

Layouts


1. Layout.....1

Tables

pizzabona.Comanda [1].....2

pizzabona.Comanda_producte [1].....2

pizzabona.Productes [1].....2

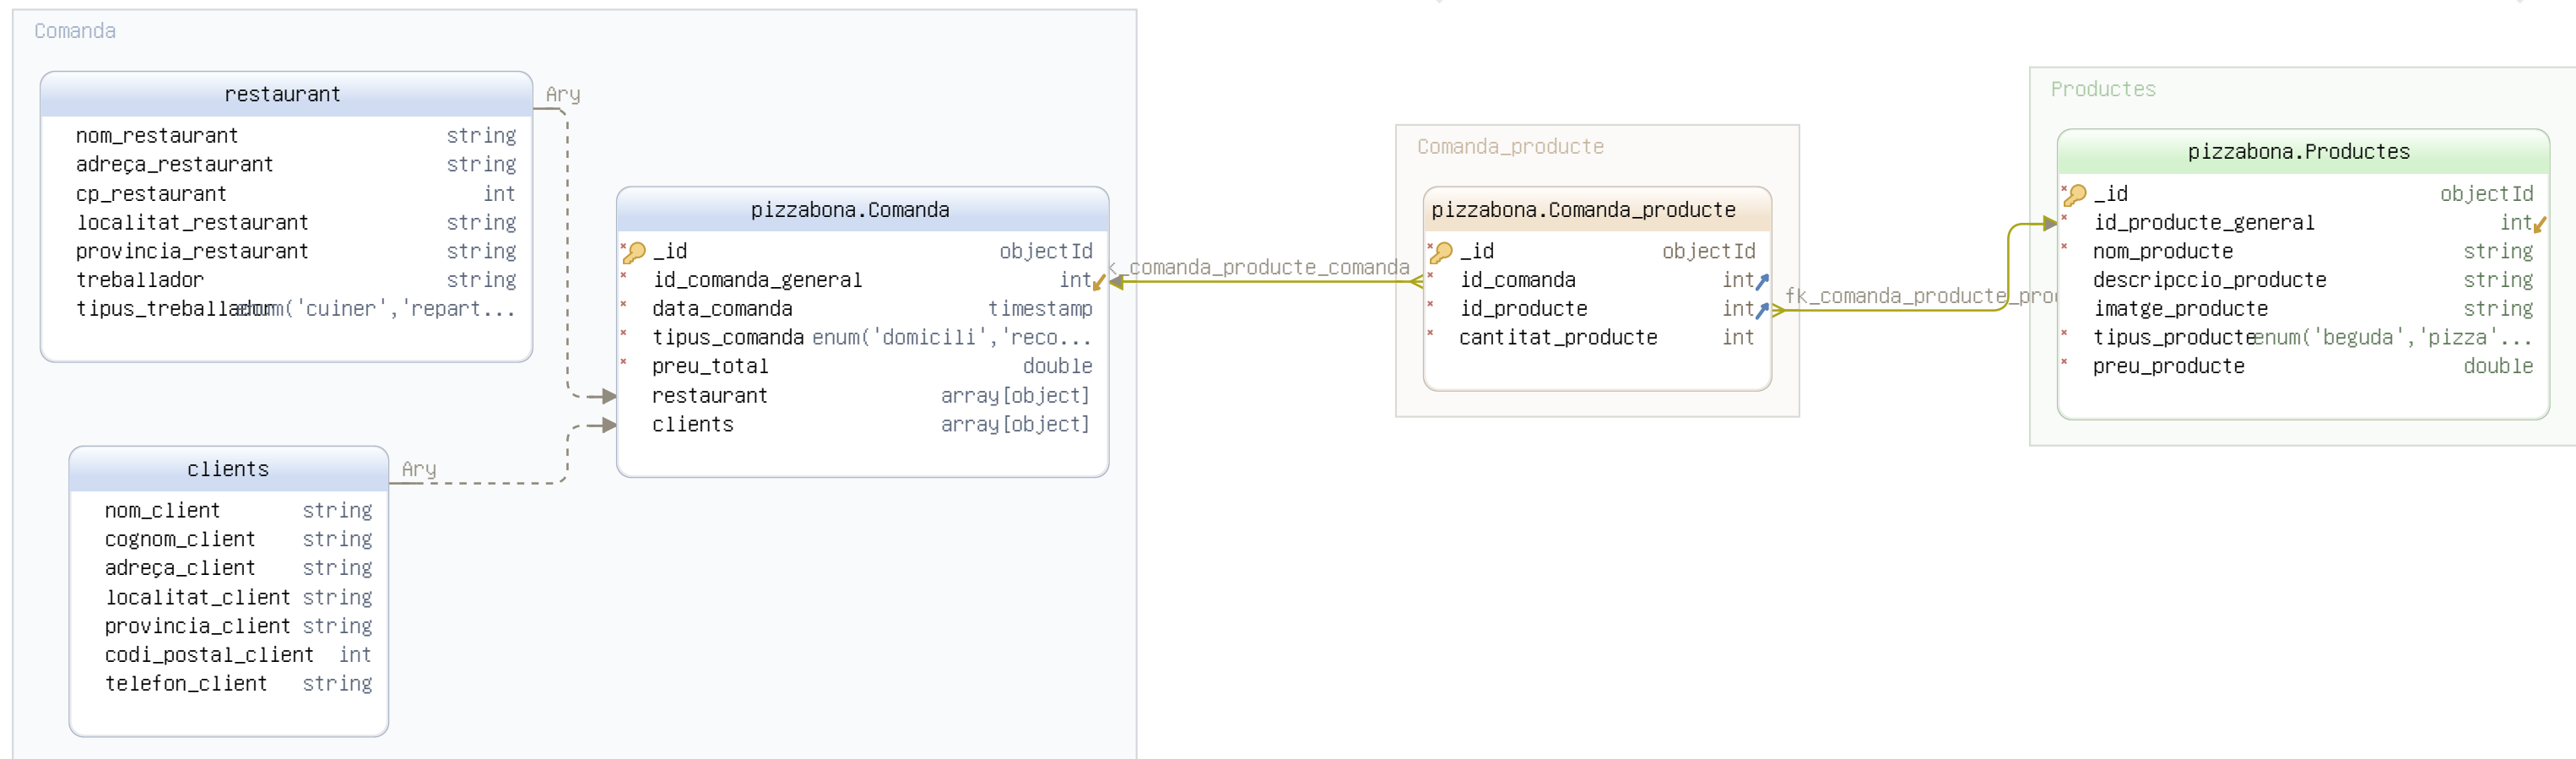

Layout

Collection pizzabona.Comanda

* PK	_id	objectId
*	id_comanda_general	int
*	data_comanda	timestamp
*	tipus_comanda	enum('domicili','recollida')
*	preu_total	double
	restaurant	array[object]
	restaurant.nom_restaurant	string
	restaurant.adreça_restaurant	string
	restaurant.cp_restaurant	int
	restaurant.localitat_restaurant	string
	restaurant.provincia_restaurant	string
	restaurant.treballador	string
	restaurant.tipus_treballador	enum('cuiner','repartidor')
	clients	array[object]
	clients.nom_client	string
	clients.cognom_client	string
	clients.adreça_client	string
	clients.localitat_client	string
	clients.provincia_client	string
	clients.codi_postal_client	int
	clients.telefon_client	string

Indexes

Pk	_id_	_id
----	------	-----

Collection pizzabona.Comanda_producte

* PK	_id	objectId
*	id_comanda	int
*	id_producte	int
*	cantitat_producte	int

Indexes

Pk	_id_	_id
----	------	-----

Relationships

Vir	fk_comanda_producte_comanda (id_comanda)	ref Comanda (id_comanda_general)
Vir	fk_comanda_producte_productes (id_producte)	ref Productes (id_producte_general)

Collection pizzabona.Productes

* PK	_id	objectId
*	id_producte_general	int
*	nom_producte	string
	descripcio_producte	string
	imatge_producte	string
*	tipus_producte	enum('beguda','pizza','hamburgesa')
*	preu_producte	double

Collection pizzabona.Productes

Indexes

Pk	_id_	_id
----	------	-----