

妙妙鳴 | 我的 | 设置 | 消息 | 提醒 | 退出

| 用户组: 高级魔导师



评测 首页

直营店

固件

电脑配件

摄影视听

手机平板

新奇特

生活大爆炸

社区

快捷导航

请输入搜索内容

帖子

社区 路由器固件开发 华硕固件 Ddnspod插件在路由器双线路下两个出口间跳IP的解决方法 ...

🔼 发表于 2020-8-22 22:00:09 │ 只看该作者 ▶

网络

1 2 3 4 /4页 返回列表

查看: 8249 | 回复: 60

かかい。



22 6901 6353 主题 帖子 积分

高级魔导师

精华 1 门户文 0

魔力币 2403

魔法值 0

注册时 2018-7-15

[教程] Ddnspod插件在路由器双线路下两个出口间跳IP的解决方法 🧠 [复制链接]

1# 电梯直达

本帖最后由 妙妙鸣 于 2021-8-11 15:09 编辑

Koolshare 软件中心腾讯 Ddnspod 插件在路由器双线路接入时不能正常工作,网络域名对应的公网 IP 地址 在路由器两个外网出口间来回乱跳的解决方法如下:

本帖隐藏的内容

一、在路由器 /koolshare/scripts 目录下找到名称为 ddnspod_config.sh 的脚本文件。打开后,在 代码开始的函数定义处找到如下的 arIpAdress() 函数:

```
01. # 获得外网地址
            local inter=$(curl -s whatismyip.akamai.com)
            #local inter=$(nvram get wan0_realip_ip)
05.
            echo $inter
06.
07.
     复制代码
```

二、将 arIpAdress() 函数花括号 {...} 里的内容替换为如下代码:

```
01. # 获得外网地址
02. arIpAdress() {
03.
           local ifn=""
04.
             [ -n "$( ip route | grep nexthop )" ] && {
                    ifn=$( nvram get wan0_pppoe_ifname )
05.
06.
                    [ -z "$ifn" ] && ifn=$( nvram get wan0_ifname )
07.
                    [ -n "$ifn" ] && ifn="--interface $ifn"
08.
             echo $( eval "curl -s $ifn whatismyip.akamai.com 2>&1 | grep -Eo '([0-9]{1,3}
     [\.]){3}[0-9]{1,3}'")
10.
```

替换完成后,Ddnspod 插件就可在路由器单/双线路接入,以及作为一级或二级路由的情况下正常工作。双 线路时,插件会**固定**通过路由器**第一WAN口**更新站点域名的公网 IPv4 地址,并可从外网正常访问路由器 和内部网络。

顺便提供一个查询路由器公网出口地址的小工具作为本文的彩蛋,内容如下:

一键获取路由器公网出口 IPv4 地址脚本 v1.0.0 版 发布日期: 2020/8/22

下载地址链接: 含全部源代码

本帖隐藏的内容



<u>lz arip.sh.pdf</u> (1.19 KB, 下载次数: 17)

下载后去掉".pdf"后缀,使用 WinSCP 类工具软件上传至华硕固件路由器中任一可存储文件的目录,脚本文

件权限设为 0755,用 SSH 控制终端在文件所在目录内执行如下命令即可一键获取路由器公网出口 IPv4 地址 脚本。

GitHub - larsonzh/arip: Get IPv4 address script of router public network exit with one click

https://github.com/larsonzh/arip

Gitee - larsonzh/arip: Get IPv4 address script of router public network exit with one click https://gitee.com/larsonzh/arip

获取路由器公网出口 IP 地址 SSH 终端操作命令

- 第一 WAN 口 ./lz_arip.sh 1 • 第二 WAN 口 (双线路时) ./lz_arip.sh 2
- 第一 WAN 口 / 单线路时当前 WAN 口 ./lz_arip.sh

以上为相对路径命令,需在本脚本所在路由器目录内执行。若 lz_arip.sh 名称前加入脚本文件全路径,则可 在任意目录位置执行。



本主题由 御剑江湖 于 2021-8-11 16:15 审核通过

〇 评分

1



杳看全部评分

admin

★ 收藏 5



妙妙呜



6901 22 主题 帖子 积分

高级魔导师



精华 1 门户文 0

魔力币 2403

魔法值 0

注册时 2018-7-15

妙妙呜

👪 楼主 | 发表于 2020-8-22 23:38:09 | 只看该作者

3#

2#

哈哈哈, 板凳也是我的。

👪 楼主 | 发表于 2020-8-22 23:37:25 | 只看该作者

沙发,终于熬出来了。

file:///C:/系统工具及应用软件/网络传输设备资料/NETGEAR R6300v2/脚本/Articles/09_Ddnspod插件在路由器双线路下两个出口间跳IP的解决方法/... 2/9



6901 主题 帖子

高级魔导师



精华 1 门户文 0

魔力币 2403

魔法值 0

注册时 2018-7-15

woduchou



55 主题 帖子 积分

高级魔法师



精华 0 门户文 0

魔力币 777 魔法值 0

注册时 2017-8-18

发消息

kobe718



16 主题 帖子 积分

中级魔法师

€₩

精华 0

门户文 0

魔力币 427

魔法值 0

注册时 2015-11-

发消息

BiggestStone

☑ 发表于 2020-8-23 07:08:04 | 只看该作者

沙发,终于熬出来了。

风 发表于 2020-8-25 10:49:36 │ 只看该作者

支持lz, 学习一下


5#

4#

☑ 发表于 2020-8-26 09:25:28 | 只看该作者





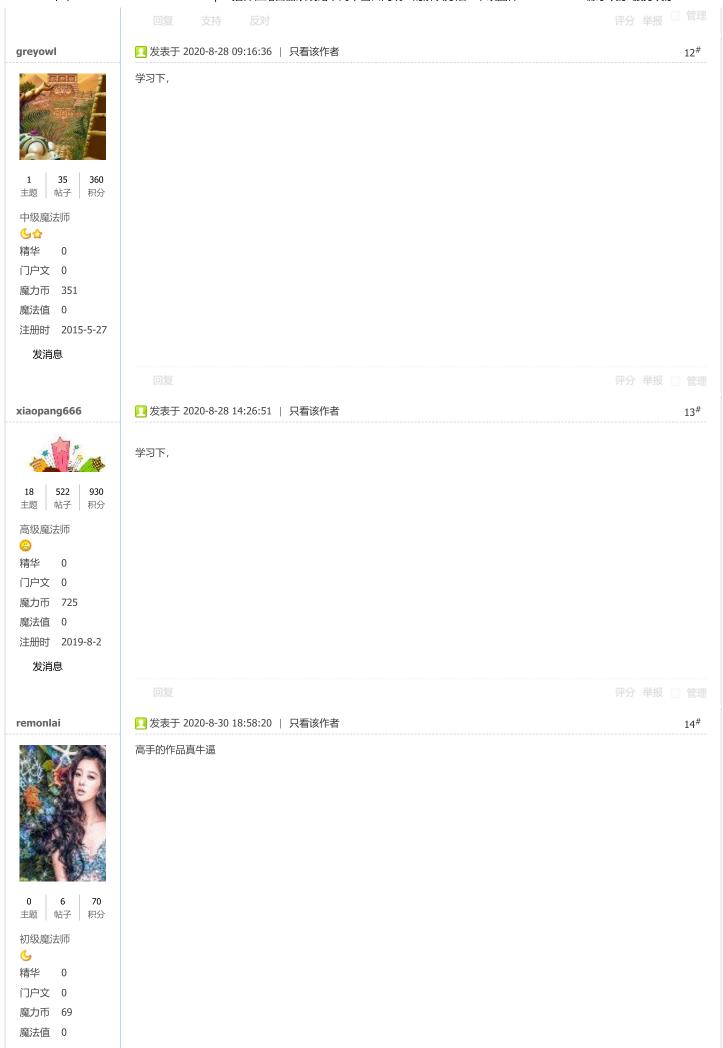

注册时 2019-12-

发消息

赢时夙夜

42 115 主题 帖子 积分

初级魔法师

6

精华 0 门户文 0 魔力币 103 魔法值 0

注册时 2020-6-16

发消息

妙妙呜



6353 22 6901 主题 帖子 积分

高级魔导师

<u>@</u>@

精华 1 门户文 0 魔力币 2403

魔法值 0

注册时 2018-7-15

tomtsang



2 142 360 主题 帖子 积分

中级魔法师

€₩

精华 0

门户文 0

魔力币 330 魔法值 0

 $15^{\#}$ 风 发表于 2020-9-3 19:01:53 │ 只看该作者

妙妙呜 发表于 2020-8-22 23:37 沙发,终于熬出来了。

老大,这个代码和你发我的不一样呀,这个是最新版?

👪 楼主 | 发表于 2020-9-3 19:41:21 | 只看该作者

16#

本帖最后由 妙妙呜 于 2020-9-3 19:43 编辑

赢时夙夜 发表于 2020-9-3 19:01 老大,这个代码和你发我的不一样呀,这个是最新版?

具体我忘了哪个是最后发的,应该影响不大,这版多了点数据验证,减少远端传来错误数据的几率。

☑ 发表于 2020-9-5 00:35:00 | 只看该作者

收藏! 正好近几天准备接双路光纤

17#

2021/10/3 下午12:35	Ddnspod插件在路由器双线路下两个出口间跳IP的解决方法 - 华硕固件 - KoolShare - 源于玩家 服务玩家
魔法值 0	
注册时 2016-5-2	
发消息	
	回复 评分 举报 □ 管理
	返回列表 1 2 3 4 1 / 4页 下一页

Powered by **Discuz!** X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

联系我们 | 手机版 | **KoolShare** (沪ICP备13045430号-1) **同 262110**



GMT+8, 2021-9-26 00:59 , Processed in 0.121293 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.