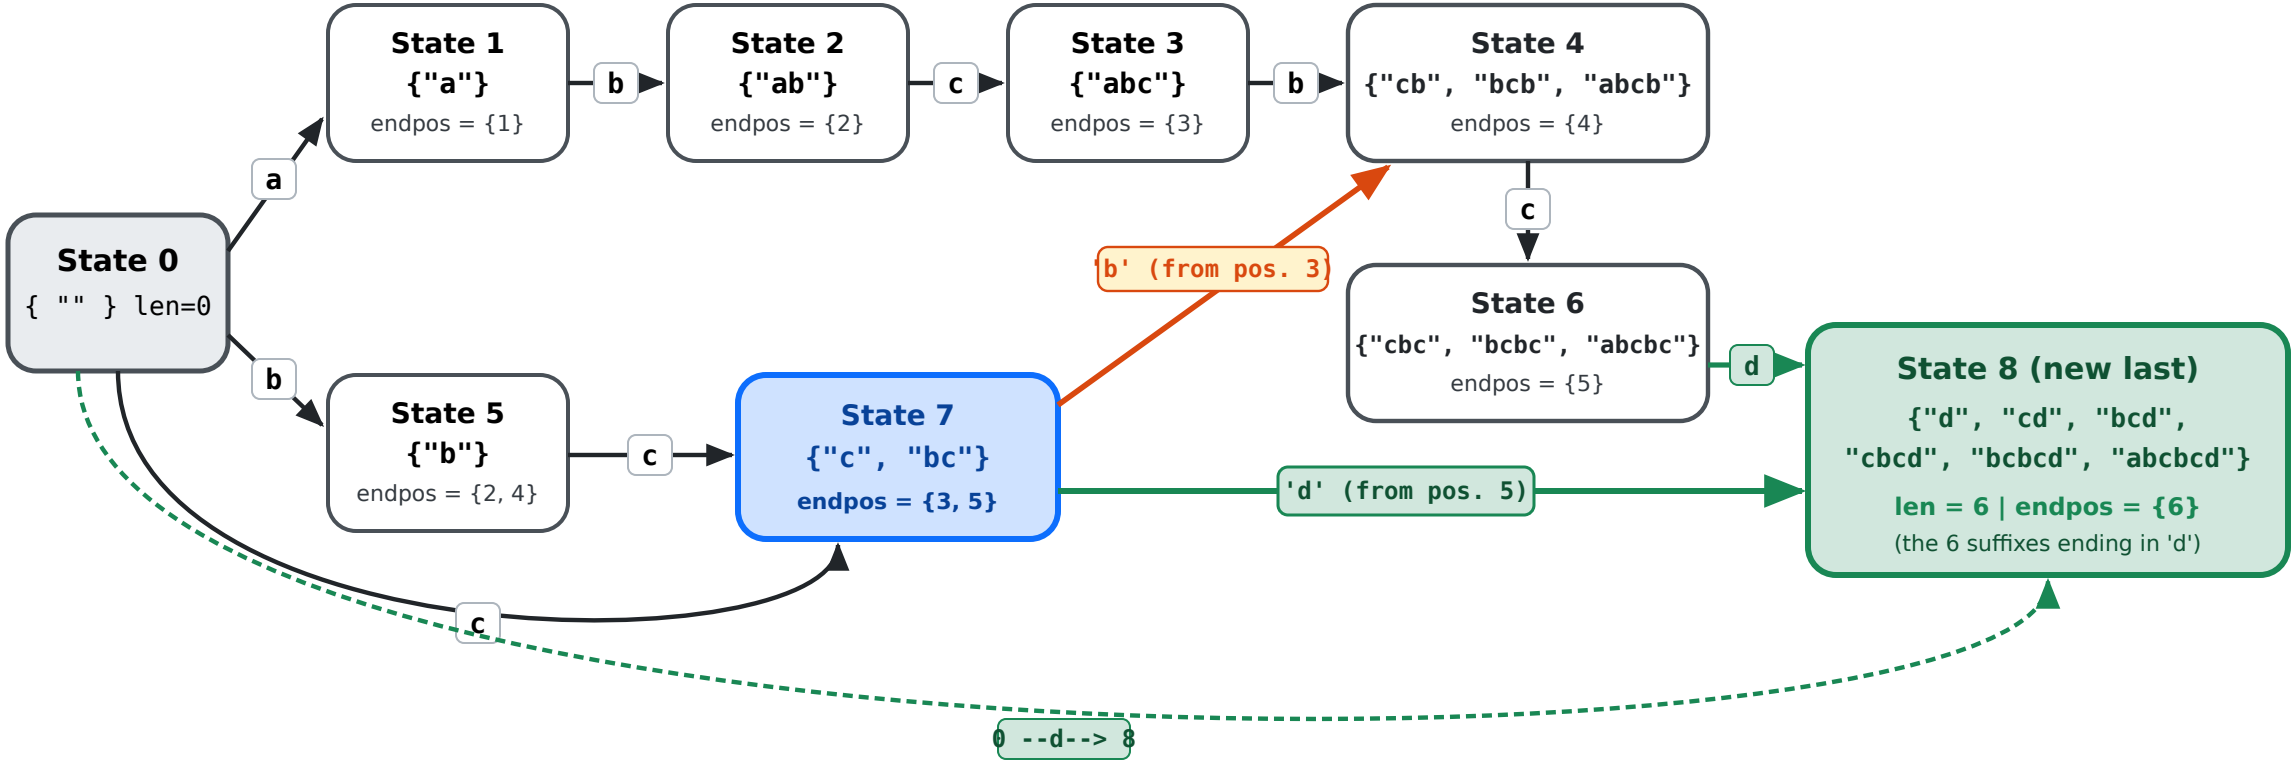
State 0
{ "" } len=0
a
b
State 1
{"a"}
endpos = {1}
b
State 2
{"ab"}
endpos = {2}
c
State 3
{"abc"}
endpos = {3}
b
State 4
{"cb", "bcb", "abcb"}
endpos = {4}
c
State 5
{"b"}
endpos = {2, 4}
c
State 7
{"c", "bc"}
endpos = {3, 5}
'b' (from pos. 3)
State 6
{"cbc", "bcbc", "abcbc"}
endpos = {5}
d
State 8 (new last)
{"d", "cd", "bcd",
"cbcd", "bcbcd", "abcbcd"}
len = 6 | endpos = {6}
(the 6 suffixes ending in 'd')
'd' (from pos. 5)
c
0 --d--> 8