drManhattan - Manual de usuario



Manuel Pando Muñoz

Proyecto fin de carrera

Universidad de Cantabria

19 de junio de 2011

Resumen

El siguiente documento representa el manual de usuario para la aplicación dr Manhattan.

${\rm \acute{I}ndice}$

1.	Desc	cripción	3				
2.	Requisitos						
	2.1.	Requisitos hardware	4				
	2.2.	Requisitos software	4				
3.	Inst	alación y desinstalación	5				
	3.1.	Instalación	5				
		3.1.1. Visual	5				
		3.1.2. Consola	7				
		3.1.3. Compilar código fuente	8				
	3.2.	Destinstalación	8				
		3.2.1. Visual	8				
		3.2.2. Consola	9				
4.	Aplicación del profesor						
	4.1.	Breve explicación de cada componente	11				
	4.2.	Enviar fichero de enunciado	12				
	4.3.	Comienzo de prueba	14				
		4.3.1. Explicación pruebas temporizadas	15				
	4.4.	Finalización de prueba	15				
		4.4.1. Recogida de resultados	15				
5.	Apli	icación del alumno	16				
	5.1.	Breve explicación de cada componente	16				
	5.2.	Conectarse	16				
	5.3.	Finalización de prueba	17				

	5.3.1.	Envío de resultados						. 17
6.	Protección	n frente a errores e	n el sistema					

1. Descripción

dr
Manhattan nace con motivo del proyecto de fin de carrera de Manuel Pando Muñoz,
 ofertado por Pablo Sánchez Barreiro en la Universidad de Cantabria para acceder al título
 de Ingeniero en informática.

El objetivo del proyecto era trata de desarrollar un software que, una vez instalado en los laboratorios con computadores del centro, permita controlar el acceso del alumnado a la red durante la realización de pruebas evaluables, de forma que el software permita el uso lícito de la red, pero bloquee el ilícito.

Con uso ilícito nos referimos, por ejemplo, a mirar posibles soluciones en internet, o comunicarse con otro alumno, esto es deseable evitarlo, pero a su vez, el que haya una red que interconecte los computadores permite enviar ficheros de modo casi automático por parte del profesor, o la recogida de los resultados de los alumnos, esos serían usos lícitos.

2. Requisitos

En la siguiente sección se describen los requisitos necesarios para un uso correcto de drManhattan.

2.1. Requisitos hardware

- PC Compatible con java.
- Memoria RAM de al menos 512MB.

La aplicación no hace un uso intensivo de los recursos del sistema, por lo que prácticamente cualquier PC de hoy en día cumple los requisitos.

2.2. Requisitos software

- Sistema operativo basado en Debian¹, de 32 o 64 bits.
- Java Runtime Environment 1.6

Como se puede observar, la aplicación se ha desarrollado para utilizarse en sistemas Linux.

¹Lista de distribuciones basadas en Debian: http://www.debian.org/misc/children-distros


3. Instalación y desinstalación

El software drManhattan es distribuido y se compone de dos aplicaciones. Una de ellas es la aplicación utilizada por el profesor y la otra la usada para el alumno.


3.1. Instalación

3.1.1. Visual


Para simplificar lo más posible la instalación, se han creado archivos .deb diferenciados. Una vez que se tenga decidido qué computador utilizará el profesor y cuales los alumnos, simplemente es hacer doble click en el archivo .deb correspondiente.

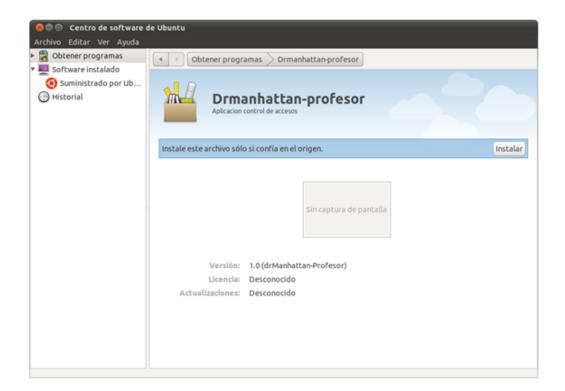


Tras pulsar el botón de instalar nos pedirá la contraseña de administrador.

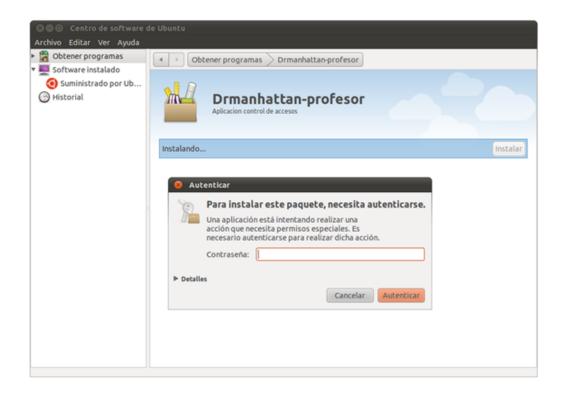

Después de introducirla vemos como se está instalando.

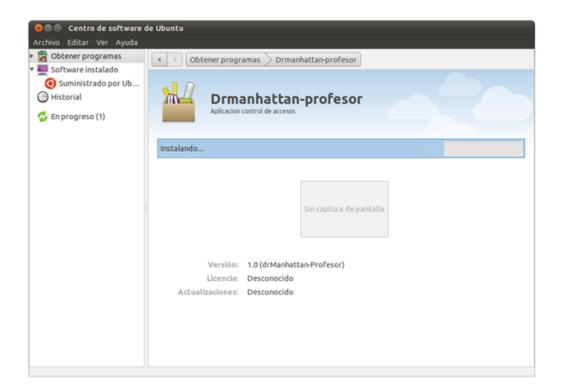

Al finalizar la instalación, se puede iniciar la aplicación que está ubicada en:

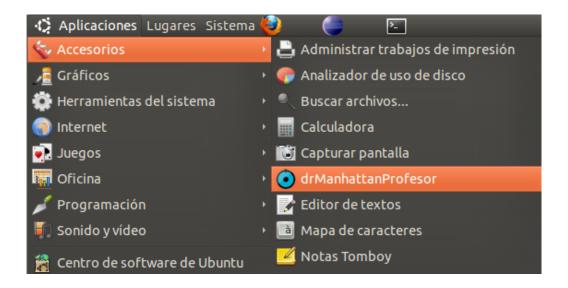

3.1.2. Consola

El proceso de instalación utilizando la consola es el siguiente, también muy simple partiendo de los ficheros .deb.

```
🗎 💷 🛮 manuel@ubuntu: ~/Escritorio/paquetes/instaladores
manuel@ubuntu;~/Escritorio/paquetes/instaladores$ ls -l
         - 1 root root 30162 2011-06-13 12:39 drHanhattan-Alumno.deb
-rw-r--r-- 1 root root 30662 2011-06-13 12:38 drHanhattan-Profesor.deb
manuel@ubuntu:~/Escritorio/paquetes/instaladores$ dpkg -i drManhattan-Profesor.deb
dpkg: la operación solicitada precisa privilegios de superusuario
manuel@ubuntu:~/Escritorio/paquetes/instaladores$ sudo dpkg -i drManhattan-Profesor.deb
[sudo] password for manuel:
Seleccionando el paquete drmanhattan-profesor previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 00%
127578 ficheros y directorios instalados actualmente.)
Desempaquetando drmanhattan-profesor (de drManhattan-Profesor.deb) ...
Configurando drmanhattan-profesor (1.0) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils ...
Procesando disparadores para python-gmenu ...
Rebuilding /usr/share/applications/desktop.es_ES.utf8.cache...
Procesando disparadores para menu ...
Procesando disparadores para python-support ...
manuel@ubuntu:~/Escritorio/paquetes/instaladores$ dpkg -l drmanhattan-profesor
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
I/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
11/ Nombre
                             Versión
                                                    Descripción
ii drmanhattan-profesor
                            1.0
                                                     Aplicacion control de accesos
manuel@ubuntu:~/Escritorio/paquetes/instaladores$
```

Se ejecuta la orden privilegiada dpkg -i paquete.deb y la aplicación queda instalada y lista para usar.

3.1.3. Compilar código fuente

Otra opción para utilizar el software es descargarse el código fuente del repositorio drManhattan en googlecode y compilarlo localmente. Esto es posible ya que la aplicación utiliza la licencia GPL V3.


3.2. Destinstalación

3.2.1. Visual

Para desinstalar el software visualmente, abrir el Centro de software Ubuntu localizado en:



Y dentro de el, seleccionar Software Instalado >Otros, aparecerá una lista de paquetes entre ellos los referentes a esta aplicación. Click en desinstalar. Como ocurre en la instalación, también es necesario introducir la contraseña de administrador.

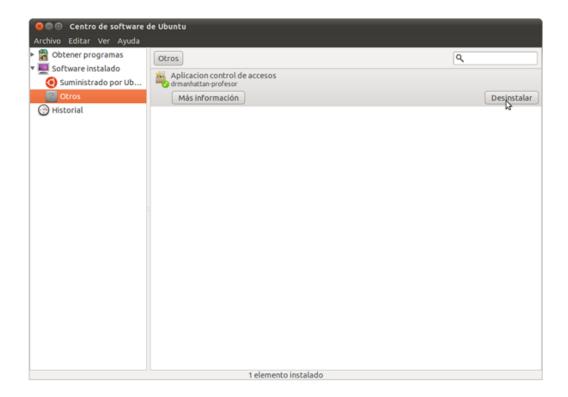


3.2.2. Consola

La desinstalación por consola es también muy parecida a la instalación, hay que ejecutar el comando

dpkg -P drmanhattan-alumno

 ${
m dpkg}$ -P drmanhattan-profesor


En función de cual de los dos paquetes se quiera desinstalar.

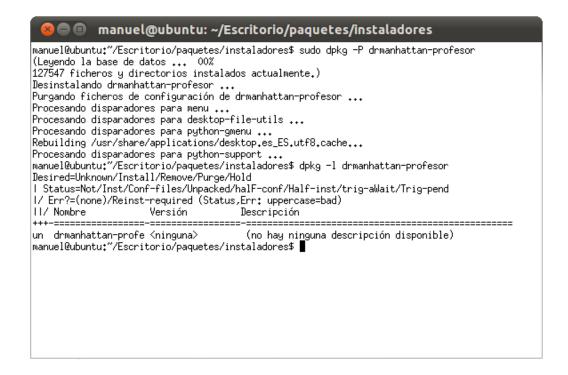

4. Aplicación del profesor

En la siguiente sección se describe la aplicación del profesor, así como las funcionalidades aportadas por ella.

4.1. Breve explicación de cada componente

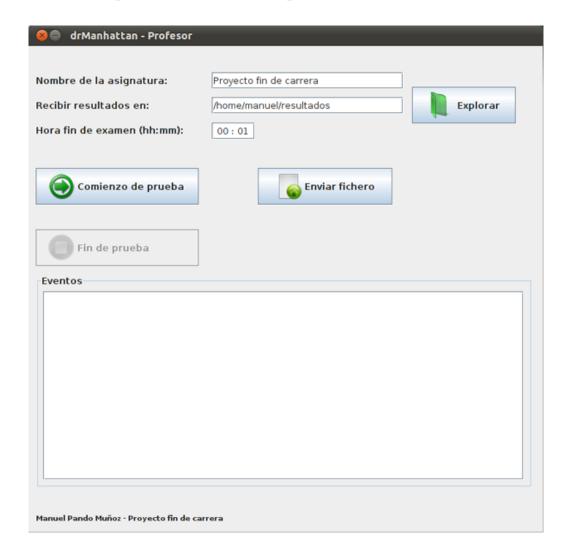

En la interfaz tenemos tres campos de texto:

- Nombre de la asignatura: Para definir de que asignatura es la prueba a realizar.
- Recibir resultados en: Para definir, en caso de que los haya, dónde se recibirán los resultados de los alumnos.
- Hora fin de examen: Para definir una hora en la que automáticamente se acabará la prueba.

Cuatro botones:

- Explorar: Para escoger cómodamente navegando por el sistema de ficheros un directorio dónde recoger los resultados.
- Enviar fichero: Para escoger un archivo local y enviarlo a los alumnos que realizarán la prueba.
- Comienzo de prueba: Para indicar el comienzo la prueba.
- Fin de prueba: Para indicar la finalización de la prueba.


Y una región de texto:

• Eventos: Dónde aparecen en tiempo real mensajes relacionados con la prueba, por ejemplo, la finalización de un alumno.


Algunos componentes aparecen deshabilitados, esto es así ya que no tiene sentido finalizar una prueba que no ha empezado todavía. Los componentes se habilitan y deshabilitan dinámicamente durante el transcurso de la prueba según sean o no de utilidad.

4.2. Enviar fichero de enunciado

Cuándo los alumnos que realizarán la prueba se han conectado, sección 5.2, al pulsar el botón "Enviar fichero"

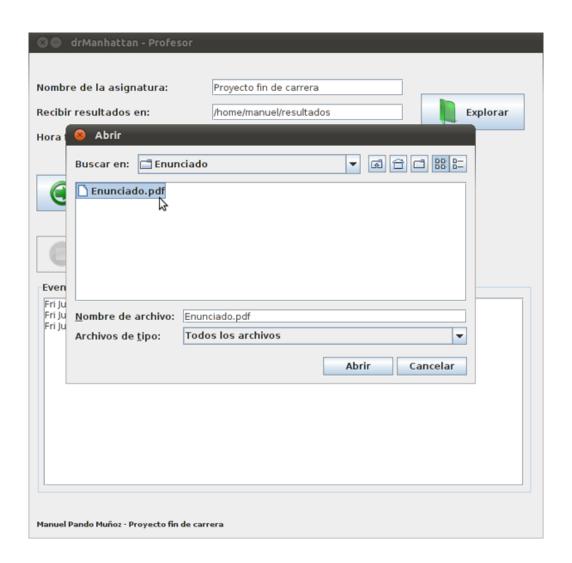

Cuando finalize el envío se notificará en la región de texto inferior.

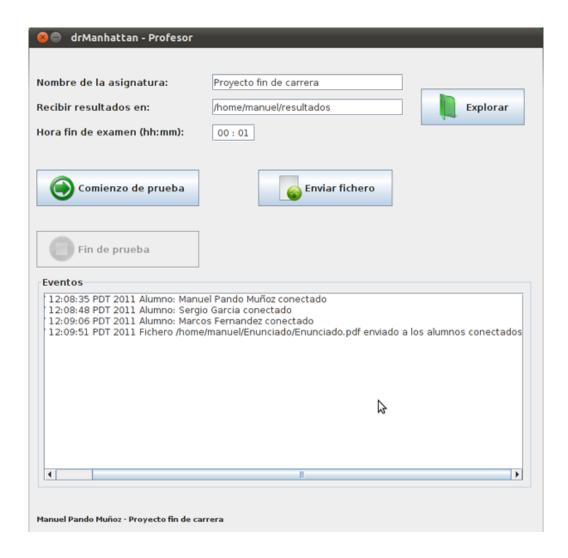

Antes del comienzo de la prueba se pueden enviar tantos archivos de enunciado como se desee, con la única limitación de transferirlos de uno en uno.

4.3. Comienzo de prueba

Cuándo el docente decide que ha llegado el momento para comenzar la prueba, pulsa el botón Comienzo prueba, esto manda una señal a todos los alumnos conectados y, desde ese momento, dejan de tener acceso a la red. Antes de comenzar realiza ciertas comprobaciones, entre ellas si se tienen permisos de escritura en el directorio escogido para recibir los resultados, en caso de que no los tuviese, se informa de ello mediante un diálogo modal.

Antes de comenzar definitivamente la prueba, se pide confirmación para evitar posibles errores.

4.3.1. Explicación pruebas temporizadas

El software drManhattan ofrece la posibilidad de definir una hora límite para la duración de la prueba, mediante el campo de texto Hora fin de examen. Cuándo comienza una prueba, se calcula el límite de tiempo y se notifica a las aplicaciones de los alumnos conectadas. Si se introduce una hora inferior a la actual se obvia y la prueba no tiene duración prefijada. El tiempo restante aparecerá en la interfaz del alumno a modo de cuenta atrás, produciendo un aviso cuando resten 5 minutos para la finalización automática.

4.4. Finalización de prueba

Las pruebas pueden finalizar de cuatro modos distintos:

- 1. Finaliza el profesor manualmente.
- 2. Finaliza por tiempo automáticamente.
- 3. Finaliza el alumno sin entregar resultados.
- 4. Finaliza el alumno entregando resultados.

La primera ocurre cuándo el profesor pulsa el botón de Fin de prueba, esto manda una señal a las aplicaciones de los alumnos indicando que se ha acabado el tiempo, no se recogerán resultados después de pulsar el botón.

La segunda sucede durante una prueba temporizada, cuándo se agota el tiempo destinado para la misma. Tampoco se recogen resultados después de que acabe la prueba.

La tercera se explica en la sección 5.3 y la cuarta en la 5.3.1.

4.4.1. Recogida de resultados

Cuándo los alumnos envían sus resultados, la aplicación del profesor los recoge y crea un árbol de directorios tomando cómo base el establecido en el campo de texto Recibir resultados en. Dentro de ese directorio se crea otro con el nombre de la asignatura definido y a su vez, dentro de el, se crea, por cada alumno que envíe resultados, otra carpeta utilizando los apellidos y el nombre del alumno, dónde se almacena el archivo de resultados.

Se realiza una comprobación de integridad del fichero utilizando el algoritmo MD5 para garantizar la falta de errores durante la transferencia.

5. Aplicación del alumno

5.1. Breve explicación de cada componente

En la interfaz del alumno tenemos lo siguiente:

Cuatro campos de texto:

- Nombre: Para definir el nombre del alumno que realizará la prueba
- Apellidos: Para definir los apellidos del alumno que realizará la prueba
- Directorio enunciado: Para definir, en caso de que los haya, dónde se recibirán los archivos de enunciado.
- IP profesor: Para definir el equipo del profesor, al que se conectará la aplicación.

Cuatro botones

- Explorar: Para escoger cómodamente navegando por el sistema de ficheros un directorio dónde recoger el enunciado.
- Conectar: Conectarse a la aplicación del profesor.
- Finalizar: Finalizar la prueba sin enviar resultados.
- Enviar resultados y finalizar: Escoger un único fichero cómo resultado, enviarlo al profesor y finalizar la prueba.

Y dos etiqueta dinámica:

- **Tiempo restante:** Muestra el tiempo restante para la finalización de la prueba en caso de estar temporizada.
- Estado: Muestra el estado en el que se encuentra la aplicación, No conectado, Realizando prueba, Transfiriendo fichero...

Del mismo modo que en la interfaz del profesor, los componentes se habilitan o no en función de su utilidad durante la prueba.

5.2. Conectarse

Al pulsar el botón de Conectar, se realizan comprobaciones a los valores de los campos de texto introducidos, similares a las comprobaciones que se ejecutan en la aplicación del profesor al comenzar una prueba. Si está todo correcto la aplicación conectará con la del profesor. Se puedo comprobar ya que la etiqueta Estado cambia su valor.

5.3. Finalización de prueba

Cómo comentamos en la sección 4.4 el alumno puede finalizar la prueba enviando o no resultados.

Para finalizar la prueba sin enviar resultados basta con pulsar el botón Finalizar, preguntará si estamos seguros y finalizará la prueba, permitiendo de nuevo el acceso a la red. Una vez que se finaliza, no se puede volver a conectar.

5.3.1. Envío de resultados

En el caso de que se deseen enviar resultados se utilizará el botón Enviar resultados y finalizar. Hay que tener en cuenta que sólo es posible mandar un único fichero de resultados, por lo tanto, si se tienen varios, hay que empaquetarlos de algún modo, un fichero .tar, por ejemplo.

6. Protección frente a errores en el sistema

El software drManhattan, concretamente en la parte del alumno, es capaz de guardar su estado, es decir, si durante la realización de una prueba, algún alumno, por el motivo que sea, se ve obligado a reiniciar el sistema, cuando se vuelva a iniciar la aplicación, esta reconectará de forma automática con la aplicación del profesor, volviendo al estado previo, antes del error.