HTML HELPERS

URLHELPER

Action Methodu:

ActionLink Methodu:

ActionLink Methodu:

RouteUrl Methodu:

HTMLHELPERS

Html.Partial Methodu:

Html.RenderPartial Methodu:

Html.ActionLink Methodu:

Html Form Methodları:

CUSTOM HTML HELPERS

TAGHELPERS

Form TagHelper:

Input TagHelper:

Cache TagHelper:

Environement TagHelper:

İmage TagHelper:

Partial TagHelper:

Remove TagHelper:

CUSTOM TAGHELPERS

Html Helpers

Kendi adları ile orantılı işlemleri yapmak için yardımcı methodlardır.

UrlHelper

Url oluşturmak için yardımcı metotlar içeren ve o anki url'e dair bilgi veren sınıf.

Url. Ile çalışır methodlar

Metotlar:

- Action
- ActionLink
- Content
- RouteUrl

Propertyler

- ActionContext

Action Methodu:

İstenilen Controller ve Action'a ait url oluşturur.

```
Url.Action("index", "product", new { id = 5 })
```

```
/product/index/5
```

ActionLink Methodu:

Action ile aynı kullanılır tek fark, temel host ve prot bilgisini de taşır.

```
Url.ActionLink("index", "product", new { id = 5 })
```

```
https://localhost:5001/product/index/5
```

ActionLink Methodu:

CSS ve Script gibi dosya dizinlerini tarif etmek için kullanılır.

```
Url.Content("~/site.css")
```

```
/site.css
```

Çok önemli değil.

RouteUrl Methodu:

Default şablonuna uygun bir url oluşturur.

```
Url.RouteUrl("Default")
```

```
/Product/GetProducts
```

```
app.MapControllerRoute(
    name: "default",
    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}")
    .WithStaticAssets();
```

ActionContext Property'si:

O anki url'e dair gelen bilgilere erişmeyi sağlar.

HtmlHelpers

Html etiketlerini server tabanlı oluşturur.

Html'i server'da oluşturduğu için maliyetli bu sebeple önerilmez.

.cshtml dosyalarını render eder.

O anki context'e dair bilgiler verir.

Veri taşıma kontrollerine erimeye yardım eder.

Metotlar:

- Html.Partial
- Html.RenderPartial.
- Html.ActionLink
- Html Form Metotları

Property'ler:

- ViewContext
- TempData
- ViewData
- ViewBag

Html.Partial Methodu:

Hedef view'i render etmeye yarar. Action ile bir view'i tetiklemek yerine başka bir view içerisinden tetiklemeye yarar.

```
<div style="border-top-color:ActiveBorder">
    @Html.Partial("~/Views/Product/Index.cshtml")
</div>
```

Render edilen View'e ilgili action'dan model/data gönderilebilmektedir.

Action'dan bir View'e gönderilen veri o View'in içerisinde render edilen View'e de taşınır.

Eğer Partial View'e gönderilen model dışında bir veri türü lazım ise ikinci parametre olarak verilir. Fakat artık Partial View sadece parametredeki model'i karşılayabilir.

Html.RenderPartial Methodu:

Html.Partial ile aynı işi yapar. Aradaki fark, Html.Partial geriye string döndürür(HTML kodları) fakat Html.RenderPartial geriye birşey döndürmez void'dir. Bu sebeple scope içinde çalışır.

```
<div style="border-top-color:ActiveBorder">
    @{Html.RenderPartial("~/Views/Product/Index.cshtml");}
</div>
```

Tarayıcı sayfa mantığına daha yakın çalıştığı için daha performanslıdır.

Html.ActionLink Methodu:

Url.ActionLink ile aynı işi yapar. Tek farkı çıktı olarak "a href" verir. Link a href ile gelir.

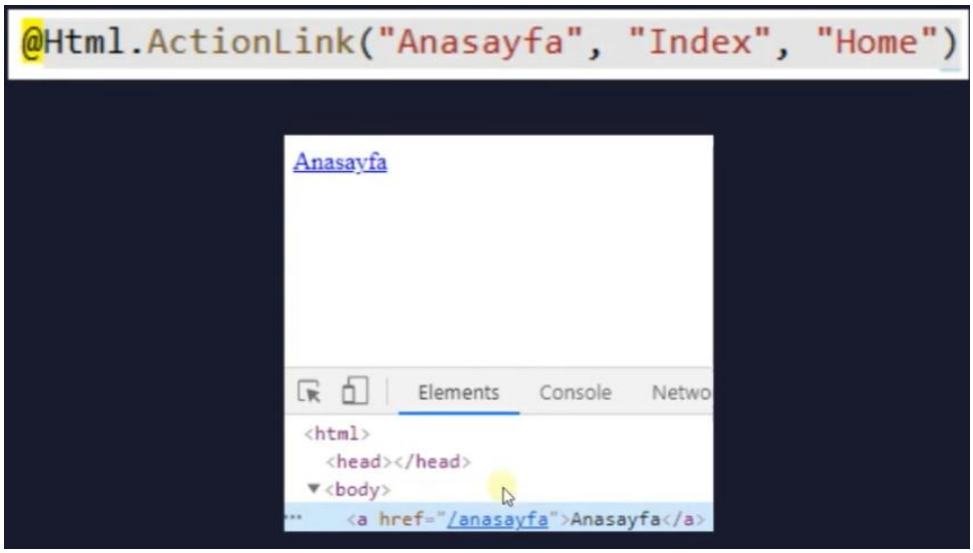
@Html.ActionLink("Anasayfa", "Index", "Home")
Anasayfa
Elements
Console
Netwo
<html>
<head></head>
<body>
<a href="/anasayfa">Anasayfa</a>

Html Form Methodları:

- Html.Begin
- Html.CheckBox
- Html.TextBox
- Html.Display
- Html.Password
- Html.TextArea
- Html.ValidationMessage

```
@Html.BeginForm()
@Html.CheckBox("cb")
@Html.TextBox("txt")
@Html.Display("display")
@Html.Password("pwd")
@Html.TextArea("area")
@Html.ValidationMessage("vldt")
```

```
▼<form action="/product/getproducts" method="post">
    <input id="cb" name="cb" type="checkbox" value="true">
    <input id="txt" name="txt" type="text" value>
    <input id="pwd" name="pwd" type="password">
    <textarea id="area" name="area"></textarea>
    <span class="field-validation-valid" data-valmsg-for="vldt" data-valmsg-replace="true"></span>
```

Sunucuya Html kodları oluşturduğu için ekstra maliyetlidir ve önerilmez.

Yerine Tag Helpers önerilir.

Custom Html Helpers

Html helper methodlarının default görünümünü ve formunu özelleştrimek için class veya id atamaları yapılabilir.

Bunun için ilgili methoda parametre olarak verilebilir.

3. parametrede new { } formunda verilen yapılar ilgili Html elementrine attribute olarak atanır.

```
@Html.TextBox("txtAdi", null, new { x = "a" })
```

```
<input id="txtAdi" name="txtAdi" type="text" value x="a">
```

Style="background-color:green" gibi verilebilir fakat her özelliği bu şekilde vermek çok uğraş.

Extention methodlar kullanılarak bu iş kolaylaştırılabilir.

TagHelpers

Html Helper'ların daha gelişmiş halidir. Daha kolay okunabilir bir yapısı vardır.

Direkt Html elementlerine "asp-" attribute'u verilerek çalışır.

Html Helper'lara göre daha performansılıdr.

Html Helper'larda attribute vermek için yeni bir tür oluşturup parametre vermek gerekiyor gereksiz yere bellek israfı oluyor. Tag Helper'larda dümdüz Html elementi gibi çalıştığı için daha performanslı ve kolay.

TagHelper'ları kullanabilmek için Microsoft.AspNetCore.MVC.TagHelpers kütüphanesini dahil etmek gerekiyor.

```
@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers
```

Form TagHelper:

```
<form asp-action="Index" asp-controller="Product" method="post"></form>
```

Input TagHelper:

Inputu direkt ilgili Entity ile bağlayabilir.

Cache TagHelper:

Veriyi bellekte saklar ve sayfa yenilense bile veri değişmez.

Environement TagHelper:

Geliştirme aşamasında veya Live aşamasına özel kodları tetiklemek için.

```
<environment names="Development">
    <p>Development ortamı</p>
</environment>
<environment names="Production, Staging">
    <p>Production veya Staging ortamı</p>
</environment>
```

İmage TagHelper:

Statik image dosyalarının değişip değişmediğini anlayan ve bilgi veren bir fonksiyondur. Resmin Cache'den mi geleceğini yoksa Server'dan mı çekileceği konusunda yardımcı olur. ETag yöntemi ile çalışır. Eğer değişiklik fark ederse Cache'deki dosyayı da değiştirir.

```
<img src="~/resim.png" asp-append-version="true" />
```

Partial TagHelper:

Html.Partial ile aynı işi yapar belirtilen Partial View'i render eder.

```
<partial name="~/Views/Product/Partials/ListPartial.cshtml" />
```

Remove TagHelper:

TagHelper'ları View içerisinde kaldırmak istendiğinde kullanılabilir.

```
@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers

@removeTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers



<img src="~/resim.png" asp-append-version="true" />
```

Ayrıca Html elementi bazlı da kaldırılabilir.

```
<form asp-action="Index" asp-controller="Home"></form>
<!form asp-action="Index" asp-controller="Home"></!form>
```

Custom TagHelpers

Html Helper'ların aksine Extention Fonksiyonları kullanmaya gerek yoktur. Bir sınıf oluşturup yapılabilir.

Direkt Custom bir Html elementi oluşturmaya yarar. Mesela Belirli bir email adresine giden bir a href elementi oluşturnmak için kullanılabilir.

Bir sınıfın TagHelper olabilmesi için TagHelper sınıfından türemesi gerekir.

Microsoft.ASpNetCore.Razor.TagHelpers içerisinde bulunur TagHelper sınıfı bu sebeple using ile dahil edilmesi gerekir.

TagHelper'ın işlevsel olması için Process sınıfının override edilmesi gerekir.

Process Fonksiyonunun iki parametresi vardır. Context ve Output

Context, ilgili TagHelper'ı getirmektedir. Attributes, UniqId vs.

Output, iligili attribute'un çıktısını vermektedir.

```
using Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;

namespace OrnekUygulama.TagHelpers
{
    [HtmlTargetElement("mail")]
    2 references
    public class EmailTagHelper : TagHelper
    {
        2 references
        public string Mail { get; set; }
        2 references
        public string Display { get; set; }
        0 references
        public override void Process(TagHelperContext context, TagHelperOutput output)
        {
            output.TagName = "a";
            output.Attributes.Add("href",$"mailto:{Mail}");
            output.Content.Append(Display);
        }
    }
}
```

Bir sinifin taghelper olabilmesi icin TagHelper sinifindan turemesi egrekmektedir.

TagHelperin islevsellik gosterebilmesi/operasyonunu gerceklestirebilmesi icin Process metotdun override edilmesi gerekmektedir.

Ilgili attribute'un ciktisini bizlere vermektedir.

Ilgili taghelper'i getirmektedir.
Attributes, uniqueid