

Paper Title

Firstname Lastname und Firstname Lastname

Institute

Zusammenfassung. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Schlüsselwörter: First keyword · Second keyword · Third keyword

1 Einleitung

Hier steht die Einleitung zu dieser Ausarbeitung. Sie soll nur als Beispiel dienen. Nun viel Erfolg bei der Arbeit!

Die Arbeit ist in folgender Weise gegliedert: Zuerst werden Grundlagen und verwandte Arbeiten vorgestellt (Abschnitt 2). It is followed by a presentation of hints on L^AT_EX (Abschnitt 3). Schließlich fasst Abschnitt 4 die Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt Anknüpfungspunkte vor.

2 Verwandte Arbeiten

Eine Beschreibung relevanter wissenschaftlicher Arbeiten mit Bezug zur eigenen Arbeit. Der Abschnitt kann je nach Kontext auch an anderer Stelle stehen.

Winery [2] is a graphical modeling tool. The whole idea of TOSCA is explained by Binz et al. [1].

3 LaTeX Hinweise

Hier sollen allgemeine L^AT_EX-Hinweise gegeben werden, damit man Minimalbeispiele vorliegen hat, um sofort loszulegen.

Folglich werden neue Abstätze insbesondere *nicht* durch Doppelbackslashes erzeugt. Beispielsweise begann der letzte Satz in einem neuen Absatz. Eine ausführliche Motivation hierfür findet sich in <http://loopspace.mathforge.org/HowDidIDoThat/TeX/VCS/#section.3>.

```

708 αΕυύ00
709 Pro Satz eine neue Zeile.
710 Das ist wichtig, um sauber versionieren zu können.
711 In LaTeX werden Absätze durch eine Leerzeile getrennt.
712 Analogie zu Word: Bei Word werden neue Absätze durch einmal
    ↳ Eingabetaste herbeigeführt.
713 Dies führt bei LaTeX jedoch nicht zu einem neuen Absatz, da
    ↳ LaTeX direkt aufeinanderfolgende Zeilen zu einer Zeile
    ↳ zusammenfügt.
714 Mächte man nun einen Absatz haben, muss man zweimal die
    ↳ Eingabetaste drücken.
715 Dies führt zu einer leeren Zeile.
716 In Word gibt es die Funktion Großschreibetaste und Eingabetaste
    ↳ gleichzeitig.
717 Wenn man dies drückt, wird einer harter Umbruch erzwungen.
718 Der Text fängt am Anfang der neuen Zeile an.
719 In LaTeX erreicht man dies durch Doppelbackslashes
    ↳ (\textbackslash\textbackslash) erzeugt.
720 \\
721 Dies verwendet man quasi nie.
722
723 Folglich werden neue Abstätze insbesondere \emph{nicht} durch
    ↳ Doppelbackslashes erzeugt.
724 Beispielsweise begann der letzte Satz in einem neuen Absatz.
725 Eine ausführliche Motivation hierfür findet sich in
    ↳ \url{http://loopspace.mathforge.org/HowDidIDoThat/TeX/VCS/#section.3}.

```

3.2 Notes separated from the text

The package mindflow enables writing down notes and annotations in a way so that they are separated from the main text.

This is a small note.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
733 œƒüŰöŰ
734 \begin{mindflow}
735 This is a small note.
736 \end{mindflow}
```

3.3 Umgang mit TODOs

Markierter Text.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
741 œƒüŰöŰ
742 \textmarker{Markierter Text.}
```

Bei `\textmarker` wird nur die Textfarbe geändert, da dies auch bei einigen Worten gut funktioniert.

Markierter Text.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
747 œƒüŰöŰ
748 \textcomment{Markierter Text.}{Kommentar dazu.}
```

Manuelle Markierung für Text, der seit der letzten Version geändert wurde.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
751 œƒüŰöŰ
752 \modified{Manuelle Markierung für Text, der seit der letzten
    ↪ Version geändert wurde.}
```

Das ist ein Text. **Geänderter Text.**

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

755 æẼüŰőŰ
756 Das ist ein Text.
757 \change{FL1: Text angepasst}{Geänderter Text}.

```



Hier nur ein Kommentar.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

760 æẼüŰőŰ
761 Hier nur ein Kommentar\sidecomment{Kommentar}.

```



TODO!

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

764 æẼüŰőŰ
765 \todo{Hier muss noch kräftig Text produziert werden}

```

3.4 Hyphenation

L^AT_EX automatically hyphenates words. When using microtype, there should be fewer hyphenations than in other settings. You might still need to tweak the hyphenation. Here are some hints:

In case you write „application-specific“, then the word will only be hyphenated at the dash. You can also write applica\allowbreak{tion-specific (result: application-specific), but this is much more effort.

You can now write words containing hyphens which are hyphenated at other places in the word. For instance, application"=specific gets application-specific. This is enabled by an additional configuration of the babel package.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

775 %ÜÜÜÜ
776 In case you write \enquote{application-specific}, then the word
    ↳ will only be hyphenated at the dash.
777 You can also write \verb1applica\allowbreak{}tion-specific1
    ↳ (result: applica\allowbreak{}tion-specific), but this is
    ↳ much more effort.
778
779 You can now write words containing hyphens which are hyphenated
    ↳ at other places in the word.
780 For instance, \verb1application="specific1 gets
    ↳ application="specific.
781 This is enabled by an additional configuration of the babel
    ↳ package.

```

3.5 Typesetting Units

Numbers can be written plain text (such as 100), by using the siunitx package as follows: $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, or by using plain L^AT_EX (and math mode): $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

786 %ÜÜÜÜ
787 Numbers can be written plain text (such as 100), by using the
    ↳ \href{https://ctan.org/pkg/siunitx}{siunitx} package as
    ↳ follows:
788 \SI{100}{\km\per\hour},
789 or by using plain \LaTeX{} (and math mode):
790 $100 \frac{\mathit{km}}{h}$.

```

5 % of 10 kg

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

793 %ÜÜÜÜ
794 \SI{5}{\percent} of \SI{10}{kg}

```

Numbers are automatically grouped: 123 456.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

797 %ÜÜÜÜ
798 Numbers are automatically grouped: \num{123456}.

```

3.6 Surrounding Text by Quotes

Please use the „enquote command“ to quote something. Quoting with „quote“ or “quote” also works.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

803 æÉúŰöŰ
804 Please use the \enquote{enquote command} to quote something.
805 Quoting with "\`quote" or ``quote'" also works.

3.7 Zref-clever examples

zref-clever demonstration: Zcref (short for zcref[S]) at beginning of sentence, zcref in all other cases.

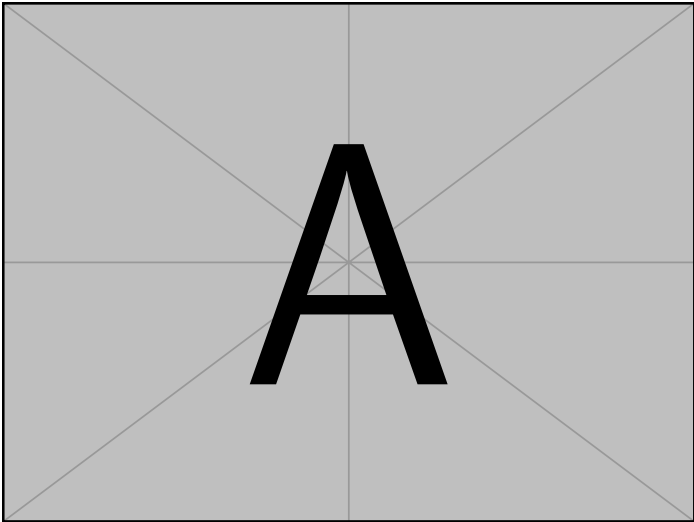


Abb. 1. Example figure for zcref demo

Heading1 Heading2	
One	Two
Thee	Four

Tabelle 1. Example table for zcref demo

Abbildung 1 shows a simple fact, although Abb. 1 could also show something else.

Tabelle 1 shows a simple fact, although Tabelle 1 could also show something else.

Abschnitt 3.7 shows a simple fact, although Abschnitt 3.7 could also show something else.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

835  œËüÜöŦ
836  \Zcref{fig:ex:cref} shows a simple fact, although
      ↪ \zcref{fig:ex:cref} could also show something else.
837
838  \Zcref{tab:ex:cref} shows a simple fact, although
      ↪ \zcref{tab:ex:cref} could also show something else.
839
840  \Zcref{sec:ex:cref} shows a simple fact, although
      ↪ \zcref{sec:ex:cref} could also show something else.

```

3.8 Theorem-like Environments and Mathematics

The `llncs` class already provides the theorem-like environments `theorem`, `proposition`, `lemma`, `corollary`, `definition`, `example`, `exercise`, `note`, `problem`, `question`, `remark`, and `solution` as well as the unnumbered proof environment – no additional package is required.

Definition 1 (Idempotence). *An operation f is idempotent if $f(f(x)) = f(x)$ holds for all inputs x .*

Proposition 1. *The identity operation is idempotent.*

Lemma 1. *An idempotent operation fixes every element of its image.*

Theorem 1. *If two idempotent operations f and g commute, their composition $f \circ g$ is idempotent.*

Beweis. Since f and g commute and are idempotent,

$$(f \circ g)((f \circ g)(x)) = f(f(g(g(x)))) = f(g(x)) = (f \circ g)(x). \quad (1)$$

□

Korollar 1. *Applying $f \circ g$ a second time yields no further change, as Gleichung (1) shows.*

Beispiel 1. Trimming spaces in a string is idempotent: Lemma 1 applies to every already-trimmed string.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

847 æŒŰŰŰ
848 \begin{definition}[Idempotence]
849   An operation  $f$  is \emph{idempotent} if  $f(f(x)) = f(x)$ 
       $\hookrightarrow$  holds for all inputs  $x$ .
850 \end{definition}
851
852 \begin{proposition}
853   The identity operation is idempotent.
854 \end{proposition}
855
856 \begin{lemma}\label{lem:fixed}
857   An idempotent operation fixes every element of its image.
858 \end{lemma}
859
860 \begin{theorem}\label{thm:idempotent-composition}
861   If two idempotent operations  $f$  and  $g$  commute, their
       $\hookrightarrow$  composition  $f \circ g$  is idempotent.
862 \end{theorem}
863
864 \begin{proof}
865   Since  $f$  and  $g$  commute and are idempotent,
866   \begin{equation}
867     (f \circ g)\bigl((f \circ g)(x)\bigr) =
      \hookrightarrow f\bigl(f(g(g(x)))\bigr) = f(g(x)) = (f \circ g)(x).
868   \end{equation}
869   \label{eq:idempotent-composition}
870   \qed
871 \end{proof}
872
873 \begin{corollary}
874   Applying  $f \circ g$  a second time yields no further change,
       $\hookrightarrow$  as \zcref{eq:idempotent-composition} shows.
875 \end{corollary}
876
877 \begin{example}
878   Trimming spaces in a string is idempotent: \zcref{lem:fixed}
       $\hookrightarrow$  applies to every already-trimmed string.
879 \end{example}

```

3.9 Abbildungen

Abbildung 2 zeigt etwas Interessantes

Füge deine Abbildung hier ein.

Abb. 2. Bildunterschrift.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
884 æÉúŰöŰ
885 \Zcref{fig:label} zeigt etwas Interessantes
886
887 \begin{figure}
888   \centering
889   Füge deine Abbildung hier ein.
890   \caption{Bildunterschrift.}
891   \label{fig:label}
892 \end{figure}
```

One can also have pictures floating inside text:

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.




Abb. 3. A floating figure

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus `./paper-de-newtx.tex`

```

898 æÉúŰöŰ
899 \begin{floatingfigure}{.33\linewidth}
900   \includegraphics[width=.29\linewidth]{example-image-a}
901   \caption{A floating figure}
902 \end{floatingfigure}
903 \lipsum[2]

```

3.10 Sub Figures

An example of two sub figures is shown in Abb. 4.

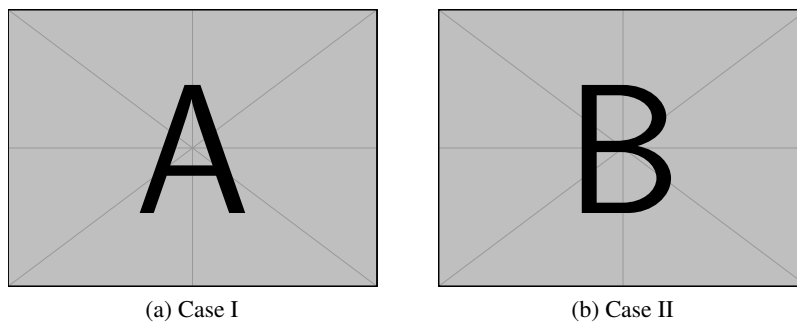


Abb. 4. Example figure with two sub figures.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

910 æ£üÜöŦ
911 \begin{figure}[!b]
912   \centering
913   \subfloat[Case
914     ↪ I]{\includegraphics[width=.4\linewidth]{example-image-a}%
915     \label{fig:first_case}}
916   \hfil
917   \subfloat[Case
918     ↪ II]{\includegraphics[width=.4\linewidth]{example-image-b}%
919     \label{fig:second_case}}
920   \caption{Example figure with two sub figures.}
921   \label{fig:two_sub_figures}
922 \end{figure}

```

3.11 Figures with tikz

The tikz package creates graphics programmatically. This package generates grids and other regular structures.




Abb. 5. A regular grid generated easily with two for loops.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

928 æ£üÜöŦ
929 \begin{figure}[ht]
930   \centering
931   \begin{tikzpicture}
932     \draw(0,0) rectangle (4,4);
933     \foreach \x in {0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5}
934       \foreach \y in {0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5}
935         \draw(\x,\y) circle (1pt);
936   \end{tikzpicture}
937   \caption{A regular grid generated easily with two for
938     ↪ loops.}\label{fig:tikz_example}
939 \end{figure}

```

3.12 Plots with pgfplots

The pgfplots package plots functions directly in L^AT_EX, similar to MATLAB or gnuplot. Some visual examples are available in the package documentation¹.

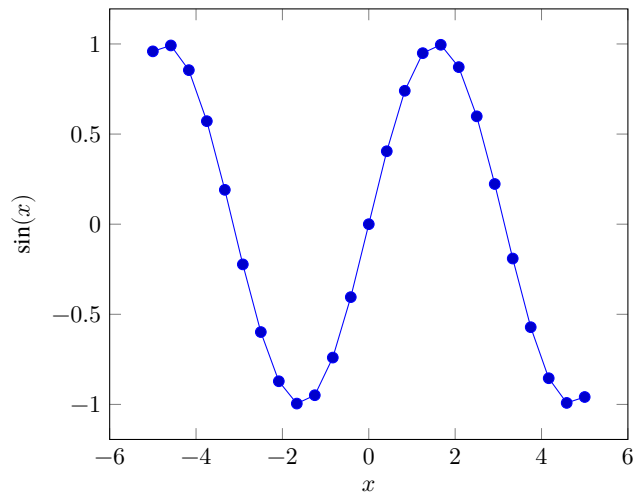


Abb. 6. Plot of $\sin(x)$ directly inside the figure environment with pgfplots.

¹ <http://texdoc.net/pkg/pgfplots>

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

946 %ÜÜÜÜ
947 \begin{figure}[ht]
948   \centering
949   \begin{tikzpicture}
950     \begin{axis}[xlabel=$x$, ylabel=$\sin(x)$]
951       \addplot {sin(deg(x))}; % Plot the sine function
952     \end{axis}
953   \end{tikzpicture}
954   \caption{Plot of $\sin(x)$ directly inside the figure
955     ↪ environment with pgfplots.}
956   \label{fig:pgfplots_example}
957 \end{figure}

```

Coordinates can also be given explicitly instead of as a function:

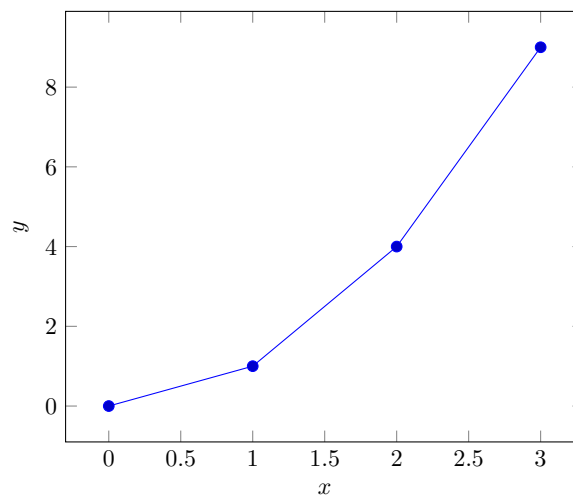


Abb. 7. Explicit coordinates plotted with pgfplots.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

960 æŒúŮöŮ
961 \begin{figure}[ht]
962   \centering
963   \begin{tikzpicture}
964     \begin{axis}[xlabel=$x$, ylabel=$y$]
965       \addplot coordinates {(0,0) (1,1) (2,4) (3,9)}; % Plot
966       ↪ explicit coordinates
967     \end{axis}
968   \end{tikzpicture}
969   \caption{Explicit coordinates plotted with pgfplots.}
970   \label{fig:pgfplots_coords}
971 \end{figure}

```

3.13 Tables

Tabelle 2. Simple Table

Heading1	Heading2
One	Two
Thee	Four

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

975 æŒúŮöŮ
976 \begin{table}
977   \caption{Simple Table}
978   \label{tab:simple}
979   \centering
980   \begin{tabular}{ll}
981     \toprule
982     Heading1 & Heading2 \\
983     \midrule
984     One      & Two      \\
985     Thee     & Four     \\
986     \bottomrule
987   \end{tabular}
988 \end{table}

```

Tabelle 3. Table with diagonal line

Diag Column Head I	Diag Column Head II	Second	Third
		foo	bar

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
991 % Source: https://tex.stackexchange.com/a/468994/9075
992 \begin{table}
993   \caption{Table with diagonal line}
994   \label{tab:diag}
995   \begin{center}
996     \begin{tabular}{|l|c|c|}
997       \hline
998       \diagbox[width=10em]{Diag \Column Head I}{Diag
999         \hookrightarrow Column\Head II} & Second & Third \\\
1000       \hline
1001
1002       \hline
1003     \end{tabular}
1004   \end{center}
1005 \end{table}
```

&
↪ foo
↪
↪ &
↪ bar
↪
↪ \\\

3.14 Tables spanning multiple pages

The longtable package typesets tables that automatically break across page boundaries. The header (\endhead) and footer (\endfoot) rows are repeated on every page; once enough rows are added, the table spans several pages on its own.

Tabelle 4: A sample long table.

[illegible]

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

1014 %EüÜöŦ
1015 \begin{longtable}{|l|l|l|}
1016   \caption{A sample long table.}\label{tab:long} \\
1017   \hline
1018   \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{First column}} &
      ↪ \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Second column}} &
      ↪ \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Third column}} \\ \hline
1019   \endfirsthead
1020
1021   \multicolumn{3}{c}{\bfseries \tablename\ \thetable{} --
      ↪ continued from previous page} \\
1022   \hline
1023   \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{First column}} &
      ↪ \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Second column}} &
      ↪ \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Third column}} \\ \hline
1024   \endhead
1025
1026   \hline \multicolumn{3}{|r|}{Continued on next page} \\
      ↪ \hline
1027   \endfoot
1028
1029   \hline\hline
1030   \endlastfoot
1031
1032   A & BC & D \\
1033   A & BC & D \\
1034   A & BC & D \\
1035   A & BC & D \\
1036   A & BC & D \\
1037   A & BC & D \\
1038   A & BC & D \\
1039   A & BC & D \\
1040   A & BC & D \\
1041   A & BC & D \\
1042   A & BC & D \\
1043   A & BC & D \\
1044   \end{longtable}

```

3.15 Quellcode

Listing 1.1 zeigt XML-Quelltext. Zeile 2 enthält einen Kommentar.

```

1 <listing name="example">
2   <!-- comment -->
3   <content>not interesting</content>
4 </listing>

```

```

1 <listing name="example">
2   Floating
3 </listing>

```

Listing 1.2. Beispiel-XML-Listing – gleitend**Listing 1.1.** Beispiel-XML-Listing

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

1049 æŒúŰöŰ
1050 \Zcref{lst:XML} zeigt XML-Quelltext.
1051 \Zcref{line:comment} enthält einen Kommentar.
1052
1053 \begin{lstlisting}[
1054   language=XML,
1055   caption={Beispiel-XML-Listing},
1056   label={lst:XML}]
1057 <listing name="example">
1058   <!-- comment --> (* \label{line:comment} *)
1059   <content>not interesting</content>
1060 </listing>
1061 \end{lstlisting}

```

Der zusätzliche Parameter `float` führt dazu, dass das Listing auch floated. Listing 1.2 zeigt das gleitende Listing.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

1067 æŒúŰöŰ
1068 \begin{lstlisting}[
1069   % Es ist möglich, die Abstände bei Bedarf einzustellen
1070   % aboveskip=2.5\baselineskip,
1071   % belowskip=-.8\baselineskip,
1072   float,
1073   language=XML,
1074   caption={Beispiel-XML-Listing -- gleitend},
1075   label={lst:flXML}]
1076 <listing name="example">
1077   Floating
1078 </listing>
1079 \end{lstlisting}

```

Es ist möglich auch JSON zu setzen, wie in Listing 1.3 gezeigt.

```

1 {
2   key: "value"
3 }

```

Listing 1.3. Beispiel-JSON-listing

```

1 public class Hello {
2     public static void main (String[] args) {
3         System.out.println("Hello World!");
4     }
5 }

```

Listing 1.4. Example Java listing

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

1084 æŒúŰöŦ
1085 \begin{lstlisting}[
1086     float,
1087     language=json,
1088     caption={Beispiel-JSON-listing},
1089     label={lst:json}]
1090 {
1091     key: "value"
1092 }
1093 \end{lstlisting}

```

Java ist auch möglich – Listing 1.4.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

1098 æŒúŰöŦ
1099 \begin{lstlisting}[
1100     caption={Example Java listing},
1101     label=lst:java,
1102     language=Java,
1103     float]
1104 public class Hello {
1105     public static void main (String[] args) {
1106         System.out.println("Hello World!");
1107     }
1108 }
1109 \end{lstlisting}

```

3.16 Itemization

One can list items as follows:

- Item One
- Item Two

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
1116 æƒüŰöŰ
1117 \begin{itemize}
1118   \item Item One
1119   \item Item Two
1120 \end{itemize}
```

One can enumerate items as follows:

1. Item One
2. Item Two

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
1126 æƒüŰöŰ
1127 \begin{enumerate}
1128   \item Item One
1129   \item Item Two
1130 \end{enumerate}
```

With paralist, one can even have all items typeset after each other and have them clean in the TeX document:

1. All these items... 2. ...appear in one line 3. This is enabled by the paralist package.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
1136 æƒüŰöŰ
1137 \begin{inparaenum}
1138   \item All these items...
1139   \item ...appear in one line
1140   \item This is enabled by the paralist package.
1141 \end{inparaenum}
```

3.17 Other Features

The words „workflow“ and „dwarflike“ can be copied from the PDF and pasted to a text file.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
1146 æẼũŰőŰ
1147 The words \enquote{workflow} and \enquote{dwarflike} can be
      ↪ copied from the PDF and pasted to a text file.
```

The symbol for powerset is now correct: $\wp$ and not a Weierstrass p ($\wp$).

$\wp(1, 2, 3)$

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
1150 æẼũŰőŰ
1151 The symbol for powerset is now correct:  $\wpowerset$  and not a
      ↪ Weierstrass  $p$  ( $\wp$ ).
1152
1153  $\wpowerset(\{1,2,3\})$ 
```

Brackets work as designed: `<test>` One can also input backticks in verbatim text: ``test``.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
1156 æẼũŰőŰ
1157 Brackets work as designed:
1158 <test>
1159 One can also input backticks in verbatim text: \verb|`test`|.
```

Acronyms can be typeset in running text with `\initialism`, which sets them as small caps that blend into the surrounding lowercase text. It is the lightweight alternative to the full acronym and glossary management (`\gls`, with an automatic list of abbreviations) provided by the thesis variants: `\initialism` only typesets the acronym and does not add it to any list. The macro and a few ready-made acronyms (`\OMG`, `\BPEL`, `\BPMN`, `\UML`) are defined in `commands.tex`, where you can add your own.

The UML is maintained by the OMG; related standards include BPEL and BPMN. Any acronym can be set inline with `REST` or `HTTP`.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
1164 æẼũŰőŰ
1165 The \UML is maintained by the \OMG; related standards include
      ↪ \BPEL and \BPMN.
1166 Any acronym can be set inline with \initialism{REST} or
      ↪ \initialism{HTTP}.
```

4 Zusammenfassung und Ausblick

Hier bitte einen kurzen Durchgang durch die Arbeit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

...und anschließend einen Ausblick.

Danksagungen Identification of funding sources and other support, and thanks to individuals and groups that assisted in the research and the preparation of the work should be included in an acknowledgment section, which is placed just before the reference section in your document [3].

Literatur

1. Binz, T., Breiter, G., Leymann, F., Spatzier, T.: Portable Cloud Services Using TOSCA. IEEE Internet Computing **16**(03), 80–85 (May 2012), ISSN 1089-7801, <https://doi.org/10.1109/mic.2012.43>
2. Kopp, O., et al.: Winery – A Modeling Tool for TOSCA-based Cloud Applications. In: Proceedings of 11th International Conference on Service-Oriented Computing (ICSOC'13), LNCS, vol. 8274, pp. 700–704, Springer Berlin Heidelberg (2013), https://doi.org/10.1007/978-3-642-45005-1_64
3. Veytsman, B.: Latex class for the association for computing machinery – acknowledgement information (Aug 2021), URL <https://github.com/borisveytsman/acmart/blob/1704c8bf7eee92a1515ff755f5118b6a22bb1f8e/samples/samples.dtx#L709>

Alle Links wurden zuletzt am 29.03.2021 geprüft.