

# Paper Title

Firstname Lastname und Firstname Lastname

Institute

**Zusammenfassung.** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

**Schlüsselwörter:** First keyword · Second keyword · Third keyword

## 1 Einleitung

Hier steht die Einleitung zu dieser Ausarbeitung. Sie soll nur als Beispiel dienen. Nun viel Erfolg bei der Arbeit!

Die Arbeit ist in folgender Weise gegliedert: Zuerst werden Grundlagen und verwandte Arbeiten vorgestellt (Abschnitt 2). It is followed by a presentation of hints on  $\LaTeX$  (Abschnitt 3). Schließlich fasst Abschnitt 4 die Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt Anknüpfungspunkte vor.

## 2 Verwandte Arbeiten

Eine Beschreibung relevanter wissenschaftlicher Arbeiten mit Bezug zur eigenen Arbeit. Der Abschnitt kann je nach Kontext auch an anderer Stelle stehen.

Winery [2] is a graphical modeling tool. The whole idea of TOSCA is explained by Binz et al. [1].

## 3 LaTeX Hinweise

Hier sollen allgemeine  $\LaTeX$ -Hinweise gegeben werden, damit man Minimalbeispiele vorliegen hat, um sofort loszulegen.

### 3.1 Trennung von Absätzen

Pro Satz eine neue Zeile. Das ist wichtig, um sauber versionieren zu können. In LaTeX werden Absätze durch eine Leerzeile getrennt. Analogie zu Word: Bei Word werden neue Absätze durch einmal Eingabetaste herbeigeführt. Dies führt bei LaTeX jedoch nicht zu einem neuen Absatz, da LaTeX direkt aufeinanderfolgende Zeilen zu einer Zeile zusammenfügt. Mächte man nun einen Absatz haben, muss man zweimal die Eingabetaste drücken. Dies führt zu einer leeren Zeile. In Word gibt es die Funktion Großschreibetaste und Eingabetaste gleichzeitig. Wenn man dies drückt, wird einer harter Umbruch erzwungen. Der Text fängt am Anfang der neuen Zeile an. In LaTeX erreicht man dies durch Doppelbackslashes (`\`) erzeugt.

Dies verwendet man quasi nie.

Folglich werden neue Abstätze insbesondere *nicht* durch Doppelbackslashes erzeugt. Beispielsweise begann der letzte Satz in einem neuen Absatz. Eine ausführliche Motivation hierfür findet sich in <http://loopSPACE.mathforge.org/HowDidIDoThat/TeX/VCS/#section.3>.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de.tex`

```

720 œEuÜöŦ
721 Pro Satz eine neue Zeile.
722 Das ist wichtig, um sauber versionieren zu können.
723 In LaTeX werden Absätze durch eine Leerzeile getrennt.
724 Analogie zu Word: Bei Word werden neue Absätze durch einmal
    ↪ Eingabetaste herbeigeführt.
725 Dies führt bei LaTeX jedoch nicht zu einem neuen Absatz, da
    ↪ LaTeX direkt aufeinanderfolgende Zeilen zu einer Zeile
    ↪ zusammenfügt.
726 Mächte man nun einen Absatz haben, muss man zweimal die
    ↪ Eingabetaste drücken.
727 Dies führt zu einer leeren Zeile.
728 In Word gibt es die Funktion Großschreibetaste und Eingabetaste
    ↪ gleichzeitig.
729 Wenn man dies drückt, wird einer harter Umbruch erzwungen.
730 Der Text fängt am Anfang der neuen Zeile an.
731 In LaTeX erreicht man dies durch Doppelbackslashes
    ↪ (\textbackslash\textbackslash) erzeugt.
732 \
733 Dies verwendet man quasi nie.
734
735 Folglich werden neue Abstätze insbesondere \emph{nicht} durch
    ↪ Doppelbackslashes erzeugt.
736 Beispielsweise begann der letzte Satz in einem neuen Absatz.
737 Eine ausführliche Motivation hierfür findet sich in
    ↪ \url{http://loopSPACE.mathforge.org/HowDidIDoThat/TeX/VCS/#section.3}.
```

### 3.2 Notes separated from the text

The package `mindflow` enables writing down notes and annotations in a way so that they are separated from the main text.

---

This is a small note.

---

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus `./paper-de.tex`

```
745 œƒüŸöŦ
746 \begin{mindflow}
747 This is a small note.
748 \end{mindflow}
```

### 3.3 Umgang mit TODOs

Markierter Text.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus `./paper-de.tex`

```
753 œƒüŸöŦ
754 \textmarker{Markierter Text.}
```

Bei `\textmarker` wird nur die Textfarbe geändert, da dies auch bei einigen Worten gut funktioniert.

Markierter Text.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus `./paper-de.tex`

```
759 œƒüŸöŦ
760 \textcomment{Markierter Text.}{Kommentar dazu.}
```

Manuelle Markierung für Text, der seit der letzten Version geändert wurde.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus `./paper-de.tex`

```
763 œƒüŸöŦ
764 \modified{Manuelle Markierung für Text, der seit der letzten
    ↪ Version geändert wurde.}
```

Das ist ein Text. Geänderter Text.



Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

787 %EüÜöŦ
788 In case you write \enquote{application-specific}, then the word
    ↪ will only be hyphenated at the dash.
789 You can also write \verb1applica\allowbreak{}tion-specific1
    ↪ (result: applica\allowbreak{}tion-specific), but this is
    ↪ much more effort.

790
791 You can now write words containing hyphens which are hyphenated
    ↪ at other places in the word.
792 For instance, \verb1application="specific1 gets
    ↪ application="specific.
793 This is enabled by an additional configuration of the babel
    ↪ package.

```

### 3.5 Typesetting Units

Numbers can be written plain text (such as 100), by using the siunitx package as follows:  $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ , or by using plain L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X (and math mode):  $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ .

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

798 %EüÜöŦ
799 Numbers can be written plain text (such as 100), by using the
    ↪ \href{https://ctan.org/pkg/siunitx}{siunitx} package as
    ↪ follows:
800 \SI{100}{\km\per\hour},
801 or by using plain \LaTeX{} (and math mode):
802 $100 \frac{\mathit{km}}{h}$.

```

5 % of 10 kg

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

805 %EüÜöŦ
806 \SI{5}{\percent} of \SI{10}{kg}

```

Numbers are automatically grouped: 123 456.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

809 %EüÜöŦ
810 Numbers are automatically grouped: \num{123456}.

```

3.6   Surrounding Text by Quotes

Please use the „enquote command“ to quote something. Quoting with „quote“ or “quote” also works.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

815   æÉúŰőŰ  
816   Please use the \enquote{enquote command} to quote something.  
817   Quoting with "\enquote{" or "\enquote{" also works.

3.7   Zref-clever examples

zref-clever demonstration: Zcref (short for zcref[S]) at beginning of sentence, zcref in all other cases.

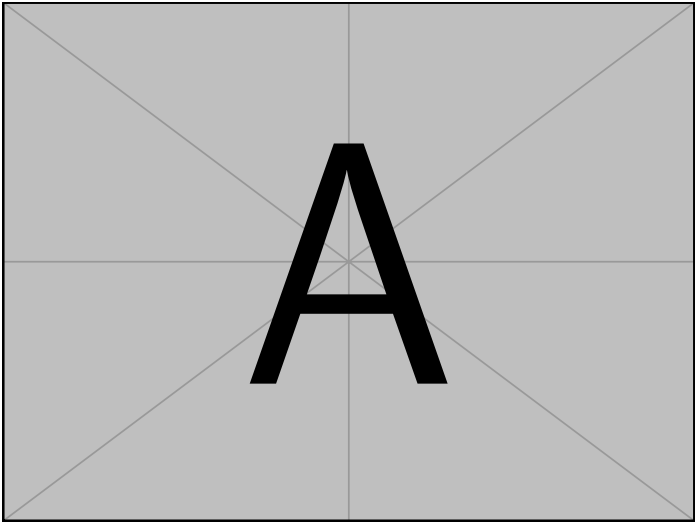


Abb. 1. Example figure for zcref demo

| Heading1   Heading2 |      |
|---------------------|------|
| One                 | Two  |
| Thee                | Four |

Tabelle 1. Example table for zcref demo

Abbildung 1 shows a simple fact, although Abb. 1 could also show something else.

Tabelle 1 shows a simple fact, although Tabelle 1 could also show something else.

Abschnitt 3.7 shows a simple fact, although Abschnitt 3.7 could also show something else.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

847 æŒúŮöŮ
848 \Zcref{fig:ex:cref} shows a simple fact, although
      ↪ \zcref{fig:ex:cref} could also show something else.
849
850 \Zcref{tab:ex:cref} shows a simple fact, although
      ↪ \zcref{tab:ex:cref} could also show something else.
851
852 \Zcref{sec:ex:cref} shows a simple fact, although
      ↪ \zcref{sec:ex:cref} could also show something else.

```

### 3.8 Theorem-like Environments and Mathematics

The `llncs` class already provides the theorem-like environments `theorem`, `proposition`, `lemma`, `corollary`, `definition`, `example`, `exercise`, `note`, `problem`, `question`, `remark`, and `solution` as well as the unnumbered `proof` environment – no additional package is required.

**Definition 1 (Idempotence).** *An operation  $f$  is idempotent if  $f(f(x)) = f(x)$  holds for all inputs  $x$ .*

**Proposition 1.** *The identity operation is idempotent.*

**Lemma 1.** *An idempotent operation fixes every element of its image.*

**Theorem 1.** *If two idempotent operations  $f$  and  $g$  commute, their composition  $f \circ g$  is idempotent.*

*Beweis.* Since  $f$  and  $g$  commute and are idempotent,

$$(f \circ g)((f \circ g)(x)) = f(f(g(g(x)))) = f(g(x)) = (f \circ g)(x). \quad (1)$$

□

**Korollar 1.** *Applying  $f \circ g$  a second time yields no further change, as Gleichung (1) shows.*

*Beispiel 1.* Trimming spaces in a string is idempotent: Lemma 1 applies to every already-trimmed string.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

859 æŒŰŰŰ
860 \begin{definition}[Idempotence]
861   An operation  $f$  is \emph{idempotent} if  $f(f(x)) = f(x)$ 
862      $\hookrightarrow$  holds for all inputs  $x$ .
863 \end{definition}
864 \begin{proposition}
865   The identity operation is idempotent.
866 \end{proposition}
867 \begin{lemma}\label{lem:fixed}
868   An idempotent operation fixes every element of its image.
869 \end{lemma}
870 \begin{theorem}\label{thm:idempotent-composition}
871   If two idempotent operations  $f$  and  $g$  commute, their
872      $\hookrightarrow$  composition  $f \circ g$  is idempotent.
873 \end{theorem}
874 \begin{proof}
875 \begin{equation}
876   Since  $f$  and  $g$  commute and are idempotent,
877   \begin{equation}
878     (f \circ g)\bigl((f \circ g)(x)\bigr) =
879       \hookrightarrow f\bigl(f(g(g(x)))\bigr) = f(g(x)) = (f \circ g)(x).
880   \end{equation}
881   \label{eq:idempotent-composition}
882   \end{equation}
883   \qed
884 \end{proof}
885 \begin{corollary}
886   Applying  $f \circ g$  a second time yields no further change,
887      $\hookrightarrow$  as \zcref{eq:idempotent-composition} shows.
888 \end{corollary}
889 \begin{example}
890   Trimming spaces in a string is idempotent: \zcref{lem:fixed}
891      $\hookrightarrow$  applies to every already-trimmed string.
892 \end{example}

```

### 3.9 Abbildungen

Abbildung 2 zeigt etwas Interessantes

Füge deine Abbildung hier ein.


**Abb. 2.** Bildunterschrift.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```
896 æÉúŰöŰ
897 \Zcref{fig:label} zeigt etwas Interessantes
898
899 \begin{figure}
900   \centering
901   Füge deine Abbildung hier ein.
902   \caption{Bildunterschrift.}
903   \label{fig:label}
904 \end{figure}
```

One can also have pictures floating inside text:

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.



**Abb. 3.** A floating figure

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex


```

910 æÉúŰõŰ
911 \begin{floatingfigure}{.33\linewidth}
912   \includegraphics[width=.29\linewidth]{example-image-a}
913   \caption{A floating figure}
914 \end{floatingfigure}
915 \lipsum[2]

```

### 3.10 Sub Figures

An example of two sub figures is shown in Abb. 4.

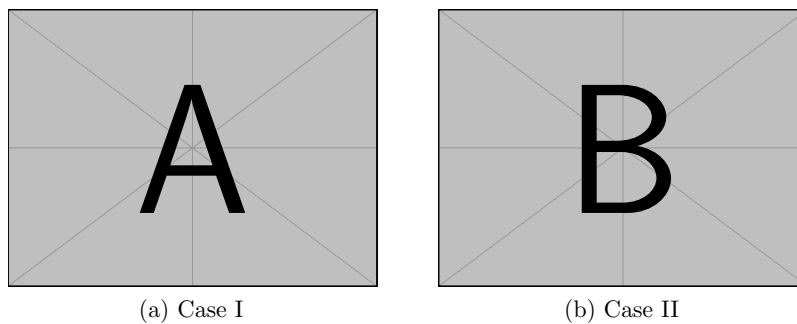

**Abb. 4.** Example figure with two sub figures.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex


```

922 æ£üöõ
923 \begin{figure}[!b]
924   \centering
925   \subfloat[Case
     ↪ I]{\includegraphics[width=.4\linewidth]{example-image-a}%
926     \label{fig:first_case}}
927   \hfil
928   \subfloat[Case
     ↪ II]{\includegraphics[width=.4\linewidth]{example-image-b}%
929     \label{fig:second_case}}
930   \caption{Example figure with two sub figures.}
931   \label{fig:two_sub_figures}
932 \end{figure}

```

### 3.11 Figures with tikz

The tikz package creates graphics programmatically. This package generates grids and other regular structures.



**Abb. 5.** A regular grid generated easily with two for loops.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex


```

940 æ£üŰŰŰ
941 \begin{figure}[ht]
942   \centering
943   \begin{tikzpicture}
944     \draw(0,0) rectangle (4,4);
945     \foreach \x in {0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5}
946       \foreach \y in {0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5}
947         \draw(\x,\y) circle (1pt);
948   \end{tikzpicture}
949   \caption{A regular grid generated easily with two for
950     ↪ loops.}\label{fig:tikz_example}
951 \end{figure}

```

### 3.12 Plots with pgfplots

The pgfplots package plots functions directly in L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, similar to MATLAB or gnuplot. Some visual examples are available in the package documentation<sup>1</sup>.

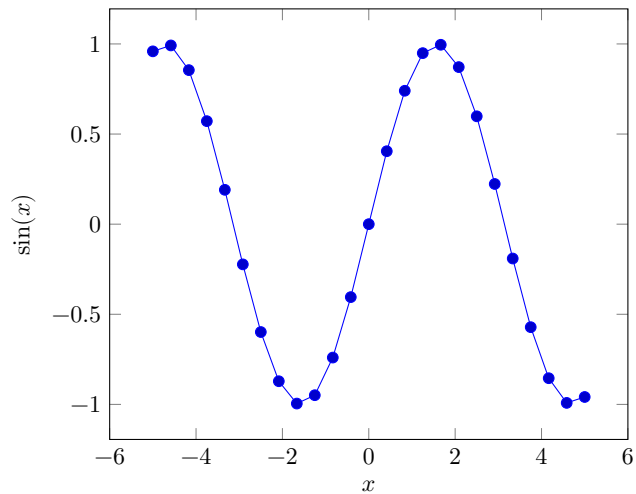

**Abb. 6.** Plot of  $\sin(x)$  directly inside the figure environment with pgfplots.

<sup>1</sup> <http://texdoc.net/pkg/pgfplots>


Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

958 %ÜÜÜÜ
959 \begin{figure}[ht]
960   \centering
961   \begin{tikzpicture}
962     \begin{axis}[xlabel=$x$, ylabel=$\sin(x)$]
963       \addplot {sin(deg(x))}; % Plot the sine function
964     \end{axis}
965   \end{tikzpicture}
966   \caption{Plot of $\sin(x)$ directly inside the figure
967     ↪ environment with pgfplots.}
967   \label{fig:pgfplots_example}
968 \end{figure}

```

Coordinates can also be given explicitly instead of as a function:

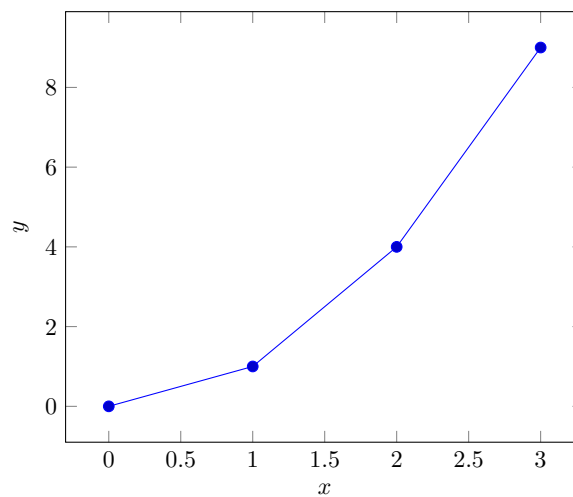

**Abb. 7.** Explicit coordinates plotted with pgfplots.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

972 æ£úŰõŰ
973 \begin{figure}[ht]
974   \centering
975   \begin{tikzpicture}
976     \begin{axis}[xlabel=$x$, ylabel=$y$]
977       \addplot coordinates {(0,0) (1,1) (2,4) (3,9)}; % Plot
978       ↪ explicit coordinates
979     \end{axis}
980   \end{tikzpicture}
981   \caption{Explicit coordinates plotted with pgfplots.}
982   \label{fig:pgfplots_coords}
983 \end{figure}

```

### 3.13 Tables

**Tabelle 2.** Simple Table

| Heading1 | Heading2 |
|----------|----------|
| One      | Two      |
| Thee     | Four     |

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

987 æ£úŰõŰ
988 \begin{table}
989   \caption{Simple Table}
990   \label{tab:simple}
991   \centering
992   \begin{tabular}{ll}
993     \toprule
994     Heading1 & Heading2 \\
995     \midrule
996     One      & Two      \\
997     Thee     & Four     \\
998     \bottomrule
999   \end{tabular}
1000 \end{table}

```

**Tabelle 3.** Table with diagonal line

|                       |                        |        |       |
|-----------------------|------------------------|--------|-------|
| Diag<br>Column Head I | Diag Column<br>Head II | Second | Third |
|                       |                        | foo    | bar   |

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```
1003 % Source: https://tex.stackexchange.com/a/468994/9075
1004 \begin{table}
1005   \caption{Table with diagonal line}
1006   \label{tab:diag}
1007   \begin{center}
1008     \begin{tabular}{|l|c|c|}
1009       \hline
1010       \diagbox[width=10em]{Diag \Column Head I}{Diag
1011         \hookrightarrow Column\Head II} & Second & Third \\
1012       \hline
1013       & foo & bar \\
1014       \hline
1015     \end{tabular}
1016   \end{center}
1017 \end{table}
```

3.14 Tables spanning multiple pages

The longtable package typesets tables that automatically break across page boundaries. The header (`\endhead`) and footer (`\endfoot`) rows are repeated on every page; once enough rows are added, the table spans several pages on its own.

Tabelle 4: A sample long table.

[illegible]

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

1026 %EÜÜÖ
1027 \begin{longtable}{|l|l|l|}
1028   \caption{A sample long table.}\label{tab:long} \\
1029   \hline
1030   \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{First column}} &
      ↪ \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Second column}} &
      ↪ \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Third column}} \\ \hline
1031   \endfirsthead
1032
1033   \multicolumn{3}{c}{\bfseries \tablename\ \thetable} --
      ↪ continued from previous page} \\
1034   \hline
1035   \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{First column}} &
      ↪ \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Second column}} &
      ↪ \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Third column}} \\ \hline
1036   \endhead
1037
1038   \hline \multicolumn{3}{|r|}{Continued on next page} \\
      ↪ \hline
1039   \endfoot
1040
1041   \hline\hline
1042   \endlastfoot
1043
1044   A & BC & D \\
1045   A & BC & D \\
1046   A & BC & D \\
1047   A & BC & D \\
1048   A & BC & D \\
1049   A & BC & D \\
1050   A & BC & D \\
1051   A & BC & D \\
1052   A & BC & D \\
1053   A & BC & D \\
1054   A & BC & D \\
1055   A & BC & D \\
1056   \end{longtable}

```

## 3.15 Quellcode

Listing 1.1 zeigt XML-Quelltext. Zeile 2 enthält einen Kommentar.

---

```

1 <listing name="example">
2   <!-- comment -->
3   <content>not interesting</content>
4 </listing>

```

---

```

1 <listing name="example">
2   Floating
3 </listing>

```

---

**Listing 1.2.** Beispiel-XML-Listing – gleitend

---

**Listing 1.1.** Beispiel-XML-Listing

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

1061 æEüÜöŦ
1062 \Zcref{lst:XML} zeigt XML-Quelltext.
1063 \Zcref{line:comment} enthält einen Kommentar.
1064
1065 \begin{lstlisting}[
1066   language=XML,
1067   caption={Beispiel-XML-Listing},
1068   label={lst:XML}]
1069 <listing name="example">
1070   <!-- comment --> (* \label{line:comment} *)
1071   <content>not interesting</content>
1072 </listing>
1073 \end{lstlisting}

```

Der zusätzliche Parameter `float` führt dazu, dass das Listing auch floated. Listing 1.2 zeigt das gleitende Listing.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

1079 æEüÜöŦ
1080 \begin{lstlisting}[
1081   % Es ist möglicih, die Abstände bei Bedarf einzustellen
1082   % aboveskip=2.5\baselineskip,
1083   % belowskip=-.8\baselineskip,
1084   float,
1085   language=XML,
1086   caption={Beispiel-XML-Listing -- gleitend},
1087   label={lst:flXML}]
1088 <listing name="example">
1089   Floating
1090 </listing>
1091 \end{lstlisting}

```

Es ist möglich auch JSON zu setzen, wie in Listing 1.3 gezeigt.

---

```
1 {
2   key: "value"
3 }
```

---

**Listing 1.3.** Beispiel-JSON-listing

---

```
1 public class Hello {
2     public static void main (String[] args) {
3         System.out.println("Hello World!");
4     }
5 }
```

---

**Listing 1.4.** Example Java listing

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```
1096 æŒŰöŦ
1097 \begin{lstlisting}[
1098     float,
1099     language=json,
1100     caption={Beispiel-JSON-listing},
1101     label={lst:json}]
1102 {
1103     key: "value"
1104 }
1105 \end{lstlisting}
```

Java ist auch möglich – Listing 1.4.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```
1110 æŒŰöŦ
1111 \begin{lstlisting}[
1112     caption={Example Java listing},
1113     label=lst:java,
1114     language=Java,
1115     float]
1116 public class Hello {
1117     public static void main (String[] args) {
1118         System.out.println("Hello World!");
1119     }
1120 }
1121 \end{lstlisting}
```

### 3.16 Itemization

One can list items as follows:

- Item One
- Item Two

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```
1128 %ÜÜÜÜÜ
1129 \begin{itemize}
1130   \item Item One
1131   \item Item Two
1132 \end{itemize}
```

One can enumerate items as follows:

1. Item One
2. Item Two

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```
1138 %ÜÜÜÜÜ
1139 \begin{enumerate}
1140   \item Item One
1141   \item Item Two
1142 \end{enumerate}
```

With paralist, one can even have all items typeset after each other and have them clean in the TeX document:

1. All these items... 2. ...appear in one line 3. This is enabled by the paralist package.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```
1148 %ÜÜÜÜÜ
1149 \begin{inparaenum}
1150   \item All these items...
1151   \item ...appear in one line
1152   \item This is enabled by the paralist package.
1153 \end{inparaenum}
```

### 3.17 Other Features

The words „workflow“ and „dwarflike“ can be copied from the PDF and pasted to a text file.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

1158 æEuÜöŦ
1159 The words \enquote{workflow} and \enquote{dwarflike} can be
      ↪ copied from the PDF and pasted to a text file.

```

The symbol for powerset is now correct:  $\wp$  and not a Weierstrass p ( $\wp$ ).

$\wp(1, 2, 3)$

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

1162 æEuÜöŦ
1163 The symbol for powerset is now correct:  $\wpowerset$  and not a
      ↪ Weierstrass p ( $\wp$ ).
1164
1165  $\wpowerset(\{1, 2, 3\})$ 

```

Brackets work as designed: `<test>` One can also input backticks in verbatim text: ``test``.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

1168 æEuÜöŦ
1169 Brackets work as designed:
1170 <test>
1171 One can also input backticks in verbatim text: \verb|`test`|.

```

Acronyms can be typeset in running text with `\initialism`, which sets them as small caps that blend into the surrounding lowercase text. It is the lightweight alternative to the full acronym and glossary management (`\gls`, with an automatic list of abbreviations) provided by the thesis variants: `\initialism` only typesets the acronym and does not add it to any list. The macro and a few ready-made acronyms (`\OMG`, `\BPEL`, `\BPMN`, `\UML`) are defined in `commands.tex`, where you can add your own.

The UML is maintained by the OMG; related standards include BPEL and BPMN. Any acronym can be set inline with `REST` or `HTTP`.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

1176 æEuÜöŦ
1177 The \UML is maintained by the \OMG; related standards include
      ↪ \BPEL and \BPMN.
1178 Any acronym can be set inline with \initialism{REST} or
      ↪ \initialism{HTTP}.

```

## 4 Zusammenfassung und Ausblick

Hier bitte einen kurzen Durchgang durch die Arbeit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

...und anschließend einen Ausblick.

**Danksagungen** Identification of funding sources and other support, and thanks to individuals and groups that assisted in the research and the preparation of the work should be included in an acknowledgment section, which is placed just before the reference section in your document [3].

## Literatur

1. Binz, T., Breiter, G., Leymann, F., Spatzier, T.: Portable Cloud Services Using TOSCA. IEEE Internet Computing **16**(03), 80–85 (May 2012), ISSN 1089-7801, <https://doi.org/10.1109/mic.2012.43>
2. Kopp, O., et al.: Winery – A Modeling Tool for TOSCA-based Cloud Applications. In: Proceedings of 11<sup>th</sup> International Conference on Service-Oriented Computing (ICSOC’13), LNCS, vol. 8274, pp. 700–704, Springer Berlin Heidelberg (2013), [https://doi.org/10.1007/978-3-642-45005-1\\_64](https://doi.org/10.1007/978-3-642-45005-1_64)
3. Veytsman, B.: Latex class for the association for computing machinery – acknowledgment information (Aug 2021), URL <https://github.com/borisveytsman/acmart/blob/1704c8bf7eee92a1515ff755f5118b6a22bb1f8e/samples/samples.dtx#L709>

Alle Links wurden zuletzt am 29.03.2021 geprüft.