

# Paper Title

Firstname Lastname und Firstname Lastname

Institute

**Zusammenfassung.** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

**Schlüsselwörter:** First keyword · Second keyword · Third keyword

## 1 Einleitung

Hier steht die Einleitung zu dieser Ausarbeitung. Sie soll nur als Beispiel dienen. Nun viel Erfolg bei der Arbeit!

Die Arbeit ist in folgender Weise gegliedert: Zuerst werden Grundlagen und verwandte Arbeiten vorgestellt (Abschnitt 2). It is followed by a presentation of hints on L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X (Abschnitt 3). Schließlich fasst Abschnitt 4 die Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt Anknüpfungspunkte vor.

## 2 Verwandte Arbeiten

Eine Beschreibung relevanter wissenschaftlicher Arbeiten mit Bezug zur eigenen Arbeit. Der Abschnitt kann je nach Kontext auch an anderer Stelle stehen.

Winery [2] is a graphical modeling tool. The whole idea of TOSCA is explained by Binz et al. [1].

## 3 LaTeX Hinweise

Hier sollen allgemeine L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Hinweise gegeben werden, damit man Minimalbeispiele vorliegen hat, um sofort loszulegen.

### 3.1 Trennung von Absätzen

Pro Satz eine neue Zeile. Das ist wichtig, um sauber versionieren zu können. In LaTeX werden Absätze durch eine Leerzeile getrennt. Analogie zu Word: Bei Word werden neue Absätze durch einmal Eingabetaste herbeigeführt. Dies führt bei LaTeX jedoch nicht zu einem neuen Absatz, da LaTeX direkt aufeinanderfolgende Zeilen zu einer Zeile zusammenfügt. Mächte man nun einen Absatz haben, muss man zweimal die Eingabetaste drücken. Dies führt zu einer leeren Zeile. In Word gibt es die Funktion Großschreibetaste und Eingabetaste gleichzeitig. Wenn man dies drückt, wird einer harter Umbruch erzwungen. Der Text fängt am Anfang der neuen Zeile an. In LaTeX erreicht man dies durch Doppelbackslashes (`\`) erzeugt.

Dies verwendet man quasi nie.

Folglich werden neue Abstätze insbesondere *nicht* durch Doppelbackslashes erzeugt. Beispielsweise begann der letzte Satz in einem neuen Absatz. Eine ausführliche Motivation hierfür findet sich in <http://loopspace.mathforge.org/HowDidIDoThat/TeX/VCS/#section.3>.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-newtx.tex`

```

676 œŒŮŮŮŮ
677 Pro Satz eine neue Zeile.
678 Das ist wichtig, um sauber versionieren zu können.
679 In LaTeX werden Absätze durch eine Leerzeile getrennt.
680 Analogie zu Word: Bei Word werden neue Absätze durch einmal
    Eingabetaste herbeigeführt.
681 Dies führt bei LaTeX jedoch nicht zu einem neuen Absatz, da
    LaTeX direkt aufeinanderfolgende Zeilen zu einer Zeile
    zusammenfügt.
682 Mächte man nun einen Absatz haben, muss man zweimal die
    Eingabetaste drücken.
683 Dies führt zu einer leeren Zeile.
684 In Word gibt es die Funktion Großschreibetaste und Eingabetaste
    gleichzeitig.
685 Wenn man dies drückt, wird einer harter Umbruch erzwungen.
686 Der Text fängt am Anfang der neuen Zeile an.
687 In LaTeX erreicht man dies durch Doppelbackslashes
    (\textbackslash\textbackslash) erzeugt.
688 \
689 Dies verwendet man quasi nie.
690
691 Folglich werden neue Abstätze insbesondere \emph{nicht} durch
    Doppelbackslashes erzeugt.
692 Beispielsweise begann der letzte Satz in einem neuen Absatz.
693 Eine ausführliche Motivation hierfür findet sich in
    \url{http://loopspace.mathforge.org/HowDidIDoThat/TeX/VCS/#section.3}.

```

### 3.2 Notes separated from the text

The package `mindflow` enables writing down notes and annotations in a way so that they are separated from the main text.

This is a small note.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus `./paper-de-newtx.tex`

```
701 æƒüŰöŰ
702 \begin{mindflow}
703 This is a small note.
704 \end{mindflow}
```

### 3.3 Umgang mit TODOs

Markierter Text.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus `./paper-de-newtx.tex`

```
709 æƒüŰöŰ
710 \textmarker{Markierter Text.}
```

Bei `\textmarker` wird nur die Textfarbe geändert, da dies auch bei einigen Worten gut funktioniert.

Markierter Text.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus `./paper-de-newtx.tex`

```
715 æƒüŰöŰ
716 \textcomment{Markierter Text.}{Kommentar dazu.}
```

Manuelle Markierung für Text, der seit der letzten Version geändert wurde.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus `./paper-de-newtx.tex`

```
719 æƒüŰöŰ
720 \modified{Manuelle Markierung für Text, der seit der letzten
      Version geändert wurde.}
```

Das ist ein Text. Geänderter Text.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
723 æẼüŰőŰ
724 Das ist ein Text.
725 \change{FL1: Text angepasst}{Geänderter Text}.
```



Hier nur ein Kommentar.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
728 æẼüŰőŰ
729 Hier nur ein Kommentar\sidecomment{Kommentar}.
```



TODO!

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
732 æẼüŰőŰ
733 \todo{Hier muss noch kräftig Text produziert werden}
```

### 3.4 Hyphenation

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X automatically hyphenates words. When using microtype, there should be fewer hyphenations than in other settings. It might be necessary to tweak the hyphenations nevertheless. Here are some hints:

In case you write „application-specific“, then the word will only be hyphenated at the dash. You can also write applica\allowbreak{tion-specific (result: application-specific), but this is much more effort.

You can now write words containing hyphens which are hyphenated at other places in the word. For instance, application"=specific gets application-specific. This is enabled by an additional configuration of the babel package.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

743 œƒúŰöŰ
744 In case you write \enquote{application-specific}, then the word
    will only be hyphenated at the dash.
745 You can also write \verb1applica\allowbreak{}tion-specific1
    (result: applica\allowbreak{}tion-specific), but this is
    much more effort.
746
747 You can now write words containing hyphens which are hyphenated
    at other places in the word.
748 For instance, \verb1application"=specific1 gets
    application"=specific.
749 This is enabled by an additional configuration of the babel
    package.

```

### 3.5 Typesetting Units

Numbers can be written plain text (such as 100), by using the siunitx package as follows:  $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ , or by using plain L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X (and math mode):  $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ .

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

754 œƒúŰöŰ
755 Numbers can be written plain text (such as 100), by using the
    \href{https://ctan.org/pkg/siunitx}{siunitx} package as
    follows:
756 \SI{100}{\km\per\hour},
757 or by using plain \LaTeX{} (and math mode):
758 $100 \frac{\mathit{km}}{h}$.

```

5 % of 10 kg

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

761 œƒúŰöŰ
762 \SI{5}{\percent} of \SI{10}{kg}

```

Numbers are automatically grouped: 123 456.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

765 œƒúŰöŰ
766 Numbers are automatically grouped: \num{123456}.

```

3.6   Surrounding Text by Quotes

Please use the „enquote command“ to quote something. Quoting with „quote“ or “quote” also works.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

771   æŒŰŮŰ  
772   Please use the \enquote{enquote command} to quote something.  
773   Quoting with "`\code{enquote}`" or "`\code{enquote}`" also works.

3.7   Cleveref examples

Cleveref demonstration: Cref at beginning of sentence, cref in all other cases.

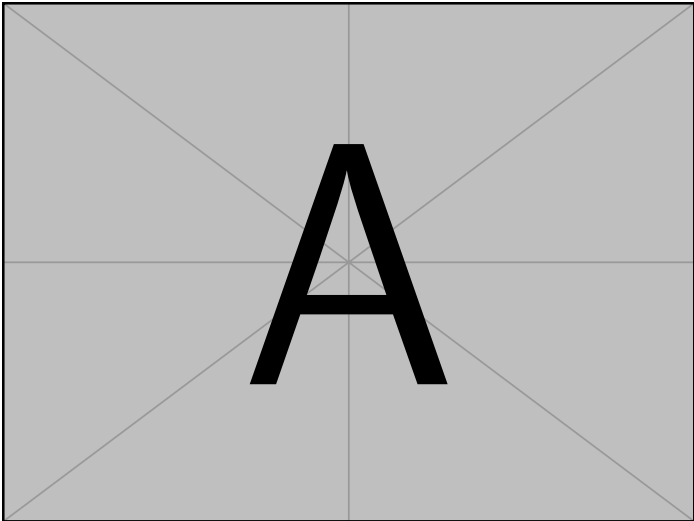


Abb. 1. Example figure for cref demo

| Heading1 | Heading2 |
|----------|----------|
| One      | Two      |
| Thee     | Four     |

Tabelle 1. Example table for cref demo

Abbildung 1 shows a simple fact, although Abbildung 1 could also show something else.

Tabelle 1 shows a simple fact, although Tabelle 1 could also show something else.  
 Abschnitt 3.7 shows a simple fact, although Abschnitt 3.7 could also show something else.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

803 æÉúŮöŮ
804 \Cref{fig:ex:cref} shows a simple fact, although
      \cref{fig:ex:cref} could also show something else.
805
806 \Cref{tab:ex:cref} shows a simple fact, although
      \cref{tab:ex:cref} could also show something else.
807
808 \Cref{sec:ex:cref} shows a simple fact, although
      \cref{sec:ex:cref} could also show something else.
```

### 3.8 Abbildungen

Abbildung 2 zeigt etwas Interessantes

Füge deine Abbildung hier ein.

**Abb. 2.** Bildunterschrift.


Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

813 æÉúŮöŮ
814 \Cref{fig:label} zeigt etwas Interessantes
815
816 \begin{figure}
817   \centering
818   Füge deine Abbildung hier ein.
819   \caption{Bildunterschrift.}
820   \label{fig:label}
821 \end{figure}
```

One can also have pictures floating inside text:

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.



**Abb. 3.** A floating figure

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex


```

827 æÉúŰöŰ
828 \begin{floatingfigure}{.33\linewidth}
829   \includegraphics[width=.29\linewidth]{example-image-a}
830   \caption{A floating figure}
831 \end{floatingfigure}
832 \lipsum[2]

```

### 3.9 Sub Figures

An example of two sub figures is shown in Abbildung 4.

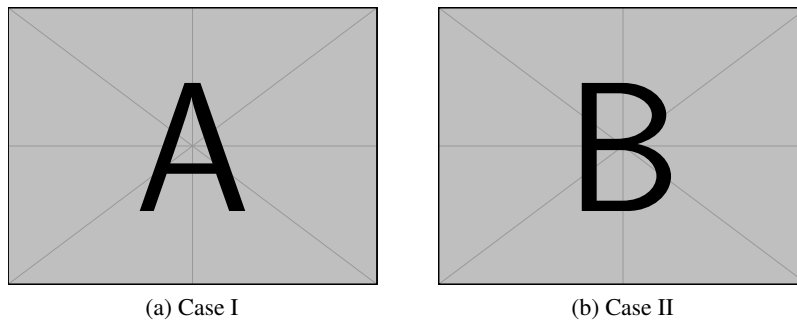

**Abb. 4.** Example figure with two sub figures.



Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex


```

839 %EüÜö
840 \begin{figure}[!b]
841   \centering
842   \subfloat[Case
      I]{\includegraphics[width=.4\linewidth]{example-image-a}%
843     \label{fig:first_case}}
844   \hfil
845   \subfloat[Case
      II]{\includegraphics[width=.4\linewidth]{example-image-b}%
846     \label{fig:second_case}}
847   \caption{Example figure with two sub figures.}
848   \label{fig:two_sub_figures}
849 \end{figure}

```

### 3.10 Figures with tikz

The tikz package creates graphics programmatically. With this package, grids or other regular structures can be generated easily.



**Abb. 5.** A regular grid generated easily with two for loops.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex


```

857 æ£üÜöŦ
858 \begin{figure}[ht]
859   \centering
860   \begin{tikzpicture}
861     \draw(0,0) rectangle (4,4);
862     \foreach \x in {0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5}
863       \foreach \y in {0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5}
864         \draw(\x,\y) circle (1pt);
865   \end{tikzpicture}
866   \caption{A regular grid generated easily with two for
            loops.}\label{fig:tikz_example}
867 \end{figure}

```

### 3.11 Plots with pgfplots

The pgfplots package plots functions directly in L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, similar to MATLAB or gnuplot. Some visual examples are available in the package documentation<sup>1</sup>.

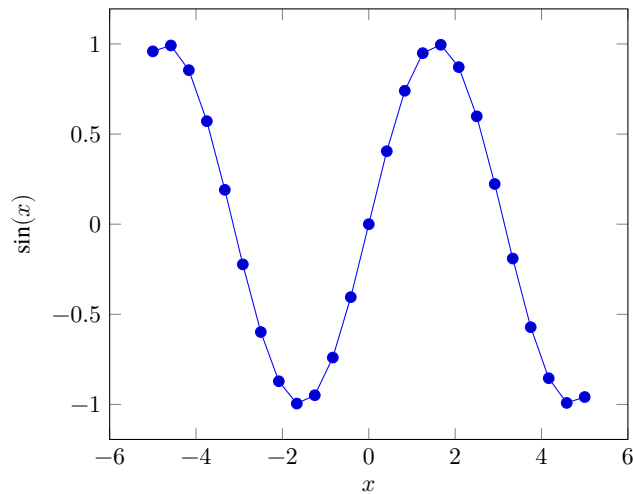

**Abb. 6.** Plot of  $\sin(x)$  directly inside the figure environment with pgfplots.

<sup>1</sup> <http://texdoc.net/pkg/pgfplots>


Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

875 %ÜÜÜÜ
876 \begin{figure}[ht]
877   \centering
878   \begin{tikzpicture}
879     \begin{axis}[xlabel=$x$, ylabel=$\sin(x)$]
880       \addplot {sin(deg(x))}; % Plot the sine function
881     \end{axis}
882   \end{tikzpicture}
883   \caption{Plot of $\sin(x)$ directly inside the figure
884     environment with pgfplots.}
884   \label{fig:pgfplots_example}
885 \end{figure}

```

Coordinates can also be given explicitly instead of as a function:

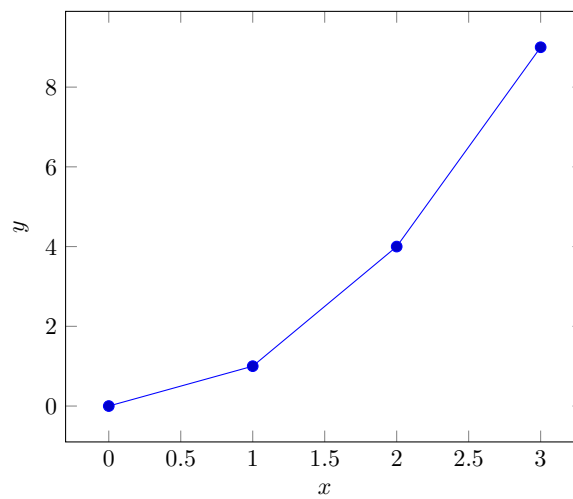

**Abb. 7.** Explicit coordinates plotted with pgfplots.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

889 %EüÜöŦ
890 \begin{figure}[ht]
891   \centering
892   \begin{tikzpicture}
893     \begin{axis}[xlabel=$x$, ylabel=$y$]
894       \addplot coordinates {(0,0) (1,1) (2,4) (3,9)}; % Plot
895       \end{axis}
896     \end{tikzpicture}
897     \caption{Explicit coordinates plotted with pgfplots.}
898     \label{fig:pgfplots_coords}
899 \end{figure}

```

### 3.12 Tables

**Tabelle 2.** Simple Table

| Heading1 | Heading2 |
|----------|----------|
| One      | Two      |
| Thee     | Four     |

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

904 %EüÜöŦ
905 \begin{table}
906   \caption{Simple Table}
907   \label{tab:simple}
908   \centering
909   \begin{tabular}{ll}
910     \toprule
911     Heading1 & Heading2 \\
912     \midrule
913     One      & Two      \\
914     Thee     & Four     \\
915     \bottomrule
916   \end{tabular}
917 \end{table}

```

**Tabelle 3.** Table with diagonal line

| Diag<br>Column Head I | Diag Column<br>Head II | Second | Third |
|-----------------------|------------------------|--------|-------|
|                       |                        | foo    | bar   |

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

920

œÉúŰöŮ

921

% Source: <https://tex.stackexchange.com/a/468994/9075>

922

\begin{table}

923

\caption{Table with diagonal line}

924

\label{tab:diag}

925

\begin{center}

926

\begin{tabular}{|l|c|c|}

927

\hline

928

\diagbox[width=10em]{Diag \Column Head I}{Diag  
Column\Head II} & Second & Third \\\

929

\hline

930

931

\hline

932

\end{tabular}

933

\end{center}

934

\end{table}

&

foo

&

bar

\\

**3.13 Tables spanning multiple pages**

The longtable package typesets tables that automatically break across page boundaries. The header (\endhead) and footer (\endfoot) rows are repeated on every page; once enough rows are added, the table spans several pages on its own.

Tabelle 4: A sample long table.

[illegible]

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

943 %EüÜöÖ
944 \begin{longtable}{|l|l|l|}
945   \caption{A sample long table.}\label{tab:long} \\
946   \hline
947   \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{First column}} &
     \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Second column}} &
     \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Third column}} \\ \hline
948   \endfirsthead
949
950   \multicolumn{3}{c}{\bfseries \tablename\ \thetable{} --
     continued from previous page}} \\
951   \hline
952   \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{First column}} &
     \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Second column}} &
     \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Third column}} \\ \hline
953   \endhead
954
955   \hline \multicolumn{3}{|r|}{Continued on next page} \\
956   \hline
957   \endfoot
958
959   \hline\hline
960   \endlastfoot
961   A & BC & D \\
962   A & BC & D \\
963   A & BC & D \\
964   A & BC & D \\
965   A & BC & D \\
966   A & BC & D \\
967   A & BC & D \\
968   A & BC & D \\
969   A & BC & D \\
970   A & BC & D \\
971   A & BC & D \\
972   A & BC & D \\
973 \end{longtable}

```

### 3.14 Quellcode

Listing 1.1 zeigt XML-Quelltext. Zeile 2 enthält einen Kommentar.

---

```

1 <listing name="example">
2   <!-- comment -->
3   <content>not interesting</content>
4 </listing>

```

---

```

1 <listing name="example">
2   Floating
3 </listing>

```

---

**Listing 1.2.** Beispiel-XML-Listing – gleitend**Listing 1.1.** Beispiel-XML-Listing

---

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

978 æÉúÛöŦ
979 \Cref{lst:XML} zeigt XML-Quelltext.
980 \Cref{line:comment} enthält einen Kommentar.
981
982 \begin{lstlisting}[
983   language=XML,
984   caption={Beispiel-XML-Listing},
985   label={lst:XML}]
986 <listing name="example">
987   <!-- comment --> (* \label{line:comment} *)
988   <content>not interesting</content>
989 </listing>
990 \end{lstlisting}

```

Der zusätzliche Parameter `float` führt dazu, dass das Listing auch floated. Listing 1.2 zeigt das gleitende Listing.

---

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

996 æÉúÛöŦ
997 \begin{lstlisting}[
998   % Es ist möglich, die Abstände bei Bedarf einzustellen
999   % aboveskip=2.5\baselineskip,
1000   % belowskip=-.8\baselineskip,
1001   float,
1002   language=XML,
1003   caption={Beispiel-XML-Listing -- gleitend},
1004   label={lst:flXML}]
1005 <listing name="example">
1006   Floating
1007 </listing>
1008 \end{lstlisting}

```

Es ist möglich auch JSON zu setzen, wie in Listing 1.3 gezeigt.



---

```
1 {
2   key: "value"
3 }
```

---

**Listing 1.3.** Beispiel-JSON-listing

---

```
1 public class Hello {
2     public static void main (String[] args) {
3         System.out.println("Hello World!");
4     }
5 }
```

---

**Listing 1.4.** Example Java listing

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
1013 æŒŰöŰ
1014 \begin{lstlisting}[
1015     float,
1016     language=json,
1017     caption={Beispiel-JSON-listing},
1018     label={lst:json}]
1019 {
1020     key: "value"
1021 }
1022 \end{lstlisting}
```

Java ist auch möglich – Listing 1.4.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
1027 æŒŰöŰ
1028 \begin{lstlisting}[
1029     caption={Example Java listing},
1030     label=lst:java,
1031     language=Java,
1032     float]
1033 public class Hello {
1034     public static void main (String[] args) {
1035         System.out.println("Hello World!");
1036     }
1037 }
1038 \end{lstlisting}
```

### 3.15 Itemization

One can list items as follows:

- Item One
- Item Two

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
1045 %EüÜöÖ
1046 \begin{itemize}
1047   \item Item One
1048   \item Item Two
1049 \end{itemize}
```

One can enumerate items as follows:

1. Item One
2. Item Two

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
1055 %EüÜöÖ
1056 \begin{enumerate}
1057   \item Item One
1058   \item Item Two
1059 \end{enumerate}
```

With paralist, one can even have all items typeset after each other and have them clean in the TeX document:

1. All these items... 2. ...appear in one line 3. This is enabled by the paralist package.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
1065 %EüÜöÖ
1066 \begin{inparaenum}
1067   \item All these items...
1068   \item ...appear in one line
1069   \item This is enabled by the paralist package.
1070 \end{inparaenum}
```

### 3.16 Other Features

The words „workflow“ and „dwarflike“ can be copied from the PDF and pasted to a text file.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
1075 æƒüŰŰ
1076 The words \enquote{workflow} and \enquote{dwarflike} can be
      copied from the PDF and pasted to a text file.
```

The symbol for powerset is now correct:  $\wp$  and not a Weierstrass  $p$  ( $\wp$ ).

$\wp(1, 2, 3)$

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
1079 æƒüŰŰ
1080 The symbol for powerset is now correct:  $\wpowerset$  and not a
      Weierstrass  $p$  ( $\wp$ ).
1081
1082  $\wpowerset(\{1,2,3\})$ 
```

Brackets work as designed: `<test>` One can also input backticks in verbatim text: ``test``.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
1085 æƒüŰŰ
1086 Brackets work as designed:
1087 <test>
1088 One can also input backticks in verbatim text: \verb|`test`|.
```

Acronyms can be typeset in running text with `\initialism`, which sets them as small caps that blend into the surrounding lowercase text. It is the lightweight alternative to the full acronym and glossary management (`\gls`, with an automatic list of abbreviations) provided by the thesis variants: `\initialism` only typesets the acronym and does not add it to any list. The macro and a few ready-made acronyms (`\OMG`, `\BPEL`, `\BPMN`, `\UML`) are defined in `commands.tex`, where you can add your own.

The UML is maintained by the OMG; related standards include BPEL and BPMN. Any acronym can be set inline with `REST` or `HTTP`.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
1093 æƒüŰŰ
1094 The \UML is maintained by the \OMG; related standards include
      \BPEL and \BPMN.
1095 Any acronym can be set inline with \initialism{REST} or
      \initialism{HTTP}.
```

## 4 Zusammenfassung und Ausblick

Hier bitte einen kurzen Durchgang durch die Arbeit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

...und anschließend einen Ausblick.

**Danksagungen** Identification of funding sources and other support, and thanks to individuals and groups that assisted in the research and the preparation of the work should be included in an acknowledgment section, which is placed just before the reference section in your document [3].

## Literatur

1. Binz, T., Breiter, G., Leymann, F., Spatzier, T.: Portable Cloud Services Using TOSCA. IEEE Internet Computing **16**(03), 80–85 (May 2012), ISSN 1089-7801, <https://doi.org/10.1109/mic.2012.43>
2. Kopp, O., et al.: Winery – A Modeling Tool for TOSCA-based Cloud Applications. In: Proceedings of 11<sup>th</sup> International Conference on Service-Oriented Computing (ICSOC'13), LNCS, vol. 8274, pp. 700–704, Springer Berlin Heidelberg (2013), [https://doi.org/10.1007/978-3-642-45005-1\\_64](https://doi.org/10.1007/978-3-642-45005-1_64)
3. Veytsman, B.: Latex class for the association for computing machinery – acknowledgement information (Aug 2021), URL <https://github.com/borisveytsman/acmart/blob/1704c8bf7eee92a1515ff755f5118b6a22bb1f8e/samples/samples.dtx#L709>

Alle Links wurden zuletzt am 29.03.2021 geprüft.