

LAPORAN TUGAS 2

Pemrograman JavaScript - Percabangan, Operator Ternary, dan Tabel

PROGRAM DATA PEGAWAI DAN PERHITUNGAN GAJI

Percabangan if, operator ternary, dan tabel thead - tbody - tfoot

DATA DIRI

Nama : Latif Wibowo

NIM : 0110224065

Program Studi : Teknik Informatika

Institusi : STT Terpadu Nurul Fikri

1. Deskripsi Tugas

Pada Tugas 2 diminta mencetak data pegawai dalam bentuk tabel HTML menggunakan JavaScript. Tabel menampilkan nama, umur, jabatan, status, gaji pokok, tunjangan jabatan, BPJS, tunjangan keluarga, serta total gaji.

Data pegawai yang diketahui

Data	Nilai
Pegawai	Dodi Prayodi
Umur	25 tahun
Jabatan	Manajer
Status	Menikah

Ketentuan perhitungan


Komponen	Aturan
Gaji Pokok (if)	Manajer = Rp 15 jt, Asisten Manajer = Rp 10 jt, Staff = Rp 5 jt
Tunjangan Jabatan	15% dari gaji pokok
BPJS	10% dari gaji pokok
Tunjangan Keluarga (ternary)	20% dari gaji pokok jika status menikah
Total Gaji	Jumlah seluruh komponen gaji (ditampilkan di tfoot)

Ketentuan tampilan tabel: judul kolom memakai **thead**, isi data memakai **tbody**, dan total gaji memakai **tfoot**.

Struktur File Proyek

File	Fungsi
index.html	Struktur tabel (thead, tbody, tfoot)
script.js	Data pegawai, perhitungan gaji, dan penampil data ke tabel
style.css	Tampilan tabel

2. Hasil Program

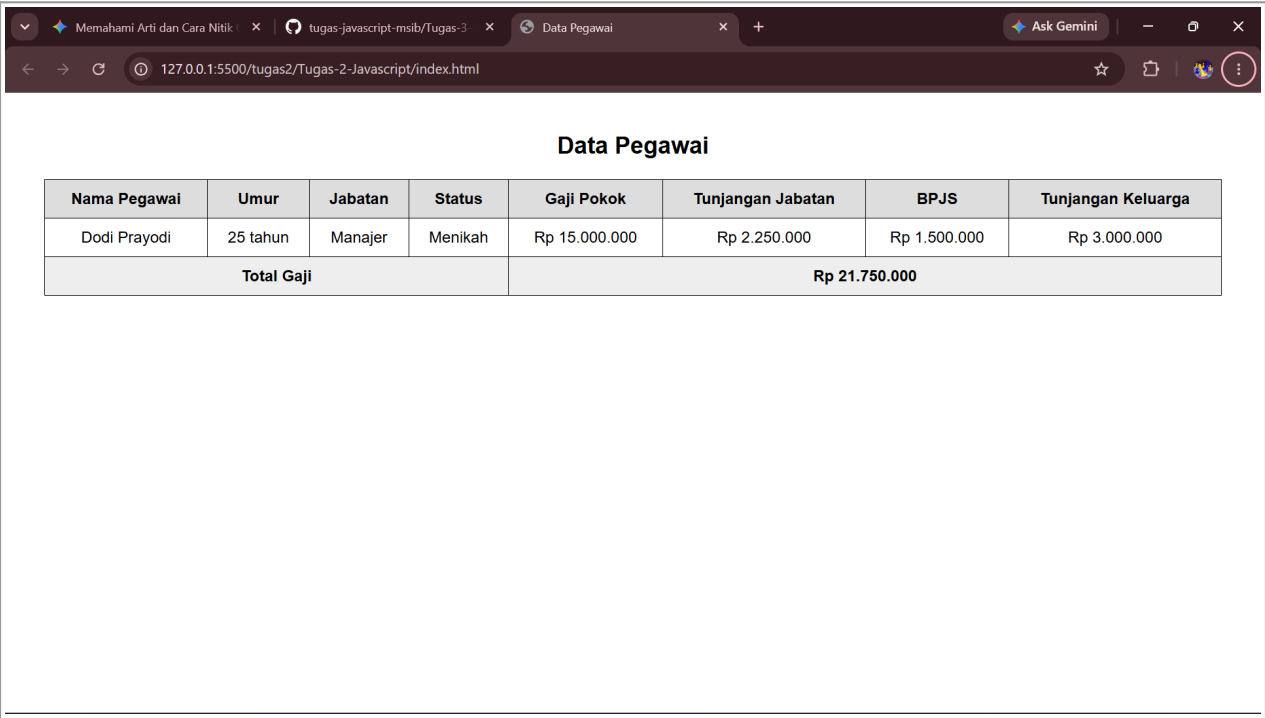

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:5500/tugas2/Tugas-2-Javascript/index.html'. The page content features a table titled 'Data Pegawai' with the following data:

Nama Pegawai	Umur	Jabatan	Status	Gaji Pokok	Tunjangan Jabatan	BPJS	Tunjangan Keluarga
Dodi Prayodi	25 tahun	Manajer	Menikah	Rp 15.000.000	Rp 2.250.000	Rp 1.500.000	Rp 3.000.000
Total Gaji				Rp 21.750.000			

Gambar 1. Tampilan halaman index.html di browser (alamat 127.0.0.1:5500)

Halaman berhasil menampilkan tabel **Data Pegawai**. Baris judul kolom berasal dari thead, baris data Dodi Prayodi berasal dari tbody, dan baris **Total Gaji** berasal daritfoot.

Rincian hasil perhitungan

Komponen	Perhitungan	Hasil
Gaji Pokok	Jabatan Manajer	Rp 15.000.000
Tunjangan Jabatan	15% x 15.000.000	Rp 2.250.000
BPJS	10% x 15.000.000	Rp 1.500.000
Tunjangan Keluarga	20% x 15.000.000 (status menikah)	Rp 3.000.000
Total Gaji	Jumlah seluruh komponen	Rp 21.750.000

Seluruh nilai pada tabel di browser sesuai dengan hasil perhitungan manual di atas: 15.000.000 + 2.250.000 + 1.500.000 + 3.000.000 = Rp 21.750.000.

3. Source Code Penting

Berikut potongan source code yang menjadi inti tugas, disertai penjelasan masing-masing.

3.1 Deklarasi Data Pegawai

```
1 // Data pegawai
2 let nama = "Dodi Prayodi";
3 let umur = 25;
4 let jabatan = "Manajer";
5 let status = "Menikah";
```

Gambar 2. script.js (baris 1-5)

Data pegawai disimpan dalam empat variabel sesuai soal: **nama** (Dodi Prayodi), **umur** (25), **jabatan** (Manajer), dan **status** (Menikah). Variabel-variabel ini menjadi dasar seluruh perhitungan gaji.

3.2 Gaji Pokok dengan if / else if

```
7 // Menentukan gaji pokok berdasarkan jabatan
8 let gajiPokok;
9
10 if (jabatan == "Manajer") {
11     gajiPokok = 15000000;
12 } else if (jabatan == "Asisten Manajer") {
13     gajiPokok = 10000000;
14 } else if (jabatan == "Staff") {
15     gajiPokok = 5000000;
16 }
```

Gambar 3. script.js (baris 7-16)

Gaji pokok ditentukan berdasarkan jabatan memakai struktur percabangan **if - else if**: Manajer Rp 15.000.000, Asisten Manajer Rp 10.000.000, dan Staff Rp 5.000.000. Karena jabatan Dodi adalah Manajer, kondisi pertama terpenuhi dan gajiPokok bernilai 15.000.000.

3.3 Tunjangan Jabatan dan BPJS

```
18 // Menghitung tunjangan jabatan
19 let tunjanganJabatan = 15 / 100 * gajiPokok;
20
21 // Menghitung BPJS
22 let bpjs = 10 / 100 * gajiPokok;
```

Gambar 4. script.js (baris 18-22)

Tunjangan jabatan dihitung 15% dari gaji pokok ($15 / 100 * \text{gajiPokok} = \text{Rp } 2.250.000$) dan BPJS dihitung 10% dari gaji pokok ($10 / 100 * \text{gajiPokok} = \text{Rp } 1.500.000$).

3.4 Tunjangan Keluarga dengan Operator Ternary

```
24 // Menghitung tunjangan keluarga menggunakan ternary
25 let tunjanganKeluarga = status == "Menikah"
26     ? 20 / 100 * gajiPokok
27     : 0;
```

Gambar 5. script.js (baris 24-27)

Tunjangan keluarga memakai **operator ternary**: jika status == "Menikah" maka nilainya 20% dari gaji pokok, selain itu 0. Karena status Dodi menikah, tunjangan keluarga yang diterima adalah Rp 3.000.000.

3.5 Perhitungan Total Gaji

```
29 // Menghitung total gaji
30 let totalGaji = gajiPokok + tunjanganJabatan + bpjs + tunjanganKeluarga;
```

Gambar 6. script.js (baris 29-30)

Total gaji adalah penjumlahan seluruh komponen: gaji pokok + tunjangan jabatan + BPJS + tunjangan keluarga, yaitu 15.000.000 + 2.250.000 + 1.500.000 + 3.000.000 = **Rp 21.750.000**.

3.6 Menampilkan Data ke Tabel

```
32 // Menampilkan data ke tabel
33 document.getElementById("dataPegawai").innerHTML = `
34     <tr>
35         <td>${nama}</td>
36         <td>${umur} tahun</td>
37         <td>${jabatan}</td>
38         <td>${status}</td>
39         <td>Rp ${gajiPokok.toLocaleString("id-ID")}</td>
40         <td>Rp ${tunjanganJabatan.toLocaleString("id-ID")}</td>
41         <td>Rp ${bpjs.toLocaleString("id-ID")}</td>
42         <td>Rp ${tunjanganKeluarga.toLocaleString("id-ID")}</td>
43     </tr>
44 `;
45
46 // Menampilkan total gaji
47 document.getElementById("totalGaji").innerHTML =
48     "Rp " + totalGaji.toLocaleString("id-ID");
```

Gambar 7. script.js (baris 32-48)

Data dimasukkan ke elemen tbody#dataPegawai lewat innerHTML dengan template literal, sedangkan total gaji dimasukkan ke elemen th#totalGaji pada tfoot. Method toLocaleString("id-ID") dipakai agar angka tampil dengan format rupiah (titik sebagai pemisah ribuan).

3.7 Struktur Tabel: thead, tbody, dan tfoot

```
13 <table>
14   <thead>
15     <tr>
16       <th>Nama Pegawai</th>
17       <th>Umur</th>
18       <th>Jabatan</th>
19       <th>Status</th>
20       <th>Gaji Pokok</th>
21       <th>Tunjangan Jabatan</th>
22       <th>BPJS</th>
23       <th>Tunjangan Keluarga</th>
24     </tr>
25   </thead>
26
27   <tbody id="dataPegawai">
28     <!-- Data pegawai akan ditampilkan melalui JavaScript -->
29   </tbody>
30
31   <tfoot>
32     <tr>
33       <th colspan="4">Total Gaji</th>
34       <th colspan="4" id="totalGaji"></th>
35     </tr>
36   </tfoot>
37 </table>
```

Gambar 8. index.html (baris 13-37)

Tabel disusun sesuai ketentuan soal: judul kolom di dalam **thead**, isi data di dalam **tbody** (diisi oleh JavaScript), dan total gaji di dalam **tfoot**. Baris tfoot memakai colspan (4 kolom untuk label "Total Gaji" dan 4 kolom untuk nilainya) agar tampilannya rapi.

3.8 Styling Tabel

```
10 table {
11     width: 100%;
12     border-collapse: collapse;
13 }
14
15 th, td {
16     border: 1px solid black;
17     padding: 10px;
18     text-align: center;
19 }
20
21 thead {
22     background-color: #ddd;
23 }
24
25 tfoot {
26     background-color: #eee;
27     font-weight: bold;
28 }
```

Gambar 9. style.css (baris 10-28)

CSS membuat tabel selebar halaman dengan `border-collapse: collapse`, memberi border dan padding pada sel, serta teks rata tengah. Latar abu-abu diberikan pada `thead` dan `tfoot`, dan teks `tfoot` ditebalkan sehingga baris total gaji mudah dibedakan.

4. Kesimpulan

Program data pegawai berhasil dibuat sesuai petunjuk tugas. Gaji pokok ditentukan dengan **if - else if**, tunjangan keluarga dengan **operator ternary**, dan seluruh komponen dijumlahkan menjadi total gaji Rp 21.750.000. Hasilnya ditampilkan dalam tabel HTML yang memakai **thead**, **tbody**, dan **tfoot** sesuai ketentuan.