OLIMPÍADA NACIONAL DE ETP 2024 INSTANCIA ESCOLAR INSTITUCIONAL

Datos de la escuela

- CUE de la escuela: 140141700
- Nombre completo de la escuela: IPETyM N°257 “Dr. Rene Favaloro”.
- Localidad: Laboulaye.
- Provincia: Córdoba.

Profesor responsable:

- Apellido y nombre: Marcelo Javier Cáceres
- Título: Analista de sistemas de computación y TS en informática y redes de datos
- Cargo docente: Profesor de Bases de datos II y Aplicación de nuevas tecnologías
- Correo electrónico: marcelo.caceres.1981@gmail.com
- Teléfono celular (con prefijo jurisdicción): 3385597393

Estudiantes del equipo

- Apellido y Nombre: Luna Lautaro, Gómez Lucio, Wiesek Lucio, Loza Enzo.
- Especialidad que cursa: Programación
- Ciclo del curso: Especialización
- Año de cursada: 7°

Objetivo del proyecto

Crear una página web de comercio electrónico que muestre una serie de productos organizados por categorías y permita a los usuarios acceder a la información detallada de cada producto.

Alcance del proyecto

El proyecto incluye la creación de una página principal que muestra un carrusel de imágenes, una sección de productos nuevos y varias secciones de productos organizadas por categorías. Cada sección de productos muestra una lista de productos con información básica, como nombre, precio e imagen. Los usuarios pueden acceder a la información detallada de cada producto haciendo clic en la imagen o en el nombre del producto.

Metodología

El proyecto utiliza la programación en PHP para interactuar con una base de datos que almacena la información de los productos y categorías. La base de datos se utiliza para recuperar la información de los productos y mostrarla en la página web. El proyecto también utiliza HTML, CSS y JavaScript para crear la interfaz de usuario y agregar funcionalidades interactivas.

Recursos

El proyecto requiere una base de datos que almacene la información de los productos y categorías, así como un servidor web que ejecute el código PHP y muestre la página web. También se requiere un conjunto de imágenes para el carrusel y las imágenes de los productos.

Estructura del proyecto

El proyecto se estructura en dos grandes secciones:

1. **Sección del administrador**: a la cual sólo puede acceder el Jefe de Ventas y personal de la empresa que disponga de la cuenta proporcionada de tipo administrador. Este usuario puede registrar nuevos productos, y posteriormente modificarlos o borrarlos. Lo mismo aplica para las categorías de los productos, a las que están vinculados. También es capaz de consultar todos los pedidos y las facturas de los clientes.

2. **Sección del cliente**: es la parte del sitio que verán los clientes. Estos pueden crear una nueva cuenta e iniciar sesión. También pueden buscar y ver los productos disponibles, agregarlos a su carrito o quitarlos. Una vez decidido su carrito podrá confirmarlo y abonar con distintos métodos de pago; luego de ello, se creará su orden de pedido y su respectiva factura. El cliente también podrá consultar sus pedidos y facturas.

Funcionalidades

El proyecto incluye varias funcionalidades, como:

- Un carrusel que muestra una serie de imágenes que promueven los productos o servicios de la empresa.

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Modificación de datos personales o de usuario en cada cuenta.
- Una sección en el inicio con productos nuevos que muestra una lista de los 10 productos más recientes agregados a la base de datos.
- Una sección “Productos” que muestra una lista de productos organizados por categorías, además de una barra de búsqueda.
- La capacidad de acceder a la información detallada de cada producto haciendo clic en la imagen o en el nombre del producto.
- La capacidad de mostrar la disponibilidad de stock de cada producto.
- Sistema de carrito de compras para cada usuario, que permite calcular el precio total de la compra.
- Sistema de pedidos para cada usuario, en el cual podrá consultar el detalle del pedido y su estado.
- Sistema de facturas para cada usuario, en el cual podrá consultar el detalle de la factura y su estado.
- La capacidad de simular una compra online mediante 3 distintos métodos de pago.
- La posibilidad de consultar las facturas y pedidos de los usuarios, buscarlos por nombre, imprimirlos y descargarlos en formato PDF.

Tecnologías utilizadas

El proyecto utiliza las siguientes tecnologías:

- PHP para interactuar con la base de datos y mostrar la información en la página web.
- HTML y CSS para crear la interfaz de usuario y agregar estilos.
- JavaScript para agregar funcionalidades interactivas.
- Bootstrap para agregar estilos y layouts predefinidos.

1) **Planilla con la distribución de las tareas entre los integrantes del grupo de desarrollo indicando claramente cuáles fueron los criterios en cada caso**

Tarea	**Descripción**	**Responsable /s**	**Criterios de Asignación**
Diseño de la página de inicio.	Crear diseño de la página principal con banners y destacados.	Lautaro Luna, Lucio Wiesek.	Habilidad en diseño gráfico y experiencia en UI.
Creación de Imagen de Marca.	Crear el logotipo, definir el nombre de la marca y diseñar imágenes promocionales.	Lucio Wiesek.	Capacidad para desarrollar una identidad visual coherente y atractiva.
Implementación de back-end.	Implementar la lógica para la gestión de productos, carritos, pedidos y facturas.	Lautaro Luna.	Experiencia en desarrollo backend y gestión de bases de datos.
Modelado de la base de datos.	Diseñar la estructura de la base de datos, incluyendo tablas y relaciones	Lautaro Luna.	Experiencia en diseño de bases de datos y normalización.
Implementación de front-end.	Convertir los diseños en código HTML, CSS y JavaScript.	Lautaro Luna, Lucio Wiesek, Enzo Loza, Lucio Gomez.	Experiencia en desarrollo front-end y diseño responsivo.
Implementación de productos a la página web.	Cargar y configurar productos en la web, con su descripción, especificaciones e imagen.	Enzo Loza, Lucio Gómez, Lucio Wiesek.	Experiencia en administración de contenido web
Despliegue del Sitio Web.	Configurar el hosting y lanzar el sitio web.	Lautaro Luna.	Habilidad en despliegue y configuración de servidores.
Creación de Video Tutorial y Guía en Línea.	Crear un video tutorial del sistema y una guía en línea.	Lucio Gómez, Enzo Loza.	Habilidad en producción y edición de video.
Redacción de Documentación Técnica.	Documentación y creación del PDF entregable.	Enzo Loza.	Experiencia en documentación técnica.

2) Diagrama de Gantt

Planificación de los tiempos de desarrollo mediante diagrama de Gantt, que incluye tareas, fecha de inicio, cantidad de días y responsable,

ID	TAREA	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TAREAS DEPENDIENTES	TIEMPO							
						AGOSTO							
						13	14	15	16	17	18	19	20
#1	Diseño de la página de inicio	Lautaro Luna, Lucio Wiesek	13/08	13/08	-								
#2	Creación de Imagen de Marca	Lucio Wiesek	13/08	14/08	-								
#3	Modelado de la base de datos	Lautaro Luna	14/08	16/08	-								
#4	Implementación de back-end	Lautaro Luna	16/08	17/08	#3								
#5	Implementación de front-end	Lautaro Luna, Lucio Wiesek, Enzo Loza, Lucio Gomez	17/08	18/08	#4								
#6	Implementación de productos a la página web.	Enzo Loza, Lucio Gomez, Lucio Wiesek	18/08	18/08	#5, #4								
#7	Despliegue del Sitio Web	Lautaro Luna	18/08	18/08	#6, #5, #4								
#8	Creación de Video Tutorial y Guía en Línea	Enzo Loza, Lucio Gomez	19/08	20/08	#7, #6, #5, #4								
#9	Redacción de Documentación Técnica	Enzo Loza	20/08	20/08	#8, #7, #6, #5, #4								
#10	Pruebas y testeos	Lautaro Luna, Lucio Wiesek, Enzo Loza, Lucio Gomez	20/08	20/08	#9, #8, #7, #6, #5, #4								

3) Resumen en lenguaje coloquial del relevamiento con el jefe de ventas.

El jefe de ventas necesita que el nuevo portal de ventas sea súper fácil de usar. Quiere que los clientes puedan encontrar lo que buscan rápido, así que hay que incluir categorías de productos, un buscador y filtros para buscar por precio. Los productos deben tener nombre, descripción y detalles. Además, el sitio debe verse atractivo pero no recargado, con el logo de la empresa y banners nuevos.

El carrito de compras tiene que ser sencillo y el proceso de pago debe ser seguro y ofrecer varias opciones, como tarjeta, transferencia y pago en efectivo en puntos específicos. También necesitan poder actualizar el inventario con facilidad, ver los pedidos y facturas, buscar por nombre o fecha, y saber el estado de cada pedido. Idealmente, deberían poder imprimir o descargar pedidos y facturas para ajustar precios según lo que está funcionando.

Entrevista completa al jefe de Ventas (Simulada)

Entrevistador: ¡Hola!, ¿nos podrías contar un poco sobre lo que necesitás para el nuevo portal de ventas en Internet?

Jefe de Ventas: ¡Hola! Bueno, básicamente estamos buscando una forma de expandir nuestro negocio en línea. Queremos tener una tienda en Internet donde nuestros clientes puedan ver nuestros productos, hacer compras y, en general, tener una experiencia de compra buena como en nuestra tienda física.

Entrevistador: Perfecto. ¿Qué características específicas te gustaría que tuviera el sitio web?

Jefe de Ventas: Hay varias cosas en las que hemos pensado. Primero, queremos que el sitio sea fácil de navegar. Las personas deben poder encontrar lo que buscan rápidamente, así que necesitamos categorías para los productos y un buscador. Además, sería genial tener filtros para que puedan buscar según el precio de los productos. Los productos además deben tener un nombre, descripción y especificaciones. Al entrar el sitio web tiene que haber un diseño atractivo para el cliente. En este inicio se mostrarían los productos recientemente agregados al sitio y algunas de las categorías que ofrecemos. Además, habrá una sección de productos, en la que va a mostrarse la lista de productos y las categorías. Si el cliente hace click en uno de los productos, se mostrará una pantalla con la información detallada del producto y un botón para agregarlo a su carrito.

Entrevistador: Entiendo. ¿Qué hay sobre los procesos de pago?

Jefe de Ventas: Bueno, nos gustaría que funcione mediante un carrito de compras, este mismo debe ser sencillo de usar. Los clientes deben poder agregar productos fácilmente y ver el total antes de finalizar la compra. También necesitamos un proceso de pago seguro y fácil. Nos gustaría ofrecer varias opciones de pago, como tarjetas de crédito, transferencias bancarias y también la posibilidad de abonar en efectivo en puntos de pago.

Entrevistador: De acuerdo, y en cuanto al diseño, ¿hay algo específico que quieras que mantengamos en mente?

Jefe de Ventas: Queremos que el diseño sea atractivo pero tampoco recargado. Debe reflejar la imagen de nuestra marca: profesional y amigable. Debe tener nuestro logo y sería ideal crear nuevos diseños de banners para nuestra página de inicio. Sería ideal si los productos contaran con una imagen.

Entrevistador: Muy bien. ¿Qué tal el manejo de inventario y productos? ¿Hay alguna funcionalidad que necesites para eso?

Jefe de Ventas: Sí, necesitamos algo que nos permita actualizar el inventario fácilmente. También sería útil si pudiéramos ver los pedidos que realizan los clientes y su correspondiente factura. Nos gustaría poder buscar el pedido o la factura del cliente según sus datos, como el nombre o la fecha en que se realizó el pedido. También, los pedidos deberían contar con un estado, para saber si han sido entregados o si debemos realizar el envío que le corresponde. Sería muy útil poder imprimir o descargar estos pedidos y facturas. Queremos tener una buena visión de lo que está funcionando y ajustar nuestros precios en consecuencia.

Entrevistador: ¿Qué le parecería que un usuario tenga la capacidad de entrar en un modo de administración en donde tengan disponible esas características que solicitas? Sería fácil de manejar y seguro al mismo tiempo.

Jefe de Ventas: ¡Genial! Me gusta esa idea, adelante con ella.


Entrevistador: ¡Perfecto! ¿Hay algo más que creas que deberíamos saber para asegurarnos de que el sitio cumpla con tus expectativas?

Jefe de Ventas: Creo que eso sería todo por el momento, en caso de que nos surjan más necesidades te lo comunicaremos de inmediato.


Entrevistador: Entendido. Muchas gracias por detallar los requerimientos que deberá tener la página web, les presentaremos distintas versiones del proyecto conforme avance su desarrollo para asegurarnos de que quede tal cual y como deseen.

Jefe de Ventas: ¡Muy bien! Estoy ansioso por ver cómo avanza el proyecto, estamos felices de trabajar con ustedes.

4) -Diagrama de casos de uso que contemplen todos los actores y tareas

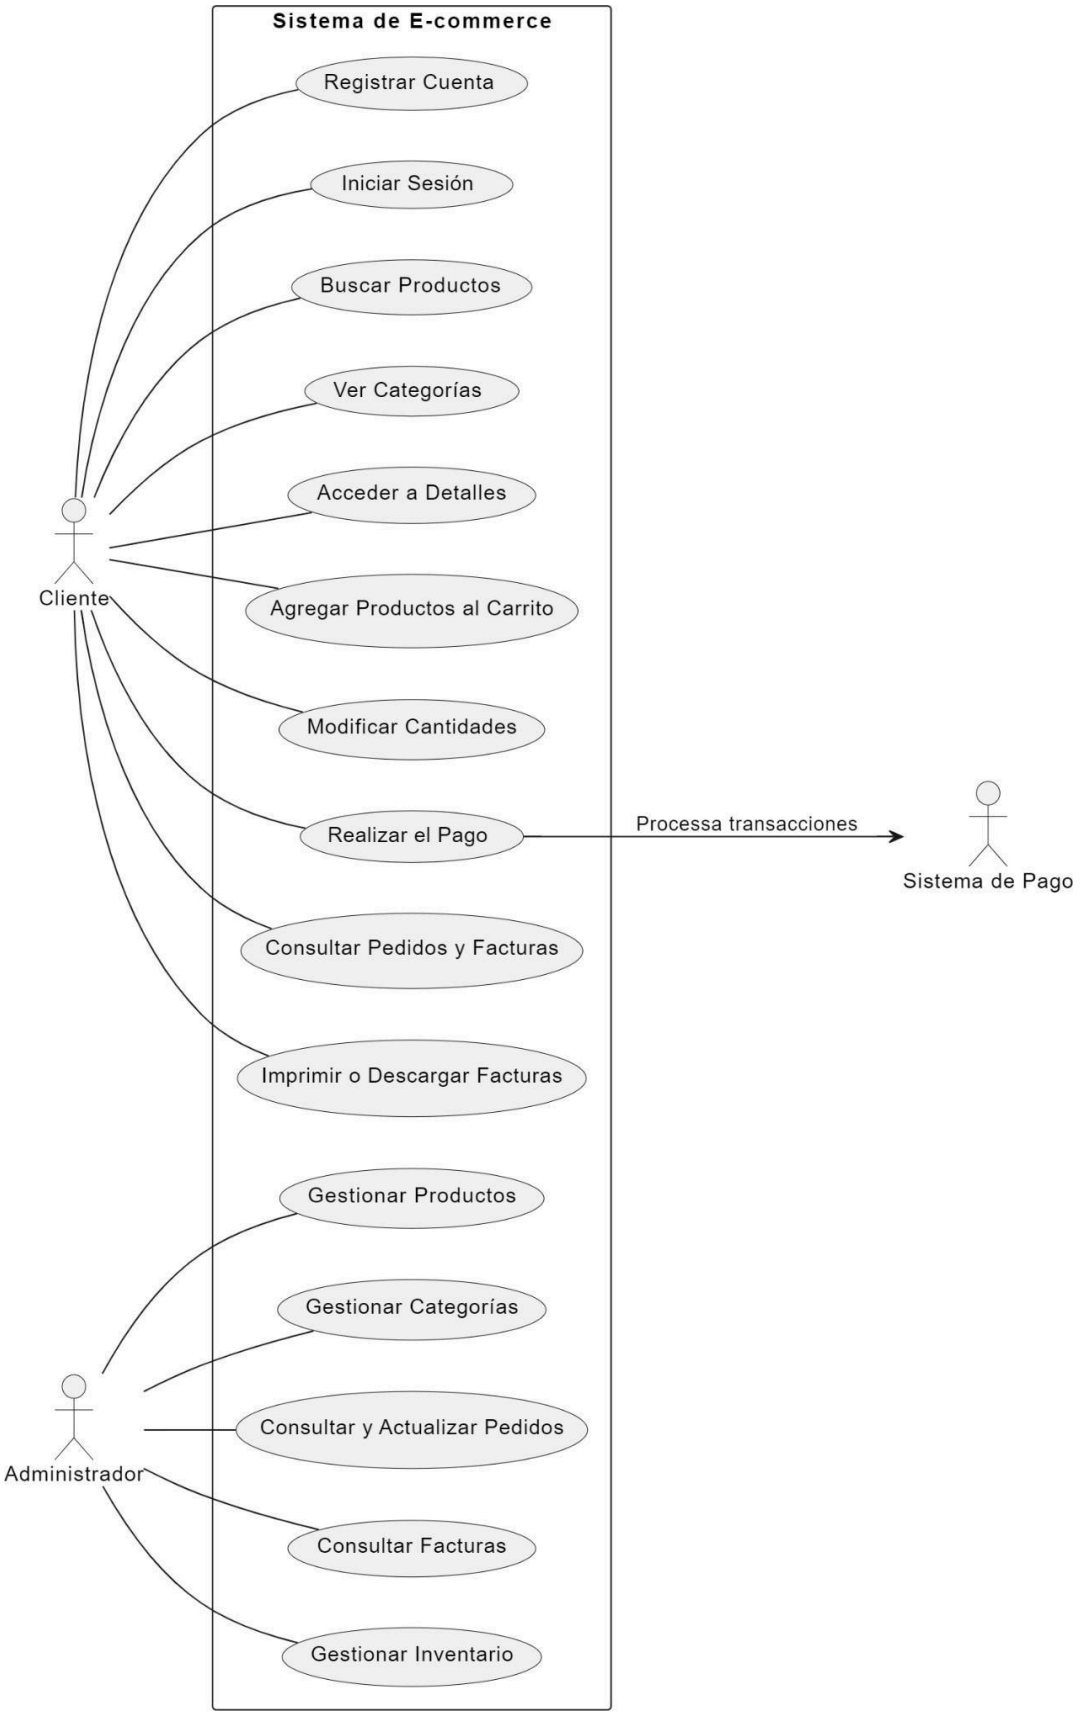

5) Diagrama de Entidad/Relación de la base de datos que describe cómo interactúan las entidades.

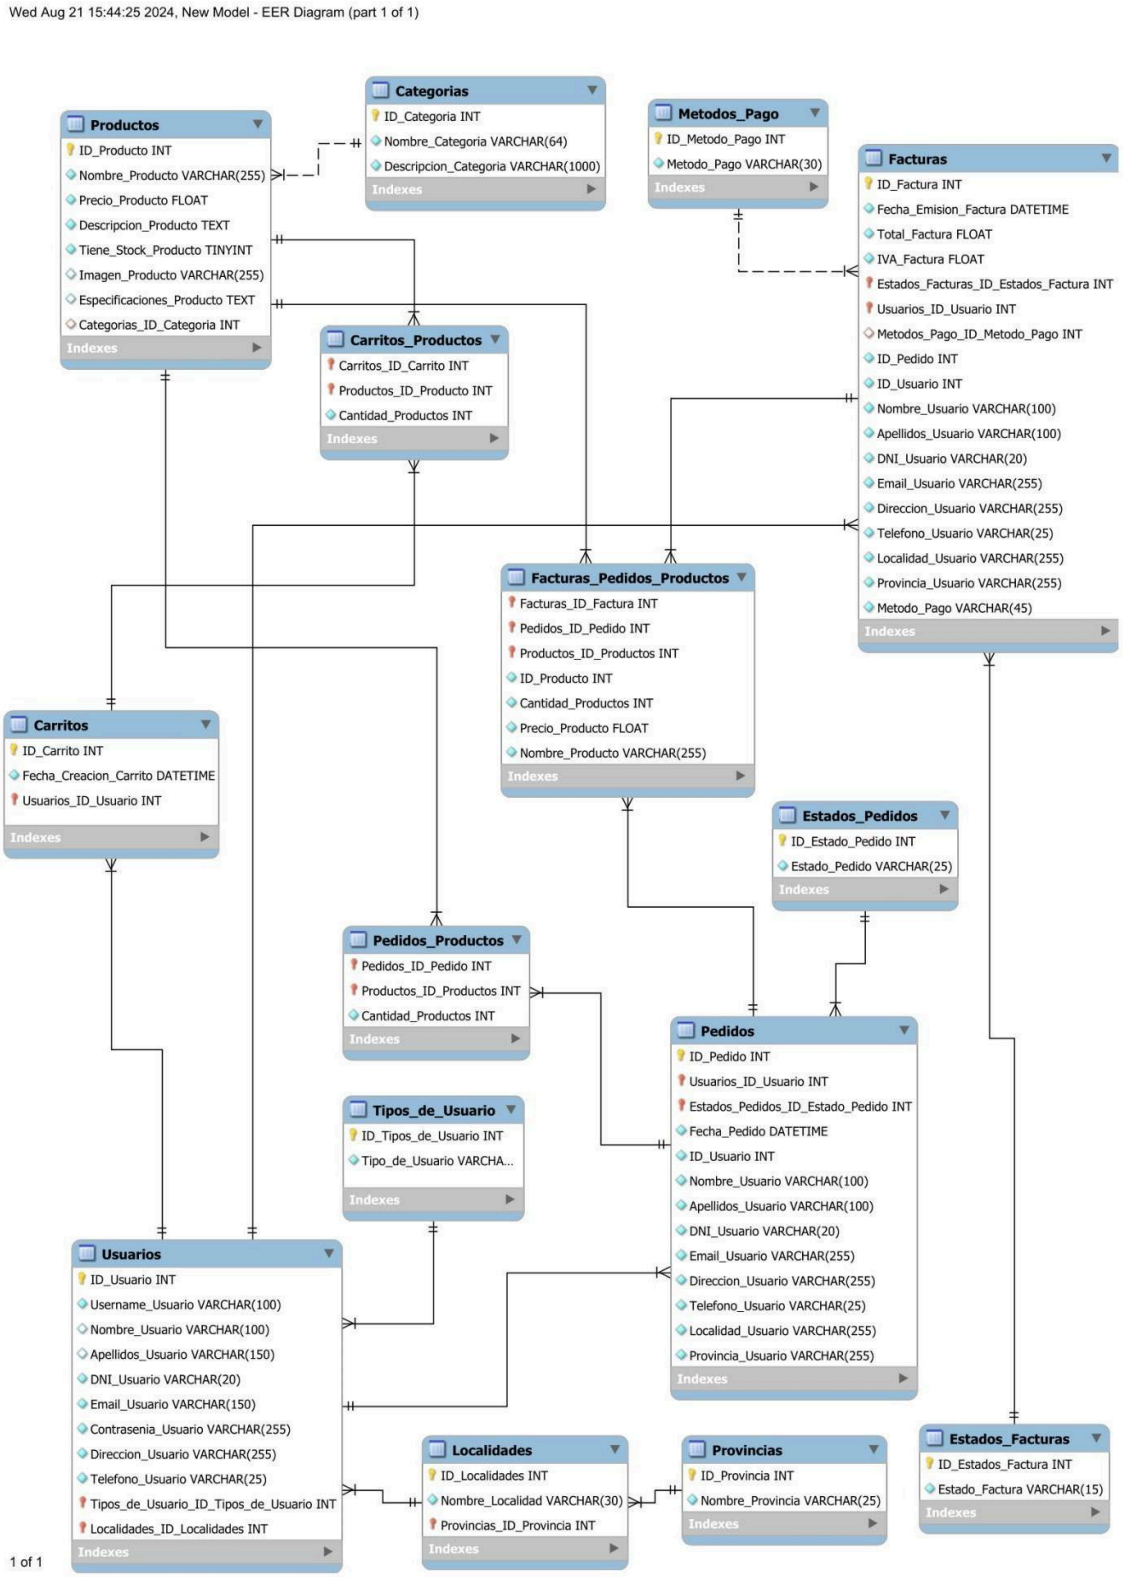

6) **Código fuente de toda la aplicación:** Código Fuente de Sportseek
Igualmente, todo el código fuente está disponible en el Anexo II, al final del documento

7) **Credenciales de un usuario interno de la compañía (jefe de ventas) con acceso a la aplicación del lado de la empresa con los permisos necesarios para acceder a las funciones de este perfil**


Estas credenciales luego se pueden editar, junto con los demás datos del usuario en el apartado "Ver mis datos" de la cuenta.


- **Correo**: admin@sportseek.com
- **Contraseña**: 1234


8) **URL de la aplicación, instalada y funcionando,** https://sportseek.great-site.net/

9) **Imágenes de pantallas que representan las actividades de los dos actores: clientes y jefe de ventas. Estas imágenes son "copias de pantalla" con los datos reales**

Copias de pantalla

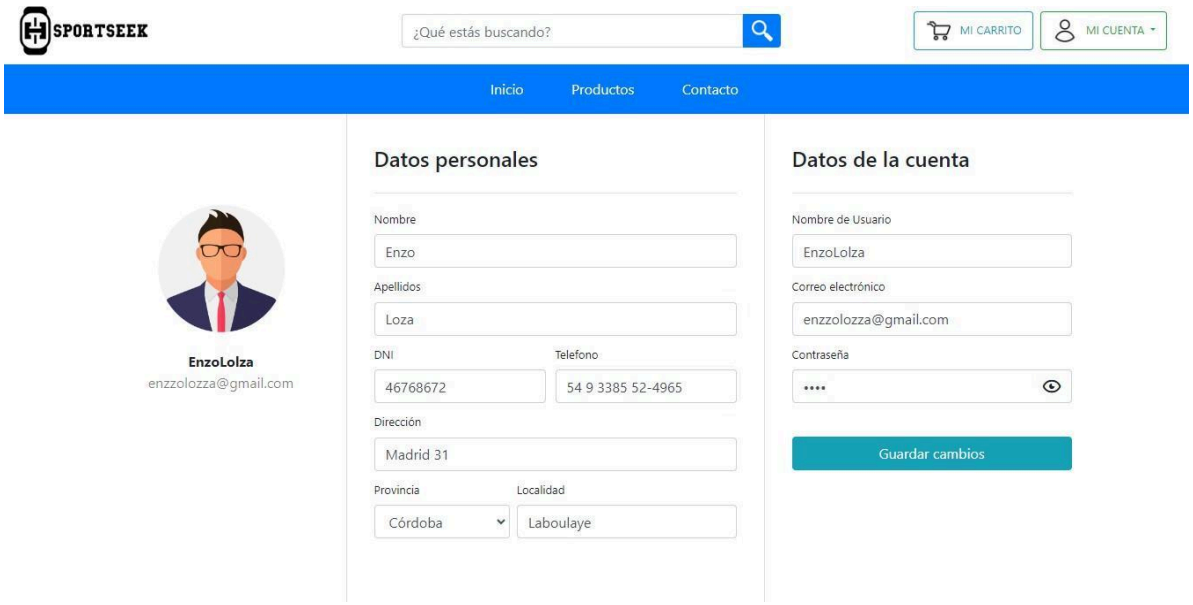

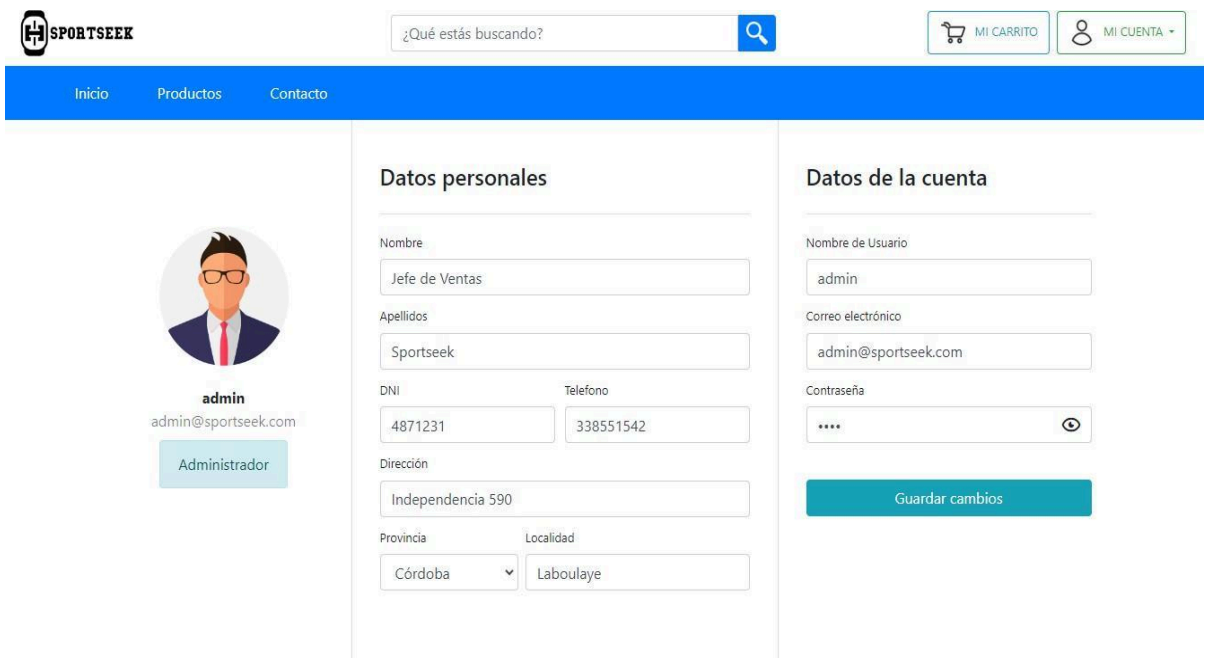
SPORTSEEK
¿Qué estás buscando?
MI CARRITO
MI CUENTA
Inicio
Productos
Contacto
admin
admin@sportseek.com
Administrador
Datos personales
Nombre
Jefe de Ventas
Apellidos
Sportseek
DNI
4871231
Telefono
338551542
Dirección
Independencia 590
Provincia
Córdoba
Localidad
Laboulaye
Datos de la cuenta
Nombre de Usuario
admin
Correo electrónico
admin@sportseek.com
Contraseña
Guardar cambios

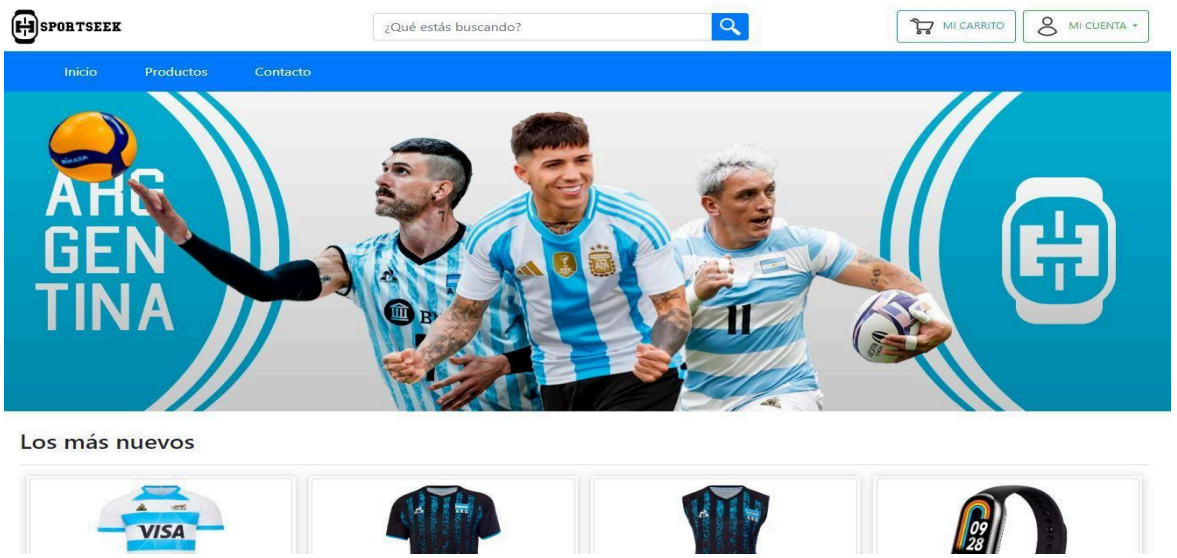
SPORTSEEK
¿Qué estás buscando?
MI CARRITO
MI CUENTA
Inicio
Productos
Contacto
Los más nuevos

10) **Vídeo demostrativo subido a drive que muestra el funcionamiento del sistema:** Videotutorial de uso Sportseek.mp4

11) **Ayudas en línea para cada aplicación. Manual de uso de las aplicaciones del Jefe de ventas:** Manual de Usuario/Administrador Sportseek

Bibliografía

- Bootstrap. (2023). Introduction. Recuperado el 13 de agosto de 2024, de https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/
- Develoteca - Oscar Uh. (2021). Sitio WEB con php y mysql. Recuperado el 14 de agosto de 2024, de https://www.youtube.com/watch?v=IZHBMwGIAoI
- ArtskydJ. (n.d.). jsPDF documentation. Recuperado el 17 de agosto de 2024, de https://artskydj.github.io/jsPDF/docs/jsPDF.html
  Niklas von Hertzen. (n.d.). html2canvas. Recuperado el 17 de agosto de 2024, de https://html2canvas.hertzen.com/

Anexo I: Reflexiones grupales

¿Cómo se organizaron los tiempos, división de tareas y roles?

El equipo se organizó de manera eficiente, asignando tareas según las habilidades y especialidades de cada miembro. Lautaro Luna se centró en la estructura técnica, como la base de datos y el back-end, mientras que Lucio Wiesek, Lucio Gómez y Enzo Loza se encargaron del diseño visual, la implementación de productos en la página web y la documentación técnica. Lucio Gómez también jugó un papel importante en la implementación del front-end junto a Lautaro Luna y Lucio Wiesek. Esta distribución permitió que cada miembro trabajara en sus áreas de mayor fortaleza, asegurando un flujo de trabajo eficiente y bien coordinado.

¿Cómo funcionaron como equipo?

El equipo funcionó de manera colaborativa, con una comunicación constante y una clara asignación de responsabilidades. Cada miembro fue responsable de su área, pero también hubo colaboración entre ellos, especialmente en la implementación del front-end, donde varios integrantes trabajaron juntos para asegurar la calidad del resultado.

¿Cuáles fueron las principales dificultades para la resolución de la tarea? ¿Pudieron resolverlo? ¿Cómo?

La principal dificultad que tuvimos fue que no contábamos con los conocimientos para cumplir con gran parte del trabajo, pero lo solucionamos utilizando mucho más tiempo en casa que en las horas escolares, ya sea para aprender nuevas tecnologías, o bien para trabajar sobre el proyecto. Otras dificultades surgieron durante la integración del front-end y back-end, especialmente en la sincronización entre los diseños y la funcionalidad de la base de datos. Además, el equipo tuvo que enfrentar problemas con la optimización del rendimiento de la web. Para resolver estos desafíos, el equipo realizó sesiones intensivas de depuración de código y pruebas, donde cada miembro aportó sus conocimientos específicos. Lucio Gómez y Lautaro Luna lideraron la integración técnica, mientras que Lucio Wiesek y Enzo Loza se centraron en la optimización del diseño y la documentación de los procesos. Esta colaboración permitió resolver los problemas y garantizar la entrega a tiempo del proyecto.

Anexo II: Código fuente.

A continuación, se listan los nombres de los archivos utilizados y su codificación correspondiente:

Código general

- ❖ procesar.php (config/procesar.php)

```php
<?php

if (isset($_GET['accion']) && $_GET['accion'] == 'cerrarsesion') {
    session_start(); // Iniciar la sesión

// Destruir todas las variables de sesión
$_SESSION = array();

// Destruir la cookie de la sesión si
existe if (ini_get("session.use_cookies"))
{
$params = session_get_cookie_params();
    setcookie(session_name(), '', time() - 42000,
$params["path"], $params["domain"],
$params["secure"], $params["httponly"]
    );
}

// Finalmente, destruir la sesión
session_destroy();

// Redirigir al usuario a la página de inicio o login
header('Location:../index.php');
exit;
}
```

- contraOcultar.js (js/contraOcultar.js)

```
const contra = document.getElementById("contrasenia"),
icon = document.querySelector(".bx");

icon.addEventListener("click", e => {
    if (contra.type === "password"){
contra.type = "text";
        icon.classList.remove('bx-show-alt'
        ) icon.classList.add('bx-hide')
} else{
contra.type = "password";
        icon.classList.add('bx-show-alt'
        )
        icon.classList.remove('bx-hide')
    }
```

- imprimirDescargarFactura.js (js/imprimirDescargarFactura.js)

```
function imprimirPedido() {
    var contenido =
    document.getElementById('factura').outerHTML; var
    printWindow = window.open('', '', 'height=600,width=800');
    printWindow.document.write('<html><head><title>Factura de
Sportseek</title>');
    printWindow.document.write('<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstra
p.min.css" rel="stylesheet">');
    printWindow.document.write('<style>');
    printWindow.document.write(`
        @media print
            { body {
                font-size: 14px;
            }
            .logo {
                width: 125px; /* Ajusta el tamaño del logo */
                height: auto;
            }
            .text-md-end {
                text-align: right !important;
            }
            .table {
                width: 100%;
            }
            .table-bordered th, .table-bordered td
                { border: 1px solid #000
                !important;
            }
            .invoice-box {
                margin: 0 auto;
                padding: 20px;
                max-width:
                800px;
                box-shadow: none !important;
            }
            .total-row {
                font-weight: bold;
                                }
                                /* Flexbox para alinear las dos
                                columnas a la misma
altura */
```

```
                display: flex;
                align-items: center;
            }
            .col-md-6 {
                flex: 1; /* Asegura que ambas columnas ocupen el
mismo espacio */
            }
        }
    `);
    printWindow.document.write('</style></head><body>');
    printWindow.document.write(contenido);
    printWindow.document.write('</body></html>');
    printWindow.document.close();
    printWindow.focus();
    printWindow.onload = function() {
        printWindow.print();
        printWindow.close();
    };
}

function descargarPDF() {
    var { jsPDF } = window.jspdf; // Acceder a jsPDF desde el
objeto window
    var contenido = document.getElementById('factura');
    html2canvas(contenido).then(function(canvas) { // Asegúrate de
que .then() es soportado
        var imgData =
        canvas.toDataURL('image/png'); var doc =
        new jsPDF('p', 'mm', 'a4');
        var imgWidth = 210;
        var pageHeight = 295;
        var imgHeight = canvas.height * imgWidth / canvas.width;
        var heightLeft = imgHeight;
        var position = 0;

        doc.addImage(imgData, 'PNG', 0, position, imgWidth,
imgHeight);
        heightLeft -= pageHeight;

        while (heightLeft >= 0) {
            position = heightLeft - imgHeight;
            doc.addPage();
```

```
doc.addImage(imgData, 'PNG', 0, position, imgWidth,
imgHeight);
heightLeft -= pageHeight;
        }
doc.save('factura.pdf');
    });
}
```

- imprimirDescargarPedido.js (js/imprimirDescargarPedido.js)

```
function imprimirPedido() {
    var contenido = document.getElementById('pedido').outerHTML;
    var printWindow = window.open('', '',
    'height=600,width=800');
    printWindow.document.write('<html><head><title>Pedido de
Sportseek</title>');
    printWindow.document.write('<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstra
p.min.css" rel="stylesheet">');
    printWindow.document.write('<style>');
    printWindow.document.write(`
        @media print
            { body {
                font-size: 14px;
            }
            .logo {
                width: 125px; /* Ajusta el tamaño del logo */
                height: auto;
            }
            .text-md-end {
                text-align: right !important;
            }
            .table {
                width: 100%;
            }
            .table-bordered th, .table-bordered td
                { border: 1px solid #000
                !important;
            }
            .invoice-box {
                margin: 0 auto;
                padding: 20px;
                max-width:
                800px;
                box-shadow: none !important;
            }
            .total-row {
                font-weight: bold;
                                    }
                                    /* Flexbox para alinear las dos
                                    columnas a la misma
altura */
```

```
                display: flex;
                align-items: center;
            }
            .col-md-6 {
                flex: 1; /* Asegura que ambas columnas ocupen el
mismo espacio */
            }
        }
    `);
    printWindow.document.write('</style></head><body>');
    printWindow.document.write(contenido);
    printWindow.document.write('</body></html>');
    printWindow.document.close();
    printWindow.focus();
    printWindow.onload = function() {
        printWindow.print();
        printWindow.close();
    };
}

function descargarPDF() {
    var { jsPDF } = window.jspdf; // Acceder a jsPDF desde el
objeto window
    var contenido = document.getElementById('pedido');
    html2canvas(contenido).then(function(canvas) { // Asegúrate de
que .then() es soportado
        var imgData =
        canvas.toDataURL('image/png'); var doc =
        new jsPDF('p', 'mm', 'a4');
        var imgWidth = 210;
        var pageHeight = 295;
        var imgHeight = canvas.height * imgWidth / canvas.width;
        var heightLeft = imgHeight;
        var position = 0;

        doc.addImage(imgData, 'PNG', 0, position, imgWidth,
imgHeight);
        heightLeft -= pageHeight;

        while (heightLeft >= 0) {
            position = heightLeft - imgHeight;
            doc.addPage();
```

```
doc.addImage(imgData, 'PNG', 0, position, imgWidth,
imgHeight);
heightLeft -= pageHeight;
        }
doc.save('pedido.pdf');
    });
}
```

- styles.css (css/styles.css)

```
#formulario-busqueda-productos {
    width: 32%;
    margin-left: 20%;
}

#formulario-busqueda-productos input {
    border-top-right-radius: 0%;
    border-bottom-right-radius: 0%;
    width: 90%;
}
#formulario-busqueda-productos button {
    border-top-left-radius: 0%;
    border-bottom-left-radius: 0%;
    width: 10%;
}

#contenedor-botones-registro-carrito{
    margin-right: 2%;
    gap: 8px;
}

#contenedor-botones-registro-carrito button {
    font-size: small;
}

#contenedor-botones-registro-carrito a {
    text-decoration: none;
}

#container-login {
    display: flex;
    justify-content: center;
}

/*Carrusel*/
h2{
    margin: 0;
    color: #666;
    padding-top: 90px;
```

```
    font-size: 52px;
    font-family: "trebuchet ms", sans-serif;
}

.item{
    background: white;
    text-align: center;
    height: 300px !important;
}

.carousel{
    margin-top: 0%;
}

.bs-example{
    margin: 20px;
}

.carousel.carousel-fade .item {
  opacity:0;
  filter: alpha(opacity=0); /* ie fix */
}

.carousel.carousel-fade .active.item {
    opacity:1;
    filter: alpha(opacity=100); /* ie fix */
}
.productosCategorias{
    margin-left: 2%;
    margin-right: 2%;
}

.div-botones-imprimir-descargar{
    display: flex;
}

.nav-item{
    margin-left: 5vh;
    margin-right: 5vh;
}
```

- factura.css (css/factura.css)

```
.invoice-box {
    padding: 30px;
    border: 1px solid #dee2e6;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.15);
    font-size: 16px;
    line-height:
    24px; color:
    #495057;
}

 .invoice-box table
         {
    width: 100%;
    line-height: inherit;
    text-align: left;
}

.invoice-box .logo {
    max-height:
    4.5rem; height:
    auto; width: auto;
}

.invoice-box table td {
    padding: 10px;
    vertical-align:
    top;
}

.invoice-box .title
    { font-size:
    36px;
    line-height:
    1.2; color:
    #007bff;
}

.invoice-box .total-row {
    font-weight: bold;
    border-top: 2px solid #dee2e6;
}
```

- productoLista.css (css/productoLista.css)

```
.cardProd {
    width: 20rem; /* Ajusta el ancho según tu diseño */
    height: 22rem; /* Ajusta la altura según tu diseño */
    margin: 0.2rem;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content:
    space-between; border: 1px
    solid #ddd;
    border-radius: 0.25rem;
    overflow: hidden;
    text-align: center;
}

.cardProdInicio {/* Ajusta el ancho según tu diseño */
    height: 22rem; /* Ajusta la altura según tu diseño */
    margin: 1.2vh;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content:
    space-between; border: 1px
    solid #ddd;
    border-radius: 0.25rem;
    overflow: hidden;
    text-align: center;
}

.card-img-topProd {
    width: 100%;
    height: 55%; /* Ajusta la altura según tu diseño */
    object-fit:contain; /* Asegura que la imagen cubra el área sin
deformarse */
}

.card-bodyProd {
    text-decoration: none;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: space-between;
```

```
    padding: 1rem;
}

.card-titleProd {
    text-decoration:
    none; font-size:
    1.25rem;
    margin-bottom:
    0.5rem;
}

.text-infoProd {
    font-size: 1rem;
    margin-bottom: 0.5rem;
}

.stock-labelProd {
    font-size: 0.875rem;
    color: #dc3545;
}

.cardLista {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
box-shadow: 0px 1px 10px rgba(0,0,0,0.2);
transition: all 400ms ease;

}

.cardLista:hover{
    box-shadow: 5px 5px 20px rgba(0,0,0,0.4);
    transform: translateY(-3%);
```

- ❖ productosDetalle.css (css/productosDetalle.css)

```
.contenedor {
    display: flex;
}
```

- registroUsuario.css (css/registroUsuario.css)

```
.registroUsuario {
    width: 85%;
    margin-left: 4%;
    height: 100%;
}
.seccion-registro-usuario{
    margin-left: 5%;
    margin-top: 2%;
}
#informacion-personal{
    padding-top: 2.5%;
    width: 60%;
}

#div-dni-telefono {
    display: flex;
    width: 100%;
}

.DNI {
    width: 100%;
}

.DNI input, .DNI label {
    width: 95%;
}

.Telefono {
    width: 100%;
}

.Telefono input, .Telefono label {
    width: 100%;
}

#div-provincia-localidad {
    display: flex;
```

```
    width: 100%;
}

.Provincia {
    width: 65%;
}

.Provincia select, .Provincia label, .Provincia option {
    width: 95%;
}

.Localidad{
    width: 100%;
}

.Localidad select, .Localidad label, .Localidad option{
    width: 100%;
}

#informacion-inicio-sesion{
    padding-left: 5%;
    padding-top: 2.5%;
    width: 40%;
}
#btn-registro{
    width: 100%;
    margin-top: 12%;
}
```

- responsive.css (css/responsive.css)

```css
.logoTienda {
    width: 12%;
}

.logoTienda img {
    width: 100%;
}

.btn-carrito img {
    height: 4vh;
    vertical-align: middle;
    margin-right: 5px;
}

.btn-cuenta img {
    height: 4vh;
    vertical-align: middle;
    margin-right: 5px;
}

#formulario-busqueda-productos-navbar {
    display: none;
}

.navbar-toggler-icon {
    filter: invert(1);
}

/* Media query para pantallas con un ancho máximo de 768px */
@media (max-width: 768px) {
    .logoTienda {
        width: 40%;
        display: grid;
        place-items: center; /* Centra vertical y horizontalmente */
        height: 75%;
    }

    header {
        display: grid;
```

```
        place-items: center; /* Centra vertical y horizontalmente */
    }

    .navbar{
        padding-top: 1%;
        padding-bottom: 1%;
    }

    .logoTienda img {
        width: 100%;
    }

    .text-to-hide {
        display: none;
    }

    #contenedor-botones-registro-carrito {
        width: 38%;
    }



    #formulario-busqueda-productos {
        display: none;
    }

    #formulario-busqueda-productos-navbar {
        display: flex;
        margin-left: 5%;
        width: 85%;
    }

    .navbar-toggler {
        padding: 0%;
    }

    #formulario-busqueda-productos-header input {
        border-top-right-radius: 0%;
        border-bottom-right-radius: 0%;
        width: 90%;
        font-size: small;
```

```
    }
#formulario-busqueda-productos-header button {
        border-top-left-radius: 0%;
        border-bottom-left-radius: 0%;
        width: 10%;
    }

aside {
        display: none;
    }
```

- bootstrap.css (bootstrap/bootstrap.css)

Utilizado con referencia externa mediante el enlace:
https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.css

Cliente

- cabecera.php (template/cabecera.php)

```php
<?php

include('./administrador/config/bd.php');

if (isset($_SERVER['sesionIniciada']) &&
!$_SERVER['sesionIniciada']) {
} else {
    $_SERVER['sesionIniciada'] = true;
    session_start();
}

// Establecer la zona horaria de Argentina
date_default_timezone_set('America/Argentina/Buenos_Aires');

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
    <title>Sportseek</title>

    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">


    <!-- Bootstrap CSS -->

    <!-- BoxIcons -->
    <link
href='https://unpkg.com/boxicons@2.1.4/css/boxicons.min.css'
rel='stylesheet'>

    <!-- Styles -->
```

```
    <link rel="stylesheet"
href="./bootstrap/bootstrap.css?v=<?php echo time(); ?>"
type="text/css">


    <link rel="stylesheet" href="./css/styles.css?v=<?php echo
time(); ?>" type="text/css">
    <link rel="stylesheet" href="./css/loginUsuario.css"
type="text/css">
    <link rel="stylesheet" href="./css/registroUsuario.css"
type="text/css">
    <link rel="stylesheet" href="css/productoLista.css"
type="text/css">
    <link rel="icon"
href="./img/LogoTiendaIconVersion.png"
type="image/x-icon">

    <link rel="stylesheet" href="./css/responsive.css?v=<?php echo
time(); ?>" type="text/css">

    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/2.5.1/jspdf.umd.mi
n.js"></script>
    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html2canvas/1.4.1/html2c
anvas.min.js"></script>

</head>

<?


?>

<body>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.
bundle.min.js" integrity="sha384-
YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script type="text/javascript" src="Scripts/jquery-
2.1.1.min.js"></script>
```

```
    <script type="text/javascript"
src="Scripts/bootstrap.min.js"></script>



   <div style="position: fixed; width: 100%; z-index: 999;">
       <header class="d-flex" style="background-color: white;">
           <a class="nav-link logoTienda" href="index.php">
               <img src="./img/LogoTiendaHeader.png"
alt="Deportes">                    <span class="sr-only"></span>

                                </a>


           <form method="GET" action="productos.php" class="form-
inline" id="formulario-busqueda-productos">
               <input class="form-control" name="busqueda"
type="text" placeholder="¿Qué estás buscando?">
               <button class="btn btn-primary" type="submit"
style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;
padding: 0.39rem;">
                   <img src="./img/logoBuscador.png" style="height:
1.5rem; width: auto;" />
               </button>
           </form>

                                       <!-- Contenedor que empuja los
                                       botones hacia la derecha
-->

                                       <div class="ml-auto d-flex"
                                       id="contenedor-botones-
registro-carrito">
               <!-- Mostar sólo si no se inció la sessión-->
               <?php if (!isset($_SESSION['usuario'])) { ?>
                   <a class="form-inline my-2 my-lg-0"
href="loginUsuario.php">
                       <button class="btn btn-outline-secondary my-
2 my-sm-0" type="submit">INGRESÁ O REGISTRATE</button>
                   </a>
               <?php } ?>

               <!-- Mostar sólo si se inició la sesión-->
               <?php if (isset($_SESSION['usuario'])
&& preg_match('/^[a-z]+$/', $_SESSION['usuario'])) {
?>
```

```
                    <a class="form-inline my-2 my-lg-0"
href="./carrito.php">
                        <button class="btn btn-outline-info my-2
my- sm-0 btn-carrito" type="submit">
                            <img src="./img/CarritoIcon.png"
alt="Carrito" class="btn-img">
                            <span class="text-to-hide">MI
CARRITO</span>                                      </button>
                                                </a>
                                            <?php } ?>

                <!-- Mostar sólo si se inició la sesión-->
                <?php if (isset($_SESSION['usuario'])
&& preg_match('/^[a-z]+$/', $_SESSION['usuario'])) {
?>
                    <div class="form-inline my-2 my-lg-0">
                        <button type="button" class="btn
btn- outline-success dropdown-toggle btn-cuenta" data-bs-
toggle='dropdown' aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                            <img src="./img/CuentaIcon.png"
alt="Cuenta" class="btn-img">
                            <span class="text-to-hide">MI
CUENTA</span>                                   </button>
                                                <div class="dropdown-menu">
                                                    <a class="dropdown-item"
href="miCuenta.php">Ver mis datos</a>
                            <?php if ($_SESSION['Tipo_Usuario'] ==
'Administrador' && preg_match('/^[a-zA_Z]+$/',
$_SESSION['Tipo_Usuario'])) { ?>
                                    <a class="dropdown-item"
href="administrador/index.php">Administrar sitio</a>
                            <?php } ?>
                            <a class="dropdown-item"
href="listaPedidos.php">Pedidos</a>
                            <a class="dropdown-item"
href="listaFacturas.php">Facturas</a>

                            <div class="dropdown-divider"></div>
                            <a class="dropdown-item text-danger"
href="./config/procesar.php?accion=cerrarsesion">Cerrar Sesión</a>
```

```
                        </div>
                    </div>
                <?php } ?>

            </div>

        </header>

        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-
primary">
            <div class="container-fluid">
                <button class="navbar-toggler" type="button"
data- bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>
                <form method="GET" action="productos.php"
class="navbar-toggler"
id="formulario-busqueda-productos-navbar">
                    <input class="form-control" name="busqueda"
type="text" placeholder="¿Qué estás buscando?">
                    <button class="btn btn-primary" type="submit"
style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;
padding: 0.39rem;">
                        <img src="./img/logoBuscador.png"
style="height: 1.5rem; width: auto;" />
                    </button>
                </form>
                <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
                    <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
                        <li class="nav-item">
                            <a class="nav-link text-white"
href="./index.php">Inicio <span class="sr-only">(current)</span></a

                        </li>
                        <li class="nav-item">
                            <a class="nav-link text-white"
href="./productos.php">Productos</a>
```

```
<li class="nav-item">
                            <a class="nav-link text-white"
href="contacto.php">Contacto</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>

</div>

<div class="contenedor">

<br> <br> <br> <br> <br>
```

- pie.php (template/pie.php)

```
</div>
</div>
<footer class="py-3 my-4">
<ul class="nav justify-content-center border-bottom pb-3 mb-3">
<li class="nav-item"><a href="./index.php" class="nav-link px-
2 text-body-secondary">Inicio</a></li>
      <li class="nav-item"><a href="./loginUsuario.php" class="nav-
link px-2 text-body-secondary">Iniciar sesión</a></li>
      <li class="nav-item"><a href="./contacto.php"
class="nav-link px-2 text-body-secondary">Contactanos</a></li>
</ul>
    <p class="text-center text-body-secondary">© 2024 Sportseek
S.A.S.</p>
</footer>
</body>

</html>
```

- index.php (index.php)

```
<?php include("template/cabecera.php"); ?>

<div id="carouselExampleSlidesOnly" class="carousel slide" data-bs-
ride="carousel" >
  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      <img src="./img/carrusel1.png" class="d-block w-100"
style=" object-fit:cover;" alt="...">
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img src="./img/carrusel2.png" class="d-block w-100"
style=" object-fit:cover;" alt="...">
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img src="./img/carrusel3.png" class="d-block w-100"
style=" object-fit:cover;" alt="...">
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img src="./img/carrusel4.png" class="d-block w-100"
style=" object-fit:contain;" alt="...">
    </div>
  </div>
</div>

<br>
<div class="productosCategorias">
  <h3>Los más nuevos</h3>
  <hr>
  <?php
  include("administrador/config/bd.php")
  ;

  $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM Productos
ORDER BY ID_Producto DESC LIMIT 8");
  $sentenciaSQL->execute();
  $listaProductos = $sentenciaSQL->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

  ?>
  <div class="col-md-12">
```

```
    <div class="row">
      <?php foreach ($listaProductos as $producto) {
        // Generar un ID único para cada formulario
        $formId = 'postForm' .
htmlspecialchars($producto['ID_Producto']);
      ?>
        <div class="mb-4 col-md-3" style="padding-left:
1vh; padding-right: 1vh;">
            <form id="<?php echo $formId; ?>"
action="productoDetalle.php" method="GET">
              <input type="hidden" name="IdProducto"
value="<?php echo htmlspecialchars($producto['ID_Producto'])
?>">
              <input type="hidden" name="txtCategoria"
value="<?php echo htmlspecialchars($categoriaSeleccionada); ?>">
              <input type="hidden" name="txtFiltro" value="<?php
echo htmlspecialchars($filtroSeleccionado); ?>">
              <a href="#" style="text-decoration: none;"
onclick="document.getElementById('<?php echo $formId;
?>').submit();">
                <div class="cardLista">
                  <div class="cardProd" style="width: 100%;">
                    <img class="card-img-topProd img-square"
src="./imgProductos/<?php echo
htmlspecialchars($producto['Imagen_Producto']) ?>" alt="">
                    <div class="card-bodyProd">
                      <h5 class="card-titleProd"><?php echo
htmlspecialchars($producto['Nombre_Producto']) ?></h5>
                      <p class="text-infoProd
text-success"><?php echo "$ " .
htmlspecialchars($producto['Precio_Producto']) ?></p>
                      <?php if ($producto['Tiene_Stock_Producto'] ==
0) { ?>
                                  <p class="text-danger
                                  stock-labelProd"><?php
echo "Sin Stock" ?></p>

                      <?php } ?>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </a>
            </form>
        </div>
```

```
    </div>
  </div>



  <?php $arrayCategorias = ['Fútbol', 'Caza y Pesca', 'Rugby'];
  foreach ($arrayCategorias as $categoria) { ?>
    <br>
    <h3> <?php echo htmlspecialchars($categoria) ?> </h3>
    <hr>
    <?php
    $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM Productos
                    INNER JOIN Categorias ON
Productos.Categorias_ID_Categoria=Categorias.ID_Categoria
                    WHERE Categorias.Nombre_Categoria=:categoria
ORDER BY Productos.ID_Producto DESC LIMIT 8");
    $sentenciaSQL->bindParam(":categoria", $categoria);
    $sentenciaSQL->execute();
    $listaProductos = $sentenciaSQL->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); ?>
    <div class="col-md-12">
      <div class="row">
        <?php foreach ($listaProductos as $producto) {
          // Generar un ID único para cada formulario
          $formId = 'postForm' .
htmlspecialchars($producto['ID_Producto']);
        ?>
          <div class="mb-4 col-md-3" style="padding-left:
1vh; padding-right: 1vh;">
            <form id="<?php echo $formId; ?>"
action="productoDetalle.php" method="GET">
              <input type="hidden" name="IdProducto"
value="<?php echo htmlspecialchars($producto['ID_Producto'])
?>">
              <input type="hidden" name="txtCategoria"
value="<?php echo htmlspecialchars($categoriaSeleccionada); ?>">
              <input type="hidden" name="txtFiltro" value="<?php
echo htmlspecialchars($filtroSeleccionado); ?>">
              <a href="#" style="text-decoration: none;"
onclick="document.getElementById('<?php echo $formId;
?>').submit();">
                <div class="cardLista">
                  <div class "cardProd" style "width: 100%;">
```

```
                    <img class="card-img-topProd img-square"
src="./imgProductos/<?php echo
htmlspecialchars($producto['Imagen_Producto']) ?>" alt="">
<div class="card-bodyProd">
                        <h5 class="card-titleProd"><?php echo
htmlspecialchars($producto['Nombre_Producto']) ?></h5>
                        <p class="text-infoProd text-success"><?php
echo "$ " . htmlspecialchars($producto['Precio_Producto']) ?></p>
<?php if ($producto['Tiene_Stock_Producto'] ==
0) { ?>
<p class="text-danger stock-labelProd"><?php
echo "Sin Stock" ?></p>
<?php } ?>
</div>
</div>
</div>
</a>
</form>
          </div>
        <?php } ?>
      </div>
    </div>
  <?php } ?>

<?php include("template/pie.php"); ?>
```

- loginUsuario.php (loginUsuario.php)

```
<?php include('template/cabecera.php');

if ($_POST) {
    if (
        preg_match('/^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,})$/i',   $_POST['email']) &&
        preg_match('/^[a-zA-ZnÑáéíóúÁÉÍÓÚ0-9
        ]+$/',
$_POST['contrasenia'])
    ) {

        // Extraer de la bd una lista con todos los usuarios
        $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM
Usuarios");
        $sentenciaSQL->execute();
        $listaUsuarios = $sentenciaSQL->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

        // Recorrer arreglo de usuarios
        foreach ($listaUsuarios as $usuario)
        {
            // Revisar si el usuario está registrado
            if ($_POST['email'] == $usuario['Email_Usuario']) {

                // Revisar si la contraseña es correcta
                if (($_POST['contrasenia'] ==
$usuario['Contrasenia_Usuario'])) {

                    // Revisar si tiene cuenta de Cliente
                    $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT
Usuarios.Username_Usuario, Tipos_de_Usuario.Tipo_de_Usuario
                    FROM Usuarios
                    INNER JOIN Tipos_de_Usuario ON
Usuarios.Tipos_de_Usuario_ID_Tipos_de_Usuario =
Tipos_de_Usuario.ID_Tipos_de_Usuario WHERE
Usuarios.ID_Usuario=:ID;");
                    $sentenciaSQL->bindParam(':ID',
$usuario['ID_Usuario']);
                    $sentenciaSQL->execute();
                    $lista2 = $sentenciaSQL->fetch(PDO::FETCH_LAZY);
```

```
                    if ($lista2['Tipo_de_Usuario'] == "Cliente") {

                        $_SESSION['usuario'] = "ok";
                        $_SESSION['nombreUsuario'] =
$usuario['Nombre_Usuario'];
                        $_SESSION['Apellido_Usuario'] =
$usuario['Apellidos_Usuario'];
                        $_SESSION['ID_Usuario'] =
$usuario['ID_Usuario'];
                        $_SESSION['Tipo_Usuario'] =
$lista2['Tipo_de_Usuario'];

                        echo '<script type="text/javascript">
                    window.location.href = "index.php";
                </script>';
                    } else {
                        $_SESSION['usuario'] = "ok";
                        $_SESSION['nombreUsuario'] =
$usuario['Nombre_Usuario'];
                        $_SESSION['Apellido_Usuario'] =
$usuario['Apellidos_Usuario'];
                        $_SESSION['ID_Usuario'] =
$usuario['ID_Usuario'];
                        $_SESSION['Tipo_Usuario'] =
$lista2['Tipo_de_Usuario'];

                        echo '<script type="text/javascript">
                    window.location.href =
"administrador/index.php";
                </script>';
                    }
                } else {
                    $mensaje = "El nombre de usuario o contraseña es
incorrecto.";
                }
            } else {
                $mensaje = "No se encontró el usuario.";
            }
        }
    } else {
        $mensaje = "Uso de caracteres inválidos.";
```

```
    }
}


?>


<section class="seccion-login">
    <div>
        <div class="d-flex align-items-center">

            <form method="POST" id="iniciarSesionForm">
                <h3 class="fw-normal " style="letter-spacing:
1px;">Iniciar Sesión</h3>
                <hr class="mb-2">
                <p class="mb-4 text-muted" style="font-
size:smaller;">Si tiene una cuenta, inicie sesión con su
dirección de correo electrónico.</p>

                <?php if (isset($mensaje)) { ?>
                    <div class="alert alert-danger" role="alert">
                        ⚠️<?php echo htmlspecialchars($mensaje) ?>
                    </div>
                <?php } ?>


                <div data-mdb-input-init class="form-outline mb-2">
                    <label class="form-label" style="font-
size:small;" for="form2Example18">Correo electrónico</label>
                    <div class="containerr">
                        <input style="width: 100%;" type="email"
name="email" id="form2Example18" class="form-control
form-control- md" />


                    </div>
                </div>


                <div data-mdb-input-init class="form-outline mb-2">
```

```
                    <label class="form-label" style="font-
size:small;" for="form2Example28">Contraseña</label>
                    <div class="containerr" style="position:
relative;">
                        <input style="width: 100%;" type="password"
name="contrasenia" id="contrasenia" class="form-control
form- control-md" />
                        <i class="bx bx-show-alt"
style="position: absolute; right: 10px; top: 50%; transform:
translateY(-50%); cursor: pointer;"
onclick="togglePasswordVisibility()"></i>
                    </div>
                </div>

                <div class="pt-1 mb-2">
                    <button data-mdb-button-init
data-mdb-ripple- init class="btn btn-info btn-md btn-block"
type="submit">Ingresar</button>
                </div>

                <p class="small mb-3 pb-lg-2"><a class="text-muted"
href="#!">Olvidé mi contraseña</a></p>
                <p>No tiene una cuenta? <a
href="./registroUsuario.php" class="link-info">Regístrese
aquí</a></p>
            </form>
        </div>

    </div>
</section>
<div class="imgIniciarSesion">
    <img src="./img/lionel-messi.2183aef8.jpg"
        alt="Login image" style="object-fit: cover; object-position:
left;">
</div>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
 br
```

```
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<script src="./js/ContraOcultar.js"></script>
<?php include("template/pie.php") ?>
```

❖ registroUsuario.php (registroUsuario.php)

```
<?php include('template/cabecera.php'); ?>

<?php
if ($_POST) {
    if (
preg_match('/^[0-9a-zA-ZnÑáéíóúÁÉÍÓÚ_: ]+$/',
$_POST['txtUsername']) &&
preg_match('/^[a-zA-ZnÑáéíóúÁÉÍÓÚ ]+$/',
$_POST['txtNombre']) &&
preg_match('/^[a-zA-ZnÑáéíóúÁÉÍÓÚ ]+$/',
$_POST['txtApellidos']) &&
preg_match('/^[0-9.]+$/', $_POST['txtDni']) &&
        preg_match('/^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[
        a-
z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,})$/i',     $_POST['txtEmail'])
        && preg_match('/^[a-zA-ZnÑáéíóúÁÉÍÓÚ0-9
        ]+$/',
$_POST['txtContrasenia']) &&
preg_match('/^[a-zA-ZnÑáéíóúÁÉÍÓÚ., ]+$/',
$_POST['txtDireccion']) &&
```

```
        preg_match('/^[0-9]+$/', $_POST['txtTelefono']) &&
        preg_match('/^[0-9]+$/', $_POST['txtProvincia'])
        && preg_match('/^[a-zA-ZnÑáéíóúÁÉÍÓÚ., ]+$/',
$_POST['txtLocalidad'])
    ) {

        // Extraer de la bd una lista con todos los usuarios
        $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM
Usuarios WHERE Email_Usuario LIKE :email");
        $sentenciaSQL->bindParam(':email', $_POST['txtEmail']);
        $sentenciaSQL->execute();
        $listaUsuarios = $sentenciaSQL->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

        $emailResgistrado = false;

        // Recorrer arreglo de usuarios
        foreach ($listaUsuarios as $usuario)
        {
            // Revisar si el usuario está
            registrado if
            (isset($usuario['Email_Usuario'])) {
                $mensaje = "Este correo ya está registrado.";
                $emailResgistrado = true;
            }
        }

        if (!$emailResgistrado) {

            //Recibir los datos del formulario y guardarlo en
variables. Si no hay datos se guardan vacías
            $txtUsername = (isset($_POST['txtUsername'])) ?
$_POST['txtUsername'] : "";
            $txtNombreUsuario = (isset($_POST['txtNombre'])) ?
$_POST['txtNombre'] : "";
            $txtApellidosUsuario = (isset($_POST['txtApellidos'])) ?
$_POST['txtApellidos'] : "";
            $txtDni = (isset($_POST['txtDni'])) ? $_POST['txtDni'] :
"";
            $txtEmail = (isset($_POST['txtEmail'])) ?
$_POST['txtEmail'] : "";
            $txtContrasenia = (isset($_POST['txtContrasenia'])) ?
$_POST['txtContrasenia'] : "";
```

```
            $txtDireccion = (isset($_POST['txtDireccion'])) ?
  $_POST['txtDireccion'] :
                "";
            $txtTelefono = (isset($_POST['txtTelefono'])) ?
$_POST['txtTelefono'] : "";
            $txtIdProvincia = (isset($_POST['txtProvincia'])) ?
  $_POST['txtProvincia'] :
                "";
            $txtLocalidad = (isset($_POST['txtLocalidad'])) ?
  $_POST['txtLocalidad'] :
                "";



            // Extraer sos
            $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM
Localidades WHERE Provincias_ID_Provincia=:IdProvincia AND
Nombre_Localidad LIKE :nombreLocalidad ");
            $sentenciaSQL->bindParam(':IdProvincia',
$txtIdProvincia);
            $sentenciaSQL->bindParam(':nombreLocalidad',
$txtLocalidad);
            $sentenciaSQL->execute();
            $listaLocalidades = $sentenciaSQL-
>fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

            $seEncontroLocalidad = false;

            foreach ($listaLocalidades as $localidad) {
                if (isset($localidad['Nombre_Localidad'])) {
                    $txtIdLocalidad = $localidad['ID_Localidades'];
                    $seEncontroLocalidad = true;
                }
            }

            if (!$seEncontroLocalidad) {
                $sentenciaSQL = $conexion->prepare("INSERT INTO
Localidades (Nombre_Localidad, Provincias_ID_Provincia) VALUES
(:NombreLocalidad, :IdProvincia); ");
                $sentenciaSQL->bindParam(':NombreLocalidad',
 $txtLocalidad)
       ;
                $sentenciaSQL->bindParam(':IdProvincia',
$txtIdProvincia);
                $sentenciaSQL->execute();
```

```
                $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT
ID_Localidades FROM Localidades WHERE
Nombre_Localidad=:NombreLocalidad");
                $sentenciaSQL->bindParam(':NombreLocalidad',
$txtLocalidad);                         $sentenciaSQL->execute();
                                        $localidad =
                                        $sentenciaSQL->fetch(PDO::FETCH_LA
                                        ZY);
                                        $txtIdLocalidad =
                                    }   $localidad['ID_Localidades'];




            // Insertar datos a tabla Usuarios
            $sentenciaSQL = $conexion->prepare("INSERT INTO Usuarios
(Username_Usuario, Nombre_Usuario, Apellidos_Usuario,
    DNI_Usuario, Email_Usuario, Contrasenia_Usuario,
Direccion_Usuario, Telefono_Usuario,
Tipos_de_Usuario_ID_Tipos_de_Usuario,
Localidades_ID_Localidades)
    VALUES (:username, :nombre_usuario, :apellidos_usuario, :dni,
:email, :contrasenia, :direccion, :telefono, :tipo_usuario,
:id_localidad);");
            // Ejecutar la consulta con los valores proporcionados
            $sentenciaSQL->execute([
                ':username' => $txtUsername,
                ':nombre_usuario' => $txtNombreUsuario,
                ':apellidos_usuario' => $txtApellidosUsuario,
                ':dni' => $txtDni,
                ':email' => $txtEmail,
                ':contrasenia' => $txtContrasenia,
                ':direccion' => $txtDireccion,
                ':telefono' => $txtTelefono,
                ':tipo_usuario' => 2,
                ':id_localidad' => $txtIdLocalidad
            ]);

            echo '<script type="text/javascript">
                    window.location.href = "loginUsuario.php";
                  </script>';
        }
    } else {
        $mensaje = "Uso de caracteres inválidos.";
    }
```

```
}


?>

<section class="seccion-registro-usuario">
    <div class="registroUsuario">
        <h3 class="fw-normal " style="letter-spacing: 1px;">Nueva
Cuenta</h3>
        <hr class="mb-2">
        <form method="POST">
            <?php if (isset($mensaje)) { ?>
                <div class="alert alert-danger" role="alert">
                    ⚠️<?php echo htmlspecialchars($mensaje) ?>
                </div>
            <?php } ?>
            <div class="d-flex">
                <div id="informacion-personal">
                    <h3 class="fw-normal " style="font-
size:small">Informacion Personal</h3>
                    <hr>

                    <label class="form-label" style="font-
size:small;">Nombre</label>
                    <input style="width: 100%;" type="text"
name="txtNombre" required class="form-control form-control-md" />

                    <label class="form-label" style="font-
size:small;">Apellidos</label>
                    <input style="width: 100%;" type="text"
name="txtApellidos" required class="form-control form-control-md" />

                                        <div id="div-dni-telefono"
                                        style="padding-top:
2.5vh;">

                                            <div class="DNI">
                                                <label
                                                class="form-label"
                                                style="font-
size:small; padding-right: 1vh;">DNI</label>
                            <input type="text" name="txtDni"
required class="form-control" />
                        </div>
                        <div class="Telefono">
```

```
                            <label class="form-label" style="font-
size:small; padding-right: 1vh;">Telefono</label>
                            <input type="text" name="txtTelefono"
required class="form-control" />
                        </div>



                    </div>
                    <label class="form-label" style="font-
size:small;">Dirección</label>
                    <input style="width: 100%;" type="text"
name="txtDireccion" required class="form-control
form-control-md" style="margin-bottom: 2.5vh;" />
                    <div id="div-provincia-localidad">
                        <div class="Provincia">
                            <label class="form-label" style="font-
size:small; padding-right: 1vh;">Provincia</label>
                            <select name="txtProvincia"
id="provincia" class="form-control" required>
                                <?php
                                $sentenciaSQL = $conexion-
>prepare("SELECT * FROM Provincias");
                                $sentenciaSQL->execute();
                                $listaProvincias = $sentenciaSQL-
>fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

                                                foreach ($listaProvincias
as
$provincia) {

                                                ?>
                                                    <option value="<?php
                                                    echo
htmlspecialchars($provincia['ID_Provincia']) ?>"><?php echo
htmlspecialchars($provincia['Nombre_Provincia']) ?></option>
                                <?php } ?>
                            </select>
                        </div>
                        <div class="Localidad">
                            <label class="form-label" style="font-
size:small; padding-right: 1vh;">Localidad</label>
                            <input style="width: 100%;" type="text"
name="txtLocalidad" required class="form-control" />
```

```
                        </div>


                    </div>

                </div>
                <div id="informacion-inicio-sesion">
                    <h3 class="fw-normal " style="font-
size:small;">Informacion de Inicio de Sesion</h3>
                    <hr>
                    <label class="form-label" style="font-
size:small;">Nombre de Usuario</label>
                    <br>
                    <input style="width: 100%;" type="text"
name="txtUsername" required class="form-control form-control-md" />



                    <label class="form-label" style="font-
size:small;">Correo electrónico</label>
                    <input style="width: 100%;" type="email"
name="txtEmail" required class="form-control form-control-md" />

                                            <div data-mdb-input-init
                                            class="form-outline mb-
2">

                                                <label
                                                class="form-label"
                                                style="font-
size:small;" for="form2Example28">Contraseña</label>
                        <div class="containerr" style="position:
relative;">
                            <input style="width: 100%;"
type="password" name="txtContrasenia"
id="txtContrasenia" class="form-control
form-control-md" />
                            <i class="bx bx-show-alt"
style="position: absolute; right: 10px; top: 50%;
transform: translateY(-50%); cursor: pointer;"
onclick="togglePasswordVisibility()"></i>
                        </div>
                    </div>
```

```
                        <button data-mdb-button-init
data-mdb- ripple-init class="btn btn-info btn-md btn-block"
type="submit">Ingresar</button>
</div>

                    <p>Ya tiene una cuenta? <a
href="./loginUsuario.php" class="link-info">Inicie
sesión aquí</a></p>
</div>



</div>

</form>
    </div>
</section>
<script src="./js/ContraOcultar.js"></script>



<?php include('template/pie.php'); ?>
```

- contacto.php (contacto.php)

```php
<?php include("template/cabecera.php"); ?>

<div class="jumbotron">
<h1 class="display-3">Nosotros</h1>
    <p class="lead">Olimpiadas de informatica - I.P.E.T. y M. N°
257 "Dr. René Favaloro" - Laboulaye</p>

<ul>
<li>Luna, Lautaro Eduardo Eber</li>
<li>Wiesek, Lucio</li>
<li>Gómez Molina, Lucio</li>
<li>Loza, Enzo Jeremías</li>
</ul>

<hr class="my-2">
</div>

<?php include("template/pie.php"); ?>
```

- miCuenta.php (miCuenta.php)

```php
<?php include('template/cabecera.php'); ?>

<?php
// Extraer de la bd una lista con todos los usuarios
$sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM Usuarios WHERE
ID_Usuario=:ID");
$sentenciaSQL->bindParam(':ID', $_SESSION['ID_Usuario']);
$sentenciaSQL->execute();
$usuario = $sentenciaSQL->fetch(PDO::FETCH_LAZY);

$txtUsername = $usuario['Username_Usuario'];
$txtNombreUsuario = $usuario['Nombre_Usuario'];
$txtApellidosUsuario = $usuario['Apellidos_Usuario'];
$txtDni = $usuario['DNI_Usuario'];
$txtEmail = $usuario['Email_Usuario'];
$txtContrasenia = $usuario['Contrasenia_Usuario'];
```

```
$txtDireccion = $usuario['Direccion_Usuario'];
$txtTelefono = $usuario['Telefono_Usuario'];
$txtIdProvincia = (isset($_POST['txtProvincia'])) ?
$_POST['txtProvincia'] : "";
$txtLocalidad = $usuario['Localidades_ID_Localidades'];

$sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM Localidades
INNER JOIN Provincias ON
Localidades.Provincias_ID_Provincia=Provincias.ID_Provincia WHERE
Localidades.ID_Localidades=:IdLocalidad");
$sentenciaSQL->bindParam(":IdLocalidad", $txtLocalidad);
$sentenciaSQL->execute();
$localidadProvincia = $sentenciaSQL->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

if ($_POST) {
    if (
        preg_match('/^[a-zA-ZnÑáéíóúÁÉÍÓÚ ]+$/',
$_POST['txtNombre']) &&
        preg_match('/^[a-zA-ZnÑáéíóúÁÉÍÓÚ ]+$/',
$_POST['txtApellidos']) &&
        preg_match('/^[0-9.]+$/', $_POST['txtDni']) &&
        preg_match('/^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[
        a-
z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,})$/i',   $_POST['txtEmail'])
        && preg_match('/^[a-zA-ZnÑáéíóúÁÉÍÓÚ0-9
        ]+$/',
$_POST['txtContrasenia']) &&
        preg_match('/^[a-zA-ZnÑáéíóúÁÉÍÓÚ., ]+$/',
$_POST['txtDireccion']) &&
        preg_match('/^[0-9]+$/', $_POST['txtTelefono']) &&
        preg_match('/^[0-9]+$/', $_POST['txtProvincia'])
        && preg_match('/^[a-zA-ZnÑáéíóúÁÉÍÓÚ., ]+$/',
$_POST['txtLocalidad'])
    ) {
        // Verificar si el correo electrónico ya está registrado
        $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM
Usuarios WHERE Email_Usuario = :email AND ID_Usuario !=
:id_usuario");
        $sentenciaSQL->bindParam(':email', $_POST['txtEmail']);
        $sentenciaSQL->bindParam(':id_usuario',
$_SESSION['ID_Usuario']);
        $sentenciaSQL->execute();
        $emailRegistrado = $sentenciaSQL->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
```

```
        if ($emailResgistrado) {
            $mensaje = "Este correo ya está registrado.";
        } else {

                                    // Recibir los datos del
                                    formulario y guardarlo en
variables

                                    $txtUsername =
                                    $_POST['txtUsername'];
                                    $txtNombreUsuario =
                                    $_POST['txtNombre'];
                                    $txtApellidosUsuario =
                                    $_POST['txtApellidos'];
                                    $txtDni = $_POST['txtDni'];
                                    $txtEmail = $_POST['txtEmail'];
                                    $txtContrasenia =
                                    $_POST['txtContrasenia'];
                                    $txtDireccion =
                                    $_POST['txtDireccion'];
                                    $txtTelefono =
                                    $_POST['txtTelefono'];
                                    $txtIdProvincia =
                                    $_POST['txtProvincia'];
                                    $txtLocalidad =
                                    $_POST['txtLocalidad'];

            // Verificar la localidad
            $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM
Localidades WHERE Provincias_ID_Provincia = :IdProvincia AND
Nombre_Localidad = :nombreLocalidad");
            $sentenciaSQL->bindParam(':IdProvincia',
$txtIdProvincia);
            $sentenciaSQL->bindParam(':nombreLocalidad',
$txtLocalidad);
            $sentenciaSQL->execute();
            $localidad = $sentenciaSQL->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

            if ($localidad) {
                $txtIdLocalidad = $localidad['ID_Localidades'];
            } else {
                // Insertar nueva localidad
                $sentenciaSQL = $conexion->prepare("INSERT INTO
Localidades (Nombre_Localidad, Provincias_ID_Provincia) VALUES
(:NombreLocalidad, :IdProvincia)");
                $sentenciaSQL->bindParam(':NombreLocalidad',
$txtLocalidad)
```

```
                $sentenciaSQL->bindParam(':IdProvincia',
$txtIdProvincia);
                $sentenciaSQL->execute();
                $txtIdLocalidad = $conexion->lastInsertId();
```

```
            }

            // Actualizar datos del usuario
            $sentenciaSQL = $conexion->prepare("UPDATE Usuarios SET
                Username_Usuario = :username,
                Nombre_Usuario = :nombre_usuario,
                Apellidos_Usuario = :apellidos_usuario,
                DNI_Usuario = :dni,
                Email_Usuario = :email,
                Contrasenia_Usuario = :contrasenia,
                Direccion_Usuario = :direccion,
                Telefono_Usuario = :telefono,
                Localidades_ID_Localidades =
                :id_localidad WHERE ID_Usuario =
                :id_usuario");

            $sentenciaSQL->execute([
                ':username' => $txtUsername,
                ':nombre_usuario' => $txtNombreUsuario,
                ':apellidos_usuario' => $txtApellidosUsuario,
                ':dni' => $txtDni,
                ':email' => $txtEmail,
                ':contrasenia' => $txtContrasenia,
                ':direccion' => $txtDireccion,
                ':telefono' => $txtTelefono,
                ':id_localidad' =>
                $txtIdLocalidad,
                ':id_usuario' => $_SESSION['ID_Usuario']
            ]);
        }
    }   else {
        $mensaje = "Uso de caracteres inválidos.";
    }
}

?>

<form action="" method="post">
    <div class="container rounded bg-white mb-5">
        <div class="row">
            <div class="col-md-3 border-right">
                <div class="d-flex flex-column
align-items-center text-center p-3 py-5">
```

```
                    <img class="rounded-circle mt-5" width="150px"
src="https://st3.depositphotos.com/15648834/17930/v/600/depositpho
to
s_179308454-stock-illustration-unknown-person-silhouette-glasses-
profile.jpg">
                    <span class="font-weight-bold"> <?php echo
htmlspecialchars($usuario['Username_Usuario']); ?> </span>
                    <span class="text-black-50"> <?php echo
htmlspecialchars($usuario['Email_Usuario']); ?> </span>
                    <?php if
($usuario['Tipos_de_Usuario_ID_Tipos_de_Usuario'] == 1) { ?>
                        <div class="alert alert-info mt-2">
<?php echo htmlspecialchars("Administrador"); ?> </div>
                    <?php } ?>
                </div>
            </div>

                                    <div class="col-md-5
                                    border-right">
                                        <div class="p-3 py-5">
                                            <div class="d-flex
3">                                         justify-content-between
                                            mb-

1%;">                                           <h4
                                                class="text-right">
                                                Datos
                                                personales</h4>
                                            <hr
2">                                             style="margin-top:
                                                0.5%;
                                                margin-bottom:

                                            </div>
                                            <hr>
                                            <div
                                            data-mdb-input-init
                                            class="form-outline mb-

                                                <label
                                                class="form-label"
                                                style="font-
size:small;">Nombre</label>
                        <input style="width: 100%;" type="text"
value="<?php echo htmlspecialchars($txtNombreUsuario); ?>"
name="txtNombre" required class="form-control form-control-md" />
                    </div>
```

```
                                                    <div data-mdb-input-init
                                                    class "form-outline mb-
2">

                                                        <label
                                                        class="form-label"
                                                        style="font-
size:small;">Apellidos</label>
                            <input style="width: 100%;" type="text"
value="<?php echo htmlspecialchars($txtApellidosUsuario); ?>"
name="txtApellidos" required class="form-control form-control-md" />
```

```
                    </div>

                    <div id="div-dni-telefono">
                        <div data-mdb-input-init class="DNI mb-2">
                            <label class="form-label" style="font-
size:small;">DNI</label>
                            <input type="text" value="<?php echo
htmlspecialchars($txtDni); ?>" name="txtDni" required class="form-
control" />
                        </div>

                                                <div data-mdb-input-init
                                                class="Telefono mb-
2">

                                                    <label
                                                    class="form-label"
                                                    style="font-
size:small;">Telefono</label>
                            <input type="text" value="<?php
echo htmlspecialchars($txtTelefono); ?>" name="txtTelefono"
required class="form-control" />
                        </div>
                    </div>

                                            <div data-mdb-input-init
                                            class="form-outline mb-
2">

                                                <label
                                                class="form-label"
                                                style="font-
size:small;">Dirección</label>
                        <input style="width: 100%;" type="text"
value="<?php echo htmlspecialchars($txtDireccion); ?>"
name="txtDireccion" required class="form-control form-control-md" />
                    </div>

                                            <div
                                            id="div-provincia-localidad"
                                            >
mb-4">                                          <div data-mdb-input-init
                                                class="Provincia

                                                    <label
                                                    class="form-label"
                                                    style="font-
size:small;">Provincia</label>
                            <select name="txtProvincia"
```

```
                                    <option value="<?php echo
htmlspecialchars($localidadProvincia['ID_Provincia']) ?>"><?php echo
htmlspecialchars($localidadProvincia['Nombre_Provincia']);
?></option>
```

```
                                <?php
                                $sentenciaSQL = $conexion-
>prepare("SELECT * FROM Provincias");
                                $sentenciaSQL->execute();
                                $listaProvincias = $sentenciaSQL-
>fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

                                                foreach ($listaProvincias
                                                as
$provincia) {

                                                ?>
                                                    <option value="<?php
                                                    echo
$provincia['ID_Provincia'] ?>"><?php echo
$provincia['Nombre_Provincia'] ?></option>
                                <?php } ?>
                            </select>
                        </div>
                        <div data-mdb-input-init class="Localidad
mb-4">
                            <label class="form-label" style="font-
size:small;">Localidad</label>
                            <input style="width: 100%;" type="text"
value="<?php echo
htmlspecialchars($localidadProvincia['Nombre_Localidad']); ?>"
name="txtLocalidad" required class="form-control" />
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>

                                <
                                d
                                i
                                v
                                c
                                l
                                a
                                s
                                s
                                =
                                "
                                c
                                o
                                l
                                -
                                m
                                d
                                -
3">

cuenta</h4>
```

```
                                    <h4 class="text-right">Datos de la
 <div
class="
  p-3                                          </div>
py-5">
                                               <hr style="margin-top:
          <div class="d-flex                   0.5%;">


                    <div data-mdb-input-init class="form-outline mb-
2">
```

```
                        <label class="form-label" style="font-
size:small;">Nombre de Usuario</label>
                        <input style="width: 100%;" type="text"
value="<?php echo htmlspecialchars($txtUsername); ?>"
name="txtUsername" required class="form-control form-control-md"
/>
                    </div>

                                                <div data-mdb-input-init
                                                class="form-outline mb-
2">

                                                    <label
                                                    class="form-label"
                                                    style="font-
size:small;">Correo electrónico</label>
                        <input style="width: 100%;" type="email"
value="<?php echo htmlspecialchars($txtEmail); ?>" name="txtEmail"
required class="form-control form-control-md" />
                    </div>


                                                <div data-mdb-input-init
                                                class="form-outline mb-
4">

                                                    <label
                                                    class="form-label"
                                                    style="font-
size:small;" for="form2Example28">Contraseña</label>
                        <div class="containerr" style="position:
relative;">
                            <input style="width: 100%;"
type="password" value="<?php echo htmlspecialchars($txtContrasenia)
?>" name="txtContrasenia" id="contrasenia" class="form-control
form- control-md" />
                            <i class="bx bx-show-alt"
style="position: absolute; right: 10px; top: 50%;
transform: translateY(-50%); cursor: pointer;"
onclick="togglePasswordVisibility()"></i>
                        </div>
                    </div>



                    <div id="btn-registro">
                        <button data-mdb-button-init
```

```
                type="submit">Guardar cambios</button>
            </div>
```

```
</div>
</div>
</div>
</div>
</form>
<script src="./js/ContraOcultar.js"></script>
<?php include('template/pie.php'); ?>
```

- listaFacturas.php (listaFacturas.php)

```
<?php include("template/cabecera.php"); ?>
<!--Conexión a base de datos -->
<?php include("administrador/config/bd.php"); ?>

<?php

// Obtener el filtro seleccionada del formulario
$filtroSeleccionado = (isset($_GET['txtFiltro']) &&
preg_match('/^[0-9]+$/', $_GET['txtFiltro'])) ? $_GET['txtFiltro'] :
'ninguno';

if ($filtroSeleccionado == 'ninguno') {
    $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM Facturas
WHERE Usuarios_ID_Usuario=:IdUsuario ORDER BY
Fecha_Emision_Factura DESC");
    $sentenciaSQL->bindParam(":IdUsuario", $_SESSION['ID_Usuario'])
    $sentenciaSQL->execute();
    $listaFacturas = $sentenciaSQL->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} else {
    $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM Facturas WHERE
Usuarios_ID_Usuario=:IdUsuario AND
Estados_Facturas_ID_Estado_Factura=:estado ORDER BY
Fecha_Emision_Factura DESC");
    $sentenciaSQL->bindParam(":IdUsuario", $_SESSION['ID_Usuario'])
    $sentenciaSQL->bindParam(":estado", $filtroSeleccionado);
    $sentenciaSQL->execute();
    $listaFacturas = $sentenciaSQL->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}

?>
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstra
p.min.css" rel="stylesheet">
<link href="./css/factura.css" rel="stylesheet">
<br>
<div class="container">

    <form method="GET" action="">
        <div class="col-md-2 mb-2">
```

```
            <label class="form-label">Filtrar por estado:</label>
            <select name="txtFiltro" id="filtro" class="form-
control" onchange="this.form.submit()">
                <option value="ninguno" <?php if
($filtroSeleccionado == 'ninguno') echo 'selected';
?>>Todas</option>
                <option value="1" <?php if ($filtroSeleccionado
== 1) echo 'selected'; ?>>Pagadas</option>
                <option value="2" <?php if ($filtroSeleccionado
== 2) echo 'selected'; ?>>No Pagadas</option>
                <option value="3" <?php if ($filtroSeleccionado
== 3) echo 'selected'; ?>>Canceladas</option>
            </select>
        </div>
    </form>

    <div class="col-md-12">
        <table class="table table-bordered" id="tabla-productos">
            <thead>
                <tr style="font-size: small;">
                    <th style="width: 10%;" id="th-ID">ID
Factura</th>                                    <th
                                    id="th-estado">Estado</th>
                                    <th style="width: 25%;"
                                    id="th-fecha">Fecha de
Emisión</th>
                                    <th style="width: 10%;"
                                    id="th"></th>
                                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php foreach ($listaFacturas as $factura) {
                    $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT
Estados_Facturas.Estado_Factura FROM Facturas INNER JOIN
Estados_Facturas ON
Facturas.Estados_Facturas_ID_Estados_Factura=Estados_Facturas.ID_Est
ados_Factura WHERE Facturas.ID_Factura=:IdFactura");
                    $sentenciaSQL->bindParam(":IdFactura",
$factura['ID_Factura']);
                    $sentenciaSQL->execute();
                    $estadoFactura = $sentenciaSQL-
>fetch(PDO::FETCH_LAZY);
```

```
                    $classFactura = "";
                    switch ($estadoFactura->Estado_Factura)
                        { case 'Pagado':
                            $classFactura = 'alert-success';
                            break;
                        case 'No pagado':
                            $classFactura = 'alert-warning';
                            break;
                        case 'Cancelado':
                            $classFactura = 'alert-danger';
                            break;
                    } ?>

                    <form id="form-factura-<?php echo
htmlspecialchars($factura['ID_Factura']); ?>" action="factura.php"
method="GET">
                        <input type="hidden" name="ID_Factura"
value="<?php echo htmlspecialchars($factura['ID_Factura']); ?>">
                        <tr>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($factura['ID_Factura']); ?></td>
                            <td>
                                <div class="alert <?php echo
htmlspecialchars($classFactura); ?>" role="alert"> <?php
echo htmlspecialchars($estadoFactura->Estado_Factura); ?>
</div>
                            </td>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($factura['Fecha_Emision_Factura']); ?></td>
                            <td><button type="submit"
class="btn btn-outline-primary">Ver Detalle</button></td>
                        </tr>
                    </form>
                <?php } ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>

<?php include("template/pie.php"); ?>
```

- factura.php (factura.php)

```
<?php include("template/cabecera.php"); ?>

<!--Conexión a base de datos -->
<?php include("administrador/config/bd.php"); ?>

<?php
if (isset($_GET['ID_Factura']) && preg_match('/^[0-9]+$/',
$_GET['ID_Factura'])) {
    $IdFactura = $_GET['ID_Factura'];
} else if (preg_match('/^[0-9]+$/', $_SESSION['ID_Factura'])) {
    $IdFactura = intval($_SESSION['ID_Factura']);
}

$sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM Facturas WHERE
ID_Factura=:IdFactura");
$sentenciaSQL->bindParam(":IdFactura", $IdFactura);
$sentenciaSQL->execute();
$factura = $sentenciaSQL->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
?>

<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstra
p.min.css" rel="stylesheet">
<link href="./css/factura.css" rel="stylesheet">

<br>

<div class="container mt-2">
<!-- Agregamos la clase d-flex y justify-content-end para alinear
a la derecha -->
<div class="div-botones-imprimir-descargar mb-2 d-flex
justify- content-end">
        <button class="btn btn-outline-primary mr-2
col-md-2" id="boton-imprimir" onclick="imprimirPedido()">
            <img style="width: 10%;" src="./img/impresora.png"
alt="">                                    Imprimir Factura</button>
                                    <button class="btn
                                    btn-outline-danger col-md-2"
                                    id="boton-
descargar" onclick="descargarPDF()">
```

```
            <img style="width: 10%;" src="./img/pdf.png" alt="">
            Descargar como PDF</button>
    </div>


    <div class="invoice-box" id="factura">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                <img src="./img/LogoTiendaHeader.png" alt="Logo
de la empresa" class="logo">
                <p>
                    Independencia 590<br>
                    Laboulaye, Córdoba.
                </p>
            </div>
            <div class="col-md-6 text-md-end">
                <p>
                    N° Factura: <?php echo
htmlspecialchars($factura['ID_Factura']) ?> <br>
                    Fecha de Emisión: <?php echo
htmlspecialchars($factura['Fecha_Emision_Factura']) ?><br>
                    ID Pedido vinculado: <?php echo
htmlspecialchars($factura['ID_Pedido']) ?><br>
                </p>
            </div>
        </div>

        <div class="row mt-4">
            <div class="col-md-6">
                <h5>Información del solicitante:</h5>

                <p>
                    <?php echo htmlspecialchars("Nombre o razón
social: " . $factura['Apellidos_Usuario'] . ", " .
$factura['Nombre_Usuario']) ?> <br>
                    <?php echo htmlspecialchars("Dirección: " .
$factura['Direccion_Usuario']) ?> <br>
                    <?php echo htmlspecialchars("Telefono: " .
$factura['Telefono_Usuario']) ?> <br>
                    <?php echo htmlspecialchars("Email: " .
$factura['Email_Usuario']) ?> <br>
```

```
                    <?php echo htmlspecialchars("Localidad: " .
$factura['Localidad_Usuario']) ?> <br>
                    <?php echo htmlspecialchars("Provincia: " .
$factura['Provincia_Usuario']) ?> <br>

                </p>
            </div>
            <div class="col-md-6 text-md-end">
                <h5>Método de Pago:</h5>
                <p> <?php echo
htmlspecialchars($factura['Metodo_Pago']);?></p>
            </div>
        </div>

        <table class="table table-bordered mt-4">
            <thead class="table-light table-bordered">
                <tr>
                    <th style="width: 65%;">Producto</th>
                    <th style="width: 10%;">Cantidad</th>
                    <th style="width: 25%;" class="text-end">Precio
Unitario</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM
Facturas_Pedidos_Productos WHERE
Facturas_Pedidos_Productos.Facturas_ID_Factura=:IdFactura");
                $sentenciaSQL->bindParam(":IdFactura", $IdFactura);
                $sentenciaSQL->execute();
                $listaProductosCantidades = $sentenciaSQL-
>fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

                foreach ($listaProductosCantidades as
$productoCantidad) {
                ?>
                    <tr>
                        <td> <?php echo
htmlspecialchars($productoCantidad['Nombre_Producto']) ?> </td>
                        <td> <?php echo
htmlspecialchars($productoCantidad['Cantidad_Productos']) ?> </td>
```

```
                        <td class="text-end">$ <?php echo
htmlspecialchars($productoCantidad['Precio_Producto']) ?></td>
</tr>

<?php } ?>

</tbody>
<tfoot>

<tr class="IVA-row">
<td></td>
<td>IVA 21%:</td>
                    <td class="text-end">$ <?php echo
htmlspecialchars($factura['IVA_Factura']) ?> </td>
</tr>
<tr class="total-row">
<td></td>
<td>Total:</td>
                    <td class="text-end">$ <?php echo
htmlspecialchars($factura['Total_Factura']) ?> </td>
</tr>
</tfoot>
</table>
</div>
</div>

<script src="./js/imprimirDescargarFactura.js"></script>



<?php include("template/pie.php"); ?>
```

- pedido.php (pedido.php)

```
<?php include("template/cabecera.php"); ?>

<!--Conexión a base de datos -->
<?php include("administrador/config/bd.php"); ?>

<?php
if (isset($_GET['ID_Pedido']) && preg_match('/^[0-9]+$/',
$_GET['ID_Pedido'])) {
    $IdPedido = $_GET['ID_Pedido'];
} else if (preg_match('/^[0-9]+$/', $_SESSION['ID_Pedido'])) {
    $IdPedido = intval($_SESSION['ID_Pedido']);
}

$sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM Pedidos WHERE
ID_Pedido=:IdPedido");
$sentenciaSQL->bindParam(":IdPedido", $IdPedido);
$sentenciaSQL->execute();
$pedido = $sentenciaSQL->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
?>

<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstra
p.min.css" rel="stylesheet">
<link href="./css/factura.css" rel="stylesheet">

<br>

<div class="container mt-2">
    <div class="div-botones-imprimir-descargar mb-2 d-flex
justify- content-end">
        <button class="btn btn-outline-primary mr-2
col-md-2" id="boton-imprimir" onclick="imprimirPedido()">
            <img style="width: 10%;" src="./img/impresora.png"
alt="">                                    Imprimir Pedido</button>
                                    <button class="btn
                                    btn-outline-danger col-md-2"
                                    id="boton-
descargar" onclick="descargarPDF()">
            <img style="width: 10%;" src="./img/pdf.png" alt="">
            Descargar como PDF</button>
```

```
    </div>


    <div class="invoice-box" id="pedido">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                <img src="./img/LogoTiendaHeader.png" alt="Logo
de la empresa" class="logo">
                <p>
                    Independencia 590<br>
                    Laboulaye, Córdoba.
                </p>
            </div>
            <div class="col-md-6 text-md-end">
                <p>
                    N° Pedido: <?php echo
htmlspecialchars($pedido['ID_Pedido']) ?> <br>
                    Fecha: <?php echo
htmlspecialchars($pedido['Fecha_Pedido']) ?><br>
                </p>
            </div>
        </div>

        <div class="row mt-4">
            <div class="col-md-6">
                <h5>Información del solicitante:</h5>

                <p>
                    <?php echo htmlspecialchars("Nombre o razón
social: " . $pedido['Apellidos_Usuario'] . ", " .
$pedido['Nombre_Usuario']) ?> <br>
                    <?php echo htmlspecialchars("Dirección: " .
$pedido['Direccion_Usuario']) ?> <br>
                    <?php echo htmlspecialchars("Telefono: " .
$pedido['Telefono_Usuario']) ?> <br>
                    <?php echo htmlspecialchars("Email: " .
$pedido['Email_Usuario']) ?> <br>
                    <?php echo htmlspecialchars("Localidad: " .
$pedido['Localidad_Usuario']) ?> <br>
                    <?php echo htmlspecialchars("Provincia: " .
$pedido['Provincia_Usuario']) ?> <br>
```

```
                </p>
            </div>
            <div class="col-md-6 text-md-end">
                <h5>Estado del pedido:</h5>
                <?php
                $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT
Estado_Pedido FROM Pedidos INNER JOIN Estados_Pedidos ON
Pedidos.Estados_Pedidos_ID_Estado_Pedido=Estados_Pedidos.ID_Estado
_P edido WHERE ID_Pedido=:IdPedido");
                $sentenciaSQL->bindParam(":IdPedido", $IdPedido);
                $sentenciaSQL->execute();
                $estadoPedido = $sentenciaSQL-
>fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
                ?>
                <p><?php echo
htmlspecialchars($estadoPedido['Estado_Pedido']) ?> <br></p>
            </div>
        </div>

        <table class="table table-bordered mt-4">
            <thead class="table-light table-bordered">
                <tr>
                    <th style="width: 65%;">Producto</th>
                    <th class="text-end" style="width:
20%;">Cantidad</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM
Facturas_Pedidos_Productos WHERE
Facturas_Pedidos_Productos.Pedidos_ID_Pedido=:IdPedido");
                $sentenciaSQL->bindParam(":IdPedido", $IdPedido);
                $sentenciaSQL->execute();
                $listaProductosCantidades = $sentenciaSQL-
>fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);


                foreach ($listaProductosCantidades as
 $productoCantidad)
         {
```

```
                ?>
<tr>
                        <td> <?php echo
htmlspecialchars($productoCantidad['Nombre_Producto']) ?> </td>
                        <td class="text-end"> <?php echo
htmlspecialchars($productoCantidad['Cantidad_Productos']) ?> </td>
</tr>

<?php } ?>
</tbody>
</table>

<div class="card-footer text-muted">
           <p class="text-center text-body-secondary">© 2024
Sportseek S.A.S.</p>
</div>

</div>
</div>

<script src="./js/imprimirDescargarPedido.js"></script>

<?php include("template/pie.php"); ?>
```

❖ listaPedidos.php (listaPedidos.php)

```php
<?php include("template/cabecera.php"); ?>
<!--Conexión a base de datos -->
<?php include("administrador/config/bd.php"); ?>

<?php

// Obtener el filtro seleccionada del formulario
$filtroSeleccionado = (isset($_GET['txtFiltro']) &&
preg_match('/^[0-9]+$/', $_GET['txtFiltro'])) ? $_GET['txtFiltro'] :
'ninguno';

if ($filtroSeleccionado == 'ninguno') {
    $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM Pedidos WHERE
Usuarios_ID_Usuario=:IdUsuario ORDER BY Fecha_Pedido DESC");
    $sentenciaSQL->bindParam(":IdUsuario", $_SESSION['ID_Usuario'])
    $sentenciaSQL->execute();
    $listaPedidos = $sentenciaSQL->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} else {
    $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM Pedidos
WHERE Usuarios_ID_Usuario=:IdUsuario AND
Estados_Pedidos_ID_Estado_Pedido=:estado ORDER BY Fecha_Pedido
DESC");
    $sentenciaSQL->bindParam(":IdUsuario", $_SESSION['ID_Usuario'])
    $sentenciaSQL->bindParam(":estado", $filtroSeleccionado);
    $sentenciaSQL->execute();
    $listaPedidos = $sentenciaSQL->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}

?>

<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstra
p.min.css" rel="stylesheet">
<link href="./css/factura.css" rel="stylesheet">

<br>

<div class="container">
    <form method="get" action="">
```

```
        <div class="col-md-2 mb-2">
            <label class="form-label">Filtrar por estado:</label>
            <select name="txtFiltro" id="filtro" class="form-
control" onchange="this.form.submit()">
                <option value="ninguno" <?php if
($filtroSeleccionado == 'ninguno') echo 'selected';
?>>Todos</option>
                <option value="1" <?php if ($filtroSeleccionado
== 1) echo 'selected'; ?>>Pendientes</option>
                <option value="2" <?php if ($filtroSeleccionado
== 2) echo 'selected'; ?>>Entregados</option>
                <option value="3" <?php if ($filtroSeleccionado
== 3) echo 'selected'; ?>>Cancelados</option>
            </select>
        </div>
    </form>

    <div class="col-md-12">
        <table class="table table-bordered" id="tabla-productos">
            <thead>
                <tr style="font-size: small;">
                    <th style="width: 10%;" id="th-ID">ID
Pedido</th>                                    <th
                                    id="th-estado">Estado</th>
                                    <th style="width: 25%;"
                                    id="th-fecha">Fecha</th>
                                    <th style="width: 10%;"
                                    id="th"></th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                <?php foreach ($listaPedidos
                                as $pedido) {
                                    $sentenciaSQL =
                                    $conexion->prepare("SELECT
Estados_Pedidos.Estado_Pedido FROM Pedidos INNER JOIN
Estados_Pedidos ON
Pedidos.Estados_Pedidos_ID_Estado_Pedido=Estados_Pedidos.ID_Estado
_P edido WHERE Pedidos.ID_Pedido=:IdPedido");
                    $sentenciaSQL->bindParam(":IdPedido",
$pedido['ID_Pedido']);
                    $sentenciaSQL->execute();
                    $estadoPedido = $sentenciaSQL-
>fetch(PDO::FETCH_LAZY);
```

```
                    $classPedido = "";
                    switch ($estadoPedido->Estado_Pedido)
                        { case 'Entregado':
                            $classPedido = 'alert-success';
                            break;
                        case 'Pendiente':
                            $classPedido = 'alert-primary';
                            break;
                        case 'Cancelado':
                            $classPedido = 'alert-danger';
                            break;
                    } ?>

                    <form id="form-pedido-<?php echo
htmlspecialchars($pedido['ID_Pedido']); ?>" action="pedido.php"
method="GET">
                        <input type="hidden" name="ID_Pedido"
value="<?php echo htmlspecialchars($pedido['ID_Pedido']); ?>">
                        <tr>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($pedido['ID_Pedido']); ?></td>
                            <td>
                                <div  class="alert  <?php
echo  htmlspecialchars($classPedido);  ?>"  role="alert">
<?php echo htmlspecialchars($estadoPedido->Estado_Pedido);
?> </div>
                            </td>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($pedido['Fecha_Pedido']); ?></td>
                            <td><button type="submit"
class="btn btn-outline-primary">Ver Detalle</button></td>
                        </tr>
                    </form>

                <?php } ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>
<?php include("template/pie.php"); ?>
```

- productos.php (productos.php)

```php
<?php include("template/cabecera.php"); ?>

<!-- Conexión a base de datos -->
<?php include("administrador/config/bd.php");

// Verifica si se ha enviado una búsqueda

$busqueda = (isset($_GET['busqueda']) && preg_match('/^[a-zA-ZnÑáéíóúÁÉÍÓÚ ]+$/', $_GET['busqueda'])) ? $_GET['busqueda'] : '';


// Dividir la búsqueda en palabras (si hay más de una)
$palabras = explode(' ', $busqueda);
$condiciones = [];
$params = [];

// Crear las condiciones para nombre o categoría
if ($busqueda) {
    foreach ($palabras as $index => $palabra) {
        // Añadir las condiciones para cada palabra en la búsqueda
        $params[":busqueda$index"] = "%" . strtolower($palabra) . "%";
        $condiciones[] = "(LOWER(Productos.Nombre_Producto) LIKE :busqueda$index OR LOWER(Categorias.Nombre_Categoria) LIKE :busqueda$index)";
    }
    $condicionesStr = implode(' OR ', $condiciones);
} else {
    $condicionesStr = '1'; // Siempre verdadero si no hay búsqueda
}

// Configuración de paginación
$productosPorPagina = 12;
$paginaActual = (isset($_GET['pagina']) && preg_match('/^[0-9]+$/', $_GET['pagina'])) ? intval($_GET['pagina']) : 1;
$offset = ($paginaActual - 1) * $productosPorPagina;

// Obtener la categoría seleccionada y el filtro desde GET
```

```
$categoriaSeleccionada = (isset($_GET['txtCategoria'])
&& preg_match('/^[0-9]+$/', $_GET['txtCategoria'])) ?
$_GET['txtCategoria'] : 'todas';
$filtroSeleccionado = (isset($_GET['txtFiltro'])
&& preg_match('/^[a-zA-Z]+$/',
$_GET['txtFiltro'])) ?
$_GET['txtFiltro'] : 'ninguno';



// Preparar la consulta SQL base
$sqlBase = "SELECT Productos.*, Categorias.Nombre_Categoria,
            MATCH (Productos.Nombre_Producto) AGAINST (:busqueda IN
BOOLEAN MODE) AS relevance
            FROM Productos
            INNER JOIN Categorias ON
Productos.Categorias_ID_Categoria = Categorias.ID_Categoria
            WHERE $condicionesStr";

// Añadir filtro de categoría si es necesario
if ($categoriaSeleccionada != 'todas') {
    $sqlBase .= " AND Productos.Categorias_ID_Categoria =
:IdCategoria";
}

// Añadir filtro y ordenamiento
$sqlBase .= " ORDER BY
            CASE
                                        WHEN :filtro =
                                        'precioMasBajo' THEN
* -1                                    Precio_Producto WHEN
                                        :filtro = 'precioMasAlto'
                                        THEN Precio_Producto

                                        WHEN
                                        :busqueda =
                                        '' THEN
                                        ID_Producto
                                        ELSE
                                        relevance
                                    END DESC
                                    LIMIT :limit OFFSET :offset";
```

```
// Preparar la consulta
```

```
// Asignar parámetros de búsqueda
foreach ($params as $param => $value)
{
    $sentenciaSQL->bindValue($param, $value, PDO::PARAM_STR);
}
```

```
if ($categoriaSeleccionada != 'todas') {
    $sentenciaSQL->bindValue(':IdCategoria', $categoriaSeleccionada
PDO::PARAM_INT);
}
$sentenciaSQL->bindValue(':filtro', $filtroSeleccionado,
PDO::PARAM_STR);
$sentenciaSQL->bindValue(':limit', $productosPorPagina,
PDO::PARAM_INT);
$sentenciaSQL->bindValue(':offset', $offset, PDO::PARAM_INT);
$sentenciaSQL->bindValue(':busqueda', $busqueda, PDO::PARAM_STR);

// Ejecutar la consulta
$sentenciaSQL->execute();
$listaProductos = $sentenciaSQL->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

// Obtener el número total de productos que coinciden con la
búsqueda
$sqlCount = "SELECT COUNT(*) FROM Productos
             INNER JOIN Categorias ON
Productos.Categorias_ID_Categoria = Categorias.ID_Categoria
             WHERE $condicionesStr";
if ($categoriaSeleccionada != 'todas') {
    $sqlCount .= " AND Productos.Categorias_ID_Categoria =
:IdCategoria";
}
$sentenciaSQLCount =
$conexion->prepare($sqlCount); if
($categoriaSeleccionada != 'todas') {
    $sentenciaSQLCount->bindValue(":IdCategoria",
$categoriaSeleccionada, PDO::PARAM_INT);
}
foreach ($params as $param => $value) {
    $sentenciaSQLCount->bindValue($param, $value, PDO::PARAM_STR);
}
$sentenciaSQLCount->execute();
$totalProductos = $sentenciaSQLCount->fetchColumn();
$totalPaginas = ceil($totalProductos / $productosPorPagina);
?>


<br>
```

```
<div class="" style="display: flex;" id="filtros">
    <!-- Sidebar -->
    <aside class="ml-4 mr-3" style="width: 13%;">
        <!-- Formulario de filtros -->
        <form method="GET" action="">
            <div data-mdb-input-init class="categoria mb-2">
                <label class="form-label">Filtrar por:</label>
                <select name="txtFiltro" id="filtro" class="form-
control" onchange="this.form.submit()">
                    <option value="ninguno" <?php if
($filtroSeleccionado == 'ninguno') echo 'selected'; ?>>Sin
filtro</option>
                    <option value="precioMasBajo" <?php if
($filtroSeleccionado == 'precioMasBajo') echo 'selected';
?>>Precio más alto</option>
                    <option value="precioMasAlto" <?php if
($filtroSeleccionado == 'precioMasAlto') echo 'selected';
?>>Precio más bajo</option>
                </select>
                <!-- Campo oculto para mantener la búsqueda -->
                <input type="hidden" name="busqueda"
value="<?php echo htmlspecialchars($busqueda); ?>">
                <input type="hidden" name="txtCategoria"
value="<?php echo htmlspecialchars($categoriaSeleccionada); ?>">
                <input type="hidden" name="pagina" value="<?php echo
htmlspecialchars($paginaActual); ?>">
            </div>
        </form>

        <div class="card">
            <div class="card-header">
                Categorías
            </div>
            <div>
                <form method="GET">
                    <!-- Botón para Todas las categorías -->
                    <button type="submit" class="btn
text-secondary" style="width: 100%; text-align:left; <?php if
($categoriaSeleccionada == 'todas') echo 'font-weight: bold;'; ?>"
name="txtCategoria" value="todas">
                        Todas las categorías
```

```
                    </button>

                                        <?php
                                        $sentenciaSQL =
                                        $conexion->prepare("SELECT *
FROM Categorias");

                                        $sentenciaSQL->execute();
                                        $listaCategorias = $sentenciaSQL-
>fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
                    foreach ($listaCategorias as $categoria) { ?>
                        <button style="width: 100%; text-align:left;
<?php if ($categoriaSeleccionada == $categoria['ID_Categoria'])
echo 'font-weight: bold;'; ?>" type="submit" class="btn
text-secondary" name="txtCategoria" value="<?php echo
htmlspecialchars($categoria['ID_Categoria']); ?>">
                                <?php echo
htmlspecialchars($categoria['Nombre_Categoria']); ?>
                        </button>
                    <?php } ?>
                    <!-- Mantener el filtro seleccionado en la URL -
->
                    <input type="hidden" name="txtFiltro"
value="<?php echo htmlspecialchars($filtroSeleccionado); ?>">
                    <input type="hidden" name="pagina"
value="<?php echo htmlspecialchars($paginaActual); ?>">
                </form>
            </div>
        </div>
    </aside>

    <!-- Productos -->
    <div class="col-md-10">
        <div class="row">
            <?php if (!empty($listaProductos)) { ?>
                <?php foreach ($listaProductos as $producto) {
                    // Generar un ID único para cada formulario
                    $formId = 'postForm' .
htmlspecialchars($producto['ID_Producto']);
                ?>
                    <div class="mb-4 col-md-3"
style="padding-left: 1vh; padding-right: 1vh;">
```

```
                        <form id="<?php echo $formId; ?>"
action="productoDetalle.php" method="GET">
                            <input type="hidden" name="IdProducto"
value="<?php echo htmlspecialchars($producto['ID_Producto']) ?>">
                            <input type="hidden" name="txtCategoria"
value="<?php echo htmlspecialchars($categoriaSeleccionada); ?>">
                            <input type="hidden" name="txtFiltro"
value="<?php echo htmlspecialchars($filtroSeleccionado); ?>">
                            <a href="#" style="text-decoration:
none;" onclick="document.getElementById('<?php echo $formId;
?>').submit();">
                                <div class="cardLista">
                                    <div class="cardProd">
                                        <img
class="card-img-topProd img-square" src="./imgProductos/<?php echo
htmlspecialchars($producto['Imagen_Producto']) ?>" alt="">
                                        <div class="card-bodyProd">
                                            <h5 class="card-
titleProd"><?php echo htmlspecialchars($producto['Nombre_Producto']
?></h5>
                                            <p class="text-infoProd
text-success"><?php echo "$ " .
htmlspecialchars($producto['Precio_Producto']) ?></p>
                                            <?php if
($producto['Tiene_Stock_Producto'] == 0) { ?>
                                                <p class="text-
danger stock-labelProd"><?php echo "Sin Stock" ?></p>
                                            <?php } ?>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </a>
                        </form>
                    </div>
                <?php } ?>
            <?php } else { ?>
                <p>No se encontraron productos que coincidan con la
búsqueda.</p>
            <?php } ?>
        </div>
```

```
        <!-- Navegación de páginas -->
        <nav aria-label="Page navigation">
            <ul class="pagination">
                <li class="page-item <?php if ($paginaActual <=
1) echo 'disabled'; ?>">
                    <a class="page-link" href="?busqueda=<?php echo
htmlspecialchars($busqueda); ?>&txtCategoria=<?php echo
htmlspecialchars($categoriaSeleccionada); ?>&txtFiltro=<?php echo
htmlspecialchars($filtroSeleccionado); ?>&pagina=<?php echo
$paginaActual - 1; ?>" tabindex="-1">Anterior</a>
                </li>
                <?php for ($i = 1; $i <= $totalPaginas; $i++) { ?>
                    <li class="page-item <?php if ($i ==
$paginaActual) echo 'active'; ?>">
                        <a class="page-link" href="?busqueda=<?php
echo htmlspecialchars($busqueda); ?>&txtCategoria=<?php echo
htmlspecialchars($categoriaSeleccionada); ?>&txtFiltro=<?php echo
htmlspecialchars($filtroSeleccionado); ?>&pagina=<?php echo $i;
?>">
                            <?php echo $i; ?>
                        </a>
                    </li>
                <?php } ?>
                <li class="page-item <?php if ($paginaActual >=
$totalPaginas) echo 'disabled'; ?>">
                    <a class="page-link" href="?busqueda=<?php echo
htmlspecialchars($busqueda); ?>&txtCategoria=<?php echo
htmlspecialchars($categoriaSeleccionada); ?>&txtFiltro=<?php echo
htmlspecialchars($filtroSeleccionado); ?>&pagina=<?php echo
$paginaActual + 1; ?>">Siguiente</a>
                </li>
            </ul>
        </nav>
    </div>
</div>

<?php include("template/pie.php"); ?>
```

- productoDetalle.php (productoDetalle.php)

```
<?php include("template/cabecera.php"); ?>

<!-- Conexión a base de datos -->
<?php include("administrador/config/bd.php"); ?>
<br>
<?php
if (preg_match('/^[0-9]+$/', $_GET['IdProducto'])) {
    // Obtener el producto específico
    $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM Productos
WHERE ID_Producto = :id");
    $sentenciaSQL->bindParam(':id', $_GET['IdProducto']);
    $sentenciaSQL->execute();
    $producto = $sentenciaSQL->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

    // Obtener la categoría del producto
    $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT
Categorias.Nombre_Categoria FROM Productos INNER JOIN Categorias ON
Categorias.ID_Categoria = Productos.Categorias_ID_Categoria WHERE
Productos.ID_Producto = :id");
    $sentenciaSQL->bindParam(':id', $_GET['IdProducto']);
    $sentenciaSQL->execute();
    $categoria = $sentenciaSQL->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

    // Formatear el precio del producto
    $precioFormateado =
number_format($producto['Precio_Producto'], 0, ',', '.');
}


?>

<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-5">
            <div class="card">
                <div class="card-body">
                    <img class="card-img-top"
src="./imgProductos/<?php echo
```

```
htmlspecialchars($producto['Imagen_Producto']) ?>" alt="Sin
Imagen.">
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-7">
            <div class="card">
                <div class="card-body">
                    <p class="card-text text-success
mb-1" style="font-size: smaller;"> <?php echo
htmlspecialchars($categoria['Nombre_Categoria']) ?> </p>
                    <h3 class="card-title text-info"> <?php echo
htmlspecialchars($producto['Nombre_Producto']) ?> </h3>
                    <p class="card-text text-danger mb-1"
style="font-size: large;">$ <?php echo $precioFormateado ?>
</p>
                    <div class="mb-4"></div>

                                        <?php if
                                        ($producto['Tiene_Stock_Product
0) { ?>                                 o'] ==
                                            <div
role="alert">
                                                class="ale

                                                rt

                                                alert-dang

                                                er" Sin

                                                stock!

                                            </div>
                                        <?php } else { ?>

                                          <form id="form"
                                          action="carrito.php"
method="GET">

                                              <input type="hidden"
                                              name="IdProducto"
value "<?php echo htmlspecialchars($producto['ID_Producto']) ?>">
                                    <label for="cantidad">Cantidad:</label>
```

```
<input type="number" min="1" max="10" value="1"
id="cantidad" class="form-control col-md-2 mb-2"
name="cantidadProducto">

                                <a href="#"
onclick="document.getElementById('form').submit();">
                                    <button type="button"
class="btn btn-success mb-4">Agregar al carrito</button>
                                </a>
                            </form>
```

```
<?php } ?>

                    <p class="mb-0" style="font-size: large; font-
weight: bold;">Descripción</p>
<hr style="margin-top: 0.5%; margin-bottom:
1%;">
                    <p class="card-text mb-2" style="margin-bottom:
4%;"><?php echo htmlspecialchars($producto['Descripcion_Producto'])
?></p>

                    <p class="mb-0" style="font-size: large; font-
weight: bold;">Especificaciones</p>
<hr style="margin-top: 0.5%; margin-bottom:
1%;">
                    <p class="card-text"><?php echo
htmlspecialchars($producto['Especificaciones_Producto']) ?></p>
</div>
                <div class="card-footer text-muted">
                    Sportseek
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<?php include("template/pie.php"); ?>
```

- carrito.php (carrito.php)

```
<?php include("template/cabecera.php"); ?>

<br><br>

<?php

include("administrador/config/bd.php");

if (!isset($_SESSION['ID_Usuario'])){
    echo
"<script>window.location.href='loginUsuario.php';</script>";
}

// Obtener carrito del usuario
$sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM Carritos INNER
JOIN Usuarios ON Usuarios.ID_Usuario =
Carritos.Usuarios_ID_Usuario WHERE Usuarios.ID_Usuario =
:IdUsuario");
$sentenciaSQL->bindParam(":IdUsuario", $_SESSION['ID_Usuario']);
$sentenciaSQL->execute();
$carrito = $sentenciaSQL->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

// Si el usuario tiene un carrito guardado
if (isset($carrito['ID_Carrito'])) {

    // Si se manda un producto desde productoDetalle.php
    if (isset($_GET['IdProducto']) && preg_match('/^[0-9]+$/',
$_GET['IdProducto'])) {
        // Comprobar si ya tiene el producto seleccionado para
aumentar su cantidad
        $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT
Productos_ID_Producto, Cantidad_Productos FROM
Carritos_Productos WHERE Carritos_ID_Carrito = :IdCarrito AND
Productos_ID_Producto =
:IdProducto");
        $sentenciaSQL->bindParam(":IdCarrito",
$carrito['ID_Carrito']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":IdProducto",
$_GET['IdProducto']);
        $sentenciaSQL->execute();
        $productoExistente = $sentenciaSQL->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
```

```
        if (isset($productoExistente['Productos_ID_Producto'])) {
            $cantidad =
intval($productoExistente['Cantidad_Productos']) +
intval($_GET['cantidadProducto']);
            $sentenciaSQL = $conexion->prepare("UPDATE
Carritos_Productos SET Cantidad_Productos = :cantidad WHERE
Carritos_ID_Carrito = :IdCarrito AND Productos_ID_Producto =
:IdProducto");
            $sentenciaSQL->bindParam(":IdCarrito",
$carrito['ID_Carrito']);
            $sentenciaSQL->bindParam(":IdProducto",
$_GET['IdProducto']);
            $sentenciaSQL->bindParam(":cantidad", $cantidad);
            $sentenciaSQL->execute();
        } else {
            // Insertar el nuevo producto seleccionado en el carrito
            $sentenciaSQL = $conexion->prepare("INSERT INTO
Carritos_Productos (Carritos_ID_Carrito, Productos_ID_Producto,
Cantidad_Productos) VALUES (:IdCarrito, :IdProducto, :cantidad)");
            $sentenciaSQL->bindParam(":IdCarrito",
$carrito['ID_Carrito']);
            $sentenciaSQL->bindParam(":IdProducto",
$_GET['IdProducto']);
            $sentenciaSQL->bindParam(":cantidad",
$_GET['cantidadProducto']);
            $sentenciaSQL->execute();
        }
    }
} else {
    // Crear nuevo carrito si no existe
    $fecha = new DateTime();
    $fechaCarrito = date('Y-m-d H:i:s', $fecha->getTimestamp());

    $sentenciaSQL = $conexion->prepare("INSERT INTO Carritos
(Fecha_Creacion_Carrito, Usuarios_ID_Usuario) VALUES (:fecha,
:IdUsuario)");
    $sentenciaSQL->bindParam(":IdUsuario", $_SESSION['ID_Usuario'])
    $sentenciaSQL->bindParam(":fecha", $fechaCarrito);
    $sentenciaSQL->execute();
```

```
    // Obtener el ID del carrito recién creado
    $carrito['ID_Carrito'] = $conexion->lastInsertId();

    if (isset($_GET['IdProducto']) && preg_match('/^[0-9]+$/',
$_GET['IdProducto'])) {
        // Insertar productos en el nuevo carrito
        $sentenciaSQL = $conexion->prepare("INSERT INTO
Carritos_Productos (Carritos_ID_Carrito, Productos_ID_Producto,
Cantidad_Productos) VALUES (:IdCarrito, :IdProducto, :cantidad)");
        $sentenciaSQL->bindParam(":IdCarrito",
$carrito['ID_Carrito']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":IdProducto",
$_GET['IdProducto']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":cantidad",
$_GET['cantidadProducto']);
        $sentenciaSQL->execute();
    }
}

// Obtener lista de productos en el carrito
$sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT Productos.*,
Carritos_Productos.Cantidad_Productos FROM Carritos_Productos
INNER JOIN Productos ON Carritos_Productos.Productos_ID_Producto =
Productos.ID_Producto WHERE Carritos_Productos.Carritos_ID_Carrito
=
:IdCarrito");
$sentenciaSQL->bindParam(":IdCarrito", $carrito['ID_Carrito']);
$sentenciaSQL->execute();
$listaCarritosProductos = $sentenciaSQL->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

$txtID = (isset($_GET['txtID'] ) && preg_match('/^[0-9]+$/',
$_GET['txtID'])) ? $_GET['txtID'] : "";
$accion = (isset($_GET['accion']) && preg_match('/^[a-zA-Z ]+$/',
$_GET['accion']))? $_GET['accion'] : "";

switch ($accion) {
    case 'Quitar del carrito':
        // Borrar producto del carrito
        $sentenciaSQL = $conexion->prepare("DELETE FROM
Carritos_Productos WHERE Productos_ID_Producto = :idProducto AND
Carritos_ID_Carrito = :idCarrito");
        $sentenciaSQL->bindParam(':idProducto', $txtID);
```

```
        $sentenciaSQL->bindParam(':idCarrito',
$carrito['ID_Carrito']);
        $sentenciaSQL->execute();

        echo '<script type="text/javascript">
        window.location.href = "carrito.php";
      </script>';
        break;
    case 'Continuar con la compra':
        $_SESSION['ID_Carrito'] = $carrito['ID_Carrito'];
        echo
        "<script>window.location.href='pago.php';</script>";
        exit;
        break;
}

?>

<div class="container">
    <h3>Carrito de compras</h3>

    <table id="carrito-table" class="table">
        <thead>
            <tr>
                <th>Producto</th>
                <th style="width: 20%;">Precio Unitario</th>
                <th style="width: 10%;">Cantidad</th>
                <th style="width: 25%;"></th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
            $_SESSION['total'] = 0;
            foreach ($listaCarritosProductos as $producto) {
                // Formatear precios y calcular el total
                $precioFormateado =
number_format($producto['Precio_Producto'], 0, ',', '.');
                $totalProducto = $producto['Cantidad_Productos'] *
$producto['Precio_Producto'];
                $_SESSION['total'] += $totalProducto;
                $totalProductoFormateado =
number_format($totalProducto, 0, ',', '.');
```

```
            ?>
                <tr>
                    <td class="text-info">
                        <?php if ($producto['Imagen_Producto'] !=
'imagen.jpg') { ?>
                            <img class="img-thumbnail rounded"
style="margin-right: 2%;" src="imgProductos/<?php echo
htmlspecialchars($producto['Imagen_Producto']); ?>" width="50">
                        <?php } ?>
                        <?php echo
htmlspecialchars($producto['Nombre_Producto']); ?>
                    </td>
                    <td class="text-success">$ <?php echo
htmlspecialchars($precioFormateado); ?></td>
                    <td><?php echo
htmlspecialchars($producto['Cantidad_Productos']); ?></td>
                    <td>
                        <form method="GET">
                            <input type="hidden" name="txtID"
id="txtID" value="<?php echo
htmlspecialchars($producto['ID_Producto']) ; ?>">
                            <input type="submit" name="accion"
value="Quitar del carrito" class="btn btn-danger">
                        </form>
                    </td>
                </tr>
            <?php } ?>
        </tbody>
    </table>
    <h4>Total: $<span id="total"> <?php echo
htmlspecialchars(number_format($_SESSION['total'], 0, ',', '.'));
?> </span></h4>

    <?php if (isset($carrito['ID_Carrito'])) { ?>
        <form method="GET">
            <input type="submit" name="accion" value="Continuar
con la compra" class="btn btn-success">
        </form>
    <?php } ?>
</div>
<?php include("template/pie.php"); ?>
```

- pago.php (pago.php)

```php
<?php include("template/cabecera.php"); ?>

<!--Conexión a base de datos -->
<?php include("administrador/config/bd.php"); ?>


<?php

// Obtener lista de productos en el carrito
$sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM Carritos_Productos
INNER JOIN Productos ON
Carritos_Productos.Productos_ID_Producto=Productos.ID_Producto WHERE
Carritos_Productos.Carritos_ID_Carrito=:IdCarrito");
$sentenciaSQL->bindParam(":IdCarrito", $_SESSION['ID_Carrito']);
$sentenciaSQL->execute();
$listaCarritosProductos = $sentenciaSQL->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);


if   ($_POST)
    { if (
        preg_match('/^[0-9]+$/',   $_SESSION['ID_Usuario'])
        &&                      preg_match('/^[0-9,.]+$/',
        $_SESSION['valorIVA'])                          &&
        preg_match('/^[0-9,.]+$/',
        $_SESSION['totalConIVA'])
    ) {
        // Obtener datos del cliente
        $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM Usuarios
INNER JOIN Localidades ON
Usuarios.Localidades_ID_Localidades=Localidades.ID_Localidades INNER
JOIN Provincias ON
Localidades.Provincias_ID_Provincia=Provincias.ID_Provincia WHERE
Usuarios.ID_Usuario=:IdUsuario");
        $sentenciaSQL->bindParam(":IdUsuario",
$_SESSION['ID_Usuario']);
        $sentenciaSQL->execute();
        $datosCliente = $sentenciaSQL->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

        // Crear Pedido con datos del cliente
        // Crear Pedido
        $fecha = new DateTime();
```

```
        $fechaPedido = date('Y-m-d H:i:s', $fecha->getTimestamp());

        $sentenciaSQL = $conexion->prepare("INSERT INTO Pedidos
(ID_Usuario, Usuarios_ID_Usuario,
Estados_Pedidos_ID_Estado_Pedido, Fecha_Pedido, Nombre_Usuario,
Apellidos_Usuario, DNI_Usuario, Email_Usuario, Direccion_Usuario,
Telefono_Usuario, Localidad_Usuario, Provincia_Usuario) VALUES
(:IdUsuario,
:IdUsuario, 1, :fecha, :nombreUsuario, :apellidosUsuario,
:dniUsuario, :emailUsuario, :direccionUsuario, :telefonoUsuario,
:localidadUsuario, :provinciaUsuario)");
        $sentenciaSQL->bindParam(":IdUsuario",
$datosCliente['ID_Usuario']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":fecha", $fechaPedido);
        $sentenciaSQL->bindParam(":nombreUsuario",
$datosCliente['Nombre_Usuario']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":apellidosUsuario",
$datosCliente['Apellidos_Usuario']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":dniUsuario",
$datosCliente['DNI_Usuario']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":emailUsuario",
$datosCliente['Email_Usuario']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":direccionUsuario",
$datosCliente['Direccion_Usuario']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":telefonoUsuario",
$datosCliente['Telefono_Usuario']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":localidadUsuario",
$datosCliente['Nombre_Localidad']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":provinciaUsuario",
$datosCliente['Nombre_Provincia']);
        $sentenciaSQL->execute();

        $IdNuevoPedido = $conexion->lastInsertId();


        // Crear Factura con datos del cliente
        // Crear Factura
        $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT Metodo_Pago FROM
Metodos_Pago WHERE ID_Metodo_Pago=:IdMetodoPago");
        $sentenciaSQL->bindParam(":IdMetodoPago",
$_POST['metodoPago']);
        $sentenciaSQL->execute();
```

```
        $metodoPago = $sentenciaSQL->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

        $fechaFactura = date('Y-m-d H:i:s', $fecha->getTimestamp());
        $sentenciaSQL = $conexion->prepare("INSERT INTO Facturas
(Fecha_Emision_Factura, Total_Factura, IVA_Factura,
Estados_Facturas_ID_Estados_Factura, Usuarios_ID_Usuario,
Metodos_Pago_ID_Metodo_Pago, ID_Pedido, ID_Usuario, Nombre_Usuario,
Apellidos_Usuario, DNI_Usuario, Email_Usuario, Direccion_Usuario,
Telefono_Usuario, Localidad_Usuario, Provincia_Usuario, Metodo_Pago)
VALUES (:fecha, :total, :iva, 1, :IdUsuario, :IdMetodoPago,
:IdPedido, :IdUsuario, :nombreUsuario, :apellidosUsuario,
:dniUsuario, :emailUsuario, :direccionUsuario, :telefonoUsuario,
:localidadUsuario, :provinciaUsuario, :metodoPago)");
        $sentenciaSQL->bindParam(":fecha", $fechaFactura);
        $sentenciaSQL->bindParam(":total",
$_SESSION['totalConIVA']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":iva", $_SESSION['valorIVA']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":IdUsuario",
$datosCliente['ID_Usuario']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":IdMetodoPago",
$_POST['metodoPago']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":IdPedido", $IdNuevoPedido);
        $sentenciaSQL->bindParam(":nombreUsuario",
$datosCliente['Nombre_Usuario']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":apellidosUsuario",
$datosCliente['Apellidos_Usuario']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":dniUsuario",
$datosCliente['DNI_Usuario']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":emailUsuario",
$datosCliente['Email_Usuario']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":direccionUsuario",
$datosCliente['Direccion_Usuario']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":telefonoUsuario",
$datosCliente['Telefono_Usuario']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":localidadUsuario",
$datosCliente['Nombre_Localidad']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":provinciaUsuario",
$datosCliente['Nombre_Provincia']);
        $sentenciaSQL->bindParam(":metodoPago",
$metodoPago['Metodo_Pago']);
```

```
        $sentenciaSQL->execute();


        $IdNuevaFactura = $conexion->lastInsertId();


        // Transferir productos del carrito al Pedido y a las
Facturas
        foreach ($listaCarritosProductos as $carritoProducto) {
            $sentenciaSQL = $conexion->prepare("INSERT INTO
Facturas_Pedidos_Productos (Facturas_ID_Factura, Pedidos_ID_Pedido,
Productos_ID_Productos, ID_Producto, Cantidad_Productos,
Precio_Producto, Nombre_Producto) VALUES (:IdFactura, :IdPedido,
:IdProducto, :IdProducto, :cantidad, :precioProducto,
:nombreProducto)");
            $sentenciaSQL->bindParam(":IdFactura", $IdNuevaFactura);
            $sentenciaSQL->bindParam(":IdPedido", $IdNuevoPedido);
            $sentenciaSQL->bindParam(":IdProducto",
$carritoProducto['ID_Producto']);
            $sentenciaSQL->bindParam(":cantidad",
$carritoProducto['Cantidad_Productos']);
            $sentenciaSQL->bindParam(":precioProducto",
$carritoProducto['Precio_Producto']);
            $sentenciaSQL->bindParam(":nombreProducto",
$carritoProducto['Nombre_Producto']);
            $sentenciaSQL->execute();
        }


        // Eliminar este carrito
        $sentenciaSQL = $conexion->prepare("DELETE FROM Carritos
WHERE ID_Carrito=:IdCarrito");
        $sentenciaSQL->bindParam(":IdCarrito",
$_SESSION['ID_Carrito']);
        $sentenciaSQL->execute();

        $_SESSION['ID_Pedido'] = $IdNuevoPedido;

        echo "<script>window.location.href='pedido.php';</script>";
```

```
    }
}
?>

<div class="container">
    <div class="text-center">
        <h2>Método de pago</h2>
    </div>
    <form method="POST">
        <div class="row">
            <div class="col-md-4 order-md-2 mb-4">
                <h4 class="d-flex justify-content-between
align- items-center mb-3">
                                        <span
                                        class="text-muted">Resumen d
compra</span>

                                    </h4>
                                    <ul class="list-group mb-3">
                                        <?php foreach
                                        ($listaCarritosProductos as
$producto) { ?>

                        <li class="list-group-item d-flex
justify- content-between lh-condensed">
                            <div>
                                <h6 class="my-0"><?php echo
htmlspecialchars($producto['Nombre_Producto']); ?></h6>
                            </div>
                            <span class="text-muted">$ <?php echo
htmlspecialchars($producto['Precio_Producto']); ?></span>
                        </li>
                    <?php } ?>
                    <li class="list-group-item d-flex
justify- content-between lh-condensed">
                        <div>
                            <h6 class="my-0">IVA 21%</h6>
                        </div>

                        <?php
                        $_SESSION['valorIVA'] =
(floatval($_SESSION['total']) * 21) / 100;
                        $_SESSION['totalConIVA'] =
floatval($_SESSION['total']) + floatval($_SESSION['valorIVA']);
```

```
                        ?>
                        <span class="text-muted">$ <?php echo
htmlspecialchars($_SESSION['valorIVA']); ?></span>
                    </li>

                                    <li class="list-group-item d-flex
                                    justify-
content-between">

                                        <span>Total</span>
                                        <strong>$ <?php echo
htmlspecialchars($_SESSION['totalConIVA']); ?></strong>
                    </li>
                </ul>
                <hr class="mb-4">
                <button class="btn btn-primary btn-lg btn-block"
type="submit">Continuar</button>
            </div>
            <div class="col-md-8 order-md-1">
                <h4 class="mb-3">Elegí cómo pagar</h4>

                <div class="form-check mb-3">
                    <input class="form-check-input" type="radio"
name="metodoPago" id="paymentMethod1" value="1">
                    <label class="form-check-label"
for="paymentMethod1">
                        Tarjeta
                    </label>
                </div>

                <div class="form-check mb-3">
                    <input class="form-check-input" type="radio"
name="metodoPago" id="paymentMethod2" value="2">
                    <label class="form-check-label"
for="paymentMethod2">
                        Transferencia Bancaria
                    </label>
                </div>

                <div class="form-check mb-3">
                    <input class="form-check-input" type="radio"
name="metodoPago" id="paymentMethod5" value="3">
```

```
                    <label class="form-check-label"
for="paymentMethod5">
Efectivo en puntos de pago
</label>
</div>

</div>
</div>
</form>
</div>

<?php include("template/pie.php"); ?>
```

Administrador

- cabecera.php (administrador/template/cabecera.php)

```
<?php
session_start();

if (!isset($_SESSION['usuario'])) {
    header('Location:../index.php');
} else {
    if ($_SESSION['usuario'] == "ok") {
        $nombreUsuario = $_SESSION["nombreUsuario"];
    }
}
?>

<!doctype html>
<html lang="es">

<head>
    <title>Administrador Sportseek</title>

    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstr
ap.min.css" integrity="sha384-
ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T"
crossorigin="anonymous">

    <!-- Styles -->
    <link rel="stylesheet" href="../../css/styles.css"
type="text/css">
    <link rel="stylesheet" href="../../administrador.css"
type="text/css">
    <link rel="stylesheet" href="../../css/styles.css"
type="text/css">
```

```
    <link rel="stylesheet" href="../../css/loginUsuario.css"
type="text/css">
    <link rel="stylesheet" href="../../css/registroUsuario.css"
type="text/css">
    <link rel="icon"
href="../../img/LogoTiendaIconVersion.png"
type="image/x-icon">

    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/2.5.1/jspdf.umd.mi
n.js"></script>
    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html2canvas/1.4.1/html2c
anvas.min.js"></script>

</head>

<body>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.
bundle.min.js" integrity="sha384-
YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script type="text/javascript" src="Scripts/jquery-
2.1.1.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="Scripts/bootstrap.min.js"></script>

    <!-- Esto guard una variable con la url del sitio web principal,
luego habría que cambiarle el nombre al sitio -->
    <?php $url = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . "" ?>

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-primary">
        <div class="container-fluid">
            <a class="navbar-brand text-white"
href="#">Administrador</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button"
data-bs- toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
```

```
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
                <ul class="navbar-nav">
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-item nav-link text-white"
href="<?php echo $url . "/administrador/index.php"; ?>">Inicio</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-item nav-link text-white"
href="<?php echo $url . "/administrador/seccion/productos.php";
?>">Productos</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-item nav-link text-white"
href="<?php echo $url . "/administrador/seccion/categorias.php";
?>">Categorias</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-item nav-link text-white"
href="<?php echo $url . "/administrador/seccion/listaPedidos.php";
?>">Pedidos</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-item nav-link text-white"
href="<?php echo $url . "/administrador/seccion/listaFacturas.php";
?>">Facturas</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-item nav-link text-white"
href="<?php echo $url . "/administrador/seccion/ventas.php";
?>">Ventas</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-item nav-link text-white"
href="<?php echo $url; ?>">Ver sitio web</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-item nav-link text-white"
href="<?php echo $url . "/administrador/seccion/cerrar.php";
?>">Cerrar sesión</a>
                    </li>
```

```
</ul>
</div>
</div>
</nav>

<br>
```

- pie.php (administrador/template/pie.php)

```
</div>
</div>



</body>

</html>
```

- index.php (administrador/index.php)

```
<?php include('template/cabecera.php') ?>
<div class="col-md-12">
<div class="jumbotron">
<h1 class="display-3">Bienvenido, <?php echo
$_SESSION['nombreUsuario'] ?></h1>
                    <p class="lead">Este es el apartado de
administración del sitio web.</p>
<hr class="my-2">
<p>Ayuda en el manual de usuario</p>
<p class="lead">
                        <a class="btn btn-primary btn-lg"
href="https://docs.google.com/document/d/1JBjGBq4Kms9aHjZihXW_bNV5b
e E2SI_75tImMxC1bb8/edit?usp=sharing" role="button">Manual de
usuario</a>
</p>
</div>
</div>
<?php include('template/pie.php') ?>
```

- productos.php (administrador/seccion/productos.php)

```
<?php include('../template/cabecera.php') ?>


<?php
// Recibir los datos del formulario y guardarlo en variables. Si
no hay datos se guardan vacías
$txtID = (isset($_POST['txtID']) && preg_match('/^[0-9]+$/',
$_POST['txtID'])) ? $_POST['txtID'] : "";
$txtNombre = (isset($_POST['txtNombre']) &&
preg_match('/^[a-zA- ZñÑáéíóúÁÉÍÓÚ,.0-9:\/\[\]\"\'()% ]+$/',
$_POST['txtNombre'])) ?
$_POST['txtNombre'] : "";
$numPrecio = (isset($_POST['numPrecio']) && preg_match('/^[0-9]+$/'
$_POST['numPrecio'])) ? $_POST['numPrecio'] : "";
$boolStock = (isset($_POST['boolStock'])) ? 1 : 0;
$txtDescripcion = (isset($_POST['txtDescripcion'])) ?
$_POST['txtDescripcion'] : "";
$txtImagen = (isset($_FILES['txtImagen']['name'])) ?
$_FILES['txtImagen']['name'] : "";
$txtEspecificaciones = (isset($_POST['txtEspecificaciones'])) ?
$_POST['txtEspecificaciones'] : "";
$txtCategoria = (isset($_POST['txtCategoria'])) ?
$_POST['txtCategoria'] : "";
$accion = (isset($_POST['accion']) && preg_match('/^[a-zA-Z]+$/',
$_POST['accion'])) ? $_POST['accion'] : "";

include('../config/bd.php');

if ($_POST) {
    if (preg_match('/^[a-zA-Z]+$/', $_POST['accion'])) {
            switch ($accion) {
                case "Agregar":
                    if (preg_match('/^[a-zA-ZñÑáéíóúÁÉÍÓÚ,.0-
9:\/\[\]\"\' ]+$/', $txtNombre) && preg_match('/^[0-9]+$/',
$numPrecio)) {
                        // Insertar datos a tabla Productos
                    $sentenciaSQL = $conexion->prepare("INSERT INTO
Productos (Nombre_Producto, Precio_Producto, Descripcion_Producto,
Tiene_Stock_Producto, Imagen_Producto, Especificaciones_Producto,
Categorias_ID_Categoria) VALUES (:nombre, :precio, :descripcion,
:stock, :imagen, :especificaciones, :IdCategoria);");
```

```
                                    $sentenciaSQL->bindParam(':nombre
', $txtNombre);
                                    $sentenciaSQL->bindParam(':precio
', $numPrecio);
$txtDescripcion);                   $sentenciaSQL->bindParam(':descri
                                    pcion',

                                    $sentenciaSQL->bindParam(':stock'
                                    , $boolStock);

                    $fecha = new DateTime();
                    $nombreArchivo = ($txtImagen != "") ? $fecha-
>getTimestamp() . "_" . $_FILES["txtImagen"]["name"] : "imagen.jpg"

                    $tmpImagen = $_FILES["txtImagen"]["tmp_name"];

                    if ($tmpImagen != "") {
                        move_uploaded_file($tmpImagen,
"../../imgProductos/" . $nombreArchivo);
                    }

                                        $sentenciaSQL->bindParam(':image
                                        n',
$nombreArchivo);

                                        $sentenciaSQL->bindParam(':espec
                                        ificaciones',
$txtEspecificaciones);
                    $sentenciaSQL->bindParam(':IdCategoria',
$txtCategoria);

                    $sentenciaSQL->execute();

                    header('Location:productos.php');

                    echo "<script>
                    window.onload = function() {
                        var element =
document.getElementById('tabla-productos');
                        if (element) {
                            element.scrollIntoView({behavior:
'auto'});
                        }
                    };
                                                    datos";
```

```
    } else {
        $mensaje = "Error en
        los caracteres de los
```

```
                    }

                    break;
                case "Modificar":
                    if (preg_match('/^[a-zA-Z0-9ñÑáéíóúÁÉÍÓÚ.,:
]+$/', $txtNombre) && preg_match('/^[0-9]+$/', $numPrecio)) {
                    $sentenciaSQL = $conexion->prepare("UPDATE
Productos SET Nombre_Producto=:nombre, Precio_Producto=:precio,
Descripcion_Producto=:descripcion, Tiene_Stock_Producto=:stock,
Especificaciones_Producto=:especificaciones,
Categorias_ID_Categoria=:IdCategoria WHERE ID_Producto=:id");
                    $sentenciaSQL->bindParam(':nombre', $txtNombre);
                    $sentenciaSQL->bindParam(':precio', $numPrecio);
                    $sentenciaSQL->bindParam(':descripcion',
$txtDescripcion);                    $sentenciaSQL->bindParam(':stock'
                    , $boolStock);
                    $sentenciaSQL->bindParam(':especi
                    ficaciones',
$txtEspecificaciones);
                    $sentenciaSQL->bindParam(':IdCategoria',
$txtCategoria);                     $sentenciaSQL->bindParam(':id'
                    $txtID);
                    $sentenciaSQL->execute();

                    if ($txtImagen != "") {
                        // Subir nueva imagen
                        $fecha = new DateTime();
                        $nombreArchivo = ($txtImagen != "") ?
$fecha->getTimestamp() . "_" . $_FILES["txtImagen"]["name"] :
"imagen.jpg";

                        $tmpImagen =
$_FILES["txtImagen"]["tmp_name"];
                        move_uploaded_file($tmpImagen,
"../../imgProductos/" . $nombreArchivo);

                        // Borrar Imagen anterior
                        $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT
Imagen_Producto FROM Productos WHERE ID_Producto=:id");
                        $sentenciaSQL->bindParam(':id', $txtID);
                        $sentenciaSQL->execute();
```

```
                        $producto = $sentenciaSQL-
>fetch(PDO::FETCH_LAZY);

                        if (isset($producto['Imagen_Producto']) &&
($producto['Imagen_Producto'] != "imagen.jpg")) {
                            if (file_exists("../../imgProductos/" .
$producto['Imagen_Producto'])) {
                                unlink("../../imgProductos/" .
$producto['Imagen_Producto'])
                ;
                            }
                        }

                        $sentenciaSQL = $conexion->prepare("UPDATE
Productos SET Imagen_Producto=:imagen WHERE ID_Producto=:id");
                        $sentenciaSQL->bindParam(':imagen',
$nombreArchivo);                        $sentenciaSQL->bindParam(':i
                                        d', $txtID);
                                        $sentenciaSQL->execute();
                                    }

                                        header('Location:productos
                                        .php');
                                    } else {
                                        $mensaje = "Error en los
datos";                                 caracteres de los

                }
                    break;
                case "Cancelar":
                    header('Location:productos.php');
                    break;
                case 'Seleccionar':
                    $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT *
FROM Productos WHERE ID_Producto=:id");
                    $sentenciaSQL->bindParam(':id', $txtID);
                    $sentenciaSQL->execute();
                    $producto = $sentenciaSQL-
>fetch(PDO::FETCH_LAZY);

                    $txtNombre = $producto['Nombre_Producto'];
                    $numPrecio = $producto['Precio_Producto'];
                    $txtDescripcion =
$producto['Descripcion_Producto'];
```

```
                    $boolStock = $producto['Tiene_Stock_Producto'];
                    $txtImagen = $producto['Imagen_Producto'];
                    $txtCategoria =
$producto['Categorias_ID_Categoria'];
                    $txtEspecificaciones =
$producto['Especificaciones_Producto'];

                    break;
                case
                'Borrar':
                    // Borrar Imagen
                    $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT
Imagen_producto FROM Productos WHERE ID_Producto=:id");
                    $sentenciaSQL->bindParam(':id', $txtID);
                    $sentenciaSQL->execute();
                    $producto = $sentenciaSQL-
>fetch(PDO::FETCH_LAZY);

                    if (isset($producto['Imagen_producto']) &&
($producto['Imagen_producto'] != "imagen.jpg")) {
                        if (file_exists("../../imgProductos/" .
$producto['Imagen_producto'])) {
                            unlink("../../imgProductos/" .
$producto['Imagen_producto']);
                        }
                    }

                    // Borrar resto de datos
                    $sentenciaSQL = $conexion->prepare("DELETE FROM
Productos WHERE ID_Producto=:id");
                    $sentenciaSQL->bindParam(':id', $txtID);
                    $sentenciaSQL->execute();

                    header('Location:productos.php');
                    break;
            }
        } else {
            $mensaje = "Error en los caracteres de los datos";
        }
}
```

```php
include("../config/bd.php");




// Parámetros para la paginación
$productosPorPagina = 10;
$paginaActual = (isset($_GET['pagina']) && preg_match('/^[0-9]+$/',
$_GET['pagina'])) ? (int)$_GET['pagina'] : 1;
$offset = ($paginaActual - 1) * $productosPorPagina;

// Obtener la categoría seleccionada del formulario
$categoriaSeleccionada = (isset($_GET['txtCategoria']) &&
preg_match('/^[a-zA-ZnÑáéíóúÁÉÍÓÚ0-9 ]+$/',
$_GET['txtCategoria']))
? $_GET['txtCategoria'] : 'todas';

if ($categoriaSeleccionada == 'todas') {
    $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM Productos
ORDER BY ID_Producto DESC LIMIT :offset, :productosPorPagina");
    $sentenciaSQL->bindParam(':offset', $offset, PDO::PARAM_INT);
    $sentenciaSQL->bindParam(':productosPorPagina',
$productosPorPagina, PDO::PARAM_INT);
    $sentenciaSQL->execute();
    $listaProductos = $sentenciaSQL->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

    $totalProductosSQL = $conexion->prepare("SELECT COUNT(*) FROM
Productos ORDER BY ID_Producto DESC");
    $totalProductosSQL->execute();
    $totalProductos = $totalProductosSQL->fetchColumn();
} else {
    $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM Productos
WHERE Categorias_ID_Categoria=:IdCategoria ORDER BY ID_Producto
DESC LIMIT :offset, :productosPorPagina");
    $sentenciaSQL->bindParam(":IdCategoria",
$categoriaSeleccionada);
    $sentenciaSQL->bindParam(':offset', $offset, PDO::PARAM_INT);
    $sentenciaSQL->bindParam(':productosPorPagina',
$productosPorPagina, PDO::PARAM_INT);
    $sentenciaSQL->execute();
```

```
    $listaProductos = $sentenciaSQL->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

    $totalProductosSQL = $conexion->prepare("SELECT COUNT(*) FROM
Productos WHERE Categorias_ID_Categoria=:IdCategoria ORDER BY
ID_Producto DESC");
    $totalProductosSQL->bindParam(":IdCategoria",
$categoriaSeleccionada);
    $totalProductosSQL->execute();
    $totalProductos = $totalProductosSQL->fetchColumn();
}

// Calcular el número total de páginas
$totalPaginas = ceil($totalProductos / $productosPorPagina);

?>

<div class="col-md-12">
    <div class="card">
        <div
            class="card-header">
            Datos del producto
        </div>
        <div class="card-body">

            <form method="POST" enctype="multipart/form-data">

                <?php if (isset($mensaje)) { ?>
                    <div class="alert alert-danger" role="alert">
                        ⚠️<?php echo htmlspecialchars($mensaje) ?>
                    </div>
                <?php } ?>
                <section style="display: flex;">
                    <div style="width: 48%; margin-right:4%;">
                        <div class="form-group">
                            <label for="txtID">ID:</label>
                            <input type="text" required readonly
value="<?php echo htmlspecialchars($txtID); ?>" class="form-control"
name="txtID" id="txtID" placeholder="ID">
                        </div>

                        <div class="form-group">
                                                label
                                for="txtNombre">Nombre:</label>
```

```
                            <input type="text" required value="<?php
echo htmlspecialchars($txtNombre); ?>" class="form-control"
name="txtNombre" id="txtNombre" placeholder="Nombre del producto">
                        </div>

                        <div class="form-group">
                            <label for="numPrecio">Precio:</label>
                            <input type="number" min="0" required
value="<?php echo $numPrecio; ?>" class="form-control"
name="numPrecio" id="numPrecio" placeholder="Precio del
producto">
                        </div>


                        <div class="form-group">
                            <label
for="txtDescripcion">Descripción:</label>
                            <textarea required class="form-control"
name="txtDescripcion" id="txtDescripcion" rows="5"
placeholder="Descripción del producto"><?php echo
htmlspecialchars($txtDescripcion); ?></textarea>
                        </div>
                    </div>

                    <div style="width: 48%;">
                        <div class="form-group">
                            <label for="boolStock">Stock:</label>
                            <input type="checkbox" <?php echo
($boolStock) ? "checked" : ""; ?> class="form-control"
name="boolStock" id="boolStock">
                        </div>

                        <div class="form-group">
                            <label for="txtImagen">Imagen:</label>
                            <input type="file" class="form-control"
name="txtImagen" id="txtImagen" placeholder="Nombre del producto">
                        </div>

                        <div class="form-group">
                            <label
for="txtCategoria">Categoria:</label>
```

```
                            <select class="form-control"
name="txtCategoria" id="txtCategoria">
                                <?php
                                $sentenciaSQL = $conexion-
>prepare("SELECT * FROM Categorias");
                                $sentenciaSQL->execute();
                                $listaCategorias = $sentenciaSQL-
>fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

                                                foreach ($listaCategorias
as
$categoria) {

                                                ?>
                                                    <option value="<?php
                                                    echo
$categoria['ID_Categoria']; ?>" <?php echo ($txtCategoria ==
$categoria['ID_Categoria']) ? 'selected' : ''; ?>> <?php echo
htmlspecialchars($categoria['Nombre_Categoria']) ?> </option>
                                <?php } ?>

                            </select>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label
for="txtEspecificaciones">Especificaciones:</label>
                            <textarea rows="5" class="form-control"
name="txtEspecificaciones" id="txtEspecificaciones"
placeholder="Especificaciones del producto"><?php echo
htmlspecialchars($txtEspecificaciones); ?></textarea>
                        </div>
                    </div>


                </section>

                <div class="btn-group" role="group" aria-label="">
                    <button type="submit" name="accion" <?php echo
($accion == "Seleccionar") ? "disabled" : ""; ?> value="Agregar"
class="btn btn-success">Agregar</button>
                    <button type="submit" name="accion" <?php
echo ($accion != "Seleccionar") ? "disabled" : ""; ?>
value="Modificar" class="btn btn-warning">Modificar</button>
```

```
                    <button type="submit" name="accion" <?php echo
($accion != "Seleccionar") ? "disabled" : ""; ?> value="Cancelar"
class="btn btn-info">Cancelar</button>
                </div>
            </form>

        </div>
    </div>
</div>


<div class="col-md-12" id="tabla-productos">

    <div class="table-responsive">
        <div
            class="card-header">
            Lista de productos
        </div>

        <div class="card-body">
            <form method="get" action="">
                <div class="form-group">
                    <label for="txtCategoria">Filtrar por
categoría:</label>
                    <select class="form-control" name="txtCategoria"
id="txtCategoria" onchange="this.form.submit()">
                        <option value="todas">Todas</option>
                        <?php
                        $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT *
FROM Categorias");
                                    $sentenciaSQL->execute();
                                    $listaCategorias =
                                    $sentenciaSQL-
>fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

                        foreach ($listaCategorias as $categoria) {
                        ?>
                            <option value="<?php echo
$categoria['ID_Categoria']; ?>" <?php echo ($categoriaSeleccionada
== $categoria['ID_Categoria']) ? 'selected' : ''; ?>> <?php echo
htmlspecialchars($categoria['Nombre_Categoria']) ?> </option>
                        <?php } ?>
```

```
                    </select>
                </div>
            </form>

            <table class="table table-bordered">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>ID</th>
                        <th>Nombre</th>
                        <th>Precio</th>
                        <th>Descripción</th>
                        <th>Stock</th>
                        <th>Imagen</th>
                        <th>Especificaciones</th>
                        <th>Categoría</th>
                        <th>Acciones</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php

                    foreach ($listaProductos as $producto) { ?>
                        <?php
                        $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT
Nombre_Categoria FROM Categorias INNER JOIN Productos ON
Categorias.ID_Categoria=Productos.Categorias_ID_Categoria WHERE
Productos.ID_Producto=:IdProducto");
                        $sentenciaSQL->bindParam(":IdProducto",
$producto['ID_Producto']);
                        $sentenciaSQL->execute();
                        $categoria = $sentenciaSQL-
>fetch(PDO::FETCH_LAZY);
                        ?>

                        <tr>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($producto['ID_Producto']); ?></td>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($producto['Nombre_Producto']); ?></td>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($producto['Precio_Producto']); ?></td>
```

```
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($producto['Descripcion_Producto']); ?></td>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($producto['Tiene_Stock_Producto'] ? 'Sí' : 'No');
?></td>
                            <td>
                                <img
src="../../imgProductos/<?php echo $producto['Imagen_Producto'];
?>" width="50" alt="">
                            </td>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($producto['Especificaciones_Producto']); ?></td>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($categoria['Nombre_Categoria']); ?></td>
                            <td>
                                <form method="post">
                                    <input type="hidden"
name="txtID" id="txtID" value="<?php echo
htmlspecialchars($producto['ID_Producto']); ?>" />
                                    <input type="submit"
style="width: 100%;" name="accion" value="Seleccionar"
class="btn btn-primary mb-2" />
                                    <input type="submit"
style="width: 100%;" name="accion" value="Borrar" class="btn
btn- danger" />
                                </form>
                            </td>
                        </tr>
                    <?php } ?>
                </tbody>
            </table>

            <!-- Navegación de la paginación -->
            <nav aria-label="Page navigation example">
                <ul class="pagination justify-content-center">
                    <li class="page-item <?php echo $paginaActual <=
1 ? 'disabled' : ''; ?>">
                        <a class="page-link" href="?pagina=<?php
echo $paginaActual - 1; ?>&txtCategoria=<?php echo
$categoriaSeleccionada; ?>">Anterior</a>
                    </li>
```

```
<?php for ($i = 1; $i <= $totalPaginas; $i++) {
?>
<li class="page-item <?php echo $i ==
$paginaActual ? 'active' : ''; ?>">
                            <a class="page-link"
href="?pagina=<?php echo $i; ?>&txtCategoria=<?php echo
$categoriaSeleccionada;
?>"><?php echo $i; ?></a>
</li>
<?php } ?>
<li class="page-item <?php echo $paginaActual >=
$totalPaginas ? 'disabled' : ''; ?>">
                        <a class="page-link" href="?pagina=<?php
echo $paginaActual + 1; ?>&txtCategoria=<?php echo
$categoriaSeleccionada; ?>">Siguiente</a>
</li>
</ul>
</nav>

</div>

</div>
</div>
```

```
<?php include('../template/pie.php') ?>
```

- categorias.php (administrador/seccion/categorias.php)

```
<?php include('../template/cabecera.php') ?>

<?php

include('../config/bd.php');

//Recibir los datos del formulario y guardarlo en variables. Si
no hay datos se guardan vacías
$txtID = (isset($_POST['txtID']) && preg_match('/^[0-9]+$/',
$_POST['txtID'])) ? $_POST['txtID'] : "";
$txtNombre = (isset($_POST['txtNombre']) && preg_match('/^[a-zA-
ZñÑáéíóúÁÉÍÓÚ ]+$/', $_POST['txtNombre'])) ? $_POST['txtNombre']
: "";
```

```
$txtDescripcion = (isset($_POST['txtDescripcion'])
&& preg_match('/^[a-zA-ZñÑáéíóúÁÉÍÓÚ,.0-9 ]+$/',
$_POST['txtDescripcion'])) ? $_POST['txtDescripcion'] : "";
$accion = (isset($_POST['accion']) && preg_match('/^[a-zA-Z]+$/',
$_POST['accion'])) ? $_POST['accion'] : "";



if ($_POST) {
    if (preg_match('/^[a-zA-Z]+$/', $_POST['accion'])) {
        switch ($accion) {
            case "Agregar":
                if (
                    preg_match('/^[a-zA-ZnÑáéíóúÁÉÍÓÚ ]+$/',
$txtNombre) &&                          preg_match('/^[a-zA-ZnÑáéíóúÁÉÍÓÚ,
                                        .0-9 ]+$/',

$txtDescripcion)
                ) {
                                        // Insertar datos a tabla
                                        Categorias
                                        $sentenciaSQL =
                                        $conexion->prepare("INSERT INTO
Categorias (Nombre_Categoria, Descripcion_Categoria) VALUES
(:nombre, :descripcion);");
                    $sentenciaSQL->bindParam(':nombre', $txtNombre);
                    $sentenciaSQL->bindParam(':descripcion',
$txtDescripcion);
                    $sentenciaSQL->execute();

                                            header('Location:categoria
                                            s.php');
                                    }   else {
                                        $mensaje = "Error en los
datos";                                 caracteres de los


                }


                break;
            case "Modificar":
                if (
                    preg_match('/^[a-zA-ZnÑáéíóúÁÉÍÓÚ ]+$/',
$txtNombre) &&                          preg_match('/^[a-zA-ZnÑáéíóúÁÉÍÓÚ,
                                        .0-9 ]+$/',

$txtDescripcion)
                ) {
```

```
                    $sentenciaSQL = $conexion->prepare("UPDATE
Categorias SET Nombre_Categoria=:nombre,
Descripcion_Categoria=:descripcion WHERE ID_Categoria=:id");
                    $sentenciaSQL->bindParam(':nombre', $txtNombre);
                    $sentenciaSQL->bindParam(':descripcion',
$txtDescripcion);                    $sentenciaSQL->bindParam(':id',
                                        $txtID);
                                        $sentenciaSQL->execute();

                                                header('Location:categoria
                                                s.php');
                                            }   else {
                                                $mensaje = "Error en los
datos";                                         caracteres de los


                }

                    break;
                case "Cancelar":
                    header('Location:categorias.php');
                    break;
                case 'Seleccionar':
                    $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM
Categorias WHERE ID_Categoria=:id");
                    $sentenciaSQL->bindParam(':id', $txtID);
                    $sentenciaSQL->execute();
                    $categoria = $sentenciaSQL->fetch(PDO::FETCH_LAZY);

                    $txtNombre = $categoria['Nombre_Categoria'];
                    $txtDescripcion =
$categoria['Descripcion_Categoria'];
                    break;
                case
                'Borrar':
                    // Borrar resto de datos
                    $sentenciaSQL = $conexion->prepare("DELETE FROM
Categorias WHERE ID_Categoria=:id");
                    $sentenciaSQL->bindParam(':id', $txtID);
                    $sentenciaSQL->execute();

                    header('Location:categorias.php');
                    break;
            }
        } else {
```

```
        $mensaje = "Error en los caracteres de los datos";
    }
}



$sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM Categorias");
$sentenciaSQL->execute();
$listaCategorias = $sentenciaSQL->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

?>

<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-5" id="carga">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    Datos de la Categoría
                    siais
                </div>
                <div class="card-body">

                                        <form method="POST"
                                        enctype="multipart/form-
data">

                                            <?php if
                                        (isset($mensaje)) {
role="alert">                               ?>
                                            <div class="alert
                                              alert-danger"

                                                    ⚠<?php echo
htmlspecialchars($mensaje) ?>
                                            </div>
                                        <?php } ?>
                                        <div class="form-group">
                                            <label for="txtID">ID:</label>
                                            <input type="text" required readonly
value="<?php echo htmlspecialchars($txtID); ?>" class="form-control"
name="txtID" id="txtID" placeholder="ID">
                                        </div>

                                        <div class="form-group">
                                            <label for="txtNombre">Nombre:</label>
```

```
echo htmlspecialchars($row['name']); ?>" class="form-control"
```

```
name="txtNombre" id="txtNombre" placeholder="Nombre de la
categoría">
                        </div>

                                            <div class="form-group"
                                            id="div-
descripcion"> descripcion">

                                                <div class="form-group"
                                                id="div-

                                                    <label
for="txtDescripcion">Descripción:</label>
                                <textarea maxlength="5000"
required class="form-control" name="txtDescripcion"
id="txtDescripcion" placeholder="Describe la categoría" rows="5"
style="resize: none;"><?php echo $txtDescripcion; ?></textarea>
                            </div>
                        </div>


                                            <div class="btn-group"
                                            role="group" aria-
label="">

                                                <button type="submit"
                                                name="accion"
<?php echo ($accion == "Seleccionar") ? "disabled" : ""; ?>
value="Agregar" class="btn btn-success">Agregar</button>
                            <button type="submit" name="accion"
<?php echo ($accion != "Seleccionar") ? "disabled" : ""; ?>
value="Modificar" class="btn btn-warning">Modificar</button>
                            <button type="submit" name="accion"
<?php echo ($accion != "Seleccionar") ? "disabled" : ""; ?>
value="Cancelar" class="btn btn-info">Cancelar</button>
                        </div>

                    </form>

                </div>
            </div>




        </div>
```

```
        <div class="col-md-7">
            <table class="table table-bordered">
                <thead>
                    <tr>
                        <th id="th-ID">ID</th>
                        <th id="th-nombre">Nombre</th>
                        <th id="th-nombre">Descripción</th>
                        <th id="th-acciones">Acciones</th>

                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php foreach ($listaCategorias as $categoria) {
?>
                        <tr>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($categoria['ID_Categoria']); ?></td>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($categoria['Nombre_Categoria']); ?></td>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($categoria['Descripcion_Categoria']); ?></td>

                            <td>
                                <form method="POST">
                                    <input type="hidden"
name="txtID" id="txtID" value="<?php echo
$categoria['ID_Categoria']; ?>">

                                    <input type="submit"
style="width: 100%;" name="accion" value="Seleccionar"
class="btn btn-primary mb-2">

                                    <input type="submit"
style="width: 100%;" name="accion" value="Borrar" class="btn
btn- danger">

                                </form>
                            </td>
                        </tr>
                    <?php } ?>
```

```
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>



<?php include('../template/pie.php') ?>
```

- listaFacturas.php (administrador/seccion/listaFacturas.php)

```
<?php include('../template/cabecera.php'); ?>
<!--Conexión a base de datos -->
<?php include("../config/bd.php"); ?>

<?php
// Obtener el filtro seleccionada del formulario
$filtroSeleccionado = (isset($_GET['txtFiltro']) &&
preg_match('/^[0-9]+$/', $_GET['txtFiltro'])) ? $_GET['txtFiltro'] :
'ninguno';
$busqueda = (isset($_GET['busqueda']) && preg_match('/^[a-zA-
ZnÑáéíóúÁÉÍÓÚ0-9,. ]+$/', $_GET['busqueda'])) ? $_GET['busqueda']
: '';

// Dividir la búsqueda en palabras
$palabras = explode(' ', $busqueda);
$condiciones = [];
$params = [];

// Crear las condiciones para nombre, apellidos o ID de factura
foreach ($palabras as $index => $palabra) {
    $params[":busqueda$index"] = "%$palabra%";
    $condiciones[] = "(Usuarios.Nombre_Usuario LIKE
:busqueda$index OR Usuarios.Apellidos_Usuario LIKE :busqueda$index
OR Facturas.ID_Factura LIKE :busqueda$index)";
}

$condiciones = implode(' OR ', $condiciones);

$sql = "SELECT DISTINCT Facturas.ID_Factura, Usuarios.ID_Usuario,
Usuarios.Nombre_Usuario, Usuarios.Apellidos_Usuario,
Facturas.Fecha_Emision_Factura, Estados_Facturas.Estado_Factura,
Facturas.Total_Factura, Facturas.IVA_Factura, Facturas.Metodo_Pago
        FROM Facturas
        INNER JOIN Usuarios ON Facturas.Usuarios_ID_Usuario =
Usuarios.ID_Usuario
        INNER JOIN Facturas_Pedidos_Productos ON Facturas.ID_Factura
= Facturas_Pedidos_Productos.Facturas_ID_Factura
```

```
        INNER JOIN Estados_Facturas ON
Facturas.Estados_Facturas_ID_Estados_Factura =
Estados_Facturas.ID_Estados_Factura
        WHERE (:estado = 'ninguno' OR
Facturas.Estados_Facturas_ID_Estados_Factura = :estado)
        AND ($condiciones)
        ORDER BY Facturas.Fecha_Emision_Factura DESC";

$sentenciaSQL = $conexion->prepare($sql);
$sentenciaSQL->bindParam(':estado', $filtroSeleccionado);

foreach ($params as $param => $value) {
    $sentenciaSQL->bindValue($param, $value);
}

$sentenciaSQL->execute();
$listaFacturas = $sentenciaSQL->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
?>

<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstra
p.min.css" rel="stylesheet">
<link href="./css/factura.css" rel="stylesheet">

<div class="container">
    <div class="d-flex justify-content-between mb-3 busqueda-
filtro">
        <form method="GET" class="form-inline flex-grow-1 ml-3
me-2" id="formulario-busqueda-facturas">
            <input class="form-control w-100"
name="busqueda" type="text" placeholder="Buscar por usuario,
apellidos o ID de factura" value="<?php echo
htmlspecialchars($busqueda); ?>" style="max-width: 500px;">
            <button class="btn btn-primary" type="submit"
style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;
padding: 0.39rem;">
                <img src="../../img/logoBuscador.png" style="height:
1.5rem; width: auto;" />
            </button>
            <div class="d-flex ml-4">
```

```
                                    <label class="form-label">Filtra
por
estado:</label>
                                    <select name="txtFiltro"
id="filtro" class="form-
control ml-2" onchange="this.form.submit()">
                        <option value="ninguno" <?php echo
($filtroSeleccionado == 'ninguno') ? 'selected' : '';
?>>Todas</option>
                        <option value="1" <?php echo
($filtroSeleccionado == 1) ? 'selected' : '';
?>>Pagadas</option>
                        <option value="2" <?php echo
($filtroSeleccionado == 2) ? 'selected' : ''; ?>>No
Pagadas</option>
                        <option value="3" <?php echo
($filtroSeleccionado == 3) ? 'selected' : '';
?>>Canceladas</option>
                    </select>
                </div>
            </form>
        </div>

        <div class="col-md-12">
            <table class="table table-bordered" id="tabla-productos">
                <thead>
                    <tr style="font-size: small;">
                        <th style="width: 10%;">ID Factura</th>
                        <th style="width: 10%;">ID Usuario</th>
                        <th style="width: 20%;">Nombre Usuario</th>
                        <th style="width: 10%;">Estado</th>
                        <th style="width: 15%;">Fecha de Emisión</th>
                        <th style="width: 15%;">Total Factura</th>
                        <th style="width: 10%;">IVA</th>
                        <th style="width: 10%;">Método de Pago</th>
                        <th style="width: 10%;"></th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php foreach ($listaFacturas as $factura) {
                        $classFactura = "";
                        switch ($factura['Estado_Factura']) {
                            case 'Pagado':
                                $classFactura = 'alert-success';
```

```
            break;
        case 'No pagado':
```

```
                            $classFactura = 'alert-warning';
                            break;
                        case 'Cancelado':
                            $classFactura = 'alert-danger';
                            break;
                    } ?>
                    <form id="form-factura-<?php echo
htmlspecialchars($factura['ID_Factura']); ?>" action="factura.php"
method="GET">
                        <input type="hidden" name="ID_Factura"
value="<?php echo htmlspecialchars($factura['ID_Factura']); ?>">
                        <tr>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($factura['ID_Factura']); ?></td>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($factura['ID_Usuario']); ?></td>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($factura['Apellidos_Usuario'] . ", " .
$factura['Nombre_Usuario']); ?></td>
                            <td>
                                <div class="alert <?php echo
htmlspecialchars($classFactura); ?>" role="alert"> <?php echo
htmlspecialchars($factura['Estado_Factura']); ?> </div>
                            </td>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($factura['Fecha_Emision_Factura']); ?></td>
                            <td>$<?php echo
htmlspecialchars(number_format($factura['Total_Factura'], 2));
?></td>
                            <td>$<?php echo
htmlspecialchars(number_format($factura['IVA_Factura'], 2)); ?></td
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($factura['Metodo_Pago']); ?></td>
                            <td><button style="width: 100%"
type="submit" class="btn btn-outline-primary">Ver
Detalle</button></td>
                        </tr>
                    </form>
                <?php } ?>
            </tbody>
        </table>
```

```
</div>
</div>

<?php include('../template/pie.php'); ?>
```

- factura.php (administrador/seccion/factura.php)

```
<?php include('../template/cabecera.php') ?>
<!--Conexión a base de datos -->
<?php include("../config/bd.php"); ?>

<?php
if (isset($_GET['ID_Factura']) && preg_match('/^[0-9]+$/',
$_GET['ID_Factura'])) {
    $IdFactura = $_GET['ID_Factura'];
} else if (preg_match('/^[0-9]+$/', $_SESSION['ID_Factura'])) {
    $IdFactura = intval($_SESSION['ID_Factura']);
}

$sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM Facturas WHERE
ID_Factura=:IdFactura");
$sentenciaSQL->bindParam(":IdFactura", $IdFactura);
$sentenciaSQL->execute();
$factura = $sentenciaSQL->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
?>

<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstra
p.min.css" rel="stylesheet">
<link href="../../css/factura.css" rel="stylesheet">

<div class="container mt-2">
<!-- Agregamos la clase d-flex y justify-content-end para alinear
a la derecha -->
<div class="div-botones-imprimir-descargar mb-2 d-flex
justify- content-end">
        <button class="btn btn-outline-primary mr-2
col-md-2" id="boton-imprimir" onclick="imprimirPedido()">
            <img style="width: 10%;" src="../../img/impresora.png"
alt="">                                    Imprimir Factura</button>
                                    <button class="btn
                                    btn-outline-danger col-md-2"
                                    id="boton-
descargar" onclick="descargarPDF()">
            <img style="width: 10%;" src="../../img/pdf.png" alt="">
            Descargar como PDF</button>
    </div>
```

```
    <div class="invoice-box" id="factura">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                <img src="../../img/LogoTiendaHeader.png"
alt="Logo de la empresa" class="logo">
                <p>
                    Independencia 590<br>
                    Laboulaye, Córdoba.
                </p>
            </div>
            <div class="col-md-6 text-md-end">
                <p>
                    N° Factura: <?php echo
htmlspecialchars($factura['ID_Factura']) ?> <br>
                    Fecha de Emisión: <?php echo
htmlspecialchars($factura['Fecha_Emision_Factura']) ?><br>
                    ID Pedido vinculado: <?php echo
htmlspecialchars($factura['ID_Pedido']) ?><br>
                </p>
            </div>
        </div>

        <div class="row mt-4">
            <div class="col-md-6">
                <h5>Información del solicitante:</h5>

                <p>
                    <?php echo htmlspecialchars("ID cliente: " .
$factura['ID_Usuario']) ?> <br>
                    <?php echo htmlspecialchars("Nombre o razón
social: " . $factura['Apellidos_Usuario'] . ", " .
$factura['Nombre_Usuario']) ?> <br>
                    <?php echo htmlspecialchars("Dirección: " .
$factura['Direccion_Usuario']) ?> <br>
                    <?php echo htmlspecialchars("Telefono: " .
$factura['Telefono_Usuario']) ?> <br>
                    <?php echo htmlspecialchars("Email: " .
$factura['Email_Usuario']) ?> <br>
```

```
                    <?php echo htmlspecialchars("Localidad: " .
$factura['Localidad_Usuario']) ?> <br>
                    <?php echo htmlspecialchars("Provincia: " .
$factura['Provincia_Usuario']) ?> <br>

                </p>
            </div>
            <div class="col-md-6 text-md-end">
                <h5>Método de Pago:</h5>
                <p> <?php echo
htmlspecialchars($factura['Metodo_Pago']);?></p>
            </div>
        </div>

        <table class="table table-bordered mt-4">
            <thead class="table-light table-bordered">
                <tr>
                    <th style="width: 65%;">Producto</th>
                    <th style="width: 10%;">Cantidad</th>
                    <th style="width: 25%;" class="text-end">Precio
Unitario</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM
Facturas_Pedidos_Productos WHERE
Facturas_Pedidos_Productos.Facturas_ID_Factura=:IdFactura");
                $sentenciaSQL->bindParam(":IdFactura", $IdFactura);
                $sentenciaSQL->execute();
                $listaProductosCantidades = $sentenciaSQL-
>fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

                foreach ($listaProductosCantidades as
$productoCantidad) {
                ?>
                    <tr>
                        <td> <?php echo
htmlspecialchars($productoCantidad['Nombre_Producto']) ?> </td>
                        <td> <?php echo
htmlspecialchars($productoCantidad['Cantidad_Productos']) ?> </td>
```

```
                        <td class="text-end">$ <?php echo
htmlspecialchars($productoCantidad['Precio_Producto']) ?></td>
</tr>

<?php } ?>

</tbody>
<tfoot>

<tr class="IVA-row">
<td></td>
<td>IVA 21%:</td>
                    <td class="text-end">$ <?php echo
htmlspecialchars($factura['IVA_Factura']) ?> </td>
</tr>
<tr class="total-row">
<td></td>
<td>Total:</td>
                    <td class="text-end">$ <?php echo
htmlspecialchars($factura['Total_Factura']) ?> </td>
</tr>
</tfoot>
</table>
</div>
</div>

<script src="../../js/imprimirDescargarFactura.js"></script>



<?php include('../template/pie.php') ?>
```

- ❖ listaPedidos.php (administrador/seccion/listaPedidos.php)

```
<?php include('../template/cabecera.php'); ?>
<!--Conexión a base de datos -->
<?php include("../config/bd.php"); ?>

<?php
// Obtener el filtro seleccionada del formulario
```

```
$filtroSeleccionado = (isset($_GET['txtFiltro']) &&
preg_match('/^[0-9]+$/', $_GET['txtFiltro'])) ? $_GET['txtFiltro'] :
'ninguno';
$busqueda = (isset($_GET['busqueda']) && preg_match('/^[a-zA-
ZnÑáéíóúÁÉÍÓÚ0-9,. ]+$/', $_GET['busqueda'])) ? $_GET['busqueda']
: '';

// Dividir la búsqueda en palabras
$palabras = explode(' ', $busqueda);
$condiciones = [];
$params = [];

// Crear las condiciones para nombre, apellidos o ID de pedido
foreach ($palabras as $index => $palabra) {
    $params[":busqueda$index"] = "%$palabra%";
    $condiciones[] = "(Usuarios.Nombre_Usuario LIKE :busqueda$index
OR Usuarios.ID_Usuario LIKE :busqueda$index OR
Usuarios.Apellidos_Usuario LIKE :busqueda$index OR
Pedidos.ID_Pedido LIKE :busqueda$index)";
}

$condiciones = implode(' OR ', $condiciones);

$sql = "SELECT DISTINCT Pedidos.ID_Pedido, Usuarios.ID_Usuario,
Usuarios.Nombre_Usuario, Usuarios.Apellidos_Usuario,
Pedidos.Fecha_Pedido, Estados_Pedidos.Estado_Pedido
        FROM Pedidos
        INNER JOIN Usuarios ON Pedidos.Usuarios_ID_Usuario =
Usuarios.ID_Usuario
        INNER JOIN Estados_Pedidos ON
Pedidos.Estados_Pedidos_ID_Estado_Pedido =
Estados_Pedidos.ID_Estado_Pedido
        WHERE (:estado = 'ninguno' OR
Pedidos.Estados_Pedidos_ID_Estado_Pedido = :estado)
        AND ($condiciones)
        ORDER BY Pedidos.Fecha_Pedido DESC";

$sentenciaSQL = $conexion->prepare($sql);
$sentenciaSQL->bindParam(':estado', $filtroSeleccionado);

foreach ($params as $param => $value) {
```

```
    $sentenciaSQL->bindValue($param, $value);
}

$sentenciaSQL->execute();
$listaPedidos = $sentenciaSQL->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

// Actualizar el estado del pedido si se envía el formulario de
actualización
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' &&
isset($_POST['estado_pedido'], $_POST['ID_Pedido'])) {
    $nuevoEstado = $_POST['estado_pedido'];
    $ID_Pedido = $_POST['ID_Pedido'];

    $sqlUpdate = "UPDATE Pedidos SET
Estados_Pedidos_ID_Estado_Pedido = :nuevoEstado WHERE ID_Pedido
=
:ID_Pedido";
    $sentenciaUpdate = $conexion->prepare($sqlUpdate);
    $sentenciaUpdate->bindParam(':nuevoEstado', $nuevoEstado);
    $sentenciaUpdate->bindParam(':ID_Pedido', $ID_Pedido);
    $sentenciaUpdate->execute();

    // Redirigir para evitar reenvío del
    formulario header("Location:
    ".$_SERVER['REQUEST_URI']); exit;
}
?>

<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstra
p.min.css" rel="stylesheet">
<link href="./css/factura.css" rel="stylesheet">

<div class="container">
    <div class="d-flex justify-content-between mb-3 busqueda-
filtro">
        <form method="GET" class="form-inline flex-grow-1
ml-3" id="formulario-busqueda-pedidos">
            <input class="form-control w-100"
name="busqueda" type="text" placeholder="Buscar por usuario,
apellidos o ID de pedido" value="<?php echo
htmlspecialchars($busqueda); ?>" style="max-width: 500px;">
```

```
            <button class="btn btn-primary" type="submit"
style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;
padding: 0.39rem;">
                <img src="../../img/logoBuscador.png" style="height:
1.5rem; width: auto;" />
            </button>
            <div class="d-flex ml-4">
                <label class="form-label">Filtrar por
estado:</label>
                <select name="txtFiltro" id="filtro" class="form-
control ml-2" onchange="this.form.submit()">
                    <option value="ninguno" <?php echo
($filtroSeleccionado == 'ninguno') ? 'selected' : '';
?>>Todos</option>
                    <option value="2" <?php echo
($filtroSeleccionado == 2) ? 'selected' : '';
?>>Completados</option>
                    <option value="1" <?php echo
($filtroSeleccionado == 1) ? 'selected' : '';
?>>Pendientes</option>
                    <option value="3" <?php echo
($filtroSeleccionado == 3) ? 'selected' : '';
?>>Cancelados</option>
                </select>
            </div>
        </form>
    </div>


    <div class="col-md-12">
        <table class="table table-bordered" id="tabla-pedidos">
            <thead>
                <tr style="font-size: small;">
                    <th style="width: 10%;" id="th-ID">ID
Pedido</th> Usuario</th>                    <th style="width: 10%;"
                    id="th-ID">ID

usuario</th>
                    <th style="width: 30%;"
                    id="th-ID">Nombre

Emisión</th>
                    <th
                    id="th-estado">Estado</th>
                    <th style="width: 25%;"
                    id="th-fecha">Fecha de
```

```
    id="th"></th>
</tr>
```

```
            </thead>
            <tbody>
                <?php foreach ($listaPedidos as $pedido) {
                    $classPedido = "";
                    switch ($pedido['Estado_Pedido']) {
                        case 'Entregado':
                            $classPedido = 'alert-success';
                            break;
                        case 'Pendiente':
                            $classPedido = 'alert-warning';
                            break;
                        case 'Cancelado':
                            $classPedido = 'alert-danger';
                            break;
                    } ?>
                    <tr>
                        <td><?php echo
htmlspecialchars($pedido['ID_Pedido']); ?></td>
                        <td><?php echo
htmlspecialchars($pedido['ID_Usuario']); ?></td>
                        <td><?php echo
htmlspecialchars($pedido['Apellidos_Usuario'] . ", " .
$pedido['Nombre_Usuario']); ?></td>
                        <td>
                            <div class="alert <?php echo
htmlspecialchars($classPedido); ?>" role="alert"> <?php echo
htmlspecialchars($pedido['Estado_Pedido']); ?> </div>
                        </td>
                        <td><?php echo
htmlspecialchars($pedido['Fecha_Pedido']); ?></td>
                        <td>
                            <!-- Formulario para ver detalle -->
                            <form action="pedido.php" method="GET"
style="display: inline;">
                                <input type="hidden"
name="ID_Pedido" value="<?php echo
htmlspecialchars($pedido['ID_Pedido']); ?>">
                                <button type="submit"
class="btn btn-outline-primary">Ver Detalle</button>
                            </form>
```

```
<!-- Formulario para cambiar estado -->
<form action="" method="POST"
style="display: inline;">
                                <input type="hidden"
name="ID_Pedido" value="<?php echo
htmlspecialchars($pedido['ID_Pedido']); ?>">
                                <select
name="estado_pedido" class="form-control mt-2"
onchange="this.form.submit()">
                                    <option value="2" <?php echo
($pedido['Estado_Pedido'] == 'Completado') ? 'selected' : '';
?>>Completado</option>
                                    <option value="1" <?php echo
($pedido['Estado_Pedido'] == 'Pendiente') ? 'selected' : '';
?>>Pendiente</option>
                                    <option value="3" <?php echo
($pedido['Estado_Pedido'] == 'Cancelado') ? 'selected' : '';
?>>Cancelado</option>
</select>
</form>
</td>
</tr>
<?php } ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>

<?php include('../template/pie.php'); ?>
```

- pedido.php (administrador/seccion/pedido.php)

```
<?php include('../template/cabecera.php'); ?>
<!--Conexión a base de datos -->
<?php include("../config/bd.php"); ?>


<?php
if (isset($_GET['ID_Pedido']) && preg_match('/^[0-9]+$/',
$_GET['ID_Pedido'])) {
    $IdPedido = $_GET['ID_Pedido'];
} else if (preg_match('/^[0-9]+$/', $_SESSION['ID_Pedido'])) {
    $IdPedido = intval($_SESSION['ID_Pedido']);
}

$sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM Pedidos WHERE
ID_Pedido=:IdPedido");
$sentenciaSQL->bindParam(":IdPedido", $IdPedido);
$sentenciaSQL->execute();
$pedido = $sentenciaSQL->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
?>

<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstra
p.min.css" rel="stylesheet">
<link href="../../css/factura.css" rel="stylesheet">

<div class="container mt-2">
    <div class="div-botones-imprimir-descargar mb-2 d-flex
justify- content-end">
        <button class="btn btn-outline-primary mr-2
col-md-2" id="boton-imprimir" onclick="imprimirPedido()">
            <img style="width: 10%;" src="../../img/impresora.png"
alt="">                                    Imprimir Pedido</button>
                                    <button class="btn
                                    btn-outline-danger col-md-2"
                                    id="boton-
descargar" onclick="descargarPDF()">
            <img style="width: 10%;" src="../../img/pdf.png" alt="">
            Descargar como PDF</button>
    </div>
```

```
    <div class="invoice-box" id="pedido">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                <img src="../../img/LogoTiendaHeader.png"
alt="Logo de la empresa" class="logo">
                <p>
                    Independencia 590<br>
                    Laboulaye, Córdoba.
                </p>
            </div>
            <div class="col-md-6 text-md-end">
                <p>
                    N° Pedido: <?php echo
htmlspecialchars($pedido['ID_Pedido']) ?> <br>
                    Fecha: <?php echo
htmlspecialchars($pedido['Fecha_Pedido']) ?><br>
                </p>
            </div>
        </div>

        <div class="row mt-4">
            <div class="col-md-6">
                <h5>Información del solicitante:</h5>

                <p>
                    <?php echo htmlspecialchars("ID cliente: " .
$pedido['ID_Usuario']) ?> <br>
                    <?php echo htmlspecialchars("Nombre o razón
social: " . $pedido['Apellidos_Usuario'] . ", " .
$pedido['Nombre_Usuario']) ?> <br>
                    <?php echo htmlspecialchars("Dirección: " .
$pedido['Direccion_Usuario']) ?> <br>
                    <?php echo htmlspecialchars("Telefono: " .
$pedido['Telefono_Usuario']) ?> <br>
                    <?php echo htmlspecialchars("Email: " .
$pedido['Email_Usuario']) ?> <br>
                    <?php echo htmlspecialchars("Localidad: " .
$pedido['Localidad_Usuario']) ?> <br>
                    <?php echo htmlspecialchars("Provincia: " .
$pedido['Provincia_Usuario']) ?> <br>
                </p>
```

```
            </div>
            <div class="col-md-6 text-md-end">
                <h5>Estado del pedido:</h5>
                <?php
                $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT
Estado_Pedido FROM Pedidos INNER JOIN Estados_Pedidos ON
Pedidos.Estados_Pedidos_ID_Estado_Pedido=Estados_Pedidos.ID_Estado
_P edido WHERE ID_Pedido=:IdPedido");
                $sentenciaSQL->bindParam(":IdPedido", $IdPedido);
                $sentenciaSQL->execute();
                $estadoPedido = $sentenciaSQL-
>fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
                ?>
                <p><?php echo
htmlspecialchars($estadoPedido['Estado_Pedido']) ?> <br></p>
            </div>
        </div>

        <table class="table table-bordered mt-4">
            <thead class="table-light table-bordered">
                <tr>
                    <th style="width: 65%;">Producto</th>
                    <th class="text-end" style="width:
20%;">Cantidad</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                $sentenciaSQL = $conexion->prepare("SELECT * FROM
Facturas_Pedidos_Productos WHERE
Facturas_Pedidos_Productos.Pedidos_ID_Pedido=:IdPedido");
                $sentenciaSQL->bindParam(":IdPedido", $IdPedido);
                $sentenciaSQL->execute();
                $listaProductosCantidades = $sentenciaSQL-
>fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);


                foreach ($listaProductosCantidades as
 $productoCantidad)
         {

                ?>
```

```
<tr>
                        <td> <?php echo
htmlspecialchars($productoCantidad['Nombre_Producto']) ?> </td>
                        <td class="text-end"> <?php echo
htmlspecialchars($productoCantidad['Cantidad_Productos']) ?> </td>
</tr>

<?php } ?>
</tbody>
</table>

<div class="card-footer text-muted">
            <p class="text-center text-body-secondary">© 2024
Sportseek S.A.S.</p>
</div>

</div>
</div>

<script src="../../js/imprimirDescargarPedido.js"></script>

<?php include('../template/pie.php'); ?>
```

- ventas.php (administrador/seccion/cerrar.php)

```php
<?php include('../template/cabecera.php'); ?>
<!-- Conexión a base de datos -->
<?php include("../config/bd.php"); ?>

<?php
$mesActual = date('n');
$anoActual = date('Y');
$anoInicio = 2024; // Año inicial
$mesSeleccionado = isset($_GET['mes']) ? $_GET['mes'] : $mesActual;
$anoSeleccionado = isset($_GET['ano']) ? $_GET['ano'] : $anoActual;

// Obtener todas las categorías y sus ventas
$sentenciaSQL = $conexion->prepare("
    SELECT c.Nombre_Categoria, SUM(fp.Cantidad_Productos) AS
Total_Vendido
    FROM Facturas_Pedidos_Productos fp
    INNER JOIN Productos p ON fp.ID_Producto = p.ID_Producto
    INNER JOIN Categorias c ON p.Categorias_ID_Categoria =
c.ID_Categoria
    INNER JOIN Pedidos pd ON fp.Facturas_ID_Factura = pd.ID_Pedido
    WHERE MONTH(pd.Fecha_Pedido) = :mesSeleccionado AND
YEAR(pd.Fecha_Pedido) = :anoSeleccionado
    GROUP BY c.Nombre_Categoria
");
$sentenciaSQL->bindParam(":mesSeleccionado", $mesSeleccionado);
$sentenciaSQL->bindParam(":anoSeleccionado", $anoSeleccionado);
$sentenciaSQL->execute();
$ventasPorCategoria = $sentenciaSQL->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

// Preparar los datos para el gráfico
$etiquetasCategorias = array_column($ventasPorCategoria,
'Nombre_Categoria');
$datosVentas = array_column($ventasPorCategoria, 'Total_Vendido');
$nombresMeses = [
    1 => 'Enero', 2 => 'Febrero', 3 => 'Marzo', 4 => 'Abril',
    5 => 'Mayo', 6 => 'Junio', 7 => 'Julio', 8 => 'Agosto',
    9 => 'Septiembre', 10 => 'Octubre', 11 => 'Noviembre', 12 =>
'Diciembre'
];
```

```
?>

<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstra
p.min.css" rel="stylesheet">
<link href="../../css/factura.css" rel="stylesheet">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>

<div class="container mt-2">
    <div class="d-flex justify-content-between mb-3 busqueda-
filtro">
        <form method="GET" class="form-inline flex-grow-1 ml-3
me-2" id="formulario-busqueda-facturas">
            <div class="d-flex ml-4">
                <label class="form-label">Mes:</label>
                <select name="mes" id="mes" class="form-control
ml- 2" onchange="this.form.submit()">
                    <?php foreach ($nombresMeses as $numeroMes =>
$nombreMes) : ?>
                        <option value="<?php echo $numeroMes; ?>"
  <?php echo ($mesSeleccionado == $numeroMes) ? 'selected' : '';
                                ?>>
                            <?php echo $nombreMes; ?>
                        </option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>

                <label class="form-label ms-3">Año:</label>
                <select name="ano" id="ano" class="form-control
ml- 2" onchange="this.form.submit()">
                    <?php for ($i = $anoInicio; $i <= $anoActual +
10; $i++) : ?>
                        <option value="<?php echo $i; ?>" <?php echo
  ($anoSeleccionado == $i) ? 'selected' : '';
                          ?>>
                            <?php echo $i; ?>
                        </option>
                    <?php endfor; ?>
                </select>
            </div>
        </form>
    </div>
```

```
    <div style="max-width: 800px; max-height: 400px; margin: auto;"
        <canvas id="grafico"></canvas>
    </div>

    <script>
        const $grafico = document.querySelector("#grafico");
        const etiquetasCategorias = <?php echo
json_encode($etiquetasCategorias); ?>;
        const datosCategorias = {
            label: "Ventas por Categoría en <?php echo
$nombresMeses[$mesSeleccionado] . ' ' .
htmlspecialchars($anoSeleccionado); ?>",
            data: <?php echo json_encode($datosVentas); ?>,
            backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.2)',
            borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',
            borderWidth: 1
        };
        new Chart($grafico,
            { type: 'bar',
            data: {
                labels: etiquetasCategorias,
                datasets: [datosCategorias]
            },
            options: {
                responsive: true,
                maintainAspectRatio: true,
                scales: {
                    y: {
                        beginAtZero: true
                    }
                }
            }
        });
    </script>

    <table class="table table-bordered mt-4">
        <thead class="table-light table-bordered">
            <tr>
                <th style="width: 8%;">ID Pedido</th>
                <th style="width: 8%;">ID Producto</th>
                <th style="width: 10%;">Categoria</th>
```

```
                                        <th>Nombre Producto</th>
                                        <th style="width:
                                        2%;">Cantidad</th>
                                        <th style="width:
                                        10%;">Precio Unitario</th>
                                        <th style="width:
Total</th>                              10%;">I.V.A. 21%</th>
                                        <th style="width: 10%;"
                                        class="text-end">Precio


                                    </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
            $sentenciaSQL = $conexion->prepare("
                SELECT Categorias.Nombre_Categoria,
Facturas_Pedidos_Productos.ID_Producto,
Facturas_Pedidos_Productos.Nombre_Producto,
Facturas_Pedidos_Productos.Cantidad_Productos,
Facturas_Pedidos_Productos.Precio_Producto,
Facturas_Pedidos_Productos.Pedidos_ID_Pedido
                FROM Facturas_Pedidos_Productos
                INNER JOIN Pedidos ON
Facturas_Pedidos_Productos.Facturas_ID_Factura =
                Pedidos.ID_Pedido INNER JOIN Productos ON
Facturas_Pedidos_Productos.Productos_ID_Productos =
Productos.ID_Producto
                INNER JOIN Categorias ON Categorias.ID_Categoria =
Productos.Categorias_ID_Categoria
                WHERE MONTH(Pedidos.Fecha_Pedido) =
:mesSeleccionado AND YEAR(Pedidos.Fecha_Pedido) = :anoSeleccionado
            ");
            $sentenciaSQL->bindParam(":mesSeleccionado",
$mesSeleccionado);
            $sentenciaSQL->bindParam(":anoSeleccionado",
$anoSeleccionado);
            $sentenciaSQL->execute();
            $listaProductosCantidades = $sentenciaSQL-
>fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

            $precioTotal = 0;

            foreach ($listaProductosCantidades as $productoCantidad)
{
```

```
                $precio = $productoCantidad['Cantidad_Productos'] *
$productoCantidad['Precio_Producto'];
                $IVA = ($precio * 21) / 100;
                $precioConIVA = $precio + $IVA;
                $precioTotal += $precioConIVA;
            ?>
                <tr>
                    <td> <?php echo
htmlspecialchars($productoCantidad['Pedidos_ID_Pedido']) ?> </td>
                    <td> <?php echo
htmlspecialchars($productoCantidad['ID_Producto']) ?> </td>
                    <td> <?php echo
htmlspecialchars($productoCantidad['Nombre_Categoria']) ?> </td>
                    <td> <?php echo
htmlspecialchars($productoCantidad['Nombre_Producto']) ?> </td>
                    <td> <?php echo
htmlspecialchars($productoCantidad['Cantidad_Productos']) ?> </td>
                    <td>$ <?php echo
htmlspecialchars($productoCantidad['Precio_Producto']) ?></td>
                    <td>$ <?php echo htmlspecialchars($IVA) ?></td>
                    <td class="text-end">$ <?php echo
htmlspecialchars($precioConIVA) ?> </td>
                </tr>
            <?php } ?>
        </tbody>
        <tfoot>
            <tr class="total-row">
                <td colspan="6"></td>
                <td class="text-end" style="font-weight:
bold;">Total:</td>
                <td class="text-end">$ <?php echo
htmlspecialchars($precioTotal) ?> </td>
            </tr>
        </tfoot>
    </table>
</div>

<script src="../../js/imprimirDescargarFactura.js"></script>

<?php include('../template/pie.php'); ?>
```

- cerrar.php (administrador/seccion/cerrar.php)

```php
<?php
session_start();
session_destroy();
header('Location:../../index.php');
```

- administrador.css (administrador/administrador.css)


```css
.carga {
    position: fixed;
}

#fecha {
    width: 10%;
}

.busqueda-filtro{
    width: 100%;
    display: flex;
}
```

❖ Modelo E/R de la Base de datos

Wed Aug 21 15:44:25 2024, New Model - EER Diagram (part 1 of 1)

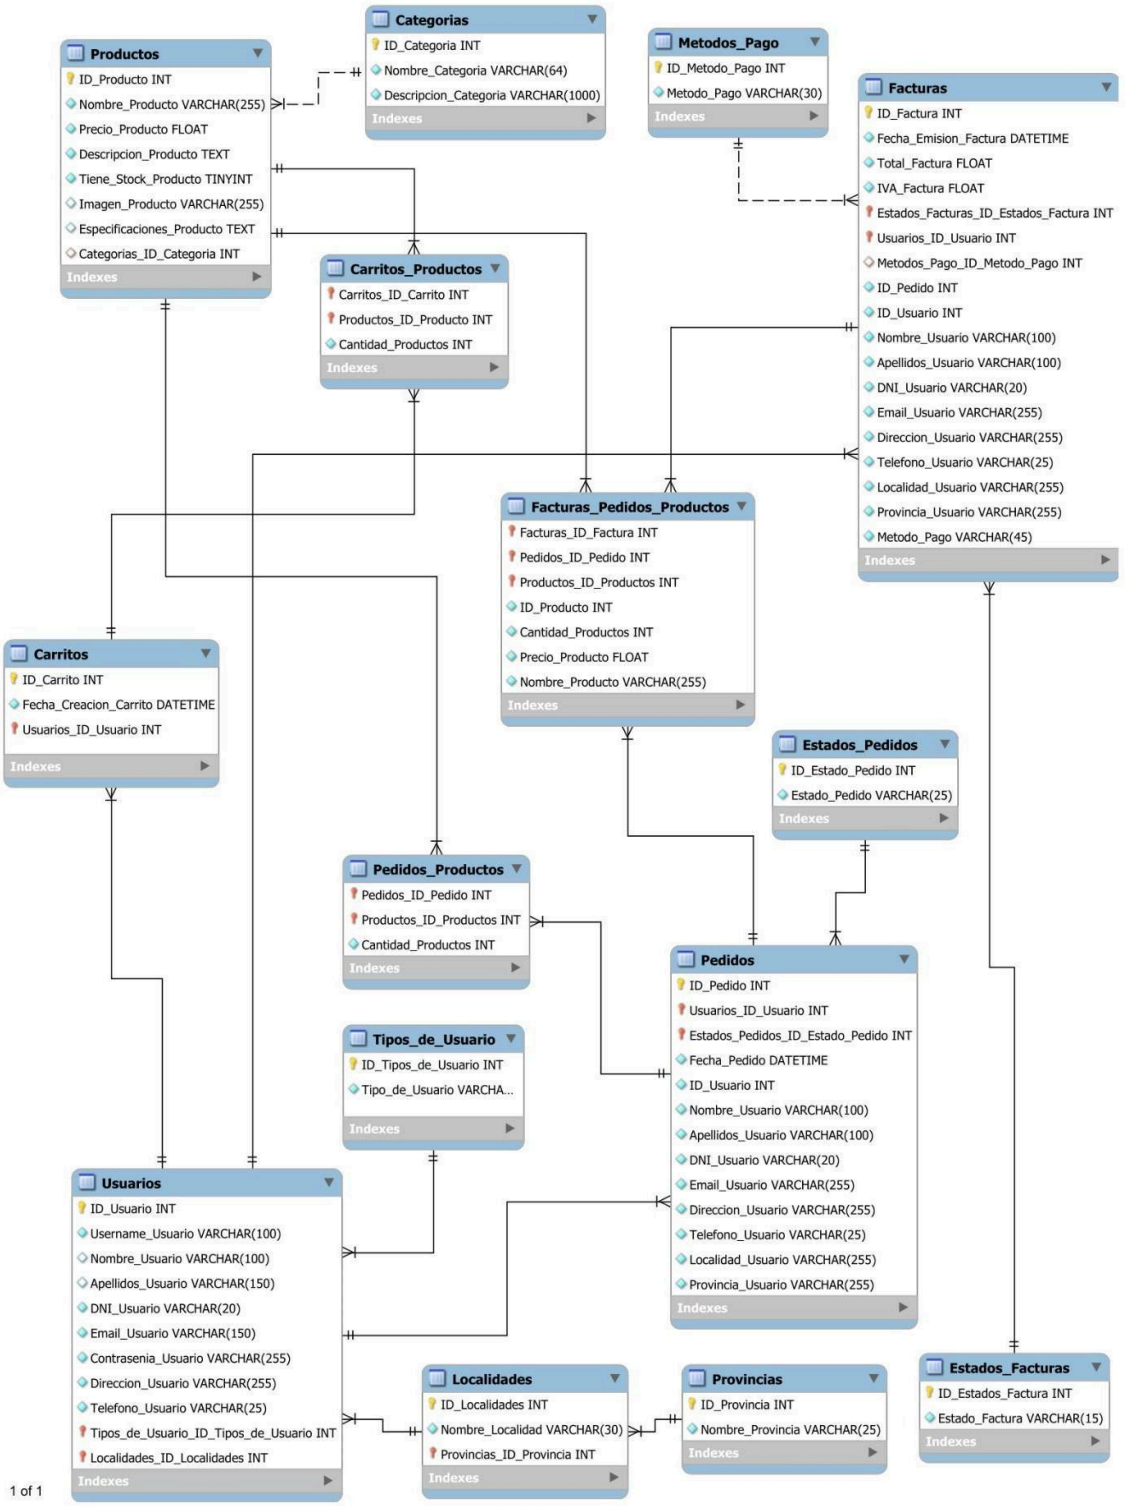

- **Script SQL de la Base de datos**

```
-- MySQL dump 10.13 Distrib 8.0.36, for Win64 (x86_64)
--
-- Host: lautaro-luna-lautaroluna906-b4ca.h.aivencloud.com
Database: defaultdb
-- ------------------------------------------------------
-- Server version    8.0.30

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!50503 SET NAMES utf8 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0
*/; SET @MYSQLDUMP_TEMP_LOG_BIN =
@@SESSION.SQL_LOG_BIN;
SET @@SESSION.SQL_LOG_BIN= 0;

--
-- GTID state at the beginning of the backup
--

SET @@GLOBAL.GTID_PURGED=/*!80000 '+'*/
'ce68b92a-5b6c-11ef-a923- 0e66661d91bb:1-790';

--
-- Table structure for table `Carritos`
--

DROP TABLE IF EXISTS `Carritos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `Carritos` (
  `ID_Carrito` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Fecha_Creacion_Carrito` datetime NOT NULL,
  `Usuarios_ID_Usuario` int NOT NULL,
```

```
  PRIMARY KEY (`ID_Carrito`,`Usuarios_ID_Usuario`),
  KEY `fk_Carritos_Usuarios1_idx` (`Usuarios_ID_Usuario`),
  CONSTRAINT `fk_Carritos_Usuarios1` FOREIGN KEY
(`Usuarios_ID_Usuario`) REFERENCES `Usuarios` (`ID_Usuario`) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=33 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `Carritos`
--

LOCK TABLES `Carritos` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `Carritos` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `Carritos` VALUES (1,'2024-08-18
21:57:44',38),(22,'2024-08-20 09:58:43',39),(32,'2024-08-21
14:36:09',30);
/*!40000 ALTER TABLE `Carritos` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `Carritos_Productos`
--

DROP TABLE IF EXISTS `Carritos_Productos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `Carritos_Productos` (
  `Carritos_ID_Carrito` int NOT NULL,
  `Productos_ID_Producto` int NOT NULL,
  `Cantidad_Productos` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Carritos_ID_Carrito`,`Productos_ID_Producto`),
  KEY `fk_Carritos_Productos_Productos1_idx`
(`Productos_ID_Producto`),
  CONSTRAINT `fk_Carritos_Productos_Carritos1` FOREIGN KEY
(`Carritos_ID_Carrito`) REFERENCES `Carritos` (`ID_Carrito`) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_Carritos_Productos_Productos1` FOREIGN KEY
(`Productos_ID_Producto`) REFERENCES `Productos` (`ID_Producto`) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `Carritos_Productos`
--

LOCK TABLES `Carritos_Productos` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `Carritos_Productos` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `Carritos_Productos` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `Categorias`
--

DROP TABLE IF EXISTS `Categorias`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `Categorias` (
  `ID_Categoria` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Nombre_Categoria` varchar(64) NOT NULL,
  `Descripcion_Categoria` varchar(1000) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_Categoria`),
  FULLTEXT KEY `Fulltext`
(`Nombre_Categoria`,`Descripcion_Categoria`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=18 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `Categorias`
--

LOCK TABLES `Categorias` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `Categorias` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `Categorias` VALUES (6,'Ropa','Prendas para comodidad
y protección en actividades al aire libre.'),(7,'Calzado','Zapatos
y botas para diferentes terrenos y
condiciones.'),(10,'Alpinismo','Equipamiento esencial para
enfrentar los desafíos de las montañas. Desde piolets y crampones
hasta ropa técnica y seguridad.'),(11,'Ciclismo','Productos para
ciclismo, incluyendo bicicletas, cascos y accesorios.'),(12,'Caza
y
```

```
Pesca','Equipos y accesorios para caza y pesca, incluyendo cañas y
trampas.'),(13,'Fútbol','Equipos y accesorios específicos para el
fútbol, incluyendo pelotas, botas, y
protecciones.'),(14,'Baloncesto','Artículos para el baloncesto,
como pelotas, aros, y ropa deportiva
especializada.'),(15,'Tenis','Equipos y accesorios para tenis,
incluyendo raquetas, pelotas, y ropa
adecuada.'),(16,'Rugby','Equipos y accesorios para rugby, como
pelotas, protectores y ropa específica para el
deporte.'),(17,'Voley','Artículos para vóley, incluyendo pelotas,
redes y ropa deportiva para la práctica del deporte.');
/*!40000 ALTER TABLE `Categorias` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `Estados_Facturas`
--

DROP TABLE IF EXISTS `Estados_Facturas`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `Estados_Facturas` (
  `ID_Estados_Factura` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Estado_Factura` varchar(15) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_Estados_Factura`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `Estados_Facturas`
--

LOCK TABLES `Estados_Facturas` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `Estados_Facturas` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `Estados_Facturas` VALUES (1,'Pagado'),(2,'No
pagado'),(3,'Cancelado');
/*!40000 ALTER TABLE `Estados_Facturas` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `Estados_Pedidos`
```

```
--

DROP TABLE IF EXISTS `Estados_Pedidos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `Estados_Pedidos` (
  `ID_Estado_Pedido` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Estado_Pedido` varchar(25) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_Estado_Pedido`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `Estados_Pedidos`
--

LOCK TABLES `Estados_Pedidos` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `Estados_Pedidos` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `Estados_Pedidos` VALUES
(1,'Pendiente'),(2,'Entregado'),(3,'Cancelado');
/*!40000 ALTER TABLE `Estados_Pedidos` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `Facturas`
--

DROP TABLE IF EXISTS `Facturas`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `Facturas` (
  `ID_Factura` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Fecha_Emision_Factura` datetime NOT NULL,
  `Total_Factura` float NOT NULL,
  `IVA_Factura` float NOT NULL,
  `Estados_Facturas_ID_Estados_Factura` int NOT NULL,
  `Usuarios_ID_Usuario` int NOT NULL,
  `Metodos_Pago_ID_Metodo_Pago` int DEFAULT NULL,
  `ID_Pedido` int NOT NULL,
  `ID_Usuario` int NOT NULL,
  `Nombre_Usuario` varchar(100) NOT NULL,
```

```
  `Apellidos_Usuario` varchar(100) NOT NULL,
  `DNI_Usuario` varchar(20) NOT NULL,
  `Email_Usuario` varchar(255) NOT NULL,
  `Direccion_Usuario` varchar(255) NOT NULL,
  `Telefono_Usuario` varchar(25) NOT NULL,
  `Localidad_Usuario` varchar(255) NOT NULL,
  `Provincia_Usuario` varchar(255) NOT NULL,
  `Metodo_Pago` varchar(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY
(`ID_Factura`,`Estados_Facturas_ID_Estados_Factura`,`Usuarios_ID_Usu
ario`),
  KEY `fk_Facturas_Estados_Facturas1_idx`
(`Estados_Facturas_ID_Estados_Factura`),
  KEY `fk_Facturas_Usuarios1_idx` (`Usuarios_ID_Usuario`),
  KEY `fk_Facturas_Metodos_Pago1_idx`
(`Metodos_Pago_ID_Metodo_Pago`),
  CONSTRAINT `fk_Facturas_Estados_Facturas1` FOREIGN KEY
(`Estados_Facturas_ID_Estados_Factura`) REFERENCES
`Estados_Facturas` (`ID_Estados_Factura`),
  CONSTRAINT `fk_Facturas_Usuarios1` FOREIGN KEY
(`Usuarios_ID_Usuario`) REFERENCES `Usuarios` (`ID_Usuario`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=45 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `Facturas`
--

LOCK TABLES `Facturas` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `Facturas` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `Facturas` VALUES (43,'2024-08-20
20:26:29',199218,34575,1,30,2,50,30,'Lautaro
Eduardo
Eber','Luna','46848650','lautaroluna906@gmail.com','Sarmien
to 182','3385597358','Laboulaye','Córdoba','Transferencia
Bancaria'),(44,'2024-08-21
12:58:46',165769,28769.8,1,30,1,51,30,'Lautaro Eduardo
Eber','Luna','46848650','lautaroluna906@gmail.com','Sarmiento
182','3385597358','Laboulaye','Córdoba','Tarjeta');
/*!40000 ALTER TABLE `Facturas` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
```

```
--
-- Table structure for table `Facturas_Pedidos_Productos`
--

DROP TABLE IF EXISTS `Facturas_Pedidos_Productos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `Facturas_Pedidos_Productos` (
  `Facturas_ID_Factura` int NOT NULL,
  `Pedidos_ID_Pedido` int NOT NULL,
  `Productos_ID_Productos` int NOT NULL,
  `ID_Producto` int NOT NULL,
  `Cantidad_Productos` int NOT NULL,
  `Precio_Producto` float NOT NULL,
  `Nombre_Producto` varchar(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY
(`Facturas_ID_Factura`,`Pedidos_ID_Pedido`,`Productos_ID_Productos`)
,
  KEY `fk_Estados_Productos_Productos1_idx`
(`Productos_ID_Productos`),
  KEY `fk_Estados_Productos_Pedidos_idx` (`Pedidos_ID_Pedido`),
  CONSTRAINT `fk_Estados_Prodcutos_Productos` FOREIGN KEY
(`Productos_ID_Productos`) REFERENCES `Productos` (`ID_Producto`) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_Estados_Productos_Facturas1` FOREIGN KEY
(`Facturas_ID_Factura`) REFERENCES `Facturas` (`ID_Factura`) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_Estados_Productos_Pedidos` FOREIGN KEY
(`Pedidos_ID_Pedido`) REFERENCES `Pedidos` (`ID_Pedido`) ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `Facturas_Pedidos_Productos`
--

LOCK TABLES `Facturas_Pedidos_Productos` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `Facturas_Pedidos_Productos` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `Facturas_Pedidos_Productos` VALUES
(43,50,66,66,1,38922,'Pelota de Basquet Wilson Mvp Tamaño Nro 7
Basketball Balón Baloncesto'),(43,50,67,67,1,39721,'Balón Baloncesto
```

```
Wilson Drv Basketball Nba N°7'),(43,50,70,70,2,43000,'Pelota de
Basquet Wilson Los Angeles Lakers Nba Tributo Tamaño #7
'),(44,51,65,65,1,102999,'Adidas Unisex Ownthegame
2.0'),(44,51,73,73,2,17000,'Pelota Voley Cuero Sintetico Beach
Volley Balon Mayorista');
/*!40000 ALTER TABLE `Facturas_Pedidos_Productos` ENABLE KEYS
*/; UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `Localidades`
--

DROP TABLE IF EXISTS `Localidades`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `Localidades` (
  `ID_Localidades` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Nombre_Localidad` varchar(30) NOT NULL,
  `Provincias_ID_Provincia` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_Localidades`,`Provincias_ID_Provincia`),
  KEY `fk_Localidades_Provincias1_idx` (`Provincias_ID_Provincia`),
  CONSTRAINT `fk_Localidades_Provincias1` FOREIGN KEY
(`Provincias_ID_Provincia`) REFERENCES `Provincias`
(`ID_Provincia`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=53 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `Localidades`
--

LOCK TABLES `Localidades` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `Localidades` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `Localidades` VALUES
(1,'Córdoba',5),(2,'Río
Cuarto',5),(3,'Villa María',5),(4,'Villa Carlos Paz',5),(5,'San
Francisco',5),(6,'Bell Ville',5),(7,'La
Falda',5),(8,'Cosquín',5),(9,'Morteros',5),(10,'Arroyito',5),(11,'
Al ta Gracia',5),(12,'Rio Segundo',5),(13,'Santa María de
Punilla',5),(14,'Los Cordobeses',5),(15,'Cruz del Eje',5),(16,'La
Calera',5),(17,'Despeñaderos',5),(18,'General
Cabrera',5),(19,'Laboulaye',5),(20,'Villa General
```

```
Belgrano',5),(21,'Alcira Gigena',5),(22,'Capilla del
Monte',5),(23,'Colonia Caroya',5),(24,'Colonia
Tirolesa',5),(25,'Las Varillas',5),(26,'Monte Maíz',5),(27,'San
Pedro',5),(28,'Tanti',5),(29,'Villa del Rosario',5),(30,'Santa
Rosa de Río Primero',5),(31,'Salsipuedes',5),(32,'El
Carpio',5),(33,'Colonia Vignaud',5),(34,'Villa de Soto',5),(35,'La
Palestina',5),(36,'Las Peñas',5),(37,'Pascanas',5),(38,'Santa
Eufemia',5),(39,'General Deheza',5),(40,'Sicilia',5),(41,'El
Tío',5),(42,'Camilo Aldao',5),(43,'Guatimozín',5),(44,'Las
Perdices',5),(45,'Tío Pujio',5),(46,'General
Baldissera',5),(47,'Chazón',5),(48,'Las Higueras',5),(49,'Los
Molinos',5),(50,'San Marcos Sierras',5),(51,'El
Paso',9),(52,'Niggacity',15);
/*!40000 ALTER TABLE `Localidades` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `Metodos_Pago`
--

DROP TABLE IF EXISTS `Metodos_Pago`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `Metodos_Pago` (
  `ID_Metodo_Pago` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Metodo_Pago` varchar(30) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_Metodo_Pago`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `Metodos_Pago`
--

LOCK TABLES `Metodos_Pago` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `Metodos_Pago` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `Metodos_Pago` VALUES (1,'Tarjeta'),(2,'Transferencia
Bancaria'),(3,'Efectivo en puntos de pago');
/*!40000 ALTER TABLE `Metodos_Pago` ENABLE KEYS
*/; UNLOCK TABLES;
```

```
--
-- Table structure for table `Pedidos`
--

DROP TABLE IF EXISTS `Pedidos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `Pedidos` (
  `ID_Pedido` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Usuarios_ID_Usuario` int NOT NULL,
  `Estados_Pedidos_ID_Estado_Pedido` int NOT NULL,
  `Fecha_Pedido` datetime NOT NULL,
  `ID_Usuario` int NOT NULL,
  `Nombre_Usuario` varchar(100) NOT NULL,
  `Apellidos_Usuario` varchar(100) NOT NULL,
  `DNI_Usuario` varchar(20) NOT NULL,
  `Email_Usuario` varchar(255) NOT NULL,
  `Direccion_Usuario` varchar(255) NOT NULL,
  `Telefono_Usuario` varchar(25) NOT NULL,
  `Localidad_Usuario` varchar(255) NOT NULL,
  `Provincia_Usuario` varchar(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY
(`ID_Pedido`,`Usuarios_ID_Usuario`,`Estados_Pedidos_ID_Estado_Pedido
`),
  KEY `fk_Pedidos_Usuarios1_idx` (`Usuarios_ID_Usuario`),
  KEY `fk_Pedidos_Estados_Pedidos1_idx`
(`Estados_Pedidos_ID_Estado_Pedido`),
  CONSTRAINT `fk_Pedidos_Estados_Pedidos1` FOREIGN KEY
(`Estados_Pedidos_ID_Estado_Pedido`) REFERENCES `Estados_Pedidos`
(`ID_Estado_Pedido`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_Pedidos_Usuarios1` FOREIGN KEY
(`Usuarios_ID_Usuario`) REFERENCES `Usuarios` (`ID_Usuario`) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=52 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `Pedidos`
--

LOCK TABLES `Pedidos` WRITE;
```

```
/*!40000 ALTER TABLE `Pedidos` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `Pedidos` VALUES (50,30,2,'2024-08-20
20:26:29',30,'Lautaro Eduardo
Eber','Luna','46848650','lautaroluna906@gmail.com','Sarmien
to
182','3385597358','Laboulaye','Córdoba'),(51,30,1,'2024-08-
21
12:58:46',30,'Lautaro Eduardo
Eber','Luna','46848650','lautaroluna906@gmail.com','Sarmiento
182','3385597358','Laboulaye','Córdoba');
/*!40000 ALTER TABLE `Pedidos` ENABLE KEYS
*/; UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `Pedidos_Productos`
--

DROP TABLE IF EXISTS `Pedidos_Productos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `Pedidos_Productos` (
  `Pedidos_ID_Pedido` int NOT NULL,
  `Productos_ID_Productos` int NOT NULL,
  `Cantidad_Productos` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Pedidos_ID_Pedido`,`Productos_ID_Productos`),
  KEY `fk_Pedidos_Productos_Pedidos1_idx`
  (`Pedidos_ID_Pedido`),
  KEY `fk_Pedidos_Productos_Productos1_idx`
(`Productos_ID_Productos`),
  CONSTRAINT `fk_Pedidos_Productos_Pedidos1` FOREIGN KEY
(`Pedidos_ID_Pedido`) REFERENCES `Pedidos` (`ID_Pedido`) ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_Pedidos_Productos_Productos1` FOREIGN KEY
(`Productos_ID_Productos`) REFERENCES `Productos` (`ID_Producto`) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `Pedidos_Productos`
--

LOCK TABLES `Pedidos_Productos` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `Pedidos_Productos` DISABLE KEYS */;
```

```
/*!40000 ALTER TABLE `Pedidos_Productos` ENABLE KEYS */;
```

```
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `Productos`
--

DROP TABLE IF EXISTS `Productos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `Productos` (
  `ID_Producto` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Nombre_Producto` varchar(255) NOT NULL,
  `Precio_Producto` float NOT NULL,
  `Descripcion_Producto` text NOT NULL,
  `Tiene_Stock_Producto` tinyint NOT NULL,
  `Imagen_Producto` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `Especificaciones_Producto` text,
  `Categorias_ID_Categoria` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_Producto`),
  KEY `fk_Productos_Categorias1_idx` (`Categorias_ID_Categoria`),
  FULLTEXT KEY `Nombre_Producto`
(`Nombre_Producto`,`Descripcion_Producto`,`Especificaciones_Producto
`),
  FULLTEXT KEY `Nombre_Producto_2`
(`Nombre_Producto`,`Descripcion_Producto`,`Especificaciones_Producto
`),
  FULLTEXT KEY `Nombre_Producto_FullText` (`Nombre_Producto`),
  FULLTEXT KEY `Productos_FullText`
(`Nombre_Producto`,`Descripcion_Producto`,`Especificaciones_Producto
`),
  FULLTEXT KEY `Productos_FullText_Search`
(`Nombre_Producto`,`Descripcion_Producto`,`Especificaciones_Producto
`),
  CONSTRAINT `fk_Productos_Categorias` FOREIGN KEY
(`Categorias_ID_Categoria`) REFERENCES `Categorias`
(`ID_Categoria`) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=79 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `Productos`
```

```
--

LOCK TABLES `Productos` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `Productos` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `Productos` VALUES (15,'Pelota de fútbol de River
Plate',10999,'Pelota oficial con el diseño distintivo del Club
Atlético River Plate, ideal para entrenamientos y partidos, con un
acabado duradero y excelente
control.',1,'1724070816_pelota_futbolRiver.jpg','Pelota oficial con
diseño del Club Atlético River Plate, tamaño 5, fabricada con
cubierta de PU para durabilidad y mejor control. Cuenta con una
cámara de aire butílica para una excelente retención del aire.
Ideal para entrenamientos y partidos en césped natural o sintético,
con un diámetro de aproximadamente 22 cm y un peso de 420-450
gramos.',13),(16,'Pelota de fútbol de Boca Juniors',9912,'Pelota
oficial con el diseño distintivo del Club Atlético Boca Juniors,
ideal para entrenamientos y partidos, con un acabado duradero y
excelente control.',1,'1724071300_pelota_futbolBoca.jpg','Pelota
oficial con diseño del Club Atlético Boca Juniors, tamaño 5,
fabricada con cubierta de PU para durabilidad y mejor control.
Cuenta con una cámara de aire butílica para una excelente
retención del aire. Ideal para entrenamientos y partidos en
césped natural o sintético, con un diámetro de aproximadamente 22
cm y un peso de 420-450 gramos',13),(17,'Botines Penalty Lider XX
Campo',15999,'Botines de fútbol en gris oscuro con detalles
celestes, combinando durabilidad y confort. Suela con excelente
tracción para césped natural y sintético, con un diseño moderno y
elegante',1,'1724071740_botines_futbolCeleste.jpg','Botines de
fútbol en gris oscuro con detalles celestes, fabricados con
materiales sintéticos de alta durabilidad. Suela con tacos
distribuidos para una tracción óptima en césped natural y
sintético. Tamaño estándar disponible en número 43. Cierre de
cordones para un ajuste seguro, con un peso aproximado de 250
gramos por botín.',13),(18,'Pelota de fútbol de Manchester
City',10999,'Pelota oficial con el diseño distintivo del Manchester
City, ideal para entrenamientos y partidos, con un acabado duradero
y excelente control.',0,'1724072028_pelota_futbolCity.jpg','Pelota
oficial con diseño del Club Atlético Manchester City, tamaño 5,
fabricada con cubierta de PU para durabilidad y mejor control.
Cuenta con una cámara de aire butílica para una excelente retención
del aire. Ideal para entrenamientos y partidos en césped natural o
sintético, con un diámetro de aproximadamente 22 cm y un peso de
420-450
```

gramos.',13),(19,'Pelota de fútbol DRB Flash N5',13499,'Pelota de fútbol N5 básica en color rojo y blanco de la marca DRB, ideal para entrenamientos y juegos recreativos. ',1,'1724072244_pelota_futbolNormal.jpg','Fabricada con cubierta de PVC resistente y una cámara de aire para mantener la forma. Tamaño 5, con un diámetro de aproximadamente 22 cm y un peso de 410-430 gramos. Diseño sencillo y funcional para una buena visibilidad y rendimiento en el campo.',13),(20,'Botines Under Armour Magnetico Select 3.0 FG',18999,'Botines de fútbol color rosa fuerte de la marca Under Armour, combinando durabilidad y confort. Suela con excelente tracción para césped natural y sintético, con un diseño moderno y elegante.',1,'1724072474_botines_futbolRosa.jpg','Botines de fútbol color rosa fuerte, fabricados con materiales sintéticos de alta durabilidad. Suela con tacos distribuidos para una tracción óptima en césped natural y sintético. Tamaño estándar disponible en número 43. Cierre de cordones para un ajuste seguro, con un peso aproximado de 250 gramos por botín. ',13),(21,'Camiseta Retro de Alemania 1990',69999,'Camiseta clásica de fútbol de Alemania de 1990, con el diseño icónico de la época. Fabricada en material transpirable, presenta los colores nacionales y el escudo en el pecho, representando el estilo retro del equipo.',1,'1724072746_camiseta_Alemania1990.jpg','Camiseta de poliéster transpirable en blanco con detalles en negro, rojo y amarillo. Incluye el escudo de la selección alemana en el pecho, disponible en tamaño L. Corte ajustado, con diseño retro representativo del año 1990.',13),(22,'Camiseta de River Suplente 2018/2019',91218,'Camiseta morada con detalles en blanco, inspirada en el diseño suplente de la temporada 2018/2019. Con el escudo de River Plate y un estilo moderno, es perfecta para mostrar tu apoyo al equipo.',1,'1724073446_camiseta_RiverSuplente2018.jpg','Camiseta de poliéster transpirable en morado con detalles en blanco. Incluye el escudo de River Plate en el pecho. Disponible en tamaño L, con un corte moderno y ajuste cómodo, representando el diseño suplente de la temporada 2018/2019.',13),(23,'Camiseta Titular Boca Juniors 2018/2019',69999,'Camiseta oficial titular de Boca Juniors para la temporada 2018/2019. Con el clásico color azul y franja amarilla, refleja el orgullo xeneize con un diseño elegante y moderno, ideal tanto para hinchas como para jugadores.',1,'1724088570_camiseta_futbolBoca.jpg','Camiseta de poliéster transpirable en color azul con la clásica franja amarilla en el pecho. Incluye el escudo de Boca Juniors bordado en el lado izquierdo del pecho y el logo del patrocinador en el

frente.

Disponible en talla L, con un corte cómodo y moderno. Representa la temporada 2018/2019.',13),(24,'Canilleras de Futbol Negras',14999,'Canilleras negras diseñadas para proteger las espinillas durante el juego, combinando comodidad y seguridad. Su diseño ergonómico se ajusta perfectamente a la pierna, proporcionando una excelente absorción de impactos.',1,'1724089206_canillerasfutbol_Negro.jpg','Canilleras fabricadas con plástico resistente y acolchado interior de espuma para mayor comodidad y absorción de impactos. Pesan aproximadamente
200 gramos por par, con una altura de 20 cm y un ancho de 8 cm (tamaño M), con correas elásticas ajustables para un ajuste seguro. Ideales para proteger las espinillas en partidos y entrenamientos.',13),(25,'Canilleras de Futbol San Lorenzo Niños',6999,'Canilleras oficiales de San Lorenzo con escudo del club, diseñadas para brindar protección y comodidad. Con correas ajustables y acolchado interior, son perfectas para partidos y entrenamientos.',1,'1724089707_canillerafutbol_SanLorenzo.jpg','Ca ni lleras oficiales de San Lorenzo para niños, diseñadas para ofrecer protección y comodidad en el campo de juego. Fabricadas con plástico resistente y acolchado interior de espuma, presentan el escudo del club en la parte frontal. Pesan aproximadamente 200 gramos por par, con una altura de 12 cm y un ancho de 5 cm (tamaño S). Cuentan con correas elásticas ajustables para un ajuste seguro y ergonómico. Ideales para entrenamientos y partidos, brindando protección efectiva en cada jugada.',13),(26,'Medias Largas para Futbol',4999,'Medias largas de fútbol en color negro, diseñadas para brindar comodidad y sujeción durante el juego. Fabricadas con material elástico y transpirable, ideales para entrenamientos y partidos.',1,'1724090324_mediasfutbol_Negra.png','Medias largas de fútbol fabricadas con una mezcla de materiales elásticos y transpirables, proporcionando ajuste cómodo y soporte adecuado. En color negro, con una altura que cubre hasta la rodilla. Disponible en talla M. Ideales para entrenamientos y partidos, manteniendo los pies secos y cómodos durante el juego.',13),(27,'Short de Futbol Negro',5999,'Short de fútbol en color negro, diseñado para ofrecer comodidad y libertad de movimiento en el campo. Fabricado con material ligero y transpirable, ideal para entrenamientos y partidos.',1,'1724090698_shortfutbol_Negro.jpg','Short de fútbol en color negro, hecho de material ligero y transpirable que garantiza comodidad y ventilación. Disponible en talla M, con cintura elástica y cordón ajustable. Ideal para entrenamientos y partidos, proporcionando libertad de movimiento y durabilidad.',13),(28,'Caña

de Pescar Negra 1.80m',24999,'Caña de pescar de color negra, diseñada para ofrecer precisión y durabilidad en cada lanzamiento. Fabricada con materiales resistentes y ligeros, es ideal para una variedad de técnicas de pesca, proporcionando un rendimiento confiable en el agua.',1,'1724091881_cañapesca_Negra.png','Caña de pescar en color negro, fabricada con material de fibra de carbono para ligereza y resistencia. Longitud de 1.80 metros, con acción rápida y capacidad de carga de hasta 10-20 lb. Equipado con anillas de guía de acero inoxidable y mango ergonómico para un agarre cómodo. Ideal para pesca en agua dulce y salada.',12),(29,'Caña de Pesca Caster Karp Hunter 3.90m',109999,'Caña de pescar de color negra, diseñada para ofrecer precisión y durabilidad en cada lanzamiento. Fabricada con materiales resistentes y ligeros, es ideal para una variedad de técnicas de pesca, proporcionando un rendimiento confiable en el agua.',1,'1724093362_cañapescar_´Potente.jpg','Caña de pescar en color negro, peso aproximado de 160g, fabricada con material de fibra de carbono para ligereza y resistencia. Con acción rápida y capacidad de carga de hasta 20 y 50 kg. Equipado con anillas de guía de acero inoxidable y mango ergonómico para un agarre cómodo. Ideal para pesca en agua dulce y salada.',12),(30,'Pelota De Rugby N° 5 Gilbert Modelo Uar',760000,'Experimenta el rugby con la Pelota Gilbert N° 5, oficial de la Unión Argentina de Rugby (UAR). Diseñada para máximo rendimiento y durabilidad, ofrece un agarre superior para un control preciso. Ideal para entrenamientos y partidos, es la elección perfecta para jugadores de todos los niveles.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n',1,'1724093219_images.jpeg','Su perficie de goma de alta calidad para mejor agarre y control. Pelota réplica oficial de la UAR.',16),(31,'Pelota De Rugby N° 3 Gilbert Mod G-tr3000',46000,'La pelota esencial para completar tus entrenamientos\r\n\r\nCon tecnología de agarre TRI\r\n\r\nSuperficie de goma duradera para mejorar el manejo de los jugadores y desarrollar con precisión las habilidades esenciales.',1,'1724093746_pelota-rugby-gilbert-tr300.jpg','La Pelota de Rugby N° 3 Gilbert G-TR3000 es ideal para categorías juveniles, diseñada tanto para entrenamiento como para juego recreativo. Fabricada con una superficie de caucho sintético, ofrece gran durabilidad y un agarre superior gracias a su textura granulada. Con costura a mano para mayor resistencia y una cámara interna de látex de alta calidad que asegura una excelente retención del aire, esta pelota combina rendimiento y longevidad, perfecta para jóvenes jugadores que buscan mejorar sus habilidades en el

rugby.',16),(32,'Kit de 1000 Anzuelos',24999,'Kit de anzuelos variado, ideal para diferentes técnicas de pesca. Incluye anzuelos de varios tamaños, fabricados en acero inoxidable de alta calidad para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.',1,'1724093921_anzuelospesca_Kit.jpg','Kit de anzuelos con variedad de tamaños (desde #6 hasta #12), fabricados en acero inoxidable de alta calidad. Incluye aproximadamente 1000 anzuelos en total, presentados en una caja de plástico resistente con compartimentos para organización. Cada anzuelo cuenta con una punta afilada para una mejor penetración y resistencia a la corrosión, adecuado para diferentes tipos de pesca.',12),(33,'Pelota De Rugby N° 4 Striker',48028,'Eleva tu juego con la Pelota de Rugby N° 4 Striker, diseñada para jóvenes jugadores que buscan mejorar sus habilidades. Confeccionada con materiales duraderos, esta pelota ofrece una combinación ideal de resistencia y rendimiento. Su tamaño N° 4 es perfecto para categorías menores, mientras que su textura asegura un agarre firme, permitiendo un control preciso en cada jugada. Ideal para entrenamientos y partidos recreativos, la Pelota Striker es una excelente elección para desarrollar técnica y confianza en el campo.',1,'1724094085_pelota-de-rugby-striker- cosida-n-4.jpg','La Pelota de Rugby N° 4 Striker, ideal para categorías menores, está hecha de caucho sintético duradero y cuenta con una superficie texturizada para un agarre superior. Cosida a mano y con cámara interna de látex para una óptima retención del aire, es perfecta para entrenamientos y juegos recreativos, ofreciendo rendimiento y resistencia.',16),(34,'Protector Bucal Gilbert Anatomic Senior Saborizado ',6000,'El Protector Bucal Gilbert Anatomic Senior Saborizado es la elección ideal para los deportistas adultos que buscan protección y comodidad durante la práctica de deportes de contacto. Este innovador protector bucal, diseñado específicamente para rugby, hockey, fútbol, básquet, handball y artes marciales, se adapta perfectamente a la forma de la boca gracias a su capacidad de moldearse al calor. Fabricado en silicona de alta calidad, garantiza una experiencia de uso cómoda y segura. Además, su saborizado añade un toque agradable, haciendo que su uso sea más placentero. Viene en un práctico blister con estuche para un almacenamiento seguro y fácil transporte. Con la marca Gilbert, reconocida por su compromiso con la calidad, este protector bucal es un accesorio esencial para cualquier atleta que desee maximizar su rendimiento sin comprometer su seguridad. ¡Prepárate para dar lo mejor de ti en cada partido!',1,'1724094606_Protector Bucal Gilbert Anatomic Senior Saborizado.webp','El Protector Bucal

Gilbert Anatomic Senior ofrece una protección avanzada y un ajuste preciso, diseñado para adultos y adolescentes. Con una forma anatómica para un confort óptimo, este protector cuenta con un atractivo sabor a frambuesa que mejora la experiencia de uso. Su diseño en color negro combina estilo y funcionalidad, proporcionando seguridad y comodidad durante el juego o el entrenamiento. Ideal para quienes buscan proteger sus dientes sin sacrificar el confort.',16),(35,'Kit de Boyas',27999,'Kit de boyas de pesca que incluye una variedad de tipos y tamaños. Fabricadas en materiales flotantes de alta visibilidad, ideales para detectar picaduras con precisión.',1,'1724095065_pescaboyas_Kit (1).png','El kit contiene aproximadamente +10 boyas, cada una con un diseño duradero y un peso adecuado para distintos tipos de pesca. Viene en una caja de plástico con compartimentos para un almacenamiento organizado y fácil acceso',12),(36,'Botines Rugby Gilbert Sidestep X15 8 Tapones ',131990,'BOTINES GILBERT SIDESTEP X15 LO 8ST\r\n\r\n¿Estás buscando las botas de rugby de 8 tacos nuevas con la mejor relación calidad- precio del mercado?\r\n\r\nBienvenido al Sidestep X15. Nuestro botín más popular durante varias temporadas, el Sidestep ahora le da la bienvenida al X15 a su legado. Una bota naturalmente ancha, la Sidestep X15 combina una potencia impresionante con un rendimiento máximo.\r\n\r\nCon la estabilidad y la tracción que te brindan estas botas, te sorprenderá lo livianas que son. Perfectas para los 5 delanteros delanteros o las bestias de la fila trasera, estamos seguros de que esta es una de las botas de rugby con la mejor relación calidad-precio que encontrarás.\r\n',1,'1724095084_botines rugby.webp','Los Botines Rugby Gilbert Sidestep X15 están diseñados con 8 tapones intercambiables para un agarre superior y estabilidad. Su estructura ligera y material duradero garantizan confort y resistencia en el campo. Ideal para jugadores que buscan rendimiento y tracción en diversas superficies.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n',16),(37,'Lineas de Pesca x3',6999,'Combo de tres lineas de Pesca',1,'1724095670_pescalineas_Kit.png','Línea de pesca de fluorocarbono con un diámetro de 0.30 mm y capacidad de carga de 6-8 kg. Longitud de 150 metros por carrete, con alta resistencia a la abrasión y baja visibilidad en el agua. Ideal para pesca en agua dulce y salada, proporcionando una combinación óptima de fuerza y flexibilidad. Viene en una bobina de plástico para un almacenamiento fácil y ordenado.',12),(38,'Botines Rugby Gilbert Cage Pro Pace 6 Stud Aluminio Original',242250,'Los Botines Rugby Gilbert Sidestep X15 están diseñados para ofrecer un rendimiento

superior en el

campo. Equipados con 8 tapones intercambiables, proporcionan un agarre excepcional y estabilidad en diversas superficies. Su estructura ligera y duradera, fabricada con capellada de PVC y poliuretano, junto con un forro de poliéster y poliuretano, asegura un ajuste cómodo y un soporte óptimo para el pie. La suela de poliuretano añade resistencia y tracción. Disponibles en varios colores, estos botines importados de la marca Gilbert son ideales para jugadores que buscan una combinación de confort, durabilidad y rendimiento en cada
partido.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n',1,'1724096276_botines rugby 2.webp','ESPECIFICACIONES\r\n- Presentamos el botín de rugby Cage Pace Pro, la cúspide del calzado de alto rendimiento desarrollada exclusivamente para jugadores de rugby.\r\n- Diseñados pensando en los jugadores de rugby, el botines de rugby Cage Pace Pro establecen un nuevo estándar de excelencia en la cancha.\r\n- Diseñado pensando en la excelencia, este el botín combina tecnología de vanguardia y una artesanía inigualable para brindar la mejor experiencia de juego.\r\n- Su construcción superior garantiza estabilidad durante los movimientos rápidos, permitiéndote sobresalir en cada situación de juego.',16),(39,'Kit de 275 Señuelos',35999,'Kit de señuelos variado, ideal para atraer diferentes tipos de peces. Incluye una selección de señuelos de diversos tamaños, colores y estilos, diseñados para imitar movimientos y colores naturales de
presas.',1,'1724096169_pescaseñuelos_Kit.jpg','Kit que incluye aproximadamente 275 señuelos de distintos tamaños, colores y estilos. Fabricados con materiales duraderos para imitar movimientos y colores naturales. Viene en una caja de plástico con compartimentos para almacenamiento ordenado y fácil acceso. Ideal para diversas técnicas y condiciones de pesca.',12),(40,'Tubo Pelota Pelotitas Tenis Dunlop X 3 Unidades Atp',16673,'Las pelotas de tenis Dunlop ATP Extra Duty, en formato pack de 3 unidades, son ideales para entrenamiento en canchas rápidas y lentas. Con un diámetro de
6.6 cm y un color amarillo distintivo, vienen en un práctico tubo de envase. Perfectas para jugadores que buscan calidad y durabilidad en cada sesión.',1,'1724096589_pelota de tenis.webp','\r\nLas pelotas están fabricadas en caucho y fieltro, presentadas en un tubo presurizado cerrado herméticamente que contiene 3 pelotas. Cada pelota cuenta con un núcleo central y un tejido de fieltro de alta resistencia, recubierta en caucho con fieltro de alta duración, resistente al agua. Ideal para un rendimiento duradero y confiable.',15),(41,'Motor electrico para Bote',349999,'Motor

eléctrico compacto y eficiente, diseñado para ofrecer potencia silenciosa y control preciso en embarcaciones.',1,'1724096557_pescamotor_Electrico.jpg','Motor eléctrico con 55 libras de empuje, adecuado para botes pequeños y medianos. Incluye una batería recargable de 12V con duración extendida. Ofrece control de velocidad variable y un sistema de montaje ajustable para adaptarse a diferentes tipos de embarcaciones. Fabricado con materiales resistentes al agua y a la corrosión, ideal para navegación en agua dulce y salada.',12),(42,'Bicicleta de Montaña Rodada 26 Adulto Mercurio',199999,'Ideal para terrenos accidentados, con cuadro resistente, suspensión delantera y frenos de disco, ofreciendo control y seguridad en cada aventura.',1,'1724137540_bicicletamotaña_Negra.jpg','Cuenta con un cuadro de acero reforzado y suspensión delantera de 100 mm, perfecta para terrenos difíciles. Equipada con 21 velocidades Shimano, frenos de disco mecánico delantero y trasero, y llantas todo terreno de 26\" x 2.25\" con doble pared, ofrece excelente control y seguridad. Su manubrio de aluminio (680 mm), sillín ergonómico ajustable y pedales antideslizantes garantizan comodidad y estabilidad. Con un peso de 14.5 kg, está disponible en color azul.',11),(43,'Bicicleta de Ruta 700 KRBO XRD',249999,'Diseñada para la velocidad y el rendimiento en carretera, con un cuadro ligero, 14 velocidades y frenos de precisión, ideal para ciclistas que buscan eficiencia y comodidad en largas distancias.',1,'1724137954_bicicletaruta_Negra.jpg','Cuenta con un cuadro de aluminio ultraligero y horquilla de carbono para máxima agilidad. Ofrece 16 velocidades con cambios Shimano Claris, frenos de caliper de aluminio y llantas de alta presión 700 x 25C. Su manillar drop bar de 420 mm y sillín deportivo ajustable proporcionan una postura aerodinámica. Con transmisión 50/34T, pedales clipless y un peso de solo 9.2 kg, es perfecta para ciclistas de carretera que buscan eficiencia. Disponible gris oscuro.',11),(44,'Casco de Ciclismo Briko Shire',19999,'Ligero y aerodinámico, este casco ofrece máxima protección con su estructura de EPS y carcasa de ABS. Ventilación óptima con múltiples orificios y ajuste preciso mediante sistema de dial, garantiza comodidad y seguridad en cada ruta.',1,'1724138364_cascocliclismo_Amarillo.jpg','Fabricado con carcasa de ABS y núcleo de EPS, este casco combina protección y ligereza (250 g). Cuenta con 20 orificios de ventilación para una óptima circulación de aire y un sistema de ajuste con dial regulable

para un ajuste preciso. La hebilla de ajuste rápido facilita su colocación. Disponible en tamaño M y color negro con amarillo. Cumple con las certificaciones CE y CPSC.',11),(45,'Casco Bicicleta para Niño Dragón Color Celeste ',17999,'Diseñado para pequeños ciclistas, este casco color celeste combina seguridad y diversión con su diseño de dragón. Con estructura de EPS y carcasa de ABS, ofrece protección confiable y un ajuste seguro con sistema de dial.',1,'1724138858_cascociclismo_Niño (1).png','Este casco para niños presenta una carcasa de ABS y núcleo de EPS para una protección segura. Viene con un sistema de ajuste regulable mediante dial, garantizando un ajuste preciso. Dispone de 15 orificios de ventilación para mantener la cabeza fresca y una hebilla de liberación rápida para facilidad de uso. El casco pesa 220 g y está disponible en color celeste con un diseño divertido de dragón.
Cumple con las certificaciones CE y CPSC para una seguridad adicional.',11),(46,'Luz Delantera para Bicicleta',12999,'Esta luz delantera ofrece visibilidad superior en condiciones de poca luz. Resistente al agua e impactos, incluye modos ajustables (alta, baja y parpadeante) y se monta fácilmente en el manillar. Recargable por USB.',1,'1724139282_luzciclismo_Delantera.jpg','LED de 300 lúmenes con modos alta, baja y parpadeante. Resistente al agua e impactos, se monta fácilmente en el manillar. Recargable por USB con una duración de batería de hasta 6 horas y un tiempo de carga de 2 horas. Pesa 150 g y está disponible en negro.',11),(47,'Kit Rodilleras y Coderas Ciclismo',69999,'Protege tus articulaciones con este kit esencial para ciclistas. Incluye rodilleras y coderas con una estructura ergonómica y acolchada, diseñadas para absorber impactos y ofrecer máxima comodidad.',1,'1724139610_rodilleracoderaciclismo_Kit.jpg','Fabricad o en nylon y espuma EVA acolchada, este kit ofrece protección ergonómica y transpirable con almohadillas reforzadas para absorber impactos. Incluye correas de velcro ajustables para un ajuste personalizado en talla M. Resistente al desgaste y disponible en negro, el kit pesa 300 g en total.',11),(48,'Maillot de Ciclismo para Hombre',49999,'Diseñado para ofrecer comodidad y rendimiento en cada ruta, este maillot de ciclismo cuenta con una tela ligera y transpirable que regula la temperatura y absorbe la humedad.',1,'1724139952_maillotciclismo_Hombre.jpg','Fabricado en poliéster ligero y transpirable, este maillot ofrece un corte aerodinámico y elástico para una comodidad óptima. Cuenta con una cremallera frontal completa, tres bolsillos traseros y detalles reflectantes para mayor visibilidad. Las mangas raglán aseguran

libertad de movimiento. Disponible en tallas L, y en colores negro, rojo, azul y verde. Peso: 200 g.',11),(49,'2 Llantas de Bicicleta para Repuesto',29999,'Estas llantas de repuesto están diseñadas para ofrecer un rendimiento duradero y confiable en todo tipo de
terrenos.',1,'1724140337_llantasciclismo_Repuesto.jpg','Llantas para bicicletas de montaña (26\") y carretera (700C), fabricadas en caucho butílico de alta resistencia. Ancho de 2.25\" para MTB y 25 mm para carretera. Compatibles con válvulas Schrader (MTB) y Presta (carretera). Pesan 500 g (MTB) y 300 g (carretera), con resistencia a pinchazos y mayor durabilidad. Disponibles en color negro.',11),(50,'Raqueta Tenis Wilson River Plate 103 279 Gr Cuerd Funda Anti',108758,'Wilson y River Plate se unen en una colaboración para celebrar la pasión que une todos los deportes. La raqueta RIVER PLATE 103 es una raqueta fusionada de grafito y aluminio, ideal para aquellos fanáticos de River que se estén iniciando en el Tenis. Les dará un empuje extra para disfrutar de practicar y mejorar en este hermoso
deporte.\r\n\r\n',1,'1724180622_raqueta1.webp','El modelo WR075710H River Plate 103 cuenta con un aro de 103 cm² y un peso sin encordar de 279 g. Su longitud es de 27\" (68.58 cm) y presenta un equilibrio de 33.5 cm (2 pts HL). El patrón de encordado es 16x19, y su sección es de 23 mm con diseño U Beam de 2 – 3\".\r\n\r\n',15),(51,'Raqueta De Tenis Annezi Team 88 Titanium',50000,'La raqueta Annezi Team 88 Titanium es ideal para jugadores intermedios que desean mejorar su rendimiento. Con un balance de 33 cm y un peso de 285 g, ofrece un equilibrio entre potencia y control. Fabricada en grafito fusionado, es duradera y tiene un tamaño de cabeza de 102 pulgadas, facilitando un área de golpeo amplia. Su patrón de encordado 16x19 permite precisión y efectos en los golpes. Incluye una funda para
protección.',1,'1724180778_raqueta2.webp','La raqueta Annezi Team 88, de la línea Avanzados, es ideal para jugadores de tenis. Con un tamaño de cabeza de 102 pulgadas y un largo de 27 pulgadas, ofrece un equilibrio perfecto con un balance de 33 cm. Fabricada en grafito fusionado, pesa 285 g y cuenta con un patrón de encordado de 16 x
19. El grip es de tamaño 4 3/8, y su color es
amarillo.',15),(52,'Sixzero Nexo Adulto 16x19',47690,'Con la Raqueta Nexo de SixZero, sacá tu máximo rendimiento en entrenamientos y partidos. Esta raqueta de gama media-alta es perfecta para aquellos jugadores aficionados que deseen comenzar a entrenar mas duro. Fabricada con una alaeación de grafito y aluminio, la raqueta teien un peso ideal para este tipo de

jugadores. El producto viene encordado, e incluye una funda con cierre y correa regulable, ideal

para guardar y transportar tu raqueta a todos lados.',1,'1724180934_raqueta3.webp','La raqueta Sixzero Nexo de la línea Adulto es perfecta para tenis, con un tamaño de cabeza de 677 cm² y un largo de 68.8 cm. Fabricada en aleación de grafito y aluminio, pesa 290 g y presenta un patrón de encordado de 16 x 19. Su color es amarillo, blanco y verde.',15),(53,'Piolet de Alpinismo para Hielo',299999,'Ideal para escaladores y alpinistas, este piolet combina resistencia y precisión.',1,'1724141005_alpinismopiolet_Hielo.jpg','Piolet de aleación de aluminio y acero con hoja afilada para una penetración eficiente en hielo. Mango ergonómico para un agarre cómodo y seguro. Longitud total de 60 cm, peso de 700 g. Incluye protector de hoja y correa de muñeca ajustable. Ideal para escalada en hielo.',10),(54,'Gorra De Visera Para Sol Mujer Hombre Golf Tenis Protección',51309,'Gorra De Visera Para Hombre Golf Tenis Protección Libre Playa Gorra Deportiva\r\nDescripción:\r\n\r\nHecho de material algodón de alta calidad, que es muy transpirable, duradero y ligero.\r\nSe utiliza para proteger contra las quemaduras solares y los rayos, una gran gorra de verano para exteriores.\r\nLa correa adhesiva ajustable en la parte posterior del sombrero hace que se la mayoría de las personas, tanto adultos como niños.\r\nModa y práctica, fácil de combinar con tus diferentes atuendos\r\nfina artesanía., no tiene puntos de salto y múltiples líneas.\r\n',1,'1724181277_gorratenis.webp','La gorra deportiva está confeccionada en algodón, ofreciendo comodidad y transpirabilidad.
Su borde tiene una longitud de 8 cm y la circunferencia de la tapa es ajustable, con un rango de 55 cm para un ajuste personalizado.\r\n\r\nEl paquete incluye: 1 gorra deportiva.',15),(55,'Piolet de Alpinismo para Montaña',399999,'Perfecto para alpinistas y escaladores, este piolet de montaña está diseñado para ofrecer durabilidad y rendimiento en terrenos mixtos. Su hoja de acero resistente y el mango ergonómico aseguran un agarre seguro y una eficacia superior en terrenos de roca y nieve. Ideal para ascensos técnicos y descensos controlados.',1,'1724141255_alpinismopiolet_Montaña.jpg','Piolet con hoja de acero inoxidable y mango de aleación de aluminio. Longitud total de 65 cm y peso de 750 g. Incluye protector de hoja y correa de muñeca ajustable. Diseñado para escalada en roca y nieve, con un diseño equilibrado para un uso versátil y efectivo.',10),(56,'Crampones de Alpinismo 12 Puntas',299999,'Diseñados para proporcionar una tracción segura en

superficies de hielo y nieve, estos crampones de color azul ofrecen

un ajuste perfecto y estabilidad en cada paso.',1,'1724141497_alpinismocrampon_Azul.jpg','Crampones de acero inoxidable con 12 puntas afiladas. Tamaño ajustable para botas de talla 36 a 46. Sistema de fijación de correas y cierres de liberación rápida. Peso de 800 g (par). Incluye bolsa de transporte. Ideal para escalada en hielo.',10),(57,'Crampones Antideslizantes 21 Dientes Acero',59999,'Perfectos para ofrecer estabilidad en superficies resbaladizas, estos crampones antideslizantes proporcionan una tracción segura en hielo y nieve. Aseguran un ajuste firme sobre diferentes tipos de calzado.',1,'1724141826_alpinismocrampon_Antideslizante.jpg','Tamaño ajustable para adaptarse a la mayoría de botas de montaña (tallas 36 a 46). Sistema de ajuste con correas elásticas para un ajuste rápido y seguro. Peso de 400 g (par). Incluye bolsa de almacenamiento.
Ideal para caminatas en condiciones resbaladizas y trekking ligero.',10),(58,'Arnés para Escalada y Alpinismo Ajustable',119000,'Diseñado para ofrecer comodidad y seguridad en tus actividades al aire libre, este arnés ajustable se adapta a diferentes tamaños y tipos de cuerpo. Con su estructura robusta y acolchada, proporciona un ajuste seguro y una distribución uniforme del peso, ideal para escalada y alpinismo.',1,'1724142223_alpinismoarnes_Ajustable.jpg','Arnés ajustable con correas de nylon acolchadas y hebillas de liberación rápida. Tamaño ajustable para cinturas de 70 a 110 cm y muslos de 50 a 75 cm. Equipado con 4 bucles para material y un anillo de seguridad en la parte trasera. Peso de 500 g. Incluye bolsa de transporte. Ideal para escalada en roca, alpinismo y uso general en montañismo.',10),(59,'Mosquetón Automatico Con Doble Traba para Arnés',14999,'Este mosquetón automático con doble traba ofrece una seguridad superior en tus actividades de escalada y alpinismo. Diseñado para evitar aperturas accidentales, su mecanismo de bloqueo automático asegura un cierre firme y confiable. Ideal para asegurar cuerdas, anclajes y equipos.',1,'1724142801_alpinismomosqueton_Doble (1).png','Mosquetón de aluminio de alta resistencia con mecanismo automático de doble traba. Capacidad de carga de 25 kN. Tamaño compacto y ligero, con peso de 80 g. Incluye una apertura de 20 mm y un diseño ergonómico para un manejo fácil. Cumple con normas internacionales de seguridad (CE y UIAA). Ideal para escalada, alpinismo y montañismo.',10),(61,'Zapatillas De Baloncesto Trend High Top [u]',162114,'La marca BTOP presenta su modelo de zapato deportivo, diseñado sin género y dirigido a adultos. Este calzado cuenta con un ajuste de cordones y un estilo deportivo, ideal para

la práctica de tenis y otros deportes similares. Su construcción incluye materiales exteriores de tela, interiores de malla y una suela de caucho, sin utilizar materiales reciclados. Es una opción destacada para quienes buscan comodidad y funcionalidad en sus actividades deportivas.',1,'1724182981_zapatillasbasket.webp','Las características generales del calzado genérico modelo \"generic\" versión Grid incluyen una marca genérica y están diseñadas para hombres adultos con un ancho estándar. Este calzado no utiliza materiales reciclados y presenta un diseño geométrico en la tela. El ajuste es con cordones y la caña es corta. Es recomendado para el uso en basketball y cuenta con tecnologías de calzado como IMEVA, SoftFoam y SoftFoam+. Los materiales incluyen tejido en el exterior, tela en el interior, plástico en la suela, espuma en las plantillas y goma EVA junto con poliuretano en la mediasuela.',14),(62,'Cuerda Soga 11mm X 20mts Homologada',39999,'Esta cuerda de rescate de 11 mm de diámetro y 20 metros de longitud está diseñada para ofrecer una alta resistencia y fiabilidad en situaciones críticas.',1,'1724143144_alpinismosoga (1).png','Cuerda de rescate de 11 mm de diámetro y 20 metros de longitud. Fabricada en nylon de alta resistencia, con resistencia a la abrasión y estiramiento mínimo. Capacidad de carga de 30 kN. Homologada según normas internacionales (CE y UIAA). Peso de 2.5 kg. Ideal para rescates, escalada técnica y alpinismo.',10),(63,'Air Jordan 6 Aqua',359999,'Las Air Jordan 6 Aqua son unas zapatillas unisex que combinan estilo y rendimiento con el icónico diseño de Jordan. Con un atractivo colorido y un diseño moderno, estas zapatillas destacan tanto en el campo de juego como en la moda urbana. La combinación de materiales de alta calidad y tecnología avanzada garantiza comodidad y soporte durante todo el día, mientras que el diseño audaz asegura que tu estilo sea siempre el centro de atención.',1,'1724183363_air jordan 6 aqua.webp','Las Air Jordan 6 Aqua son zapatillas unisex con un diseño moderno en color Aqua. Confeccionadas en cuero y sintético, ofrecen comodidad con su interior de malla y una suela de caucho duradero. La mediasuela cuenta con espuma y una unidad Air- Sole en el talón para amortiguación. Tienen ajuste de cordones, caña media y son ideales para uso diario, moda urbana y deportes ligeros. Destacan por sus detalles distintivos y el logotipo Jumpman.',14),(64,'Guantes de Alpinismo y Montañas',49500,'Diseñados para ofrecer protección y agarre en condiciones extremas, estos guantes de alpinismo combinan aislamiento térmico con resistencia al agua.',1,'1724143449_alpinismoguantes.jpg','Guantes de alpinismo con exterior de nylon resistente al agua y forro de aislamiento

térmico.

Palma y dedos reforzados con material antideslizante para mejor agarre. Ajuste de muñeca con correa elástica y cierre de velcro. Tamaño disponible: L. Peso de 300 g (par). Incluyen inserciones de material de refuerzo en áreas críticas y son ideales para escalada en hielo y alpinismo.',10),(65,'Adidas Unisex Ownthegame 2.0',103000,'Zapatillas Adidas Ownthegame 2.0 Lightmotion Mid\r\nDomina cualquier duela\r\nEntrega el 101% de tu actitud en cada práctica y partido de básquetbol con las adidas OwnTheGame 2.0 Lightmotion. Ideales para cualquier terreno, ya sea la clásica duela o las retas en el cemento.',1,'1724183628_Adidas Unisex Ownthegame 2.0.png','Este calzado para baloncesto, diseñado por adidas, tiene una construcción de mallas y materiales sintéticos. Esto les brindan una mayor durabilidad y resistencia. Podrás ajustarlos sencillamente en tus pies, gracias a sus agujetas y lengüeta. Cuentan con la tecnología Lighmotion en la suela que está hecha de goma. Esto te brindarán pisadas extra suaves, brincos altos y una gran tracción, sin importar la superficie.',14),(66,'Pelota de Basquet Wilson Mvp Tamaño Nro 7 Basketball Balón Baloncesto',38922,'MVP de la NCAA está fabricada con goma de alta calidad, lo que proporciona horas de juego. El compuesto de goma de primera calidad ofrece una excelente durabilidad y los canales superanchos permiten un mayor agarre. Funda para todas las superficies para un mejor agarre.',1,'1724183785_Pelota de Basquet Wilson Mvp Tamaño Nro 7 Basketball Balón Baloncesto.webp','La pelota de baloncesto Wilson MVP All Surface Cover 7, utilizada en la NCAA, está fabricada con goma de alta calidad para una durabilidad excepcional y horas de juego continuo. Su compuesto de goma superior proporciona una resistencia prolongada y los canales superanchos mejoran el agarre en todas las superficies. La carcasa de primera calidad asegura una excelente retención del aire y resistencia al desgaste. Las características principales incluyen composición en caucho, tamaño oficial número 7, una circunferencia aproximada de 75 cm y un peso aproximado de 550 g.',14),(67,'Balón Baloncesto Wilson Drv Basketball Nba N°7',39999,'La Pelota de Baloncesto Wilson NBA N°7 es ideal para jugadores serios que buscan calidad en canchas interiores y exteriores. Con una circunferencia de 75 cm, este balón tamaño 7 ofrece durabilidad y un tacto suave gracias a su construcción en cuero de alta calidad. La cámara de butilo asegura una retención de aire superior y un rebote consistente. Con un diseño elegante en gris y el logotipo de la NBA, combina un aspecto profesional con un rendimiento superior, perfecto para mejorar tu técnica o disfrutar de juegos recreativos.',1,'1724184062_Balón Baloncesto Wilson Drv

Basketball Nba N°7.webp','La pelota de baloncesto Wilson NBA DRV 6, tamaño 7, está diseñada para canchas interiores y exteriores. De color gris, está fabricada en goma con una cámara de butilo para una retención de aire superior. Con un peso de 570 g y una circunferencia de 28.5 cm, es ideal para entrenamiento y recreación. La pelota no viene inflada.',14),(68,'Zapatilla Topper Vr Speed 2',49999,'Ideal para corredores y deportistas, esta zapatilla ofrece una combinación de ligereza y soporte. Con una suela de alta tracción y una plantilla acolchada, proporciona comodidad y estabilidad en cada paso.',1,'1724144005_calzado1 (1).png','Zapatilla con parte superior de malla transpirable y refuerzos sintéticos. Suela de goma de alta tracción para mejor agarre en diversas superficies. Plantilla acolchada y entresuela de EVA para amortiguación. Cierre con cordones para ajuste personalizado. Peso de 250 g (por zapato, tamaño 42). Disponible en talla 42. Ideal para entrenamiento y carreras en superficies duras.',7),(69,'Zapatillas Escolar Blanco/negro Talle 39',35500,'Ideal para corredores y deportistas, esta zapatilla ofrece una combinación de ligereza y soporte. Con una suela de alta tracción y una plantilla acolchada, proporciona comodidad y estabilidad en cada paso.',1,'1724144448_calzado2 (1).png','Zapatilla con parte superior de malla transpirable y refuerzos sintéticos. Suela de goma de alta tracción para mejor agarre en diversas superficies. Plantilla acolchada y entresuela de EVA para amortiguación. Cierre con cordones para ajuste personalizado. Peso de 250 g (por zapato, tamaño 39). Disponible en talla 39. Ideal para entrenamiento y carreras en superficies duras.',7),(70,'Pelota de Basquet Wilson Los Angeles Lakers Nba Tributo Tamaño #7 ',43000,'Mantente leal con el baloncesto Wilson NBA Team Tribute. La portada presenta un patrón alterno de los colores primarios y secundarios de su equipo en sus paneles de superficie con el logotipo del equipo exhibido de manera destacada en la portada. La cubierta Performance está diseñada para enfrentarse a cualquier cancha que elijas, construida con un agarre duradero para superficies rugosas.\r\n\r\nTamaño N7, recomendado para adultos y jugadores de 12 años en adelante.\r\nPeso: 510 - 567 gramos\r\nCircunferencia: 29,5 pulgadas (75 cm)\r\nComposición: Caucho (PU) muy duradero y resistente a la deformación.',1,'1724184896_wilson violeta-negro.webp','La pelota de baloncesto Wilson NBA TEAM TRIBUTE LAKERS, modelo Los Angeles Lakers, tamaño 7, es adecuada para canchas interiores y exteriores. Presenta un diseño en negro, violeta y amarillo, fabricada en goma

con una cámara de butilo para una óptima retención de aire. Con un peso de 580 g, una circunferencia de 29.5 cm y 8 paneles, es ideal para entrenamiento. La pelota no viene inflada.',14),(71,'Zapatillas Topper Fast Azul Dusty',60000,'Ideal para corredores y deportistas, esta zapatilla ofrece una combinación de ligereza y soporte. Con una suela de alta tracción y una plantilla acolchada, proporciona comodidad y estabilidad en cada paso.',0,'1724144711_calzado3 (1).png','Zapatilla con parte superior de malla transpirable y refuerzos sintéticos. Suela de goma de alta tracción para mejor agarre en diversas superficies. Plantilla acolchada y entresuela de EVA para amortiguación. Cierre con cordones para ajuste personalizado. Peso de 250 g (por zapato, tamaño 37). Disponible en talla 37. Ideal para entrenamiento y carreras en superficies duras.',7),(72,'Zapatillas Topper Kham Con Suela De Goma',64000,'Ideal para corredores y deportistas, esta zapatilla ofrece una combinación de ligereza y soporte. Con una suela de alta tracción y una plantilla acolchada, proporciona comodidad y estabilidad en cada paso.',1,'1724144949_calzado4 (1).png','Zapatilla con parte superior de malla transpirable y refuerzos sintéticos. Suela de goma de alta tracción para mejor agarre en diversas superficies. Plantilla acolchada y entresuela de EVA para amortiguación. Cierre con cordones para ajuste personalizado. Peso de 250 g (por zapato, tamaño 36). Disponible en talla 36. Ideal para entrenamiento y carreras en superficies duras.',7),(73,'Pelota Voley Cuero Sintetico Beach Volley Balon Mayorista',17000,'Descubre la Pelota de Voley Kadur Touch, ideal para tus partidos de beach volley. Esta pelota de vóley termo sellada está fabricada con cuero sintético de alta calidad, lo que garantiza durabilidad y un excelente rendimiento en cada juego. Su costura pegada y termo sellada asegura una mayor resistencia y un uso prolongado. Diseñada para superficies de arena, césped sintético y parqué, esta pelota es versátil y perfecta para cualquier entorno. Con un tamaño 5 y un peso aproximado entre 260 y 290 gramos, ofrece un manejo óptimo y un control excepcional. La cámara de látex proporciona una excelente retención de aire. Marca Kadur, producto nacional de confianza. ¡Lleva tu juego al siguiente nivel con la Pelota de Voley Kadur Touch!',1,'1724186855_Pelota Voley Cuero Sintetico Beach Volley Balon Mayorista.webp','La pelota de voleibol Kadur Beach Voley está diseñada para jugar en playa y destaca por su material de cuero sintético y costura pegada. Su color blanco, amarillo y azul la hace llamativa y fácil de ver. Con un tamaño 5 y un peso de 260 g, ofrece una excelente experiencia de juego. La

cámara de látex asegura una buena retención de aire.',17),(74,'Pelota Voley Wilson Graffiti Peace Pvc',40000,'La \'Pelota Voley Wilson Graffiti Peace PVC Entrenamiento\' es ideal para los entusiastas del voleibol. Con un diseño moderno en blanco y violeta y fabricada en PVC duradero, ofrece una larga vida útil. Esta pelota, recomendada para entrenamiento, destaca por su costura a máquina que asegura un rebote consistente y una forma perfecta.
Con una circunferencia de 66 cm y tamaño 5, es adecuada para jugadores de todas las edades y todo tipo de canchas. La cámara de butilo mantiene la presión del aire, garantizando un juego fluido. La marca Wilson respalda su calidad y desempeño.',1,'1724261322_Pelota Voley Wilson Graffiti Peace Pvc.webp','La pelota de voleibol Wilson GRAFFITI PEACE destaca por sus características superiores. Está fabricada en PVC y cuenta con una superficie sintética, ideal para entrenamiento. Su diseño en blanco y violeta no solo es estético, sino que también mejora la visibilidad durante el juego. La pelota tiene una circunferencia de
66 cm, un tamaño 5 y un peso de 175 g. Su costura a máquina garantiza un rendimiento consistente, mientras que la cámara de butilo mantiene la presión del aire para un juego fluido.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n',17),(75,'Balón Wilson De Volleyball Castaway',39900,'La pelota de voleibol Wilson Balón de Volleyball Castaway es ideal para entrenamiento, con un diseño en blanco y una construcción de cuero artificial. Su costura a máquina garantiza durabilidad y un rendimiento consistente. La pelota tiene una circunferencia de 66 cm y es del tamaño 5, con una cámara de butilo que mantiene la presión del aire. Ya inflada, está lista para usarse de inmediato. Su peso es de 0 kg.',1,'1724261705_wilsoon.webp','\r\nLa pelota de voleibol Wilson Balón de Volleyball Castaway está diseñada para entrenamiento y presenta un color blanco atractivo. Fabricada con cuero artificial y cosida a máquina, ofrece durabilidad y un rendimiento fiable. Con una circunferencia de 66 cm y tamaño 5, es adecuada para prácticas de voleibol. Su cámara de butilo mantiene la presión del aire de manera eficiente. La pelota ya está inflada y lista para usar. Su peso es de 0 kg.',17),(76,'Zapatillas Basquet Finders Accurate Origi Voley Handball Nba',80000,'\r\nDiseño clásico que proporciona ligereza, sujeción confiable a través del piso de óptimo grip y el estabilizador trasero y una caña media alta, cómoda y firme. Plantilla anatómica de gran confort',1,'1724262097_zapatillas voley.webp','La zapatilla

Finders BODY GUARD, diseñada para adultos, es adecuada para jugar al vóley. Tiene un ancho estándar y no

```
utiliza materiales reciclados. Su diseño incluye cordones para un ajuste seguro. Las especificaciones incluyen un exterior y un interior de tela, y una suela de caucho.',17),(77,'Rodilleras De Voley Nassau Acolchonadas Cover ',15000,'Las rodilleras de voley Nassau Cover ofrecen una protección superior y una comodidad excepcional, ideales para deportes jugados en interiores. Con un diseño acolchado, estas rodilleras están diseñadas para amortiguar y proteger tus rodillas durante los movimientos intensos y caídas que son comunes en el voleibol. Su ajuste ergonómico asegura que se mantengan en su lugar mientras te mueves, permitiéndote concentrarte en el juego sin distracciones.',1,'1724262613_RODILLERAS VOLEY.webp','La rodillera deportiva Nassau Cover, en talle S, está fabricada en lycra con una composición de 50% poliéster, 22% poliuretano y 28% elástico. Tiene un espesor de 10 mm y es respirable, aunque no es articulada ni cuenta con correas ajustables o protección rígida externa. Es apta para lavarropas.',17),(78,'Red De Voley 9.40 X 1.00 Mts Exahome',35000,'\r\nLa red de vóley presenta las siguientes características: mide 9.40 x 1 metro y cuenta con una malla de 15 x 15 cm. Está fabricada con hilo de polietileno de 2.5 mm y tiene protección UV para mayor durabilidad. El color de la red es negro y dispone de una banda superior de lona vinílica blanca. No incluye sogas de sujeción.',1,'1724262805_RED DE VOLEY.webp','La red de vóley mide 9.40 x 1 metro, tiene una malla de 15 x 15 cm y está hecha de hilo de polietileno de 2.5 mm con protección UV. El color de la red es negro, con una banda superior de lona vinílica blanca. No incluye sogas de sujeción.',17);
/*!40000 ALTER TABLE `Productos` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `Provincias`
--

DROP TABLE IF EXISTS `Provincias`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `Provincias` (
  `ID_Provincia` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Nombre_Provincia` varchar(25) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_Provincia`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=24 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `Provincias`
--

LOCK TABLES `Provincias` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `Provincias` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `Provincias` VALUES (1,'Buenos
Aires'),(2,'Catamarca'),(3,'Chaco'),(4,'Chubut'),(5,'Córdoba'),(6,'C
orrientes'),(7,'Entre Ríos'),(8,'Formosa'),(9,'Jujuy'),(10,'La
Pampa'),(11,'La
Rioja'),(12,'Mendoza'),(13,'Misiones'),(14,'Neuquén'),(15,'Río
Negro'),(16,'Salta'),(17,'San Juan'),(18,'San Luis'),(19,'Santa
Cruz'),(20,'Santa Fe'),(21,'Santiago del Estero'),(22,'Tierra del
Fuego'),(23,'Tucumán');
/*!40000 ALTER TABLE `Provincias` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `Tipos_de_Usuario`
--

DROP TABLE IF EXISTS `Tipos_de_Usuario`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `Tipos_de_Usuario` (
  `ID_Tipos_de_Usuario` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Tipo_de_Usuario` varchar(25) NOT
  NULL, PRIMARY KEY
  (`ID_Tipos_de_Usuario`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `Tipos_de_Usuario`
--

LOCK TABLES `Tipos_de_Usuario` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `Tipos_de_Usuario` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `Tipos_de_Usuario` VALUES
(1,'Administrador'),(2,'Cliente');
```

```
/*!40000 ALTER TABLE `Tipos_de_Usuario` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `Usuarios`
--

DROP TABLE IF EXISTS `Usuarios`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `Usuarios` (
  `ID_Usuario` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Username_Usuario` varchar(100) NOT NULL,
  `Nombre_Usuario` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `Apellidos_Usuario` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `DNI_Usuario` varchar(20) NOT NULL,
  `Email_Usuario` varchar(150) NOT NULL,
  `Contrasenia_Usuario` varchar(255) NOT NULL,
  `Direccion_Usuario` varchar(255) NOT NULL,
  `Telefono_Usuario` varchar(25) NOT NULL,
  `Tipos_de_Usuario_ID_Tipos_de_Usuario` int NOT NULL,
  `Localidades_ID_Localidades` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY
(`ID_Usuario`,`Tipos_de_Usuario_ID_Tipos_de_Usuario`,`Localidades_ID
_Localidades`),
  UNIQUE KEY `Email_Usuario_UNIQUE` (`Email_Usuario`),
  KEY `fk_Usuarios_Tipos_de_Usuario_idx`
(`Tipos_de_Usuario_ID_Tipos_de_Usuario`),
  KEY `fk_Usuarios_Localidades1_idx` (`Localidades_ID_Localidades`),
  CONSTRAINT `fk_Usuarios_Localidades1` FOREIGN KEY
(`Localidades_ID_Localidades`) REFERENCES `Localidades`
(`ID_Localidades`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_Usuarios_Tipos_de_Usuario` FOREIGN KEY
(`Tipos_de_Usuario_ID_Tipos_de_Usuario`) REFERENCES
`Tipos_de_Usuario` (`ID_Tipos_de_Usuario`) ON DELETE CASCADE ON
UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=40 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `Usuarios`
```

```
--

LOCK TABLES `Usuarios` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `Usuarios` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `Usuarios` VALUES (30,'admin','Lautaro Eduardo
Eber','Luna','46848650','lautaroluna906@gmail.com','1234','Sarmiento
182','3385597358',1,19),(36,'z_g0mez','Lucio','Gómez
Molina','78415113','luciogomezmolina@gmail.com','1234','No se
xd','79985135',2,19),(38,'EnzoCarranza','Enzo','Carranza','45456471'
,'enzotomascarranzabonavia@gmail.com','1234','Orlandini
3423857485','848948451',2,52),(39,'EnzoLolza','Enzo','Loza','4676867
2','enzzolozza@gmail.com','1234','Madrid 31','3435363764',2,19);
/*!40000 ALTER TABLE `Usuarios` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
SET @@SESSION.SQL_LOG_BIN = @MYSQLDUMP_TEMP_LOG_BIN;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;

-- Dump completed on 2024-08-21 15:12:06
```