

ACTIVIDAD 4 — Modelo de datos, wireframes y navegación

1. Modelo de datos

Para el MVP se propone un modelo compuesto inicialmente por **5 entidades principales**:

Entidad: Usuario

Atributo	Tipo	Descripción
id_usuario	INT	Identificador único
nombre_usuario	VARCHAR	Nombre mostrado en la aplicación
correo	VARCHAR	Correo del usuario
contraseña	VARCHAR	Credencial de acceso
fecha_registro	DATE	Fecha de creación

Entidad: PerfilUugador

Atributo	Tipo	Descripción
id_perfil	INT	Identificador del perfil
id_usuario	INT	Usuario asociado
juego_principal	VARCHAR	Juego principal
rango	VARCHAR	Rango competitivo
rol	VARCHAR	Rol del jugador

Entidad: Juego

Atributo	Tipo	Descripción
id_juego	INT	Identificador del juego
nombre	VARCHAR	Nombre del juego
plataforma	VARCHAR	Plataforma principal

Entidad: Equipo

Atributo	Tipo	Descripción
----------	------	-------------

id_equipo	INT	Identificador del equipo
nombre	VARCHAR	Nombre del equipo
id_creador	INT	Usuario creador
juego	VARCHAR	Juego del equipo

Entidad: Partida


Atributo	Tipo	Descripción
id_partida	INT	Identificador de la partida
id_equipo	INT	Equipo asociado
fecha	DATE	Fecha de la partida
hora	TIME	Hora de la partida
tipo	VARCHAR	Scrim o torneo

2. Relaciones

Usuario — PerfilJugador

1 a 1


Un usuario posee un perfil competitivo.



Usuario — Equipo

1 a N

Un usuario puede crear diferentes equipos.



Equipo — Partida

1 a N

Un equipo puede tener múltiples partidas programadas.




Usuario — Juego

La relación de intereses puede considerarse **N a N**, ya que un usuario puede seguir varios juegos y un juego puede ser seguido por muchos usuarios.




Para implementarla en una base de datos relacional se utilizaría una tabla intermedia:



3. Wireframes

Pantalla 1 — Inicio / Feed

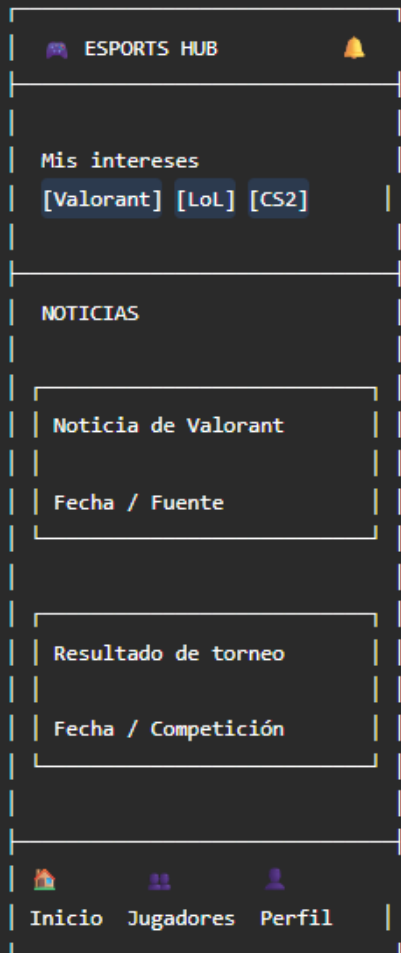

Objetivo:

Mostrar contenido personalizado de acuerdo con los intereses del usuario.

Pantalla 2 — Buscar jugadores

← Buscar jugadores

Juego

[Valorant ▼]

Rango

[Ascendente ▼]

Rol

[Duelista ▼]

[BUSCAR]

Jugadores compatibles

Player123

Valorant • Ascendente

Rol: Duelista

[Ver]

Gamer456

Valorant • Ascendente

Rol: Controlador

[Ver]

Objetivo:
Permitir encontrar jugadores compatibles mediante filtros.


Pantalla 3 — Equipo y calendario

← Mi equipo
TEAM PHOENIX Valorant
MIEMBROS
• Player123 • Gamer456 • Josemi • Player789
PRÓXIMAS PARTIDAS
02/09/2026 - 8:00 PM Scrim
05/09/2026 - 7:00 PM Torneo amateur
[+ PROGRAMAR]

Objetivo:

Mostrar los integrantes y las próximas partidas del equipo.

4. Mapa de navegación

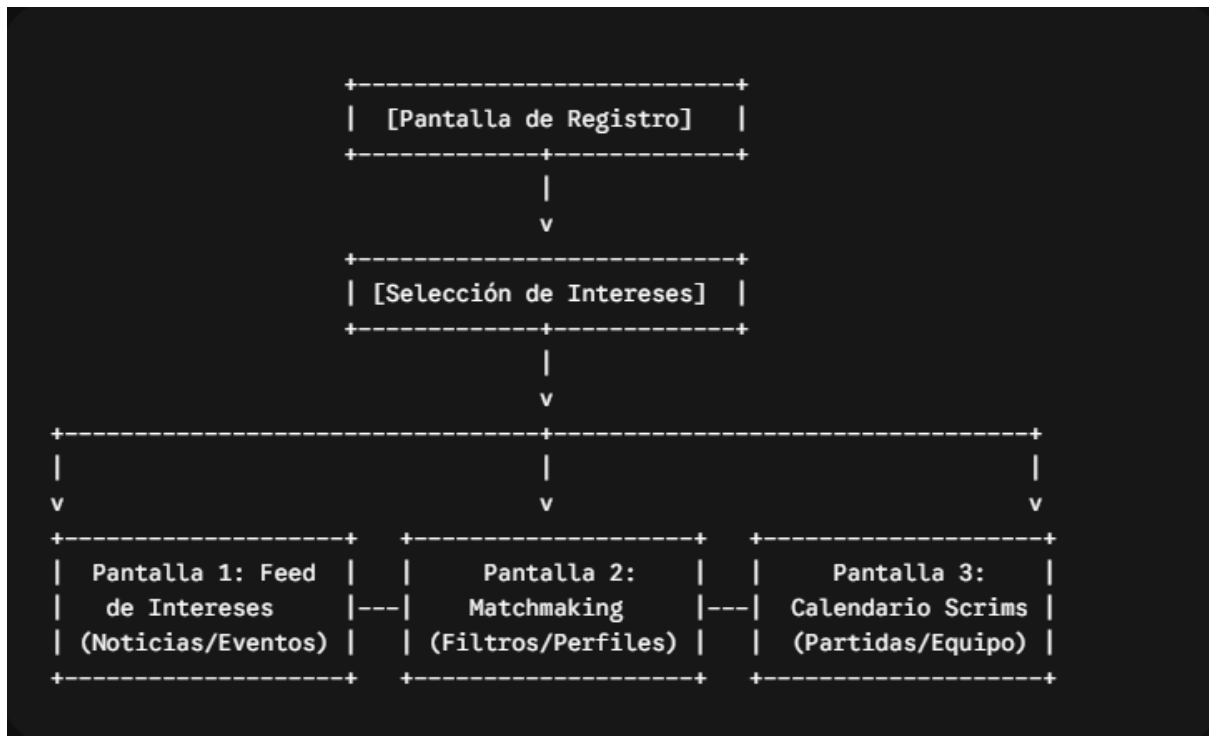

1. Flujo de Onboarding (Lineal y Secuencial)

- **Paso 1:** El usuario ingresa a la **Pantalla de Registro** para crear su cuenta.
- **Paso 2:** Tras registrarse, es redirigido automáticamente a la pantalla de **Selección de Intereses**.
- **Propósito:** Garantizar que el usuario configure sus juegos y equipos favoritos antes de ingresar a la app para poder personalizar el contenido inicial.

2. Navegación Principal (Horizontal / Menú de Pestañas)

Una vez completado el registro, el usuario accede a la vista principal. Las 3 pantallas clave (**Feed de Intereses**, **Matchmaking** y **Calendario de Scrims**) están interconectadas en un mismo nivel:

- **Feed de Intereses:** Funciona como la pantalla de inicio (*Home*), mostrando noticias y resultados personalizados.
- **Matchmaking:** Permite aplicar filtros para buscar y contactar jugadores.
- **Calendario de Scrims:** Permite consultar y agendar partidas con el equipo.

Mecanismo de transición:

El cambio entre estas tres pantallas se gestiona mediante una **Barra de Navegación Inferior (Bottom Navigation Bar)**. Esto permite al usuario cambiar de sección de

manera rápida y directa en cualquier momento, manteniendo activa la sesión y preservando el estado de cada pantalla al alternar entre ellas.

5. Datos locales y remotos

Datos locales

Se almacenarán localmente:

- Sesión del usuario.
- Token de autenticación.
- Preferencias básicas del usuario.
- Últimos contenidos consultados.
- Caché de noticias.
- Configuraciones de la aplicación.

Justificación:

Estos datos pueden mantenerse temporalmente en el dispositivo para reducir tiempos de carga y permitir que cierta información siga disponible cuando exista una conexión inestable.

La idea original también contempla el uso de **caché y paginación** para manejar el feed dinámico.

Datos remotos

Se almacenarán en el servidor/base de datos:

- Usuarios.
- Perfiles de jugadores.
- Juegos.
- Equipos.
- Integrantes de equipos.
- Partidas programadas.
- Preferencias de intereses.
- Noticias y resultados.
- Información obtenida de APIs externas.

Justificación:

Estos datos necesitan mantenerse sincronizados entre diferentes dispositivos y usuarios. Además, la aplicación requiere consumir APIs externas de diferentes juegos, como Riot API y Steam API .