
Tarea 4: Generación de una Plantilla HTML5 Dinámica con Código Embebido

Captura 1:



Captura 2:

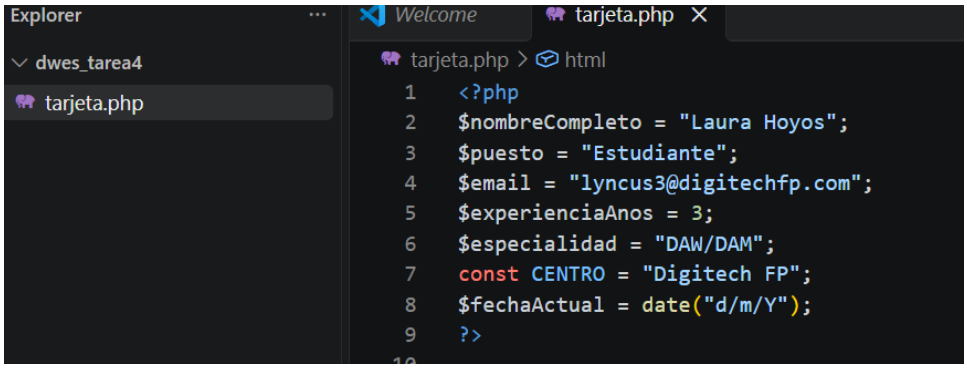

Captura 3:

Line wrap

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Perfil profesional</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background: #f4f4f9;
            padding: 30px;
        }

        .card {
            max-width: 420px;
            margin: auto;
            background: white;
            padding: 20px;
            border-radius: 8px;
            box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, .12);
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="card">
        <h1>Laura Hoyos</h1>
        <p><strong>Puesto:</strong> Estudiante</p>
        <p><strong>Correo:</strong> lyncus3@digitechfp.com</p>
        <p><strong>Experiencia:</strong> 3 años</p>
        <p><strong>Centro:</strong> Digitech FP</p>
        <p><strong>Especialidad:</strong> DAW/DAM</p>
        <hr>
        <small>Ficha generada el 30/09/2026</small>
        <br>
        <small>Perfil generado con PHP</small>
    </div>
</body>

</html>
```

¿Por qué el navegador puede mostrar los datos generados con PHP, pero no puede ver las instrucciones PHP ni las variables originales?

El navegador no muestra las instrucciones PHP porque PHP se ejecuta en el servidor, enviando el resultado de las variables al navegador.