

Formularios avanzados

DigitalHouse >
Coding School



**Certified Tech
Developer**
The Ultimate Degree

El input de fecha

Nos permite ingresar una fecha incluyendo año, mes y día.

Para crear un elemento de tipo **date** usamos un **input** a cuyo atributo **type** le damos el valor **date**.

Dentro de los atributos del elemento, la fecha siempre se **formatea** como **aaaa-mm-dd**, por ejemplo 2020-10-25. Por fuera tomará el formato que corresponda según el idioma del usuario.

```
html <input type="date" name="fecha">
```

Las propiedades y sus valores

type

Crea un input de tipo date.

min

Es opcional. Nos permite definir la fecha mínima que puede ser ingresada.

```
html <input type="date" name="fecha" value="2021-07-22" min="2018-01-01" max="2022-12-31">
```

value


Si necesitamos mostrar una fecha por defecto, usamos el atributo value.

max

Es opcional. Nos permite definir la fecha máxima que puede ser ingresada.

Cómo se ve en el navegador

Los **inputs** de tipo **date** se van a ver diferente en cada navegador, pero el aspecto general es parecido al siguiente:

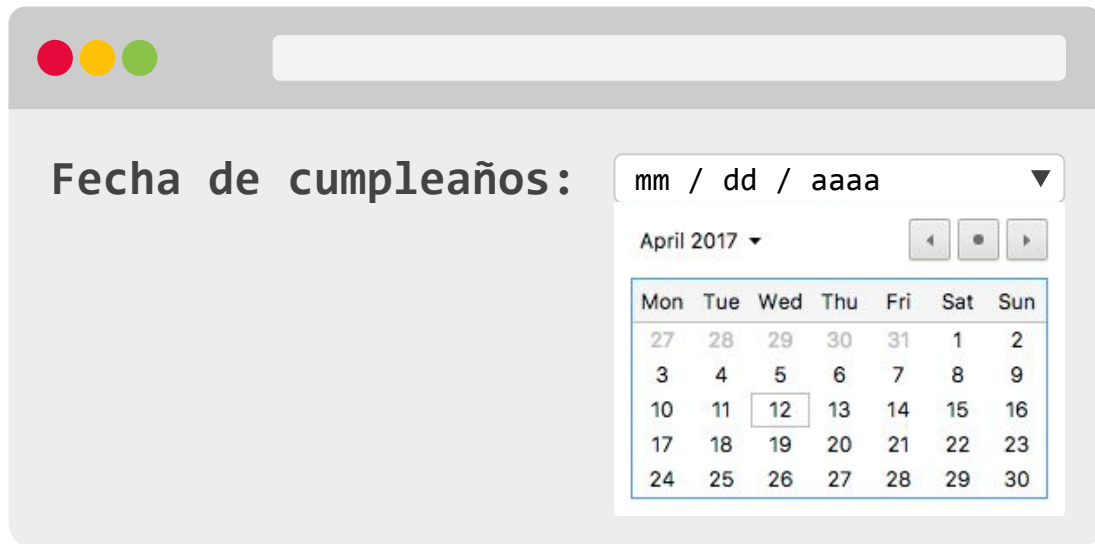

A screenshot of a web browser window. The address bar is empty. The main content area displays the text "Fecha de cumpleaños:" followed by a date input field. The input field shows the placeholder text "mm / dd / aaaa" and a dropdown arrow. A calendar popup is displayed below the input field, showing the month of April 2017. The calendar has a grid with days of the week (Mon to Sun) and dates (1 to 30). The date 12 is highlighted with a blue border.

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

El input de archivos

Nos permite cargar uno o más archivos desde la computadora.

Para crear un elemento de tipo **file** usamos un **input** a cuyo atributo **type** le damos el valor **file**.

html

```
<label>Seleccionar una imagen para el perfil:</label>  
<input type="file" name="avatar" accept=".jpg" multiple>
```

Las propiedades y sus valores

type

Crea un input de tipo file.

accept

Nos permite definir qué tipo de archivos serán aceptados.


```
html <input type="file" name="avatar" accept=".jpg" multiple>
```

multiple

Por defecto solo permite un archivo, si deseáramos aceptar más de uno, usamos multiple.

Cómo se ve en el navegador

Los **inputs** de tipo **file** se van a ver de la siguiente manera:

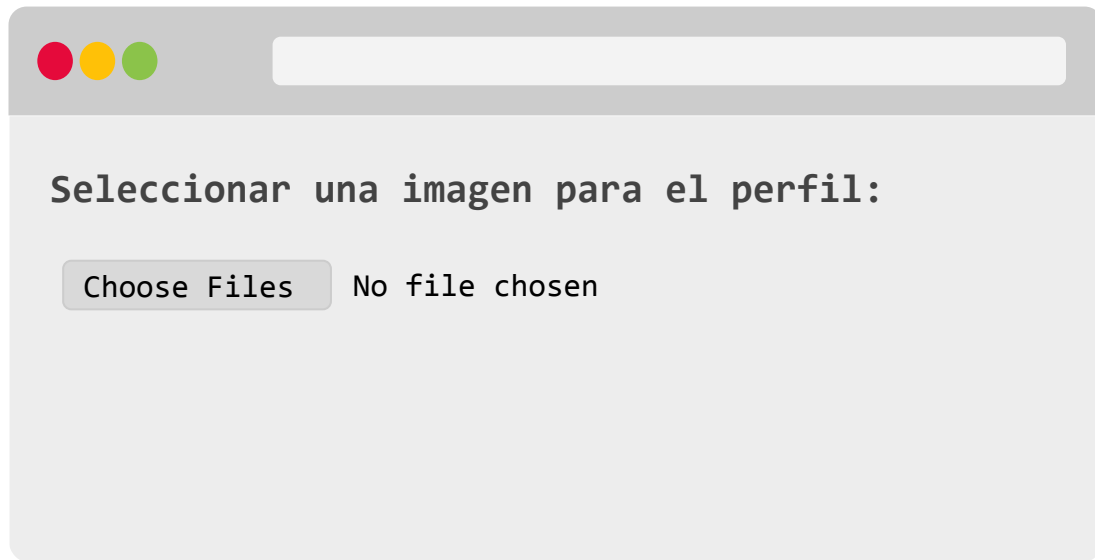

A seguir investigando

Los inputs son de los elementos más versátiles de HTML y tienen muchas más variantes de las que vamos a ver en el curso...



Te recomendamos seguir investigando sobre el componente input y todos sus atributos: [<input>](#)

DigitalHouse>
Coding School