
VÁLVULA BORBOLETA BI EXCÊNTRICA LUG - CLASSE DE PRESSÃO 300 LBS

FIG.: 144L

MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI/ASME B16.5
ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA



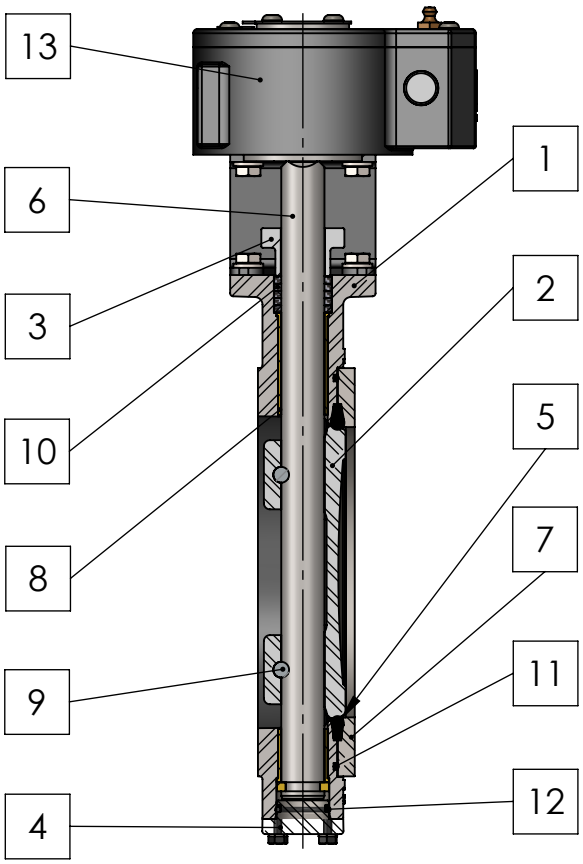

1.CORPO / 2.DISCO / 3.PREME GAXETA / 4.TAMPA
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800

5. VEDAÇÃO
RPTFE
PTFE

6. EIXO
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316
AÇO INOX 17.4PH

7	ANEL DE APERTO	AÇO CARBONO
8	BUCHA DO EIXO	BRONZE
9	PINO CÔNICO	AÇO INOX
10	GAXETAS	PTFE
11	ANEL O´RING	SILICONE
12	ANEL O´RING	SILICONE
13	CAIXA REDUTORA COM VOLANTE LATERAL	

OBSERVAÇÕES:
AS VÁLVULAS TEM SENTIDO DE FLUXO PREFERENCIAL INDICADO POR UMA SETA NO CORPO DA VÁLVULA.

CARACTERÍSTICAS
NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 B
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

DN. 3" a 24"

AVISO: As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A empresa reserva-se o direito de modificar especificações, características técnicas ou quaisquer outros dados apresentados, a qualquer momento, visando a melhoria contínua de seus produtos e serviços.

Desenhista: IBB **Des. Nº.:** T.144L.CX **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 14/04/26 **REV.:** 00


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA BI EXCÊNTRICA LUG - CLASSE DE PRESSÃO 300 LBS

FIG.: 144L

MP VALVULAS

MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI/ASME B16.5
ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA

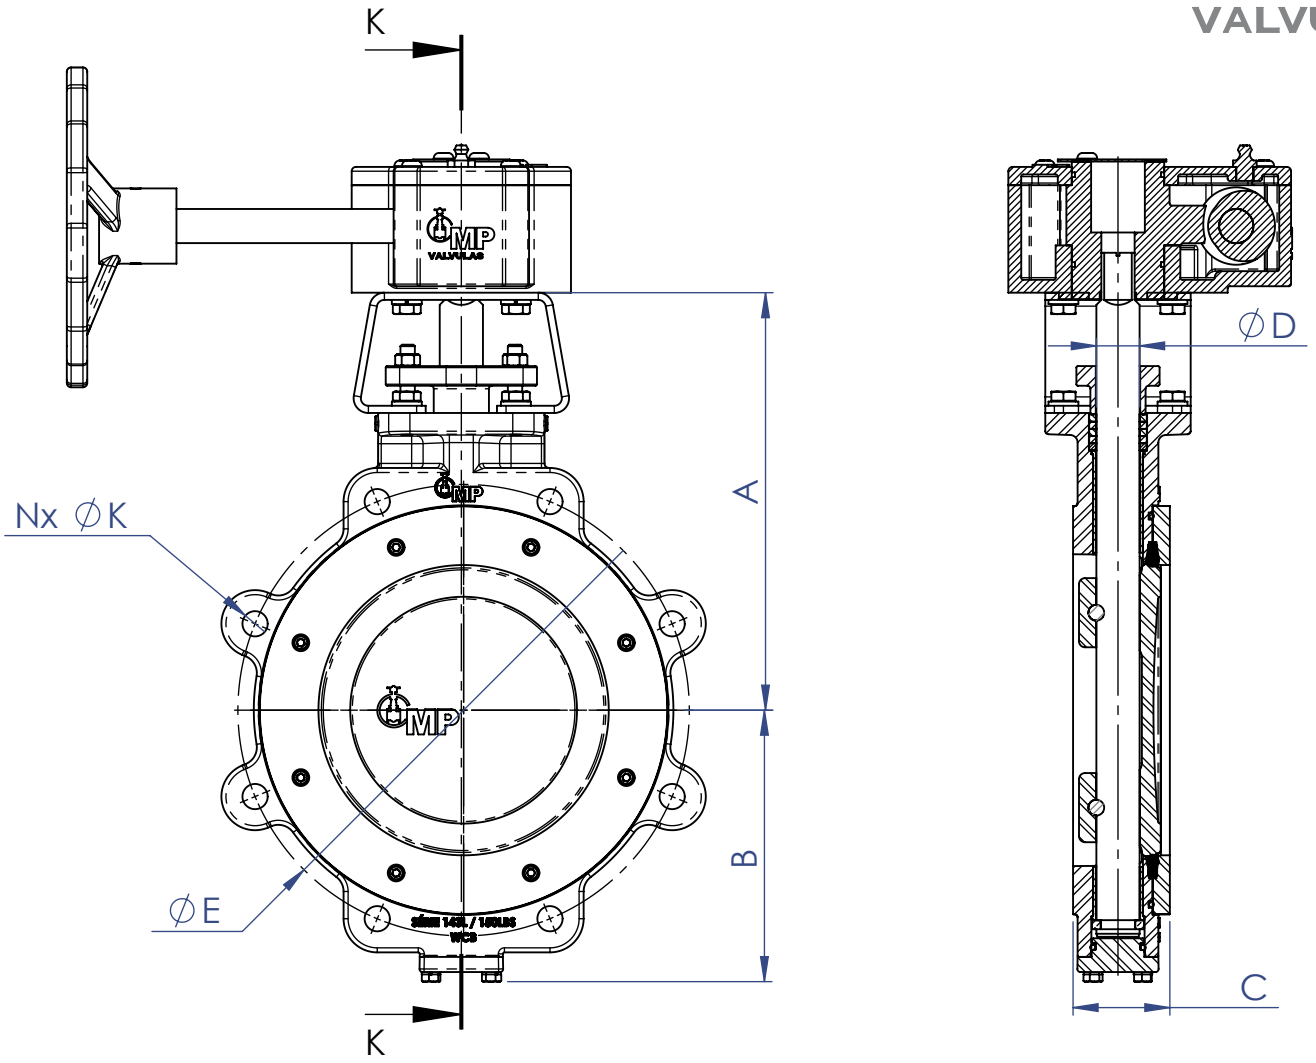

DN	A	B	C	D	E	N	K BSW(W)	f.p.p fios por polegad
2"	165	95	44	9/16"	127	8	W 5/8"	11
2.1/2"	180	110	48	5/8"	149,2	8	W 3/4"	10
3"	188	115	48	5/8"	168,3	8	W 3/4"	10
4"	208	130	54	7/8"	200	8	W 3/4"	10
5"	225	150	57	7/8"	235	8	W 3/4"	10
6"	250	170	59	7/8"	269,9	12	W 3/4"	10
8"	310	210	73	1.1/8"	330,2	12	W 7/8"	9
10"	325	270	83	1.3/8"	387,4	16	W 1"	8
12"	380	285	92	1.1/2"	450,8	16	W 1.⅛"	7
14"	415	315	117	1.1/2"	514,4	20	W 1.⅛"	7
16"	480	350	133	2.1/2"	571,5	20	W 1.¼"	7

AVISO: As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A empresa reserva-se o direito de modificar especificações, características técnicas ou quaisquer outros dados apresentados, a qualquer momento, visando a melhoria contínua de seus produtos e serviços.

Desenhista: IBB **Des. Nº.:** T.144L.CX **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 14/04/26 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br