
(a) Uma repetição ($r = 1$): $K = 10$ dobras


π_1 divide $\mathcal{D}$ em K subconjuntos disjuntos e estratificados

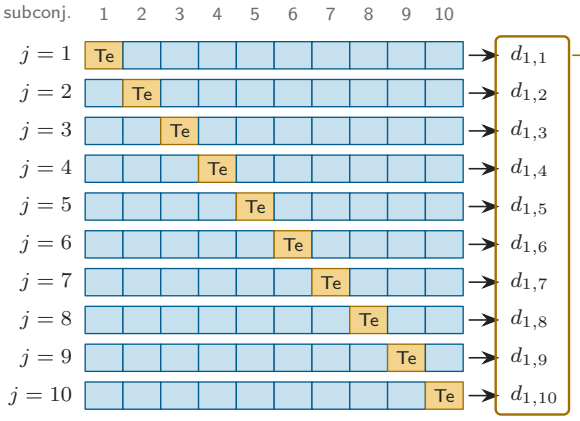

Dobra j: treina nos $K - 1$ subconjuntos de treino, em azul ($n_{\text{tr}} = \frac{K-1}{K} n$) e testa no subconjunto $F_{1,j}$ ($n_{\text{te}} = n/K$). Testes disjuntos; dois treinos compartilham $\frac{K-2}{K-1} = \frac{8}{9}$ dos seus exemplos.

(b) $R = 10$ repetições $\times$ $K = 10$ dobras

cada linha usa uma nova permutação π_r; cada célula é uma diferença d_{rj}

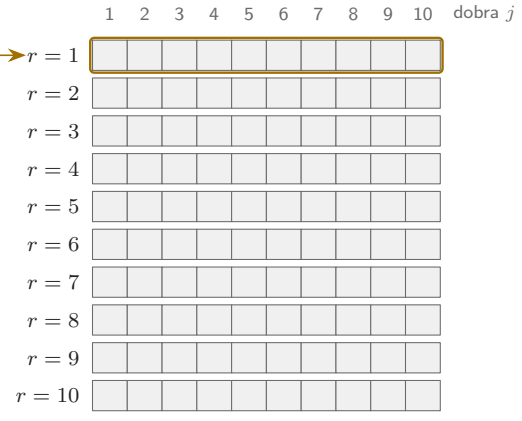

$J = RK = 100$ diferenças pareadas $\{d_{rj}\}$
$\Rightarrow \bar{d}$ e $\hat{\sigma}^2 \Rightarrow t$ reamostrado corrigido,
variância $\left(\frac{1}{RK} + \frac{n_{\text{te}}}{n_{\text{tr}}}\right)\hat{\sigma}^2$, referência t_{RK-1}

Por algoritmo: $RK = 100$ treinamentos com $0{,}9\,n$ exemplos cada; entre repetições, testes e treinos se sobrepõem. Os dois algoritmos usam as mesmas π_r e as mesmas dobras.

treino teste (Te)