

1. Análisis

- **Entrada:** Serie de números entre 0 y 100, uno por uno. Finaliza cuando se ingresa un número fuera de ese rango.
- **Proceso:** Comparar cada número ingresado para determinar el menor y el mayor.
- **Salida:** Informar el número menor y el número mayor ingresados.


2. Estrategia

1. Solicitar el ingreso del primer número.
2. Si el número está en el rango válido (0 a 100):
 - a. Inicializar mínimo y máximo con ese valor.
 - b. Repetir mientras se sigan ingresando números válidos:
 - i. Comparar el número con el mínimo y el máximo.
 - ii. Actualizar si corresponde.
3. Si no se ingresaron números válidos, mostrar mensaje.
4. Si se ingresaron, mostrar el menor y el mayor.

3. Ambiente

Definir num, mayor, menor Como Entero;
Definir primero Como Logico;

4. Algoritmo en PSeInt

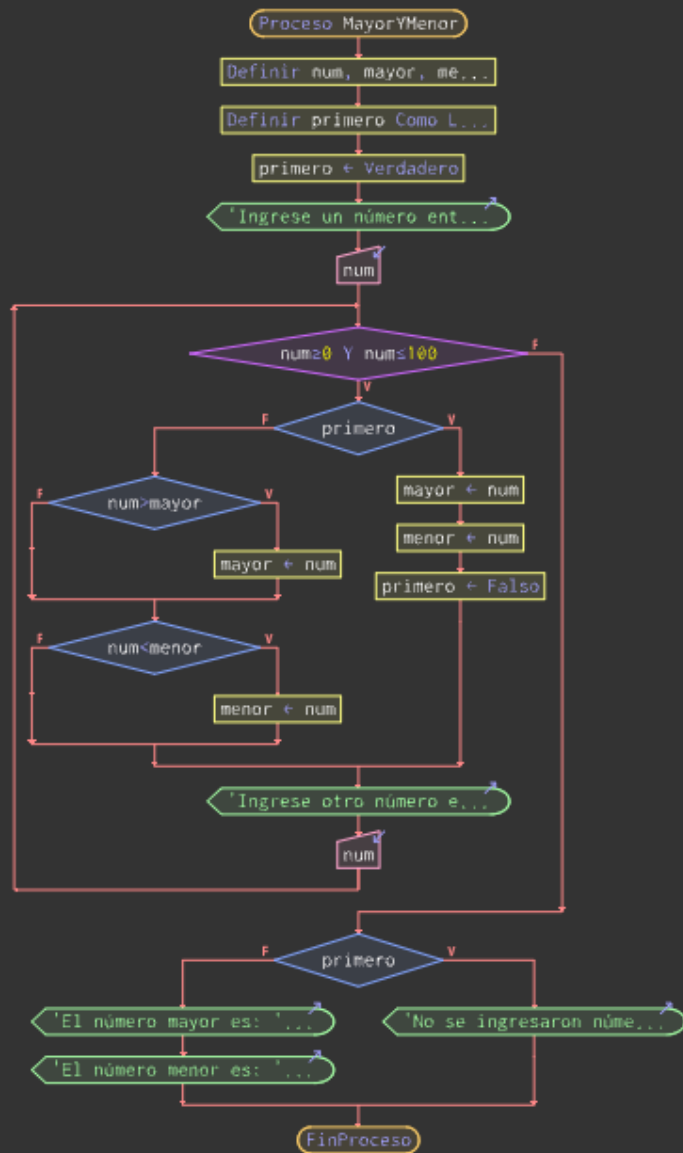

```

1  Proceso MayorYMenor
2      Definir num, mayor, menor Como Entero;
3      Definir primero Como Logico;
4
5      primero ← Verdadero;
6
7      Escribir "Ingrese un número entre 0 y 100 (otro valor para terminar):";
8      Leer num;
9
10     Mientras num ≥ 0 Y num ≤ 100 Hacer
11         Si primero Entonces
12             mayor ← num;
13             menor ← num;
14             primero ← Falso;
15         SiNo
16             Si num > mayor Entonces
17                 mayor ← num;
18             FinSi
19             Si num < menor Entonces
20                 menor ← num;
21             FinSi
22         FinSi
23
24         Escribir "Ingrese otro número entre 0 y 100 (otro valor para terminar):";
25         Leer num;
26     FinMientras
27
28     Si primero Entonces
29         Escribir "No se ingresaron números válidos.";
30     SiNo
31         Escribir "El número mayor es: ", mayor;
32         Escribir "El número menor es: ", menor;
33     FinSi
34 FinProceso
35

```