


Estrategia

1. Inicializar el contador y acumulador.
2. Solicitar un número y verificar si está dentro del rango.
3. Mientras el número esté en el rango (0 a 100):
 - a. Sumar al acumulador.
 - b. Aumentar el contador.
 - c. Pedir otro número.
4. Verificar si se ingresaron valores.
5. Mostrar el promedio o el mensaje correspondiente.

Ambiente

Definir num, suma, contador Como Entero;
Definir promedio Como Real;

Algoritmo en PSeInt

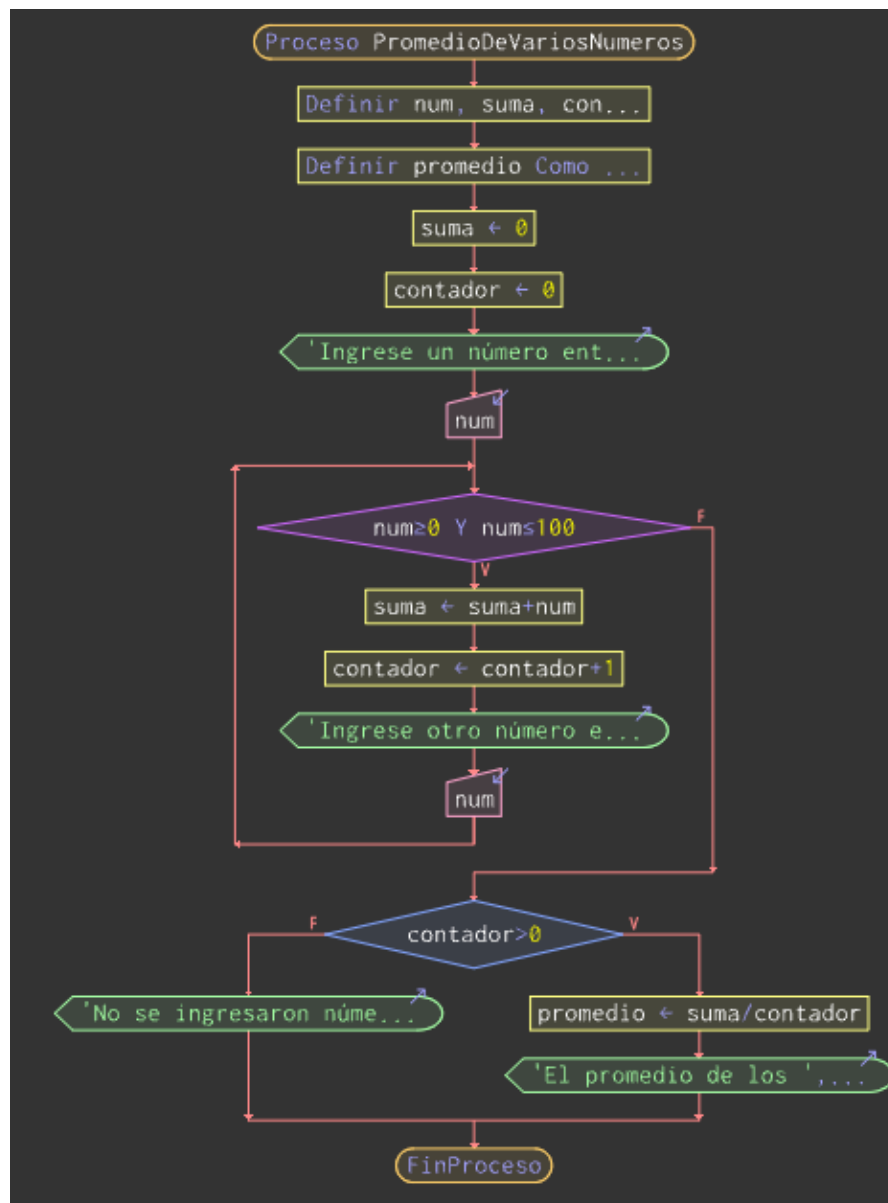

```
1  Proceso PromedioDeVariosNumeros
2      Definir num, suma, contador Como Entero;
3      Definir promedio Como Real;
4
5      suma ← 0;
6      contador ← 0;
7
8      Escribir "Ingrese un número entre 0 y 100 (fuera de ese rango para terminar):";
9      Leer num;
10
11     Mientras num ≥ 0 Y num ≤ 100 Hacer
12         suma ← suma + num;
13         contador ← contador + 1;
14         Escribir "Ingrese otro número entre 0 y 100:";
15         Leer num;
16     FinMientras
17
18     Si contador > 0 Entonces
19         promedio ← suma / contador;
20         Escribir "El promedio de los ", contador, " números ingresados es: ", promedio;
21     SiNo
22         Escribir "No se ingresaron números válidos.";
23     FinSi
24 FinProceso
25
```