SENAI

🎯 Atividade Recrie os Formulários

📕 **Orientação de Estrutura:**

1. Crie uma pasta para essa atividade dentro da pasta do repositório do GitHub
    - Nome: **02_Função**
2. Para cada uma das atividades crie uma página web(arquivo)
    - Nome: atividade_**x** (onde x é o número da atividade).

🧠 **Atividade individual**

🕵️ **Consulta apenas do material do professor e documentão online** 🌎

❌ **Não pode utilizar IA(GPT, Gemini e afins)**

🚨❌🚨 **PROIBIDO O USO DE COPIAR E COLAR (CTRL + C, CTRL + V)**

---

1. Função com retorno —Verificar maioridade

Crie uma função chamada verificarMaioridade() que receba a idade de uma pessoa.

A função deve retornar:

- "Maior de idade" para idade igual ou superior a 18;
- "Menor de idade" para idade inferior a 18.

No programa principal:

- Chame a função com pelo menos 3 idades diferentes.
- Armazene o retorno em uma variável.
- Exiba os resultados.

```
Idade: 15 anos - Menor de idade
Idade: 18 anos - Maior de idade
Idade: 25 anos - Maior de idade
```

Resposta

```php
<?php
function verificarMaioridade($idade) {
    if ($idade >= 18) {
        return "Maior de idade";
    }
    return "Menor de idade";
}
// Primeira pessoa
$idade1 = 15;
$resultado1 = verificarMaioridade($idade1);
echo "Idade: $idade1 anos - $resultado1<br>";
// Segunda pessoa
$idade2 = 18;
$resultado2 = verificarMaioridade($idade2);
echo "Idade: $idade2 anos - $resultado2<br>";
// Terceira pessoa
$idade3 = 25;
$resultado3 = verificarMaioridade($idade3);
echo "Idade: $idade3 anos - $resultado3<br>";
?>
```

---

2. Função com múltiplos parâmetros — Calcular preço final

Crie uma função chamada calcularPrecoFinal() que receba **três parâmetros**:

- preço do produto;
- quantidade comprada;
- percentual de desconto.

A função deve calcular e **retornar o preço final da compra**.

Preço: 50
Quantidade: 3
Desconto: 10
Preço final: R$ 135,00

Resposta

```php
<?php
function calcularPrecoFinal($preco, $quantidade, $desconto) {
    $subtotal = $preco * $quantidade;
    $valorDesconto = $subtotal * ($desconto / 100);
    $precoFinal = $subtotal - $valorDesconto;
    return $precoFinal;
}
$preco = 50;
$quantidade = 3;
$desconto = 10;
$resultado = calcularPrecoFinal($preco, $quantidade, $desconto);
echo "Preço: $preco <br>";
echo "Quantidade: $quantidade <br>";
echo "Desconto: $desconto <br>";
echo "Preço final: R$ " . number_format($resultado, 2, ',', '.');
?>
```


---

3. Função com múltiplos retornos — Informações sobre números

Crie uma função chamada analisarNumero() que receba um número e retorne **mais de uma informação em um array**:

- o número;
- o dobro;
- o triplo;
- o quadrado;
- se é positivo ou negativo.

Depois de chamar a função, acesse individualmente cada informação retornada.

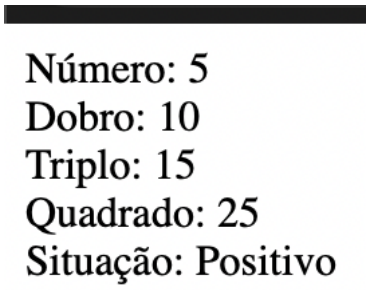

Resposta

```php
<?php
function analisarNumero($numero) {
    $dobro = $numero * 2;
    $triplo = $numero * 3;
    $quadrado = $numero * $numero;
    if ($numero >= 0) {
        $situacao = "Positivo";
    } else {
        $situacao = "Negativo";
    }
    return [
        "numero" => $numero,
        "dobro" => $dobro,
        "triplo" => $triplo,
        "quadrado" => $quadrado,
        "situacao" => $situacao
    ];
}
$resultado = analisarNumero(5);
echo "Número: " . $resultado["numero"] . "<br>";
echo "Dobro: " . $resultado["dobro"] . "<br>";
echo "Triplo: " . $resultado["triplo"] . "<br>";
echo "Quadrado: " . $resultado["quadrado"] . "<br>";
echo "Situação: " . $resultado["situacao"] . "<br>";
?>
```

---

4. Função com múltiplos retornos — Análise de notas

Crie uma função chamada analisarNotas() que receba **três notas**.

A função deverá retornar um array contendo:

- média das notas;
- maior nota;
- menor nota;
- situação do aluno.

A situação deverá seguir:

- média ≥ 7 → "Aprovado";
- média ≥ 5 e < 7 → "Recuperação";
- média < 5 → "Reprovado".

Depois, no programa principal, exiba cada informação separadamente.

Média: 7,7
Maior nota: 9
Menor nota: 6
Situação: Aprovado

Respostas

```php
<?php
function analisarNotas($nota1, $nota2, $nota3) {
    $media = ($nota1 + $nota2 + $nota3) / 3;
    if ($media >= 7) {
        $situacao = "Aprovado";
    } elseif ($media >= 5) {
        $situacao = "Recuperação";
    } else {
        $situacao = "Reprovado";
    }
    $maiorNota = max($nota1, $nota2, $nota3);
    $menorNota = min($nota1, $nota2, $nota3);
    return [
        "media" => $media,
        "maiorNota" => $maiorNota,
        "menorNota" => $menorNota,
        "situacao" => $situacao
    ];
}
$resultado = analisarNotas(9, 6, 8);
echo "Média: " . number_format($resultado["media"], 1, ',', '.') . "<br>";
echo "Maior nota: " . $resultado["maiorNota"] . "<br>";
echo "Menor nota: " . $resultado["menorNota"] . "<br>";
echo "Situação: " . $resultado["situacao"] . "<br>";
?>
```

---

5. Desafio — Função completa de pedido

Este desafio será feito em dois arquivos, separando um para a função e outro para a execução.

- Crie uma subpasta chamada **desafio**
- Nome do primeiro arquivo: **funcao.php**
- Nome do segundo arquivo: **atividade.php**

Estrutura do programa:

Crie uma função chamada calcularPedido() dentro de funcao.php que receba:

- nome do produto;
- preço unitário;
- quantidade;
- percentual de desconto, com valor padrão de 0;
- percentual de imposto, com valor padrão de 0.

A função deverá calcular e retornar **múltiplos valores** em um array:

- nome do produto;
- subtotal;
- valor do desconto;
- valor do imposto;
- total final.

No arquivo **atividade.php**

- Realize o **require_once** do arquivo **funcao.php**
- Realize então a invocação da função **calcularPedido()**

Produto: Teclado

Subtotal: R$ 200,00
Desconto: R$ 20,00
Imposto: R$ 18,00
Total final: R$ 198,00

Arquivo funcao.php

```php
<?php
function calcularPedido(
    $nomeProduto,
    $precoUnitario,
    $quantidade,
    $desconto = 0,
    $imposto = 0
) {
    $subtotal = $precoUnitario * $quantidade;

    $valorDesconto = $subtotal * ($desconto / 100);

    $valorComDesconto = $subtotal - $valorDesconto;

    $valorImposto = $valorComDesconto * ($imposto / 100);

    $totalFinal = $valorComDesconto + $valorImposto;
    return [
        "nomeProduto" => $nomeProduto,
        "subtotal" => $subtotal,
        "valorDesconto" => $valorDesconto,
        "valorImposto" => $valorImposto,
        "totalFinal" => $totalFinal
    ];
}
```

Arquivo atividade.php

```php
require_once "funcao.php";
$resultado = calcularPedido(
    "Teclado",
    100,
    2,
    10,
    10
);
echo "Produto: " . $resultado["nomeProduto"] . "<br><br>";
echo "Subtotal: R$ " . number_format($resultado["subtotal"], 2, ',', '.') . "<br>";
echo "Desconto: R$ " . number_format($resultado["valorDesconto"], 2, ',', '.') . "<br>";
echo "Imposto: R$ " . number_format($resultado["valorImposto"], 2, ',', '.') . "<br>";
echo "Total final: R$ " . number_format($resultado["totalFinal"], 2, ',', '.') . "<br>";
?>
```