



中华人民共和国国家标准

GB/T 47229.2—2026



法律法规电子文件 第2部分：技术要求

Electronic records of laws and regulations—Part 2: Technical requirements

2026-02-27 发布

2026-09-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 总体要求 2

6 元数据 2

 6.1 概述 2

 6.2 基础信息 3

 6.3 版本信息 4

 6.4 其他信息 7

 6.5 元数据取值示例 7

7 组织结构 7

 7.1 基本要求 7

 7.2 结构模型和结构描述 8

 7.3 语义标引 12

8 外部附件要求 13

9 信息安全要求 14

10 应用要求 14

 10.1 应用基本要求 14

 10.2 文字处理软件 14

 10.3 版式阅读软件 14

 10.4 签章组件 15

附录 A（规范性） 文件标识 16

 A.1 标识结构 16

 A.2 编码规则 16

 A.3 标识的生成与管理要求 19

附录 B（规范性） 代码集 20

 B.1 法律部门分类代码 20

 B.2 时效性 20

 B.3 制定机关代码补充说明表 20

附录 C（资料性） 其他元数据 22

 C.1 法律法规电子文件辅助信息元数据 22

 C.2 法律法规电子文件相关业务系统操作过程元数据 23

附录 D（资料性） 元数据取值示例 25

附录 E (资料性) 文件结构 XML 模型 26

 E.1 法律法规电子文件结构 XML 模型 26

 E.2 决定文件结构 XML 模型 29



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 47229《法律法规电子文件》的第 2 部分。GB/T 47229 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：页面格式；
- 第 2 部分：技术要求；
- 第 3 部分：交换接口。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国人大信息中心提出。

本文件由国家密码管理局归口。

本文件起草单位：全国人民代表大会常务委员会办公厅、中华人民共和国司法部、全国人大信息中心、全国人大图书馆、司法部信息中心、中国电子技术标准化研究院、北京北大英华科技有限公司。

本文件主要起草人：钟俊华、唐志强、黄海华、王雷、吕植、赵织、张绵绵、徐美锋、陈博立、孙鹏、张海欣、郝艳、于浩、陈亚军、郭璐、潘晓岚。



引 言

GB/T 47229《法律法规电子文件》旨在通过统一法律法规电子文件的页面格式、文件结构、系统接口,实现法律法规电子文件的规范生成、有序管理、高效交换,为统一、规范的信息化平台建设提供支撑与保障,提升法律法规公共服务能力,助推“数字中国”“法治中国”建设。GB/T 47229《法律法规电子文件》拟由三个部分组成。

- 第1部分:页面格式。目的在于统一法律法规电子文件及相关资料的页面显现。
- 第2部分:技术要求。目的在于统一法律法规电子文件的存储格式和数据信息等,实现法律法规电子文件的跨系统互认。
- 第3部分:交换接口。目的在于实现法律法规电子文件的跨系统互通。



法律法规电子文件 第2部分：技术要求

1 范围

本文件规定了法律、法规、规章、司法解释、规范性文件等法律法规电子文件的元数据、组织结构、外部附件、信息安全和应用等要求。

本文件适用于法律法规电子文件及相关资料的生成、存储、交换和应用等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1988 信息技术 信息交换用七位编码字符集
GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
GB/T 4657 中央党政机关、人民团体及其他机构代码
GB/T 7408.1 日期和时间 信息交换表示法 第1部分：基本原则
GB/T 18793—2002 信息技术 可扩展置标语言(XML)1.0
GB/T 26231 信息技术 开放系统互连 对象标识符(OID)的国家编号体系和操作规程
GB/T 32905 信息安全技术 SM3 密码杂凑算法
GB/T 32918(所有部分) 信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法
GB/T 33190 电子文件存储与交换格式 版式文档
GB/T 33478—2016 党政机关电子公文应用接口规范
GB/T 33481—2016 党政机关电子印章应用规范
GB/T 35276 信息安全技术 SM2 密码算法使用规范
GB/T 38540 信息安全技术 安全电子签章密码技术规范
GB/T 44720—2024 电子文件存储与交换格式 流式文档
GB/T 47229.1 法律法规电子文件 第1部分：页面格式

3 术语和定义

GB/T 47229.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

外部附件 extra appendix

与法律法规电子文件主体文件相配套的外部文件。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

OFD: 开放版式文档(Open Fixed-layout Document)

OID:对象标识符(Object Identifier)
UOF:统一办公文档格式(Uniform Office Document Format)
XML:可扩展置标语言(Extensible Markup Language)

5 总体要求

法律法规电子文件的页面格式应符合 GB/T 47229.1 的规定。

在法律法规电子文件生成过程中,文件的存储格式应符合 GB/T 44720—2024 规定的相关要求。

在法律法规电子文件生成后,文件的存储与交换格式应符合 GB/T 33190 规定的相关要求,同时还应满足如下要求:

- a) 包含必要的基础信息和版本信息元数据;
- b) 包含文件结构语义标引;
- c) 包含数字签名或电子签章;
- d) 带有音视频等资料的法律法规电子文件,以外部附件方式进行标记。

6 元数据

6.1 概述

法律法规电子文件的元数据包括基础信息和版本信息。其中,基础信息记录法律法规电子文件关键特征的通用属性信息;版本信息记录通过、批准法律法规电子文件的机关和日期等信息。相关元数据见图 1。



图 1 法律法规电子文件元数据

6.2 基础信息

6.2.1 文件标识

中文名称:文件标识;
 定义:法律法规电子文件的唯一标识;
 英文名称:Identifier of Document;
 数据类型:字符串;
 值域:应符合附录 A 的规定;
 短名:WJBS;
 约束:必选。

6.2.2 法律法规电子文件分类代码

中文名称:法律法规电子文件分类代码;
 定义:法律法规电子文件的类别代码;
 英文名称:Classification Code of Laws and Regulations;
 数据类型:字符串;
 值域:应符合表 A.1 中相关代码的规定;
 短名:FLFGDZWJFLDM;
 约束:必选。

6.2.3 法律部门分类代码

中文名称:法律部门分类代码;
 定义:法律文件所属部门分类代码;
 英文名称:Classification Code of Legal Department;
 数据类型:字符串;
 值域:6 位阿拉伯数字,应符合附录 B 中表 B.1 相关代码的规定;
 短名:FLBMFLDM;
 约束:可选。

6.2.4 标题

中文名称:标题;
 定义:法律法规电子文件的名称全称;
 英文名称:Document Title;
 数据类型:字符串;
 值域:自由文本;
 短名:BT;
 约束:必选。

6.2.5 题注

中文名称:题注;
 定义:法律法规电子文件的题注;
 英文名称:Document Caption;
 数据类型:字符串;
 值域:自由文本;

短 名: TZ;
约 束: 可选。

6.2.6 制定机关代码

中文名称: 制定机关代码;
定 义: 标识法律法规电子文件制定机关的代码;
英文名称: Code of Enacting Organs;
数据类型: 字符串;
值 域: 应符合 A.2.3 的规定, 多个制定机关时以“;”(GB/T 1988 规定的编码为 3B)分隔;
短 名: ZDJGDM;
约 束: 必选。



6.2.7 制定机关名称

中文名称: 制定机关名称;
定 义: 制定法律法规电子文件的机关名称全称;
英文名称: Name of Enacting Organs;
数据类型: 字符串;
值 域: 自由文本, 多个制定机关时以“;”(GB/T 1988 规定的编码为 3B)分隔;
短 名: ZDJGMC;
约 束: 可选。

注:《中华人民共和国民事诉讼法》于 1991 年 4 月 9 日第七届全国人民代表大会第四次会议通过, 该法律的制定机关名称为全国人民代表大会。

6.2.8 发文机关署名

中文名称: 发文机关署名;
定 义: 发布行政规范性文件的机关全称或规范化简称, 或签发人姓名;
英文名称: Name of Document Issuing Organs;
数据类型: 字符串;
值 域: 自由文本, 多个制定机关时以“;”(GB/T 1988 规定的编码为 3B)分隔;
短 名: FWJGSM;
约 束: 可选。

6.3 版本信息

6.3.1 时效性

中文名称: 时效性;
定 义: 当前版本法律法规电子文件的时效性;
英文名称: Validity;
数据类型: 字符串;
值 域: 应符合表 B.2 中相关代码的规定;
短 名: SXX;
约 束: 必选。

6.3.2 通过机关代码

中文名称: 通过机关代码;

定 义:标识通过当前版本法律法规电子文件机关的代码;
 英文名称:Code of Adopting Organs;
 数据类型:字符串;
 值 域:应符合 A.2.3 的规定,当存在多个时,以“;”(GB/T 1988 规定的编码为 3B)分隔;
 短 名:TGJGDM;
 约 束:可选。

6.3.3 通过机关名称

中文名称:通过机关名称;
 定 义:通过当前版本法律法规电子文件的机关名称全称;
 英文名称:Name of Adopting Organs;
 数据类型:字符串;
 值 域:自由文本,当存在多个时,以“;”(GB/T 1988 规定的编码为 3B)分隔;
 短 名:TGJGMC;
 约 束:可选。

注:《中华人民共和国民事诉讼法》于 1991 年 4 月 9 日第七届全国人民代表大会第四次会议通过,并于 2023 年 9 月 1 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第五次会议进行第五次修正。该法律(2023 年版)的制定机关名称为全国人民代表大会,通过机关名称为全国人民代表大会常务委员会。

6.3.4 批准机关代码

中文名称:批准机关代码;
 定 义:标识批准通过当前版本法律法规电子文件机关的代码;
 英文名称:Code of Approval Organs;
 数据类型:字符串;
 值 域:应符合 A.2.3 的规定,当存在多个时,以“;”(GB/T 1988 规定的编码为 3B)分隔;
 短 名:PZJGDM;
 约 束:可选。

6.3.5 批准机关名称

中文名称:批准机关名称;
 定 义:批准通过当前版本法律法规电子文件的机关名称全称;
 英文名称:Name of Approval Organs;
 数据类型:字符串;
 值 域:自由文本,当存在多个时,以“;”(GB/T 1988 规定的编码为 3B)分隔;
 短 名:PZJGMC;
 约 束:可选。

6.3.6 发文字号

中文名称:发文字号;
 定 义:由发文机关代字、年份和发文顺序号组成;
 英文名称:Number of Issuance;
 数据类型:字符串;
 值 域:含发文机关代字、年份和发文顺序号,其中年份由四位阿拉伯数字组成,用六角括号括入,发文顺序号应为正整数;
 短 名:FWZH;
 约 束:可选。

6.3.7 通过日期

中文名称:通过日期;
定 义:通过当前版本法律法规电子文件的日期;
英文名称:Adoption Date;
数据类型:日期;
值 域:用阿拉伯数字将年、月、日标全,应符合 GB/T 7408.1 的相关规定;
短 名:TGRQ;
约 束:可选。

6.3.8 批准日期

中文名称:批准日期;
定 义:批准通过当前版本法律法规电子文件的日期;
英文名称:Approval Date;
数据类型:日期;
值 域:用阿拉伯数字将年、月、日标全,应符合 GB/T 7408.1 的相关规定;
短 名:PZRQ;
约 束:可选。

6.3.9 公布日期

中文名称:公布日期;
定 义:正式公布当前版本法律法规电子文件的日期;
英文名称:Promulgation Date;
数据类型:日期;
值 域:用阿拉伯数字将年、月、日标全,应符合 GB/T 7408.1 的相关规定;
短 名:GBRQ;
约 束:可选。

6.3.10 施行日期

中文名称:施行日期;
定 义:正式施行当前版本法律法规电子文件的日期;
英文名称:Implementation Date;
数据类型:日期;
值 域:用阿拉伯数字将年、月、日标全,应符合 GB/T 7408.1 的相关规定;
短 名:SXRQ;
约 束:必选。

6.3.11 失效日期

中文名称:失效日期;
定 义:法律法规电子文件失效的日期;
英文名称:Expiration Date;
数据类型:日期;
值 域:用阿拉伯数字将年、月、日标全,应符合 GB/T 7408.1 的相关规定;
短 名:SHXRQ;
约 束:可选。

注:按短命名规则,施行日期与失效日期的短名相同,因此对失效日期短名进行特殊处理。

6.3.12 成文日期

中文名称:成文日期;

定义:当前版本行政规范性文件的成文日期;

英文名称:Issued Date of Document;

数据类型:日期;

值域:用阿拉伯数字将年、月、日标全,应符合 GB/T 7408.1 的相关规定;

短名:CWRQ;

约束:可选,行政规范性文件的此元数据为必选。

6.3.13 发布日期

中文名称:发布日期;

定义:发布当前版本行政规范性文件的日期;

英文名称:Publication Date of Document;

数据类型:日期;

值域:用阿拉伯数字将年、月、日标全,应符合 GB/T 7408.1 的相关规定;

短名:FBRQ;

约束:可选,行政规范性文件的此元数据为必选。

6.4 其他信息

用于表示当前版本法律法规电子文件辅助信息的元数据见附录 C 中 C.1。

用于表示使用业务系统形成法律法规电子文件的操作过程的元数据见 C.2。

6.5 元数据取值示例

法律法规电子文件元数据的取值见附录 D 给出的示例。

7 组织结构

7.1 基本要求

7.1.1 流式文档承载要求

在文件生成过程中,法律法规电子文件的承载格式为 UOF 格式,应符合 GB/T 44720—2024 规定的相关要求,包含必要的元数据和语义标引信息,其中:

- 元数据应按照 GB/T 44720—2024 中 7.3 规定的“自定义元数据集_520F”,存储第 6 章规定的元数据。元数据的名称应使用第 6 章中确定的元数据中文名称,元数据的取值应符合其中有关值域的要求。
- 语义标引可按照 GB/T 44720—2024 中 7.7 规定的“区域集_1108”,实现法律法规电子文件语义标引。

7.1.2 版式文档承载要求

在法律法规电子文件生成后,法律法规电子文件的承载格式为 OFD 格式,应符合 GB/T 33190 规定的相关要求。法律法规电子文件的主入口文件为 OFD.xml,一个 OFD 文件中可包含一个或多个文档。每个文档由文档入口文件(Document.xml)、资源描述文件(PublicRes.xml 和 DocumentRes.xml)、资源(Res 文件夹)以及页面描述文件等组成。


法律法规电子文件中应包含必要的元数据和语义标引信息,主要体现在主入口文件(OFD.xml)的文档信息部分、标引文件夹(Tags)中,具体要求如下。

- a) 元数据应按照 GB/T 33190 中规定的用户自定义元数据(CustomDatas)机制,存储第 6 章规定的元数据。自定义元数据的名称应使用第 6 章中确定的元数据短名,元数据的取值应符合其中有关值域的要求。
- b) 语义标引应按照 GB/T 33190 规定的自定义标引机制,实现法律法规电子文件语义标引,采用 GB/T 18793—2002 规定的 XML 格式进行描述,其结构应符合 7.2 的规定,其实现方式应符合 7.3 的规定。

7.2 结构模型和结构描述

7.2.1 结构模型

法律法规电子文件的结构模型以文件体为根节点,其通用结构模型见图 2。

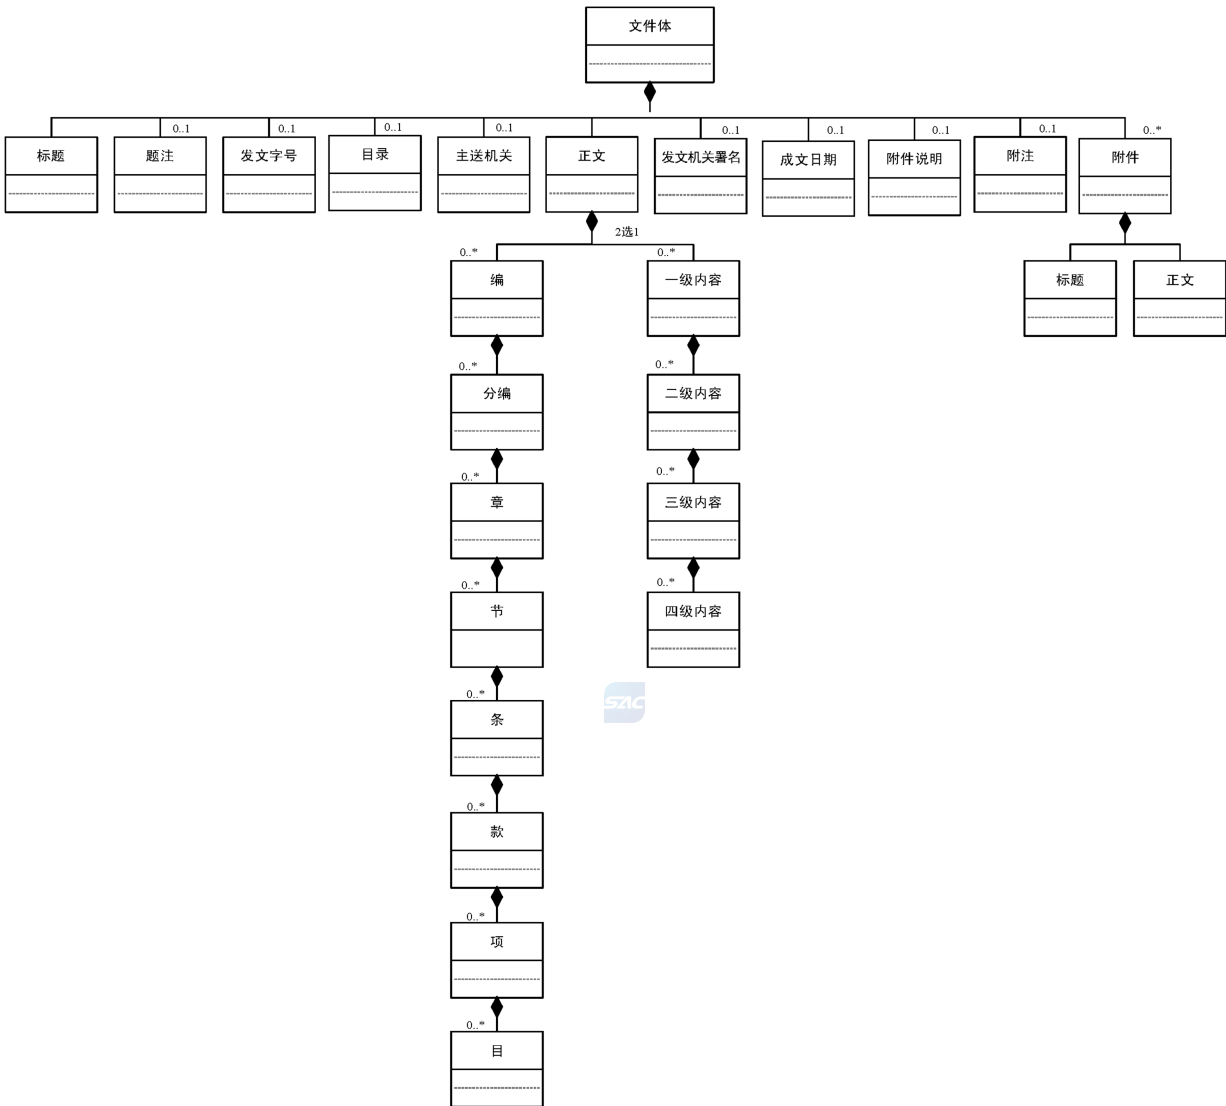

说明：

0..1 —— 以下节点可不出现,最多可出现 1 次；

0..* —— 以下节点可不出现,也可出现多次；

2 选 1 —— 其下出现的节点只能同时出现 1 个；

不标注 —— 出现且出现 1 次。

图 2 法律法规电子文件结构模型

7.2.2 结构描述

7.2.2.1 方式和约定

法律法规电子文件结构采用 GB/T 18793—2002 规定的 XML 格式进行描述,见 7.2.2.2~7.2.2.4,其 XML 模型见附录 E。

7.2.2.2 法律法规电子文件

法律法规电子文件的根节点是“法律法规电子文件”,其结构见图 3。




图 3 法律法规电子文件结构

法律法规电子文件的属性及元素说明见表 1。

表 1 法律法规电子文件属性及元素说明

名称	类型	说明	备注
版本号	xs:string	法律法规电子文件结构的版本号标识,固定为 1.0	必选
文件体		法律法规电子文件结构内容	必选

7.2.2.3 文件体

文件体的结构见图 4。

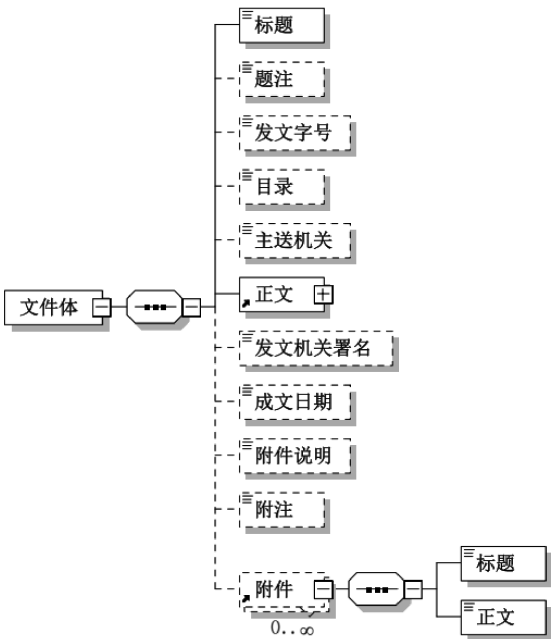


图 4 文件体结构

文件体的元素说明见表 2。

表 2 文件体元素说明

名称	类型	说明	备注
标题	xs:string	法律法规电子文件的标题,见 6.2.4	必选
题注	xs:string	法律法规电子文件的题注,见 6.2.5	可选
发文字号	xs:string	法律法规电子文件的发文字号,见 6.3.6	可选
目录	xs:string	法律法规电子文件的目录,显示到节,默认值为空	可选
主送机关	xs:string	行政规范性文件的主送机关	可选
正文		法律法规电子文件的正文条款,包括编、分编、章、节、条、款、项、目,或是一级内容、二级内容、三级内容、四级内容	必选
发文机关署名	xs:string	行政规范性文件的发文机关的名称全称或规范化简称,或是签发人姓名,见 6.2.8	可选
成文日期	xs:string	行政规范性文件的成文日期,见 6.3.12	可选
附件说明	xs:string	法律法规电子文件附件的顺序号和标题	可选
附注	xs:string	行政规范性文件的附注	可选
附件		在法律法规电子文件中直接排版的附件,出现此项时应有与之对应的“附件说明”,附件可有多个	可选
——标题	xs:string	附件的标题	必选
——正文	xs:string	附件的正文	必选

7.2.2.4 正文

正文的结构见图 5。

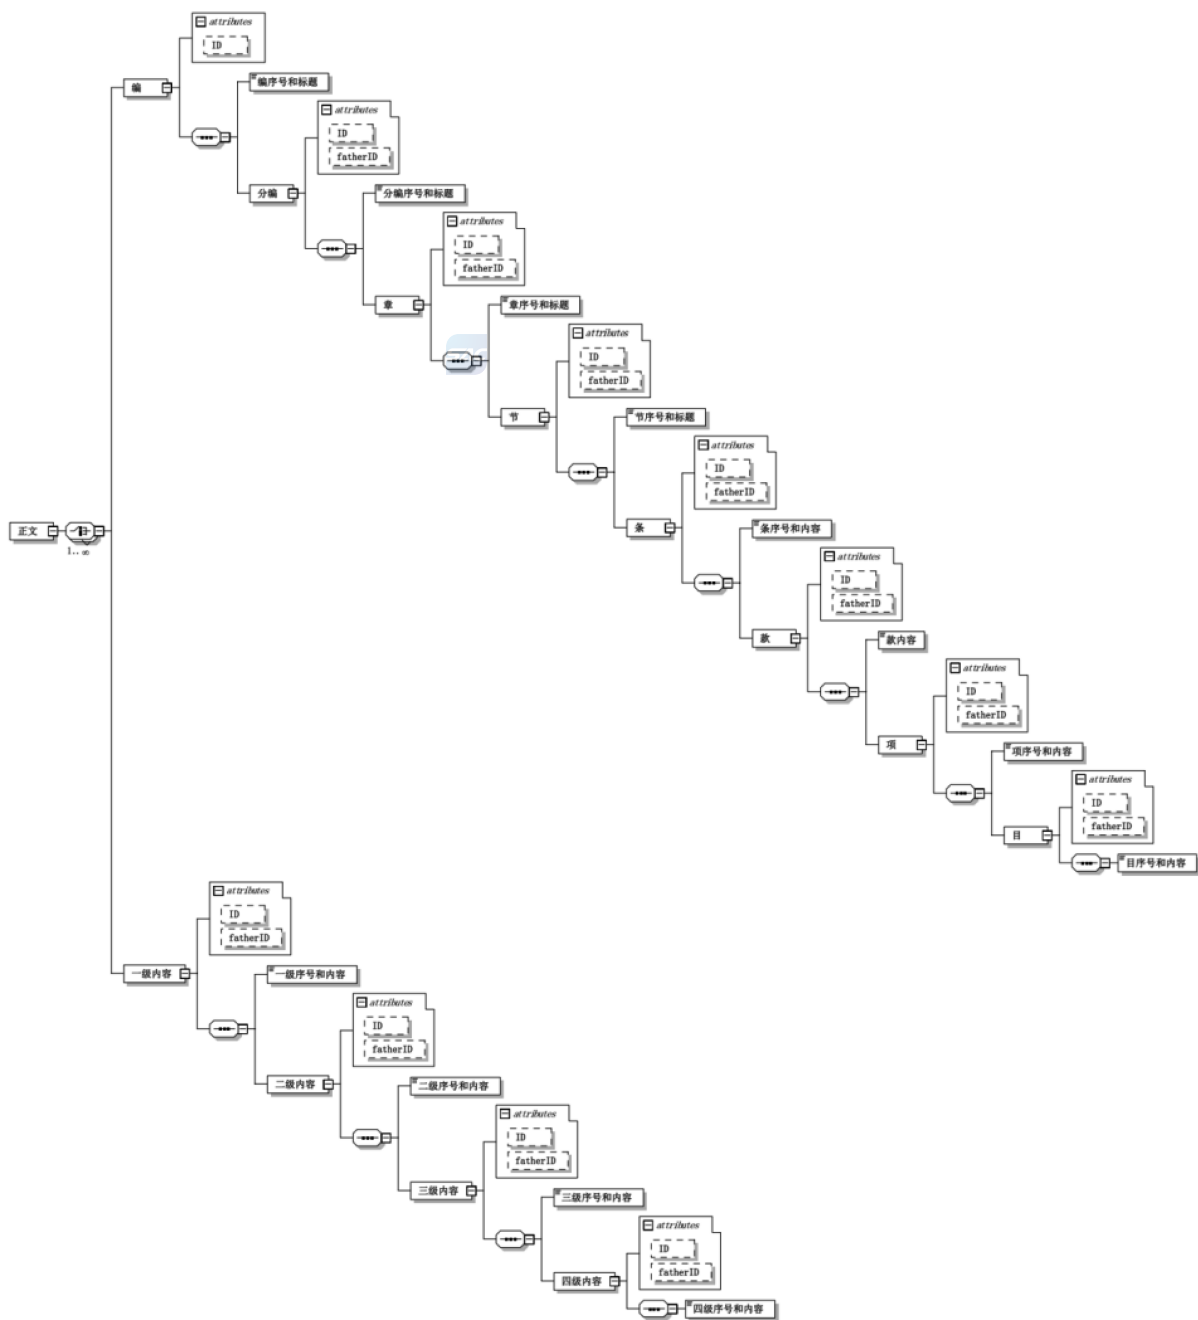


图 5 正文的结构

正文的元素说明见表 3。

表 3 正文元素说明

名称	类型	说明	备注
编	xs:string	法律法规电子文件正文中的编,包含编号和标题,以及子节点	可选
分编	xs:string	法律法规电子文件正文中的分编,包含分编序号和标题,以及子节点	可选
章	xs:string	法律法规电子文件正文中的章,包含章序号和标题,以及子节点	可选
节	xs:string	法律法规电子文件正文中的节,包含节序号和标题,以及子节点	可选

表 3 正文元素说明 (续)

名称	类型	说明	备注
条	xs:string	法律法规电子文件正文中的条,包含条序号和内容,以及子节点	可选
款	xs:string	法律法规电子文件正文中的款,包含款内容以及子节点	可选
项	xs:string	法律法规电子文件正文中的项,包含项序号和内容,以及子节点	可选
目	xs:string	法律法规电子文件正文中的目,包含目序号和内容	可选
一级内容	xs:string	法律法规电子文件正文中的一级内容,以“一、×××”“二、×××”等形式表示,包含序号和内容,以及子节点	可选
二级内容	xs:string	法律法规电子文件正文中的二级内容,以“(一)×××”“(二)×××”等形式表示,包含序号和内容,以及子节点	可选
三级内容	xs:string	法律法规电子文件正文中的三级内容,以“1.×××”“2.×××”等形式表示,包含序号和内容,以及子节点	可选
四级内容	xs:string	法律法规电子文件正文中的四级内容,以“(1)×××”“(2)×××”等形式表示,包含序号和内容	可选

7.3 语义标引

7.3.1 语义标引机制

GB/T 33190 中定义了通用、可扩展的自定义标引机制,OFD 文件应用于具体行业时,可依据该机制形成和嵌入各行业的语义标引。语义标引文件使用 XML 格式,其结构可自定义。语义标引文件的叶子节点“引用”OFD 版面描述文件中的图元内容,一个叶子节点可与多个图元内容相对应。

法律法规电子文件中语义标引节点与所在文档中图元节点的引用关系见图 6。

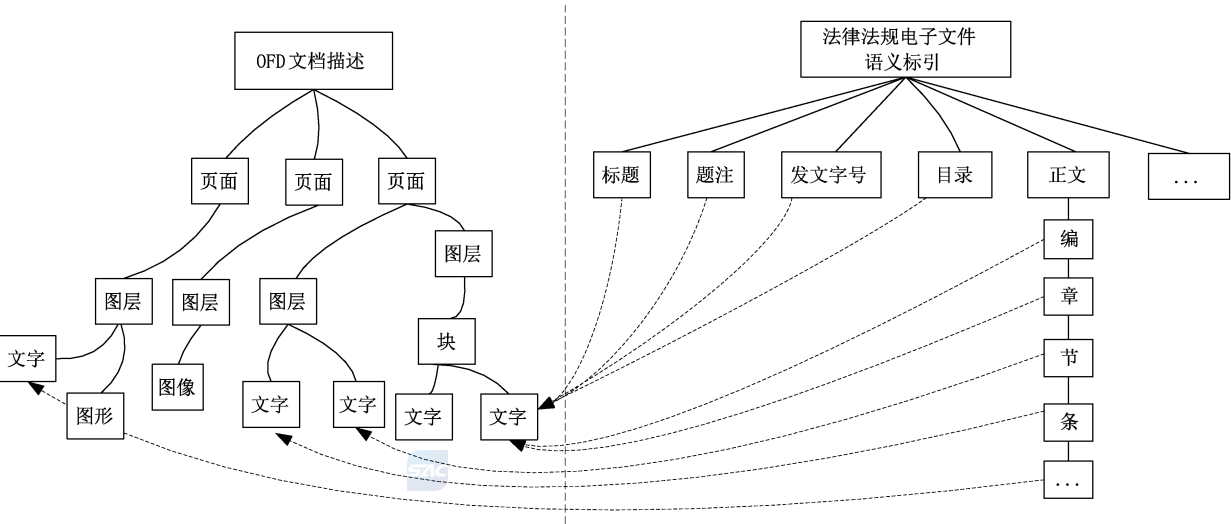


图 6 标引文件与 OFD 图元的引用关系

语义标引可在元数据之外提供带有业务结构的、与文件显示内容严格一致的语义信息。

7.3.2 文件结构表示

法律法规电子文件语义标引的结构应与 7.2 规定的一致。

在包含语义标引的 OFD 文件中,可通过文档入口文件(Document.xml)引出自定义标引列表文件,再从中引出文件结构标引文件。

自定义标引列表文件中 CustomTag 节点中的 TypeID 属性用于区分标引所属行业,FileLoc 节点指向包内的语义标引文件。

示例:自定义标引列表文件的内容。

```
<ofd:CustomTags>
  <ofd:CustomTag TypeID="lr">
    <ofd:FileLoc>Tag_LawRegulationDocument.xml</ofd:FileLoc>
  </ofd:CustomTag>
</ofd:CustomTags>
```

上例中 Tag_LawRegulationDocument.xml 是包内语义标引文件。TypeID 属性取值为“lr”,表示该标引文件用于法律法规电子文件。

完整的法律法规电子文件结构文件、OFD 页面描述和自定义标引文件相互关系举例如下:

示例:

以标题为“中华人民共和国×××××法”的法律法规电子文件为例。

在法律法规电子文件结构中描述如下:

```
.....
<文件体>
  <标题>中华人民共和国×××××法</标题>
  .....
</文件体>
```

上述内容成文后对应的页面描述如下:

```
<ofd:Page xmlns:ofd="http://www.ofdspec.org/2016">
  .....
  <ofd:TextObject ID="5" Boundary="..." ...>
    <ofd:TextCode X="..." Y="..." DeltaX="...">中华人民共和国</ofd:TextCode>
  </ofd:TextObject>
  <ofd:TextObject ID="7" Boundary="..." ...>
    <ofd:TextCode X="..." Y="..." DeltaX="...">×××××法</ofd:TextCode>
  </ofd:TextObject>
  .....
</ofd:Page>
```

在标引文件中描述如下:

```
<lr:文件体>
  <lr:标题>
    <ofd:ObjectRef PageRef="1">5,7</ofd:ObjectRef>
  </lr:标题>
</lr:文件体>
```

8 外部附件要求

与法律法规电子文件主体内容相关的音视频、相关资料(如有有关法律草案的说明、修改情况的汇报、

审议结果的报告)等,可作为外部附件。外部附件文件并不存储于法律法规电子文件主体文件中,应按照 GB/T 33190 的要求,将其外部附件的路径和杂凑值等信息保存在文档中。

9 信息安全要求

法律法规电子文件中应使用密码技术保证文件内容的真实性、完整性、有效性。其中,数字签名应符合以下要求。

- a) 使用制定机关的数字签名或电子印章。
- b) 签名保护的内容涵盖全部文件内容,包括元数据、文件内容和第 8 章规定附件的杂凑值等。所使用的密码技术和密码产品应符合国家密码主管部门的管理要求,签名验证不依赖特定的软件或系统。
- c) 签名算法使用 SM2 时,符合 GB/T 32918(所有部分)和 GB/T 35276 的要求。
- d) 电子签章使用数字签名且签名算法使用 SM2 时,签章数据结构符合 GB/T 38540 的要求。
- e) 杂凑算法使用 SM3 时,计算方法和计算步骤符合 GB/T 32905 的要求。

10 应用要求



10.1 应用基本要求

法律法规电子文件在编辑、阅读及签章时所使用的文字处理软件、版式阅读软件和签章组件按照 10.2、10.3 和 10.4 的要求进行改造。

10.2 文字处理软件

文字处理软件如下:

- a) 预置法律法规电子文件模板并支持用户自定义法律法规电子文件模板;
- b) 提供符合 GB/T 33478—2016 中第 6 章要求的二次开发接口;
- c) 可根据所选法律法规电子文件模板生成底稿,编辑图、文、表内容,修改文件要素;
- d) 提供样式排版功能,支持 GB/T 47229.1 要求的排版效果;
- e) 支持为文档设置元数据;
- f) 支持图、文、表内容和样式编辑的痕迹保留功能;
- g) 可按法律法规电子文件管理系统要求将当前文档保存到指定位置;
- h) 支持转换为符合本文件要求的法律法规电子文件。

10.3 版式阅读软件

版式阅读软件如下:

- a) 打开并显示符合本文件要求的法律法规电子文件;
- b) 提供符合 GB/T 33478—2016 中第 7 章要求的二次开发接口;
- c) 支持对法律法规电子文件添加图文注释、手写批注等;
- d) 支持法律法规电子文件的打印,打印效果与显示效果一致;
- e) 支持设置和获取当前文档的元数据;
- f) 支持编辑和管理法律法规电子文件特色语义标引,提取标引内容;
- g) 可按法律法规电子文件管理系统要求将当前文档保存到指定位置;
- h) 可接入签章客户端组件,实现签章、验章和查看印章信息等功能。

10.4 签章组件

签章组件如下：

- a) 使用的电子印章符合 GB/T 33481—2016 中第 6 章和第 7 章要求的应用系统制发；
- b) 提供符合国家密码应用要求的签章、验章和信息解析服务；
- c) 应用接口符合 GB/T 33481—2016 中第 8 章的要求；
- d) 带有电子签章文件中的印章应支持在不联网、不连接智能密码钥匙状态下可见、可验；
- e) 宜实现印章打印控制、印章图像防复制功能。

附 录 A
(规范性)
文件标识

A.1 标识结构

法律法规电子文件标识采用组合编码方式生成,标识的组成部分从左至右依次为法律法规电子文件 OID、法律法规电子文件分类代码、制定机关代码、公布日期代码、发文顺序号代码、内部顺序码和文件分类代码。各部分由数字或字母组成,字母应大写,中间不留空格。法律法规电子文件 OID 与法律法规电子文件分类代码间用短横线“-”(GB/T 1988 规定的编码为 2D)分隔。具体结构见图 A.1。

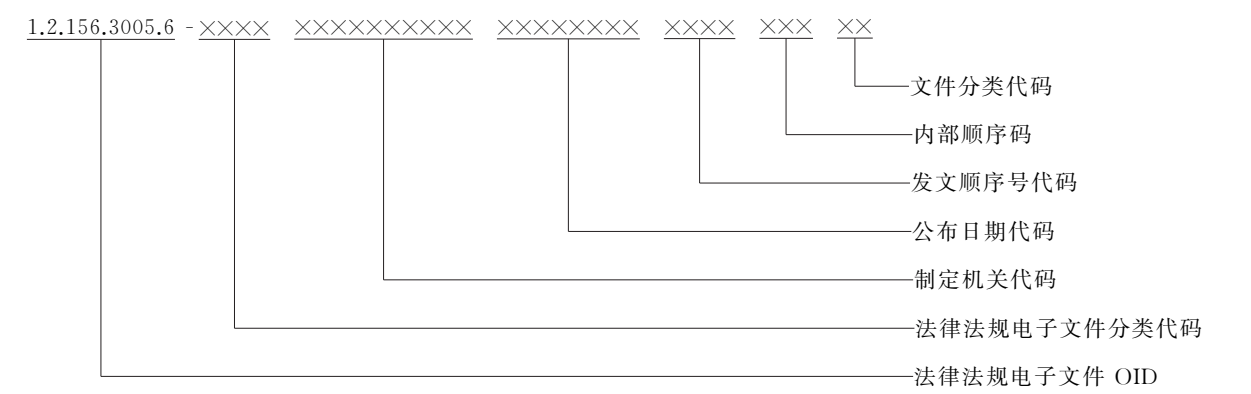


图 A.1 法律法规电子文件标识结构

A.2 编码规则

A.2.1 法律法规电子文件 OID

法律法规电子文件 OID 应符合 GB/T 26231 的规定,固定为 1.2.156.3005.6。

A.2.2 法律法规电子文件分类代码

法律法规电子文件分类代码由 4 位阿拉伯数字表示,代码应符合表 A.1 的规定。

表 A.1 法律法规电子文件分类代码

序号	代码	名称
1	0000	宪法
2	0100	法律
3	0200	有关法律问题和重大问题的决定
4	0300	法律解释
5	0400	行政法规
6	0500	军事法规
7	0600	监察法规
8	0700	地方性法规

表 A.1 法律法规电子文件分类代码（续）

序号	代码	名称
9	0800	自治条例和单行条例
10	0901	经济特区法规
11	0902	浦东新区法规
12	0903	海南自由贸易港法规
13	1000	法规性决定
14	1100	司法解释
15	1200	军事规章
16	1300	部门规章
17	1400	地方政府规章
18	1500	特别行政区本地法律
19	1600	人大规范性文件
20	1700	行政规范性文件
21	1800	军事规范性文件
22	1900	监察规范性文件
23	2000	法院规范性文件
24	2100	检察院规范性文

A.2.3 制定机关代码

制定机关代码由 10 位阿拉伯数字组成,代码编制规则符合以下要求。

- a) 制定机关为中央和国家机关的,制定机关代码第 1 位至第 6 位为 000000;第 7 位至第 9 位应符合 GB/T 4657 的要求;第 10 位表示该机关的改革变化顺序号,未发生改革变化的,设为 0,见示例 1,发生改革变化的,见示例 2。未列入 GB/T 4657 的中央和国家机关,其第 7 位至第 10 位按照表 B.3 进行编制。

示例 1:最高人民检察院的制定机关代码为 0000001510;最高人民法院的制定机关代码为 0000001610;中华人民共和国外交部的制定机关代码为 0000003010。

示例 2:中华人民共和国国家发展和改革委员会的前身分别是中华人民共和国国家计划委员会、中华人民共和国国家计划委员会,因此,中华人民共和国国家发展和改革委员会的制定机关代码为 0000003032;中华人民共和国国家计划委员会的制定机关代码为 0000003031;中华人民共和国国家计划委员会的制定机关代码为 0000003030。

- b) 制定机关为地方机关的,制定机关代码第 1 位至第 6 位是制定机关所属行政区划代码,应按照 GB/T 2260 的规定取值。其中,第 1 位至第 2 位表示省、自治区、直辖市、特别行政区,第 3 位至第 4 位表示市、地区、自治州、盟、直辖市所辖市辖区/县汇总码、省(自治区)直辖县级行政区划汇总码,第 5 位至第 6 位表示县、自治县、县级市、旗、自治旗、市辖区、林区、特区。GB/T 2260 未收录的,见 <http://www.mca.gov.cn/民政数据栏目>;第 7 位至第 10 位按该单位对应的中央和国家机关代码取值,见示例 3。对应的中央和国家机关多于 1 个的,采用排序首位的机关取值,不存在对应的中央和国家机关的,按照表 B.3 取值,表 B.3 未作规定的,制定机关代码第 7 位至第 10 位以 9××××自行编码。

示例 3:天津市人民代表大会的制定机关代码为 1200001000;广东省人民代表大会常务委员会的制定机关代码为 4400001001;浙江省人民政府的制定机关代码为 3300003000;浙江省文化广电和旅游厅的制定机关代码为 3300003720。

c) 制定机关为一个的,应按照该制定机关进行代码取值。

d) 制定机关为多个的,应根据发文字号确定的制定机关进行代码取值,见示例 4。

示例 4:《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释(二)》(法释〔2022〕19 号)的制定机关根据发文字号确定为最高人民法院,其制定机关代码为 0000001610。

e) 制定机关为多个,且没有发文字号的,应根据发文机关标志或标题中排序首位的制定机关进行代码取值。

注:行政规范性文件以其发文机关代码作为制定机关代码,发文机关代码编制规则与制定机关代码编制规则一致。

A.2.4 公布日期代码

公布日期为法律法规电子文件的正式公布日期,精确到日。公布日期代码由 8 位阿拉伯数字组成,依次为 4 位年代码、2 位月代码和 2 位日代码,符合 GB/T 7408.1 的规定。当没有公布日期时,公布日期代码使用批准日期,没有批准日期时使用通过日期。

注:行政规范性文件以其发布日期作为公布日期,编制公布日期代码。

A.2.5 发文顺序号代码

发文顺序号代码由 4 位阿拉伯数字组成,不足 4 位时前面加阿拉伯数字“0”补齐,并应符合以下规定:

a) 当法律法规电子文件有公布令号、公告号或发文字号时,发文顺序号代码取公布法律法规电子文件的令号、公告号或发文字号中的发文顺序号;

示例 1:《中华人民共和国民法典》(中华人民共和国主席令第四十五号)的发文顺序号代码为 0045。

b) 当法律法规电子文件没有公布令号、公告号或发文字号时,发文顺序号代码取制定机关审议通过法律法规电子文件的会议号;

示例 2:《中华人民共和国户口登记条例》(1958 年 1 月 9 日全国人民代表大会常务委员会第九十一次会议通过)的发文顺序号代码为 0091。

c) 当法律法规电子文件没有公布令号、公告号、发文字号或审议通过的会议号时,发文顺序号赋码 0000。

A.2.6 内部顺序码

内部顺序码由 3 位阿拉伯数字组成。当法律法规电子文件分类、制定机关、公布日期、发文顺序号、文件分类等代码能确保法律法规电子文件编码的唯一性时,内部顺序码赋码 000。当法律法规电子文件的分类、制定机关、公布日期、发文顺序号、文件分类等代码均相同时,应按以下规则确定内部顺序码:

a) 按照有关制定或修改决定的表述顺序从 001 依次编号;

示例:《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》(中华人民共和国国务院令 第 752 号)国务院决定修改行政法规:“一、将《外商投资电信企业管理规定》第二条修改……,二、将《医疗机构管理条例》第九条修改……,三、删去《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》第三十七条……”,《外商投资电信企业管理规定》的内部顺序码为 001;《医疗机构管理条例》的内部顺序码为 002;《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》的内部顺序码为 003。

b) 不能按照有关决定内容确定顺序的,由法律法规电子文件制定机关确定法律法规电子文件的内部顺序码。

A.2.7 文件分类代码

文件分类代码为制定或修改法律法规电子文件的形式类型代码。文件分类代码由 2 位阿拉伯数字组成,其中第 1 位表示规范性文件文本分类,第 2 位表示文件类型,应符合表 A.2 的规定。

表 A.2 文件分类代码

文件类型	规范性文件文本分类				
	法律法规电子文件	修正案	批准决定	修改、废止的决定	其他
文本	00	10	20	30	40
主席令、国务院令、公告等	01	11	21	31	41
草案的说明	02	12	22	32	42
修改情况的汇报	03	13	23	33	43
审议结果的报告	04	14	24	34	44
修改意见的报告	05	15	25	35	45

A.3 标识的生成与管理要求

法律法规电子文件的标识的生成与管理要求包括：

- a) 法律法规电子文件的标识应由制定机关按 A.2 编码规则生成,并保证其唯一性；
- b) 法律法规电子文件的标识生成后在交换、存档等过程中应保持不变。



附 录 B
(规范性)
代码集

B.1 法律部门分类代码

法律部门分类代码应符合表 B.1 的规定。

表 B.1 法律部门分类代码

序号	代码	名称
1	010000	宪法相关法
2	020000	民法商法
3	030000	行政法
4	040000	经济法
5	050000	社会法
6	060000	刑法
7	070000	诉讼与非诉讼程序法

B.2 时效性

时效性代码应符合表 B.2 的规定。

表 B.2 时效性代码

序号	代码	名称	说明
1	01	有效	处于施行中的状态
2	02	尚未施行	自发布到施行间的状态
3	03	已修改	已修改的状态
4	04	已废止	已废止的状态
5	05	已失效	已失效的状态

B.3 制定机关代码补充说明表

全国人民代表大会、全国人民代表大会常务委员会等单位制定机关代码的第 7 位～第 10 位按照表 B.3 进行编制。



表 B.3 制定机关代码补充说明

制定机关代码 (第 7 位~第 10 位)	制定机关名称	备注
1000	全国人民代表大会	各级人民代表大会代码对应全国人民代表大会
1001	全国人民代表大会常务委员会	各级人民代表大会常务委员会代码对应全国人民代表大会常务委员会
1230	全国人民代表大会常务委员会代表工作委员会	
1240	全国人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会	
1250	全国人民代表大会法律委员会	历史机构
1260	全国人民代表大会内务司法委员会	历史机构
3000	国务院	各级人民政府代码对应国务院
3009	政务院	历史机构

附 录 C

(资料性)

其他元数据

C.1 法律法规电子文件辅助信息元数据

C.1.1 关联类型

中文名称:关联类型;

定 义:该法律法规电子文件与相关联的法律法规电子文件间的主动关系;

英文名称:Association Type;

数据类型:字符串;

值 域:自由文本;

短 名:GLLX;

约 束:可选。

C.1.2 关联文件标识

中文名称:关联文件标识;

定 义:相关联的法律法规电子文件标识;

英文名称:Identifier of Associated Document;

数据类型:字符串;

值 域:符合附录 A 的规定;

短 名:GLWJBS;

约 束:可选。

C.1.3 关联文件标题

中文名称:关联文件标题;

定 义:相关联的法律法规电子文件的标题;

英文名称:Associated Document Title;

数据类型:字符串;

值 域:自由文本;

短 名:GLWJBT;

约 束:可选。

C.1.4 立法依据

中文名称:立法依据;

定 义:法律法规电子文件的立法依据;

英文名称:Legislative Basis;

数据类型:字符串;

值 域:依据的相关法律法规的标题全称,不含书名号。当存在多个时,以“;”(GB/T 1988 规定的编码为 3B)分隔;

短 名:LFYJ;

约 束;可选。

C.1.5 简繁标识

中文名称:简繁标识;

定 义:描述法律法规电子文件内容使用简体字、繁体字;

英文名称:Identifier of Simplified Chinese or Traditional Chinese;

数据类型:字符串;

值 域:可取值为“简体字”或“繁体字”;

短 名:JFBS;

约 束;可选。

C.2 法律法规电子文件相关业务系统操作过程元数据

C.2.1 录入人标识

中文名称:录入人标识;

定 义:使用信息系统录入该法律法规电子文件的用户的唯一标识;

英文名称:Identifier of Inputter;

数据类型:字符串;

值 域:自由文本;

短 名:LRRBS;

约 束;可选。

C.2.2 录入人名称



中文名称:录入人名称;

定 义:使用信息系统录入该法律法规电子文件的用户的名称;

英文名称:Name of Inputter;

数据类型:字符串;

值 域:自由文本;

短 名:LRRMC;

约 束;可选。

C.2.3 录入日期

中文名称:录入日期;

定 义:使用信息系统录入该法律法规电子文件的日期;

英文名称:Date of Input;

数据类型:日期;

值 域:用阿拉伯数字将年、月、日标全,符合 GB/T 7408.1 的相关规定;

短 名:LRRQ;

约 束;可选。

C.2.4 审核人标识

中文名称:审核人标识;

定 义:使用信息系统审核该法律法规电子文件的用户的唯一标识;

英文名称:Identifier of Reviewer;

数据类型:字符串;

值域:自由文本;

短名:SHRBS;

约束:可选。

C.2.5 审核人名称

中文名称:审核人名称;

定义:使用信息系统审核该法律法规电子文件的用户的名称;

英文名称:Name of Reviewer;

数据类型:字符串;

值域:自由文本;

短名:SHRMC;

约束:可选。

C.2.6 审核日期

中文名称:审核日期;

定义:使用信息系统审核该法律法规电子文件的日期;

英文名称:Date of Review;

数据类型:日期;

值域:用阿拉伯数字将年、月、日标全,符合 GB/T 7408.1 的相关规定;

短名:SHRQ;

约束:可选。

C.2.7 发布人标识

中文名称:发布人标识;

定义:使用信息系统发布该法律法规电子文件的用户的唯一标识;

英文名称:Identifier of Publisher;

数据类型:字符串;

值域:自由文本;

短名:FBRBS;

约束:可选。

C.2.8 发布人名称

中文名称:发布人名称;

定义:使用信息系统发布该法律法规电子文件的用户的名称;

英文名称:Name of Publisher;

数据类型:字符串;

值域:自由文本;

短名:FBRMC;

约束:可选。

附 录 D
(资料性)
元数据取值示例

表 D.1 给出了法律法规电子文件部分元数据的取值示例。

表 D.1 元数据的取值示例

序号	元数据名称	取值示例
1	文件标识	1.2.156.3005.6-0100000000100120230313000300000
2	法律法规电子文件分类代码	0100
3	法律部门分类代码	010000
4	标题	中华人民共和国××××××法
5	题注	××××年×月×日中华人民共和国国务院令第×××号发布
6	制定机关代码	0000001002
7	制定机关名称	全国人民代表大会
8	时效性	有效
9	通过机关代码	0000001002
10	通过机关名称	全国人民代表大会常务委员会
11	发文字号	高检发释字〔2021〕3 号
12	通过日期	2021-12-31
13	批准日期	2021-12-31
14	公布日期	2021-12-31
15	施行日期	2021-12-31
16	失效日期	2021-12-31
17	成文日期	2021-12-31
18	发布日期	2021-12-31
19	关联类型	修改



附 录 E

(资料性)

文件结构 XML 模型

E.1 法律法规电子文件结构 XML 模型

```

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2013 (http://www.altova.com) by() -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
<xs:element name="法律法规电子文件">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="文件体"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="版本号"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="文件体">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="标题" type="xs:string" minOccurs="1"/>
<xs:element name="题注" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="发文字号" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="目录" type="xs:string" default="" minOccurs="0"/>
<xs:element name="主送机关" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="正文" minOccurs="1"/>
<xs:element name="发文机关署名" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="成文日期" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="附件说明" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="附注" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="附件" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="正文">
<xs:complexType>
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="编">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="编序号和标题" type="xs:string"/>

```



```

<xs:element name="分编">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="分编序号和标题" type="xs:string"/>
      <xs:element name="章">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="章序号和标题" type="xs:string"/>
            <xs:element name="节">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="节序号和标题" type="xs:string"/>
                  <xs:element name="条">
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="条序号和内容" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="款">
                          <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                              <xs:element name="款内容" type="xs:string"/>
                              <xs:element name="项">
                                <xs:complexType>
                                  <xs:sequence>
                                    <xs:element name="项序号和内容" type="xs:string"/>
                                    <xs:element name="目">
                                      <xs:complexType>
                                        <xs:sequence>
                                          <xs:element name="目序号和内容" type="xs:string"/>
                                        </xs:sequence>
                                      <xs:attribute name="ID" type="xs:string"/>
                                      <xs:attribute name="fatherID" type="xs:string"/>
                                    </xs:complexType>
                                  </xs:element>
                                </xs:sequence>
                              <xs:attribute name="ID" type="xs:string"/>
                              <xs:attribute name="fatherID" type="xs:string"/>
                            </xs:complexType>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      <xs:attribute name="ID" type="xs:string"/>
                      <xs:attribute name="fatherID" type="xs:string"/>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              <xs:attribute name="ID" type="xs:string"/>
              <xs:attribute name="fatherID" type="xs:string"/>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      <xs:attribute name="ID" type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="fatherID" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="fatherID" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="fatherID" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="fatherID" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="fatherID" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="一级内容">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="一级序号和内容" type="xs:string"/>
<xs:element name="二级内容">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="二级序号和内容" type="xs:string"/>
<xs:element name="三级内容">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="三级序号和内容" type="xs:string"/>
<xs:element name="四级内容">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="四级序号和内容" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="fatherID" type="xs:string"/>

```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="fatherID" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="fatherID" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="fatherID" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="附件">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="标题" type="xs:string"/>
<xs:element name="正文" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

E.2 决定文件结构 XML 模型

```

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
<xs:element name="决定">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="文件体"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="版本号"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="文件体">

```

```

<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="标题" type="xs:string"/>
<xs:element name="题注" type="xs:string"/>
<xs:element name="正文">
<xs:complexType mixed="true">
<xs:sequence>
<xs:any namespace="# # other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbound-
ed"/>
<xs:element name="一级内容" type="内容类型" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="内容类型" mixed="true">
<xs:sequence>
<xs:any namespace="# # other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbound-
ed"/>
<xs:element name="二级内容" type="内容类型" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="三级内容" type="内容类型" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="四级内容" type="内容类型" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="编号" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```
