



Clé ssh version alternative

Sur un poste windows qui veut accéder à distance ouvrir puttygen et générer la clé en **EdSDA** (recommandé) ou RSA 4096

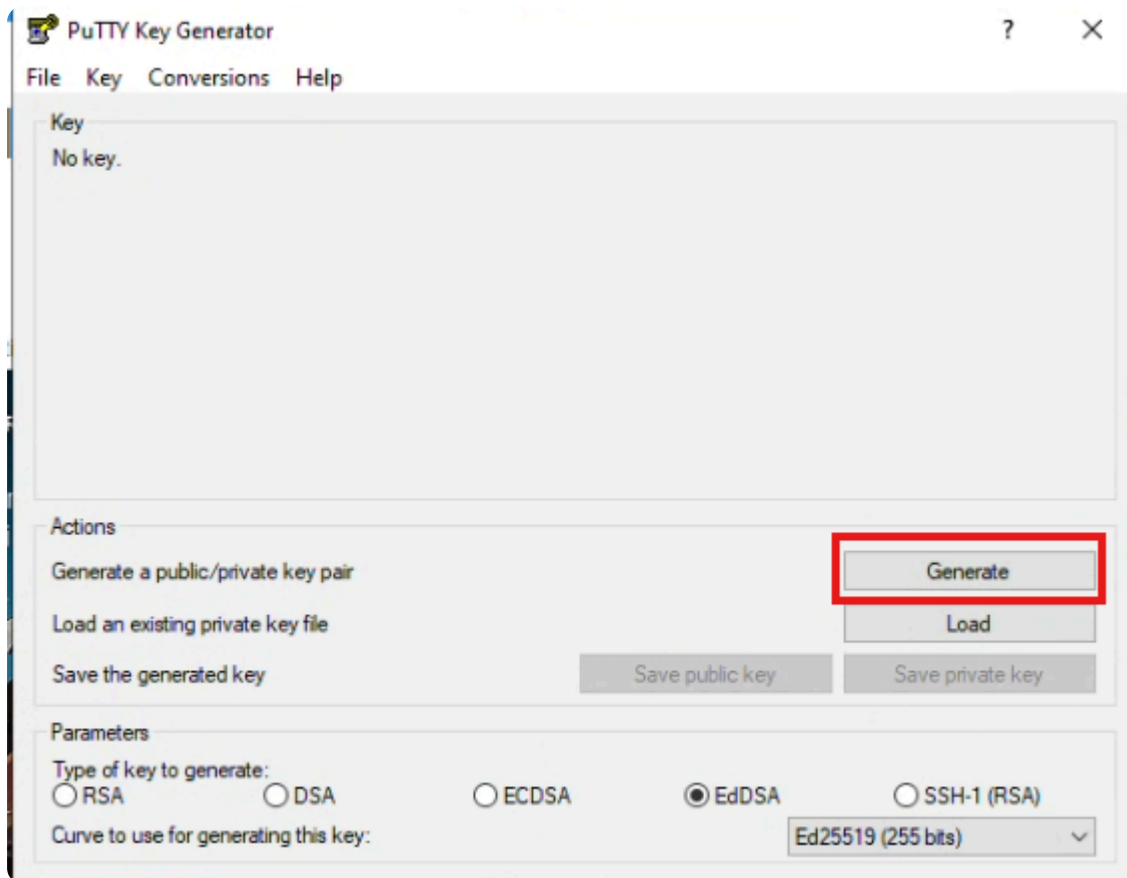

Une fois générer il faudra sauvegarder la clé private sur le poste qui avoir l'accès à distance du serveur linux.

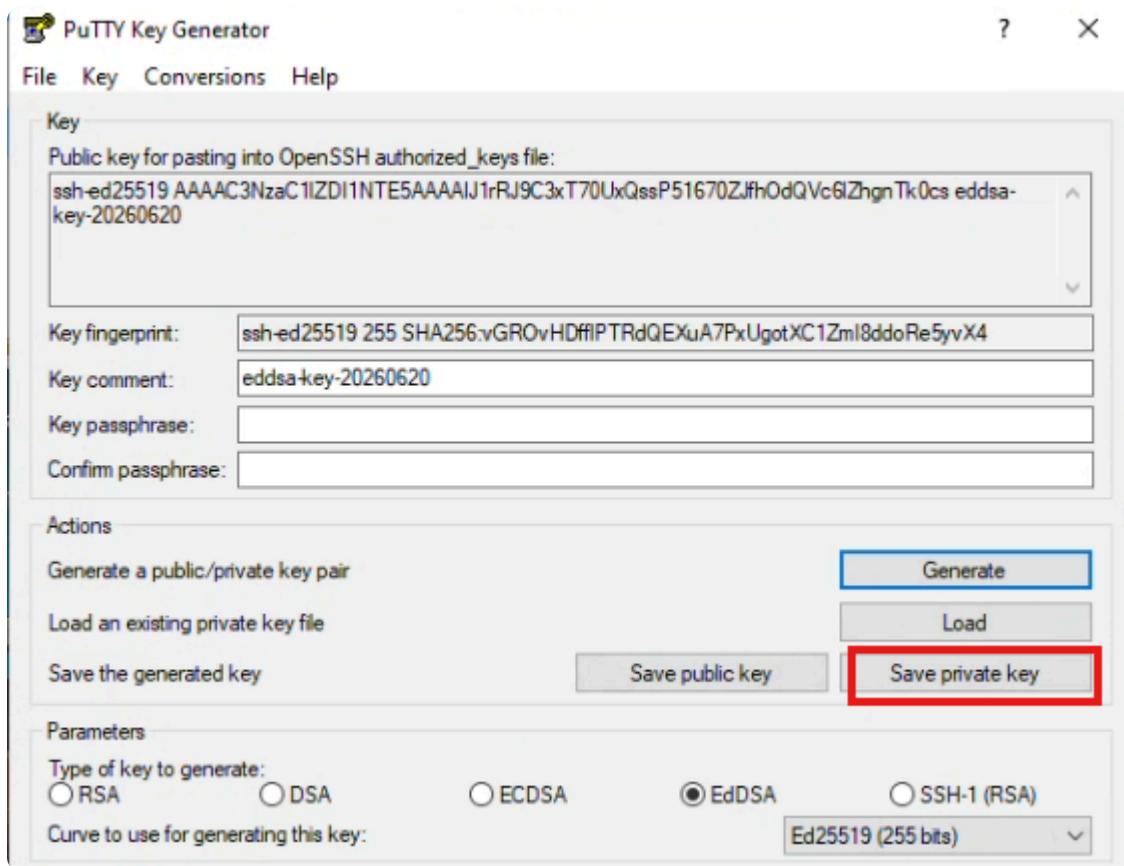

Une fois la clé privé sauvegarder on va maintenant copier coller la clé publique sur notre serveur linux dans le fichier `.ssh/authorized_keys` avec les bons droits de sécurité :

```
mkdir -p /home/user-00/.ssh
chmod 700 /home/user-00/.ssh
```

```
nano /home/user-00/.ssh/authorized_keys → mettre la clé publique copier
tout à l'heure
```

```
chmod 600 /home/user-00/.ssh/authorized_keys
chown -R user-00:user-00 /home/user-00/.ssh
```

Dans cette étape on peut configurer une passphrase pour rajouter une couche de sécurité.

PutTY Key Generator

File Key Conversions Help

Key

Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file:

```
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIJ1rRJ9C3xT70UxQssP51670ZJfhOdQVc6lZhgnTk0cs eddsa-key-20260620
```

Key fingerprint: ssh-ed25519 255 SHA256:vGROvHDffIPTRdQEXuA7PxUgotXC1Zml8ddoRe5yvX4

Key comment: eddsa-key-20260620

Key passphrase:

Confirm passphrase:

Actions

Generate a public/private key pair Generate

Load an existing private key file Load

Save the generated key Save public key Save private key

Parameters

Type of key to generate:

☐ RSA ☐ DSA ☐ ECDSA ☒ EdDSA ☐ SSH-1 (RSA)

Curve to use for generating this key: Ed25519 (255 bits) ▼

Après cela il faudra configurer notre fichier /etc/ssh/sshd_config avec ces configuration :

```
PubkeyAuthentication yes
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
PasswordAuthentication no
```

```
user-00@wazuh-server: ~
GNU nano 8.4 /etc/ssh/sshd_config *
#PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes


# To disable tunneled clear text passwords, change to "no" here!
PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no

^G Aide      ^O Écrire    ^F Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^V Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne
```


Puis restart le service ssh :

```
sudo systemctl restart ssh
```

Enfin pour terminer aller sur Putty cliquer sur le + SSH, puis sur le +Auth et enfin aller sur credentials.

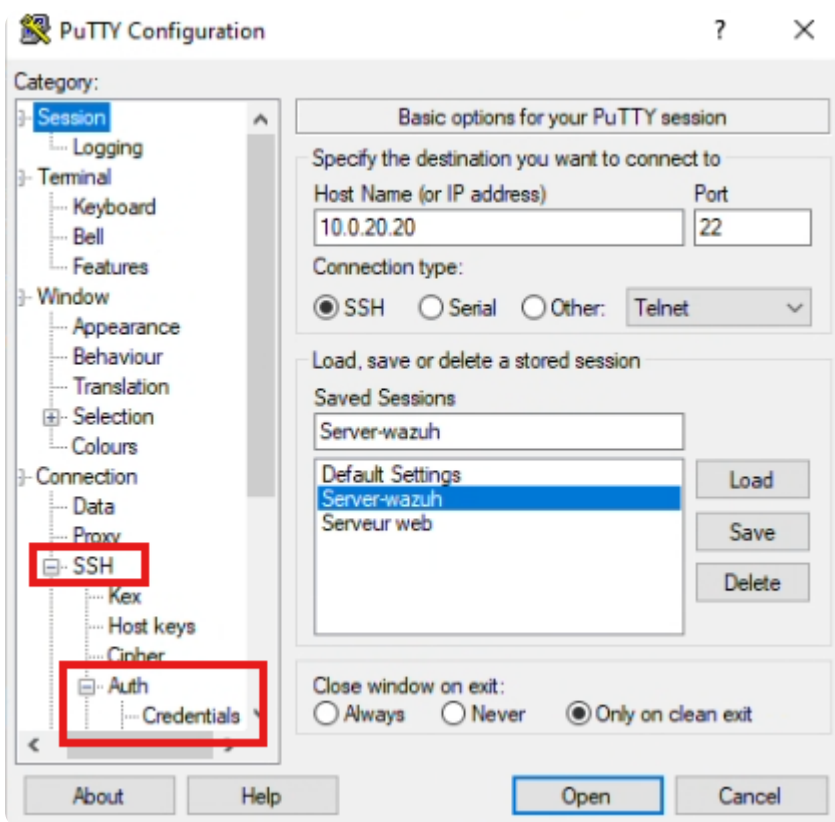

Pour terminer mettre la clé qu'on a générer avec putty key generator

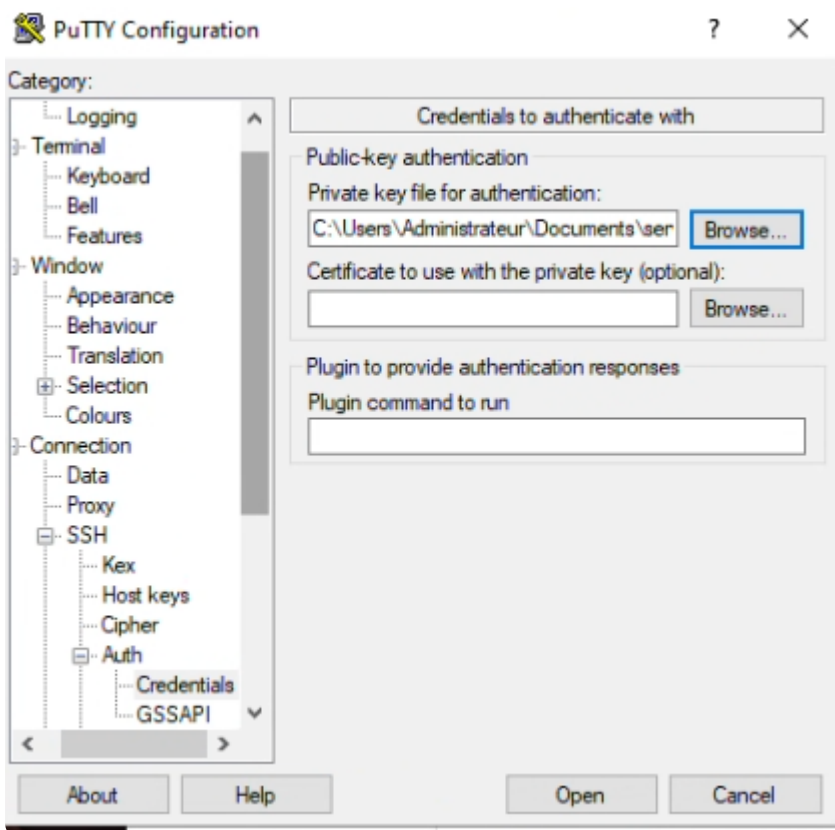

Et pour finir vous devez faire un save pour éviter de remettre à chaque la clé et l'ip.