

# 06

자바스크립트 언어

# 강의 목표

1. 자바스크립트 언어의 요소와 구조를 이해한다.
2. 자바스크립트 코드를 웹 페이지에 삽입하는 방법을 안다.
3. 자바스크립트로 브라우저에 출력하고 사용자 입력 받는 방법을 안다.
4. 자바스크립트에서 다루는 데이터 타입과 변수에 대해 이해한다.
5. 자바스크립트의 연산자의 종류를 알고 사용할 수 있다.
6. 자바스크립트의 조건문의 종류를 알고 사용할 수 있다.
7. 자바스크립트의 반복문의 종류를 알고 사용할 수 있다.
8. 자바스크립트 함수를 작성할 수 있다.
9. 사용자에게 제공되는 `eval()`, `parseInt()` 등 자바스크립트 함수를 활용할 수 있다.

# 자바스크립트 언어


3

## □ Javascript

- 1995년 넷스케이프 개발
- Netscape Navigator 2.0 브라우저에 최초 탑재
- 웹 프로그래밍 개념 창시

## □ 특징

- HTML 문서에 내장
  - 조각 소스 코드
- 스크립트 언어
  - 인터프리터 실행
  - 컴파일 필요 없음
- 단순
  - C언어 구조 차용
  - 배우기 쉬움

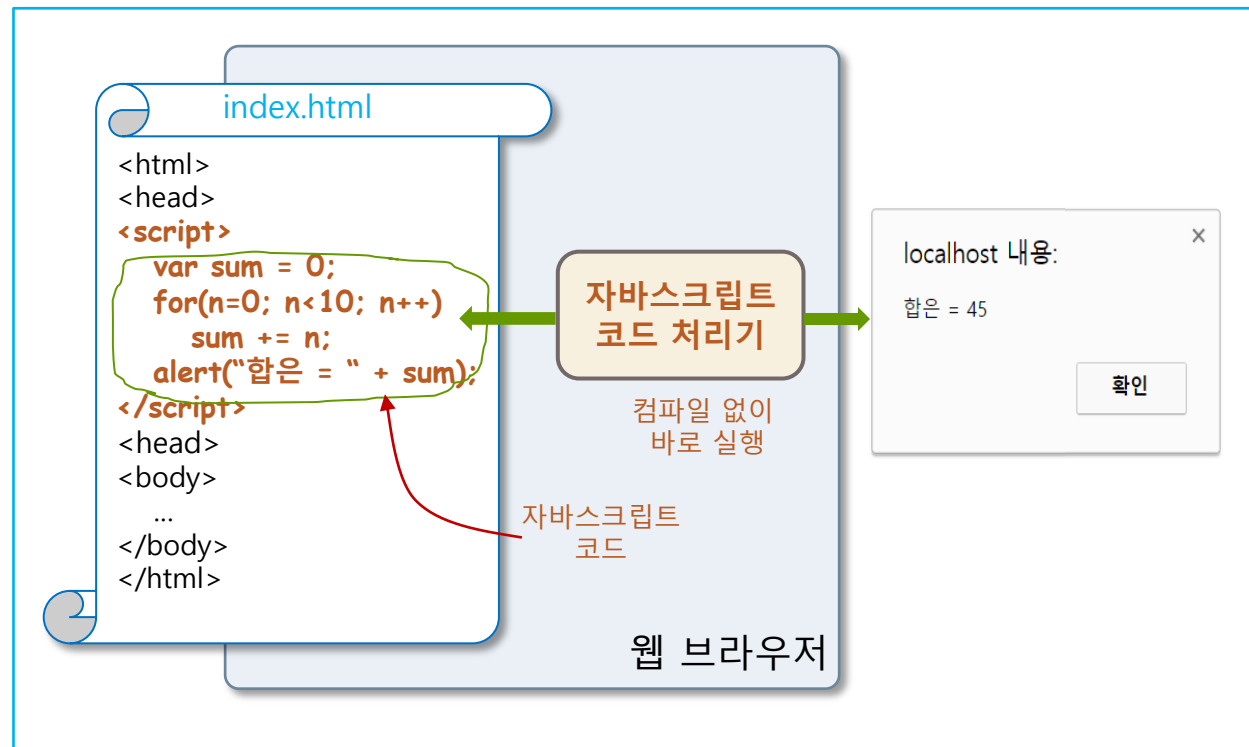

# 웹 페이지에서 자바스크립트의 역할

4

- 사용자의 입력 및 계산
  - ▣ 마우스와 키보드 입력은 오직 자바스크립트로만 가능
  - ▣ 계산 기능
- 웹 페이지 내용 및 모양의 동적 제어
  - ▣ HTML 태그의 속성, 콘텐츠, CSS 프로퍼티 값 동적 변경
- 브라우저 제어
  - ▣ 브라우저 윈도우 크기와 모양 제어
  - ▣ 새 윈도우 열기/닫기
  - ▣ 다른 웹 사이트 접속
  - ▣ 히스토리 제어
- 웹 서버와의 통신
- 웹 애플리케이션 작성
  - ▣ 캔버스 그래픽, 로컬/세션 스토리지 저장, 위치정보서비스 등

# 자바스크립트 코드의 위치

5

## □ 자바스크립트 코드 작성이 가능한 위치

1. HTML 태그의 이벤트 리스너 속성에 작성
2. <script></script> 태그에 작성
3. 자바스크립트 파일에 작성
4. URL 부분에 작성

## 1. HTML 태그의 이벤트 리스너에 자바스크립트 코드 작성

onclick 이벤트 리스너 속성      자바스크립트 코드 (이미지를 banana.png로 교체)

```

```

↑

# 예제 6-1 HTML 태그의 이벤트 리스너 속성에 자바스크립트 코드 작성

6


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>이벤트 리스너 속성에 자바스크립트 코드</title>
</head>
<body>
<h3>마우스 올려 보세요</h3>
<hr>

</body>
</html>
```

이벤트 리스너  
속성

this는 현재 img 태그를  
가리키는 자바스크립트 키워드

자바스크립트  
코드

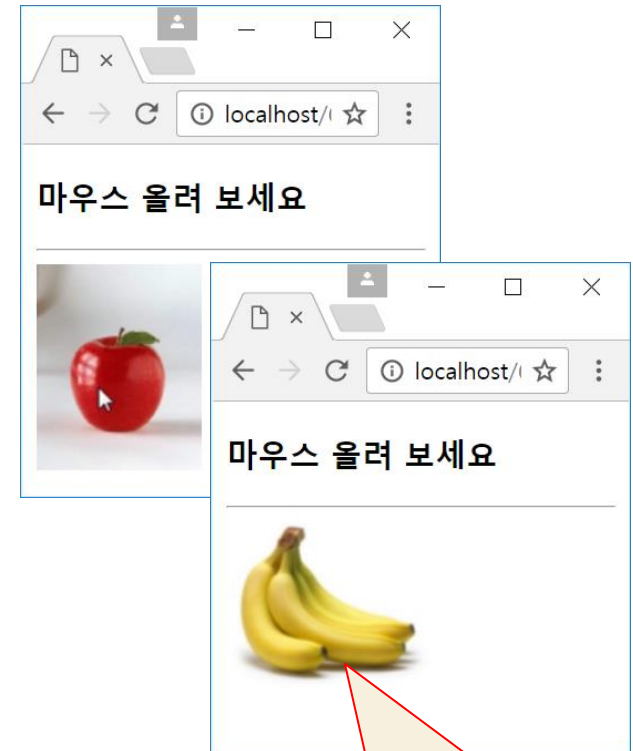

이미지에 마우스를 올리면 바나나로  
내리면 다시 사과로 바뀐다.

# <script> </script> 태그에 자바스크립트 작성

7

## □ 특징

- ▣ <head> </head>나 <body> </body> 내 어디든 가능
- ▣ 웹 페이지 내에 여러 번 삽입 가능

# 예제 6-2 <script> 태그에 자바스크립트 코드 작성


8

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head> <title>script 태그에 자바스크립트 작성</title>
<script>
function over(obj) {
  obj.src="media/banana.png";
}
function out(obj) {
  obj.src="media/apple.png";
}
</script>
</head>
<body>
<h3>마우스 올려 보세요</h3>
<hr>

</body>
</html>
```

obj는 전달받은  
img 태그를 가리킴

this는 현재 img 태그를  
가리키는 자바스크립트 키워드

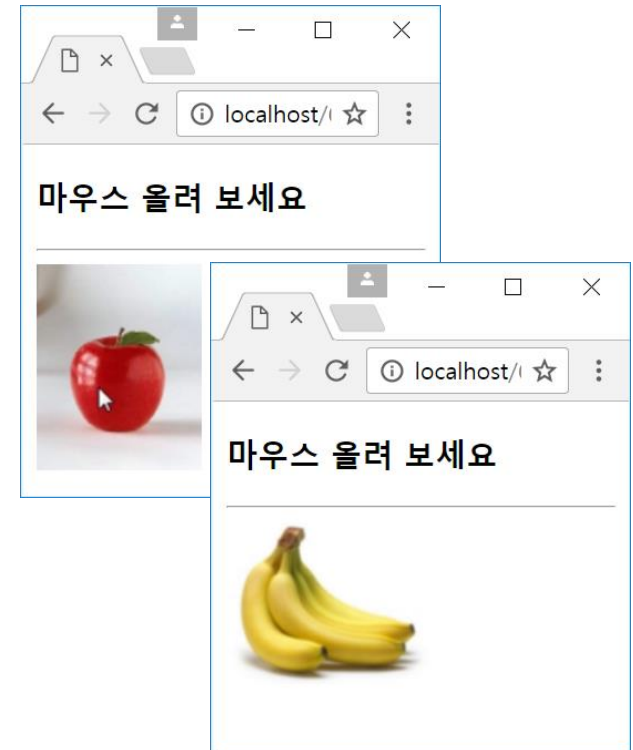



# 자바스크립트 코드를 별도 파일에 작성

9

- 자바스크립트 코드 파일 저장
  - ▣ 확장자 .js 파일에 저장
  - ▣ <script> 태그 없이 자바스크립트 코드만 저장
- 여러 웹 페이지에서 불러 사용
  - 웹 페이지마다 자바스크립트 코드 작성 중복 불필요
  - <script> 태그의 src 속성으로 파일을 불러 사용

```
<script src="파일이름.js">  
    // 이곳에 자바스크립트 코드 추가 작성 가능  
</script>
```

# 예제 6-3 자바스크립트 파일 작성 및 불러오기

10



예제 6-2의 <script> 태그에 들어 있는 자바스크립트 코드를 lib.js 파일에 저장하고 불러와서 사용하도록 수정하라.

```
/* 자바스크립트 파일 lib.js */  
function over(obj) {  
    obj.src="media/banana.png";  
}  
function out(obj) {  
    obj.src="media/apple.png";  
}
```

lib.js

lib.js  
불러오기


```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head><title>외부 파일에 자바스크립트 작성</title>  
<script src="lib.js">  
</script>  
</head>  
<body>  
<h3>마우스 올려 보세요</h3>  
<hr>  
  
</body>  
</html>
```

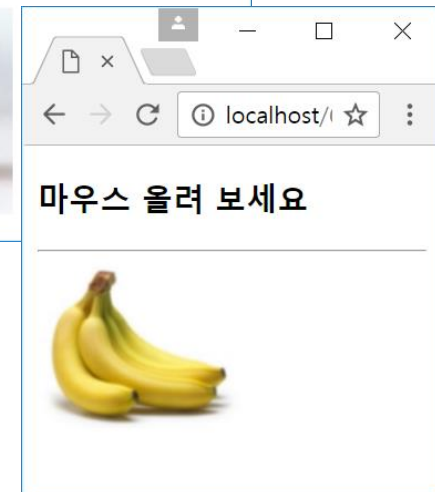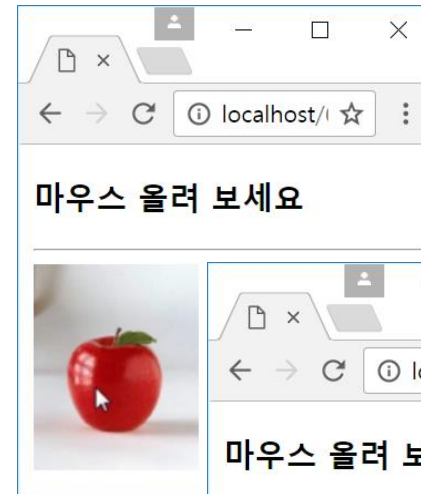

# 예제 6-4 링크의 href에 자바스크립트 코드 작성

11

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head> <title>URL에 자바스크립트 작성</title>
</head>
<body>
<h3>링크의 href에 자바스크립트 작성</h3>
<hr>
<a href="javascript:alert('클릭하셨어요?')">
  클릭해보세요</a>
</body>
</html>
```

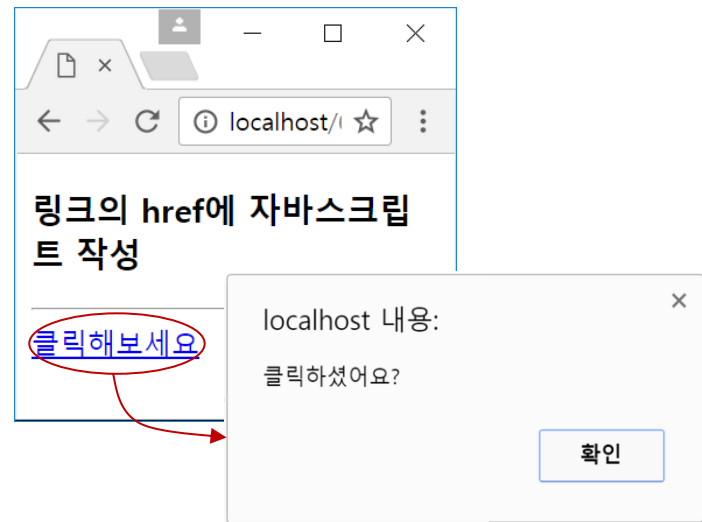

# 자바스크립트로 HTML 콘텐츠 출력


12

- 자바스크립트로 HTML 콘텐츠를 웹 페이지에 직접 삽입
  - ▣ 바로 브라우저 윈도우에 출력
  - ▣ `document.write()`
    - 예) `document.write("<h3>Welcome!</h3>");`
  - ▣ `document.writeln()`
    - `writeln()`은 텍스트에 `'\n'`을 덧붙여 출력
    - `'\n'`을 덧붙이는 것은 고작해야 빈칸 하나 출력
    - 다음 줄로 넘어가는 것은 아님

# 예제 6-5 document.write()로 웹 페이지에 HTML 콘텐츠 출력

13

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head> <title>document.write() 활용 </title>
</head>
<body>
<h3>document.write() 활용 </h3>
<hr>
<script>
  document.write("<h3>Welcome!</h3>");
  document.write("2 + 5 는 <br>");
  document.write("<mark>7 입니다.</mark>");
</script>
</body>
</html>
```

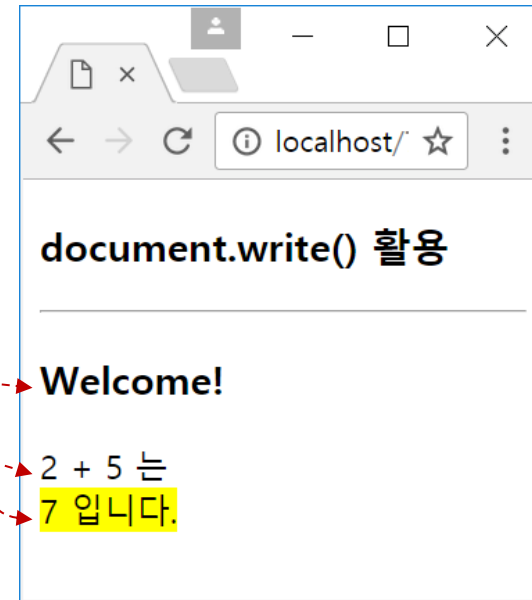


# 자바스크립트 다이얼로그 : 프롬프트 다이얼로그

14

- `prompt("메시지", "디폴트 입력값")` 함수
  - 사용자로부터 문자열을 입력 받아 리턴

```
var ret = prompt("이름을 입력하세요", "황기태");  
if(ret == null) {  
    // 취소 버튼이나 다이얼로그를 닫은 경우  
}  
else if(ret == "") {  
    // 문자열 입력 없이 확인 버튼 누른 경우  
}  
else {  
    // ret에는 사용자가 입력한 문자열  
}
```

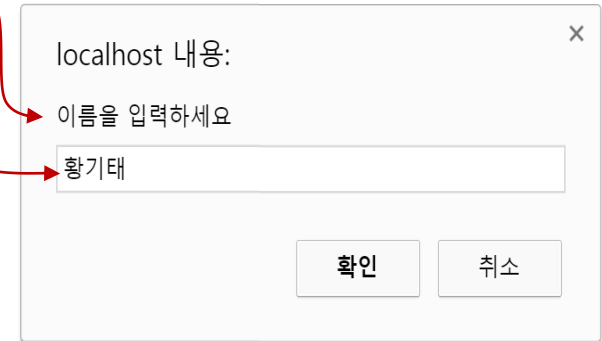


# 자바스크립트 다이얼로그 : 확인 다이얼로그

15

## ▣ confirm("메시지") 함수

- "메시지" 를 출력하고 '확인/최소(OK/CANCEL)' 버튼을 가진 다이얼로그 출력
- '확인' 버튼을 누르면 true, '취소' 버튼이나 강제로 다이얼로그를 닫으면 false 리턴

```
var ret = confirm("전송할까요");  
if(ret == true) {  
    // 사용자가 "확인" 버튼을 누른 경우  
}  
else {  
    // 취소 버튼이나 다이얼로그를 닫은 경우  
}
```

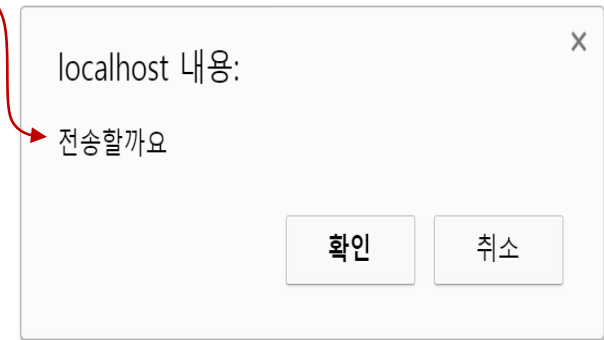


# 자바스크립트 다이얼로그 : 경고 다이얼로그

16

## □ alert("메시지") 함수

- ▣ 메시지'와 '확인' 버튼을 가진 다이얼로그 출력, 메시지 전달

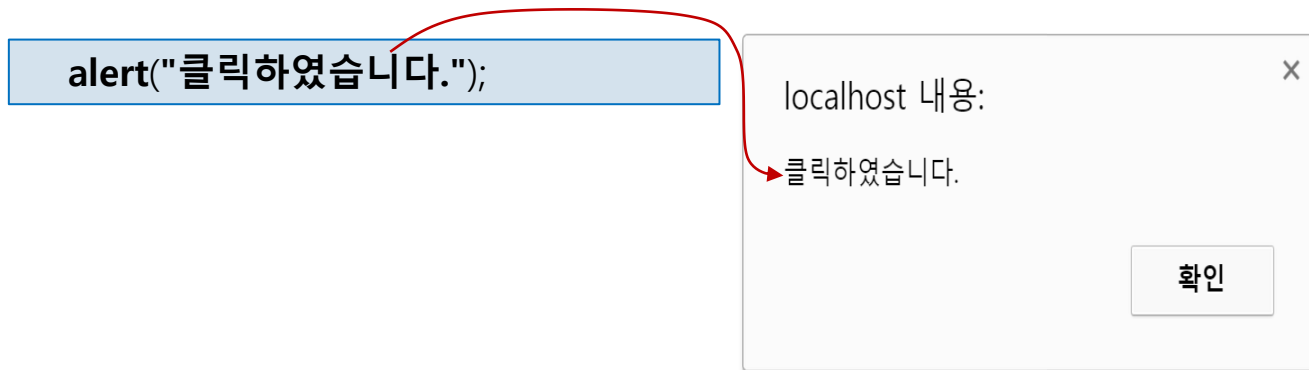



# 자바스크립트 식별자

17

## □ 식별자

▣ 자바스크립트 프로그램의 변수, 상수(리터럴), 함수의 이름

▣ 식별자 만드는 규칙

- 첫 번째 문자 : 알파벳(A-Z, a-z), 언더스코어(\_), \$ 문자만 사용 가능
- 두 번째 이상 문자 : 알파벳, 언더스코어(\_), 0-9, \$ 사용 가능
- 대소문자는 구분되어 다루어짐
  - *myHome*과 *myhome*은 다른 식별자
- 자바스크립트 예약어 사용 불가
  - *false, for, if, null* 등 자바스크립트 예약어 사용 불가

▣ 식별자 사용 사례

```
6variable;    // (x) 숫자로 시작할 수 없음
student_ID;   // (0)
_code;        // (0) 맞지만 권하지 않음
if;           // (x) 예약어 if 사용 불가
%calc         // (x) % 사용 불가
bar, Bar;     // (0) bar와 Bar는 서로 다른 식별자임에 주의
```

# 자바스크립트 문장

18

## □ 문장

- 자바스크립트 프로그램의 기본 단위는
- 문장과 문장을 구분하기 위해 세미콜론(;) 사용

```
i = i + 1           // (0) 한 줄에 한 문장만 있는 경우 세미콜론 생략 가능  
j = j + 1;         // (0)  
k = k + 1; m = m + 1; // (0) 한 줄에 여러 문장  
n = n + 1; p = p + 1; // (x) 첫 번째 문장 끝에 세미콜론이 필요함
```

## □ 주석문

```
// 한 라인 주석. 라인의 끝까지 주석 처리  
/*  
    여러 라인 주석  
*/
```

# 데이터 타입

19

- 자바스크립트 언어에서 다루는 데이터 종류
  - ▣ 숫자 타입 : 정수, 실수(예: 42, 3.14)
  - ▣ 논리 타입 : 참, 거짓(예: true, false)
  - ▣ 문자열 타입(예: '좋은 세상', "a", "365", "2+4")
  - ▣ 객체 레퍼런스 타입 : 객체를 가리킴. C 언어의 포인터와 유사
  - ▣ null : 값이 없음을 표시하는 특수 키워드. Null, NULL과는 다름
- 특징
  - ▣ 자바스크립트에는 문자 타입 없음. 문자열로 표현

- 변수 : 자바스크립트 데이터 저장 공간
  - ▣ 변수 선언 : 변수 이름을 정하고, 저장 공간 할당
    - var 키워드로 선언하는 방법

```
var score;           // 변수 score 선언
var year, month, day; // year, month, day의 3 개의 변수 선언
var address = "서울시"; // address 변수를 선언하고 "서울시"로 초기화
```

- var 없이 선언

```
age = 21;           // var 없이, 변수 age를 선언하고 21로 초기화
```

- *age*가 이미 선언된 변수이면, 존재하는 *age*에 21 저장

- ▣ 자바스크립트에는 변수 타입 없음

- 변수 타입 선언하지 않음

```
var score; // 정상적인 변수 선언
int score; // 오류. 변수 타입 int 없음
```

- 변수에 저장되는 값에 대한 제약 없음

```
score = 66.8; // 실수도 저장 가능
score = "high"; // 문자열로 저장 가능
```

# 지역변수와 전역변수

21

지역변수	전역변수
함수 내에 var 키워드로 선언	함수 밖에 선언되거나, 함수 내에 var 키워드 없이 선언된 변수
선언된 함수 내에서만 사용	프로그램 전역에서 사용

```
var x;    // 전역변수 x
function f() {
  var y;  // 지역변수 y 선언
  x = 10; // 전역 변수 x에 10 저장
  y = 10; // 지역 변수 y에 10 저장
  z = 10; // 새로운 전역변수 z 선언. 10으로 초기화
}
```

# this로 전역변수 접근

22

- 지역 변수와 전역 변수의 이름을 같을 때
  - ▣ 전역 변수에 접근하고자 할 때 : **this.전역변수**

```
var x;    // 전역변수
function f() {
  var x;   // 지역변수
  x = 1;   // 지역변수 x에 1 저장
  this.x = 100; // 전역변수 x에 100 저장
}
```

## 예제 6-6 지역변수와 전역변수


23

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>지역변수와 전역변수</title> </head>
<body>
<h3>지역변수와 전역변수</h3>
<hr>
<script>
var x=100; // 전역변수 x

function f() { // 함수 f() 선언
    var x=1; // 지역변수 x

    document.write("지역변수 x=" + x);
    document.write("<br>");
    document.write("전역변수 x=" + this.x);
}

f(); // 함수 f() 호출
</script>
</body>
</html>
```

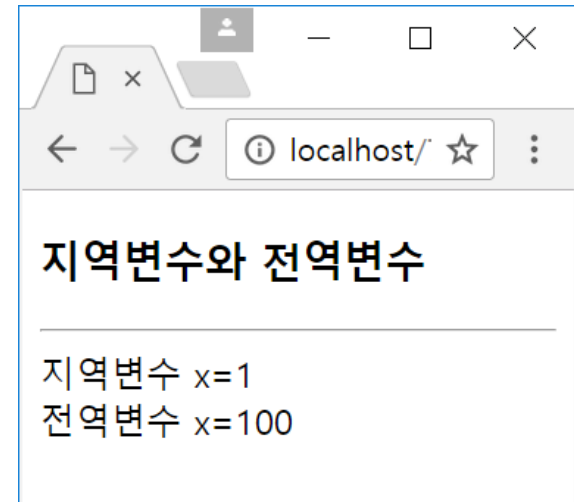

# 자바스크립트의 상수

24

- ▣ 상수(literal)
  - 데이터 값 그 자체
- ▣ 상수 종류

상수의 종류		특징	예
정수	8진수	0으로 시작	<code>var n = 015; // 8진수 15. 10진수로 13</code>
	10진수		<code>var n = 15; // 10진수 15</code>
	16진수	0x로 시작	<code>var n = 0x15; // 16진수 15. 10진수로 21</code>
실수	소수형		<code>var height = 0.1234;</code>
	지수형		<code>var height = 1234E-4; // <math>1234 \times 10^{-4} = 0.1234</math></code>
논리	참	true	<code>var condition = true;</code>
	거짓	false	<code>var condition = false;</code>
문자열		""로 묶음	<code>var hello = "안녕하세요";</code>
		''로 묶음	<code>var name = 'kitae';</code>
기타	null	값이 없음을 뜻함	<code>var ret = null;</code>
	NaN	수가 아님을 뜻함	<code>var n = parseInt("abc"); // 이때 parseInt()는 NaN을 리턴</code>



# 문자열 상수

25

- ▣ 이중 인용 부호(" ")와 단일 인용 부호(' ') 모두 사용
- ▣ 문자열 내에 문자열

`<p onmouseover = "document.body.style.color = 'brown' ">`

문자열 내 문자열

- " 문자를 그대로 사용하고자 하는 경우 \" 로 사용할 것


```
var cite="그녀는 ₩"누구세요₩"라고 했습니다.;"
```

# 예제 6-7 상수

26

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head> <title>상수</title> </head>
<body>
<h3>상수</h3>
<hr>
<script>
  var oct = 015; // 015는 8진수. 10진수로 13
  var hex = 0x15; // 0x15는 16진수. 10진수로 21
  var condition = true; // True로 하면 안됨

  document.write("8진수 015는 십진수로 " + oct + "<br>");
  document.write("16진수 0x15는 십진수로 " + hex + "<br>");
  document.write("condition은 " + condition + "<br>");
  document.write("문자열 : 단일인용부호로도 표현" + "<br>");
  document.write("그녀는 ₩"누구세요₩"라고 했습니다.");
</script>
</body>
</html>
```

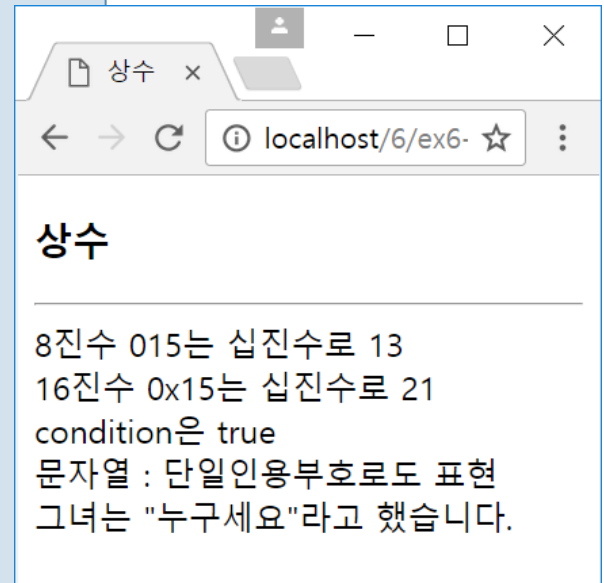

# 자바스크립트의 식과 연산

27

## ■ 자바스크립트의 연산과 연산자 종류

연산 종류	연산자	연산 종류	연산자
산술	+ - * / %	대입	= *= /= += -= &= ^=  = <<= >>= >>>=
증감	++ --	비교	> < >= <= == !=
비트	&   ^ ~	논리	&&    !
시프트	>> << >>>	조건	? :

## ■ 산술 연산자

- 5 가지 : 더하기(+), 빼기(-), 곱하기(\*), 나누기(/), 나머지(%)

```
var x = 32;  
var total = 100 + x*2/4 - 3; // total은 113
```

- 연산의 결과는 항상 실수


```
var div = 32/10;           // div = 3.2
```

# 예제 6-8 산술 연산

28

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head> <title>산술연산</title> </head>
<body>
<h3>산술연산</h3>
<hr>
<script>
  var x=32;
  var total = 100 + x*2/4 - 3; // total은 113
  var div = x / 10; // div는 3.2
  var mod = x % 2; // x를 2로 나눈 나머지, 0

  document.write("x : " + x + "<br><br>");
  document.write("100 + x*2/4 - 3 = " + total + "<br>");
  document.write("x/10 = " + div + "<br>");
  document.write("x%2 = " + mod + "<br>");
</script>
</body>
</html>
```

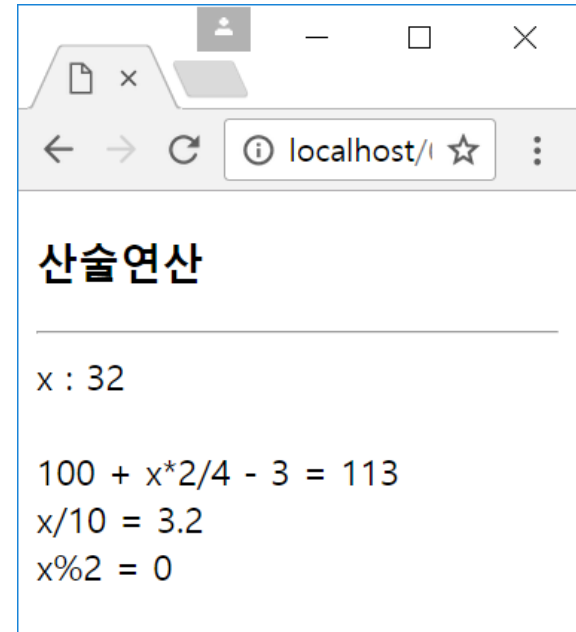


# 증감 연산자


29

## 증감 연산자 : ++, --

(a) 전위연산자

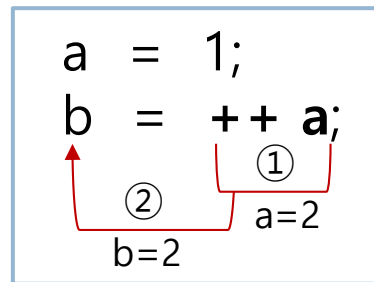

(b) 후위연산자

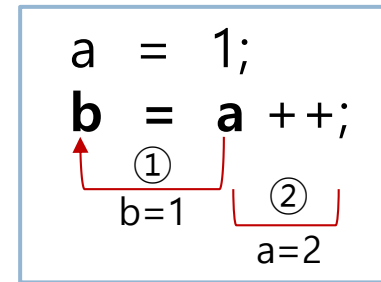

연산자	내용	연산자	내용
<code>a++</code>	<code>a</code> 를 사용한 후에 <code>a</code> 값 1 증가	<code>++a</code>	<code>a</code> 를 1 증가한 후에 <code>a</code> 값 사용
<code>a--</code>	<code>a</code> 를 사용한 후에 <code>a</code> 값 1 감소	<code>--a</code>	<code>a</code> 를 1 감소한 후에 <code>a</code> 값 사용

# 대입 연산자

30

- 대입 연산 : 오른쪽식의 결과를 왼쪽에 있는 변수에 대입

```
var a=1, b=3;  
a = b;    // a에 b의 값이 대입되어 a=3, b=3이 된다.  
a += b;   // a = a + b의 연산이 이루어져, a=6, b=3이 된다.
```

- 대입연산자 종류

연산자	내용	연산자	내용
a = b	b 값을 a에 대입	a &= b	a = a & b와 동일
a += b	a = a + b와 동일	a ^= b	a = a ^ b와 동일
a -= b	a = a - b와 동일	a  = b	a = a   b와 동일
a *= b	a = a * b와 동일	a <<= b	a = a << b와 동일
a /= b	a = a / b와 동일	a >>= b	a = a >> b와 동일
a %= b	a = a % b와 동일	a >>>= b	a = a >>> b와 동일


# 예제 6-9 대입 연산

31

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head> <title>대입 연산</title> </head>
<body>
<h3>대입 연산</h3>
<hr>
<script>
  var x=3, y=3, z=3;
  document.write("x=" + x + ", y=" + y);
  document.write(", z=" + z + "<br><br>");

  x += 3; // x=x+3 -> x=6
  y *= 3; // y=y*3 -> y=9
  z %= 2; // z=z%2 -> z=1

  document.write("x += 3; 실행 후, x=" + x + "<br>");
  document.write("y *= 3; 실행 후, y=" + y + "<br>");
  document.write("z %= 2; 실행 후, z=" + z);
</script>
</body>
</html>
```

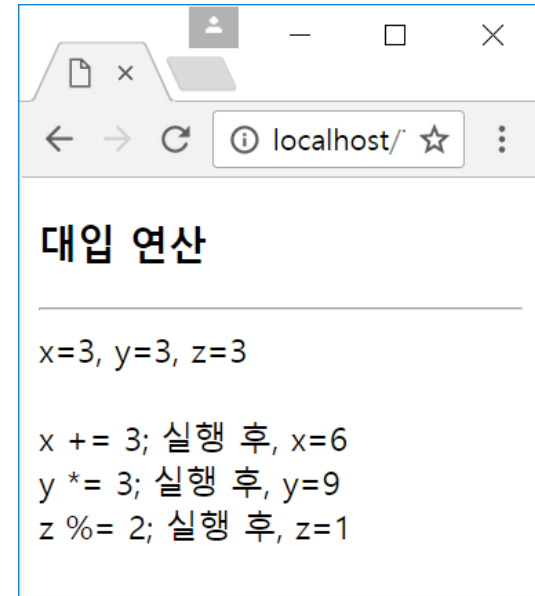

# 비교 연산자

32

- 비교 연산 : 두 값 비교, true나 false의 결과를 내는 연산

```
var age = 25;  
var result = (age > 20); // age가 20보다 크므로 result는 true
```

- 비교 연산자 종류


연산자	내용	연산자	내용
$a < b$	a가 b보다 작으면 true	$a \geq b$	a가 b보다 크거나 같으면 true
$a > b$	a가 b보다 크면 true	$a == b$	a가 b와 같으면 true
$a \leq b$	a가 b보다 작거나 같으면 true	$a != b$	a가 b와 같지 않으면 true



# 예제 6-10 비교 연산

33

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head> <title>비교 연산</title> </head>
<body>
<h3>비교 연산</h3>
<hr>
<script>
  var x=13, y=7;
  document.write("x=" + x + ", y=" + y + "<br><br>");
  document.write("x == y : " + (x == y) + "<br>");
  document.write("x != y : " + (x != y) + "<br>");
  document.write("x >= y : " + (x >= y) + "<br>");
  document.write("x > y : " + (x > y) + "<br>");
  document.write("x <= y : " + (x <= y) + "<br>");
  document.write("x < y : " + (x < y) + "<br>");
</script>
</body>
</html>
```

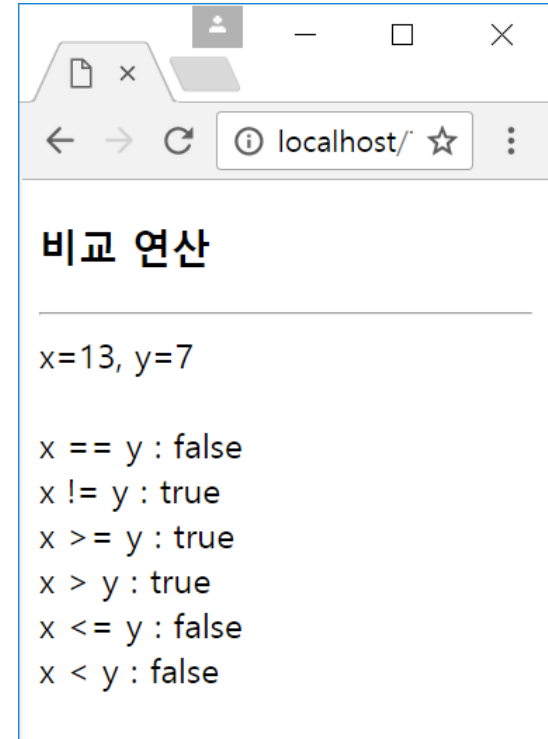

# 논리 연산자

34

## □ 논리 연산 : AND, OR, NOT

```
var score = 90;  
var age = 20;  
var res = ((score > 80) && (age < 25)); // res=true
```


## □ 논리 연산 종류

연산자	별칭	내용
a && b	논리 AND 연산	a, b 모두 true일 때 true 리턴
a    b	논리 OR 연산	a, b 중 하나라도 true이면 true 리턴
!a	논리 NOT 연산	a가 true이면 false 값을, false이면 true 값 리턴

# 예제 6-11 논리 연산

35

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head> <title>논리 연산</title> </head>
<body>
<h3>논리 연산</h3>
<hr>
<script>
  var x=true, y=false;
  document.write("x=" + x + ", y=" + y + "<br><br>");
  document.write("x && y : " + (x&&y) + "<br>");
  document.write("x || y : " + (x||y) + "<br>");
  document.write("!x : " + (!x) + "<br>");
  document.write("<hr>");
  document.write("(3>2) && (3<4) : " + ((3>2)&&(3<4)) + "<br>");
  document.write("(3==2) || (-1<0) : " + ((3==2)||(-1<0)));
</script>
</body>
</html>
```

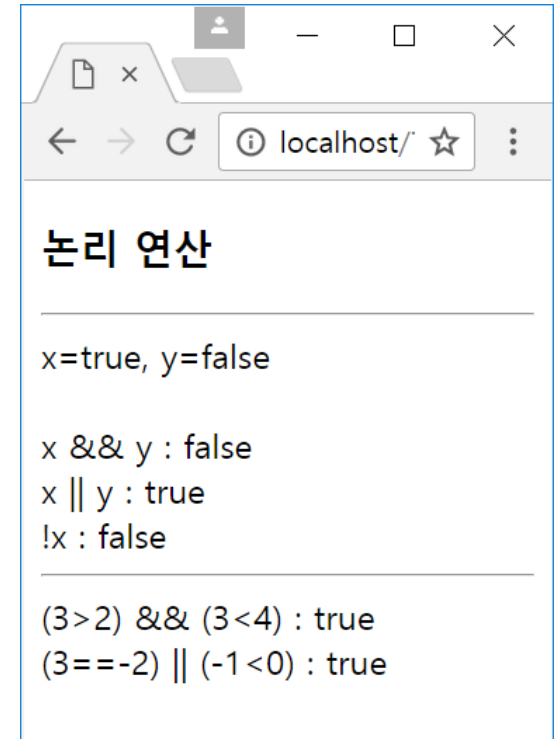

# 조건 연산자

36

## □ 조건 연산

### ▣ condition ? expT : expF


- condition° | true° |면 전체 결과는 expT의 계산 값
- false° |면 expF의 계산 값

```
var x=5, y=3;  
var big = (x>y) ? x : y; // (x>y)가 true이므로 x 값 5가 big에 대입된다.
```

# 예제 6-12 조건 연산

37


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head> <title>조건 연산</title> </head>
<body>
<h3>조건 연산</h3>
<hr>
<script>
  var a=3, b=5;
  document.write("a=" + a + ", b=" + b + "<br><br>");
  document.write("두수의 차이 : " + ((a>b)?(a-b):(b-a)));
</script>
</body>
</html>
```

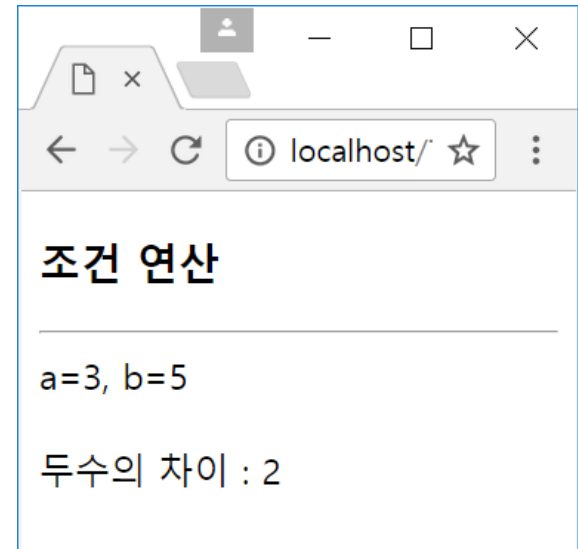

# 비트 연산

38

## □ 비트 개념

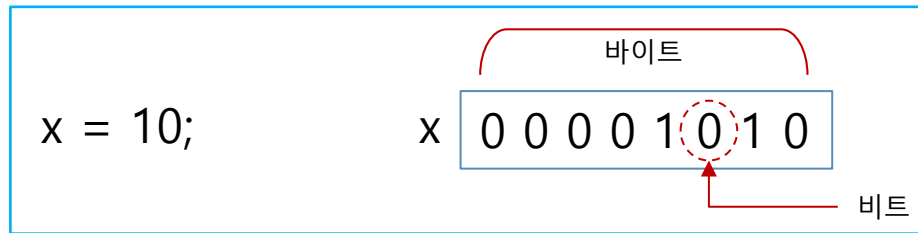

## □ 비트 연산 종류

- ▣ 비트들끼리의 비트 논리 연산
- ▣ 비트 시프트 연산

# 비트 논리 연산

39

## □ 비트 논리 연산

연산자	별칭	연산 설명
$a \& b$	비트 AND 연산	두 비트 모두 1이면 1. 그렇지 않으면 0
$a   b$	비트 OR 연산	두 비트 모두 0이면 0. 그렇지 않으면 1
$a \wedge b$	비트 XOR 연산	두 비트가 다르면 1, 같으면 0
$\sim a$	비트NOT 연산	1을 0으로, 0을 1로 변환

a = 106;

0 1 1 0 1 0 1 0

b = 77;

0 1 0 0 1 1 0 1

c = a & b;

```
  0 1 1 0 1 0 1 0
& 0 1 1 0 1 0 1 0
-----
c 0 1 1 0 1 0 1 0
```

둘 다 1,  
결과 1

하나라도 0,  
결과 0

c = a | b;

```
  0 1 1 0 1 0 1 0
| 0 1 0 0 1 1 0 1
-----
c 0 1 1 0 1 1 1 1
```

둘 다 0,  
결과 1

하나라도 1,  
결과 1

c = a ^ b;

```
  0 1 1 0 1 0 1 0
^ 0 1 0 0 1 1 0 1
-----
c 0 0 1 0 0 1 1 1
```

둘이 같으면  
결과 0

둘이 다르면,  
결과 1

c = ~a;

```
~ 0 1 1 0 1 0 1 0
c 1 0 0 1 0 1 0 1
```


1은 0으로  
바꿈

0은 1로  
바꿈

# 비트 시프트 연산

40

## □ 시프트 : 저장 공간에서 비트들의 오른쪽/왼쪽 이동

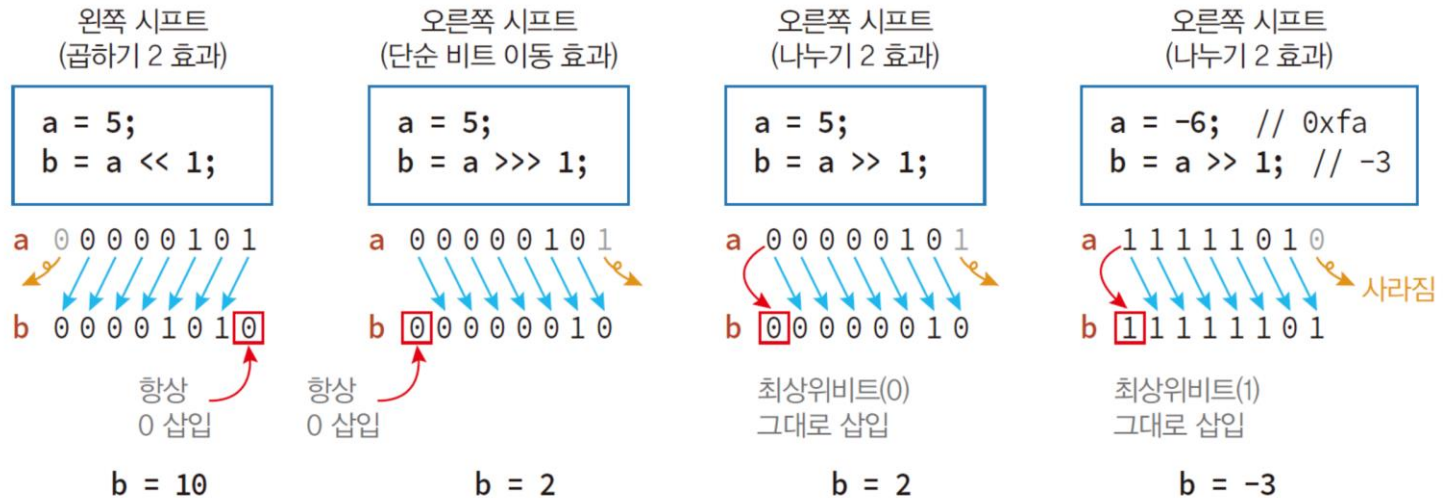

연산자	별칭	설명
<code>a &lt;&lt; b</code>	산술적 왼쪽 시프트	<code>a</code> 의 비트들을 왼쪽으로 <code>b</code> 번 이동. 최하위 비트의 빈자리는 0으로 채움. 한 비트 시프트마다 곱하기 2의 효과 발생. <code>a</code> 값은 변화 없음
<code>a &gt;&gt; b</code>	산술적 오른쪽 시프트	<code>a</code> 의 비트들을 오른쪽으로 <code>b</code> 번 이동. 최상위 비트의 빈자리는 시프트 전 최상위 비트로 채움. 한 비트 시프트마다 나누기 2의 효과 발생. <code>a</code> 값은 변화 없음
<code>a &gt;&gt;&gt; b</code>	논리적 오른쪽 시프트	<code>a</code> 의 비트들을 오른쪽으로 <code>b</code> 번 이동. 최상위 비트의 빈자리는 0으로 채움. <code>a</code> 값은 변화 없음



# 예제 6-13 비트 연산

41

```
<!DOCTYPE html>
<html> <head> <title>비트 연산</title>
<script>
function digit8(v) { // 숫자 v를 8비트 2진수로 변환
    var str="";
    for(i=0; i<8; i++, v<=&=1) {
        if((v & 0x80)) str += "1";
        else str += "0";
    }
    return str;
}
</script>
</head>
<body>
<h3>비트 논리 연산과 시프트 연산</h3>
<hr>
<script>
    var x=10, y=3;
    document.write("<pre>");
    document.write("x=" + x + ", y=" + y + "<br>");
    document.write("x :      " + digit8(x) + "<br>");
    document.write("y :      " + digit8(y) + "<br>");
    document.write("<hr>");
    document.write("x & y :      " + digit8(x&y) + "<br>");
    document.write("x | y :      " + digit8(x|y) + "<br>");
    document.write("x ^ y :      " + digit8(x^y) + "<br>");
    document.write("~x :      " + digit8(~x) + "<br>");
    document.write("<hr>");
    document.write("x << 1 :      " + digit8(x<<1) + " (" + (x<<1) + ")<br>");
    document.write("x >> 1 :      " + digit8(x>>1) + " (" + (x>>1) + ")<br>");
    document.write("x >>> 1:      " + digit8(x>>>1) + " (" + (x>>>1) + ")");
    document.write("</pre>");
</script>
</body>
</html>
```

비트 x

localhost/7/ex

### 비트 논리 연산과 시프트 연산

```
x=10, y=3
x :      00001010
y :      00000011
-----
x & y :   00000010
x | y :   00001011
x ^ y :   00001001
~x :      11110101
-----
x << 1 :   00010100 (20)
x >> 1 :   00000101 (5)
x >>> 1:   00000101 (5)
```

곱하기 2 효과

나누기 2 효과

# 문자열 연산자

42

## ▣ 문자열 연결

■ +, +=

```
"abc" + "de"      // "abcde"
"abc" + 23         // "abc23"
23 + "abc"         // "23abc"
23 + "35"          // "2335"
23 + 35            // 58, 정수 더하기
```

■ 순서에 유의

```
23 + 35 + "abc";   // 23 + 35 -> 58로 먼저 계산, 58 + "abc" -> "58abc"
"abc" + 23 + 35;   // "abc" + 23 -> "abc23"로 먼저 계산, "abc23" + 35 -> "abc2335"
```

## ▣ 문자열 비교

- 비교 연산자(!=, ==, >, <, <=, >=)는 문자열 비교에 사용
- 사전 순으로 비교 결과 리턴


```
var name = "kitae";
var res = (name == "kitae"); // 비교 결과 true, res = true
var res = (name > "park"); // name이 "park"보다 사전순으로 앞에 나오므로 res = false
```

# 예제 6-14 문자열 연산

43

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head> <title> 문자열 연산 </title> </head>
<body>
<h3>문자열 연산</h3>
<hr>
<script>
  document.write("abc" + 23 + "<br>");
  document.write(23 + "abc" + "<br>");
  document.write(23 + "35" + "<br>");
  document.write(23 + 35 + "<br>");
  document.write(23 + 35 + "abc" + "<br>");
  document.write("abc" + 23 + 35 + "<br><hr>");

  var name = "kitae";
  document.write(name == "kitae");
  document.write("<br>");
  document.write(name > "park");
</script>
</body>
</html>
```

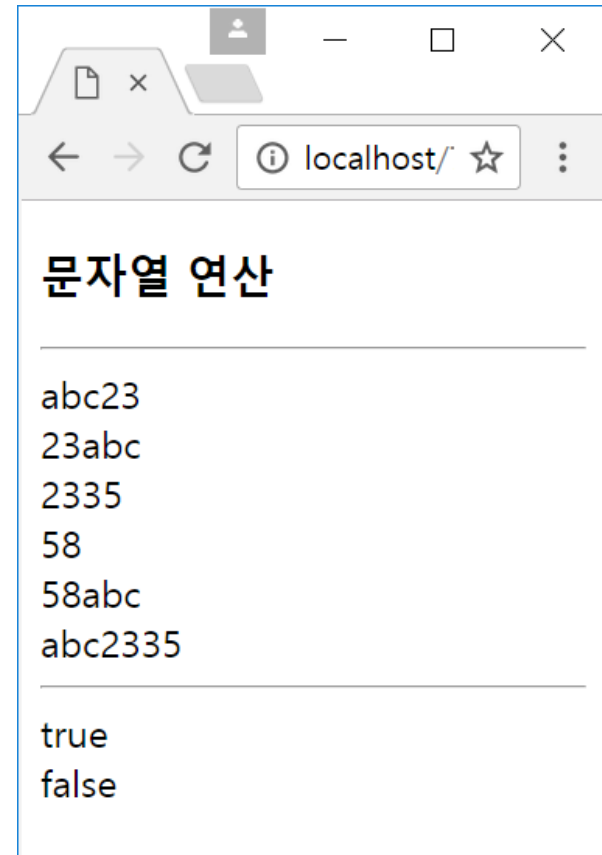

# if, if-else

44

## □ if, if-else 문

```
if(조건식) {  
    ... 실행문 ... // 조건식이 참인 경우  
}
```

```
if(a > b) {  
    document.write("a가 크다");  
}
```

```
if(조건식) {  
    ... 실행문1 ... // 조건식이 참인 경우  
}  
else {  
    ... 실행문2 ... // 조건식이 거짓인 경우  
}
```

```
if(a > b) {  
    document.write("a가 크다");  
}  
else {  
    document.write("a가 크지 않다");  
}
```

```
if(조건식1) {  
    실행문1 // 조건식1이 참인 경우  
}  
else if(조건식2) {  
    실행문2 // 조건식2가 참인 경우  
}  
.....  
else {  
    실행문n; // 앞의 모든 조건이 거짓인 경우  
}
```

```
if(a > b) {  
    document.write("a가 크다");  
}  
else if(a < b) {  
    document.write("b가 크다");  
}  
else  
    document.write("a와 b는 같다");
```

# 예제 6-15 if-else 사용

45

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head> <title> if-else </title> </head>
<body>
<h3> if-else를 이용한 학점 매기기 </h3>
<hr>
<script>
  var grade;
  var score = prompt("황기태 님 점수를 입력하세요", 100);
  score = parseInt(score); // 문자열을 숫자로 바꿈
  if(score >= 90) // score가 90 이상
    grade = "A";
  else if(score >= 80) // 80 이상 90 미만
    grade = "B";
  else if(score >= 70) // 70 이상 80 미만
    grade = "C";
  else if(score >= 60) // 60 이상 70 미만
    grade = "D";
  else // 60 미만
    grade = "F";
  document.write(score + "는 " + grade + "입니다.<br>")
</script>
</body>
</html>
```

localhost 내용:

황기태 님 점수를 입력하세요

확인

취소

if-else를 이용한 학점 매기기

95는 A입니다.

# switch 문

46

## □ switch 문

- ▣ 값에 따라 서로 다른 코드를 실행할 때, switch 문 적합

```
switch(식) {  
  case 값1: // 식의 결과가 값1과 같을 때  
    실행 문장 1;  
    break;  
  case 값2: // 식의 결과가 값2와 같을 때  
    실행 문장 2;  
    break;  
  ...  
  case 값m:  
    실행 문장 m; // 식의 결과가 값과 같을 때  
    break;  
  default: // 어느 값과도 같지 않을 때  
    실행 문장 n;  
}
```

```
var fruits="사과";  
switch(fruits) {  
  case "바나나":  
    price = 200; break;  
  case "사과":  
    price = 300; break;  
  case "체리":  
    price = 400; break;  
  default:  
    document.write("팔지 않습니다.");  
    price = 0;  
}
```

// switch 문의 실행 결과 price=300

# case 문의 '값'

47

- case 문의 '값'은 상수(리터럴)만 가능

```
case 1 :  
case 2.7 :  
case "Seoul" :  
case true :
```

- case 문의 '값'에 변수나 식은 사용 불가

```
case a :           // 오류. 변수 a 사용 불가  
case a > 3 :       // 오류. 식(a > 3) 사용 불가
```

# switch 문에서 break 문의 역할


48

## □ break 문

### ▣ switch 문 종료

- break; 문을 만날 때까지 아래로 코드 계속 실행

```
var city="Seoul";  
switch(city) {  
  case "Seoul":  
    document.write("서울");  
    break;  
  case "NewYork":  
    document.write("뉴욕");  
    break;  
  case "Paris":  
    document.write("파리");  
    break;  
}
```

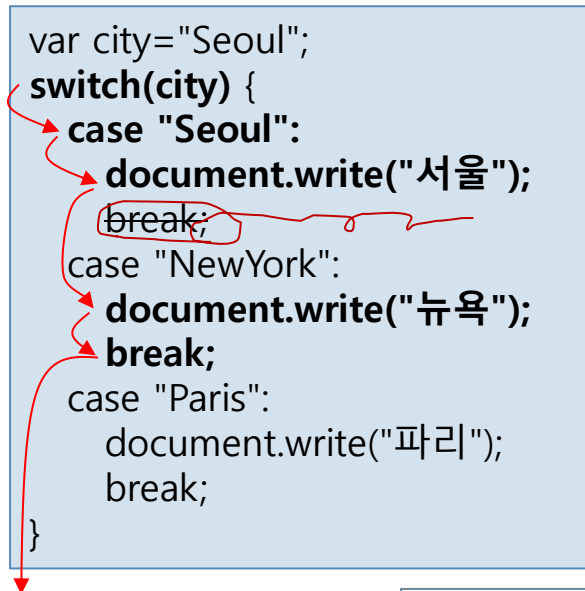

서울뉴욕

(a) break;를 만날 때까지 아래로 실행을 계속하는 사례

```
var day="월";  
switch(day) {  
  case "월":  
  case "화":  
  case "수":  
  case "목":  
  case "금": document.write("정상영업");  
             break;  
  case "토":  
  case "일": document.write("휴일");  
             break;  
}
```

정상영업

(b) 여러 case에 대해 동일한 코드를 실행하도록 의도적으로 break;를 생략한 경우



# 예제 6-16 switch 문 사용

49

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head> <title>switch</title> </head>
<body>
<h3>switch 문으로 커피 주문</h3>
<hr>
<script>
  var price = 0;
  var coffee = prompt("무슨 커피 드릴까요?", "");
  switch(coffee) {
    case "espresso" :
    case "에스프레소" : price = 2000;
      break;
    case "카푸치노" : price = 3000;
      break;
    case "카페라떼" : price = 3500;
      break;
    default :
      document.write(coffee + "는 없습니다.");
  }
  if(price != 0)
    document.write(coffee + "는 " + price + "원입니다.");
</script>
</body>
</html>
```

"espresso"나  
"에스프레소"의 경우  
모두 실행


localhost 내용:

무슨 커피 드릴까요?

espresso

확인

취소

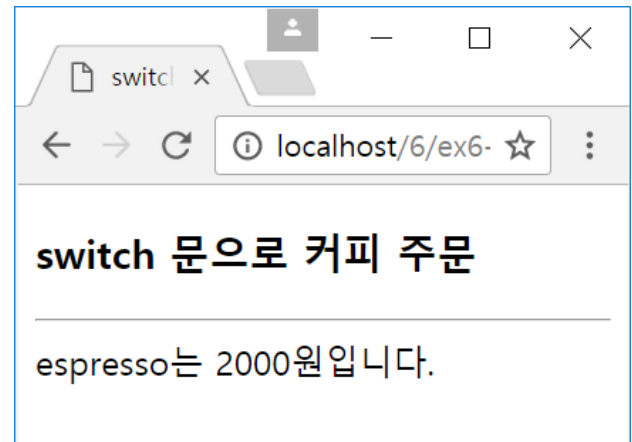

# 반복문

50

## □ for 문

1 2 4

```
for(초기문; 조건식; 반복 후 작업) {  
  .. 작업문 ..  
}
```

3

```
// 0에서 9까지 출력  
for(var i=0; i<10; i++) {  
  document.write(i);  
}
```

0123456789

## □ while 문

1

```
while(조건식) {  
  .. 작업문 ..  
}
```

2

```
var i=0;  
while(i<10) { // i가 0에서 9까지 반복  
  document.write(i);  
  i++;  
}
```

0123456789

## □ do-while 문

1

```
do {  
  .. 작업문 ..  
} while(조건식);
```

2


```
var i=0;  
do { // i가 0에서 9까지 반복  
  document.write(i);  
  i++;  
} while(i<10);
```

0123456789

# 예제 6-17 for 문으로 10px~35px 크기로 출력

51

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>for 문</title>
</head>
<body>
<h3>for 문으로 10px~35px 크기 출력</h3>
<hr>
<script>
  for(var size=10; size<=35; size+=5) { // 5씩 증가
    document.write("<span ");
    document.write("style='font-size:" + size + "px'>");
    document.write(size + "px");
    document.write("</span>");
  }
</script>
</body>
</html>
```

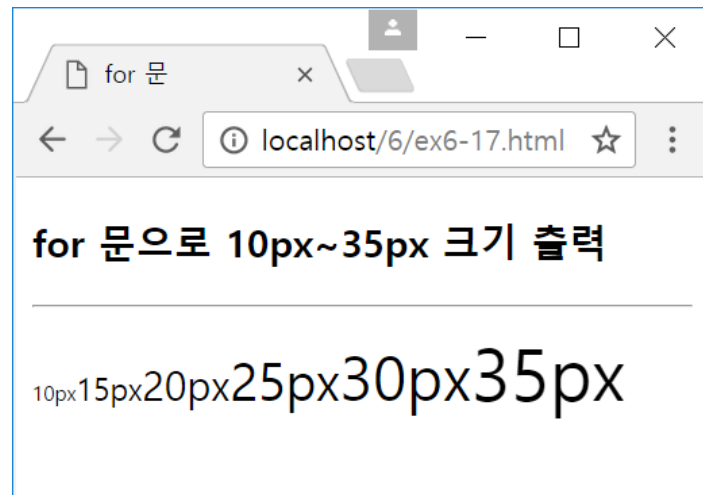

# 예제 6-18 while 문으로 0~n까지의 합 구하기

52

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>while 문</title>
</head>
<body>
<h3>while 문으로 0에서 n까지 합</h3>
<hr>
<script>
    var n = prompt("0보다 큰 정수를 입력하세요", 0);
    n = parseInt(n); // 문자열 n을 숫자로 바꿈

    var i=0, sum=0;
    while(i<=n) { // i가 0에서 n까지 반복
        sum += i;
        i++;
    }
    document.write("0에서 " + n + "까지 합은 " + sum);
</script>
</body>
</html>
```

prompt()가 리턴한 것은 문자열


localhost 내용:

0보다 큰 정수를 입력하세요

25

확인

취소

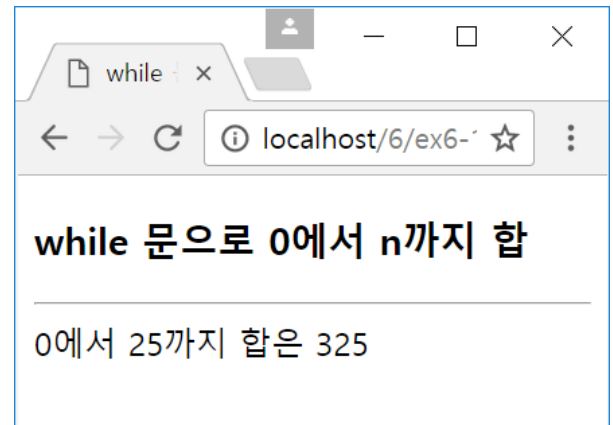

# 예제 6-19 do-while 문으로 0~n까지 합 구하기

53

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>do-while 문</title>
</head>
<body>
<h3>do-while 문으로 0에서 n까지 합</h3>
<hr>
<script>
  var n = prompt("0보다 큰 정수를 입력하세요", 0);
  n = parseInt(n); // 문자열 n을 숫자로 바꿈

  var i=0, sum=0;
  do {
    sum += i;
    i++;
  } while(i<=n); // i가 0~n까지 반복
  document.write("0에서 " + n + "까지 합은 " + sum);
</script>
</body>
</html>
```

prompt()가 리턴한 것은 문자열

localhost 내용:

0보다 큰 정수를 입력하세요

25

확인

취소


do-while 문으로 0에서 n까지 합

0에서 25까지 합은 325


# 반복문 내의 break 문과 continue 문

54

- break 문 : 가장 안쪽 반복문 하나만 벗어나도록 제어



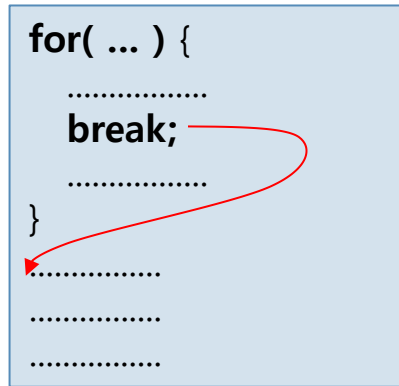


(a) 반복문 벗어나기

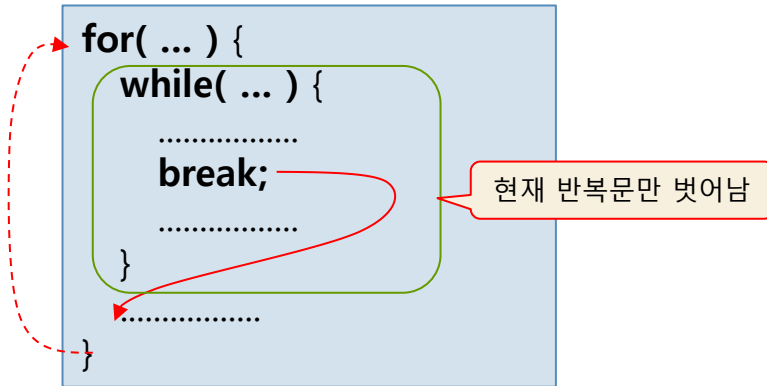

(b) 중첩 반복에서 현재 반복문만 벗어남


- continue 문 : 반복 코드 실행 중단, 다음 반복으로 점프

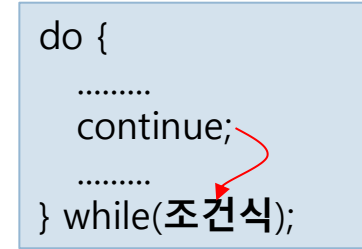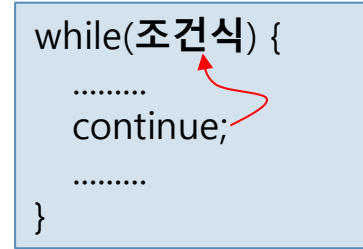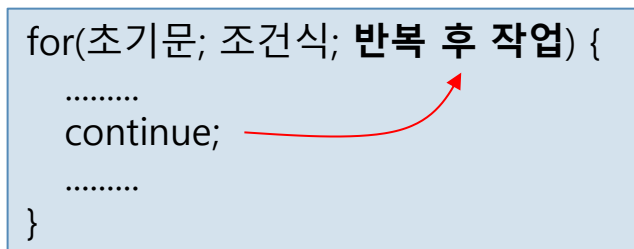

# 예제 6-20 break 문

55


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>break 문</title>
</head>
<body>
<h3>1에서 얼마까지 더해야 3000을 넘는가?</h3>
<hr>
<script>
  var i=0, sum=0;
  while(true) { // 무한 반복
    sum += i;
    if(sum > 3000)
      break; // 합이 3000보다 큼. 반복문 벗어남
    i++;
  }
  document.write(i + "까지 더하면 3000을 넘음 : " + sum);
</script>
</body>
</html>
```

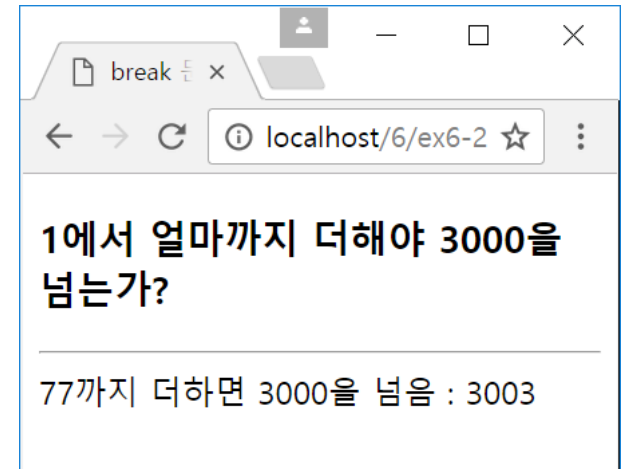

# 예제 6-21 continue 문

56

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>continue 문</title>
</head>
<body>
<h3>3으로 나눈 나머지가 1인 수만 더하기</h3>
<hr>
<script>
  var sum=0;
  for(i=1; i<=10; i++) { // i가 1에서 10까지 반복
    if(i%3 != 1) // 3으로 나눈 나머지가 1이 아닌 경우
      continue; // 다음 반복으로 점프(i++ 코드로)
    document.write(i + " ");
    sum += i;
  }
  document.write("합은 " + sum);
</script>
</body>
</html>
```

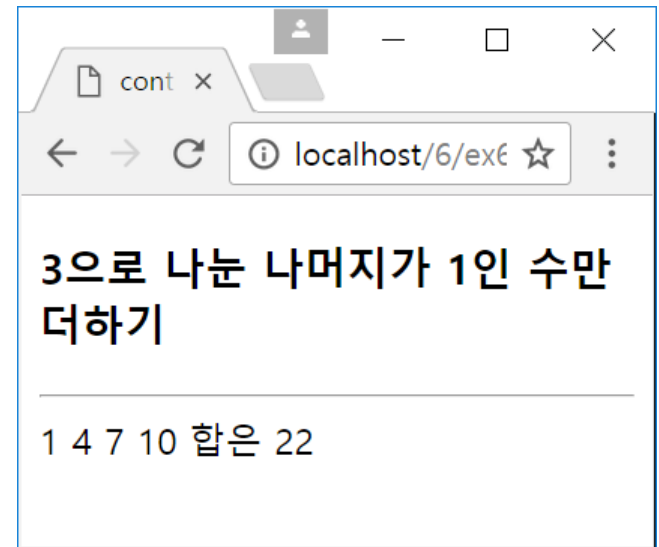



# 함수

57

- 함수란?
  - ▣ 목적을 가지고 작성된 코드 블록
  - ▣ 데이터 전달받아 처리한 후 결과를 돌려주는 코드 블록
- 함수 개념



# 함수의 구성과 호출

58

## □ 함수의 구성

```
function 함수이름(arg1, arg2,..., argn) {  
    ...프로그램 코드...  
    결과를 리턴하는 return 문  
}
```


함수 선언      함수 이름      매개 변수

```
function adder ( a, b ) {  
    var sum;  
    sum = a + b;  
    return sum; // 덧셈 합 리턴  
}
```

반환 키워드      반환 값

## □ 함수 호출


### ▣ 함수의 코드 실행 요청

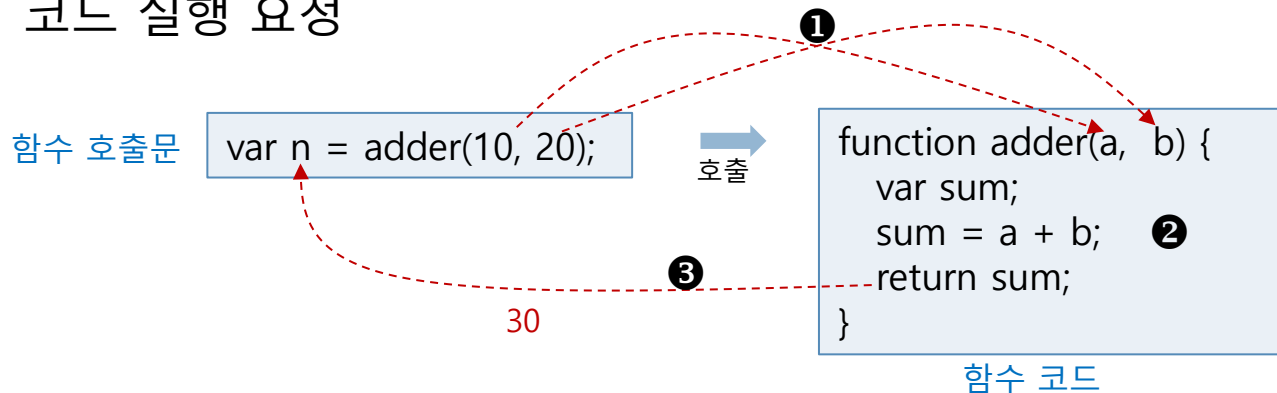

# 예제 6-22 adder() 함수 작성 및 호출

59

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>함수</title>
<script>
function adder(a, b) { // 함수 작성
    var sum;
    sum = a + b;
    return sum;
}
</script>
</head>
<body>
<h3>함수 adder()</h3>
<hr>
<script>
    var n = adder(24567, 98374); // 함수 호출
    document.write("24567 + 98374는 " + n + "<br>");
</script>
</body>
</html>
```

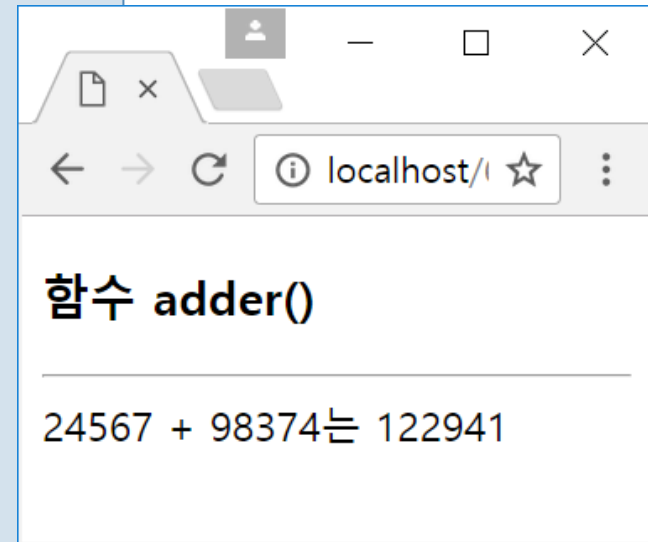

# 자바스크립트에서 제공하는 전역 함수

60

## □ 대표적인 자바스크립트 함수

### ▣ eval() 함수

예) `var res = eval("2*3+4*6");` // res는 32

### ▣ parseInt() 함수

예) `var l = parseInt("32");` // "32"를 10진수로 변환, 정수 32 리턴

`var n = parseInt("0x32");` // "0x32"를 16진수로 해석, 정수 50 리턴

### ▣ isNaN() 함수

예) `isNaN(32)` // false 리턴

`isNaN(32)` // false 리턴


전역 함수명	설명
<code>eval(exp)</code>	exp의 자바스크립트 식을 계산하고 결과 리턴
<code>parseInt(str)</code>	str 문자열을 10진 정수로 변환하여 리턴
<code>parseInt(str, radix)</code>	str 문자열을 radix 진수로 해석하고, 10진 정수로 바꾸어 리턴
<code>parseFloat(str)</code>	str 문자열을 실수로 바꾸어 리턴
<code>isFinite(value)</code>	value가 숫자이면 true 리턴
<code>isNaN(value)</code>	value가 숫자가 아니면 true 리턴

# 예제 6-23 eval(), parseInt(), isNaN()

61

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>자바스크립트 전역함수</title>
<script>
function evalParseIntIsNaN() {
  var res = eval("2*3+4*6"); // res는 32
  document.write("eval(W"2*3+4*6W")는 32<br>");
  var m = parseInt("32");
  document.write("parseInt(W"32W")는 " + m + "<br>");
  var n = parseInt("0x32");
  document.write("parseInt(W"0x32W")는 " + n + "<br><br>");

  // "hello"는 정수로 변환할 수 없으므로 parseInt("hello")는 NaN 리턴
  n = parseInt("hello");
  if(isNaN(n)) // true
    document.write("hello는 숫자가 아닙니다.");
}
</script>
</head>
<body>
<h3>eval(), parseInt(), isNaN()</h3>
<hr>
<script>
  evalParseIntIsNaN();
</script>
</body>
</html>
```

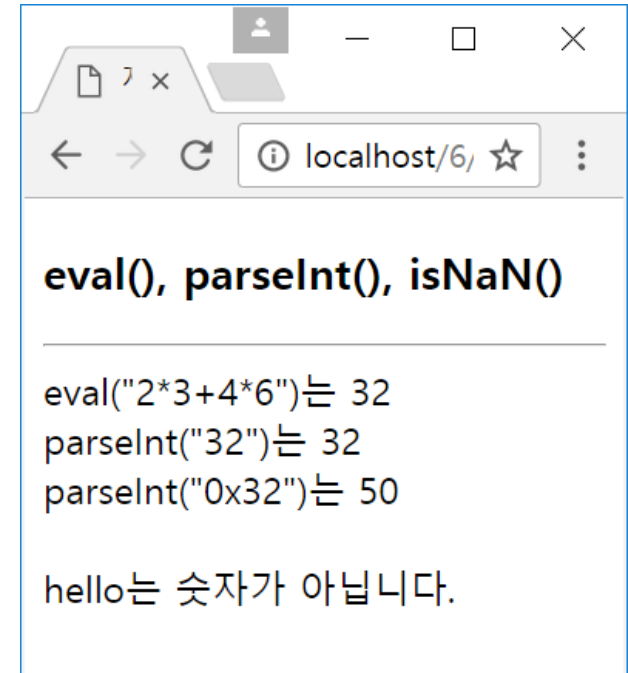

# 예제 6-24 구구단 출력 함수 만들기

62

```
<!DOCTYPE html>
<html> <head> <title> 함수 만들기 </title>
<script>
function gugudan(n) { // 함수 작성
    var m = parseInt(n); // 문자열 n을 숫자로 바꿈
    if(isNaN(m) || m < 1 || m > 9) {
        alert("잘못입력하셨습니다.");
        return;
    }
    for(var i=1; i<=9; i++) { // i는 1~9까지 반복
        document.write(m + "x" + i + "=" + m*i + "<br>");
    }
}
</script>
</head>
<body>
<h3>구구단 출력 함수 만들기</h3>
<hr>
<script>
    var n = prompt("구구단 몇 단을 원하세요", ""); // n은 문자열
    gugudan(n); // 함수 호출
</script>
</body>
</html>
```

n이 1~9사이의 숫자가 아닌 경우 처리

localhost 내용:

구구단 몇 단을 원하세요

6

확인

취소

## 구구단 출력 함수 만들기

6x1=6  
6x2=12  
6x3=18  
6x4=24  
6x5=30  
6x6=36  
6x7=42  
6x8=48  
6x9=54