



Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
Scuola di Ingegneria


Gestione dell'I/O in Java I/O binario

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Anno accademico 2023/2024

Prof. ENRICO DENTI

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria (DISI)

RECAP: CLASSI BASE ASTRATTE

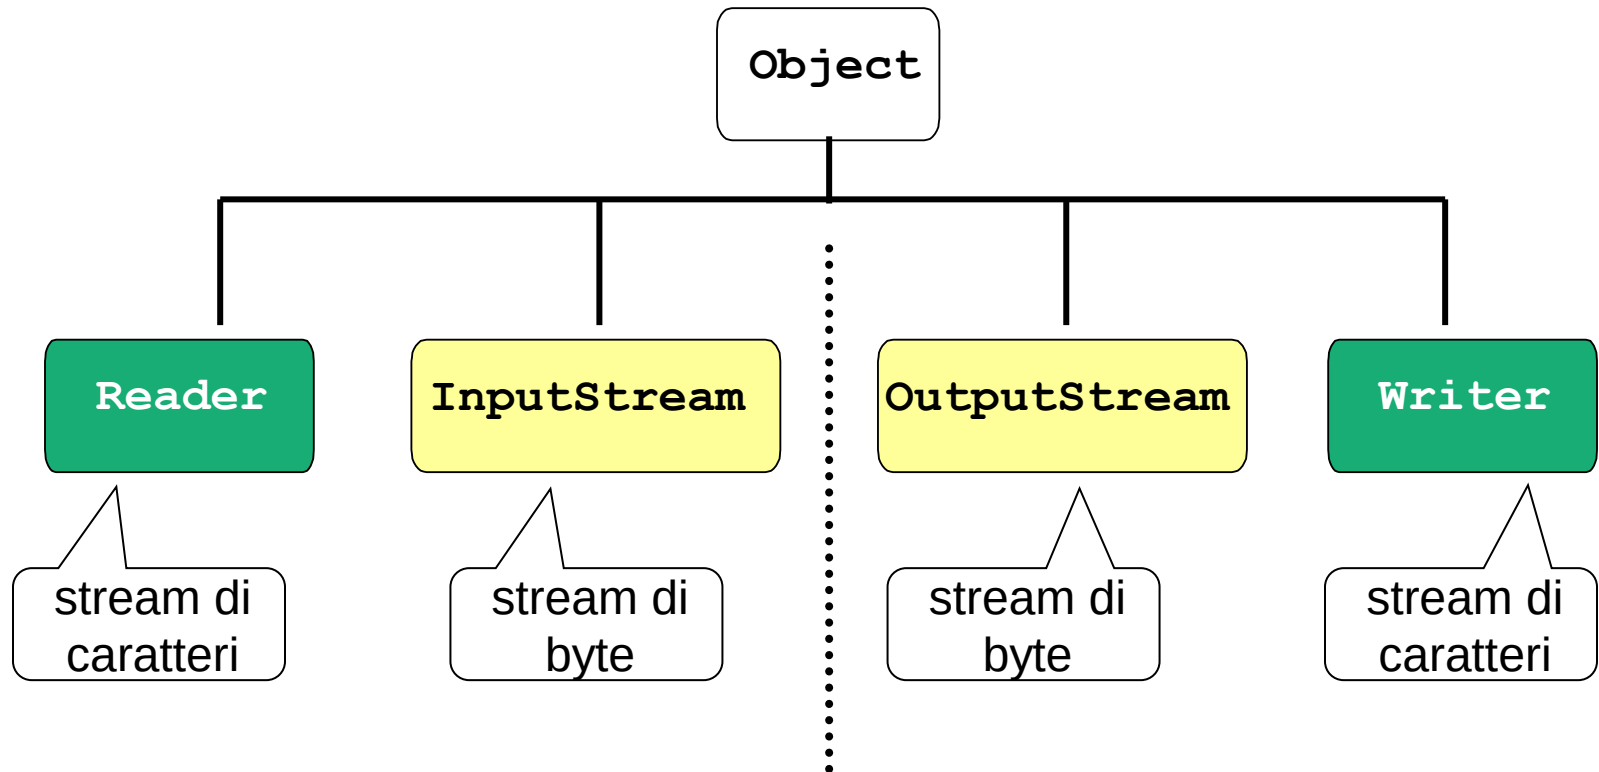

RECAP: ARCHITETTURA


Il package **java.io** definisce i *concetti-base* e l'*architettura* per gestire l'I/O:

- da qualsiasi *sorgente*
 - verso qualsiasi *destinazione*
- in modo *configurabile*.

Incapsulare in un oggetto i dettagli di una data sorgente o di un dispositivo di output

Comporre uno stream personalizzato sovrappo-
nendo a uno stream "nucleo" altri strati che lo
adattino alle necessità del caso specifico


PATTERN Adapter + Chain of responsibility

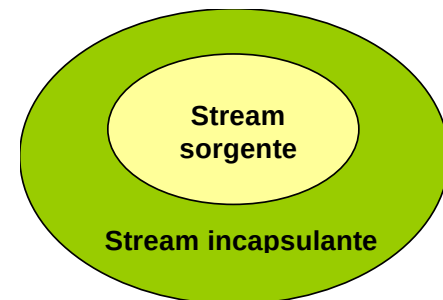

APPROCCIO "A CIPOLLA"

Per questo, sia gli stream di byte, sia quelli di caratteri si dividono in *due grandi categorie*:

- stream destinati a incapsulare sorgenti fisiche di dati o dispositivi fisici di uscita
 - i loro costruttori hanno come argomento *il dispositivo che interessa*: file, connessioni di rete, array di byte,...
- stream di adattamento pensati per *adattare i precedenti* alle necessità, aggiungendo ulteriori funzionalità
 - i loro costruttori hanno come argomento *uno stream già esistente* (il nucleo da "avvolgere")

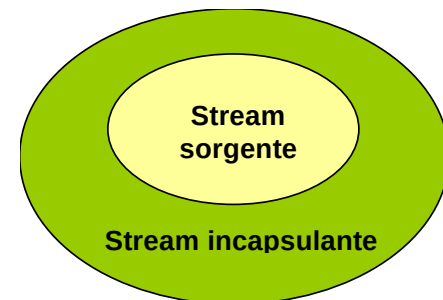

Stream di byte



STREAM DI BYTE: INPUT

La classe base **InputStream** definisce il concetto generale di *"canale di input"* operante *a byte*

- il costruttore apre lo stream
- il metodo **read** legge uno o più *byte*
- il metodo **close** chiude lo stream

Poiché **InputStream** è una *classe astratta*, il metodo **read** dovrà essere *effettivamente definito dalle classi derivate*, in modo adeguato alla specifica sorgente dati.



STREAM DI BYTE: OUTPUT

La classe base **OutputStream** definisce il concetto generale di *"canale di output"* operante *a byte*


- il costruttore apre lo stream
- il metodo **write** scrive uno o più *byte*
- il metodo **flush** svuota il buffer di uscita
- il metodo **close** chiude lo stream

Poiché anche **OutputStream** è una *classe astratta*, il metodo **write** dovrà essere *effettivamente definito dalle classi derivate*, in modo adeguato alla specifica destinazione dati.

STREAM DI BYTE: INPUT DA FILE

FileInputStream è la classe concreta che rappresenta il concetto di *sorgente di byte agganciata a un file*

- **il costruttore** apre il file in lettura
 - argomento: o il nome del file da aprire, o un oggetto **File** preventivamente costruito
 - lancia eccezione a controllo obbligatorio
- **il metodo read** legge un byte
 - restituisce il byte letto come intero fra 0 e 255
 - se lo stream è finito, restituisce -1
 - se non ci sono byte, ma lo stream non è finito, *rimane in attesa* dell'arrivo di un byte
 - lancia eccezione a controllo obbligatorio

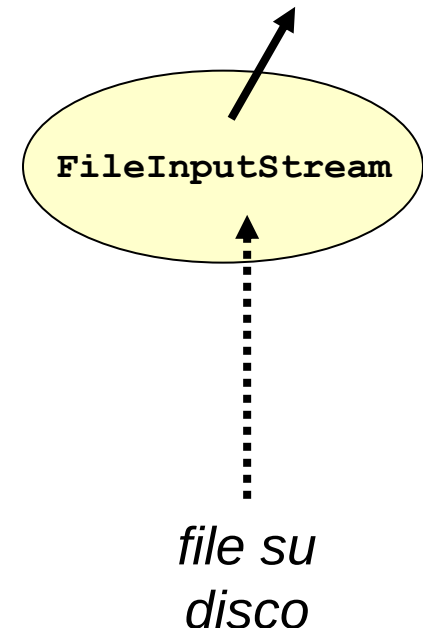



ESEMPIO (1/3)

```
import java.io.*;

public class LetturaDaFileBinario {
    public static void main(String args[]){
        FileInputStream is = null;
        try {
            is = new FileInputStream(args[0]);
        }
        catch(FileNotFoundException e) {
            System.out.println("File non trovato");
            System.exit(1);
        }
        // QUI va la lettura
    }
}
```

Per terminare in modo pulito restituendo un codice d'errore

ESEMPIO (2/3)

La fase di lettura:

```
try {  
    int x = is.read();  
    int n = 0;  
    while (x >= 0) {  
        System.out.print(" " + x); n++;  
        x = is.read();  
    }  
    System.out.println("\nTotale byte: " + n);  
} catch (IOException ex) {  
    System.out.println("Errore di input");  
    System.exit(2);  
}
```

quando lo stream termina,
read restituisce -1

Per terminare in modo pulito
restituendo un codice d'errore

ESEMPIO (3/3)

Uso:

C:\temp>java LetturaDaFileBinario question.gif



Risultato:


```
71 73 70 56 57 97 32 0 32 0 161 0 0 0 0 0 255 255 255 0 128 0
191 191 191 33 249 4 1 0 0 3 0 44 0 0 0 0 32 0 32 0 0 2 143 156
143 6 203 155 15 15 19 180 82 22 227 178 156 187 44 117 193 72
118 0 56 0 28 201 150 214 169 173 237 236 65 170 60 179 102 114
91 121 190 11 225 126 174 151 112 56 162 208 130 61 95 75 249
100 118 4 203 101 173 57 117 234 178 155 172 40 58 237 122 43
214 48 214 91 54 157 167 105 245 152 12 230 174 145 129 183 64
140 142 115 83 239 118 141 111 23 120 161 16 152 100 7 3 152
229 87 129 152 200 166 247 119 68 103 24 196 243 232 215 104
249 181 21 25 67 87 9 130 7 165 134 194 35 202 248 81 106 211
128 129 82 0 0 59
```

Totale byte: 190

STREAM DI BYTE: OUTPUT DA FILE

FileOutputStream è la classe concreta che rappresenta il concetto di *dispositivo di uscita agganciato a un file*

- **il costruttore** apre il file in scrittura
 - primo argomento: il nome del file da aprire, o un oggetto **File** preventivamente costruito
 - secondo argomento (opzionale): un boolean per chiedere l'apertura in modalità append
 - lancia eccezione a controllo obbligatorio
- **il metodo write** scrive uno o più byte
 - scrive l'intero passatoogli (un valore fra 0 e 255)
 - non restituisce nulla
 - lancia eccezione a controllo obbligatorio

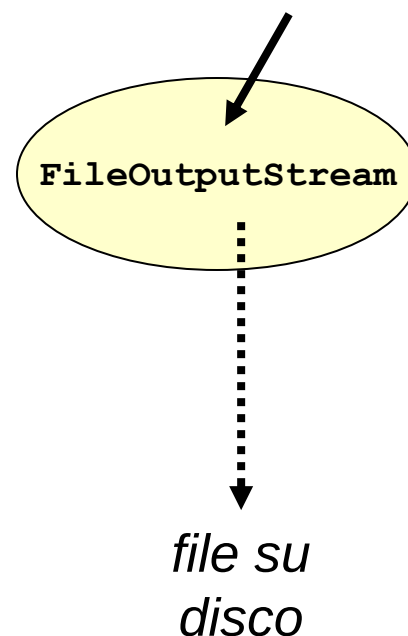



OUTPUT SU FILE: ESEMPIO (1/3)

```
import java.io.*;

public class ScritturaSuFileBinario {

    public static void main(String args[]){
        FileOutputStream os = null;

        try {
            os = new FileOutputStream(args[0]);
        }
        catch (FileNotFoundException e) {
            System.out.println("Imposs. aprire file");
            System.exit(1);
        }
        // QUI va la scrittura
    }
}
```

Per aprirlo in modalità append:
`FileOutputStream(args[0], true)`



OUTPUT SU FILE: ESEMPIO (2/3)

Fase di scrittura (di alcuni byte "importantissimi")

```
try {  
    for (int x=0; x<10; x+=3) {  
        System.out.println("Scrittura di " + x);  
        os.write(x);  
    }  
} catch (IOException ex) {  
    System.out.println("Errore di output");  
    System.exit(2);  
}
```



OUTPUT SU FILE: ESEMPIO (3/3)

Uso:

```
C:\temp>java ScritturaSuFileBinario prova.dat
```

Risultato:

```
Scrittura di 0
```

```
Scrittura di 3
```

```
Scrittura di 6
```

```
Scrittura di 9
```

Controllo:


```
C:\temp>dir prova.dat
```

```
16/01/23  prova.dat    4 byte
```

Esperimenti

- Provare a rileggere il file con il programma precedente
- Aggiungere altri byte riaprendo il file in modalità append

STREAM DI BYTE: TASSONOMIA COMPLETA

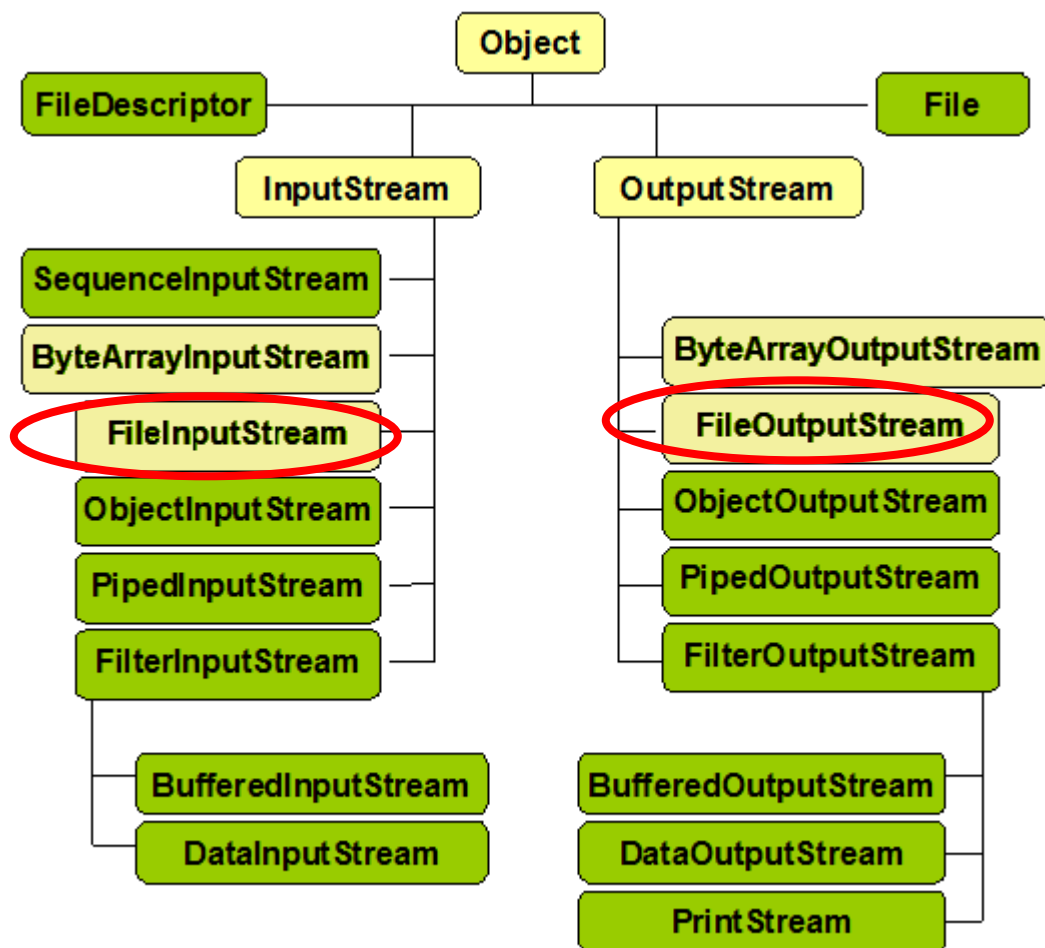


Stream atti a fungere da «nucleo» (si agganciano a un dispositivo fisico)

ADAPTER STREAMS

- Gli stream di adattamento hanno lo scopo di *adattare uno stream pre-esistente* per creare un'entità più evoluta.
- Si riconoscono perché il *costruttore* prende come argomento *un InputStream o un OutputStream*

Ad esempio, per leggere o scrivere dei valori primitivi `int`, `float`, etc. è molto comodo adattare lo stream base tramite un `DataInputStream` / `DataOutputStream`

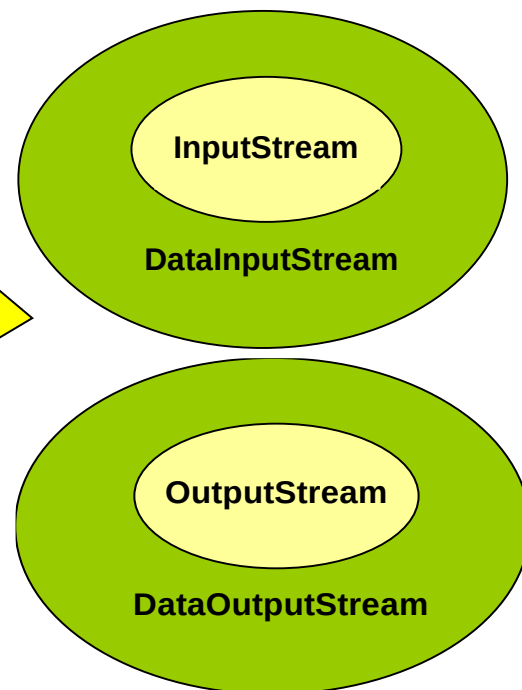



STREAM INCAPSULANTI per INPUT

Alcuni stream notevoli per l'input binario:

- **DataInputStream**

(implementa `DataInput`)

- definisce metodi per leggere *valori primitivi*:
readInteger, **readFloat**, ecc.
- lanciano **EOFException** se lo stream termina in modo inatteso

- **ObjectInputStream**

(implementa `ObjectInput` e `DataInput`)

- definisce il metodo **readObject** per leggere *oggetti serializzati*
- ma contiene anche gli stessi **readInteger**, **readFloat**, ecc. di cui sopra per comodità
- lanciano **EOFException** se lo stream termina in modo inatteso



STREAM INCAPSULANTI per OUTPUT

Alcuni stream notevoli per l'output binario:

- **DataOutputStream**

(implementa `DataOutput`)

- definisce metodi per scrivere *valori primitivi*:
`writeInteger`, **`writeFloat`**, ecc.
- lanciano **`EOFException`** se lo stream termina in modo inatteso

- **ObjectOutputStream**

(implementa `ObjectOutput` e `DataOutput`)

- definisce il metodo **`writeObject`** per scrivere *oggetti serializzati*
- ma contiene anche gli stessi **`writeInteger`**, **`writeFloat`**, ecc. di cui sopra per comodità
- lanciano **`EOFException`** se lo stream termina in modo inatteso



STREAM INCAPSULANTI per OUTPUT

Ce ne sarebbe anche un altro, ma è *obsoleto*:


- **PrintStream**

- definisce metodi per scrivere *stringhe*:
print, **println**, ecc.
- è *deprecato da anni: non va assolutamente usato!*
- esistono alternative molto migliori → **PrintWriter**
- **però non può essere del tutto dimenticato, perché purtroppo è il tipo di **System.out** e **System.err** !**
- introdotti in Java 1.0, quei due stream non possono essere modificati per retrocompatibilità... *ma potremo adattarli* 😊

ESEMPIO 1 (1/3)

OBIETTIVO: scrivere dei valori primitivi su file binario

- Per scrivere su un file binario serve un nucleo costituito da un **FileOutputStream** che però, di suo, consente di scrivere solo dei byte → *scomodo*
- Per scrivere valori primitivi è decisamente più pratico un **DataOutputStream**, che ha metodi nativi per farlo
- Costruiamo perciò la cipolla che ci serve: incapsuliamo il nucleo **FileOutputStream** in un **DataOutputStream**

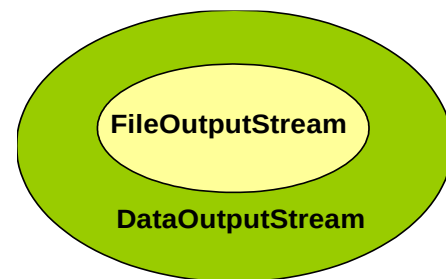



ESEMPIO 1 (2/3)

```
import java.io.*;
public class Esempio1 {
    public static void main(String args[]){
        FileOutputStream fs = null;
        try {
            fs = new FileOutputStream("Prova.dat");
        }
        catch (IOException e) {
            System.out.println("Apertura fallita");
            System.exit(1);
        }
        // continua
        ...
    }
}
```



ESEMPIO 1 (3/3)


...

```
DataOutputStream os =  
    new OutputStream(fs) ;  
  
float    f1 = 3.1415F;   char    c1 = 'X' ;  
boolean b1 = true;      double d1 = 1.4142 ;  
try {  
    os.writeFloat(f1) ;   os.writeBoolean(b1) ;  
    os.writeDouble(d1) ; os.writeChar(c1) ;  
    os.writeInt(12) ;    os.close() ;  
} catch (IOException e) {  
    System.out.println("Scrittura fallita") ;  
    System.exit(2) ;  
}  
}  
}
```

ESEMPIO 2 (1/3)

OBIETTIVO: rilettura di valori primitivi da file binario

- Per leggere su un file binario serve un nucleo costituito da un **FileInputStream** che però, di suo, consente di leggere solo dei byte → *scomodo*
- Per leggere valori primitivi è decisamente più pratico un **DataInputStream**, che ha metodi nativi per farlo
- Costruiamo perciò la cipolla che ci serve: incapsuliamo il nucleo **FileInputStream** in un **DataInputStream**

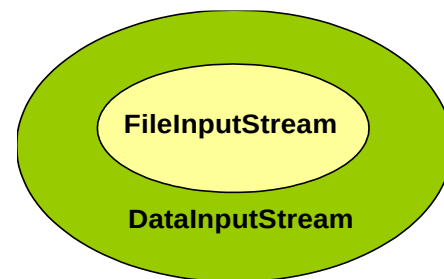



ESEMPIO 2 (2/3)

```
import java.io.*;

public class Esempio2 {
    public static void main(String args[]){
        FileInputStream fin = null;
        try {
            fin = new FileInputStream("Prova.dat");
        }
        catch(FileNotFoundException e){
            System.out.println("File non trovato");
            System.exit(3);
        }
        // continua...
```

ESEMPIO 2 (3/3)

...

```
DataInputStream is = new DataInputStream(fin) ;  
float f2; char c2; boolean b2;    double d2;  int  
i2;  
try {  
    f2 = is.readFloat() ; b2 = is.readBoolean() ;  
    d2 = is.readDouble() ; c2 = is.readChar() ;  
    i2 = is.readInt() ;    is.close() ;  
  
    System.out.println(f2 + ", " + b2 + ", "  
+ d2 + ", " + c2 + ", " + i2) ;  
} catch (IOException e) {  
    System.out.println("Errore di input") ;  
    System.exit(4) ;  
}  
}
```

Solo chi l'ha scritto può sapere cosa ha scritto e *in che ordine: l'informazione è negli occhi di chi guarda!*



SERIALIZZAZIONE DI OGGETTI

In molti casi è utile e necessario poter *salvare interi oggetti* per poi successivamente *ricostruirli*.

- *Serializzare* significa *salvare un oggetto* in una opportuna *rappresentazione binaria* → **ObjectOutputStream**
- *Deserializzare* significa *ricostruire un oggetto* a partire dalla sua rappresentazione binaria → **ObjectInputStream**

Tuttavia, poiché gli oggetti possono contenere *dati critici e riservati*, di cui si perde il controllo se escono dalla JVM, *non è opportuno che questo sia fattibile sempre e comunque*.

Le classi serializzabili devono essere *esplicitamente marcate come tali* dal progettista.



SERIALIZZAZIONE DI OGGETTI

In molti casi è utile e necessario poter *salvare interi oggetti* per poi successivamente *ricostruirli*.

- *Serializzare* significa *salvare un oggetto* in una opportuna *rappresentazione binaria* → **ObjectOutputStream**
- *Deserializzare* significa *ricostruire un oggetto* a partire dalla sua rappresentazione binaria → **ObjectInputStream**

Tuttavia, poiché gli oggetti possono contenere *dati critici e riservati*, di cui si perde il controllo se escono dalla JVM, *non è opportuno che questo sia fattibile sempre e comunque*.

Per questo, le classi serializzabili devono *implementare l'interfaccia (vuota) Serializable*



L'INTERFACCIA `Serializable`

- L'interfaccia `Serializable` è un *marcatore vuoto*: implementarla *non costa nulla* perché non dichiara metodi
 - infatti, i metodi per salvare/ricostruire un oggetto *comunque complesso* da uno stream di byte sono già inclusi in `java.io`
- Tuttavia, obbligando le classi da serializzare a contenere la frase `implements Serializable`:
 - si abilita il controllo di coerenza da parte del compilatore
 - si forza il progettista a esprimere esplicitamente il suo *design intent*
- Inoltre, per *distinguere versioni successive* della stessa classe si stabilisce di aggiungere un *numero di versione*: un long di nome `SerialVersionUID`



IL NUMERO DI VERSIONE (1/2)

- Il numero long **SerialVersionUID** deve essere **immodificabile**: per tale motivo, deve essere dichiarato:
 - **privato**, così da essere inaccessibile dall'esterno della classe
 - **statico**, perché vale per tutti gli oggetti della stessa classe
 - **final**, perché è costante e il suo valore non può né deve variare
- Per convenzione, si parte da 1
- Se, al momento della rilettura, il numero di versione risulta **diverso**, viene lanciata una **InvalidClassException**
 - significa che la classe attualmente utilizzata è di una versione diversa (= è stata modificata *a livello strutturale*) rispetto all'ultima volta in cui quegli oggetti furono salvati nel file
 - quindi, *i dati hanno perso significato!*



IL NUMERO DI VERSIONE (2/2)

- Cosa succede **se non si dichiara il numero di versione?**
 - ne viene calcolato uno di default, che però dipende da dettagli della classe che potrebbero variare in diversi compilatori
→ rischio di **InvalidClassException** inattesa
 - Quindi, sempre meglio definire **serialVersionUID** esplicitamente
- Solo **gli array non sono soggetti al controllo di versione**
 - MOTIVO: essendo implementati nella JVM a livello di bytecode, la loro struttura è fissa e non può cambiare
 - **NB: ciò non si applica alle altre collection** (liste, mappe, etc.) in quanto, essendo normali classi definite a livello di libreria, esse devono prevedere il numero di versione come ogni altro oggetto.



ESEMPIO: Point serializzabile

```
public class Punto2D implements java.io.Serializable {  
    float x, y;  
    private static final long serialVersionUID = 1;  
    public Punto2D(float xx, float yy){ x = xx; y = yy; }  
    public float getX(){ return x; }  
    public float getY(){ return y; }  
}
```

- Il numero long **SerialVersionUID** deve essere privato, statico e final (non modificabile in alcun modo)
- Per convenzione, si parte da 1



SERIALIZZAZIONE DI OGGETTI

I due metodi chiave:

- il metodo **writeObject** serializza un oggetto
 - formalmente il metodo accetta qualunque **Object**, ma se non è serializzabile *lancia eccezione*
- il metodo **readObject** lo ricostruisce (de-serializza)
 - formalmente restituisce un **Object**, che **deve esistere** al momento dell'esecuzione (altrimenti, eccezione)
 - in realtà però l'oggetto restituito sarà di un *tipo specifico, che solo noi possiamo conoscere* perché solo noi sappiamo cosa avevamo salvato in precedenza
 - *necessità di un down-cast in assegnamento*



ESEMPIO: SALVATAGGIO DI Point

```
Punto2D p = new Punto2D(3.2F, 1.5F);  
try {  
    FileOutputStream f = new FileOutputStream("data.bin");  
    ObjectOutputStream os = new ObjectOutputStream(f);  
    os.writeObject(p);  
    os.flush();  
    os.close();  
}  
catch (IOException e) {  
    ...  
}
```

Fa tutto lui!

ESEMPIO: RILETTURA DI Point

```
Punto2D p = null;
try {
    FileInputStream f = new FileInputStream("data.bin");
    ObjectInputStream is = new ObjectInputStream(f);
    p = (Punto2D) is.readObject();
    is.close();
}
catch (IOException | ClassNotFoundException e) {
    ...
}
// se tutto è ok
System.out.print("x,y = " + p.getX() + ", " + p.getY());
```

DownCast: `readObject` restituisce un `Object`, ma solo chi ha deciso il protocollo può sapere che in questo momento è atteso un `Punto2D`!



E SE IL NUMERO DI VERSIONE CAMBIA?

- Supponiamo ora che, dopo aver salvato l'oggetto nel file, la classe **Punto2D** venga modificata e le venga quindi incrementato il numero di versione:

```
public class Punto2D implements java.io.Serializable {  
    float x, y;  
    private static final long serialVersionUID = 2;  
    public Punto2D(float xx, float yy){ x = xx; y = yy; }  
    public float getX(){ return x; }  
    public float getY(){ return y; }  
}
```

- Tentando una riletture, si avrebbe errore:

```
java.io.InvalidClassException: Punto2D;  
    local class incompatible:  
    stream classdesc serialVersionUID = 1,  
    local class serialVersionUID = 2
```



SERIALIZZARE COLLEZIONI DI OGGETTI

- E se, invece di un singolo oggetto, si desidera serializzare **un'intera collezione** di oggetti...?
 - si potrebbe pensare di scriverli con `writeObject` uno dopo l'altro, *in un ordine prestabilito dal progettista...*
 - ...ma sarebbe *molto scomodo al momento di rileggerli*, perché `readObject` lancia `EOFException` se si sfora la fine del file: ergo, occorrerebbe *sapere a priori quanti siano* ☹
 - molto, molto meglio **salvare l'intera collezione come singolo oggetto, così da poter rileggere solo lui**: a ricostruire l'intera collection ci pensa `readObject`! 😊😊



SERIALIZZARE COLLEZIONI DI OGGETTI: ESEMPIO

- ESEMPIO: serializzare un array di `Punto2D`

```
public static void salvaPunti(String filename, Punto2D[] punti){  
    try {  
        FileOutputStream f = new FileOutputStream(filename);  
        ObjectOutputStream os = new ObjectOutputStream(f);  
        os.writeObject(punti);  
        os.flush(); // non necessaria prima della close  
        os.close();  
    }  
    catch (IOException e){  
        System.err.println("Errore in fase di salvataggio dati");  
    }  
}
```

OSSERVA: salvare un'intera collezione di oggetti o salvare un singolo oggetto *non fa alcuna differenza* – perché in effetti la collezione... è essa stessa un singolo (grande) oggetto! 😊



SERIALIZZARE COLLEZIONI DI OGGETTI: ESEMPIO

- ESEMPIO: de-serializzare un array di Punto2D

```
public static Punto2D[] leggiPunti(String filename){  
    Punto2D[] punti = null;  
    try {  
        FileInputStream f = new FileInputStream(filename);  
        ObjectInputStream is = new ObjectInputStream(f);  
        punti = (Punto2D[]) is.readObject();  
        is.close();  
    }  
    catch (IOException | ClassNotFoundException e){  
        System.err.println("Errore in fase di rilettura dati");  
    }  
    return punti;  
}
```

Vale la stessa osservazione



SERIALIZZARE COLLEZIONI DI OGGETTI: ESEMPIO

- ESEMPIO: mini-main di prova

```
public static void main(String[] args) {  
    final String filename = "punti.bin";  
    Punto2D[] punti = {  
        new Punto2D(3.14F, 1.57F), new Punto2D(8,-8.88F) };  
    System.out.println("Writing " + Arrays.toString(punti));  
    salvaPunti(filename, punti);  
    System.out.println("Now reading...");  
    var puntiRiletti = (Punto2D[]) leggiPunti(filename);  
    System.out.println("Riletti " + Arrays.toString(puntiRiletti));  
}
```

```
Writing [(3.14,1.57), (8.0,-8.88)]  
Now reading...  
Riletti [(3.14,1.57), (8.0,-8.88)]
```



SCENARI TIPICI: SAVE & RESTORE

- In un gioco, lo stato della partita potrebbe essere mantenuto in un oggetto, ad es. **status** di classe **GameStatus**
 - può aver senso permettere di salvare lo stato del gioco in un dato istante, per poterlo riprendere successivamente
 - si può farlo salvando, con **writeObject**, l'oggetto **status** e ricaricandolo successivamente con **readObject**
- In un'applicazione, l'insieme di oggetti utilizzabili è stato pre-calcolato e dev'essere sempre lo stesso
 - un generatore, usato una tantum, produce gli oggetti pre-calcolati e li salva in un file di archivio
 - l'applicazione a ogni run rilegge gli oggetti dal file di archivio

Java 7: la stream factory



LA FABBRICA DEGLI STREAM

- Finora abbiamo creato gli stream direttamente (con **new**)
 - massimo controllo, ma anche massima visibilità di ogni dettaglio
- Java 7 affianca alla creazione diretta quella *indiretta*, tramite *factory methods* della classe **Files**
 - metodi con SIGNATURE UNIFORME
 - astrazione **OpenOption** per esprimere le opzioni di apertura

```
newInputStream( Path p, OpenOption... options)  
newOutputStream(Path p, OpenOption... options)
```

Notare la notazione *varargs* **Tipo...** per indicare zero o più argomenti di un certo **Tipo**

Rivediamo alcuni degli esempi precedenti in questa prospettiva.



ESEMPIO 1 – *NIO version*

```
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.io.OutputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
```

Le due classi factory/libreria di `java.nio.file` più le altre classi di `java.io`

```
public class NioEsempio1 {
    public static void main(String[] args) {
        OutputStream fs = null;
        try {
            fs = Files.newOutputStream(Paths.get("Prova.dat"));
        }
        catch(IOException e){
            System.out.println("Apertura fallita");
            System.exit(1);
        }
        // continua come prima
    }
}
```

Il factory method restituisce un generico `OutputStream` (NON `FileOutputStream`)



ESEMPIO 2 – *NIO version*

```
// import varie analoghe

public class NioEsempio2 {
    public static void main(String[] args) {
        InputStream fin = null;
        try {
            fin = Files.newInputStream(Paths.get("Prova.dat"));
        }
        catch (FileNotFoundException e1) {
            System.out.println("File non trovato");
            System.exit(3);
        }
        catch (IOException e2) {
            System.out.println("Errore di input");
            System.exit(4);
        }
        // continua come prima
    }
}
```

Il factory method restituisce un generico **InputStream** (NON **FileInputStream**)

Il factory method può lanciare anche **IOException** (ci sono le opzioni..) oltre a **FileNotFoundException**

Java 7: il nuovo costrutto ***try-with-resources***



LA PROLIFERAZIONE DEI `try/catch`

- Poiché le eccezioni dell'I/O sono a controllo obbligatorio, la pratica ha mostrato una *proliferazione di `try/catch`* che porta spesso a codice poco leggibile
- Per questo, Java 7 ha introdotto una *sintassi specifica per **incapsulare la creazione dello stream nel blocco `try`***

`try` (*apertura file e altre risorse*) {

...

}

Anche più di una: il costrutto accetta una lista di aperture di risorse, separate da ';'.

- Il costrutto *chiude automaticamente i file* e le altre risorse all'uscita dal blocco **`try`**
 - a tal fine, le risorse coinvolte devono implementare **`AutoCloseable`**



IL COSTRUTTO *try-with-resources*

Sintassi classica

```
// dichiarazione stream  
try {  
    // apertura stream  
    // operazioni sullo stream  
}  
catch (IOException e) {  
    ...  
}  
finally {  
    // chiusura stream  
}
```

Sintassi *try-with-resources*

nessuna dichiarazione

```
try (apertura stream) {  
    // operazioni sullo stream  
}  
catch (IOException e) {  
    ...  
}
```

nessun finally per
garantire la chiusura

- meno "boilerplate code"
- miglior leggibilità globale
- evidenza ciò che conta



ESEMPIO ORIGINALE

```
public static void main(String args[]){
```

```
    FileInputStream is = null;
    try {
        is = new FileInputStream(args[0]);
    }
    catch (FileNotFoundException e){
        System.out.println("File non trovato");
        System.exit(1);
    }
}
```

solo apertura stream

```
    try {
        int x = is.read(), n = 0;
        while (x>=0) {
            System.out.print(" " + x); n++; x = is.read();
        }
        System.out.println("\nTotale byte: " + n);
    }
    catch (IOException ex){
        System.out.println("Errore di input");
        System.exit(2);
    }
}
```

parte operativa

```
}
```



ESEMPIO REVISIONATO

```
public static void main(String args[]){
```

PARTE ELIMINATA

apertura stream inserita direttamente nella parte "operativa"

```
try(InputStream is = Files.newInputStream(Paths.get(args[0]))) {  
    int x = is.read(), n = 0;  
    while (x>=0) {  
        System.out.print(" " + x); n++; x = is.read();  
    }  
    System.out.println("\nTotale byte: " + n);  
}  
catch(IOException ex){  
    System.out.println("Errore di input");  
    System.exit(2);  
}  
}
```

chiusura stream automatica 😊



ESEMPIO ORIGINALE

```
public static void main(String args[]){  
    FileOutputStream os = null;  
    try {  
        os = new FileOutputStream(args[0]);  
    }  
    catch(FileNotFoundException e){  
        System.out.println("Imposs. aprire file");  
        System.exit(1);  
    }  
}
```

solo apertura stream

```
    try {  
        for (int x=0; x<10; x+=3) {  
            System.out.println("Scrittura di " + x);  
            os.write(x);  
        }  
    } catch(IOException ex){  
        System.out.println("Errore di output");  
        System.exit(2);  
    }  
}
```

parte operativa



ESEMPIO REVISIONATO

```
public static void main(String args[]){
```

PARTE ELIMINATA

apertura stream inserita direttamente nella parte "operativa"

```
try(OutputStream os = Files.newOutputStream(Paths.get(args[0]))) {  
    for (int x=0; x<10; x+=3) {  
        System.out.println("Scrittura di " + x);  
        os.write(x);  
    }  
} catch(IOException ex){  
    System.out.println("Errore di output");  
    System.exit(2);  
}  
}
```

chiusura stream automatica 😊

CONCLUSIONE

- Il costrutto ***try-with-resources***
 - migliora nettamente la leggibilità del codice
 - automatizza parte della gestione delle risorse
 - *garantisce la chiusura pulita* delle risorse utilizzate
- ***MA proprio per questo non si deve usare se le risorse sono usate anche dopo l'uscita dal blocco try***
 - caso di buon uso tipico: si apre un file, lo si incapsula in un reader e poi lo si usa dentro al blocco try stesso → OK
 - caso di cattivo uso: si apre un file, lo si incapsula in un reader *destinato a essere usato successivamente, fuori dal blocco try* → al momento dell'uso il reader è già stato chiuso: ECCEZIONE!