

Test: T02_QNX_IPC.md

File: T02_QNX_IPC.md

Generated: 2026-08-04T16:23:04.939Z

START_T02_QNX_IPC_gemini.md

Câu hỏi

Vẽ sơ đồ sequence cho mô hình Native QNX Message Passing (Client/Server) theo Week-02/Lecture 2 - Part 2 - IPC - QNX.md.


Yêu cầu output

- Sơ đồ `sequenceDiagram` với participant Client và Server.
- Diễn tả đúng 3 bước: `MsgSend()` (Client block), `MsgReceive()` (Server nhận & xử lý), `MsgReply()` (Client unblock).
- Kèm bảng so sánh POSIX Mqueue vs Native QNX IPC.
- Kèm giải thích: Pulse là tín hiệu nhỏ cố định, không cần `MsgReply()`.

Để kiểm tra trong output PDF

- ☐ `sequenceDiagram` render thành hình, thấy rõ participant + các mũi tên SEND/REPLY.
- ☐ Bảng 2 cột so sánh hiển thị đúng.
- ☐ Không bị vỡ dòng trong phần text mô tả.

Đáp án mẫu (để test pipeline)

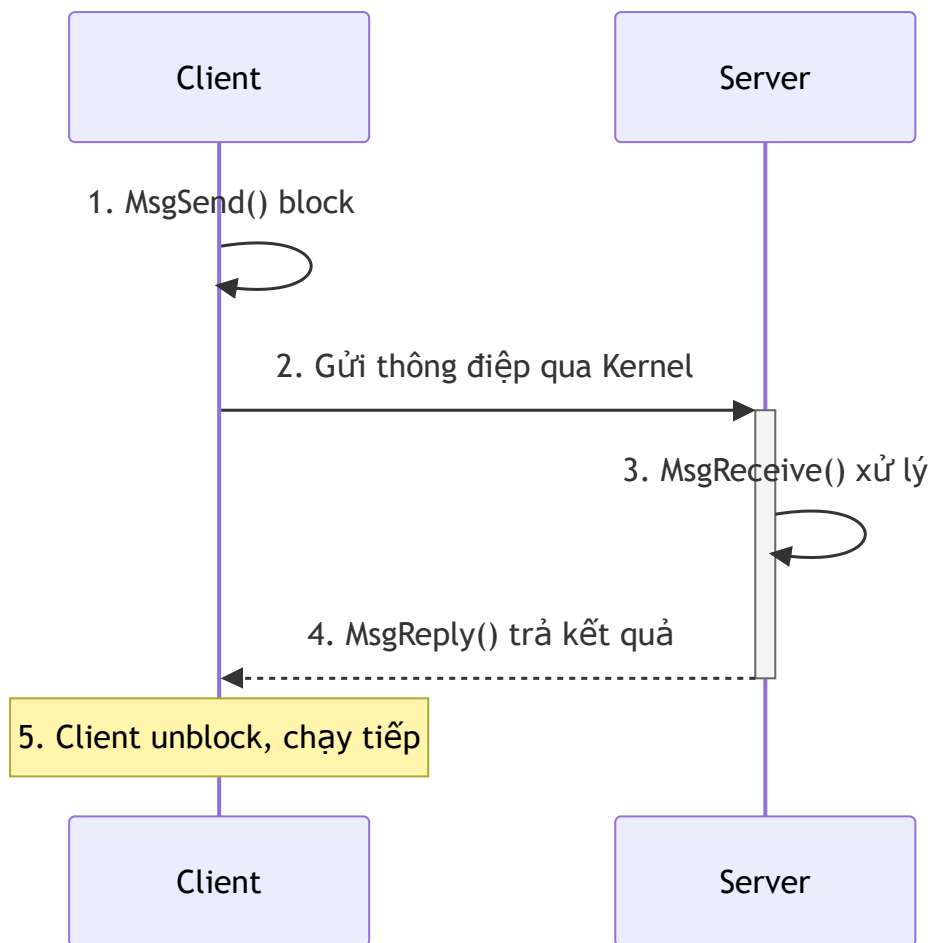

Tiêu chí	POSIX Mqueue	Native QNX IPC
Cơ chế	Hộp thư store-and-forward	Client/Server đồng bộ
Chặn	Người nhận chặn khi rỗng	MsgSend chặn đến khi reply
Pulse	Không có	Có, không cần reply