

# Quoziente e resto, due variabili


```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4    int dividendo, divisore;
5    scanf("%d%d", &dividendo, &divisore);
6    printf("Q: %d\n", dividendo / divisore);
7    printf("R: %d\n", dividendo % divisore);
8  }
```




# Quoziente e resto, due variabili


```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4    int dividendo, divisore;
5    scanf("%d%d", &dividendo, &divisore);
6    printf("Q: %d\n", dividendo / divisore);
7    printf("R: %d\n", dividendo % divisore);
8  }
```

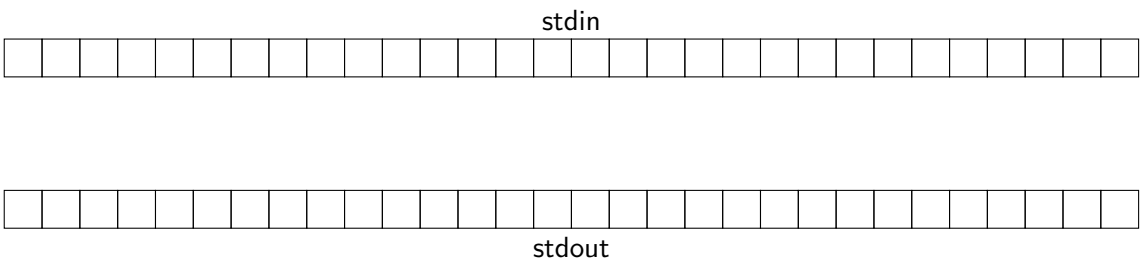


# Quoziente e resto, due variabili
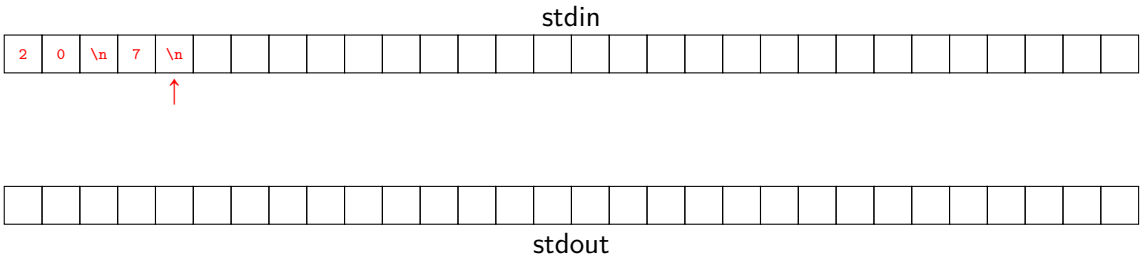
```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4    int dividendo, divisore;
5    scanf("%d%d", &dividendo, &divisore);
6    printf("Q: %d\n", dividendo / divisore);
7    printf("R: %d\n", dividendo % divisore);
8  }
```



# Quoziente e resto, due variabili
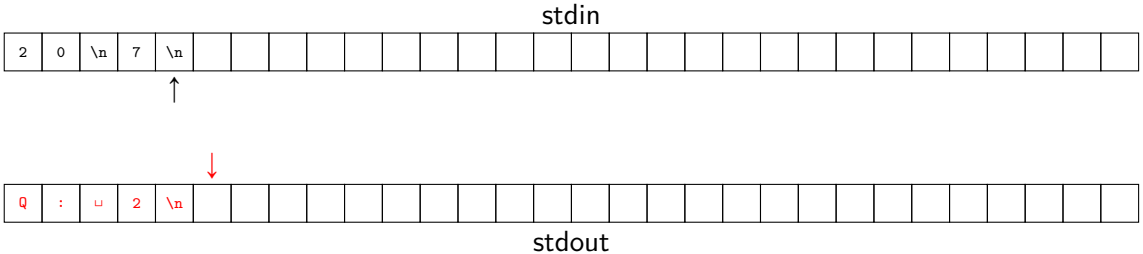
```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4    int dividendo, divisore;
5    scanf("%d%d", &dividendo, &divisore);
6    printf("Q: %d\n", dividendo / divisore);
7    printf("R: %d\n", dividendo % divisore);
8  }
```

