

Documentación técnica Dummy **AMBIENTE CALIDAD:**
API Consulta Pago Móvil por Lote (15 min)

JSON de Entrada

(La data debe enviarse exactamente como se indica en el ejemplo)

```
{
  "timeStart":"09:10:00",
  "timeEnd":"09:25:00",
  "date":"2025-12-04",
  "numeroComercio":"04123963208"
}
```

Parámetros de la Respuesta Exitosa:

Campo	Descripción
code	Código de respuesta (200).
totalRegistros	Número total de operaciones encontradas.
message	Mensaje de respuesta de la consulta.
registros	Detalle de las transacciones.
Campo	Descripción
bancoOrdenante	Banco origen de la transacción.
referenciaBancoOrdenante	Referencia de la transacción.
idCliente	idCliente
numeroCliente	Número del cliente que realizó la operación.
idComercio	RIF del comercio.
numeroComercio	Teléfono del comercio.
fecha	Fecha de la operación.
hora	Hora de la operación.
monto	Monto de la operación.

Documentación técnica Dummy **AMBIENTE CALIDAD:**
API Consulta Pago Móvil por Lote (15 min)

JSON de Salida – Exitoso

```
{
  "code": 200,
  "totalRegistros": 12,
  "message": "Operaciones encontradas",
  "registros": [
    {
      "bancoOrdenante": "0102",
      "referenciaBancoOrdenante": "11667652889",
      "idCliente": "V10933041",
      "numeroCliente": "04241306785",
      "idComercio": "J406185396",
      "numeroComercio": "04123963208",
      "fecha": "04/12/2025",
      "hora": "09:11:48",
      "monto": "56.95"
    }
  ]
}
```

JSON de Salida – Sin Datos Encontrados:

```
{
  "code": 200,
  "totalRegistros": 0,
  "message": "No se encontraron operaciones",
  "registros": []
}
```

Error 400 – Formato de Fecha Incorrecto:

```
{
  "timestamp": "2025-12-09T15:09:41.599+00:00",
  "status": 400,
  "error": "Bad Request",
  "trace": "org.springframework.http.converter.HttpMessageNot.....",
  "message": "JSON parse error: Cannot deserialize value",
  "path": "/v2/pagomovil/notificaciones/lotas/v2"
}
```

API Consulta Pago Móvil por Lote (15 min)**Error – API Key Errada:**

```
{
  "code": 401,
  "totalRegistros": 0,
  "message": "API Key no válida",
  "registros": []
}
```

Ejemplo – Total de Operaciones Retornadas:

```
{
  "code": 200,
  "totalRegistros": 12,
  "message": "Operaciones encontradas",
  "registros": [
    {
      "bancoOrdenante": "0102",
      "referenciaBancoOrdenante": "11667652889",
      "idCliente": "V10933041",
      "numeroCliente": "04241306785",
      "idComercio": "J406185396",
      "numeroComercio": "04123963208",
      "fecha": "04/12/2025",
      "hora": "09:11:48",
      "monto": "56.95"
    }
  ]
}
```

Body y respuesta (sin data encontrada):

```
{ "code": 200, "totalRegistros": 0, "message":
"No se encontraron operaciones", "registros": []
}
```


Pruebas desde Swagger (Opcional – A criterio del cliente):**URL Swagger UI:** <https://bdvconciliacionqa.banvenez.com:444/swagger-ui/index.html>

Consideraciones importantes:

- No exceder 15 minutos entre timeStart y timeEnd.
- Respetar estrictamente los formatos:
 - Fecha: yyyy-MM-dd
 - Hora: HH:mm:ss
- El campo numeroComercio es opcional.


Documentación técnica Dummy AMBIENTE CALIDAD: API Consulta Pago Móvil por Lote (15 min)

Seleccionar el api a probar

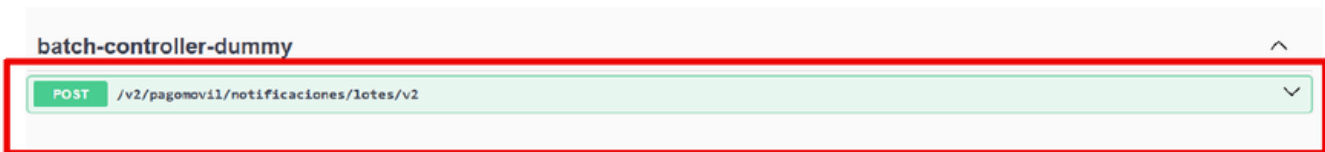

Ejecución de la prueba con “Try it out”

1. Activar el modo de prueba: haga clic en el botón “Try it out”.

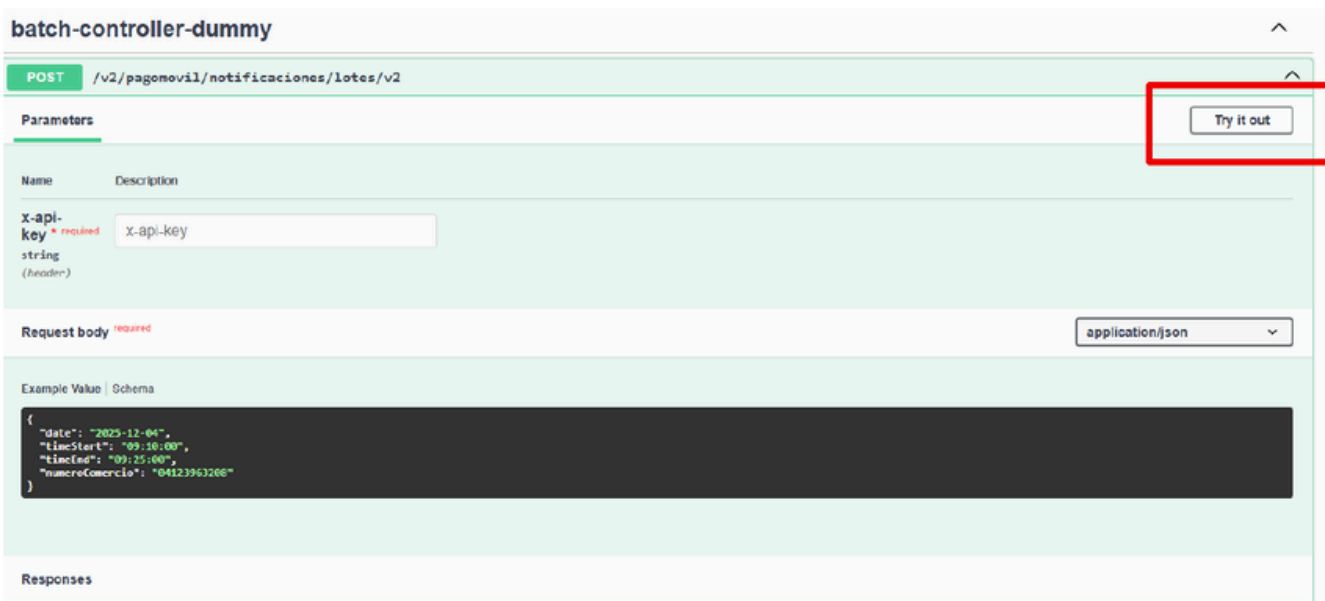

2. Agregar el header requerido, en el campo de encabezados, añade:

- Header/Name: x-api-key (ya viene por defecto)
- }Valor/Description: 290219AF407EE0816404A78814DD7F1E656F828D

3. Ingrear el cuerpo de la solicitud (JSON)

- Pegar el ejemplo válido en el área de “Request Body”.

```
{ "date": "2025-12-04",  
  "timeStart": "09:10:00",  
  "timeEnd": "09:25:00",  
  "numeroComercio": "04123963208",  
}
```


- Ajuste los valores según la ventana horaria y número de teléfono a consultar

API Consulta Pago Móvil por Lote (15 min)**Seleccionar el API a probar****4. Respetar las validaciones:**

- Rango de tiempo: no exceder 15 minutos entre timeStart y timeEnd.
- Formato: respetar estrictamente yyyy-MM-dd y HH:mm:ss.
- Opcional: numeroComercio puede dejarse en blanco, en ese caso la consulta se realizará por fecha y rango.

5. Enviar solicitud:

- Presione “Execute”
- Observe la URL y curl generado por Swagger para confirmar que los datos son correctos.

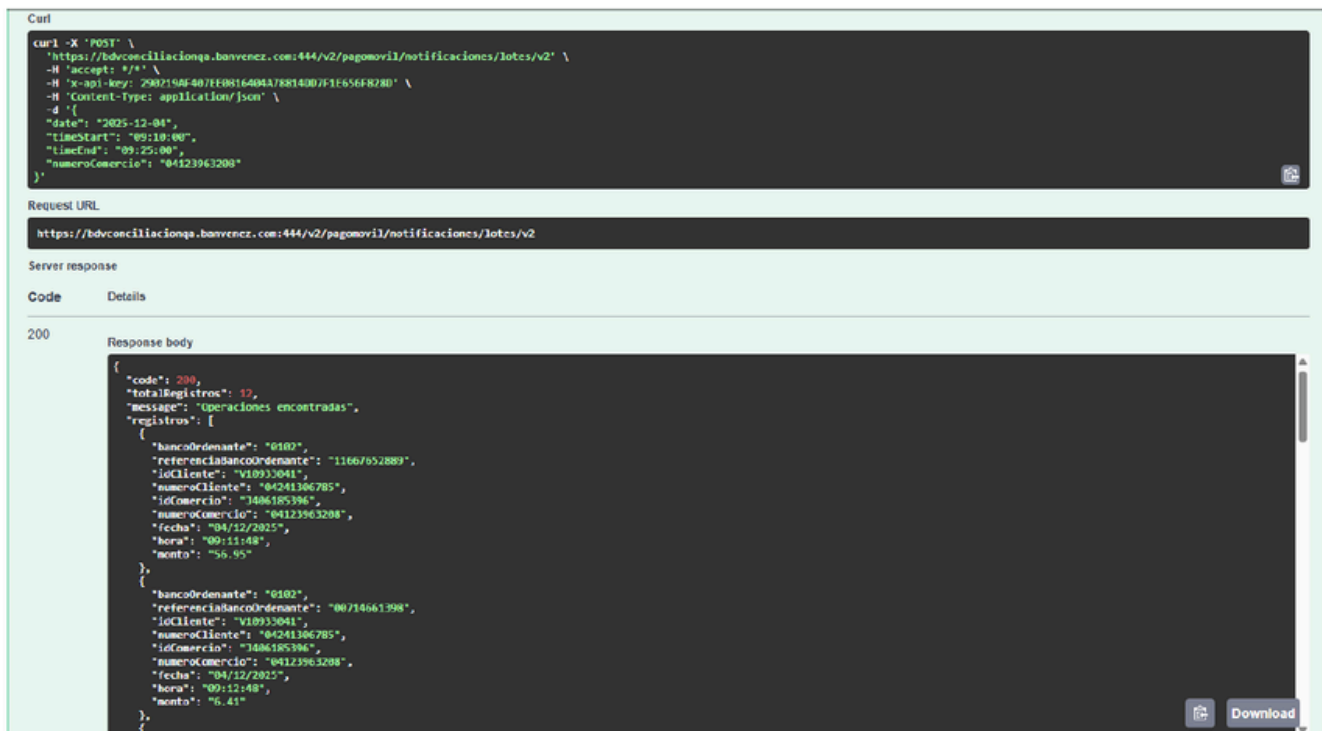

The screenshot displays the Swagger UI interface for the API. The 'Curl' section shows a cURL command for a POST request to the endpoint `https://bdvconciliacionqa.banvenez.com:444/v2/pagomovil/notificaciones/lotcs/v2/`. The 'Request URL' section shows the same URL. The 'Server response' section shows a 200 status code. The 'Response body' section displays a JSON object with the following structure:

```
{
  "code": 200,
  "totalRegistros": 12,
  "message": "Operaciones encontradas",
  "registros": [
    {
      "bancoOrdenante": "0102",
      "referenciaBancoOrdenante": "1166/652889",
      "idCliente": "V10933041",
      "numeroCliente": "04241306785",
      "idComercio": "1406185396",
      "numeroComercio": "04123963208",
      "fecha": "04/12/2025",
      "hora": "09:11:48",
      "monto": "56.95"
    },
    {
      "bancoOrdenante": "0102",
      "referenciaBancoOrdenante": "00/14661398",
      "idCliente": "V10933041",
      "numeroCliente": "04241306785",
      "idComercio": "1406185396",
      "numeroComercio": "04123963208",
      "fecha": "04/12/2025",
      "hora": "09:12:48",
      "monto": "6.41"
    }
  ]
}
```