

Token creado:

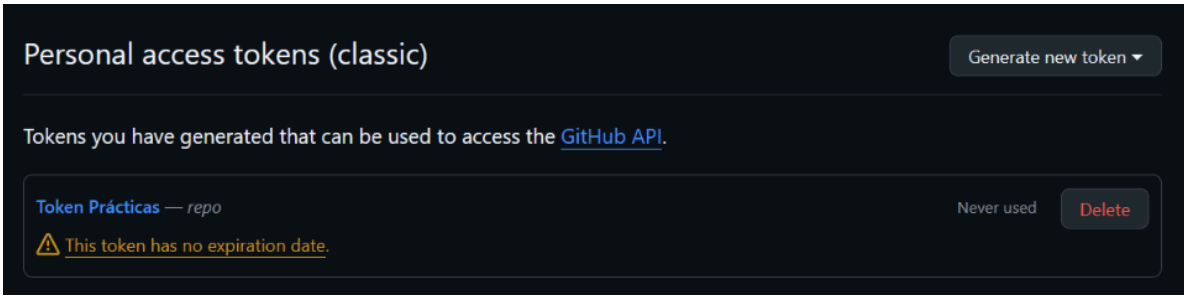

Repositorio en GitHub creado:

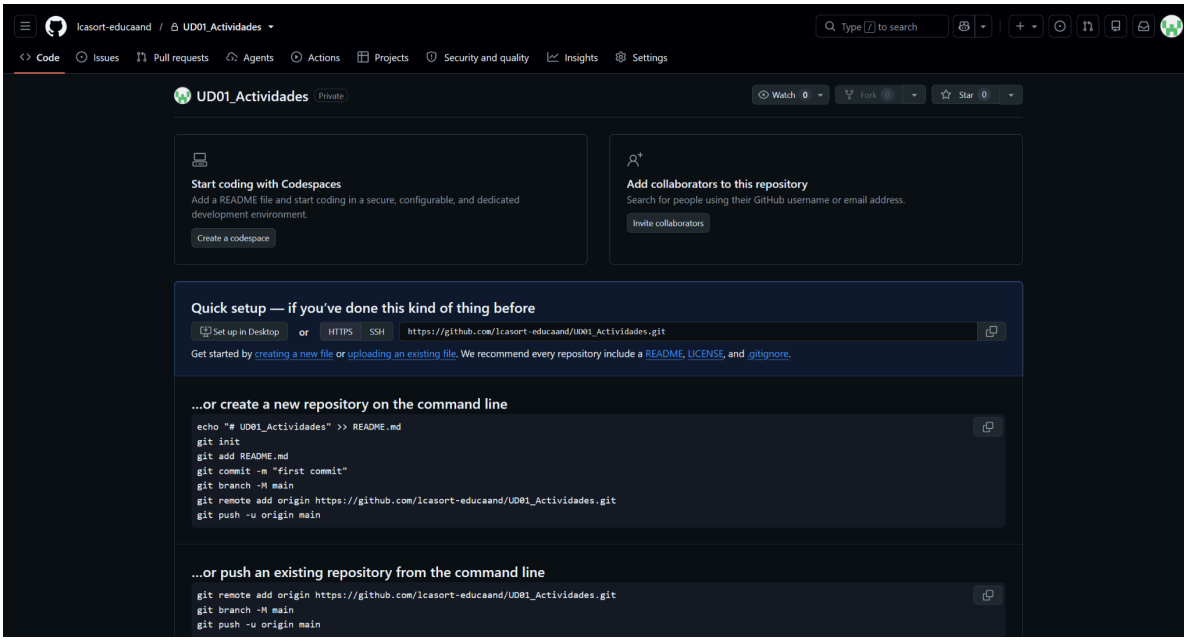

Renombrar rama local de “master” a “main”:

```
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git branch --help
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git branch -m master main
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git branch --all
* main
```


Conectar al repositorio remoto:

```
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git remote add UD01_Actividades https://github.com/lcasort-educaand/UD01_Activ
idades.git
```


Rama main subida al repositorio remoto:


```
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git push -u UD01_Actividades main
Username for 'https://github.com': lcasort-educaand
Password for 'https://lcasort-educaand@github.com':
Enumerando objetos: 9, listo.
Contando objetos: 100% (9/9), listo.
Compresión delta usando hasta 2 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (6/6), listo.
Escribiendo objetos: 100% (9/9), 838 bytes | 838.00 KiB/s, listo.
Total 9 (delta 0), reusado 0 (delta 0)
To https://github.com/lcasort-educaand/UD01_Actividades.git
 * [new branch]      main -> main
Rama 'main' configurada para hacer seguimiento a la rama remota 'main' de 'UD01_Actividades'.
root@MV-Ubuntu:~/PPS#
```

Comprobación de que se han subido los archivos a la rama main en GitHub:

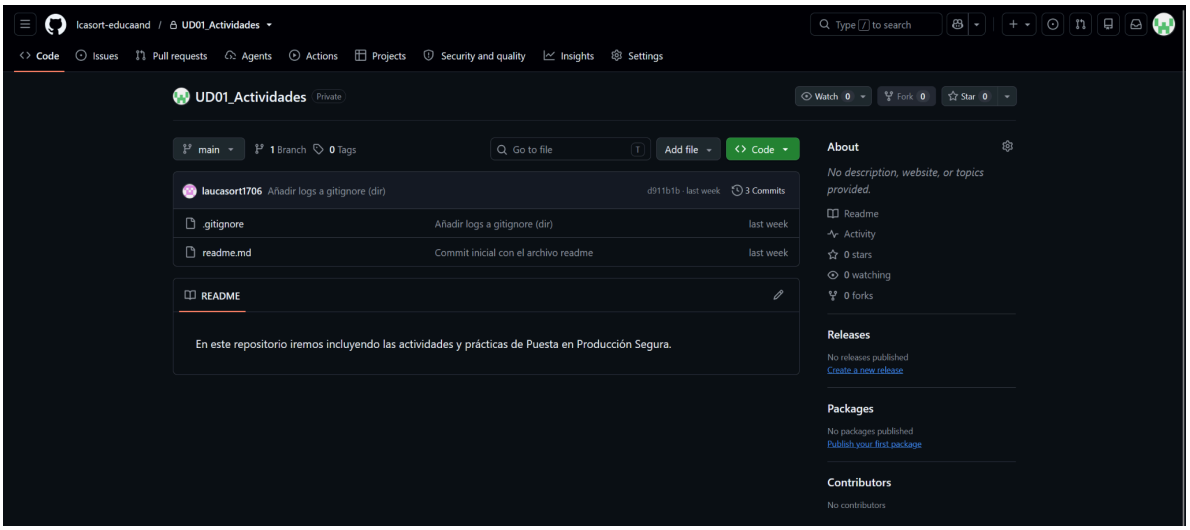

Creación del repositorio nuevo llamado actividad_clon:

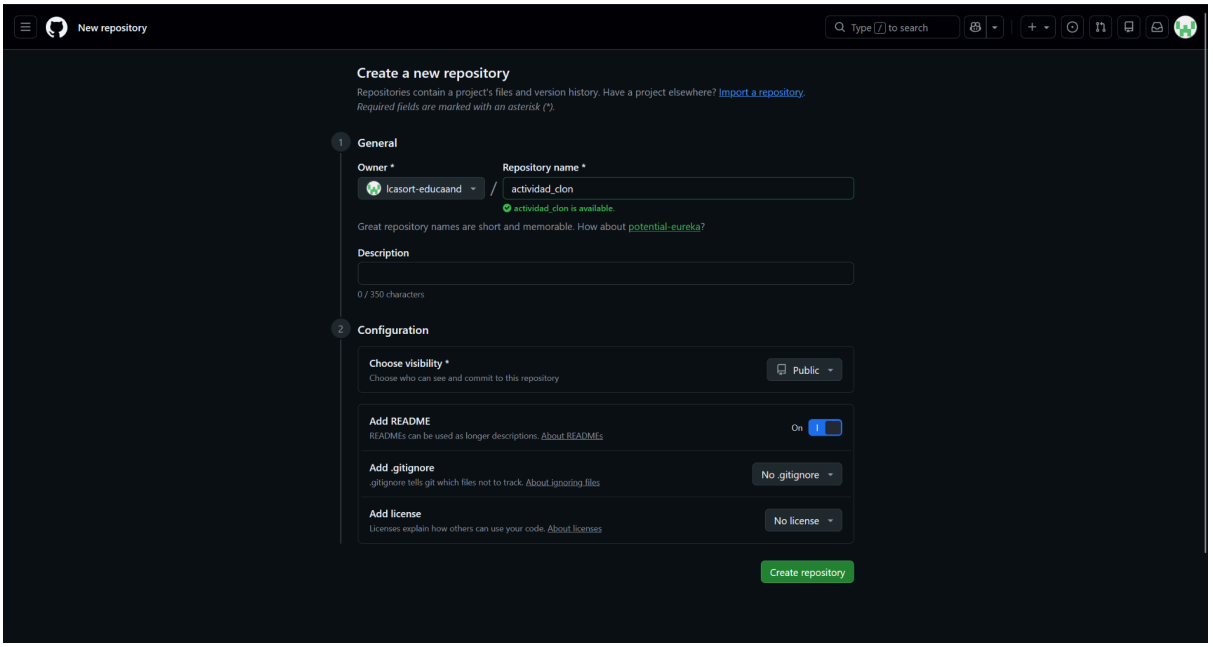

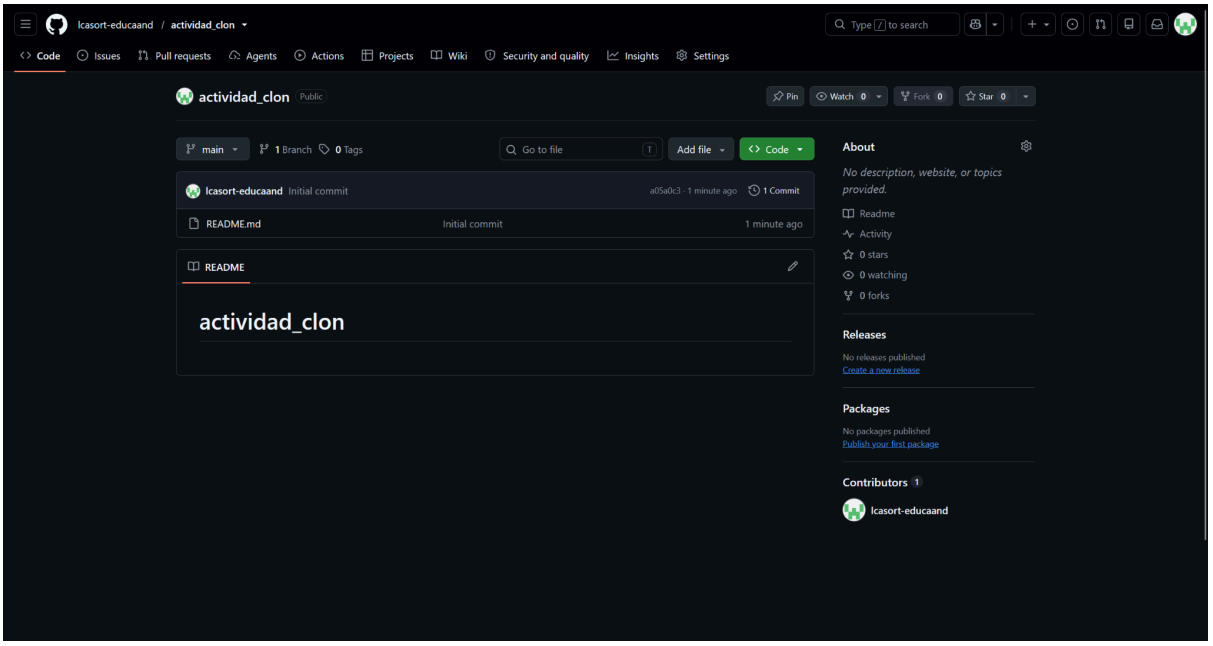

En tu terminal local (fuera del proyecto anterior), clona el repositorio:

```
root@MV-Ubuntu:~/PPS# cd ..
root@MV-Ubuntu:~# mkdir PPS_clon
root@MV-Ubuntu:~# cd PPS_clon
root@MV-Ubuntu:~/PPS_clon# git clone https://github.com/lcasort-educaand/actividad_clon.git
Clonando en 'actividad_clon'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Desempaquetando objetos: 100% (3/3), 867 bytes | 867.00 KiB/s, listo.
root@MV-Ubuntu:~/PPS_clon#
```

Comprueba el contenido y la configuración del repositorio:


```
root@MV-Ubuntu:~/PPS_clon/actividad_clon# ls -laF
total 16
drwxr-xr-x 3 root root 4096 oct  5 17:05 ./
drwxr-xr-x 3 root root 4096 oct  5 17:05 ../
drwxr-xr-x 8 root root 4096 oct  5 17:05 .git/
-rw-r--r-- 1 root root   16 oct  5 17:05 README.md
root@MV-Ubuntu:~/PPS_clon/actividad_clon#
```

```
root@MV-Ubuntu:~/PPS_clon/actividad_clon# git config --local --list
core.repositoryformatversion=0
core.filemode=true
core.bare=false
core.logallrefupdates=true
remote.origin.url=https://github.com/lcasort-educaand/actividad_clon.git
remote.origin.fetch=+refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
branch.main.remote=origin
branch.main.merge=refs/heads/main
root@MV-Ubuntu:~/PPS_clon/actividad_clon#
```


Comprueba que estás en la rama main y la URL remota:


```
root@MV-Ubuntu:~/PPS_clon/actividad_clon# git remote -v
origin  https://github.com/lcasort-educaand/actividad_clon.git (fetch)
origin  https://github.com/lcasort-educaand/actividad_clon.git (push)
root@MV-Ubuntu:~/PPS_clon/actividad_clon# git branch
* main
root@MV-Ubuntu:~/PPS_clon/actividad_clon#
```

En el proyecto ***actividad_clon*** en GitHub, crea dos archivos prueba1.txt y prueba2.txt y haz commit:

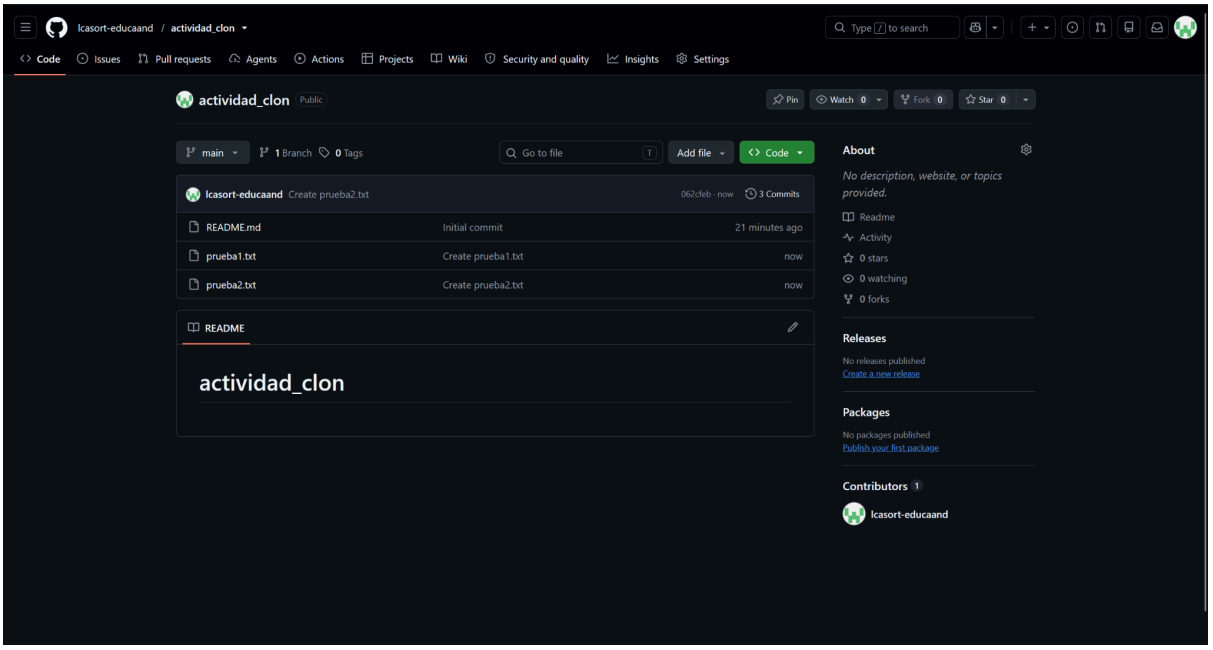

A continuación, elimina el archivo prueba1.txt de GitHub y confirma el commit:

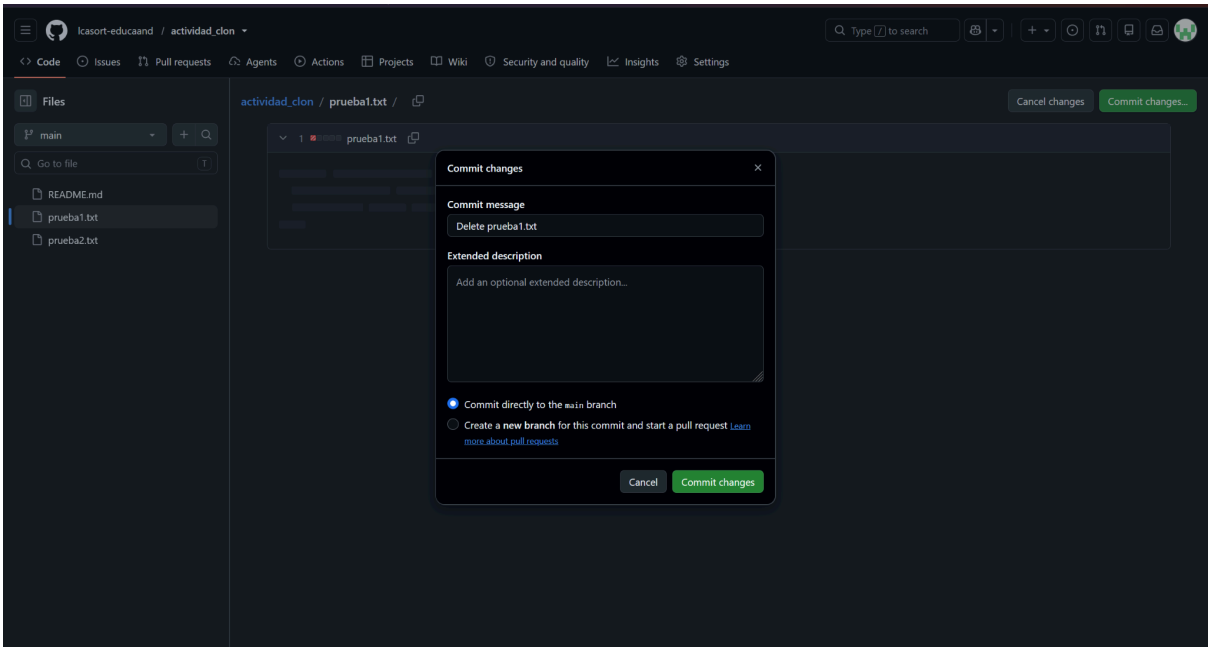

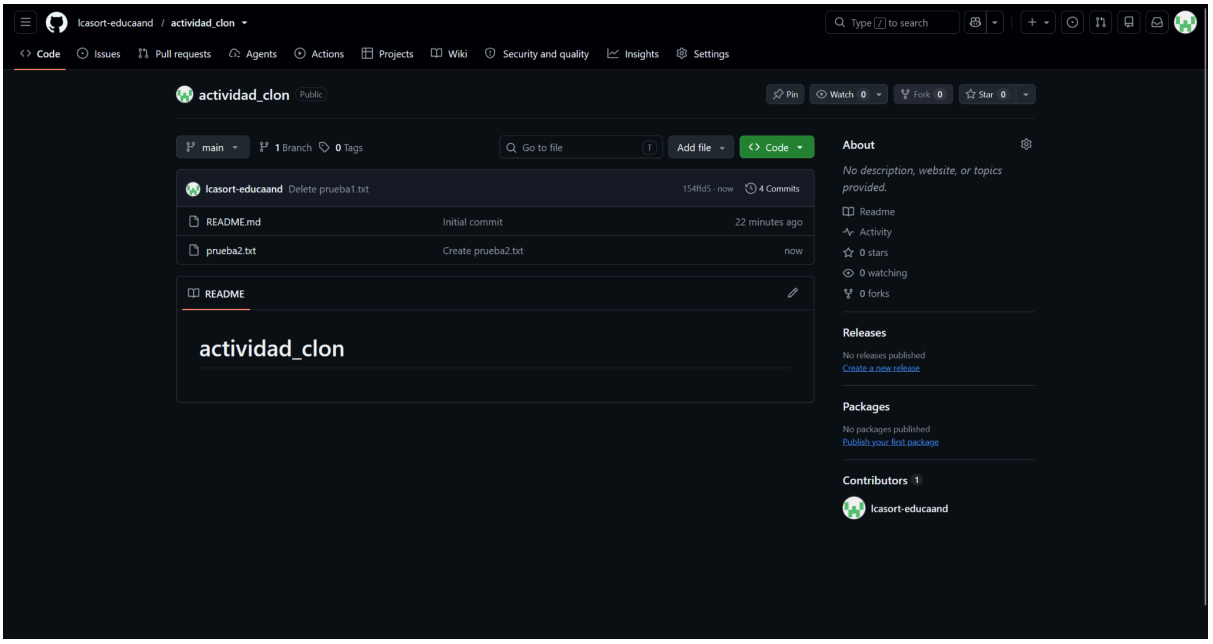

En tu terminal local, descarga la versión más reciente del repositorio remoto del proyecto ***actividad_clon***:

```
root@MV-Ubuntu:~/PPS_clon/actividad_clon# git log --oneline --graph
* a05a0c3 (HEAD -> main) Initial commit
root@MV-Ubuntu:~/PPS_clon/actividad_clon# git pull --rebase
Actualizando a05a0c3..154ffd5
Fast-forward
 prueba2.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 prueba2.txt
La rama actual main está actualizada.
```

Comprueba cómo se ha actualizado la carpeta local y que el archivo prueba1.txt no está:

```
root@MV-Ubuntu:~/PPS_clon/actividad_clon# ls -laF
total 20
drwxr-xr-x 3 root root 4096 oct  5 17:28 ./
drwxr-xr-x 3 root root 4096 oct  5 17:05 ../
drwxr-xr-x 8 root root 4096 oct  5 17:28 .git/
-rw-r--r-- 1 root root    1 oct  5 17:28 prueba2.txt
-rw-r--r-- 1 root root   16 oct  5 17:05 README.md
root@MV-Ubuntu:~/PPS_clon/actividad_clon#
```

Comprueba tu historial local ¿Qué aparece registrado sobre el archivo prueba1.txt?:

```
root@MV-Ubuntu:~/PPS_clon/actividad_clon# git log
commit 154ffd5ca6a69cefc590ba0edce7f61657baa98b (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: lcasort-educaand <lcasort982@g.educaand.es>
Date:   Mon Oct 5 17:24:37 2026 +0200

    Delete prueba1.txt

commit 062cfeb14feeb2a36c0ee9df0201433c0d274874
Author: lcasort-educaand <lcasort982@g.educaand.es>
Date:   Mon Oct 5 17:23:56 2026 +0200

    Create prueba2.txt

commit 913e50df2ac0949976719cc3669ee0b21f14ed60
Author: lcasort-educaand <lcasort982@g.educaand.es>
Date:   Mon Oct 5 17:23:41 2026 +0200

    Create prueba1.txt

commit a05a0c31e6d3dc901e4b3bd65eb504998f936878
Author: lcasort-educaand <lcasort982@g.educaand.es>
Date:   Mon Oct 5 17:02:46 2026 +0200

    Initial commit
root@MV-Ubuntu:~/PPS_clon/actividad_clon#
```

Vuelve al directorio del primer proyecto ***UD01_Actividades***:

```
root@MV-Ubuntu:~/PPS_clon/actividad_clon# cd ../../PPS
root@MV-Ubuntu:~/PPS# la -laF
total 20
drwxr-xr-x 3 root root 4096 sep 29 17:45 ./
drwx------ 7 root root 4096 oct  5 17:04 ../
drwxr-xr-x 8 root root 4096 oct  5 16:57 .git/
-rw-r--r-- 1 root root   12 sep 29 17:45 .gitignore
-rw-r--r-- 1 root root  100 sep 29 17:39 readme.md
root@MV-Ubuntu:~/PPS#
```


Crea y cámbiate a una nueva rama con el nombre del *rama01_XXX* (Dónde XXX son tus iniciales):

```
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git branch rama01_LCO
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git checkout rama01_LCO
Cambiado a rama 'rama01_LCO'
root@MV-Ubuntu:~/PPS#
```

Añade a esta rama el documento con las capturas que has ido haciendo durante la actividad:

```
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git push UD01_Actividades rama01_LCO
Username for 'https://github.com': lcasort-aducaand
Password for 'https://lcasort-aducaand@github.com':
Enumerando objetos: 4, listo.
Contando objetos: 100% (4/4), listo.
Compresión delta usando hasta 2 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (3/3), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 2.77 MiB | 4.60 MiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reusado 0 (delta 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'rama01_LCO' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/lcasort-educaand/UD01_Actividades/pull/new/rama01_LCO
remote:
To https://github.com/lcasort-educaand/UD01_Actividades.git
 * [new branch]      rama01_LCO -> rama01_LCO
root@MV-Ubuntu:~/PPS#
```

Ve a Settings > Collaborators > Add people e invita a la profesora ***pilarpr***:

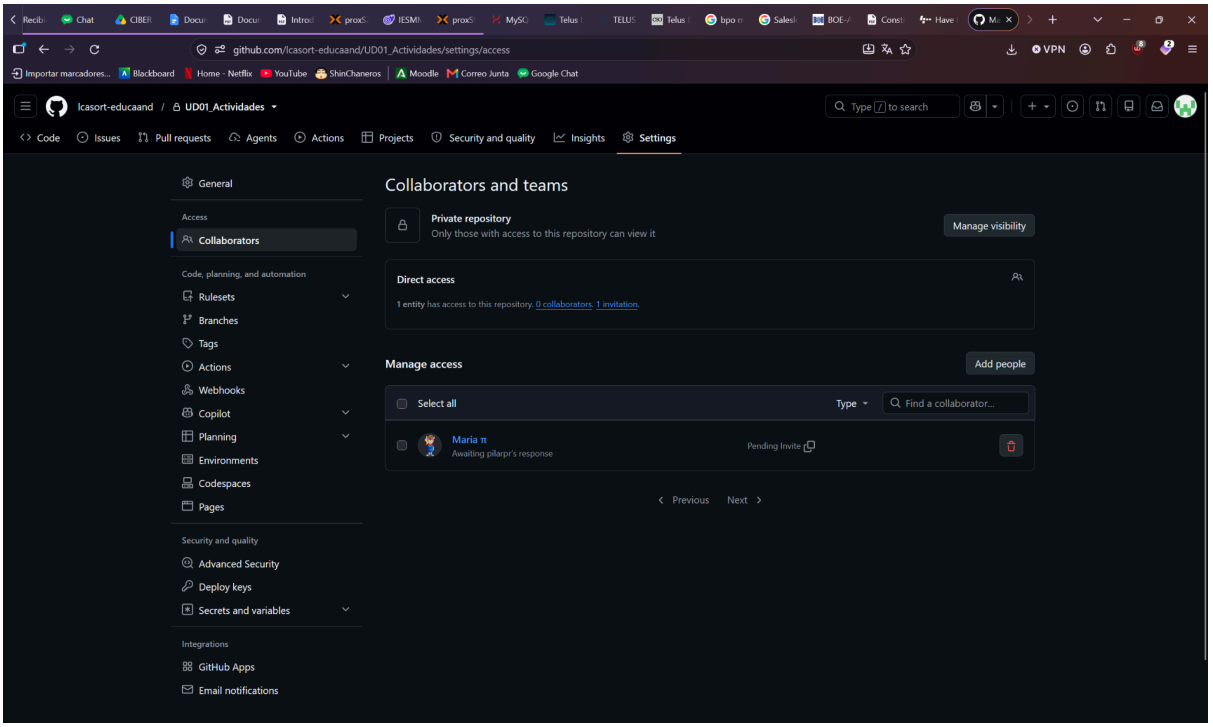

Cámbiate a la rama main:

```
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git checkout main
Cambiado a rama 'main'
Tu rama está actualizada con 'UD01_Actividades/main'.
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git branch
* main
  rama01_LCO
```

Fusiona tu rama de trabajo en main:

```
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git merge rama01_LCO
Actualizando d911b1b..3f4a230
Fast-forward
 prubas_actividad1-2.pdf | Bin 0 -> 3204441 bytes
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 prubas_actividad1-2.pdf
root@MV-Ubuntu:~/PPS#
```

Sube los cambios actualizados al repositorio remoto:

```
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git push
Username for 'https://github.com': lcasort-educaand
Password for 'https://lcasort-educaand@github.com':
Total 0 (delta 0), reusado 0 (delta 0)
To https://github.com/lcasort-educaand/UD01_Actividades.git
   d911b1b..3f4a230  main -> main
root@MV-Ubuntu:~/PPS#
```

Crea y cámbiate a una nueva rama llamada ***archivo_conflictos***:

```
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git branch archivo_conflictos
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git checkout archivo_conflictos
Cambiado a rama 'archivo_conflictos'
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git branch
* archivo_conflictos
  main
  rama01_LCO
root@MV-Ubuntu:~/PPS#
```

Modifica la primera línea del archivo readme.txt en esta rama, guarda los cambios y realiza el commit:

```
root@MV-Ubuntu:~/PPS# nano readme.md
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git add --all
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git status
En la rama archivo_conflictos
Cambios a ser confirmados:
  (usa "git restore --staged <archivo>..." para sacar del área de stage)
        modificados:     readme.md

root@MV-Ubuntu:~/PPS# git commit -m "Readme modificado"
[archivo_conflictos 005da54] Readme modificado
 1 file changed, 1 insertion(+)
root@MV-Ubuntu:~/PPS#
```

Vuelve a la rama main:

```
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git checkout main
Cambiado a rama 'main'
Tu rama está actualizada con 'UD01_Actividades/main'.
```

```
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git branch
  archivo_conflictos
* main
  rama01_LCO
```

Modifica la misma primera línea del archivo readme.txt de forma distinta, guarda y realiza el commit:

```
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git add --all
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git commit -m "Modificación readme 2"
[main 053cbb2] Modificación readme 2
 1 file changed, 1 insertion(+)
root@MV-Ubuntu:~/PPS#
```

Intenta fusionar la rama archivo_conflictos en main. ¿Qué ocurre?:

```
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git merge archivo_conflictos
Auto-fusionando readme.md
CONFLICTO (contenido): Conflicto de fusión en readme.md
Fusión automática falló; arregle los conflictos y luego realice un commit con el resultado.
root@MV-Ubuntu:~/PPS#
```

Resolver el conflicto:

- Abre readme.txt en tu editor de código. Verás marcas como estas:
  Plaintext
  <<<<<<< HEAD
  Texto modificado en main
  =======
  Texto modificado en archivo_conflictos
  >>>>>>> archivo_conflictos

- Borra las marcas (<<<<<<<, =======, >>>>>>>) y deja únicamente el texto correcto final.

- Guarda el archivo y completa la fusión en Git.

```
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git merge archivo_conflictos
Auto-fusionando readme.md
CONFLICTO (contenido): Conflicto de fusión en readme.md
Fusión automática falló; arregle los conflictos y luego realice un commit con el resultado.
root@MV-Ubuntu:~/PPS# nano readme.md
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git status
En la rama main
Tu rama está adelantada a 'UD01_Actividades/main' por 1 commit.
  (usa "git push" para publicar tus commits locales)

Tienes rutas no fusionadas.
  (arregla los conflictos y ejecuta "git commit"
  (usa "git merge --abort" para abortar la fusion)

Rutas no fusionadas:
  (usa "git add <archivo>..." para marcar una resolución)
        modificados por ambos:  readme.md

sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git add --all
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git commit -m "Solución conflicto readme"
[main 5825465] Solución conflicto readme
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git status
En la rama main
Tu rama está adelantada a 'UD01_Actividades/main' por 3 commits.
  (usa "git push" para publicar tus commits locales)

nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
root@MV-Ubuntu:~/PPS#
```

Desde Git revisa el historial de tus repositorios:

```
root@MV-Ubuntu:~/PPS# git log --oneline --graph
*   5825465 (HEAD -> main) Solución conflicto readme
|\
| * 005da54 (archivo_conflictos) Readme modificado
* | 053cbb2 Modificación readme 2
|/
* 3f4a230 (UD01_Actividades/rama01_LCO, UD01_Actividades/main, rama01_LCO) Documento con captura
s de prueba de la Práctica 1.2
* d911b1b Añadir logs a gitignore (dir)
* a56cf8f Añadir logs a gitignore
* 845b321 Commit inicial con el archivo readme
```

Desde GitHub, revisa los commits de tus repositorios:

