


# Capturas

## Creamos el repositorio

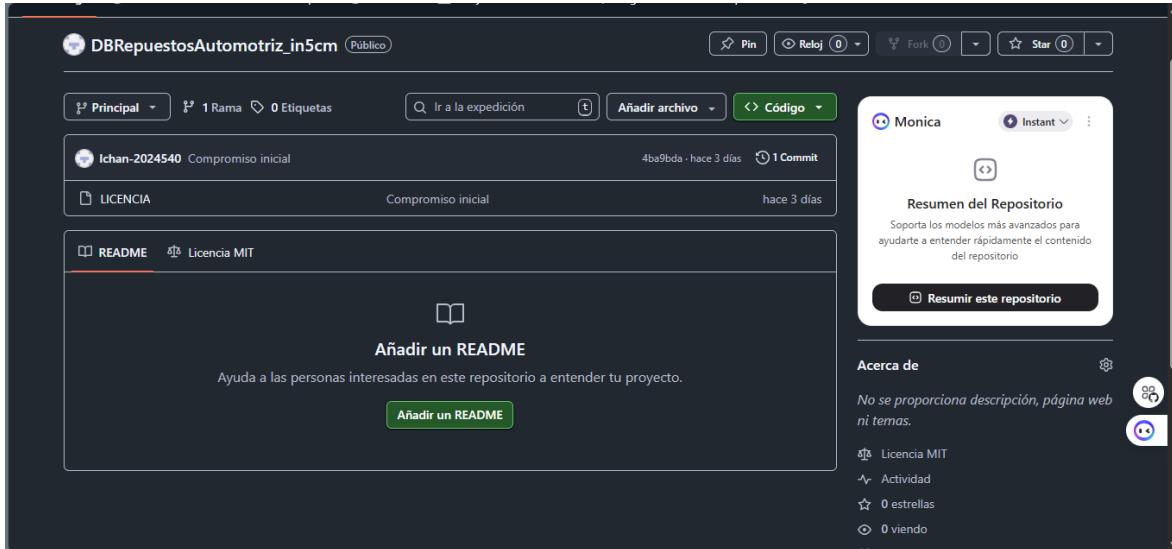

## Lo clonamos

```
C:\cmdcr_mini\cmdcr_mini>cd ..
C:\cmdcr_mini>d --
El sistema no puede encontrar la ruta especificada.

C:\cmdcr_mini>cd ..
C:\>cd "C:\Users\luisa\OneDrive\Desktop\DBRepuestosAutomotriz_in5cm"

C:\Users\luisa\OneDrive\Desktop\DBRepuestosAutomotriz_in5cm>git clone https://github.com/lchan-2024540/DBRepuestosAutomotriz_in5cm.git
Cloning into 'DBRepuestosAutomotriz_in5cm'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
   database vendors to your MySQL database.

C:\Users\luisa\OneDrive\Desktop\DBRepuestosAutomotriz_in5cm>git pull origin main
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git

C:\Users\luisa\OneDrive\Desktop\DBRepuestosAutomotriz_in5cm>cd "C:\Users\luisa\OneDrive\Desktop\DBRepuestosAutomotriz_in5cm\DBRepuestosAutomotriz_in5cm"
C:\Users\luisa\OneDrive\Desktop\DBRepuestosAutomotriz_in5cm>git pull origin main
From https://github.com/lchan-2024540/DBRepuestosAutomotriz_in5cm
 * branch      main    -> FETCH_HEAD
 Already up to date.

C:\Users\luisa\OneDrive\Desktop\DBRepuestosAutomotriz_in5cm\DBRepuestosAutomotriz_in5cm>gh auth login
"gh" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\luisa\OneDrive\Desktop\DBRepuestosAutomotriz_in5cm\DBRepuestosAutomotriz_in5cm>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    DBRepuestosAutomotriz_in5cm 1.sql
    Ejemplo/
```

```
C:\Users\luisa\OneDrive\Desktop\DBRepuestosAutomotriz_in5cm>git add DBRepuestosAutomotriz_in5cm 1.sql
fatal: pathspec 'DBRepuestosAutomotriz_in5cm' did not match any files

C:\Users\luisa\OneDrive\Desktop\DBRepuestosAutomotriz_in5cm>git add Ejemplo
warning: in the working copy of 'Ejemplo/Ejemplo/.gitattributes', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Ejemplo/Ejemplo/.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Ejemplo/Ejemplo/.mvn/wrapper/maven-wrapper.properties', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Ejemplo/Ejemplo/mvnw.cmd', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Ejemplo/Ejemplo/pom.xml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Ejemplo/Ejemplo/src/main/java/com/luischan/RepuestosAutomotrices/EjemploApplication.java', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Ejemplo/Ejemplo/src/main/resources/application.properties', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Ejemplo/Ejemplo/src/test/java/com/example/Ejemplo/EjemploApplicationTests.java', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

C:\Users\luisa\OneDrive\Desktop\DBRepuestosAutomotriz_in5cm>git commit -m "Archivo Spring subido"
[main 31ea570] Archivo Spring subido
 14 files changed, 853 insertions(+)
 create mode 100644 Ejemplo/Ejemplo/.gitattributes
 create mode 100644 Ejemplo/Ejemplo/.gitignore
 create mode 100644 Ejemplo/Ejemplo/.mvn/wrapper/maven-wrapper.properties
 create mode 100644 Ejemplo/Ejemplo/mvnw.cmd
 create mode 100644 Ejemplo/Ejemplo/pom.xml
 create mode 100644 Ejemplo/Ejemplo/src/main/java/com/luischan/RepuestosAutomotrices/EjemploApplication.java
 create mode 100644 Ejemplo/Ejemplo/src/main/java/com/luischan/RepuestosAutomotrices/controller/EmppleadoController.java
 create mode 100644 Ejemplo/Ejemplo/src/main/java/com/luischan/RepuestosAutomotrices/model/Emppleado.java
 create mode 100644 Ejemplo/Ejemplo/src/main/java/com/luischan/RepuestosAutomotrices/repository/EmppleadoRepository.java
 create mode 100644 Ejemplo/Ejemplo/src/main/java/com/luischan/RepuestosAutomotrices/service/EmppleadoService.java
 create mode 100644 Ejemplo/Ejemplo/src/main/java/com/luischan/RepuestosAutomotrices/service/EmppleadoServiceImplementations.java
 create mode 100644 Ejemplo/Ejemplo/src/main/resources/application.properties
 create mode 100644 Ejemplo/Ejemplo/src/test/java/com/example/Ejemplo/EjemploApplicationTests.java

C:\Users\luisa\OneDrive\Desktop\DBRepuestosAutomotriz_in5cm>git push origin main
Enumerating objects: 38, done.
Counting objects: 100% (38/38), done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (25/25), done.
Writing objects: 100% (37/37), 11.87 KiB | 810.00 KiB/s, done.
Total 37 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)


```

```
Compressing objects: 100% (25/25), done.
Writing objects: 100% (37/37), 11.87 KiB | 810.00 KiB/s, done.
Total 37 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/lchan-2024540/DBRepuestosAutomotriz_in5cm.git 4ba9bda..31ea570 main -> main
"mysqldump" no se reconoce como un comando interno o externo,
o el programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\luisa\OneDrive\Desktop\DBRepuestosAutomotriz_in5cm>git add DBRepuestosAutomotriz_in5cm 1.sql
fatal: pathspec 'DBRepuestosAutomotriz_in5cm' did not match any files

C:\Users\luisa\OneDrive\Desktop\DBRepuestosAutomotriz_in5cm>git commit -m "Base de datos subida"
[main 0a63688] Base de datos subida
 1 file changed, 301 insertions(+)
 create mode 100644 DBRepuestosAutomotriz_in5cm 1.sql

C:\Users\luisa\OneDrive\Desktop\DBRepuestosAutomotriz_in5cm>git push origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 2.74 KiB | 1.37 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/lchan-2024540/DBRepuestosAutomotriz_in5cm.git 31ea570..0a63688 main -> main
C:\Users\luisa\OneDrive\Desktop\DBRepuestosAutomotriz_in5cm>
```

## Hacemos el CRUD

The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface with the following details:

- Project View:** Shows the project structure under the 'Ejemplo' module. It includes sub-modules like 'Ejemplo [ProyectoRepuestosAutomotriz]' and 'Ejemplo'. Inside 'Ejemplo', there are 'src' and 'main' directories, with 'main' containing 'java' and 'resources' sub-directories.
- Code Editor:** The 'application.properties' file is open in the editor. Its content is as follows:

```
spring.application.name=Repuestos y Automotrices
server.port=8080
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/DBRepuestosAutomotriz_in5cm?createDatabaseIfNotExist=true
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=123456
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.show-sql=true
```
- Toolbars and Status Bar:** The top toolbar has icons for file operations like 'New', 'Open', and 'Run'. The status bar at the bottom shows 'Run EjemploApplication'.

Slipknot