

# IOS的博客

个人资料



IOS\_Mainstay

[关注](#) [发私信](#)

恒

访问：20816次

积分：918

等级：

9.00

3

排名：千里之外

原创：63篇

转载：21篇

译文：8篇

评论：3条

文章搜索

文章分类

IOS基础实例

(36)

基本错误

(7)

OC基础

(21)

Swift

(5)

UI

(35)

开发环境

(15)

iOS打包上线错误

(2)

编程语言基础

(3)

iOS实例

(8)

服务器

(3)

MySQL

(1)

PHP

(1)

OC&&Swift混合开发

(3)

微信

(1)

JS交互

(2)

深度学习代码专栏

[攒课--我的学习我做主](#)

[【hot】直播技术精选](#)

Mac 搭建本地Apache服务器

标签：[服务器](#) [apache](#) [mac](#)

2016-05-16 16:49643人阅读评论(0)

分类：[服务器](#) (2)

版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。

在mac系统中Apache是系统自带的，所以不需要安装Apache，但是我们需要自定义配置一下路径以及权限；

首先得在用户文件下面新建站点：

手动新建：直接新建一个叫Sites文件夹

命令新建：sudo mkdir ~/Sites

引用：<http://jingyan.baidu.com/article/0aa22375b553a488cc0d64b5.html>

1、路径切换到Apache：cd /etc/apache2

备份文件，以防不测，只需要执行一次就可以了：sudo cp httpd.conf httpd.conf.bak

// 提示：下面这行代码不要打，如果后续操作出现错误！才需要使用以下命令，恢复备份过的 httpd.conf 文件

1

sudo cp httpd.conf.bak httpd.conf

2、开启Apache

命令开启：sudo apachectl start

启用 Apache 之后，在浏览器中访问 <http://localhost> 或 <http://127.0.0.1>，如果出现 “It works!” 就表示运行正常。

3.开始修改配置文件

// 用vim编辑httpd.conf

sudo vim httpd.conf

// 查找DocumentRoot

1

/DocumentRoot

按下 i 进入编辑模式

- 综合汇总 (1)
- Python (2)

文章存档

2016年08月 (7)

2016年07月 (10)

2016年06月 (3)

2016年05月 (8)

2016年04月 (3)

展开

阅读排行

H5与iOS交互 (3445)

iOS 与H5交互 (1754)

在Xcode项目工程中出现没有... (784)

iOS重新定义系统自带的方法... (695)

Mac 搭建本地Apache服务器 (640)

上传ipa出现的错误提示 “app... (608)

如何让UITextField在跳转后直... (560)

byte字节转换成int类型 (540)

模拟器完美运行，真机测试报错 (535)

设置父视图的透明度不影响子... (376)

评论排行

模拟器完美运行，真机测试报错 (1)

XMPP即时通讯使用之openfir... (1)

H5与iOS交互 (1)

Swift中元组及函数 (0)

第三方框架 (0)

Python 学习函数 (0)

Storyboard的简单使用 (0)

Swift数组字典基本定义控制... (0)

Object\_C的setter、getter方... (0)

Object-c内存管理 (0)

推荐文章

\* Chromium扩展（Extension）机制简要介绍和学习计划

\* Android官方开发文档Training系列课程中文版：APP的内存管理

\* 程序员，别了校园入了江湖

\* RxJava 合并组合两个（或多个）Observable数据源

\* 探索Android软键盘的疑难杂症

最新评论

模拟器完美运行，真机测试报错  
Jss\_hoho：帮到我了 谢谢楼主

H5与iOS交互  
lishaheshizan：你好，现在我们是H5+原生APP开发，如果只需要在H5端传js传值给ios端的话，除了写5中的2之...

XMPP即时通讯使用之openfire配置  
hxswe12002：我在终端输入 java -version 显示 java version "1.8.0\_25"...

可以看到有两个路径 把他们改成你刚才建的那个Sites 文件夹的路径

```
1. vim
Require all denied
</Directory>

#
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot "/Users/dsx/Sites"
<Directory "/Users/dsx/Sites">
#
# Possible values for the Options directive are "None", "All",
# or any combination of:
#   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiView
#
```

把以前那个目录改成Sites文件夹的那个目录

再查找下 php

1	/php
---	------


```
1. vim
# below.
#
#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this dir
# symbolic links and aliases may be used to point to other lo
#
DocumentRoot "/Users/dsx/Sites"
<Directory "/Users/dsx/Sites">
#
# Possible values for the Options directive are "None", "
# or any combination of:
#   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch
#
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* ---
# doesn't give it to you. 增加一个单词（10.10才需要操作）
#
# The Options directive is both complicated and important
# http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
# for more information.
#
Options Indexes FollowSymLinks Multiviews
MultiviewsMatch Any
```

定位到这一行后把光标移到最左边按下 x 删除 “#”

（如果是10.10系统的话还有一步：查找Options 输入/Options 也可以目测自己找到图中的位置，在Options和Follow之词 Indexes ）

改好之后先按下esc键退出编辑模式，再输入:wq 保存并退出 如果打错了不想保存就是 :q!

4、在这里就可以进行测试了，在自定义目录下放入一些数据，最好是一些网页，然后在Safari网页里面输入localhost就可以验证是否H5的网页放在里面进行测试 )

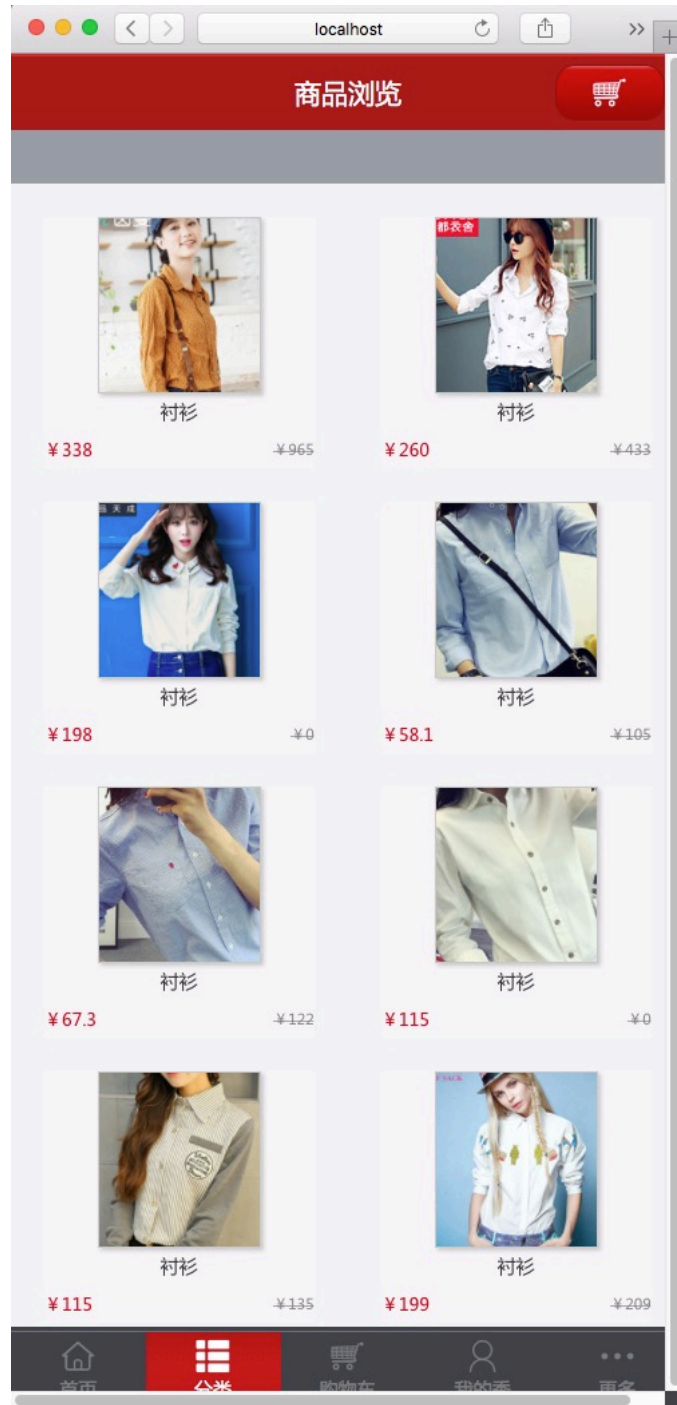


为了，在进一步测试，在Sites下新建一个sqllitedb文件夹，在终端使用命令向里面添加数据库和表，验证是否成功：

新建test数据库：sqlite3 test.db

新建表：create table teacher(name text);

执行完毕后，到文件看一下是否成功：

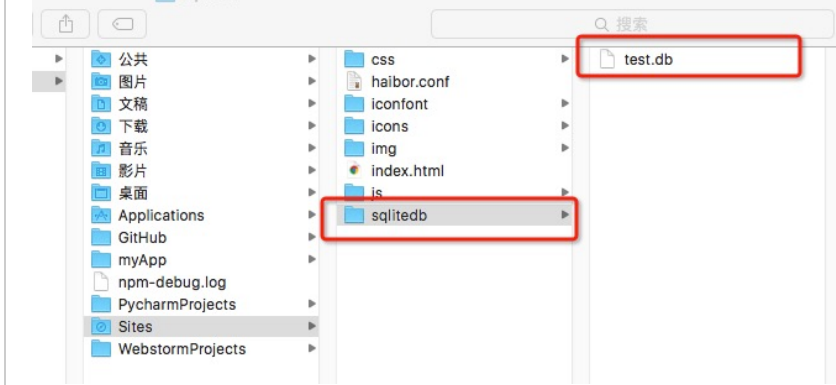

拷贝配置文件

```
1 sudo cp php.ini.default php.ini
```

```
1 sudo apachectl -k restart
```

服务器开关的命令就是

```
1 sudo apachectl -k start 开启
```

```
2
```

```
3 sudo apachectl -k stop 关闭
```

vim有两种模式：

1、命令模式、用于输入命令（输入法必须在英文状态）

- (1) shift+V 可以选中一行；
- (2) y 复制一行
- (3) p 在当前行下方粘贴复制内容
- (4) d\$ 删除到行尾
- (5) x 删除一个字符
- (6) :wq 保存退出
- (7) :q! 不保存退出
- (8) :set nu 显示行号
- (9) i 进入编辑模式

2、编辑模式：用于编辑按Esc可以切换回命令模式

顶

0

踩

0

- 上一篇 [IOS文字转语音DEMO](#)
- 下一篇 [Apache连接本地自定义站点服务器](#)

我的同类文章

服务器（2）			
• <a href="#">IOS 之扫描银行卡号DEMO</a>	2016-07-01 阅读 290	• <a href="#">Apache连接本地自定义站点服务器</a>	2016-05-17 阅

猜你在找

2016高薪Linux培训教程-vim命令…

vim从入门到精通—基础命令使用

2016软考数据库系统工程师-下午…

2016软考数据库系统工程师-上午…

EasyDarwin开源流媒体服务器： …

在mac下搭建Apache服务器

Mac Apache服务器搭建Tomcathtt…

iOS开发—Mac下服务器搭建

PHP环境搭建Windows 7下安装配…

Spark修炼之道进阶篇Spark入门…

 **阿里大鱼**  
阿里巴巴集团旗下

短信≤0.045元/条

免费测试 按需付费



查看评论

暂无评论

您还没有登录,请[\[登录\]](#)或[\[注册\]](#)

\* 以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题

Hadoop

AWS

移动游戏

Java

Android

iOS

Swift

智能硬件

Docker

OpenStack

VPN

!

IE10

Eclipse

CRM

JavaScript

数据库

Ubuntu

NFC

WAP

jQuery

BI

HTML5

Spring

Apache

HTML

SDK

IIS

Fedora

XML

LBS

Unity

Splashtop

UML

components

Windows Mobile

Rails

Cassandra

CloudStack

FTC

coremail

OPhone

CouchBase

云计算

iOS6

Rackspace

Web App

SpringS

Compuware

大数据

aptech

Perl

Tornado

Ruby

Hibernate

ThinkPHP

HBase

Pure

Solr

Angular

Cloud Foundry

Redis

Scala

Django

Bootstrap