GUIDE INSTALLATION SERVEUR GLPI

1. Préparer le serveur pour installer GLPI..... 1
A. Installer le socle LAMP..... 1
B. Préparer une base de données pour GLPI..... 1
C. Télécharger GLPI..... 2
D. Préparer l'installation..... 2
E. Configurer Apache2 pour GLPI.....3
F. Utiliser PHP8.4-FPM avec Apache2.....4
IV. Installation de GLPI.....5

Préparer le serveur pour installer GLPI

La première grande étape consiste à installer les paquets du socle LAMP : Linux Apache2 MariaDB PHP. Sous Debian 13 Trixie, qui est la dernière version majeure stable de Debian, PHP 8.4 est distribué par défaut dans les dépôts officiels. Il est à noter que l'intégration de PHP sera effectuée via PHP-FPM plutôt que l'extension PHP pour Apache, pour des raisons de performance.

1. Installer le socle LAMP

`root@jkitt-Dl3-srvWEB:~# apt-get install apache2 php8.4-fpm mariadb-server`
`Lecture des listes de paquets... Fait`
`Construction de l'arbre des dépendances... Fait`
	Commençons par installer les trois paquets principaux : #`apt-get install apache2 php8.4-fpm mariadb-server`

`root@jkitt-Dl3-srvWEB:~# apt install php8.4-{curl,gd,intl,mysql,zip,bcmath,mbstring,xml,bz2}`
`php8.4-curl est déjà la version la plus récente (8.4.11-1).`
`php8.4-curl passé en « installé manuellement ».`
`php8.4-gd est déjà la version la plus récente (8.4.11-1).`
	Puis, nous allons installer toutes les extensions nécessaires au bon fonctionnement de GLPI et qui ne sont pas intégrées au paquet php8.4-common.

2. Préparer une base de données pour GLPI

`root@jkitt-Dl3-srvWEB:~# mariadb-secure-installation`
 	
`NOTE: MariaDB is secure by default in Debian. Running th`
	Nous allons préparer MariaDB pour qu'il puisse héberger la base de données de GLPI.

`root@jkitt-Dl3-srvWEB:~# mysql -u root -p`
`Enter password:`
`Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.`
`Your MariaDB connection id is 67`
`Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at ht`
 	
`Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.`
 	
`Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.`
 	
`MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db25_glpi;`
`Query OK, 1 row affected (0,000 sec)`
 	
`MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON db25_glpi.* TO glpi_adm@localhost IDENTIFIED BY`
`Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)`
	Ensuite, nous allons créer une base de données dédiée pour GLPI et celle-ci sera accessible par un utilisateur dédié.
	#CREATE DATABASE db25_glpi;
	#GRANT ALL PRIVILEGES ON db25_glpi.* TO glpi_adm@localhost IDENTIFIED BY "Sio2025";
	#FLUSH PRIVILEGES;
	#EXIT;

3. Télécharger GLPI

root@jkitt-Dl3-srvWEB:/tmp# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.4/glpi-11.0.4.tgz --2026-02-10 15:32:05-- https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.4/glpi-11.0.4.tgz Résolution de github.com (github.com)... 140.82.121.3	La prochaine étape consiste à télécharger l'archive ".tgz" qui contient les sources d'installation de GLPI. À partir du GitHub de GLPI
`tar -xzvf glpi-11.0.4.tgz -C /var/www/`	Décompresser l'archive .tgz dans le répertoire `/var/www/`, ce qui donnera le chemin d'accès `/var/www/glpi` pour GLPI

4. Préparer l'installation

Désormais, nous allons préparer l'installation de GLPI 11 via la création de plusieurs répertoires et la personnalisation des permissions.

root@jkitt-Dl3-srvWEB:~# chown www-data /var/www/glpi/ -R	Tout d'abord, nous allons définir l'utilisateur `www-data` correspondant à Apache2 (sur Debian/Ubuntu), en tant que propriétaire sur les fichiers GLPI.
root@jkitt-Dl3-srvWEB:~# mkdir /etc/glpi root@jkitt-Dl3-srvWEB:~# chown www-data /etc/glpi/	Commencez par créer le répertoire `/etc/glpi` qui va recevoir les fichiers de configuration de GLPI. Nous donnons des autorisations à `www-data` sur ce répertoire car il a besoin de pouvoir y accéder.
root@jkitt-Dl3-srvWEB:~# mv /var/www/glpi/config /etc/glpi root@jkitt-Dl3-srvWEB:~#	Puis, nous allons déplacer le répertoire sensible `config` de GLPI vers ce nouveau dossier : #`mv /var/www/glpi/config /etc/glpi`
root@jkitt-Dl3-srvWEB:~# mkdir /var/lib/glpi root@jkitt-Dl3-srvWEB:~# chown www-data /var/lib/glpi/	Répétons la même opération avec la création du répertoire `/var/lib/glpi` :#`mkdir /var/lib/glpi` `#chown www-data /var/lib/glpi/`
root@jkitt-Dl3-srvWEB:~# mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi	Dans lequel nous déplaçons également le dossier `files` qui contient la majorité des fichiers de GLPI : CSS, plugins, etc. #`mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi`

`root@jkitt-D13-srvWEB:~# mkdir /var/log/glpi` `root@jkitt-D13-srvWEB:~# chown www-data /var/log/glpi`	Terminons par la création du répertoire `/var/log/glpi` destiné à stocker les journaux de GLPI. Toujours sur le même principe :#`mkdir /var/log/glpi` #`chown www-data /var/log/glpi`

GNU nano 8.4 /var/ww
`<?php`
`define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');`
`if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php'))`
`require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';`
`}`
	Nous devons configurer GLPI pour qu'il sache où aller chercher les données. Autrement dit, nous allons déclarer les nouveaux répertoires fraîchement créés. Nous allons créer ce premier fichier :#`nano /var/www/glpi/inc/downstream.php`
	Afin d'ajouter le contenu ci-dessous qui indique le chemin vers le répertoire de configuration :

GNU nano 8.4
`<?php`
`define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');`
`define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');`
	Ensuite, nous allons créer ce second fichier :#`nano /etc/glpi/local_define.php`
	`Afin d'ajouter le contenu ci-dessous permettant de déclarer deux variables permettant de préciser les chemins vers les répertoires` `files` `et` `log`.

5. Configurer Apache2 pour GLPI

Passons à la configuration du serveur web Apache2. Nous allons créer un nouveau fichier de configuration qui va permettre de configurer le VirtualHost dédié à GLPI.

`root@jkitt-D13-srvWEB:~# nano /etc/apache2/sites-available/www.jkitt-glpi.fr.conf`	Dans mon cas, le fichier s'appelle `www.jkitt-glpi.fr.conf` en référence au nom de domaine choisi pour accéder à GLPI : `www.jkitt-glpi.fr` #`nano /etc/apache2/sites-available/www.jkitt-glpi.fr.conf`

GNU nano 8.4 /etc/apache2/sites-available/ww <VirtualHost *:80> ServerName www.jkitt-glpi.fr DocumentRoot /var/www/glpi/public # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public" <Directory /var/www/glpi/public> Require all granted RewriteEngine On # Ensure authorization headers are passed to PHP. # Some Apache configurations may filter them and break usage o RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$ RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}] # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists. RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L] </Directory> </VirtualHost>	Ce qui donne la configuration suivante
root@jkitt-Dl3-srvWEB:~# a2ensite www.jkitt-glpi.fr.conf Enabling site www.jkitt-glpi.fr. To activate the new configuration, you need to run: systemctl reload apache2	Puis, nous allons activer ce nouveau site dans Apache2 :#a2ensite www.jkitt-glpi.fr.conf
root@jkitt-Dl3-srvWEB:~# a2dissite 000-default.conf Site 000-default already disabled	Nous en profitons également pour désactiver le site par défaut car il est inutile :#a2dissite 000-default.conf
root@jkitt-Dl3-srvWEB:~# a2enmod rewrite Module rewrite already enabled	Nous allons aussi activer le module `rewrite` (nécessaire pour activer la prise en charge des règles de réécriture) car nous l'avons utilisé dans le fichier de configuration du VirtualHost #a2enmod rewrite

6. Utiliser PHP8.4-FPM avec Apache2

root@jkitt-Dl3-srvWEB:~# a2enmod proxy_fcgi setenvif Considering dependency proxy for proxy_fcgi: Enabling module proxy. Enabling module proxy_fcgi. Module setenvif already enabled To activate the new configuration, you need to run: systemctl restart apache2 root@jkitt-Dl3-srvWEB:~# a2enconf php8.4-fpm	Commençons par activer deux modules dans Apache et la configuration de PHP-FPM, avant de recharger Apache2 :#a2enmod proxy_fcgi setenvif #a2enconf php8.4-fpm #systemctl reload apache2

; Whether or not to add the httpOnly flag ; inaccessible to browser scripting langua ; https://php.net/session.cookie-httponly session.cookie_httponly = on	Pour configurer PHP-FPM pour Apache2, nous n'allons pas éditer le fichier `/etc/php/8.4/apache2/php.ini`. À la place, le fichier que vous devez éditer est celui-ci : `#nano /etc/php/8.4/fpm/php.ini` La valeur `on` est activée, afin de protéger les cookies de GLPI.
; Add SameSite attribute to cookie to ; Current valid values are "Strict", " ; make sure to include the quotes, as ; https://tools.ietf.org/html/draft-we session.cookie_samesite = Lax	Toujours pour renforcer la sécurité, configurez la directive `session.cookie_samesite`Elle contrôle la façon dont le navigateur envoie le cookie de session, ce qui bloque notamment certaines attaques CSRF (Cross-Site Request Forgery).
root@jkitt-D13-srvWEB:~# systemctl restart php8.4-fpm.service	Pour appliquer les modifications, nous devons redémarrer PHP-FPM :
<FilesMatch \.php$> SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://loc </FilesMatch>	Pour finir, nous devons modifier notre VirtualHost pour préciser à Apache2 que PHP-FPM doit être utilisé pour les fichiers PHP.nano /etc/apache2/sites-available/www.jkitt-glpi.fr.conf

Installation de GLPI

Pour effectuer l'installation de GLPI, nous devons utiliser un navigateur Web afin d'accéder à l'adresse du GLPI. Il s'agit de l'adresse déclarée dans le fichier de configuration Apache2 (`ServerName`).

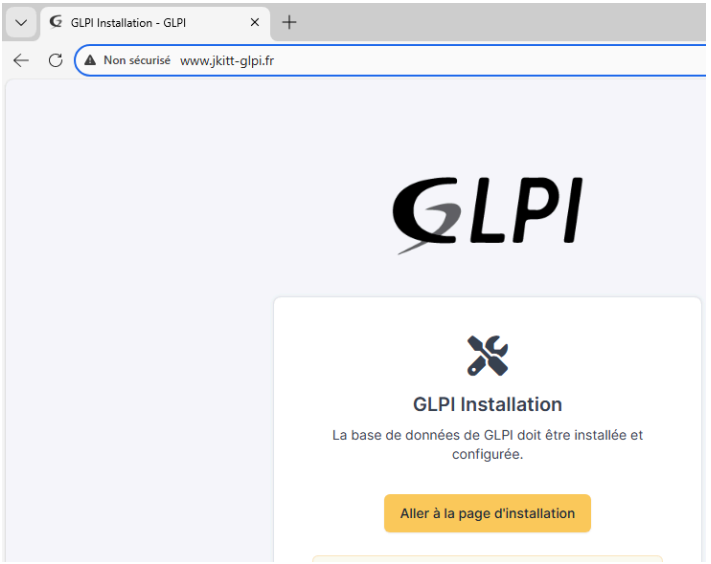
GLPI Installation - GLPI
Non sécurisé www.jkitt-glpi.fr
GLPI
GLPI Installation
La base de données de GLPI doit être installée et configurée.
Aller à la page d'installation

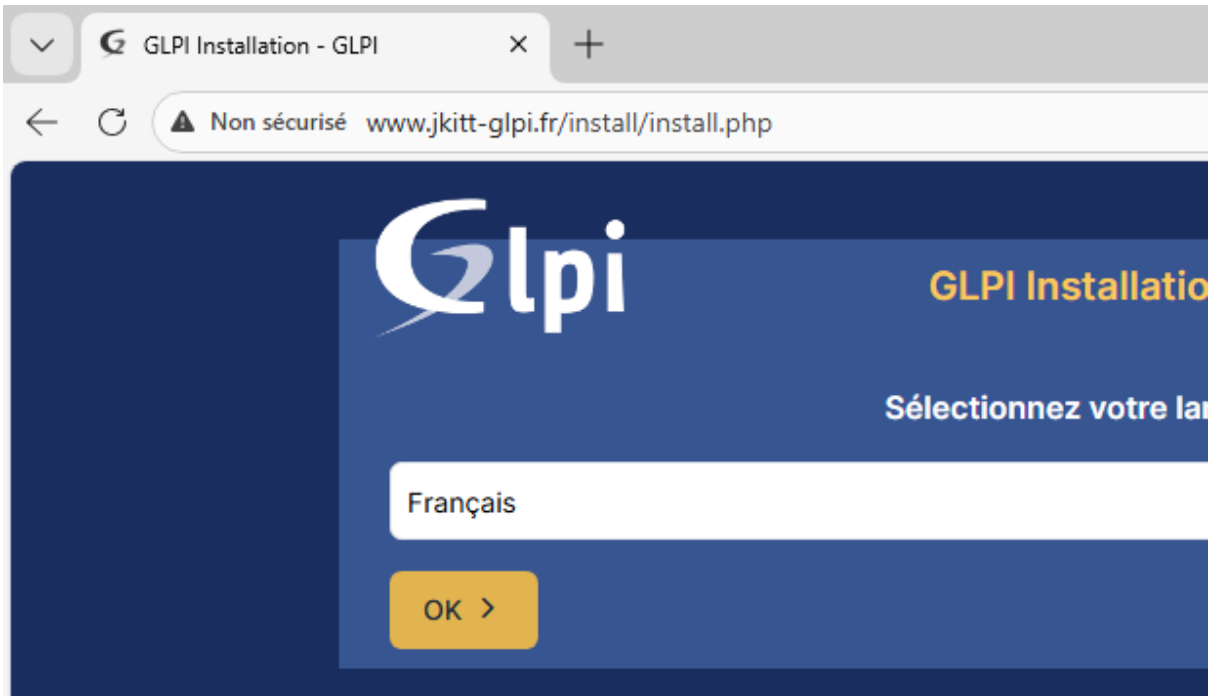
GLPI Installation - GLPI
Non sécurisé www.jkitt-glpi.fr/install/install.php
Glpi
GLPI Installatio
Sélectionnez votre la
Français
OK

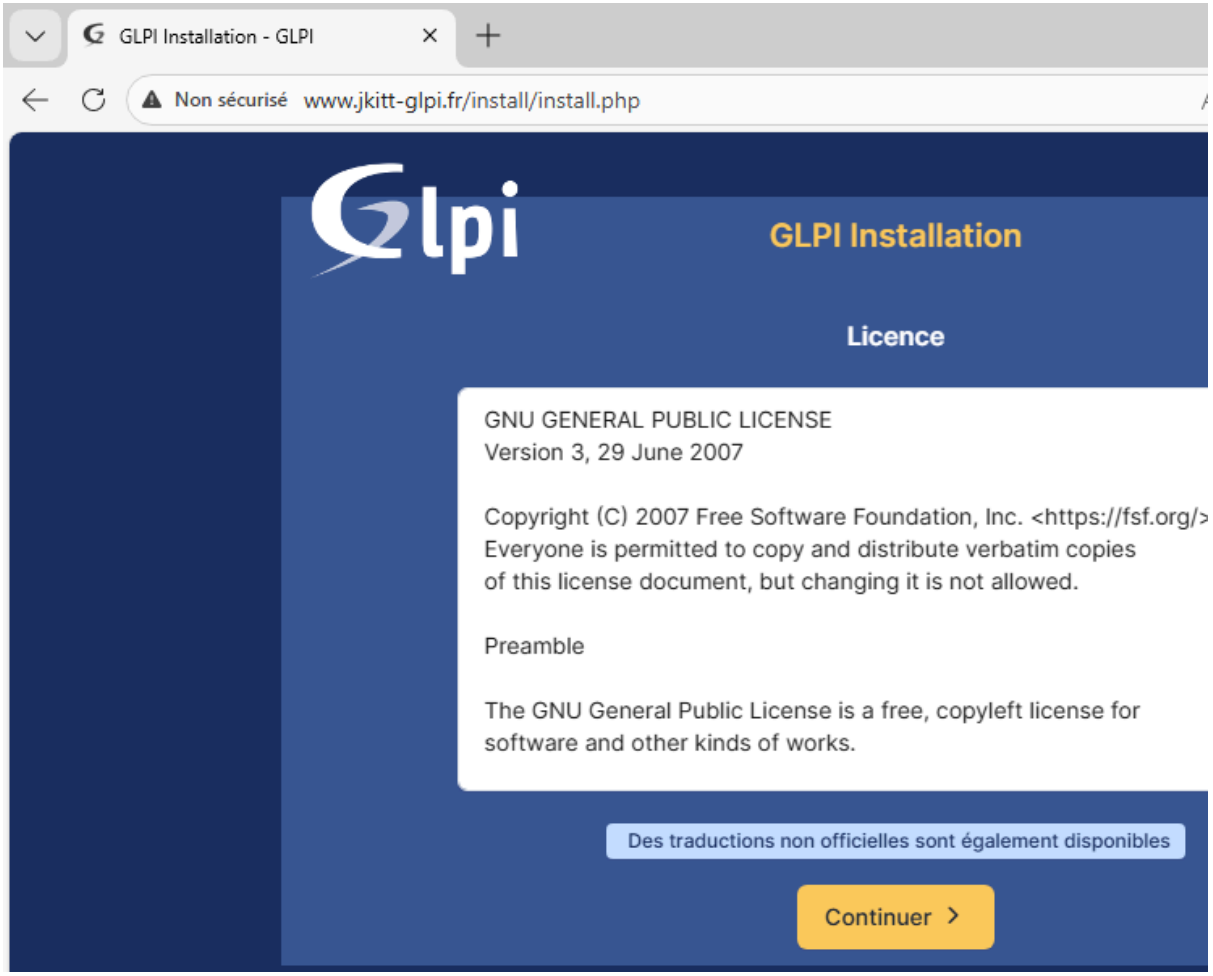

Étape importante : GLPI vérifie la configuration de notre serveur pour déterminer si tous les prérequis sont respectés. Tout est bon, donc nous pouvons continuer. Référez-vous à la colonne des résultats.

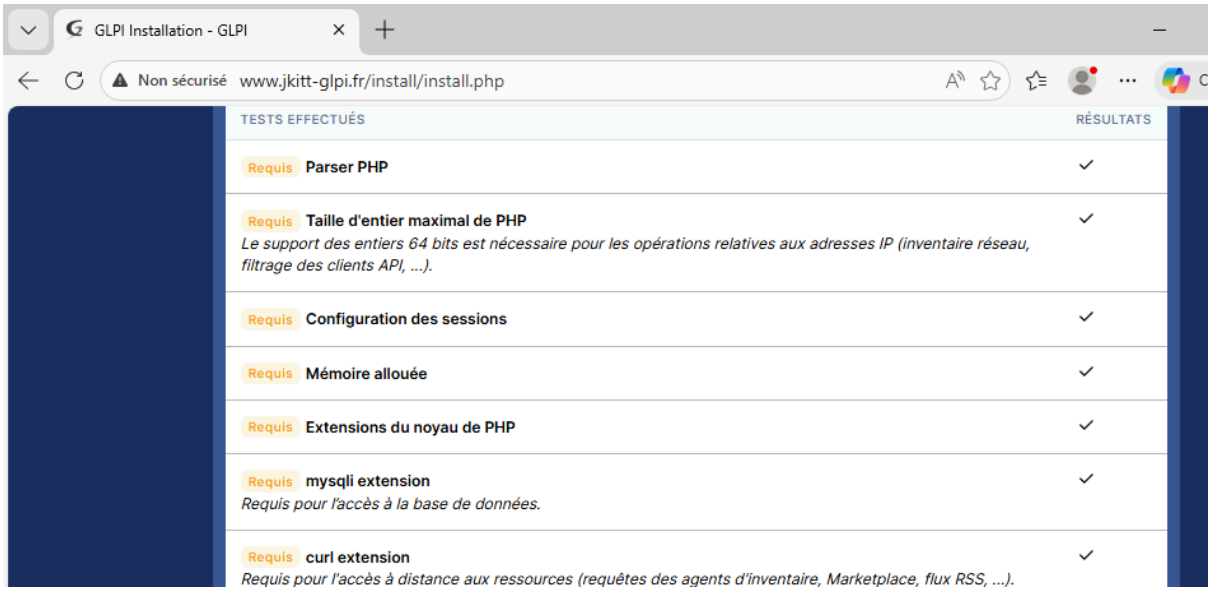

À l'étape suivante, nous devons renseigner les informations pour se connecter à la base de données. Nous indiquons `localhost` en tant que serveur SQL puisque MariaDB est installé en local, sur le même serveur que GLPI. Puis, nous indiquons notre utilisateur `glpi_adm` et le mot de passe associé.

Après avoir cliqué sur "Continuer", nous devons choisir la base de données `db25_glpi` créée précédemment.

GLPI Installation - GLPI
Non sécurisé www.jkitt-glpi.fr/install/install.php
GLPI Installation
Étape 3
Initialisation de la base de donné
Initialisation des tables de la base de données avec ses données par d
100 %
Structure de la base de données créée.
Données par défaut importées.
Formulaires par défaut créés.
Règles par défaut initialisées.
Clefs de sécurités générées.
Paramètres par défaut définis.
Installation terminée.
Continuer

GLPI Installation - GLPI
Non sécurisé www.jkitt-glpi.fr/install/install.php
GLPI Installation
Étape 6
L'installation est terminée
Les identifiants et mots de passe par défaut sont :
glpi/glpi pour le compte administrateur
tech/tech pour le compte technicien
normal/normal pour le compte normal
post-only/postonly pour le compte postonly
Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initi
Utiliser GLPI

Nous allons donc nous connecter avec le compte "glpi" et le mot de passe "glpi".
Enfin, le serveur GLPI est opérationnel.

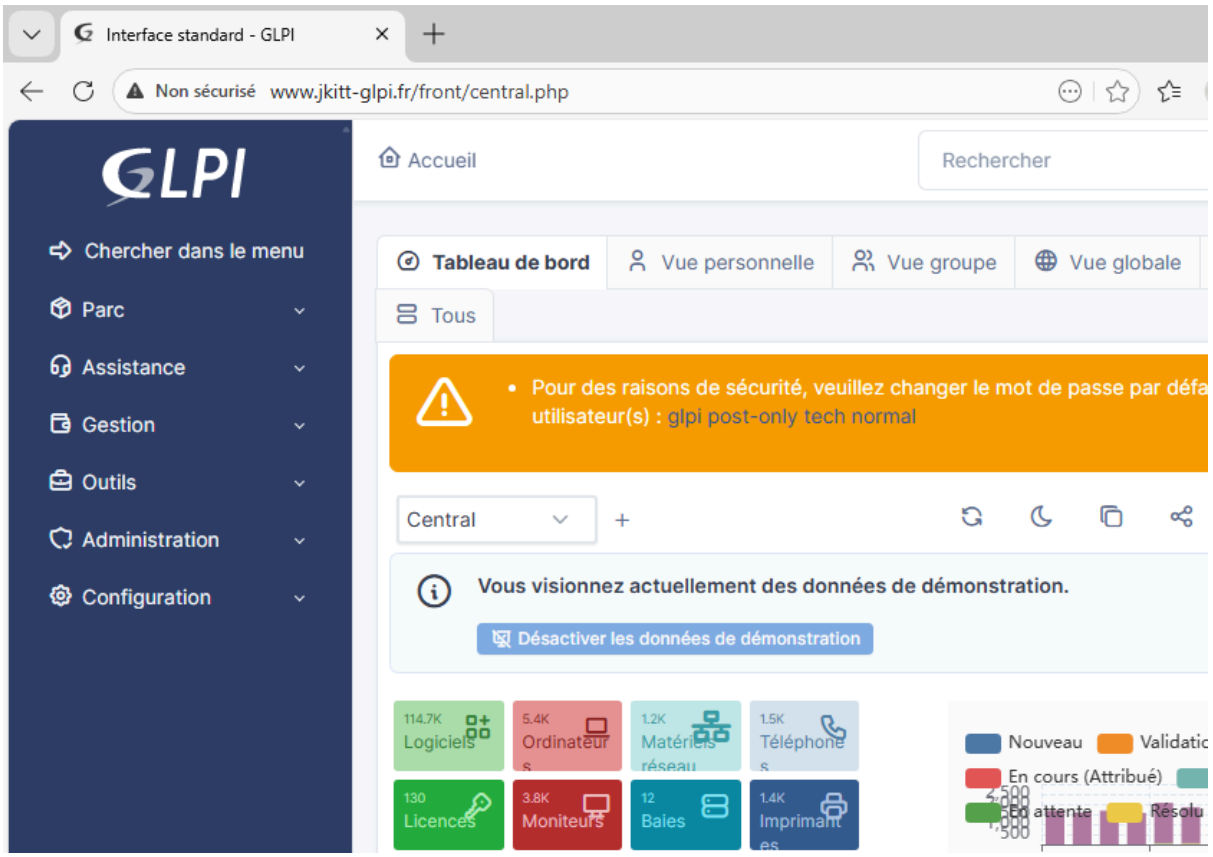

Conclusion

En réunissant l'installation du serveur web, la configuration d'Apache, l'intégration de PHP-FPM, la mise en place de la base de données et le déploiement de GLPI, l'ensemble forme une solution cohérente, fiable et parfaitement adaptée à la gestion d'un parc informatique. Cette combinaison de services permet à GLPI d'offrir une plateforme complète, performante et sécurisée, capable de répondre aux besoins d'une organisation.