MOUGEL Léa

Analyse du projet 2C :

Spécifications fonctionnelles

Table des matières

1 Page « Liste des factures »....4
1.1 Exemple de la page :....4
1.2 Diagramme de classe :....4
1.2.1 Contexte :....4
1.2.2 Image :....5
1.3 Découpage modulaire :....6
2 Page « Détail d'une facture »....7
2.1 Exemple de page....7
2.2 Diagramme de classe....7
2.2.1 Contexte....7
2.2.2 Image....7
2.3 Découpage modulaire....7

1 Page « Liste des factures »

1.1 Exemple de la page :

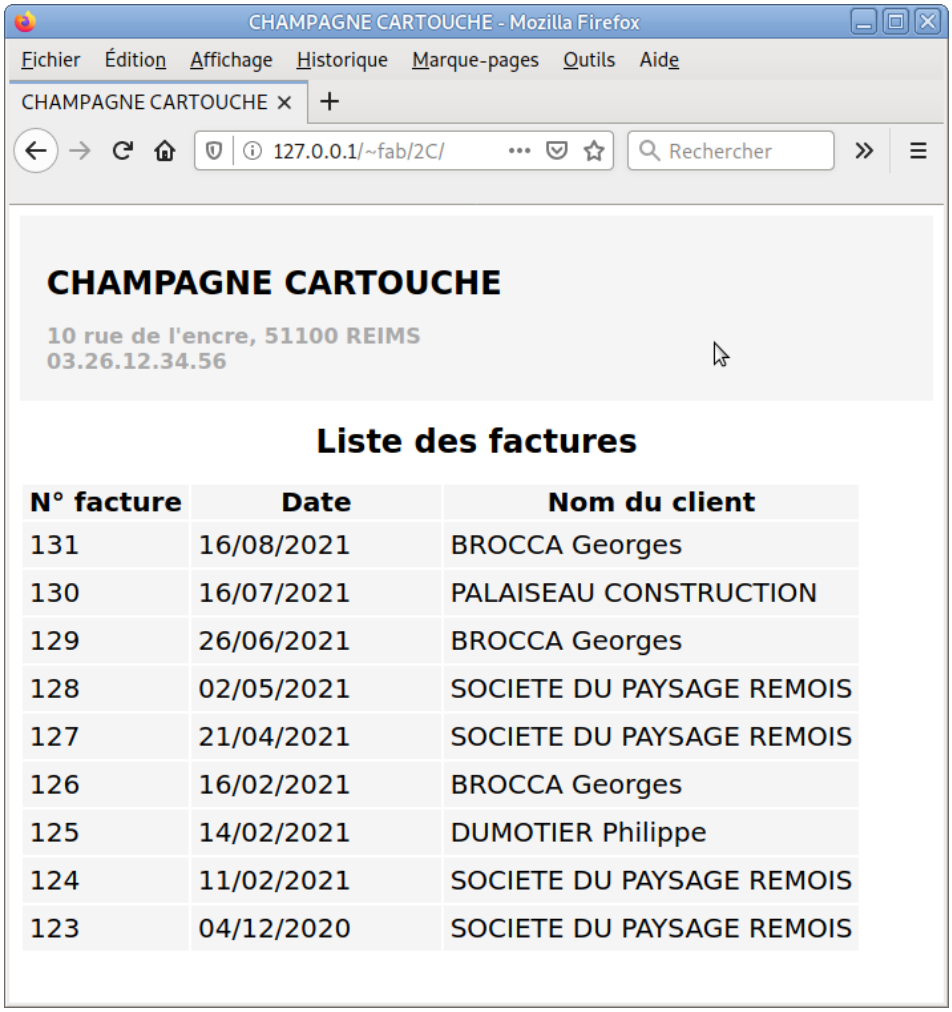

N° facture	Date	Nom du client
131	16/08/2021	BROCCA Georges
130	16/07/2021	PALAISEAU CONSTRUCTION
129	26/06/2021	BROCCA Georges
128	02/05/2021	SOCIETE DU PAYSAGE REMOIS
127	21/04/2021	SOCIETE DU PAYSAGE REMOIS
126	16/02/2021	BROCCA Georges
125	14/02/2021	DUMOTIER Philippe
124	11/02/2021	SOCIETE DU PAYSAGE REMOIS
123	04/12/2020	SOCIETE DU PAYSAGE REMOIS

1.2 Diagramme de classe :

1.2.1 Contexte :

L’entreprise se caractérise par un nom, une adresse, un code postal, une ville, un numéro de téléphone et une liste de factures.

Une facture se caractérise par un numéro, une date (de facture) et un nom de client.

1.2.2 Image :

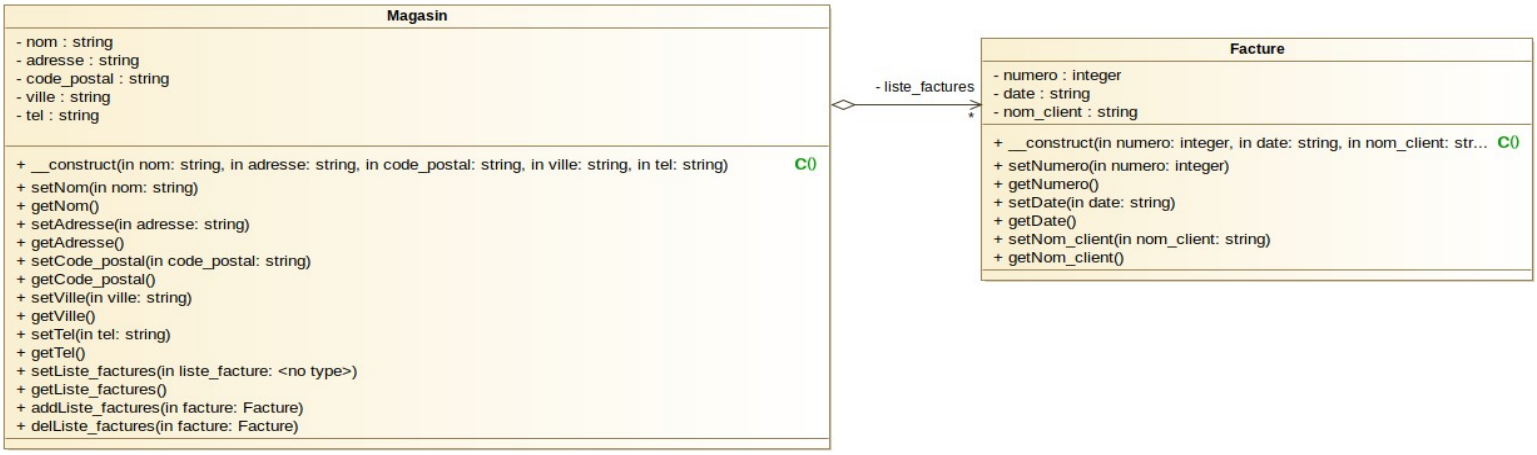

liste_facture de type array contenant des instances de Facture.

1.3 Découpage modulaire :

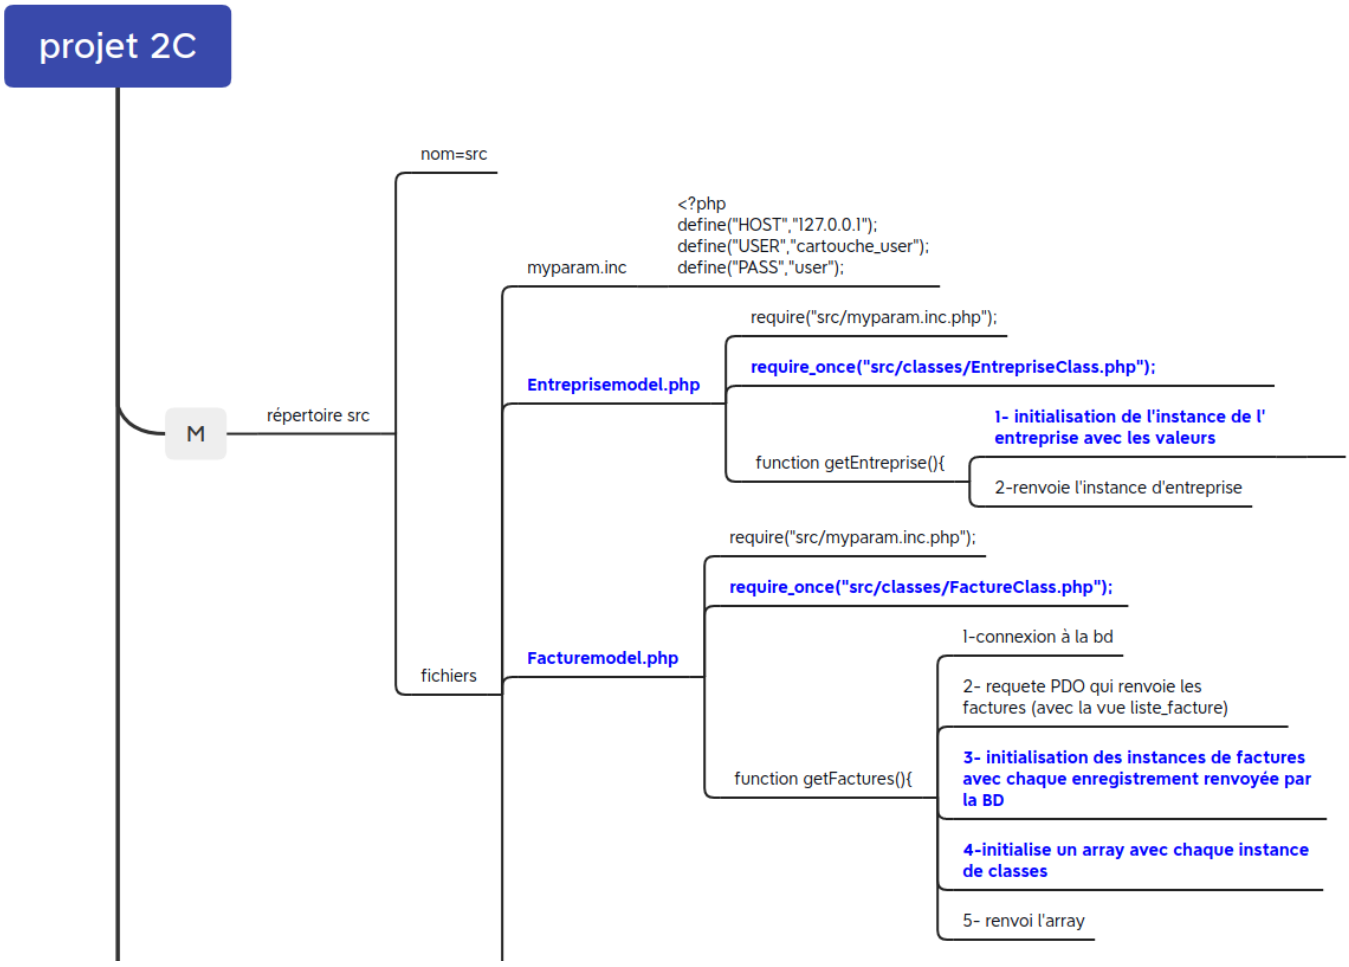

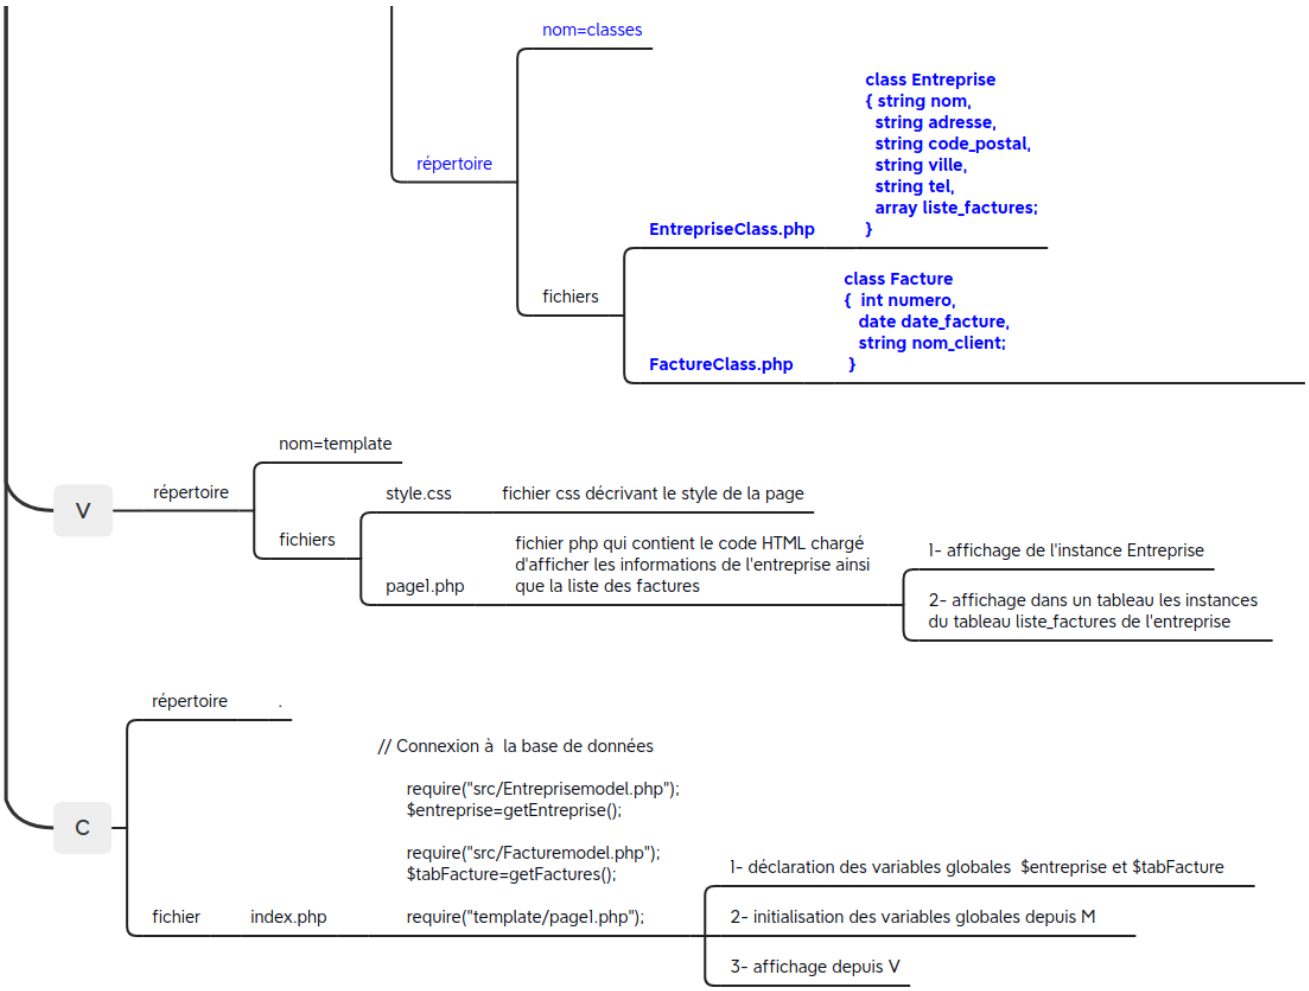
répertoire
nom=classes
fichiers
EntrepriseClass.php
class Entreprise
{ string nom,
string adresse,
string code_postal,
string ville,
string tel,
array liste_factures;
}
FactureClass.php
class Facture
{ int numero,
date date_facture,
string nom_client;
}
V
répertoire
nom=template
fichiers
style.css
fichier css décrivant le style de la page
page1.php
fichier php qui contient le code HTML chargé d'afficher les informations de l'entreprise ainsi que la liste des factures
1- affichage de l'instance Entreprise
2- affichage dans un tableau les instances du tableau liste_factures de l'entreprise
C
répertoire
.
fichier
index.php
// Connexion à la base de données
require("src/Entreprisemodel.php");
$entreprise=getEntreprise();
require("src/Facturemodel.php");
$tabFacture=getFactures();
require("template/page1.php");
1- déclaration des variables globales $entreprise et $tabFacture
2- initialisation des variables globales depuis M
3- affichage depuis V

2 Page « Détail d’une facture »

2.1 Exemple de page

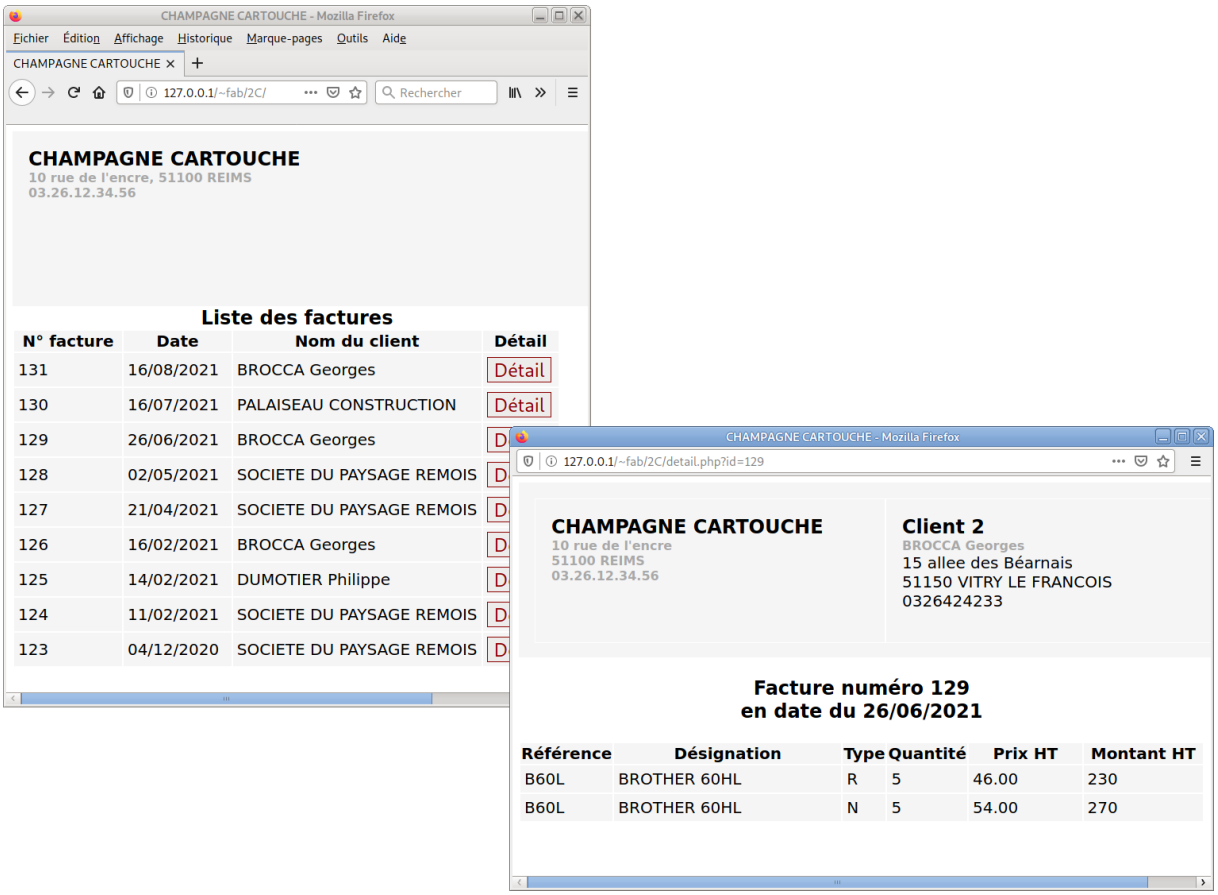

2.2 Diagramme de classe

2.2.1 Contexte

L’entreprise se caractérise par un nom, une adresse, un code postal, une ville, un numéro de téléphone et une liste de factures.

Une facture se caractérise par un numéro, une date de facture, un client,plusieurs lignes de facture.

Un client se caractérise par un nom, une adresse, un code postal, une ville et un numéro de téléphone.

Une ligne de facture se caractérise par un numéro de facture,une référence une désignation,un type, une quantité, un tarif et un total de ligne Hors Taxe.

2.2.2 Image

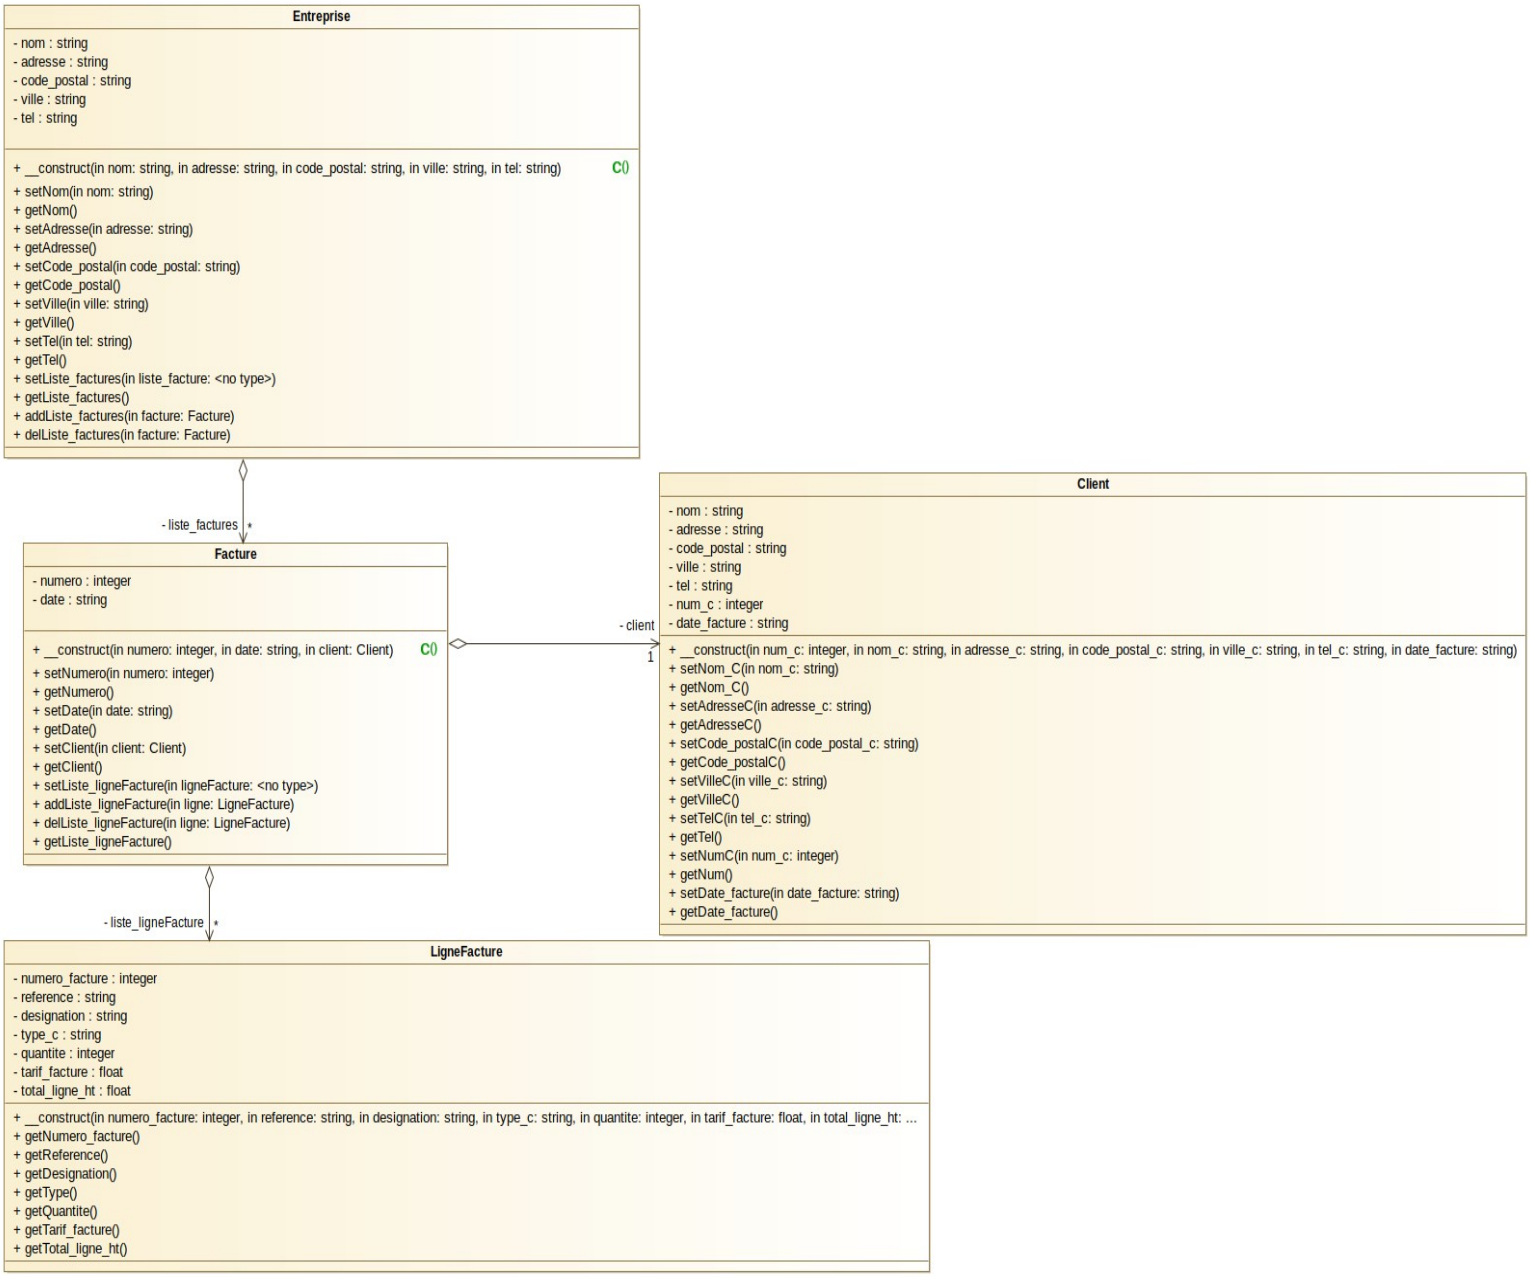

2.3 Découpage modulaire

MOUGEL Léa

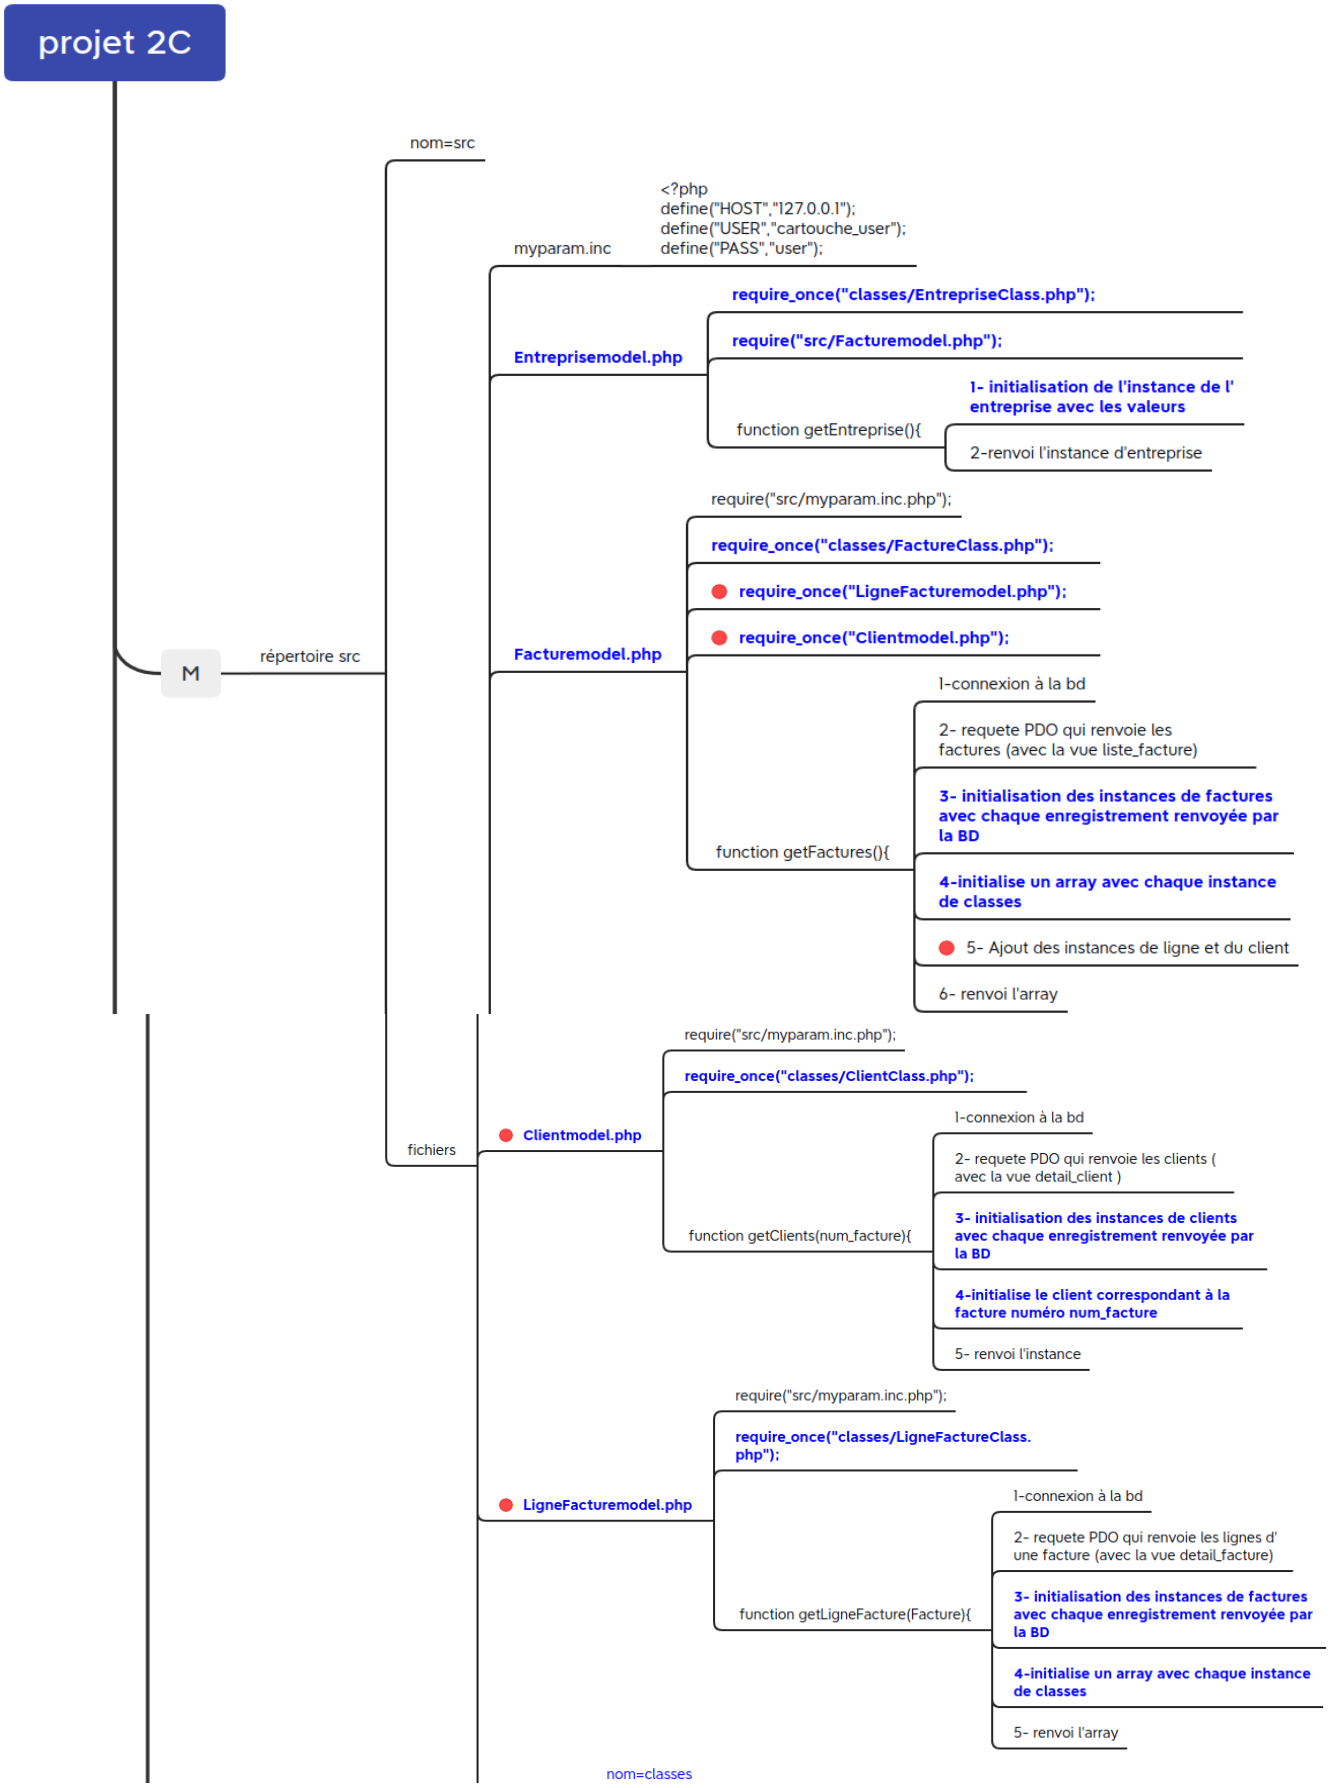
projet 2C
M
répertoire src
nom=src
myparam.inc
<?php
define("HOST","127.0.0.1");
define("USER","cartouche_user");
define("PASS","user");
Entreprisemodel.php
require_once("classes/EntrepriseClass.php");
require("src/Facturemodel.php");
function getEntreprise(){
1- initialisation de l'instance de l' entreprise avec les valeurs
2-renvoi l'instance d'entreprise
Facturemodel.php
require("src/myparam.inc.php");
require_once("classes/FactureClass.php");
require_once("LigneFacturemodel.php");
require_once("Clientmodel.php");
function getFactures(){
1-connexion à la bd
2- requete PDO qui renvoie les factures (avec la vue liste_facture)
3- initialisation des instances de factures avec chaque enregistrement renvoyée par la BD
4-initialise un array avec chaque instance de classes
5- Ajout des instances de ligne et du client
6- renvoi l'array
fichiers
Clientmodel.php
require("src/myparam.inc.php");
require_once("classes/ClientClass.php");
function getClients(num_facture){
1-connexion à la bd
2- requete PDO qui renvoie les clients (avec la vue detail_client)
3- initialisation des instances de clients avec chaque enregistrement renvoyée par la BD
4-initialise le client correspondant à la facture numéro num_facture
5- renvoi l'instance
LigneFacturemodel.php
require("src/myparam.inc.php");
require_once("classes/LigneFactureClass.php");
function getLigneFacture(Facture){
1-connexion à la bd
2- requete PDO qui renvoie les lignes d' une facture (avec la vue detail_facture)
3- initialisation des instances de factures avec chaque enregistrement renvoyée par la BD
4-initialise un array avec chaque instance de classes
5- renvoi l'array
nom=classes

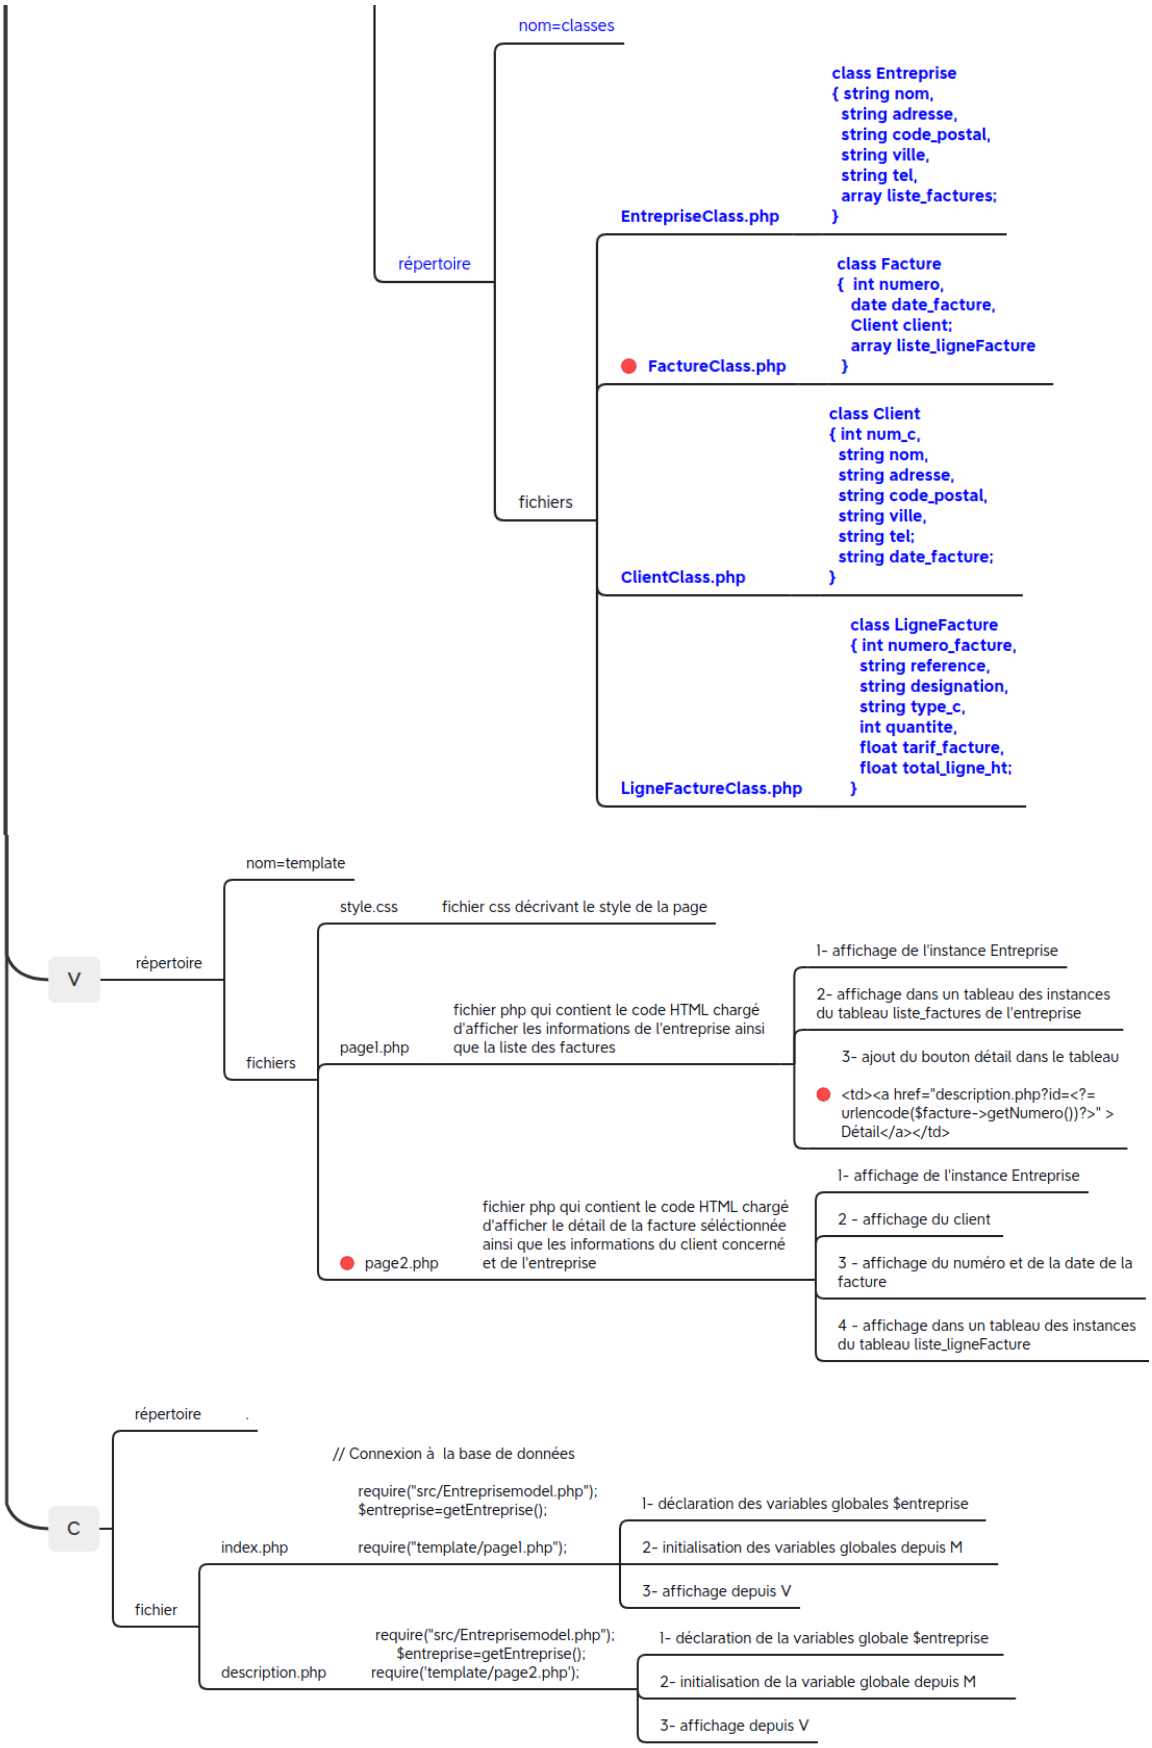
nom=classes
répertoire
fichiers
EntrepriseClass.php
class Entreprise
{ string nom,
string adresse,
string code_postal,
string ville,
string tel,
array liste_factures;
}
FactureClass.php
class Facture
{ int numero,
date date_facture,
Client client;
array liste_ligneFacture
}
ClientClass.php
class Client
{ int num_c,
string nom,
string adresse,
string code_postal,
string ville,
string tel;
string date_facture;
}
LigneFactureClass.php
class LigneFacture
{ int numero_facture,
string reference,
string designation,
string type_c,
int quantite,
float tarif_facture,
float total_ligne_ht;
}
V
répertoire
nom=template
fichiers
style.css
fichier css décrivant le style de la page
page1.php
fichier php qui contient le code HTML chargé d'afficher les informations de l'entreprise ainsi que la liste des factures
1- affichage de l'instance Entreprise
2- affichage dans un tableau des instances du tableau liste_factures de l'entreprise
3- ajout du bouton détail dans le tableau
<td><a href="description.php?id=<?= urlencode($facture->getNumero())?>" > Détail</a></td>
page2.php
fichier php qui contient le code HTML chargé d'afficher le détail de la facture séléctionnée ainsi que les informations du client concerné et de l'entreprise
1- affichage de l'instance Entreprise
2 - affichage du client
3 - affichage du numéro et de la date de la facture
4 - affichage dans un tableau des instances du tableau liste_ligneFacture
C
répertoire
.
fichier
index.php
// Connexion à la base de données
require("src/Entreprisemodel.php");
$entreprise=getEntreprise();
require("template/page1.php");
1- déclaration des variables globales $entreprise
2- initialisation des variables globales depuis M
3- affichage depuis V
description.php
require("src/Entreprisemodel.php");
$entreprise=getEntreprise();
require('template/page2.php');
1- déclaration de la variables globale $entreprise
2- initialisation de la variable globale depuis M
3- affichage depuis V