MOUGEL Léa

Analyse du projet

« Port de Caen »

Spécifications fonctionnelles

Table des matières

1 Page « Liste des navires »....3
1.1 Exemple de la page :....3
1.2 Diagramme de classe :....3
1.2.1 Contexte :....3
1.2.2 Image :....3
1.3 Découpage modulaire :....3

1 Page « Liste des navires »

1.1 Exemple de la page :

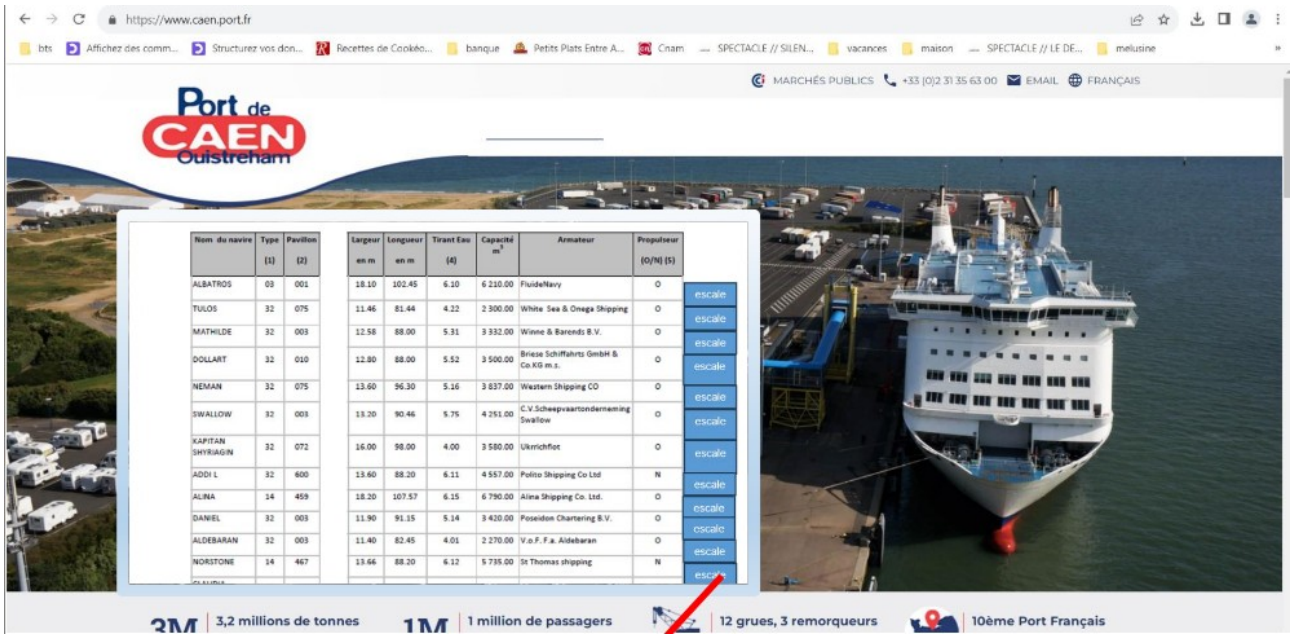

Nom du navire	Type (1)	Pavillon (2)	Largeur en m	Longueur en m	Tirant Eau (4)	Capacité m³	Armateur	Propulseur (O/N) (5)
ALBATROS	03	001	18.10	102.45	6.10	6 210.00	FluideNavy	O
TULOS	32	075	11.46	81.44	4.22	2 300.00	White Sea & Onega Shipping	O
MATHILDE	32	003	12.58	88.00	5.31	3 332.00	Winne & Barends B.V.	O
DOLLART	32	010	12.80	88.00	5.52	3 500.00	Briese Schiffahrts GmbH & Co.KG m.s.	O
NEMAN	32	075	13.60	96.30	5.16	3 837.00	Western Shipping CO	O
SWALLOW	32	003	13.20	90.46	5.75	4 251.00	C.V.Scheepvaartonderneming Swallow	O
KAPITAN SHYRIAGIN	32	072	16.00	98.00	4.00	3 580.00	Ukrrichflot	O
ADDI L	32	600	13.60	88.20	6.11	4 557.00	Polito Shipping Co Ltd	N
ALINA	14	459	18.20	107.57	6.15	6 790.00	Alina Shipping Co. Ltd.	O
DANIEL	32	003	11.90	91.15	5.14	3 420.00	Poseidon Chartering B.V.	O
ALDEBARAN	32	003	11.40	82.45	4.01	2 270.00	V.o.F. F.a. Aldebaran	O
NORSTONE	14	467	13.66	88.20	6.12	5 735.00	St Thomas shipping	N

1.2 Diagramme de classe :

1.2.1 Contexte :

Un navire se caractérise par un nom, un type de navire, une largeur et une longueur en mètres, un tirant d‘eau, une capacité, un nom d’armateur et la présence d’un propulseur ou non

1.2.2 Image :

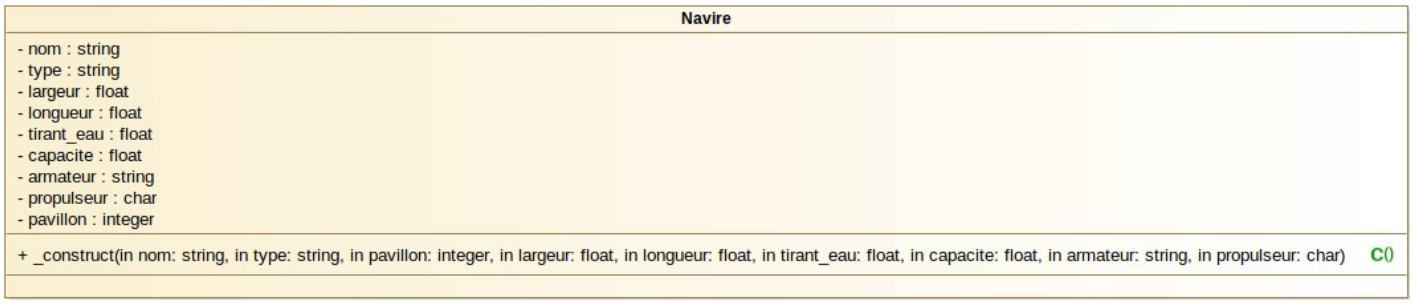

1.3 Découpage modulaire :

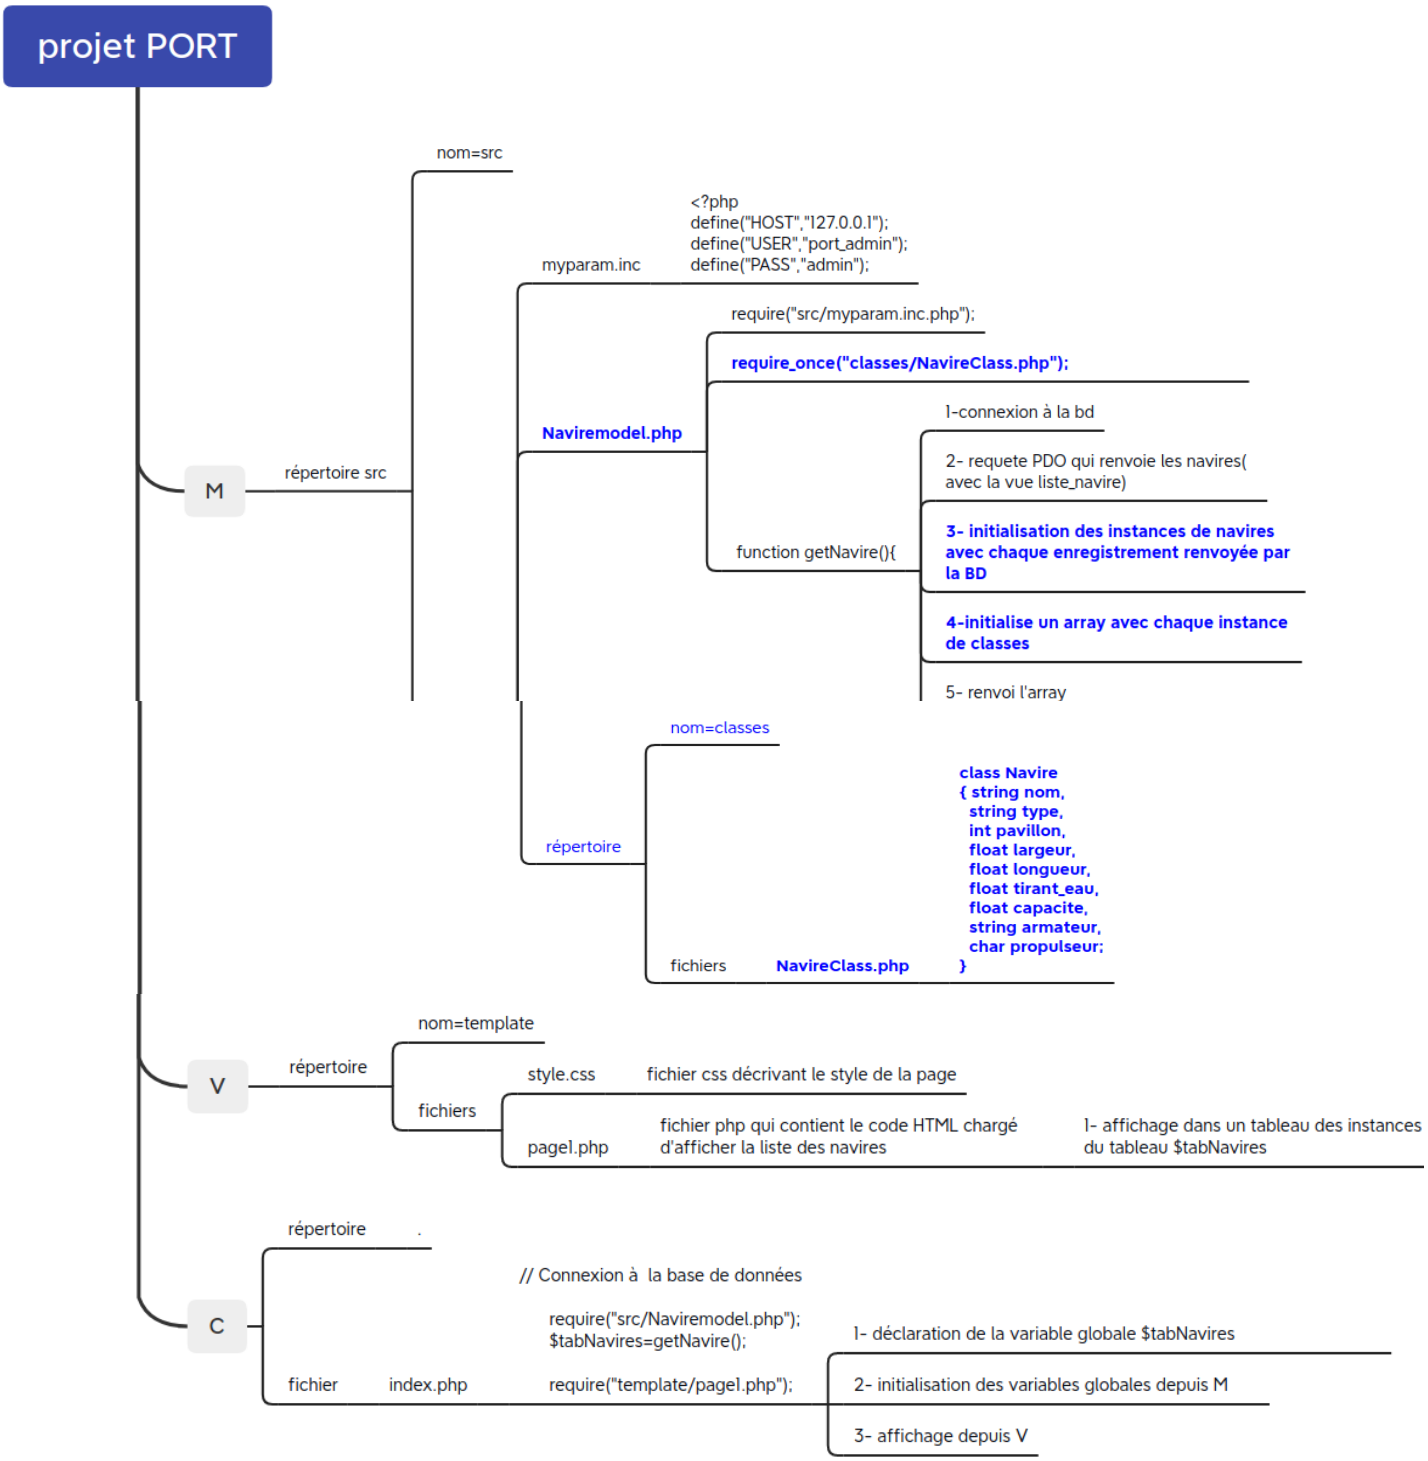
projet PORT
M
répertoire src
nom=src
myparam.inc
<?php
define("HOST","127.0.0.1");
define("USER","port_admin");
define("PASS","admin");
Naviremodel.php
require("src/myparam.inc.php");
require_once("classes/NavireClass.php");
function getNavire(){
1-connexion à la bd
2- requete PDO qui renvoie les navires(avec la vue liste_navire)
3- initialisation des instances de navires avec chaque enregistrement renvoyée par la BD
4-initialise un array avec chaque instance de classes
5- renvoi l'array
répertoire
nom=classes
fichiers
NavireClass.php
class Navire
{ string nom,
string type,
int pavillon,
float largeur,
float longueur,
float tirant_eau,
float capacite,
string armateur,
char propulseur;
}
V
répertoire
nom=template
fichiers
style.css
fichier css décrivant le style de la page
page1.php
fichier php qui contient le code HTML chargé d'afficher la liste des navires
1- affichage dans un tableau des instances du tableau $tabNavires
C
répertoire
.
fichier
index.php
// Connexion à la base de données
require("src/Naviremodel.php");
$tabNavires=getNavire();
require("template/page1.php");
1- déclaration de la variable globale $tabNavires
2- initialisation des variables globales depuis M
3- affichage depuis V

2 Page « Escale »

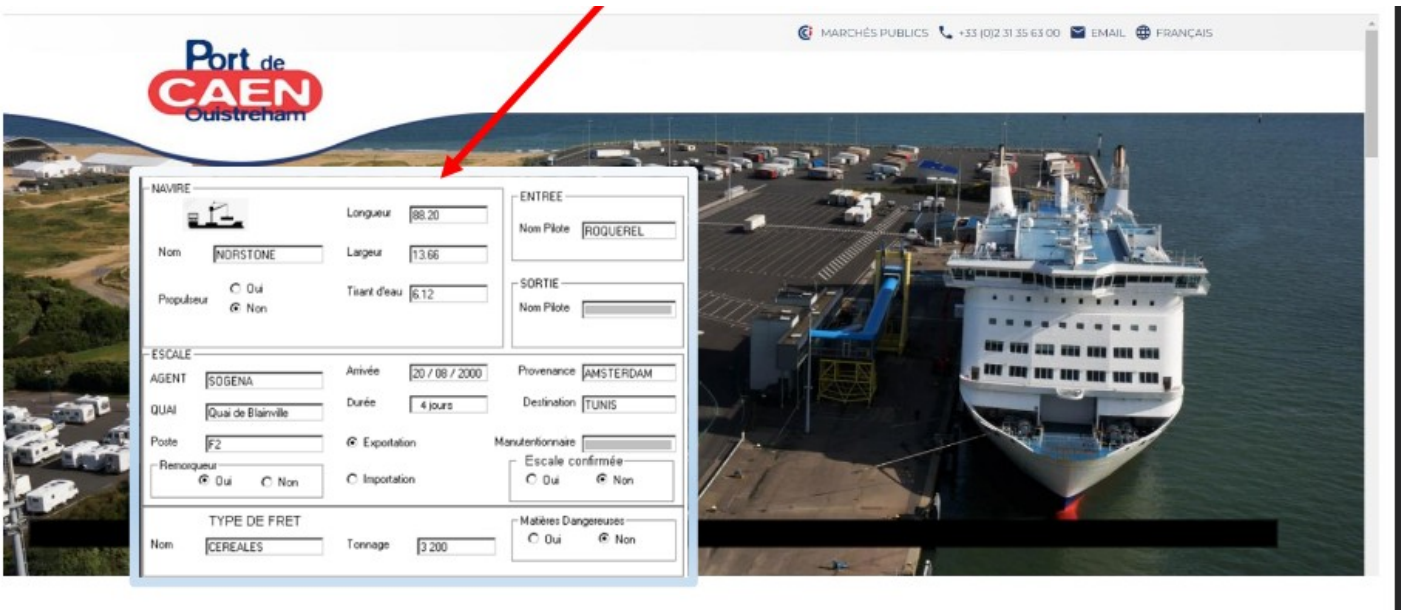

2.1 Exemple de la page :

2.2 Diagramme de classe :

2.2.1 Contexte :

Un navire se caractérise par un nom,un propulseur, une longueur, une largeur, un tirant d'eau

Une escale se caractérise par un navire, nom de pilote d'entrée, un nom de pilote de sortie, un agent, un nom de quai, un numéro de poste, une date d'arrivée, une durée, une ville provenance, une ville de destination, la présence d'un remorqueur ou non, un type de transport (importation ou exportation) , un docker (manutentionnaire) et une confirmation ainsi qu'un code de fret, un tonnage, et la présence ou non de matières dangereuses.

2.2.2 Image :

Constructeur :

+ __construct (nom_pilote_entree in : string, nom_pilote_sortie in : string, agent in : string, quai in : string, poste in : string, date_arrivee in : string, duree in : string, provenance in : string, destination in : string, remorqueur in : char, import_export in : string, docker in : string, confirmation in : char, code_fret in : string, tonnage in : integer, matieres_dangereuses in : char, navire in : Navire)

2.3 Découpage modulaire :

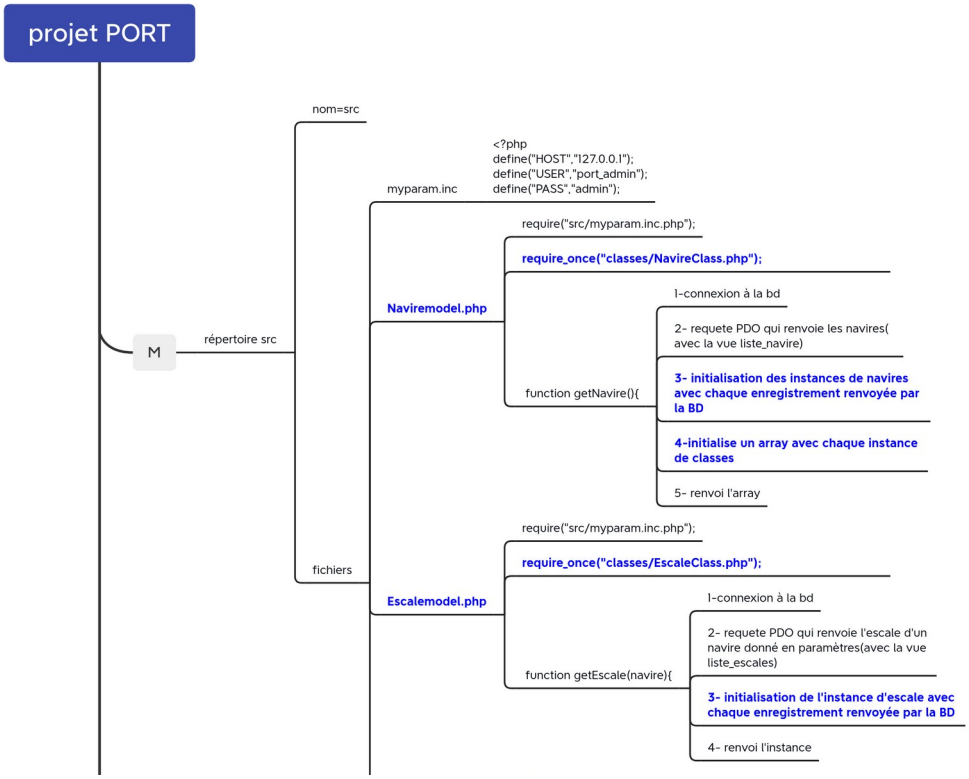

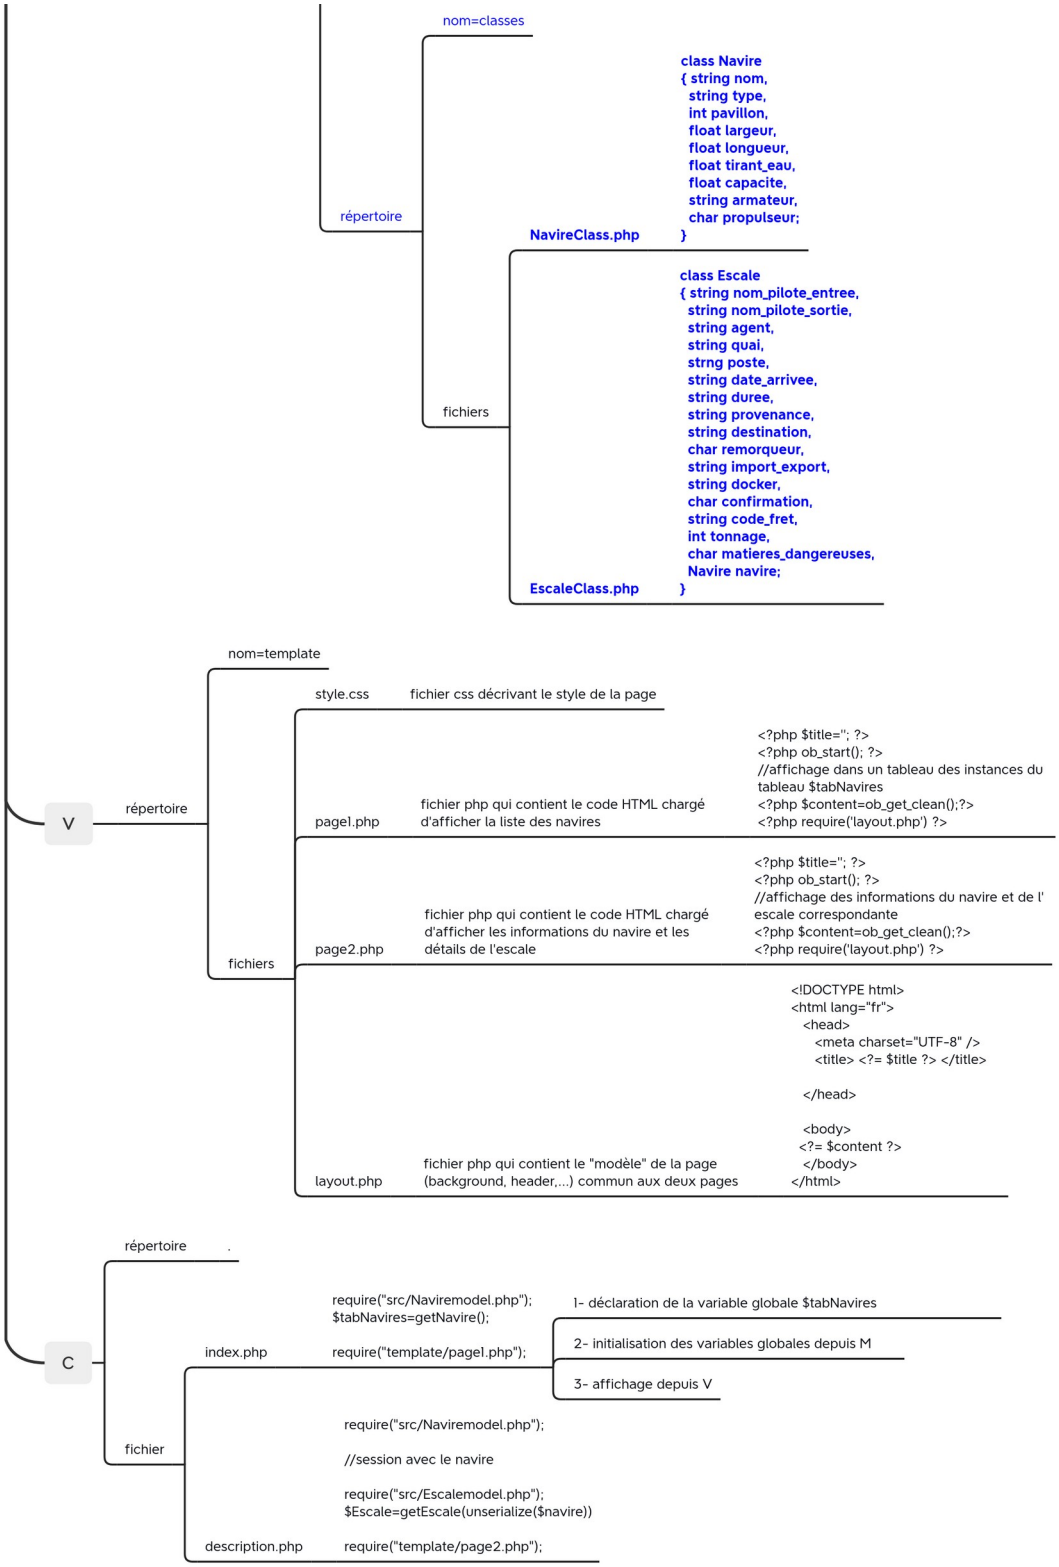
nom=classes
répertoire
NavireClass.php
class Navire
{ string nom,
string type,
int pavillon,
float largeur,
float longueur,
float tirant_eau,
float capacite,
string armateur,
char propulseur;
}
fichiers
EscaleClass.php
class Escale
{ string nom_pilote_entree,
string nom_pilote_sortie,
string agent,
string quai,
strng poste,
string date_arrivee,
string duree,
string provenance,
string destination,
char remorqueur,
string import_export,
string docker,
char confirmation,
string code_fret,
int tonnage,
char matieres_dangereuses,
Navire navire;
}
V
répertoire
nom=template
style.css
fichier css décrivant le style de la page
fichiers
page1.php
fichier php qui contient le code HTML chargé d'afficher la liste des navires
<?php $title=''; ?>
<?php ob_start(); ?>
//affichage dans un tableau des instances du tableau $tabNavires
<?php $content=ob_get_clean();?>
<?php require('layout.php') ?>
page2.php
fichier php qui contient le code HTML chargé d'afficher les informations du navire et les détails de l'escale
<?php $title=''; ?>
<?php ob_start(); ?>
//affichage des informations du navire et de l' escale correspondante
<?php $content=ob_get_clean();?>
<?php require('layout.php') ?>
layout.php
fichier php qui contient le "modèle" de la page (background, header,...) commun aux deux pages
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title> <?= $title ?> </title>
</head>
<body>
<?= $content ?>
</body>
</html>
C
répertoire
.
fichier
index.php
require("src/Naviremodel.php");
$tabNavires=getNavire();
require("template/page1.php");
1- déclaration de la variable globale $tabNavires
2- initialisation des variables globales depuis M
3- affichage depuis V
description.php
require("src/Naviremodel.php");
//session avec le navire
require("src/Escalemodel.php");
$Escale=getEscale(unserialize($navire))
require("template/page2.php");