AD Windows Server

Pré-requis :

Une VM hyper-V Windows Server 2022

-> Bien choisir Génération 2 au moment de la création sur Hyper-V
-> Désactiver les points de contrôle de la VM
-> Choisir l'option Desktop Experience pour avoir une interface graphique
-> Mettre la VM en pont
-> Changer les paramètres réseaux de la machine physique sur laquelle on installe la VM pour qu'elles puissent communiquer
-> Changer les paramètres réseaux de la VM et mettre 8.8.8.8 en DNS auxiliaire le temps qu'on configure le nôtre

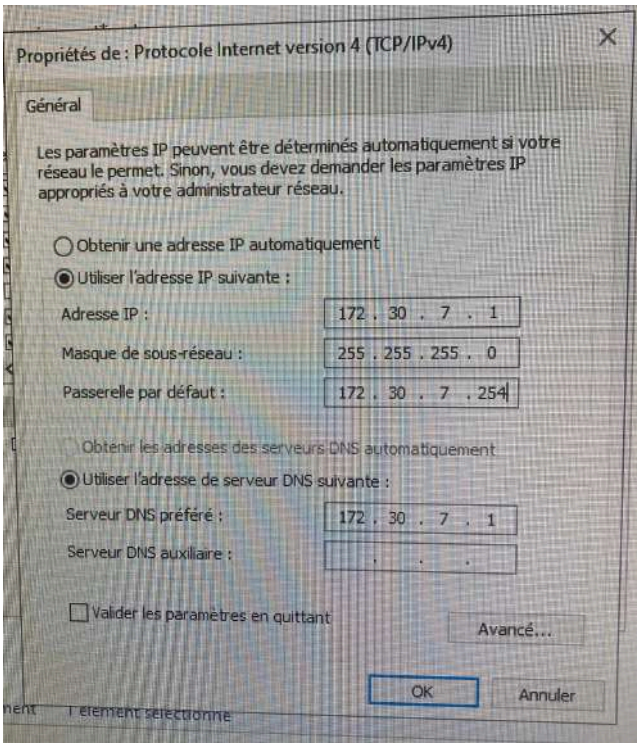

J'ai choisi Windows Server 2022 car c'est l'avant dernière version la plus récente.

Une machine Linux

https://www.infonovice.fr/guide-dinstallation-de-windows-server-2022-avec-une-interface-graphique/

Configurer un contrôleur de domaine avec Windows Server 2022 – Formation : Maîtrisez Active Directory en un rien de temps | VemoTech.fr

Mise en place d'un domaine Active Directory sous Windows server 2022

Installation du rôle Active Directory Domain Services (AD DS) :

J'ai ouvert le Gestionnaire de serveur.

J'ai cliqué sur « Ajouter des rôles et fonctionnalités ».

J'ai choisi « Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité ».

J'ai sélectionné le serveur local dans la liste.

J'ai coché « Services AD DS (Active Directory Domain Services) ».

J'ai accepté les fonctionnalités supplémentaires proposées (comme les Outils d'administration AD).

J'ai cliqué sur Suivant jusqu'à l'étape d'installation, puis j'ai cliqué sur Installer.

Promotion du serveur en tant que contrôleur de domaine

Une fois l'installation terminée, j'ai cliqué sur « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine ».

Dans l'assistant de configuration :
J'ai choisi « Ajouter une nouvelle forêt ».
J'ai saisi le nom du domaine racine.
J'ai laissé les options DNS par défaut car je voulais installer le rôle DNS en même temps.
J'ai cliqué sur Suivant, puis j'ai lancé la vérification des prérequis.
Une fois les vérifications terminées, j'ai cliqué sur Installer. Le serveur a redémarré automatiquement à la fin et je me suis connecté en tant qu'Administrateur.

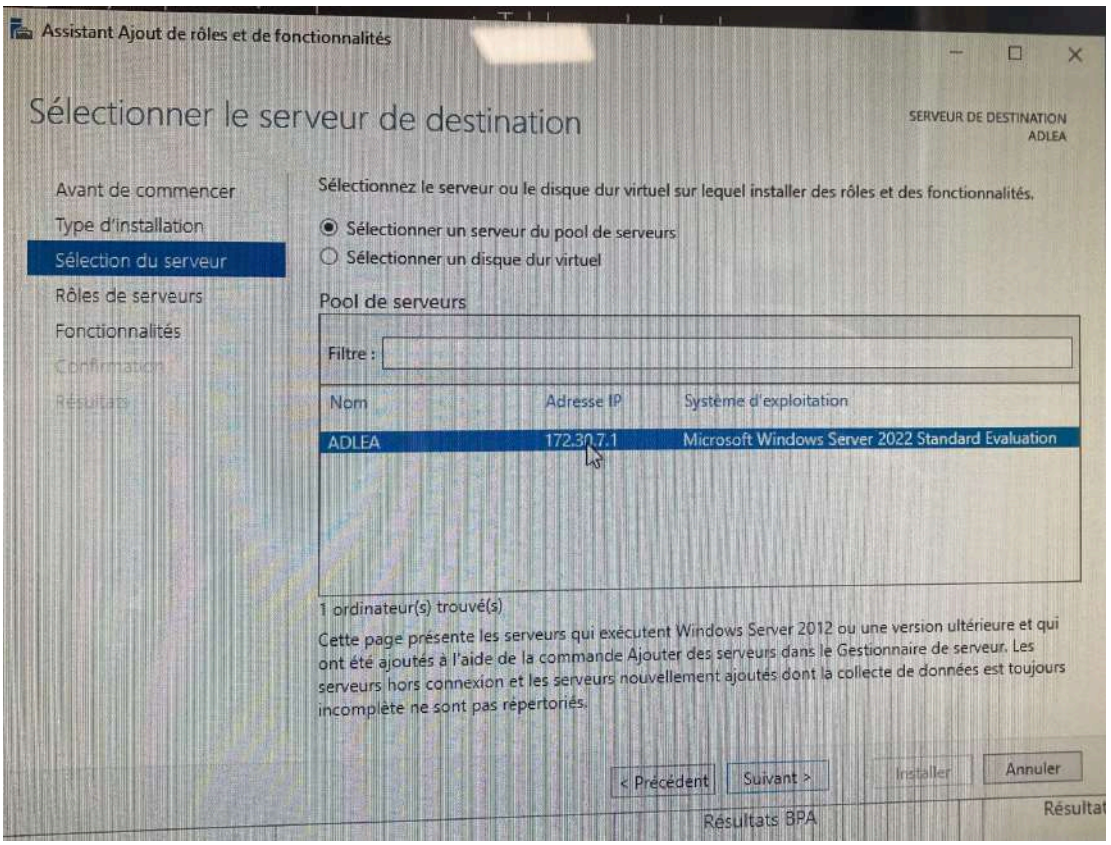

Création des comptes :

J'ai lancé PowerShell en tant qu'administrateur.

J'ai vérifié que le module AD était disponible avec :

Import-Module ActiveDirectory

J'ai créé une OU (Organisation Unit) pour ranger les utilisateurs :

New-ADOrganizationalUnit -Name "UsersTP" -Path "DC=lea,DC=fr"

J'ai ensuite exécuté ce script pour créer mes utilisateurs :

```
# Définir l'OU de destination

$OU = "OU=UsersTP,DC=lea,DC=fr"



# Définir le mot de passe par défaut pour tous les comptes

$Password = ConvertTo-SecureString "Admin1" -AsPlainText -Force



# Liste des utilisateurs à créer

$users = @(
```

```
        "Dir1", "Dir2",          # Gérants
        "Adm1", "Adm2", "Adm3",            # Administratifs
        "Dev1", "Dev2", "Dev3", "Dev4", "Dev5"  # Développeurs
)

# Création de chaque compte utilisateur
foreach ($user in $users) {
        New-ADUser -Name $user `
                -SamAccountName $user `
                -AccountPassword $Password `
                -Enabled $true `
                -Path $OU `
                -ChangePasswordAtLogon $true
        Write-Output "Utilisateur $user créé"
}
```

Tous les comptes ont été créés avec le mot de passe Admin1 et l'obligation de le changer à la première connexion.

Pour exécuter le script, j'ai utilisé :
`.\creer_comptes.ps1`

Dans la console de l'AD, je suis allée dans Outils > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory pour vérifier la création des utilisateurs.

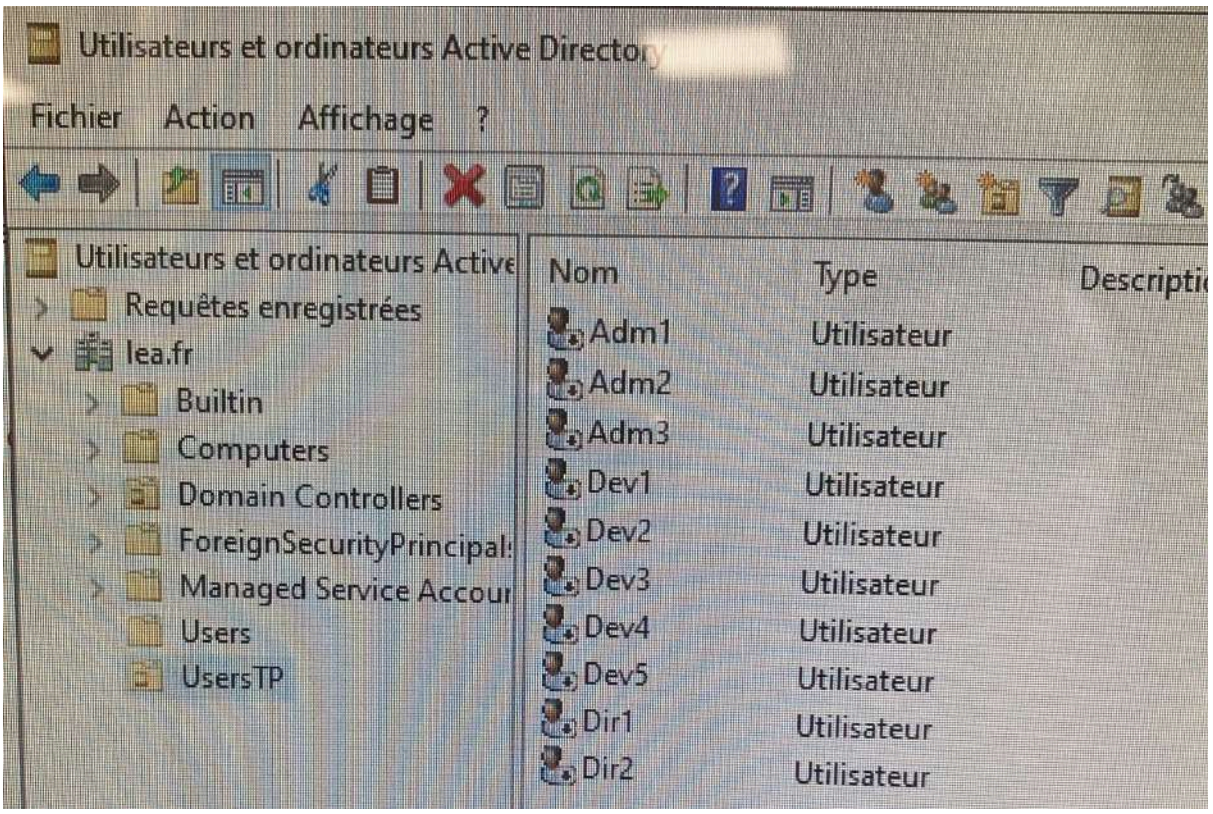

J'ai ensuite mis en place des GPO pour que le compte soit bloqué pendant 1 heure en cas de trois saisies successives de mots de passe erronés, et pour que le changement de mot de passe soit obligatoire tous les mois (sans pouvoir réutiliser le même).

J'ai ouvert la console GPMC en tapant gpmc.msc dans Démarrer ou Exécuter (Windows + R).
Dans le panneau à gauche, j'ai fait un clic droit sur mon domaine (lea.fr) et j'ai choisi « Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici ».
J'ai nommé le GPO : MDP_USERSTP
J'ai fait un clic droit dessus, puis j'ai cliqué sur Modifier.

Pour le verrouillage de compte :
Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de compte > Stratégie de verrouillage du compte

Pour les mots de passe :

Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de compte > Stratégie de mot de passe

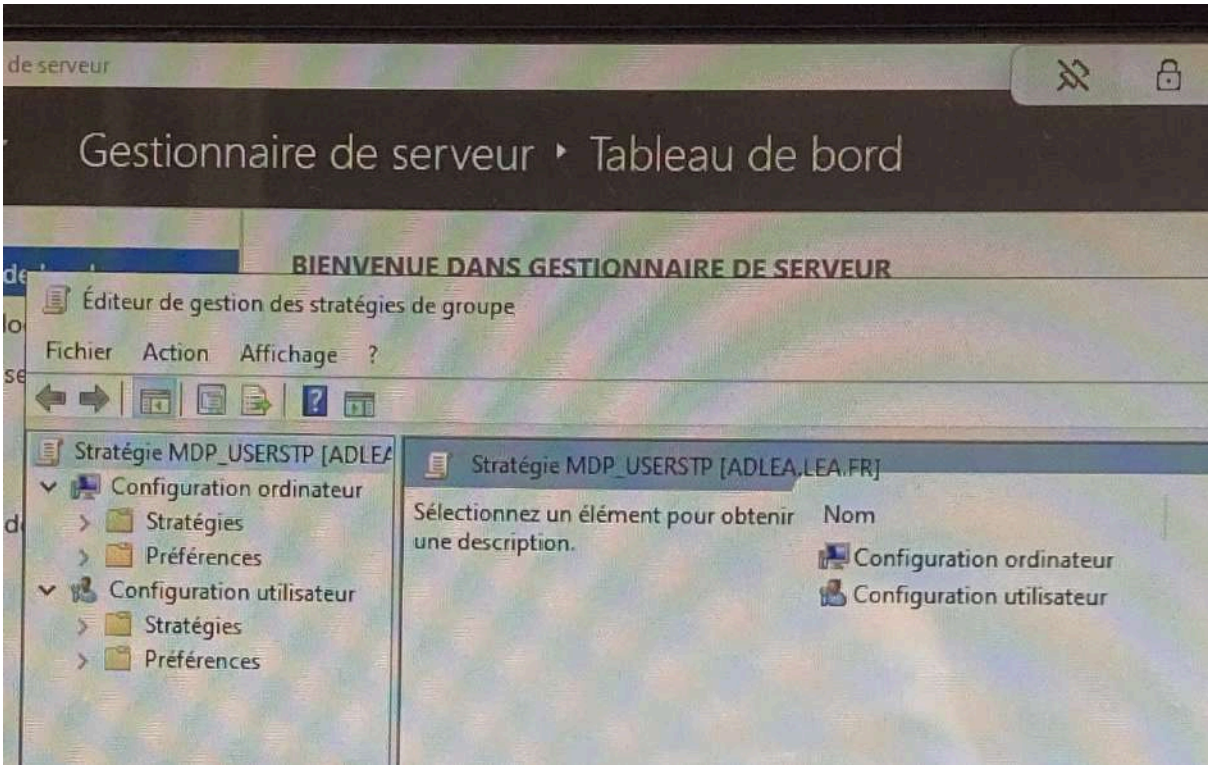

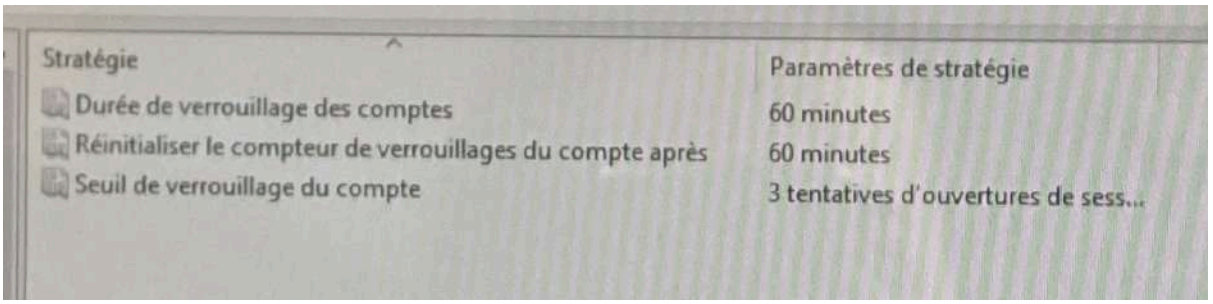

Stratégie	Paramètres de stratégie
Durée de verrouillage des comptes	60 minutes
Réinitialiser le compteur de verrouillages du compte après	60 minutes
Seuil de verrouillage du compte	3 tentatives d'ouvertures de sess...

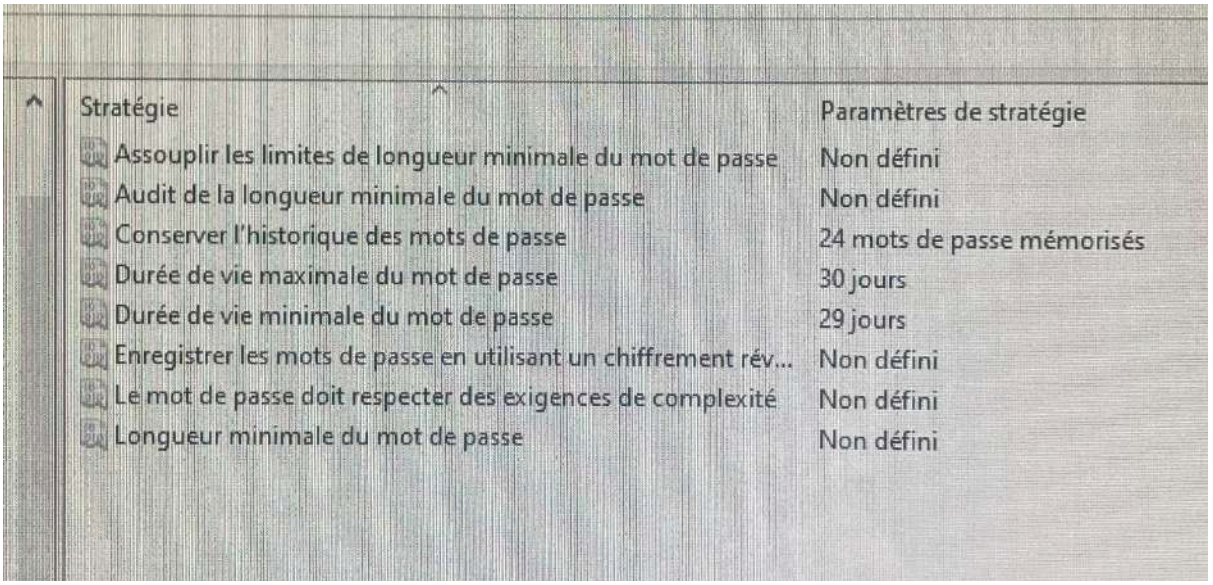

Stratégie	Paramètres de stratégie
Assouplir les limites de longueur minimale du mot de passe	Non défini
Audit de la longueur minimale du mot de passe	Non défini
Conserver l'historique des mots de passe	24 mots de passe mémorisés
Durée de vie maximale du mot de passe	30 jours
Durée de vie minimale du mot de passe	29 jours
Enregistrer les mots de passe en utilisant un chiffrement rév...	Non défini
Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité	Non défini
Longueur minimale du mot de passe	Non défini

Déploiement de services Windows :

J'ai ensuite configuré le service DHCP sur mon Windows Server 2022, avec les plages, durée de bail, passerelle, DNS et domaine comme demandé.

Pour installer le rôle DHCP :
Dans Server Manager, j'ai cliqué sur Manage > Add Roles and Features
J'ai cliqué sur Next jusqu'à l'étape Server Roles
J'ai coché DHCP Server
J'ai cliqué sur Next > Install
Une fois terminé, j'ai cliqué sur Complete DHCP configuration

J'ai ensuite ouvert la console DHCP :
Outils > DHCP

Création d'une nouvelle étendue (scope)
Dans la console DHCP, j'ai déplié IPv4
J'ai fait un clic droit sur IPv4 → Nouvelle étendue
J'ai renseigné les plages d'adresses IP, la durée du bail, la passerelle par défaut et j'ai activé l'étendue.

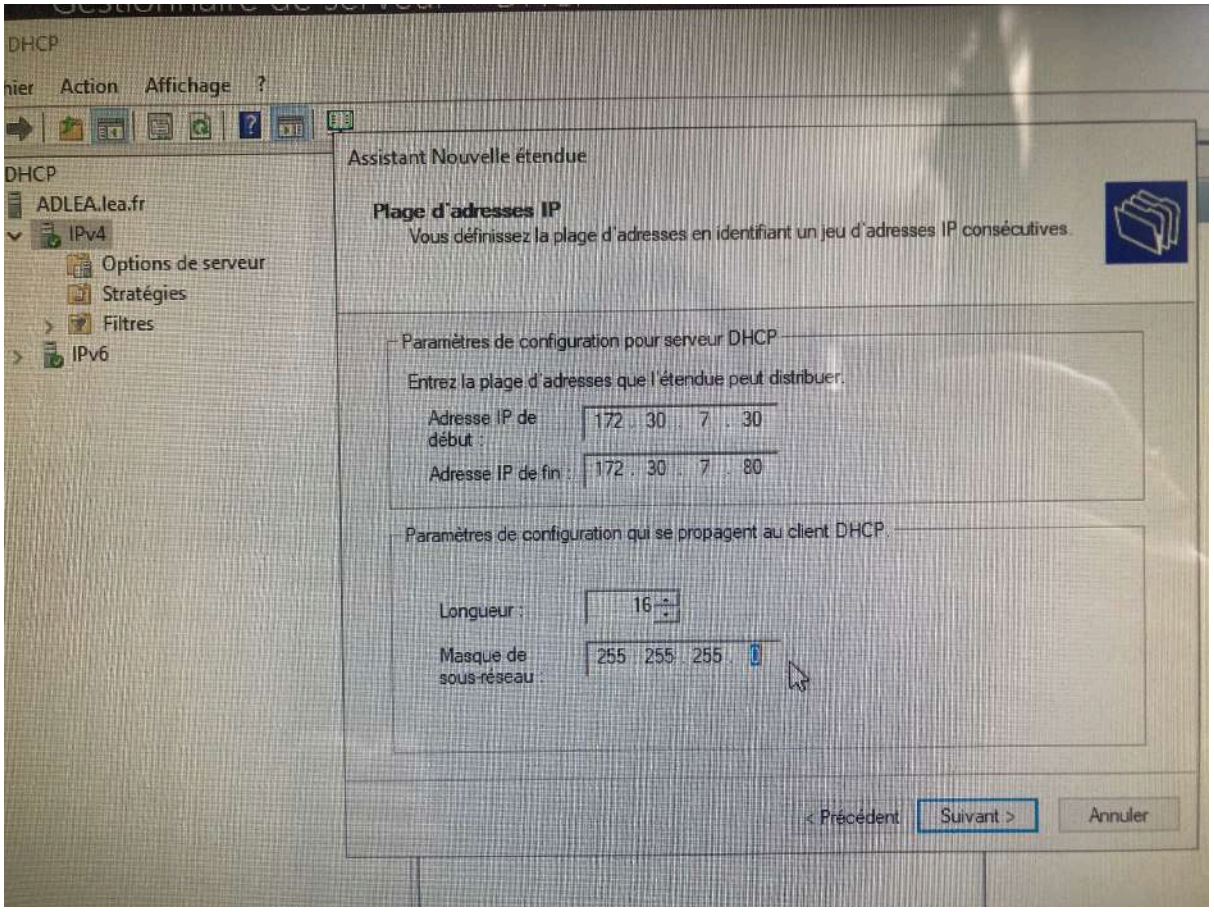

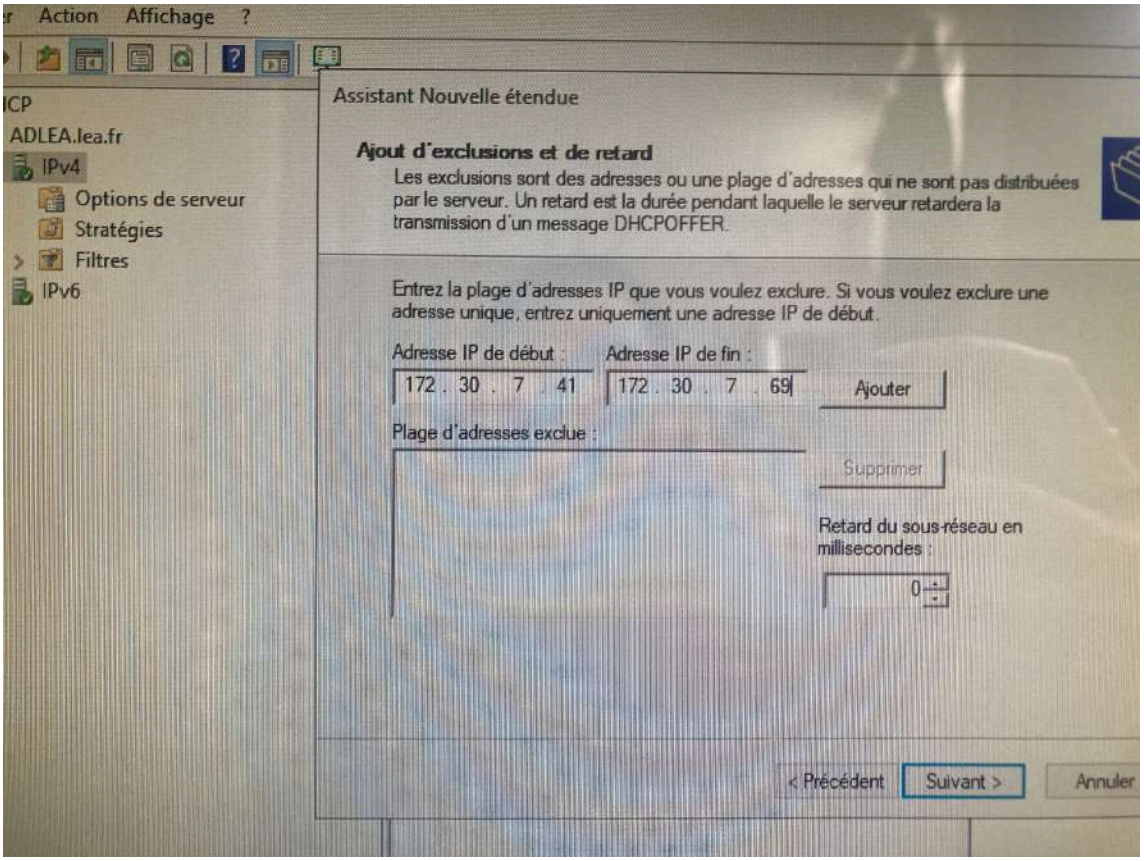
Action
Affichage
?
ICP
ADLEA.lea.fr
IPv4
Options de serveur
Stratégies
Filtres
IPv6
Assistant Nouvelle étendue
Ajout d'exclusions et de retard
Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCPOFFER.
Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.
Adresse IP de début :
Adresse IP de fin :
172 . 30 . 7 . 41
172 . 30 . 7 . 69
Ajouter
Plage d'adresses exclue :
Supprimer
Retard du sous-réseau en millisecondes :
0
< Précédent
Suivant >
Annuler

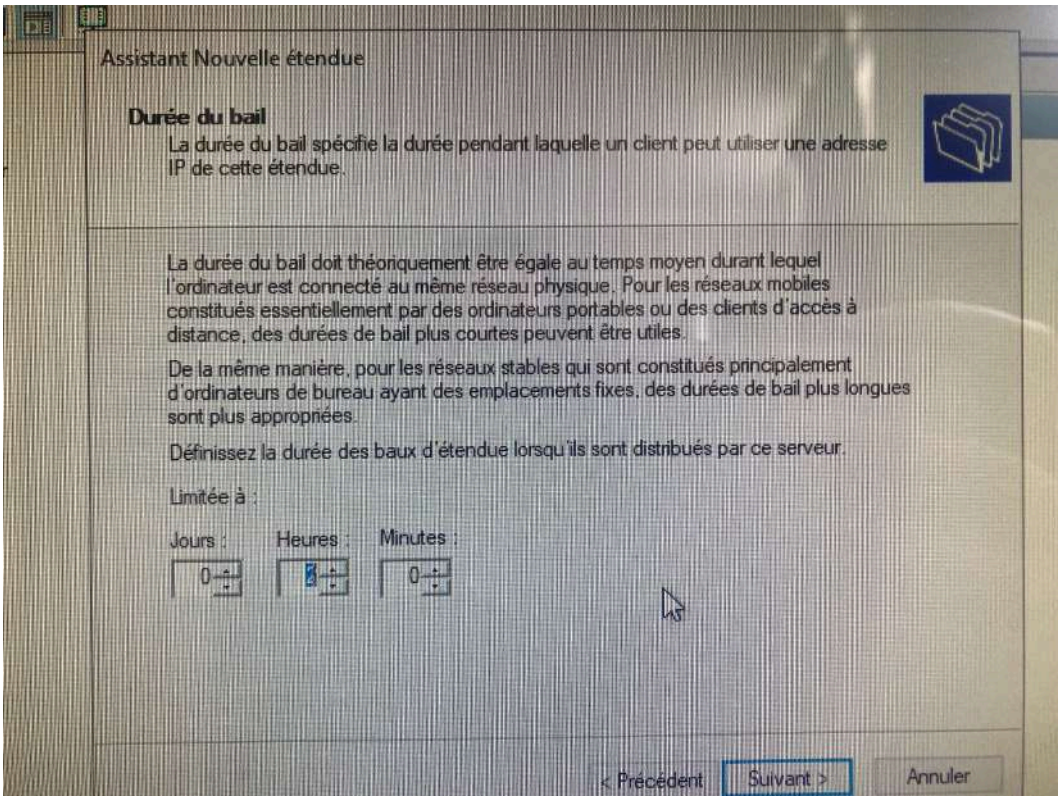
Assistant Nouvelle étendue
Durée du bail
La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.
La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.
De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.
Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.
Limitée à :
Jours :
Heures :
Minutes :
0
8
0
< Précédent
Suivant >
Annuler

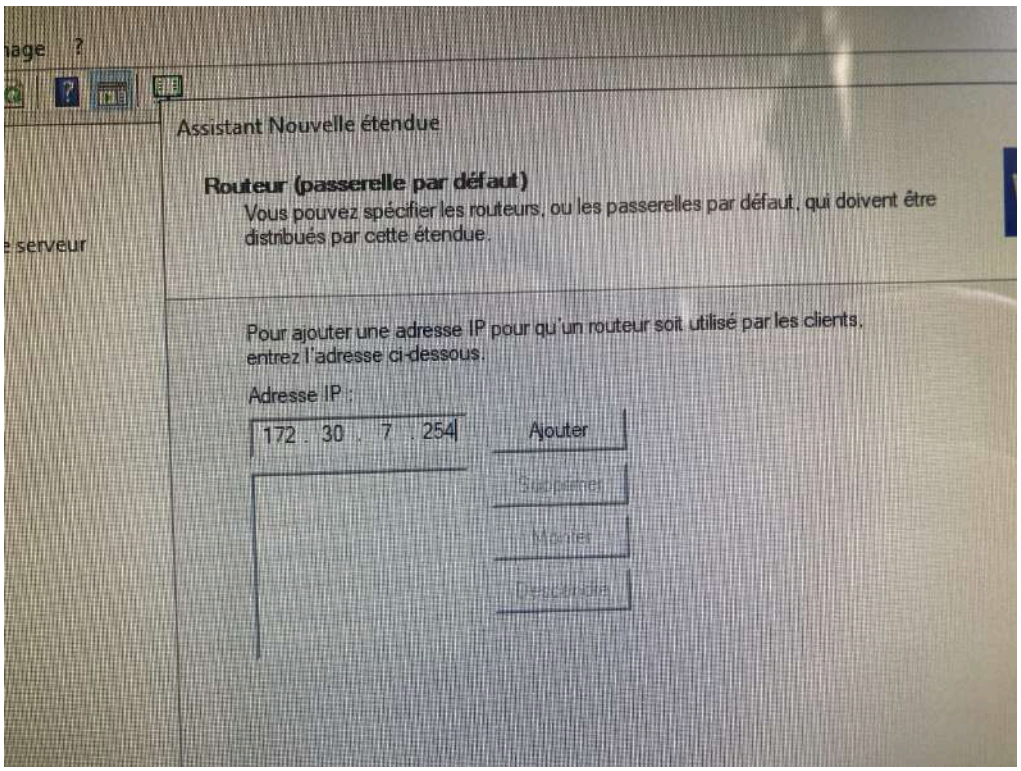

Création de dossiers privés et partagés avec quotas

J'ai commencé par créer les groupes de sécurité :

```
New-ADGroup -Name "Gerants" -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path "OU=UtilisateursTP,DC=lea,DC=fr"

New-ADGroup -Name "Admins" -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path "OU=UtilisateursTP,DC=lea,DC=fr"

New-ADGroup -Name "Devs" -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path "OU=UtilisateursTP,DC=lea,DC=fr"
```

J'ai ensuite ajouté les utilisateurs dans leur groupe respectif :

```
Add-ADGroupMember -Identity "Gerants" -Members Dir1, Dir2

Add-ADGroupMember -Identity "Admins" -Members Adm1, Adm2, Adm3

Add-ADGroupMember -Identity "Devs" -Members Dev1, Dev2, Dev3, Dev4, Dev5
```

J'ai créé les dossiers sur le serveur :

```
New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Partages\Utilisateurs"

New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Partages\Gerants"
```

```
New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Partages\Admins"

New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Partages\Devs"
```

Pour les dossiers communs :

```
New-SmbShare -Name "Gerants" -Path "C:\Partages\Gerants" -FullAccess "Gerants"

New-SmbShare -Name "Admins" -Path "C:\Partages\Admins" -FullAccess "Admins"

New-SmbShare -Name "Devs" -Path "C:\Partages\Devs" -FullAccess "Devs"
```

Pour les dossiers utilisateurs privés :

```
$users = "Dir1", "Dir2", "Adm1", "Adm2", "Adm3", "Dev1", "Dev2", "Dev3", "Dev4", "Dev5"


foreach ($user in $users) {

	$path = "C:\Partages\Utilisateurs\$user"

	New-Item -ItemType Directory -Path $path

	$acl = Get-Acl $path

	$rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule("$user","FullControl","ContainerInherit,ObjectInherit","None","Allow")

	$acl.SetAccessRule($rule)

	Set-Acl $path $acl

	New-SmbShare -Name $user -Path $path -FullAccess $user

}
```

Activer et configurer les quotas :

[Les quotas windows server 2022 | All IT Network]

Pour commencer, j'ai installé le rôle de service de fichier sur le serveur. À partir du « Gestionnaire de serveur », je suis allée dans « Ajouter des rôles et fonctionnalités », puis après avoir sélectionné mon serveur, j'ai cherché le rôle « Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers » et je l'ai installé.

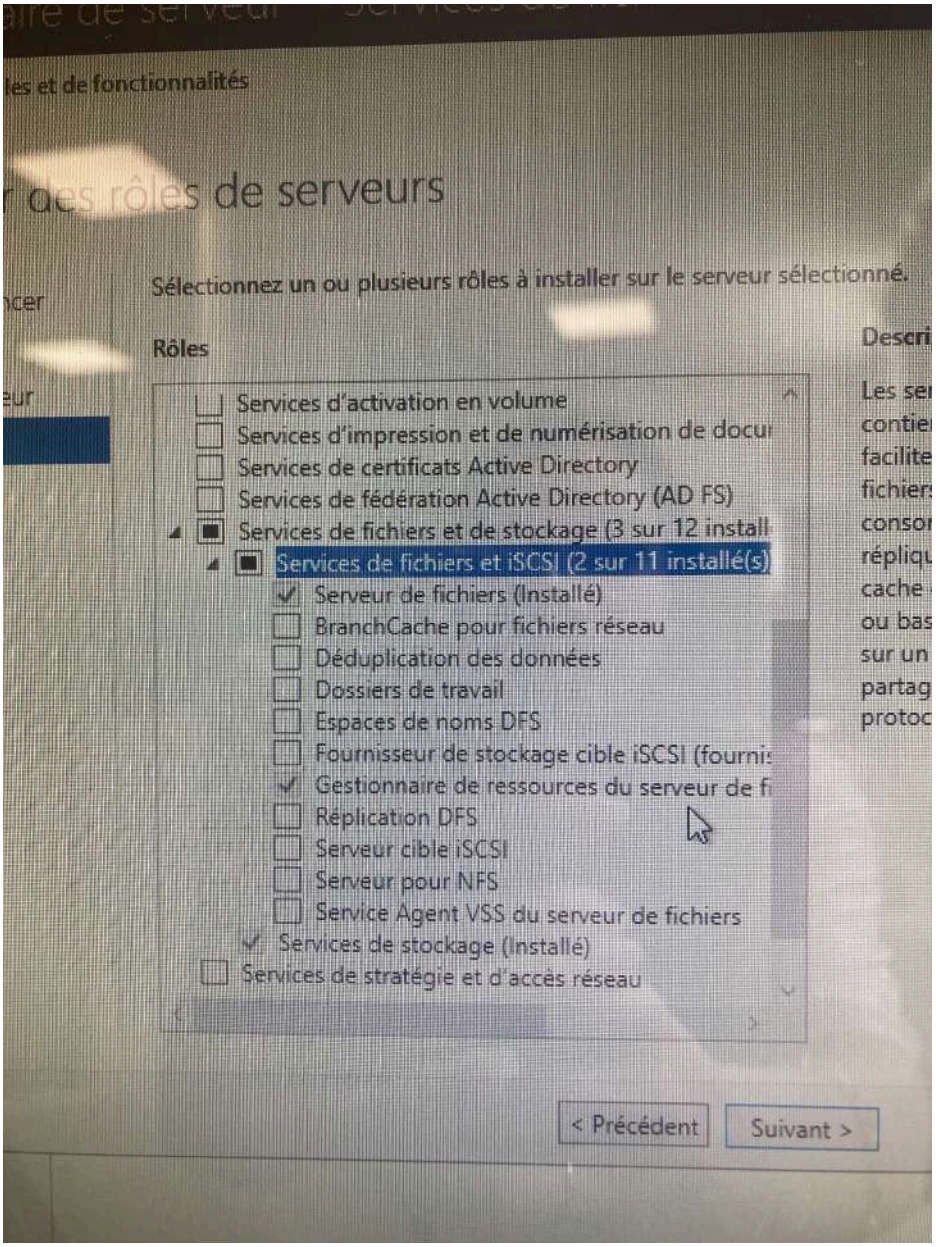

Le quota à 5 Go existe déjà par défaut sur mon WS2022, mais pas celui à 1 Go, alors je l'ai créé :

Dans mon « Gestionnaire de serveur », je suis allée dans « Outils », puis j'ai ouvert le « Gestionnaire de ressources de serveur de fichiers », puis « Modèles de quotas ». J'ai fait un clic droit puis « Créer un modèle de quota… »

J'ai personnalisé mon modèle de quota en fonction de mes besoins, puis je l'ai retrouvé avec ceux de base. Je suis ensuite allée créer un quota à partir du modèle.

Pour ce faire, j'ai fait un clic droit sur « Quotas » puis « Créer un quota… ». J'ai renseigné le chemin du dossier sur lequel va s'appliquer le quota, puis j'ai sélectionné « Dériver les propriétés de ce modèle de quota ». Enfin, dans le menu déroulant, j'ai sélectionné le modèle de quota que j'avais précédemment créé.

J'ai obtenu finalement cela :

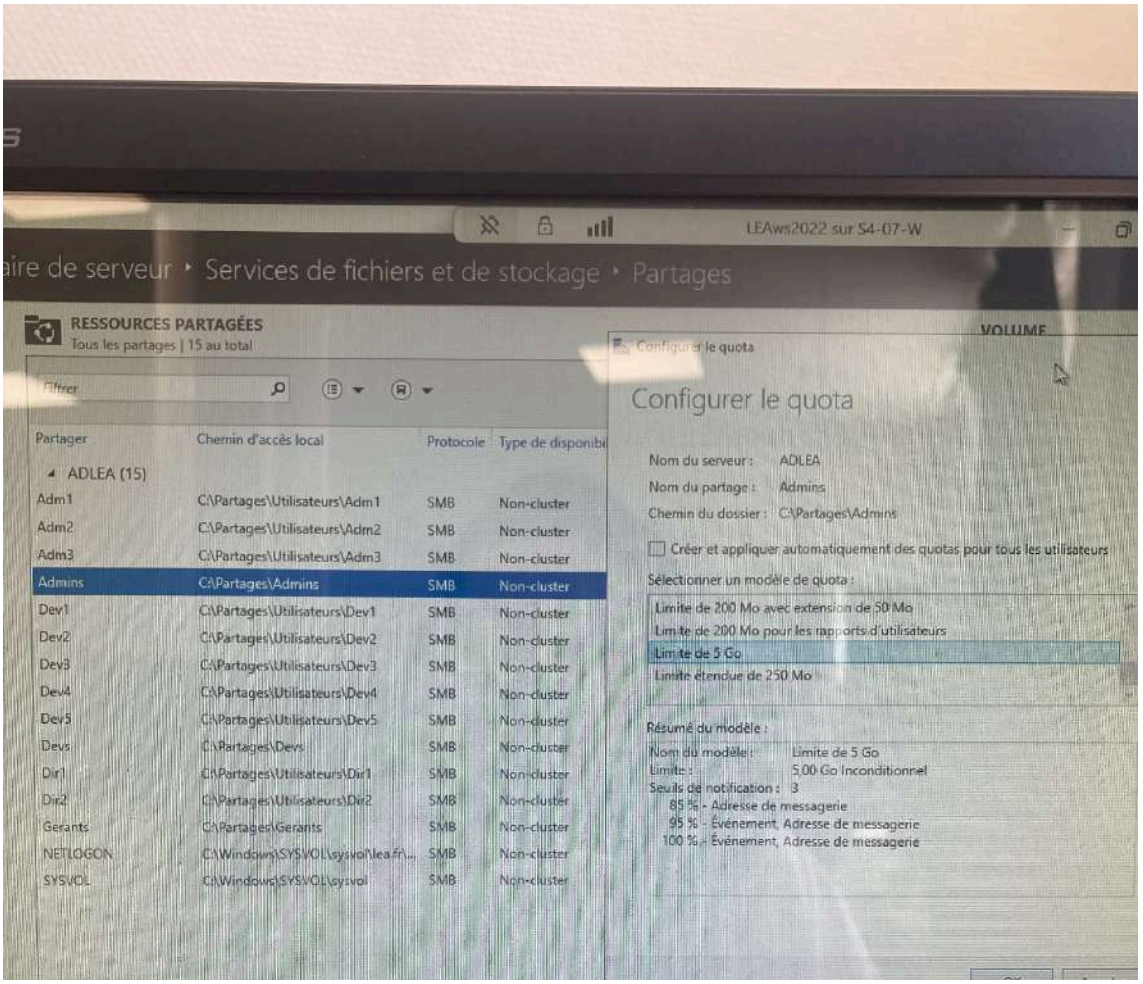

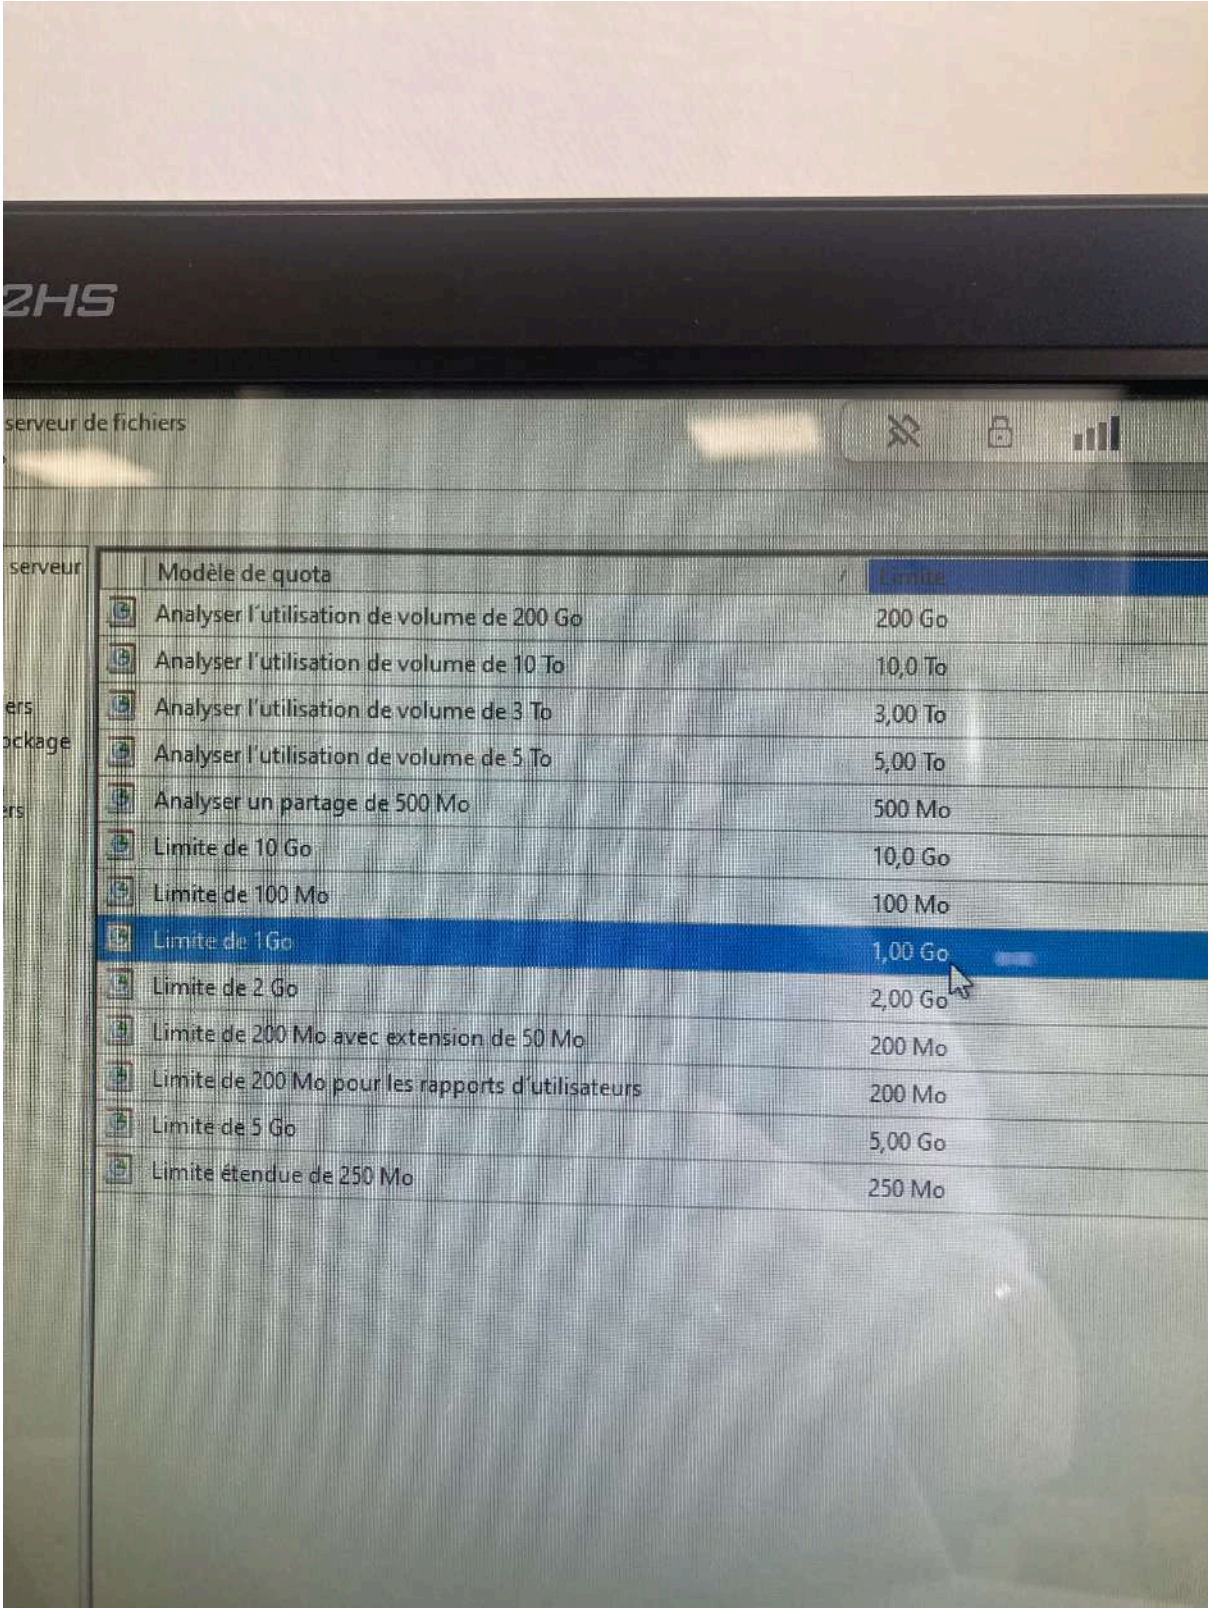
ZHS
serveur de fichiers
serveur
ers
ckage
rs
Modèle de quota
Limite
Analyser l'utilisation de volume de 200 Go
200 Go
Analyser l'utilisation de volume de 10 To
10,0 To
Analyser l'utilisation de volume de 3 To
3,00 To
Analyser l'utilisation de volume de 5 To
5,00 To
Analyser un partage de 500 Mo
500 Mo
Limite de 10 Go
10,0 Go
Limite de 100 Mo
100 Mo
Limite de 1Go
1,00 Go
Limite de 2 Go
2,00 Go
Limite de 200 Mo avec extension de 50 Mo
200 Mo
Limite de 200 Mo pour les rapports d'utilisateurs
200 Mo
Limite de 5 Go
5,00 Go
Limite étendue de 250 Mo
250 Mo

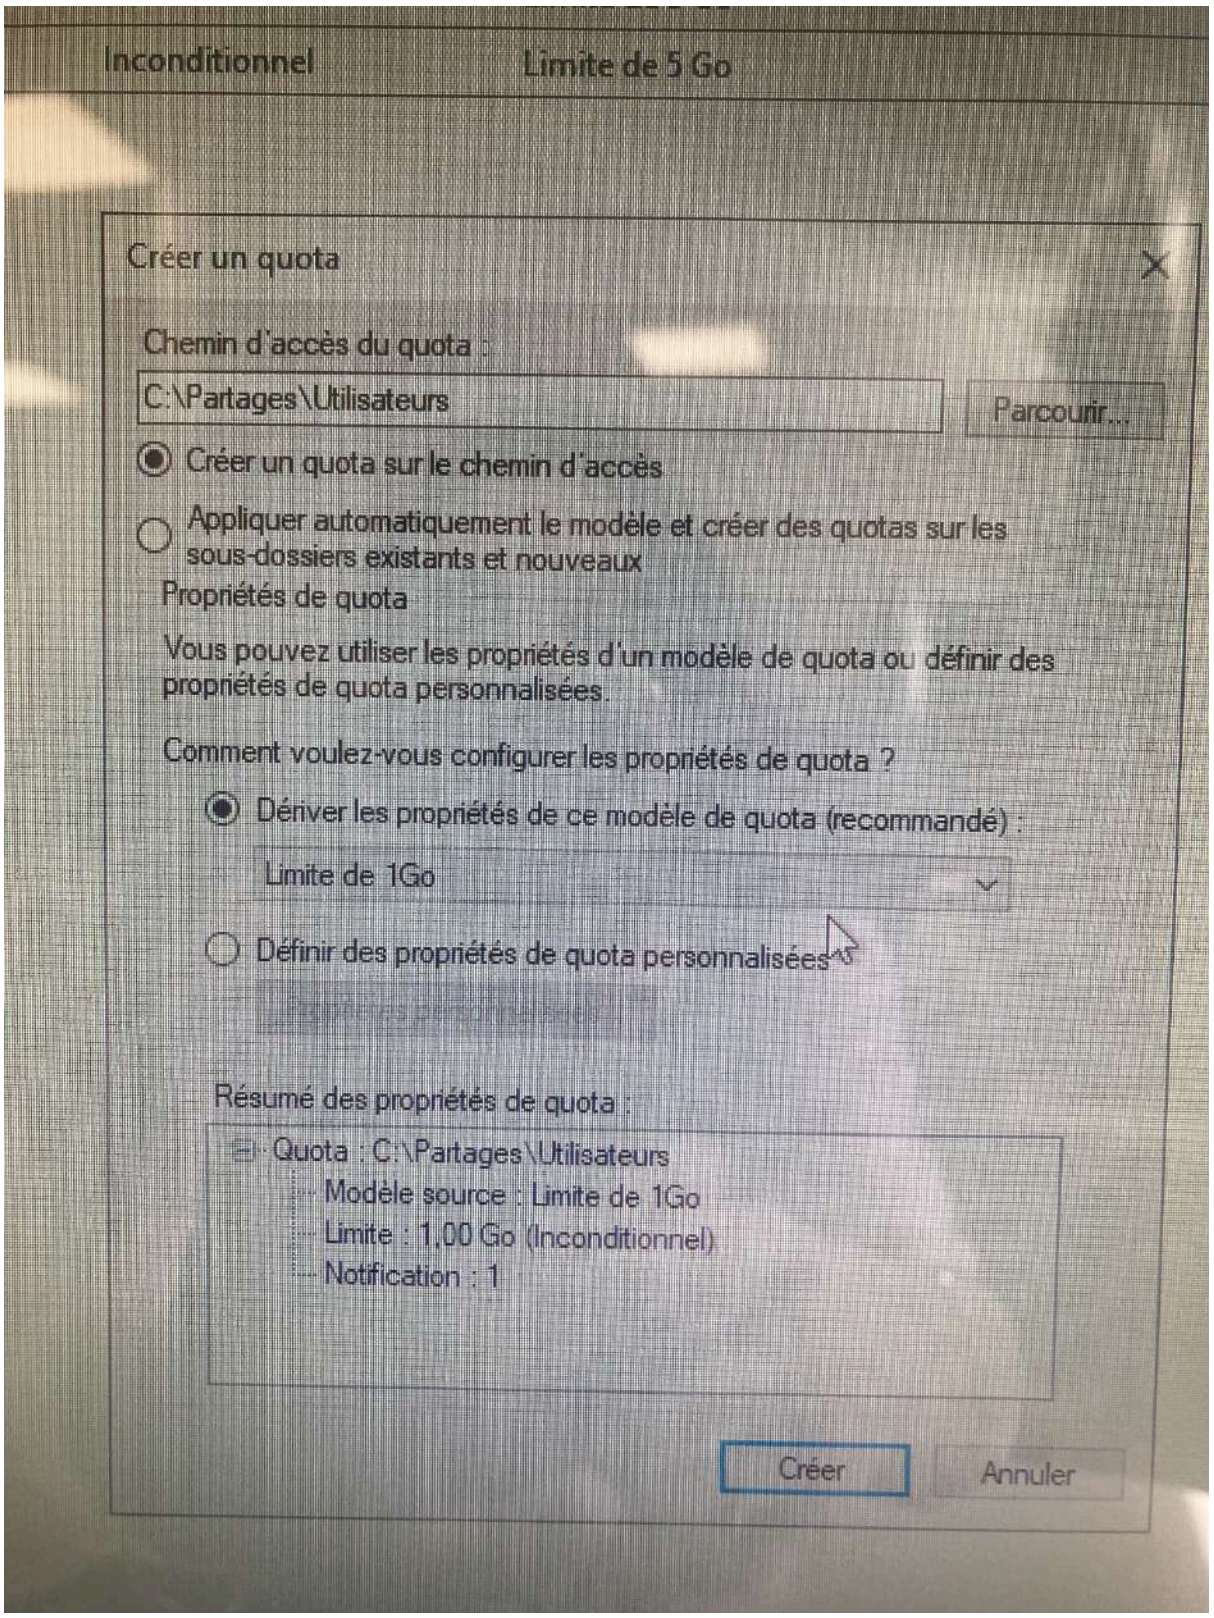
Inconditionnel
Limite de 5 Go
Créer un quota
Chemin d'accès du quota :
C:\Partages\Utilisateurs
Parcourir...
Créer un quota sur le chemin d'accès
Appliquer automatiquement le modèle et créer des quotas sur les sous-dossiers existants et nouveaux
Propriétés de quota
Vous pouvez utiliser les propriétés d'un modèle de quota ou définir des propriétés de quota personnalisées.
Comment voulez-vous configurer les propriétés de quota ?
Dériver les propriétés de ce modèle de quota (recommandé) :
Limite de 1Go
Définir des propriétés de quota personnalisées
Résumé des propriétés de quota :
Quota : C:\Partages\Utilisateurs
Modèle source : Limite de 1Go
Limite : 1,00 Go (Inconditionnel)
Notification : 1
Créer
Annuler

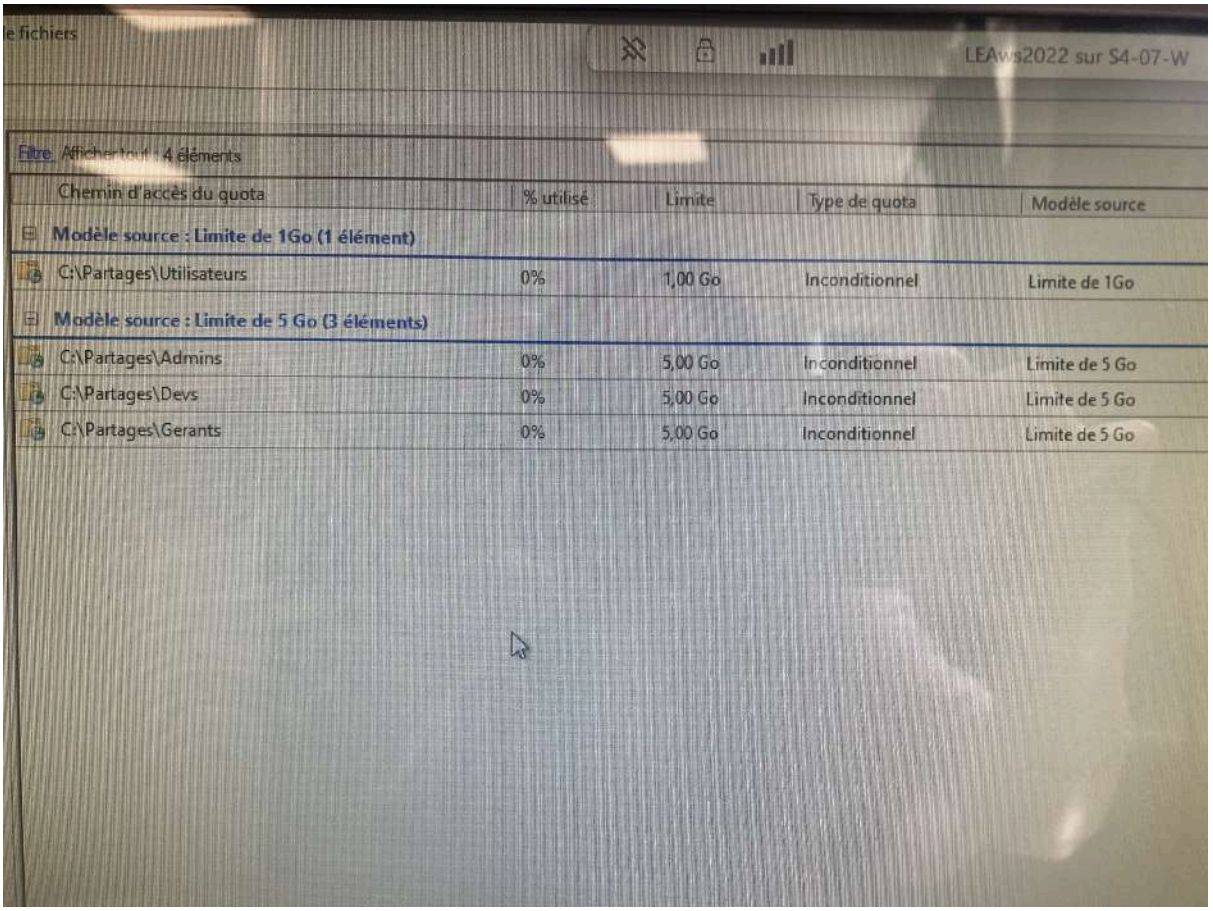

e fichiers

LEAws2022 sur S4-07-W

Filtre Afficher tout : 4 éléments

Chemin d'accès du quota	% utilisé	Limite	Type de quota	Modèle source
Modèle source : Limite de 1Go (1 élément)				
C:\Partages\Utilisateurs	0%	1,00 Go	Inconditionnel	Limite de 1Go
Modèle source : Limite de 5 Go (3 éléments)				
C:\Partages\Admins	0%	5,00 Go	Inconditionnel	Limite de 5 Go
C:\Partages\Devs	0%	5,00 Go	Inconditionnel	Limite de 5 Go
C:\Partages\Gerants	0%	5,00 Go	Inconditionnel	Limite de 5 Go

3. Mise en place de GPO

Qu'est-ce qu'une stratégie de groupe ou GPO ?
Comment créer sa première GPO dans l'Active Directory ?
Comment bloquer les clés USB par GPO sur Windows ?
Configuration des autorisations et des groupes (contrôleur de domaine Windows Server 2008)

J'ai mis en place une GPO pour tous les comptes. Je les ai empêchés d'accéder au cmd/terminal/powershell et au registre.

Pour cela, je m'y suis prise comme à l'étape 1. Je l'ai appelée GPO_BloqueOutils et je suis allée dans :
Configuration utilisateur > Stratégies > Modèles d'administration > Système

« Empêcher l'exécution des applications Windows spécifiées » J'ai activé la stratégie, puis cliqué sur "Afficher…" et j'ai ajouté ceci :

powershell.exe

powershell_ise.exe

J’ai aussi désactivé l’accès à l’invite de commande et au Registre.

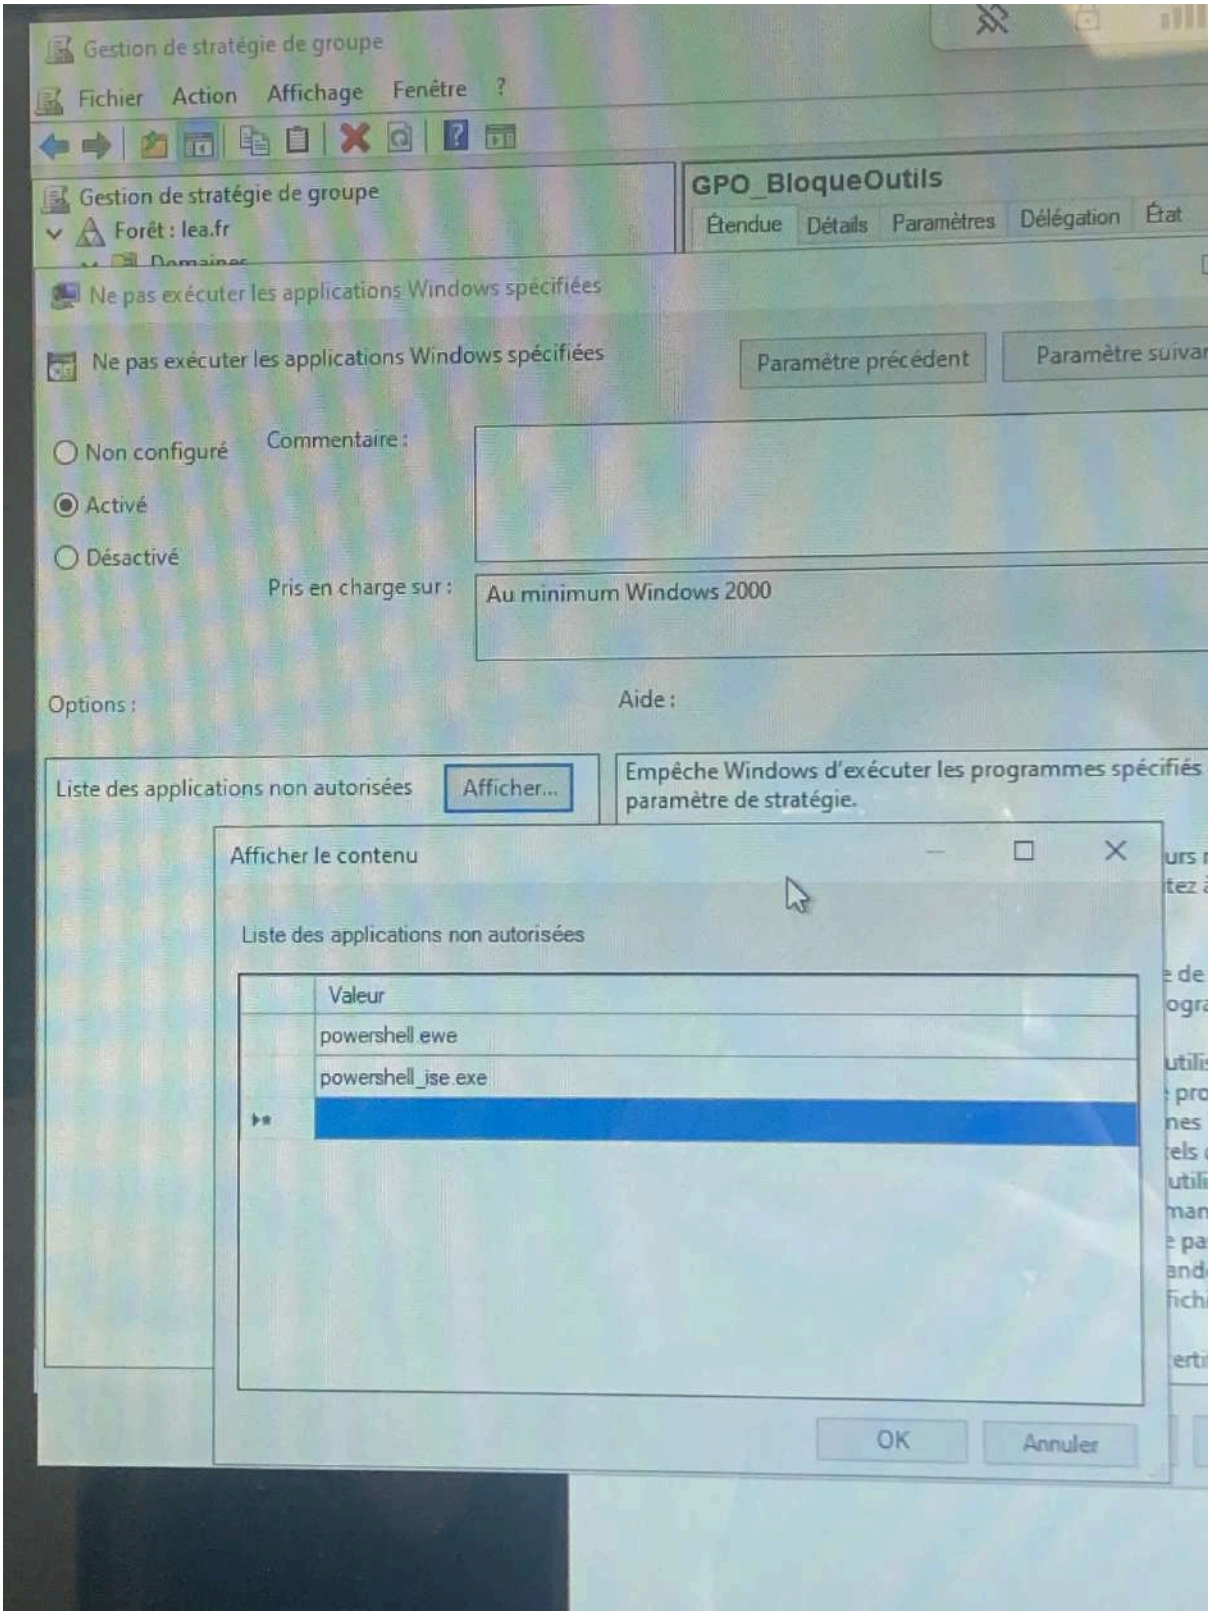

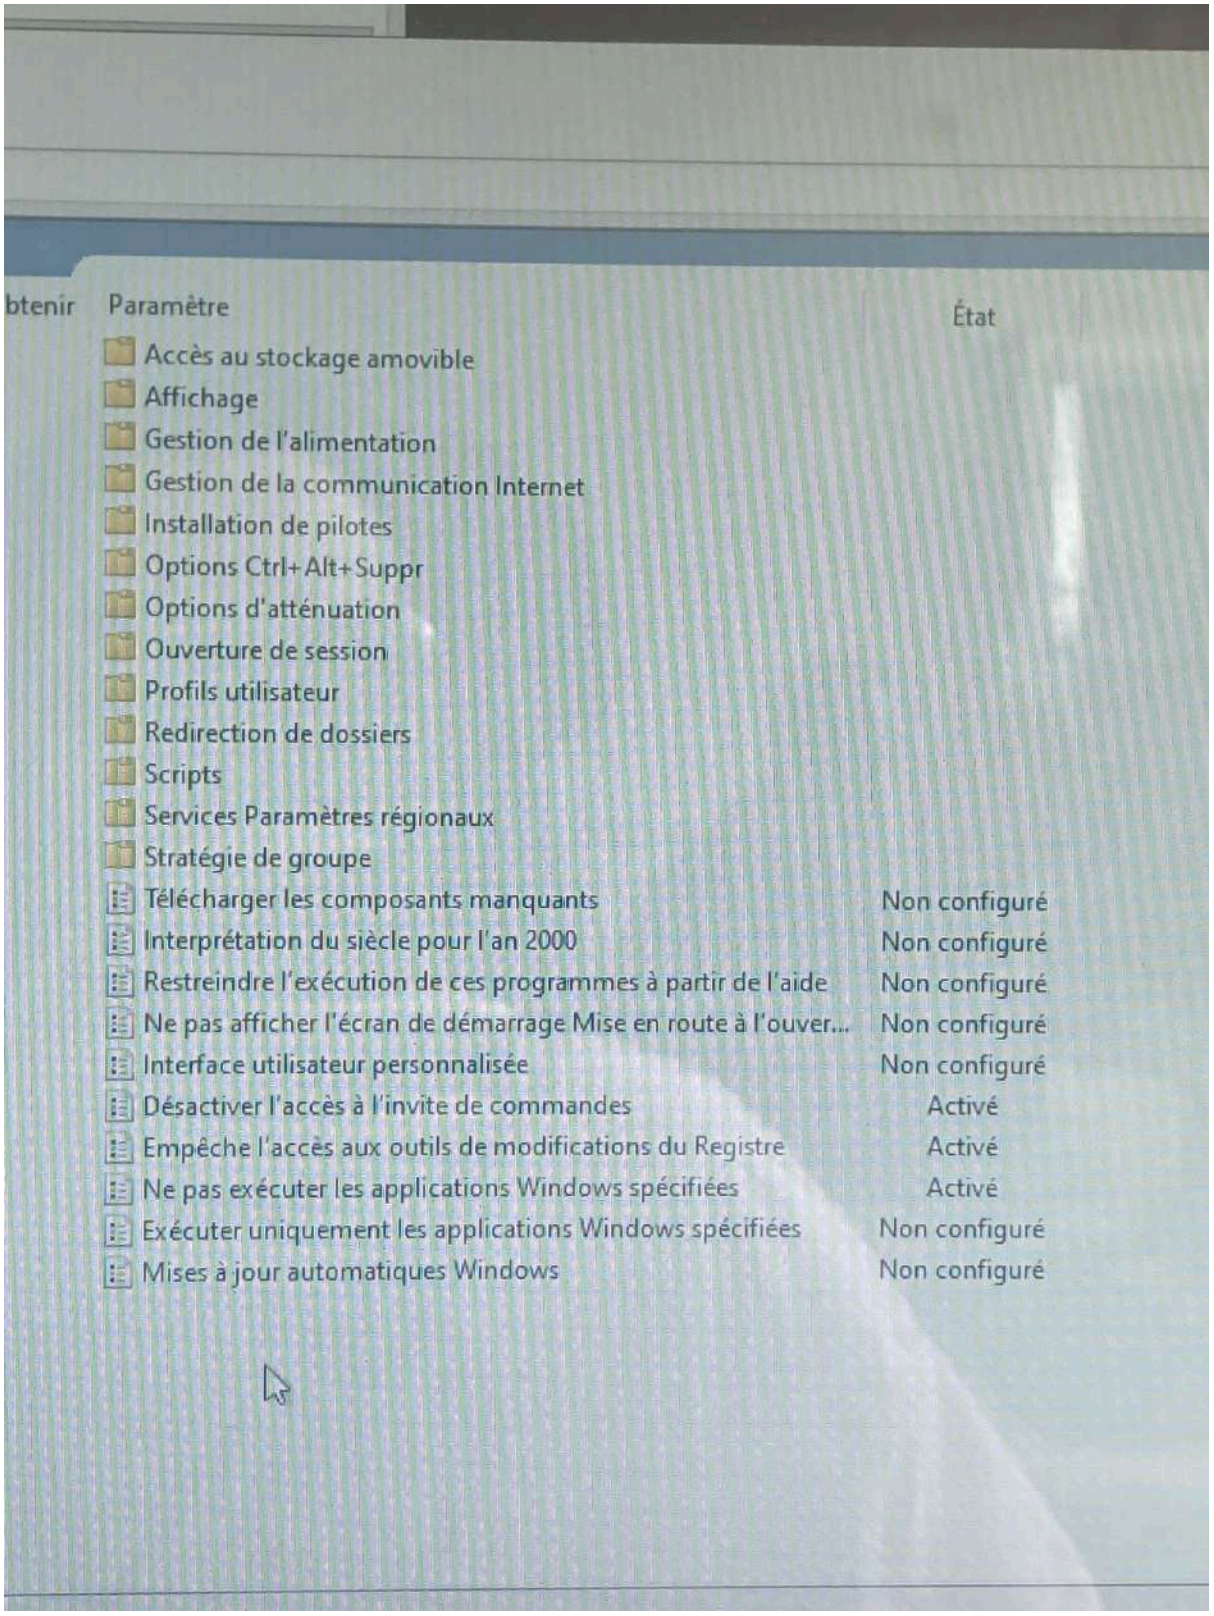

btenir Paramètre	État
Accès au stockage amovible	
Affichage	
Gestion de l'alimentation	
Gestion de la communication Internet	
Installation de pilotes	
Options Ctrl+Alt+Suppr	
Options d'atténuation	
Ouverture de session	
Profils utilisateur	
Redirection de dossiers	
Scripts	
Services Paramètres régionaux	
Stratégie de groupe	
Télécharger les composants manquants	Non configuré
Interprétation du siècle pour l'an 2000	Non configuré
Restreindre l'exécution de ces programmes à partir de l'aide	Non configuré
Ne pas afficher l'écran de démarrage Mise en route à l'ouver...	Non configuré
Interface utilisateur personnalisée	Non configuré
Désactiver l'accès à l'invite de commandes	Activé
Empêche l'accès aux outils de modifications du Registre	Activé
Ne pas exécuter les applications Windows spécifiées	Activé
Exécuter uniquement les applications Windows spécifiées	Non configuré
Mises à jour automatiques Windows	Non configuré

J’ai ensuite créé une GPO pour bloquer l’utilisation de supports amovibles type clé USB, mais seulement pour les comptes administrateurs : GPO_Bloque_USB_Admins

Dans l'éditeur de stratégie de groupe, je suis allée dans :
Configuration de l'ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration > Système > Refuser accès au stockage amovible > Activé

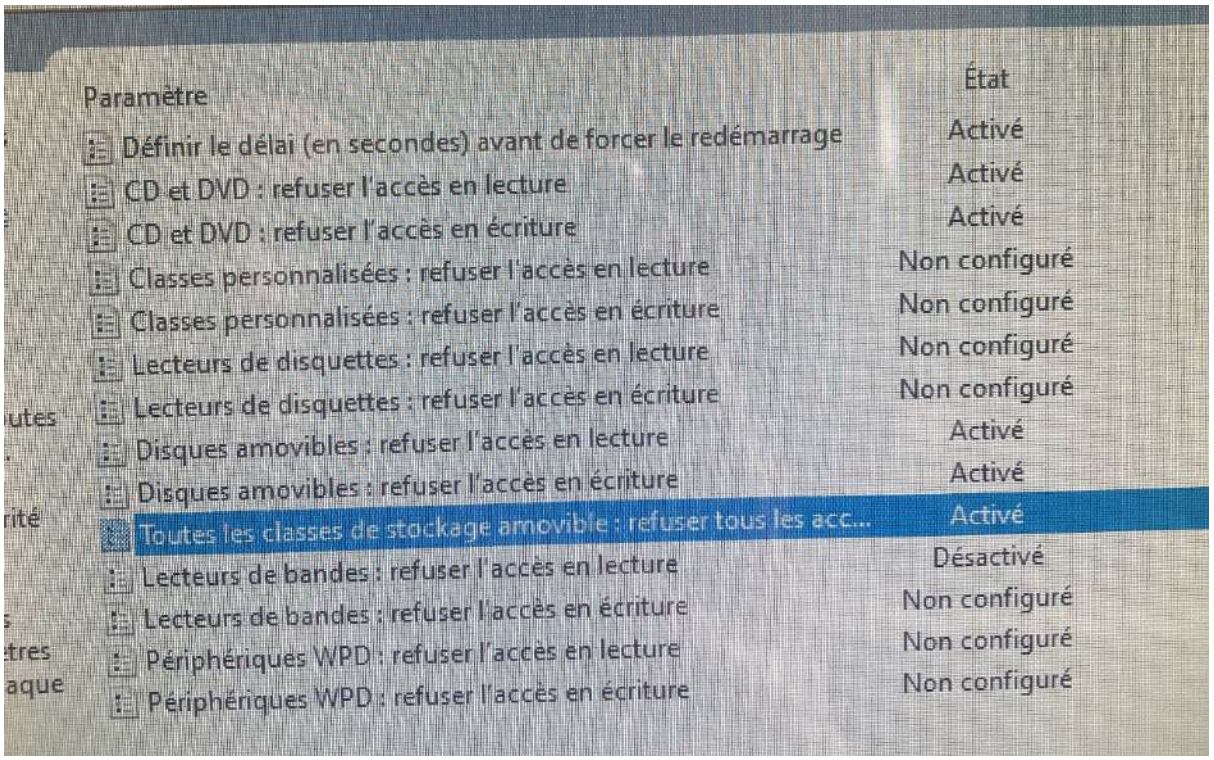

Paramètre	État
Définir le délai (en secondes) avant de forcer le redémarrage	Activé
CD et DVD : refuser l'accès en lecture	Activé
CD et DVD : refuser l'accès en écriture	Activé
Classes personnalisées : refuser l'accès en lecture	Non configuré
Classes personnalisées : refuser l'accès en écriture	Non configuré
Lecteurs de disquettes : refuser l'accès en lecture	Non configuré
Lecteurs de disquettes : refuser l'accès en écriture	Non configuré
Disques amovibles : refuser l'accès en lecture	Activé
Disques amovibles : refuser l'accès en écriture	Activé
Toutes les classes de stockage amovible : refuser tous les acc...	Activé
Lecteurs de bandes : refuser l'accès en lecture	Désactivé
Lecteurs de bandes : refuser l'accès en écriture	Non configuré
Périphériques WPD : refuser l'accès en lecture	Non configuré
Périphériques WPD : refuser l'accès en écriture	Non configuré

4. Configurer le paramètre de blocage

Dans le volet de droite, j’ai double-cliqué sur le paramètre "Toutes les classes de stockage amovible : refuser tous les accès".

J’ai sélectionné "Activé", puis j’ai cliqué sur "OK".

Je suis ensuite allée dans Active Directory Users and Computers.

J’ai créé un groupe AD :

- Nom : Administratifs
- Type : Groupe de sécurité, Global
- J’y ai ajouté : Adm1, Adm2, Adm3

Je suis retournée dans la console GPMC.

J’ai cliqué sur la GPO GPO_Bloque_USB_Admins.

En bas, dans l’onglet "Délégation", j’ai cliqué sur "Avancé".

J’ai cliqué sur "Ajouter" → j’ai choisi le groupe Administratifs.

Je lui ai donné la permission : Appliquer la stratégie de groupe.

Ensuite, j’ai sélectionné "Authenticated Users" dans la liste et j’ai décoché la case "Appliquer la stratégie de groupe".

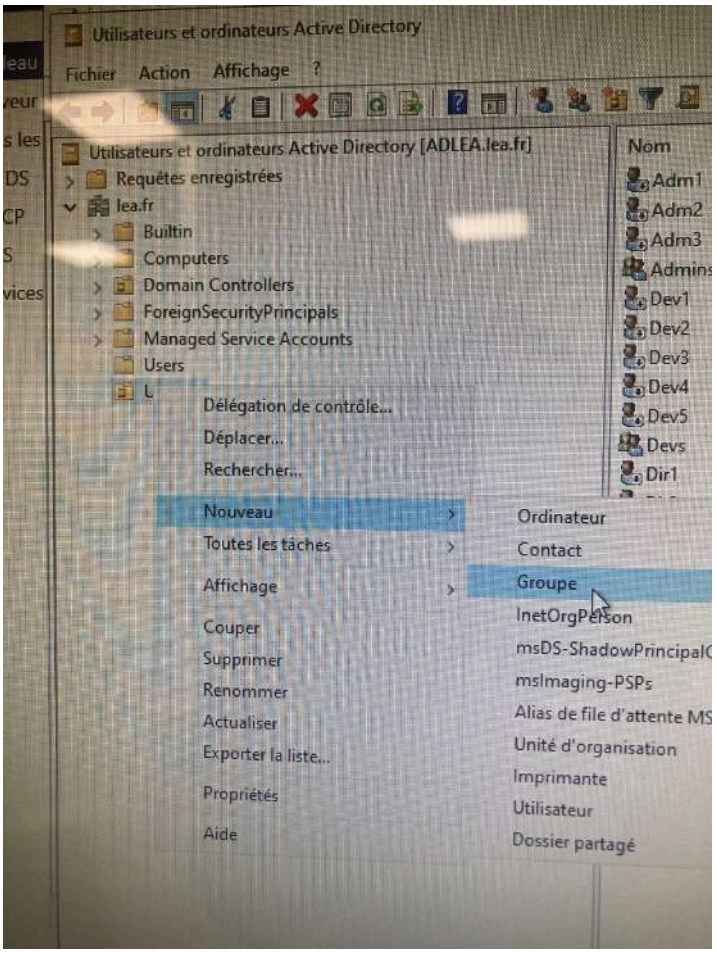

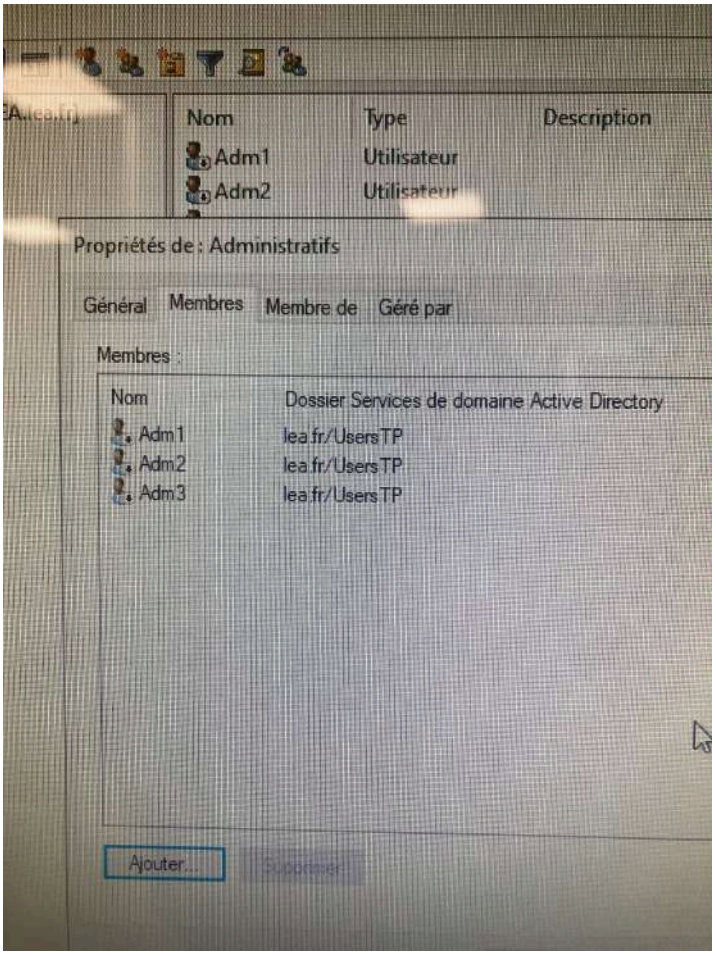
Nom
Type
Description
Adm1
Utilisateur
Adm2
Utilisateur
Propriétés de : Administratifs
Général
Membres
Membre de
Géré par
Membres :
Nom
Dossier Services de domaine Active Directory
Adm1
lea.fr/UsersTP
Adm2
lea.fr/UsersTP
Adm3
lea.fr/UsersTP
Ajouter...
Supprimer

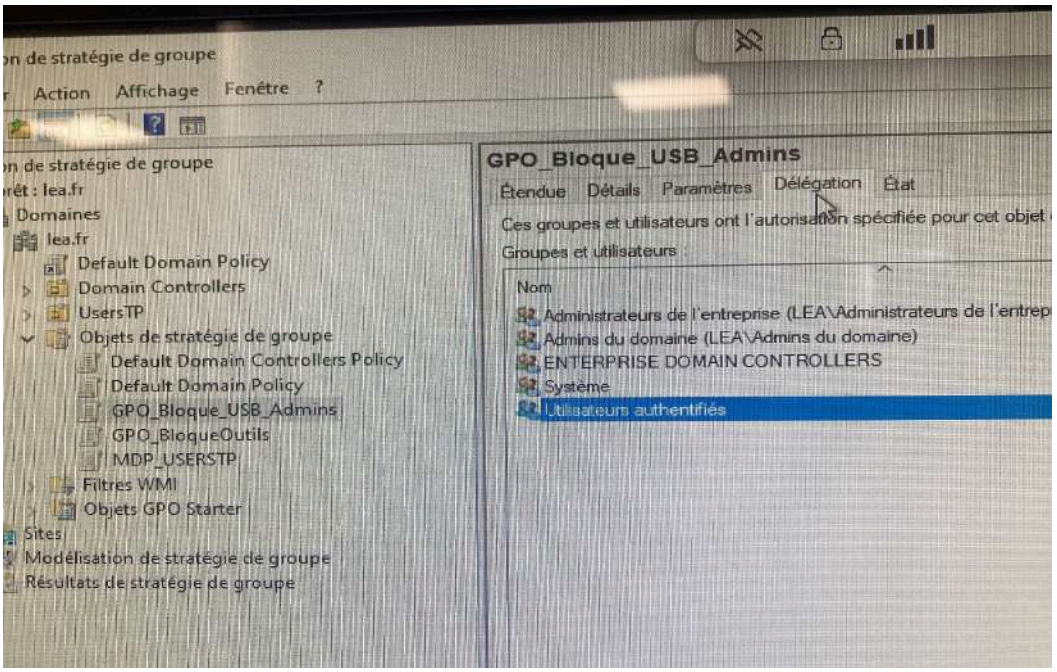
Action
Affichage
Fenêtre
?
Domaines
lea.fr
Default Domain Policy
Domain Controllers
UsersTP
Objets de stratégie de groupe
Default Domain Controllers Policy
Default Domain Policy
GPO_Bloque_USB_Admins
GPO_BloqueOutils
MDP_USERSTP
Filtres WMI
Objets GPO Starter
Sites
Modélisation de stratégie de groupe
Résultats de stratégie de groupe
GPO_Bloque_USB_Admins
Étendue
Détails
Paramètres
Délégation
État
Groupes et utilisateurs :
Nom
Administrateurs de l'entreprise (LEA\Administrateurs de l'entrep
Admins du domaine (LEA\Admins du domaine)
ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS
Système
Utilisateurs authentifiés

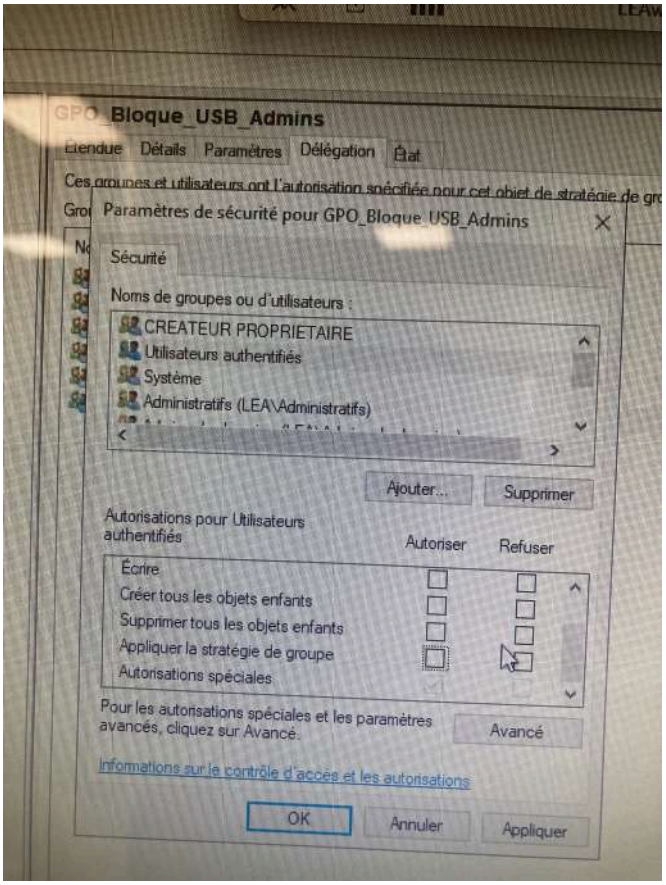

Déploiement de Putty sur les postes de l'entreprise :

J'ai téléchargé l'installateur .msi de PuTTY.

Puis j'ai créé un dossier logiciels.
Clic droit sur le dossier logiciels → Propriétés.

Onglet Partage → j'ai cliqué sur Partager…

Dans la liste déroulante, j'ai choisi Tout le monde, j'ai cliqué sur Ajouter.

J'ai mis les autorisations sur Lecture uniquement (c'est suffisant).

J'ai cliqué sur Partager, puis sur Terminer.

Je suis retournée dans l'onglet Partage → j'ai cliqué sur "Partage avancé…"

J'ai coché Partager ce dossier.

J'ai cliqué sur "Autorisations…" → j'ai vérifié que "Tout le monde" avait bien Lecture.

J'ai cliqué sur OK, puis OK, puis encore OK.

Puis j’ai placé Putty dedans.

Je suis retournée dans l’outil de GPO et j’ai créé une nouvelle GPO : GPO_Deploy_Putty
Clic droit sur GPO_Deploy_Putty → Modifier

Je suis allée dans :
Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres du logiciel > Installation de logiciels
Clic droit → Nouveau > Package

Dans le chemin, j’ai indiqué l’URL UNC du fichier .msi, depuis le réseau :
\\ADLEA\logiciels\putty.msi

Puis dans Déploiement du logiciel, j’ai mis Attribué.

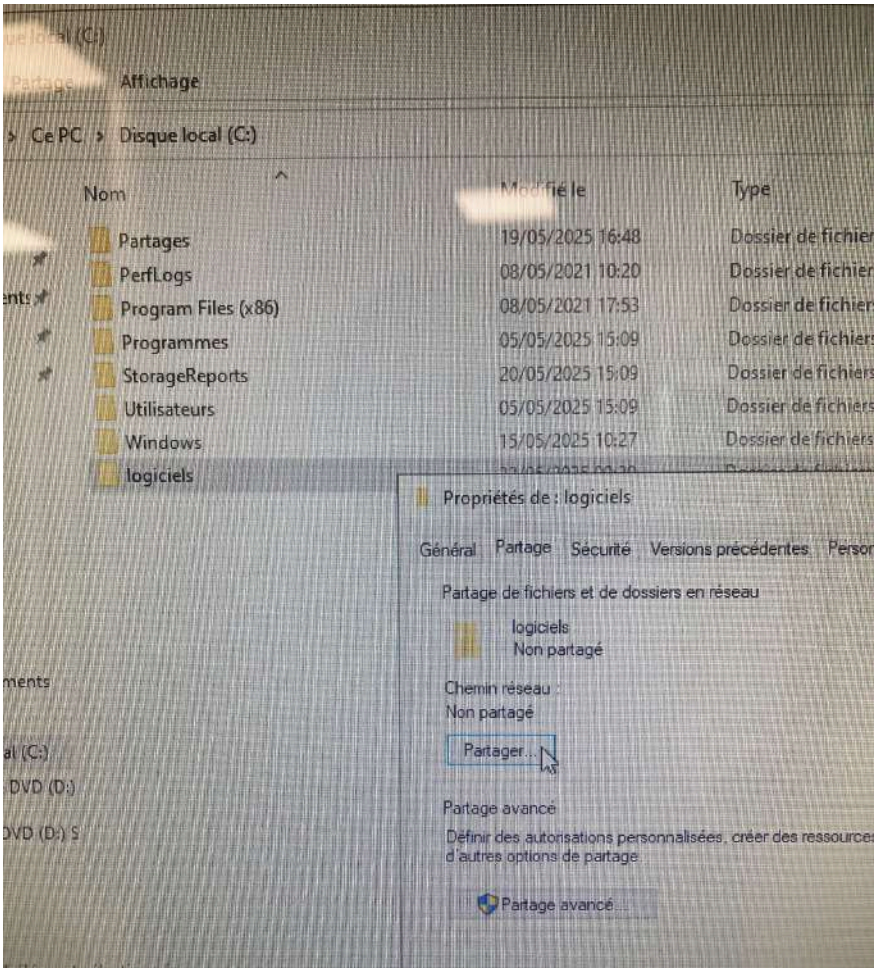

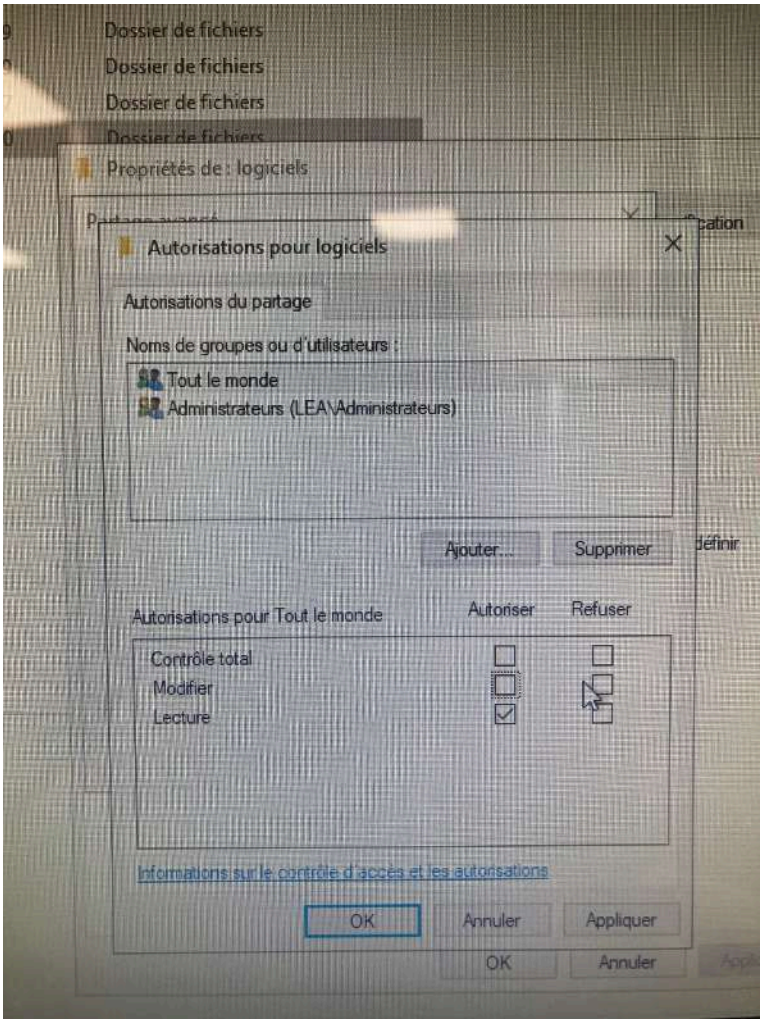
Dossier de fichiers
Dossier de fichiers
Dossier de fichiers
Propriétés de : logiciels
Autorisations pour logiciels
Autorisations du partage
Noms de groupes ou d'utilisateurs :
Tout le monde
Administrateurs (LEA\Administrateurs)
Ajouter...
Supprimer
Autorisations pour Tout le monde
Autoriser
Refuser
Contrôle total
Modifier
Lecture
Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations
OK
Annuler
Appliquer

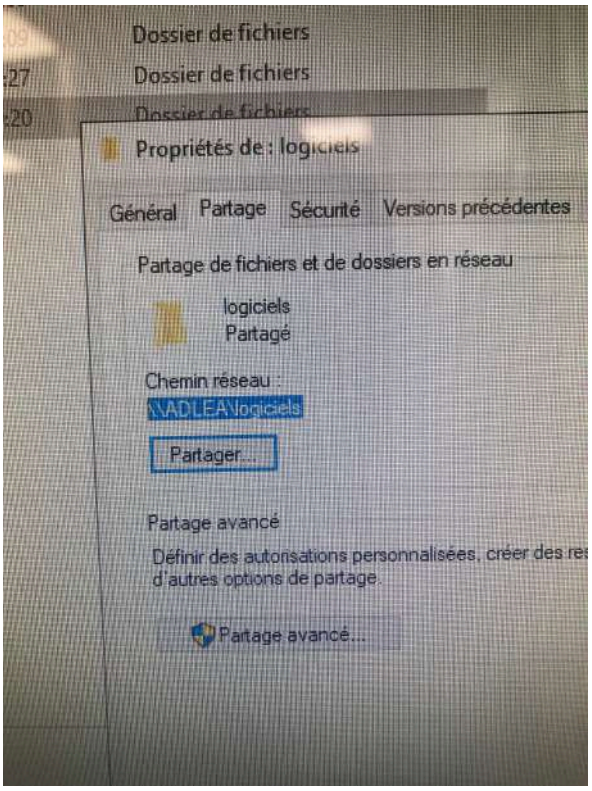
Dossier de fichiers
Dossier de fichiers
Propriétés de : logiciels
Général
Partage
Sécurité
Versions précédentes
Partage de fichiers et de dossiers en réseau
logiciels
Partagé
Chemin réseau :
\\AD\LEA\logiciels
Partager...
Partage avancé
Définir des autorisations personnalisées, créer des res
d'autres options de partage.
Partage avancé...

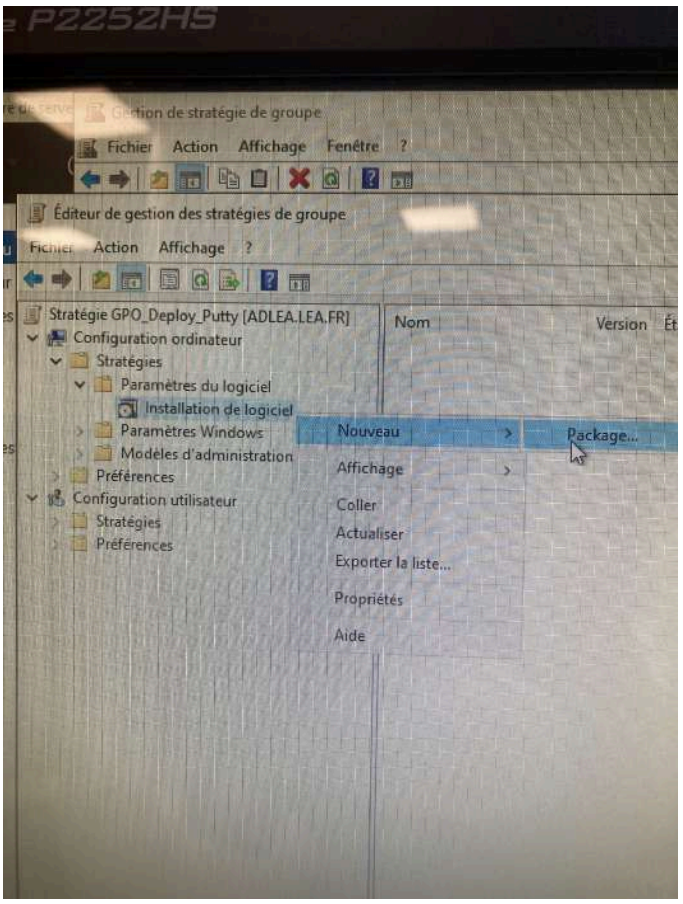
P2252H5
Gestion de stratégie de groupe
Fichier Action Affichage Fenêtre ?
Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier Action Affichage ?
Stratégie GPO_Deploy_Putty [ADLEA.LEA.FR]
Configuration ordinateur
Stratégies
Paramètres du logiciel
Installation de logiciel
Paramètres Windows
Modèles d'administration
Préférences
Configuration utilisateur
Stratégies
Préférences
Nom
Version
Nouveau
Package...
Affichage
Coller
Actualiser
Exporter la liste...
Propriétés
Aide

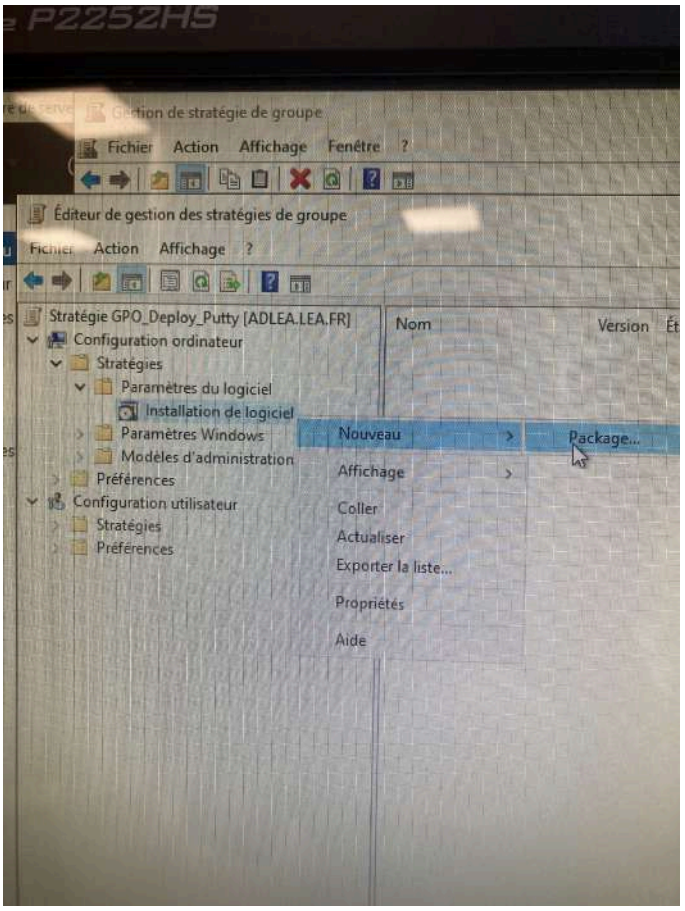
P2252H5
Gestion de stratégie de groupe
Fichier Action Affichage Fenêtre ?
Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier Action Affichage ?
Stratégie GPO_Deploy_Putty [ADLEA.LEA.FR]
Configuration ordinateur
Stratégies
Paramètres du logiciel
Installation de logiciel
Paramètres Windows
Modèles d'administration
Préférences
Configuration utilisateur
Stratégies
Préférences
Nom
Version
Nouveau
Package...
Affichage
Coller
Actualiser
Exporter la liste...
Propriétés
Aide

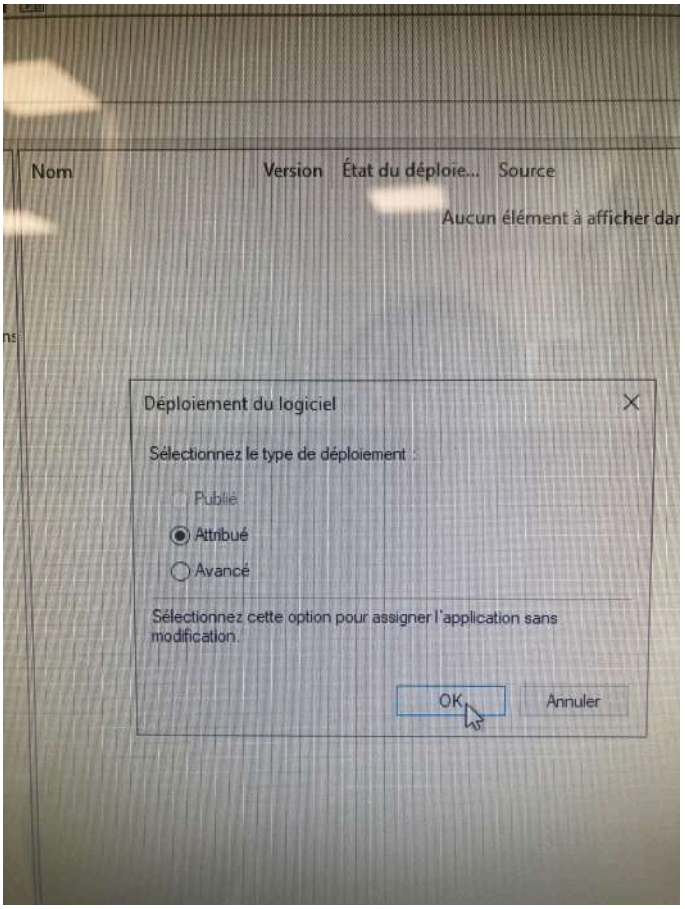

4. Utilisation de l’annuaire

[GLPI : comment configurer l'authentification LDAP via l'Active Directory impossible d'accéder à la page d'installation / Installation GLPI sur Gnu/Linux / Forum GLPI-Project]

Problème : j’ai essayé de créer une VM Linux sur Hyper-V pour servir de support à mon GLPI, mais ça ne fonctionnait pas. Je n’ai pas trouvé de solution, donc je suis passée sur un Linux physique.
Je n’ai pas oublié de câbler la machine Linux au réseau et de changer ses paramètres réseau.

J’ai configuré mon GLPI en suivant mon compte-rendu sur un TP précédent qui portait sur l’installation de GLPI. Mais lorsque j’ai essayé d’accéder à mon GLPI via mon navigateur, je suis tombée sur une page en PHP qui correspondait en fait à mon index.php.
J’ai analysé mes logs Apache2, j’avais une erreur dans mon fichier de configuration : j’avais une ligne en trop.

Le problème persistait, j'ai alors effectué des manipulations sur le PHP (étape E de la première source).

J'ai aussi essayé de déplacer mon dossier GLPI, mais ça ne fonctionnait pas.

Pour résoudre le problème, j'ai testé différentes redirections dans le navigateur jusqu'à trouver la bonne, qui était : 172.30.7.28/install/install.php

Ajouter le serveur LDAP (Active Directory)
Dans GLPI, je suis allée dans le menu :
Configuration > Authentification > LDAP annuaires

J'ai cliqué sur "+ Ajouter" et j'ai rempli comme ceci :

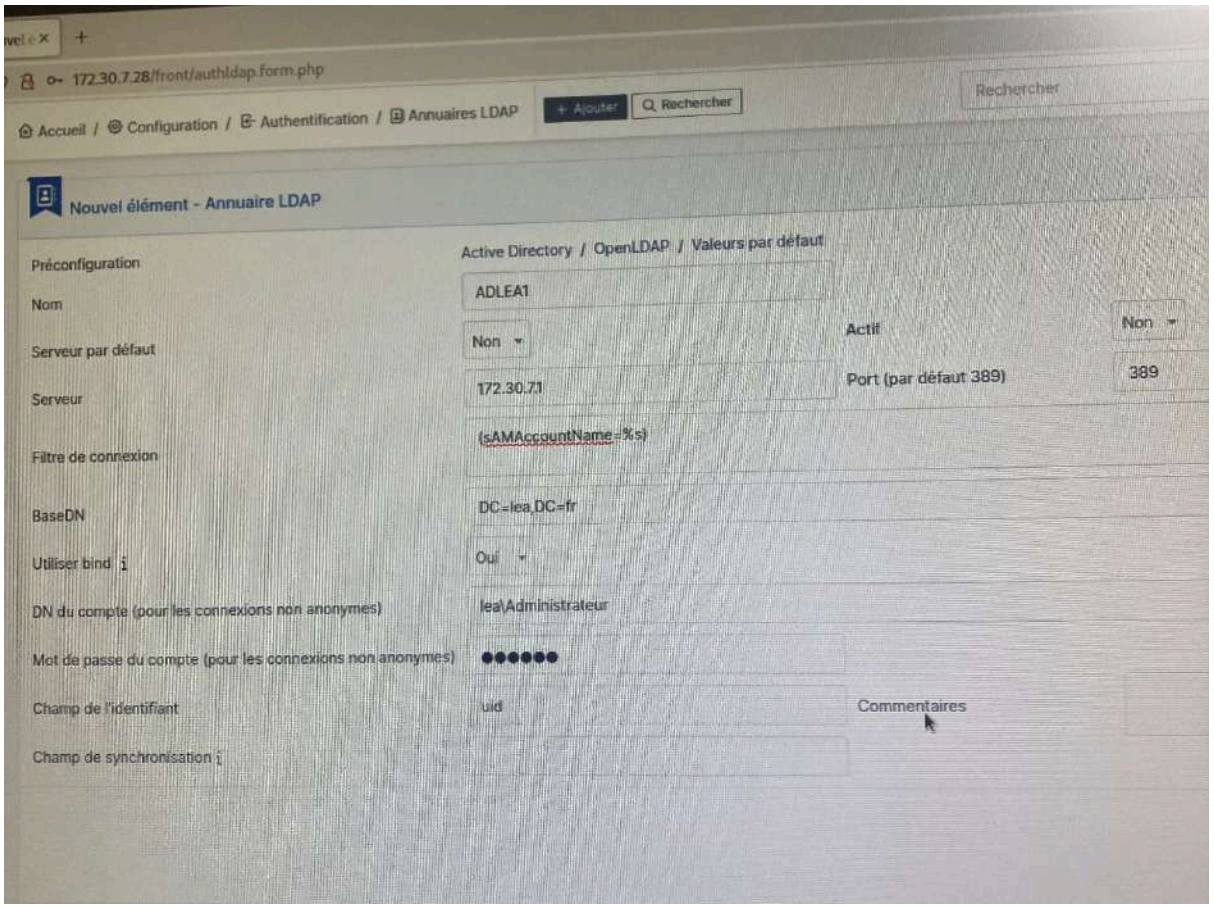

J'ai ensuite essayé d'importer des utilisateurs, mais je n'y suis pas arrivée.
J'ai eu envie de tester PingCastle donc je suis passée à la suite.

5. Sécurisation de l’AD

PingCastle, un outil gratuit pour auditer l'Active Directory

Je choisis PingCastle car il fonctionne sur la version de mon WS (2022) et que j’ai trouvé un tuto dessus.

Je télécharge le logiciel directement sur le site web.
J’ai extrait les fichiers dans un dossier et j’ai exécuté le .exe.
Je suis arrivée dans un terminal et, vu que le domaine que je voulais auditer était celui par défaut, je n’ai eu qu’à appuyer sur Entrée.
Un fichier HTML est apparu dans mon dossier, je l’ai ouvert : c’était le récapitulatif de l’audit.

Je repère une première faille : The Recycle Bin is not enabled
https://www.it-connect.fr/la-corbeille-active-directory-sous-windows-server-2008-r22012/

J’ai cliqué sur Démarrer, puis j’ai tapé "Centre d'administration Active Directory" et j’ai appuyé sur Entrée.

J’ai sélectionné mon domaine.

Dans le volet gauche, j’ai cliqué sur le nom de mon domaine.

J’ai activé la corbeille :
Dans le volet droit, j’ai cliqué sur "Activer la corbeille".

Une fenêtre de confirmation s’est ouverte ; j’ai cliqué sur "OK" pour confirmer.

Je note que cette action est irréversible.

Pour vérifier que la corbeille est bien activée :
Je me suis rendue dans le Centre d'administration Active Directory.

J’ai navigué jusqu'au conteneur Deleted Objects :
Dans le volet gauche, je vois bien Deleted Objects.

Je repère aussi la faille : The spooler service is remotely accessible from 1 DC
Cela signifie que le service Spouleur d'impression est activé et démarré sur le contrôleur de domaine.
Sur un serveur qui n'est pas serveur d'impression et depuis lequel je n’ai pas besoin d'imprimer, il n'y a pas besoin de maintenir ce service actif, d'autant plus qu'il peut être exploité dans le cadre d'attaques.

J’ai ouvert la console des services :

J’ai appuyé sur Windows + R

J’ai tapé : services.msc

J’ai appuyé sur Entrée

Dans la liste des services, j’ai cherché :

Spouleur d'impression (en anglais : Print Spooler)

J’ai double-cliqué dessus pour ouvrir ses propriétés.

Dans la fenêtre des propriétés :

J’ai cliqué sur "Arrêter" pour arrêter immédiatement le service.

Puis, dans le menu déroulant "Type de démarrage", j’ai choisi : Désactivé

J’ai cliqué sur Appliquer, puis sur OK.

J’ai relancé un audit PingCastle pour vérifier que les failles étaient bien corrigées, et en effet, elles n’apparaissaient plus.

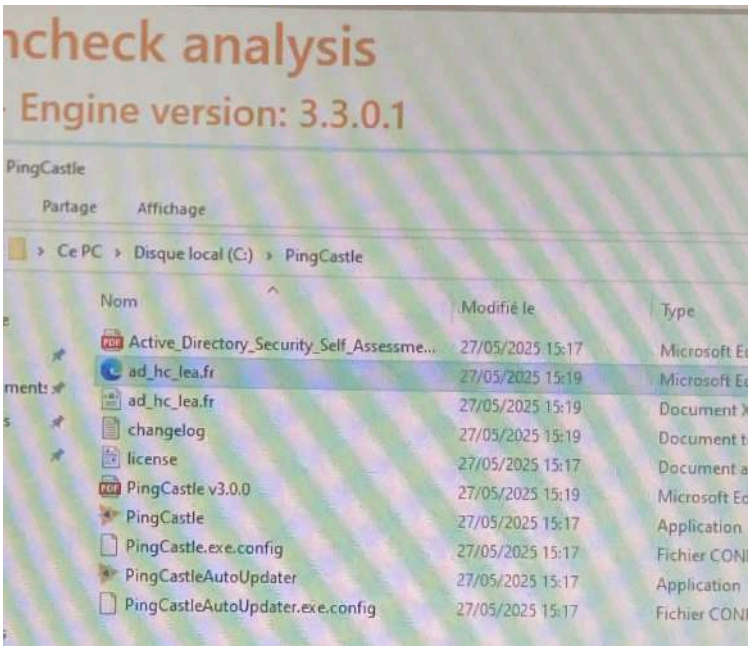

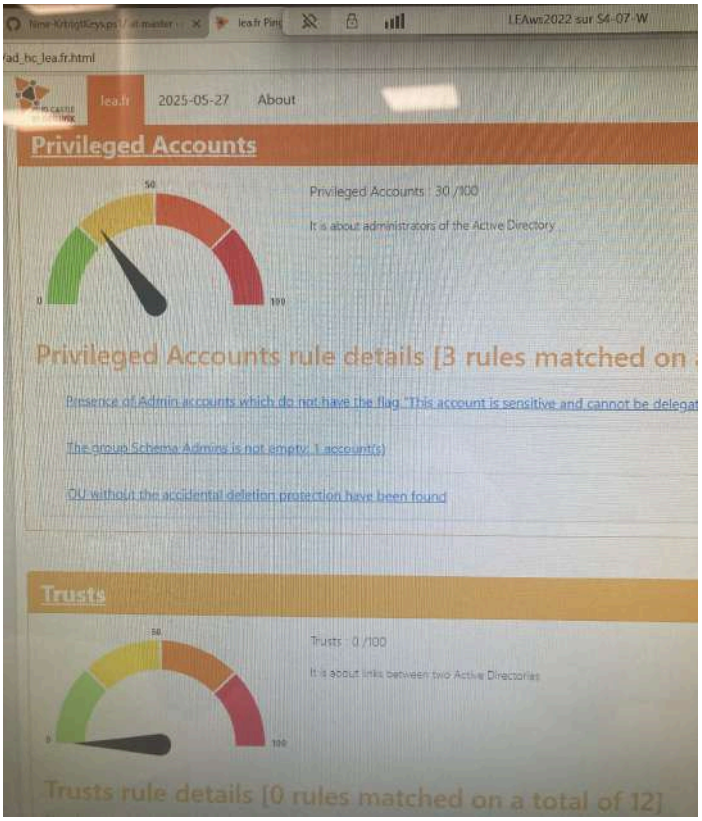
lea.fr
2025-05-27
About
Privileged Accounts
Privileged Accounts : 30 /100
It is about administrators of the Active Directory
Privileged Accounts rule details [3 rules matched on
Presence of Admin accounts which do not have the flag "This account is sensitive and cannot be delegat
The group Schema Admins is not empty: 1 account(s)
OU without the accidental deletion protection have been found
Trusts
Trusts : 0 /100
It is about links between two Active Directories
Trusts rule details [0 rules matched on a total of 12]

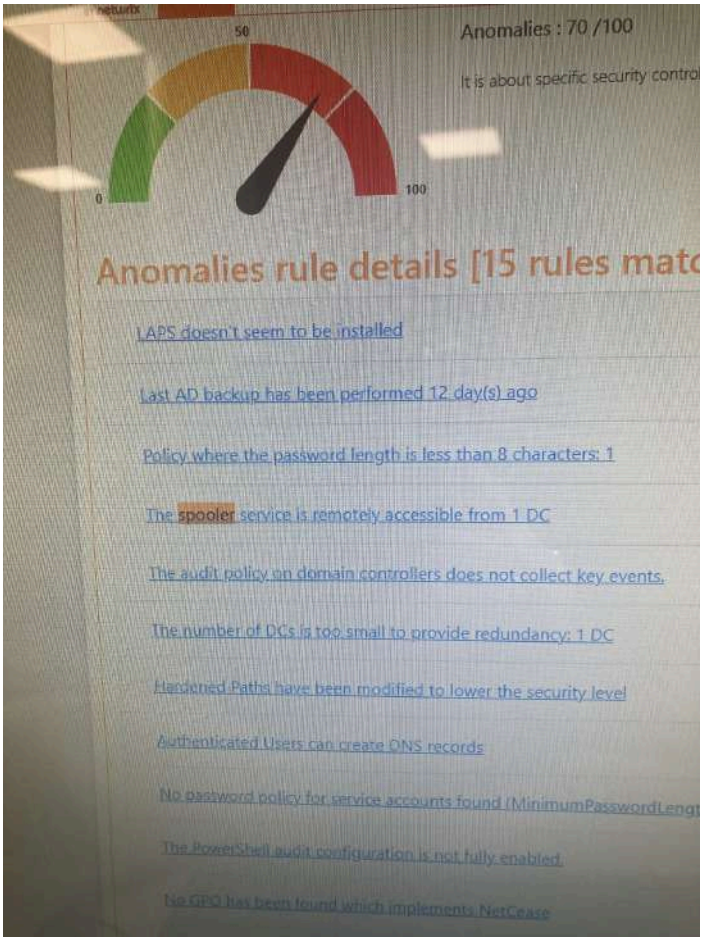
Anomalies : 70 /100
It is about specific security contro
Anomalies rule details [15 rules matc
LAPS doesn't seem to be installed
Last AD backup has been performed 12 day(s) ago
Policy where the password length is less than 8 characters: 1
The spooler service is remotely accessible from 1 DC
The audit policy on domain controllers does not collect key events.
The number of DCs is too small to provide redundancy: 1 DC
Hardened Paths have been modified to lower the security level
Authenticated Users can create DNS records
No password policy for service accounts found (MinimumPasswordLengt
The PowerShell audit configuration is not fully enabled.
No GPO has been found which implements NetCease

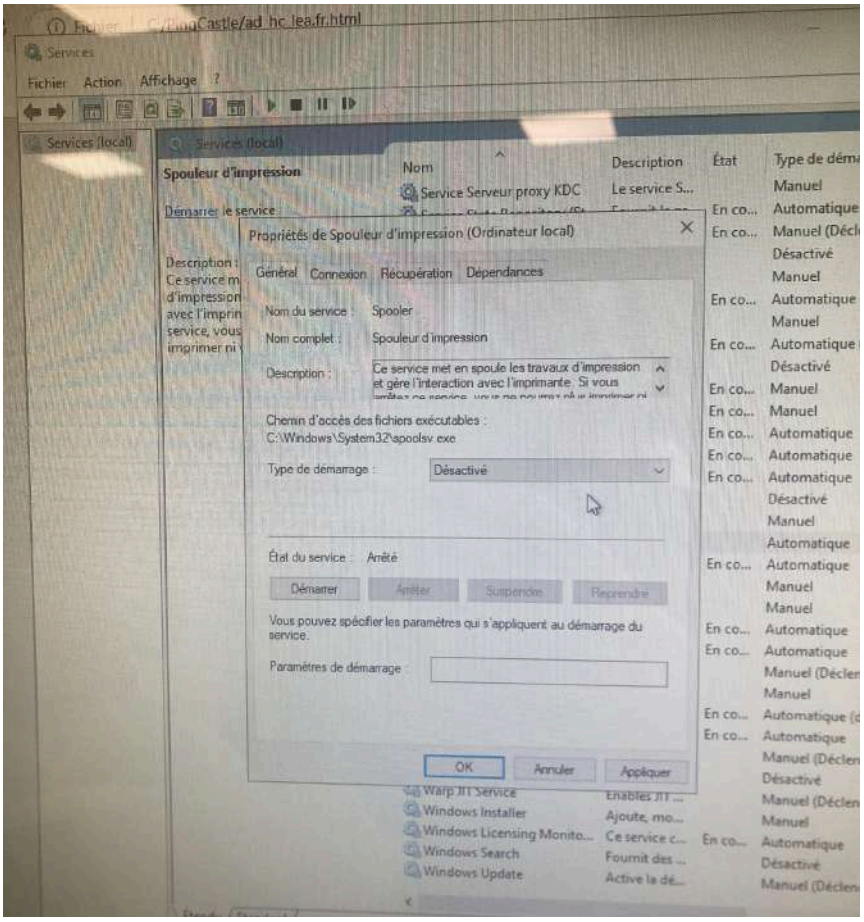
Services
Fichier Action Affichage ?
Services (local)
Spouleur d'impression
Démarrer le service
Propriétés de Spouleur d'impression (Ordinateur local)
Général Connexion Récupération Dépendances
Nom du service : Spooler
Nom complet : Spouleur d'impression
Description : Ce service met en spoule les travaux d'impression et gère l'interaction avec l'imprimante. Si vous
Chemin d'accès des fichiers exécutables :
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
Type de démarrage : Désactivé
État du service : Arrêté
Démarrer Arrêter Suspendre Reprendre
Vous pouvez spécifier les paramètres qui s'appliquent au démarrage du service.
Paramètres de démarrage :
OK Annuler Appliquer
Nom
Description
État
Service Serveur proxy KDC
Windows Installer
Windows Licensing Monito...
Windows Search
Windows Update

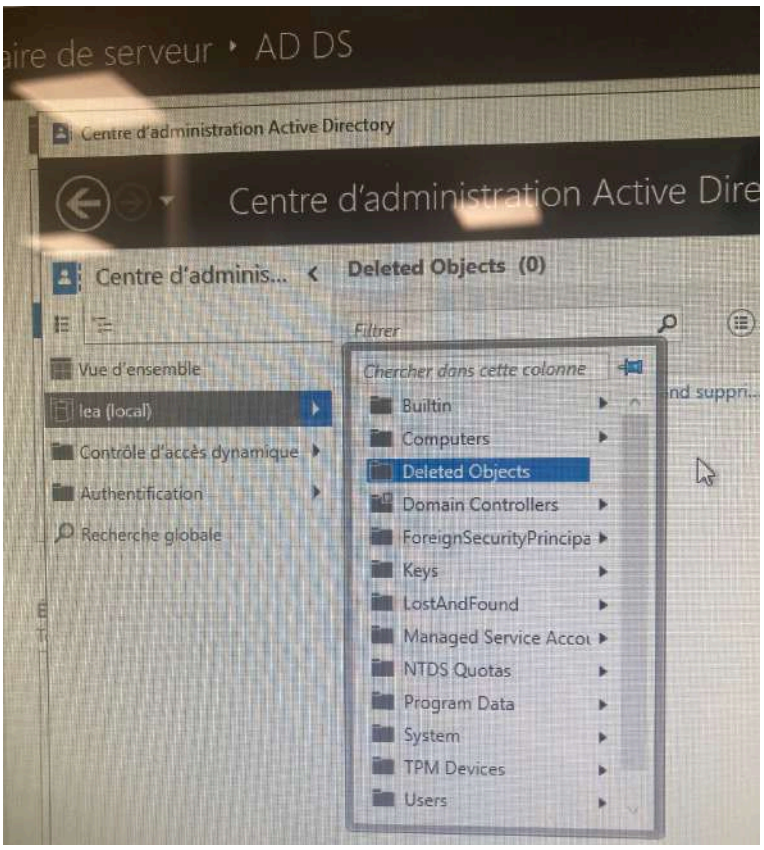
AD DS
Centre d'administration Active Directory
Centre d'administration Active Dire
Centre d'adminis...
Deleted Objects (0)
Filtrer
Vue d'ensemble
lea (local)
Contrôle d'accès dynamique
Authentification
Recherche globale
Chercher dans cette colonne
Builtin
Computers
Deleted Objects
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipa
Keys
LostAndFound
Managed Service Accou
NTDS Quotas
Program Data
System
TPM Devices
Users

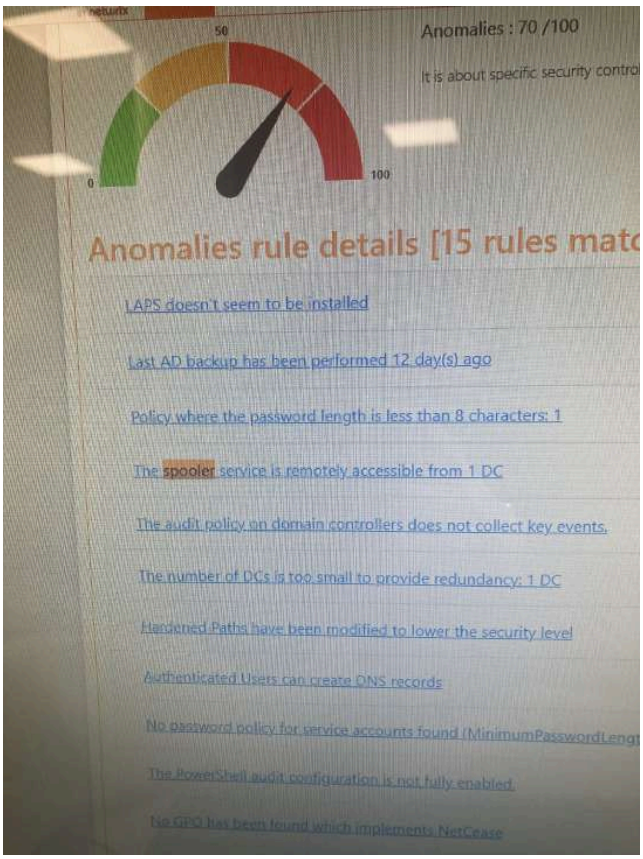
Anomalies : 70 /100
It is about specific security contro
0
50
100
Anomalies rule details [15 rules matc
LAPS doesn't seem to be installed
Last AD backup has been performed 12 day(s) ago
Policy where the password length is less than 8 characters: 1
The spooler service is remotely accessible from 1 DC
The audit policy on domain controllers does not collect key events.
The number of DCs is too small to provide redundancy: 1 DC
Hardened Paths have been modified to lower the security level
Authenticated Users can create DNS records
No password policy for service accounts found (MinimumPasswordLeng
The PowerShell audit configuration is not fully enabled.
No GPO has been found which implements NetCease

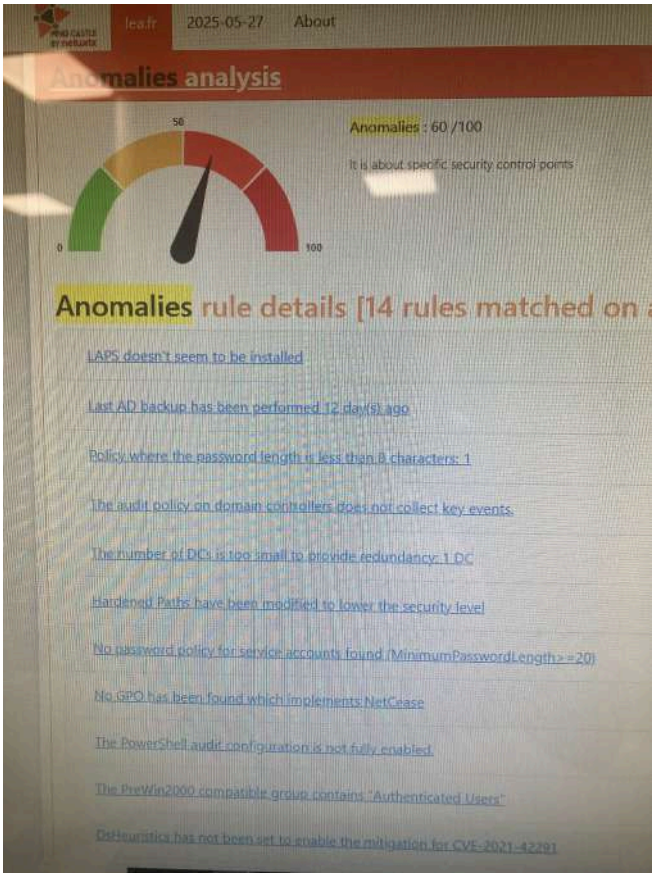
lea.fr
2025-05-27
About
Anomalies analysis
Anomalies : 60 /100
It is about specific security control points
0
50
100
Anomalies rule details [14 rules matched on
LAPS doesn't seem to be installed
Last AD backup has been performed 12 day(s) ago
Policy where the password length is less than 8 characters: 1
The audit policy on domain controllers does not collect key events.
The number of DCs is too small to provide redundancy: 1 DC
Hardened Paths have been modified to lower the security level
No password policy for service accounts found (MinimumPasswordLength>=20)
No GPO has been found which implements NetCease
The PowerShell audit configuration is not fully enabled.
The PreWin2000 compatible group contains "Authenticated Users"
DsHeuristics has not been set to enable the mitigation for CVE-2021-42291