TP Service mail interne

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) : protocole de communication utilisé pour envoyer et recevoir des messages électroniques sur Internet

IMAP permet de stocker les messages sur le serveur et d'y accéder sur tous les appareils quand on le souhaite.

POP permet de supprimer les messages et les pièces jointes du serveur une fois reçus

L'objectif de ce TP est de mettre en place un service mail sur mon LAN. A la fin du TP, des messages doivent pouvoir être envoyés et reçus vers et depuis les autres LAN.

Sommaire :

1) Optimisation de mon DNS
2) Postfix et Dovecot
3) Création user et boîtes aux lettres
4) Mutt
5) Sources

1) Optimisation de mon DNS

Pour ce TP, je clone la VM de mon TP précédent dans lequel j'avais configuré un DNS sur mon LAN faisant autorité sur ma propre zone (corp.ac-monge.fr) et capable de rediriger les requêtes vers le serveur du professeur (10.10.0.1). Je décide de changer certaines parties de ma configuration pour l'optimiser car même si ça fonctionnait, je voulais l'améliorer. Pour toute explication sur les fichiers de configuration, se référer au compte rendu du TP DNS.

Voici les fichiers modifiés :

/etc/bind/named.conf.options

```
options {
   directory "/var/cache/bind";

   recursion yes;
   allow-recursion { 172.30.7.0/24; 10.10.0.0/16; };

   listen-on { 172.30.7.3; };
   listen-on-v6 { none; };
```

```
    forwarders {
        10.10.0.1;   // autorité ac-monge.fr
        8.8.8.8;     // DNS public de secours
    };

    forward only;   // Transfère toutes les requêtes externes au prof
    dnssec-validation auto;

    allow-query { any; };
    allow-query-cache { 172.30.7.0/24; 10.10.0.0/16; };
    auth-nxdomain no;
};
```

Explication des modifications :

forwarders { 10.10.0.1; }; mon serveur envoie toutes les requêtes non locales au DNS du professeur

forward only; mon serveur fait confiance au DNS du professeur pour rechercher sur Internet

172.30.7.3 mon DNS écoutes uniquement sur mon LAN

/etc/bind/named.conf.local

```
//
// Configuration locale des zones
//

// Zone du professeur (racine)
zone "ac-monge.fr" {
    type forward;
    forwarders { 10.10.0.1; };
};

// Zone locale
zone "corp.ac-monge.fr" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.corp.ac-monge.fr";
};

// Zone inverse LAN
```

```
zone "7.30.172.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.172.30.7";
};

// Zones de blocage
zone "leboncoin.fr" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.blackhole";
};

zone "amazon.uk" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.blackhole";
};
```

Explication des modifications :

zone "ac-monge.fr" { type forward; } le DNS n’est pas autoritaire sur la zone, il doit demander au DNS du prof (10.10.0.1).

/etc/bind/zones/db.corp.ac-monge.fr

```
$TTL 604800
@   IN  SOA corp.ac-monge.fr. admin.corp.ac-monge.fr. (
        2025101501
        604800
        86400
        2419200
        604800 )
@       IN  NS  corp.ac-monge.fr.
@       IN  A   172.30.7.3
dns     IN  A   172.30.7.3
www     IN  A   172.30.7.3
```

/etc/bind/db.172.30.7

```
$TTL 3600
@   IN  SOA corp.ac-monge.fr. admin.corp.ac-monge.fr. (
        20251015 ; Serial
        3600
        1800
        604800
```

```
        86400 )

@   IN  NS  corp.ac-monge.fr.
3   IN  PTR www.corp.ac-monge.fr.
```

Je modifie la zone directe locale en ajoutant les enregistrements nécessaires :
/etc/bind/zones/db.corp.ac-monge.fr

```
$TTL 604800
 @ IN SOA corp.ac-monge.fr. admin.corp.ac-monge.fr. (
 2025101501 ; Serial
 604800
 86400
 2419200
 604800 )
 @ IN NS corp.ac-monge.fr.
 @ IN A 172.30.7.3
 dns IN A 172.30.7.3
 www IN A 172.30.7.3

#Mail
mail IN A 172.30.7.3
 @ IN MX 10 mail.corp.ac-monge.fr.
```

```
lea@Debian12DNS: ~
GNU nano 7.2          /etc/bind/zones/db.corp.ac-monge.fr
$TTL 6048000
@     IN    SOA  corp.ac-monge.fr. admin.corp.ac-monge.fr (
        2025101501  ; Serial
        604800    ; Refresh
        86400    ; Retry
        2419200  ; Expire
        604800 ) ; Negative Cache TTL

@       IN NS corp.ac-monge.fr.
@       IN A 172.30.7.3
dns     IN A 172.30.7.3
www     IN A 172.30.7.3

; --- Mail ---
mail    IN  A   172.30.7.3
@       IN  MX  10 mail.corp.ac-monge.fr.
```

Explications :

Un enregistrement A (Address) relie un nom de domaine à une adresse IPv4 :

Ex : www IN A 172.30.7.3 signifie le nom www.corp.ac-monge.fr pointe vers 172.30.7.3

(`@` est un raccourci pour le nom de la zone, ici @ = `corp.ac-monge.fr`)

Un enregistrement MX (Mail eXchanger) indique le serveur de messagerie responsable des e-mails d'un domaine :

Ex : @ IN MX 10 mail.corp.ac-monge.fr. signifie que pour le domaine corp.ac-monge.fr le serveur mail qui gère les e-mails est mail.corp.ac-monge.fr avec une priorité de 10

Un enregistrement NS (Name Server) indique qui fait autorité sur la zone DNS :

Ex : @ IN NS corp.ac-monge.fr signifie le serveur DNS corp.ac-monge.fr est le serveur qui fait autorité pour le domaine corp.ac-monge.fr.

De plus, comme je l'ai dit le nombre 10 indique la priorité du serveur mail, plus le nombre est petit et plus le serveur est prioritaire.C'est très utile si on a plusieurs serveurs mail. IN signifie

Internet, c'est la classe standard d'enregistrement DNS et le . final après le nom corp.ac-monge.fr. indique qu'il s'agit d'un nom complet.

Tableau récapitulatif :

Ligne	Type	Rôle	Signification
@ IN NS corp.ac-monge.fr.	NS	Serveur DNS autoritaire	Indique que corp.ac-monge.fr est le serveur DNS responsable du domaine.
@ IN A 172.30.7.3	A	Adresse principale du domaine	corp.ac-monge.fr → 172.30.7.3
dns IN A 172.30.7.3	A	Serveur DNS	dns.corp.ac-monge.fr → 172.30.7.3
www IN A 172.30.7.3	A	Site web	www.corp.ac-monge.fr → 172.30.7.3
mail IN A 172.30.7.3	A	Serveur mail	mail.corp.ac-monge.fr → 172.30.7.3
@ IN MX 10 mail.corp.ac-monge.fr.	MX	Messagerie	Les mails destinés à @corp.ac-monge.fr vont vers mail.corp.ac-monge.fr

Je vérifie mes modifications avec sudo named-checkconf et redémarre le service avec sudo systemctl restart bind9

Avec cette nouvelle configuration les fichiers de résolution DNS et DNS reverse que j'avais fait pour 10.10.0.1 sont inutiles donc je les supprime avec la commande rm.

2) Postfix et Dovecot

J'installe Postfix pour l'envoi/réception de mails avec SMTP et Dovecot pour la consultation des mails avec IMAP/POP3.

Je mets à jour la machine et j'installe les paquets nécessaires :
sudo apt update
sudo apt install postfix dovecot-imapd dovecot-pop3d mailutils -y

a) Configuration de Postfix

Pendant l'installation, je choisis Site Internet comme type de configuration et je définis corp.ac-monge.fr comme nom de courrier (mail name).

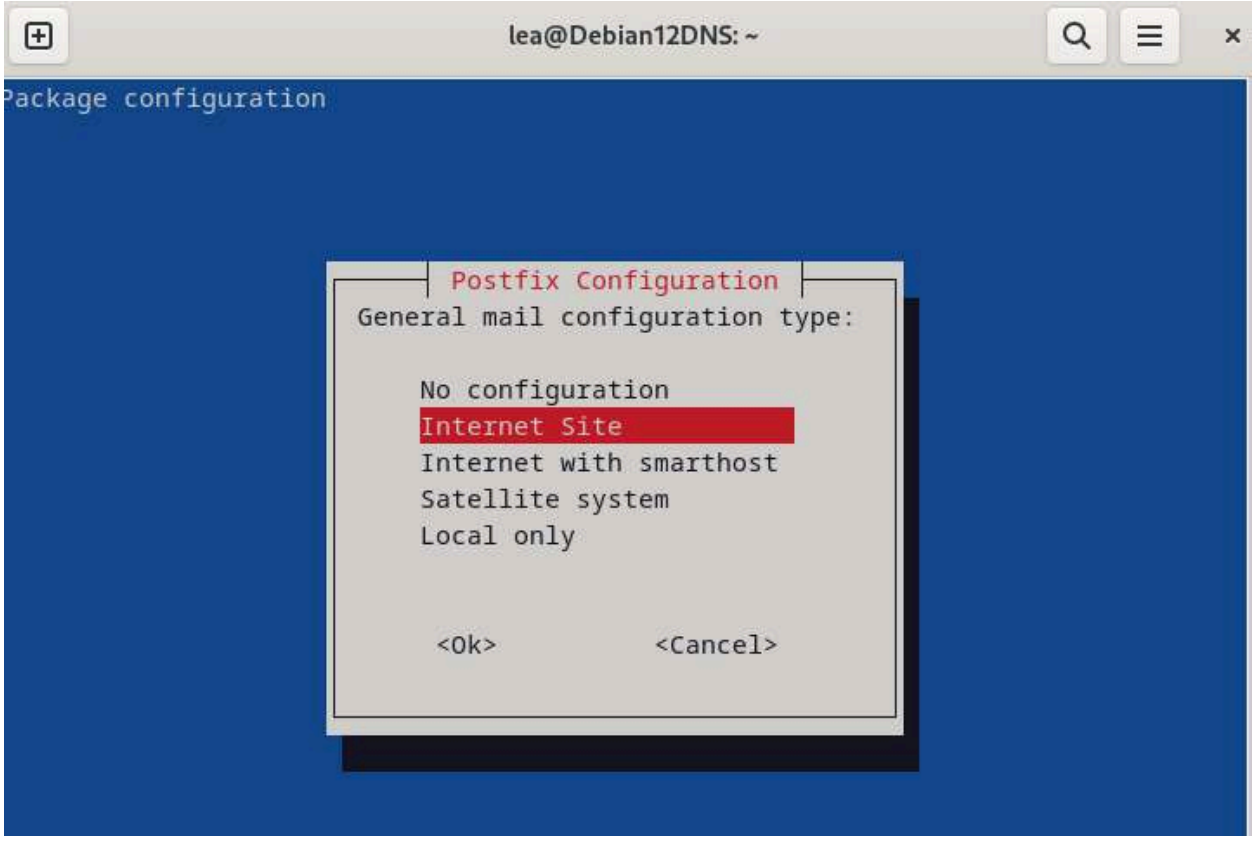

Configuration complète du fichier de configuration principal /etc/postfix/main.cf

Nom complet du serveur mail (FQDN)

myhostname = mail.corp.ac-monge.fr

```
# Domaine de l’entreprise (LAN)
mydomain = corp.ac-monge.fr

# Domaine à utiliser pour les mails envoyés
myorigin = $mydomain

# Interfaces sur lesquelles Postfix écoute (SMTP)
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4

# Domaines pour lesquels ce serveur accepte le courrier
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain

# Réseaux autorisés à relayer (ne PAS être open relay)
mynetworks = 127.0.0.0/8, 172.30.7.0/24

# Ne relaye pas vers un autre serveur : on contacte directement les MX distants
relayhost =

# Taille max des boîtes (0 = illimitée)
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
```

```
# Niveau de compatibilité

compatibility_level = 3.6


# ==============================

# Sécurité et TLS (certificat par défaut Debian)

# ==============================

smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem

smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

smtpd_tls_security_level=may


smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs

smtp_tls_security_level=may

smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache


# ==============================

# Restrictions de relais et sécurité SMTP

# ==============================

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated
defer_unauth_destination


# ==============================

# Livraison et boîtes aux lettres

# ==============================

home_mailbox = Maildir/
```

==========

Divers

==========

biff = no

append_dot_mydomain = no

readme_directory = no

```
lea@Debian12DNS: ~
  GNU nano 7.2                    /etc/postfix/main.cf
# ==============================
# Configuration principale Postfix pour corp.ac-monge.fr
# ==============================

# Nom complet du serveur mail (FQDN)
myhostname = mail.corp.ac-monge.fr

# Domaine de l'entreprise (LAN)
mydomain = corp.ac-monge.fr

# Domaine à utiliser pour les mails envoyés
myorigin = $mydomain

# Interfaces sur lesquelles Postfix écoute (SMTP)
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4

# Domaines pour lesquels ce serveur accepte le courrier
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain

                              [ Wrote 60 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut      ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste    ^J Justify   ^/ Go To Line
```

Explications :

smtpd_tls_cert_file et smtpd_tls_key_file pointent sur les certificats snakeoil fournis par Debian pour du chiffrement de test

smtpd_relay_restrictions empêche que le serveur autorise seulement le relais depuis mynetworks ou via authentification SASL

home_mailbox = Maildir/ fait que Postfix livre les messages dans ~/Maildir pour chaque utilisateur

Je vérifie la syntaxe et je redémarre Postfix

```
sudo postfix check
sudo systemctl restart postfix
sudo systemctl status postfix
```

b) Configuration de Dovecot

/etc/dovecot/dovecot.conf

```
# Protocoles activés : IMAP et POP3
protocols = imap pop3

# Écoute sur toutes les interfaces IPv4 (désactivation IPv6)
listen = *

# ==============================
# Dossiers de travail
# ==============================
base_dir = /var/run/dovecot/
instance_name = corpMail

# ==============================
# Réseaux de confiance (LAN)
# ==============================
login_trusted_networks = 127.0.0.1 172.30.7.0/24 10.10.0.0/16

# ==============================
# Emplacement des mails
# ==============================
# Format Maildir : chaque mail est un fichier dans ~/Maildir
mail_location = maildir:~/Maildir

# ==============================
# Authentification
# ==============================
```

```
disable_plaintext_auth = no
auth_mechanisms = plain login

# On utilise les comptes systèmes de Debian (PAM)
!include auth-system.conf.ext

# ==============================
# Services internes
# ==============================
!include conf.d/10-master.conf
!include conf.d/10-ssl.conf

# ==============================
# Autres fichiers de configuration standards
# ==============================
!include_try local.conf
```

```
lea@Debian12DNS: ~
  GNU nano 7.2                /etc/dovecot/dovecot.conf
# ==============================
# Configuration principale Dovecot - TP corp.ac-monge.fr
# ==============================

# Protocoles activés : IMAP et POP3
protocols = imap pop3

# Écoute sur toutes les interfaces IPv4 (désactivation IPv6)
listen = *

# ==============================
# Dossiers de travail
# ==============================
base_dir = /var/run/dovecot/
instance_name = corpMail

# ==============================
# Réseaux de confiance (LAN)
# ==============================
login_trusted_networks = 127.0.0.1 172.30.7.0/24 10.10.0.0/16
                              [ Wrote 46 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut      ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste    ^J Justify   ^/ Go To Line
```

Explications :

mail_location : maildir:~/Maildir configure Dovecot pour utiliser le format Maildir pour avoir un fichier par message dans le dossier personnel

auth_mechanisms : plain login permet aux clients comme Thunderbird de s'authentifier avec mot de passe

!include auth-system.conf.ext : Dovecot utilise les comptes systèmes pour l'authentification

Configuration SSL Dovecot : /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf

```
ssl = yes

ssl_cert = </etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
ssl_key = </etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

ssl_client_ca_dir = /etc/ssl/certs

ssl_dh = </usr/share/dovecot/dh.pem
```

```
lea@Debian12DNS: ~
  GNU nano 7.2                    /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf *
##
## SSL settings
##

# SSL/TLS support: yes, no, required. <doc/wiki/SSL.txt>
ssl = yes

# PEM encoded X.509 SSL/TLS certificate and private key. They're opened before
# dropping root privileges, so keep the key file unreadable by anyone but
# root. Included doc/mkcert.sh can be used to easily generate self-signed
# certificate, just make sure to update the domains in dovecot-openssl.cnf

ssl_cert = </etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
ssl_key = </etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

# If key file is password protected, give the password here. Alternatively
# give it when starting dovecot with -p parameter. Since this file is often
# world-readable, you may want to place this setting instead to a different
# root owned 0600 file by using ssl_key_password = <path.
#ssl_key_password =

^G Help        ^O Write Out   ^W Where Is    ^K Cut         ^T Execute     ^C Location
^X Exit        ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste       ^J Justify     ^/ Go To Line
```

Explication :
J’utilise les certificats snakeoil par défaut fournis par Debian pour avoir du chiffrement de test

Je modifie le fichier /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf pour définir le format Maildir :

```
mail_location = maildir:~/Maildir

namespace inbox {
 inbox = yes
 }
```

```
lea@Debian12DNS: /etc/dovecot/conf.d
GNU nano 7.2                    10-mail.conf
#
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
mail_location = maildir:~/Maildir

# If you need to set multiple mailbox locations or want to change default
# namespace settings, you can do it by defining namespace sections.
#
# You can have private, shared and public namespaces. Private namespaces
# are for user's personal mails. Shared namespaces are for accessing other
# users' mailboxes that have been shared. Public namespaces are for shared
# mailboxes that are managed by sysadmin. If you create any shared or public
# namespaces you'll typically want to enable ACL plugin also, otherwise all
# users can access all the shared mailboxes, assuming they have permissions
# on filesystem level to do so.
namespace inbox {
  # Namespace type: private, shared or public
  #type = private

  # Hierarchy separator to use. You should use the same separator for all
  # namespaces or some clients get confused. '/' is usually a good one.
  # The default however depends on the underlying mail storage format.
  #separator =

  # Prefix required to access this namespace. This needs to be different for

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line
```

Je m’assure que l’authentification locale est activée en modifiant le fichier /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf :

```
disable_plaintext_auth = no
 auth_mechanisms = plain login

!include auth-system.conf.ext
```

```
lea@Debian12DNS: ~
  GNU nano 7.2              /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
##
## Dovecot Authentication Configuration
##

# Liste des mécanismes d'authentification permis
# "plain" et "login" sont les plus simples, adaptés pour des utilisateurs locaux
auth_mechanisms = plain login

# Permet l'authentification en texte clair (pas de chiffrement)
# "no" => interdit l'authentification en texte clair, "yes" => l'accepte (impor>
disable_plaintext_auth = no

# Base de données d'utilisateurs système (local) pour les utilisateurs locaux (>
# Utilise PAM pour l'authentification des utilisateurs locaux.
!include auth-system.conf.ext

# Tu peux décommenter (enlever le "!" au début) pour autoriser un fichier de co>
#!include auth-deny.conf.ext
#!include auth-master.conf.ext

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line
```

De plus, je n’avais pas de fichier /etc/dovecot/auth-system.conf.ext ce qui provoquait l’erreur “No matches” dans dovecot car comme on peut le voir je l’ai include dans /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf. Pour corriger cela, je crée un fichier qui se nomme /etc/dovecot/auth-system.conf.ext et je lui met des permissions pour ne plus avoir d’erreur

```
sudo touch /etc/dovecot/auth-system.conf.ext
sudo chown root:root /etc/dovecot/auth-system.conf.ext
sudo chmod 644 /etc/dovecot/auth-system.conf.ext
```

J’aurais simplement pu commenter la ligne mais je me suis dit que ça serait plus pratique d’ajouter un fichier modifiable à tout moment si besoin.

Puis je redémarre Dovecot :

```
sudo systemctl restart dovecot
sudo systemctl status dovecot
```

3) Création user et boîtes aux lettres

Je crée un utilisateur qui me servira de boîte de réception : sudo adduser mailuser

```
root@Debian12DNS:/# sudo adduser mailuser
Adding user `mailuser' ...
Adding new group `mailuser' (1001) ...
Adding new user `mailuser' (1001) with group `mailuser (1001)' ...
Creating home directory `/home/mailuser' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for mailuser
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n]
Adding new user `mailuser' to supplemental / extra groups `users' ...
Adding user `mailuser' to group `users' ...
root@Debian12DNS:/#
```

Je crée ensuite sa Maildir (boite aux lettres) et j'en fixe la propriété :

sudo -u mailuser maildirmake.dovecot /home/mailuser/Maildir
sudo chown -R mailuser:mailuser /home/mailuser/Maildir

Pour vérifier une dernière fois que les enregistrements DNS sont corrects et accessibles j'utilise :

dig MX corp.ac-monge.fr @172.30.7.3
dig A mail.corp.ac-monge.fr @172.30.7.3

```
root@Debian12DNS:/# dig MX corp.ac-monge.fr @172.30.7.3

; <<>> DiG 9.18.41-1~deb12u1-Debian <<>> MX corp.ac-monge.fr @172.30.7.3
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64192
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 2d8a577c33832fee01000000690b31c9dbd52a4f603c0826 (good)
;; QUESTION SECTION:
;corp.ac-monge.fr.              IN      MX

;; ANSWER SECTION:
corp.ac-monge.fr.       6048000 IN      MX      10 mail.corp.ac-monge.fr.

;; ADDITIONAL SECTION:
mail.corp.ac-monge.fr.  6048000 IN      A       172.30.7.3

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.30.7.3#53(172.30.7.3) (UDP)
;; WHEN: Wed Nov 05 12:15:21 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 110
```

```
root@Debian12DNS:/# dig A mail.corp.ac-monge.fr @172.30.7.3

; <<>> DiG 9.18.41-1~deb12u1-Debian <<>> A mail.corp.ac-monge.fr @172.30.7.3
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 50216
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: d9eaed854d7b814c01000000690b31d783eb0cdcd29e3d6f (good)
;; QUESTION SECTION:
;mail.corp.ac-monge.fr.         IN      A

;; ANSWER SECTION:
mail.corp.ac-monge.fr.  6048000 IN      A       172.30.7.3

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.30.7.3#53(172.30.7.3) (UDP)
;; WHEN: Wed Nov 05 12:15:35 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 94
```

4) Mutt

Comme j'utilise Maildir, je peux consulter les mails directement dans la console.

Par exemple, je peux tester d'envoyer un mail local avec

echo "Test local" | mail -s "test local" mailuser@corp.ac-monge.fr

J'utilise ensuite sudo ls -l /home/mailuser/Maildir/new pour obtenir la liste des nouveaux mails reçus et sudo cat /home/mailuser/Maildir/new/1762341502.V801Ic14d1M43101.Debian12DNS par exemple pour consulter le contenu mail en question.

```
root@Debian12DNS:~# sudo ls -l /home/mailuser/Maildir/new
total 12
-rw------- 1 mailuser mailuser 467 Nov  5 12:18 1762341502.V801Ic14d1M43101.Debian12DNS
-rw------- 1 mailuser mailuser 463 Nov  5 12:22 1762341768.V801Ic1553M120686.Debian12DNS
-rw------- 1 mailuser mailuser 879 Nov  5 12:30 1762342221.V801Ic1635M701851.Debian12DNS
```

```
root@Debian12DNS:~# sudo cat /home/mailuser/Maildir/new/1762341502.V801Ic14d1M43101.Debian12DNS
Return-Path: <root@corp.ac-monge.fr>
X-Original-To: mailuser@corp.ac-monge.fr
Delivered-To: mailuser@corp.ac-monge.fr
Received: by mail.corp.ac-monge.fr (Postfix, from userid 0)
        id 067131B18; Wed,  5 Nov 2025 12:18:22 +0100 (CET)
Subject: test local
To: <mailuser@corp.ac-monge.fr>
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.15)
Date: Wed,  5 Nov 2025 12:18:22 +0100
Message-Id: <20251105111822.067131B18@mail.corp.ac-monge.fr>
From: root <root@corp.ac-monge.fr>

Test local
```

Cette méthode n'est pas très agréable à utiliser donc je décide d'installer Mutt, un client compatible avec Maildir avec sudo apt install mutt -y

Puis je créer un fichier de configuration :

nano ~/.muttrc

```
set mbox_type=Maildir
set folder="~/Maildir"
set spoolfile="~/Maildir"
set record="+.Sent"
set postponed="+.Drafts"
```

```
mailuser@Debian12DNS: ~
GNU nano 7.2                                  /home/mailuser/.muttrc
set mbox_type=Maildir
set folder="~/Maildir"
set spoolfile="~/Maildir"
set record="+.Sent"
set postponed="+.Drafts"
```

Expliquations :

set mbox_type=Maildir	Type de boîte aux lettres utilisée	Les mails sont stockés au format Maildir
set folder="~/Maildir"	Dossier principal du courrier	Définit le dossier racine de ma messagerie
set spoolfile="~/Maildir"	Boîte de réception principale	Indique où Mutt doit aller chercher les mails reçus
set record="+.Sent"	Dossier pour les mails envoyés	Après l'envoi d'un mail, Mutt enregistre automatiquement une copie dans ~/Maildir/.Sent/
set postponed="+.Drafts"	Dossier pour les brouillons	Si on commences un mail et qu'on le "sauvegardes" il sera placé dans ~/Maildir/.Drafts/

J'envoie ensuite un mail inter-LAN vers la boîte mail d'un camarade de classe avec
echo "Test local" | mail -s "test 2" apero@erreur404.ac-monge.fr

```
root@Debian12DNS:~# echo "Test local" | mail -s "test 2" apero@erreur404.ac-monge.fr
```

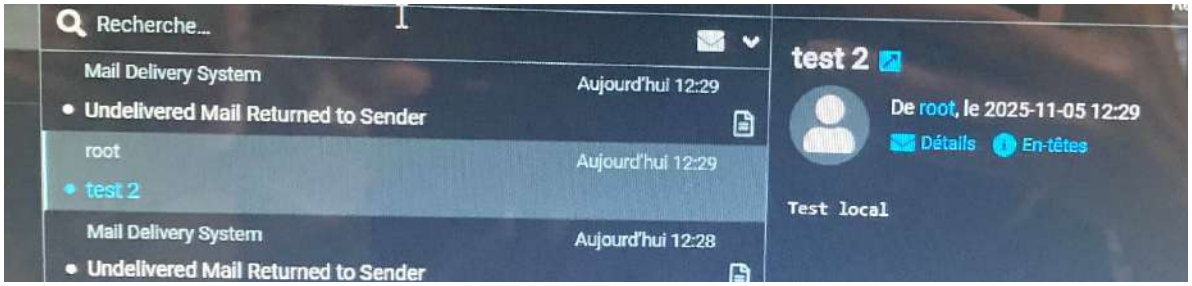

Puis j'en reçois un que je consulte en m'identifiant comme mailuser, l'utilisateur que j'ai créé précédemment et en ouvrant l'interface mutt :

su - mailuser
mutt

```
lea@Debian12DNS:/etc/dovecot/conf.d$ su - mailuser
Password:
mailuser@Debian12DNS:~$ mutt
5 kept, 0 deleted.
```

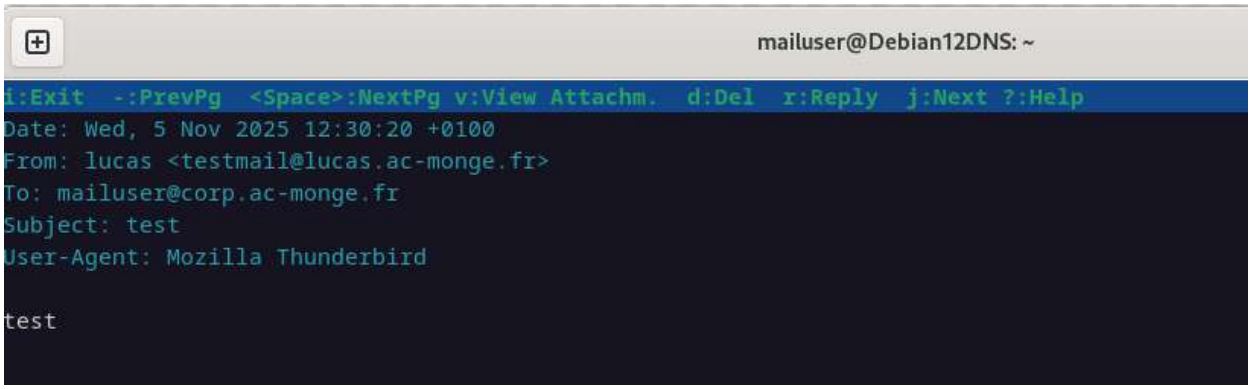

5) Sources

Comment installer et configurer un serveur DNS Bind9 sur Debian
Configurer et optimiser un serveur DNS avec Bind9 | SHPV
Comment installer et configurer Postfix en tant que serveur SMTP à émission seule sur Ubuntu 18.04 | DigitalOcean
https://chatgpt.com
Installation serveur de messagerie
Mutt : messagerie console / Wiki / Debian-facile
https://wiki.gentoo.org/wiki/Mutt/fr
https://riseup.net/fr/email/clients/mutt