

昵称：曲高终和寡
园龄：2年8个月
粉丝：15
关注：0
[+加关注](#)

< 2019年4月 >						
日	一	二	三	四	五	六
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

搜索

找找看

谷歌搜索

- 常用链接
- 我的随笔

我的评论

我的参与

最新评论

我的标签

更多链接

- 随笔分类
- 2016年10月(2)

2016年11月(4)

2016年12月(1)

2016年7月(3)

2016年9月(1)

2017年2月(4)

2017年3月(2)

2017年4月(4)

2017年6月(2)

2017年9月(1)

2018年1月(1)

2018年2月(1)

2018年3月(4)

2018年4月(1)

2018年7月(5)

2018年8月(1)

从零开始搭网站(7)

大数据从入门到放弃(4)

服务器配置(1)

- 随笔档案
- 2019年4月 (6)

2018年11月 (1)

2018年8月 (1)

2018年7月 (5)

2018年4月 (1)

2018年3月 (4)


2018年2月 (1)

2018年1月 (1)

2017年9月 (7)

idea打包java可执行jar包

1,在项目上鼠标右键 --> Open Module Settings

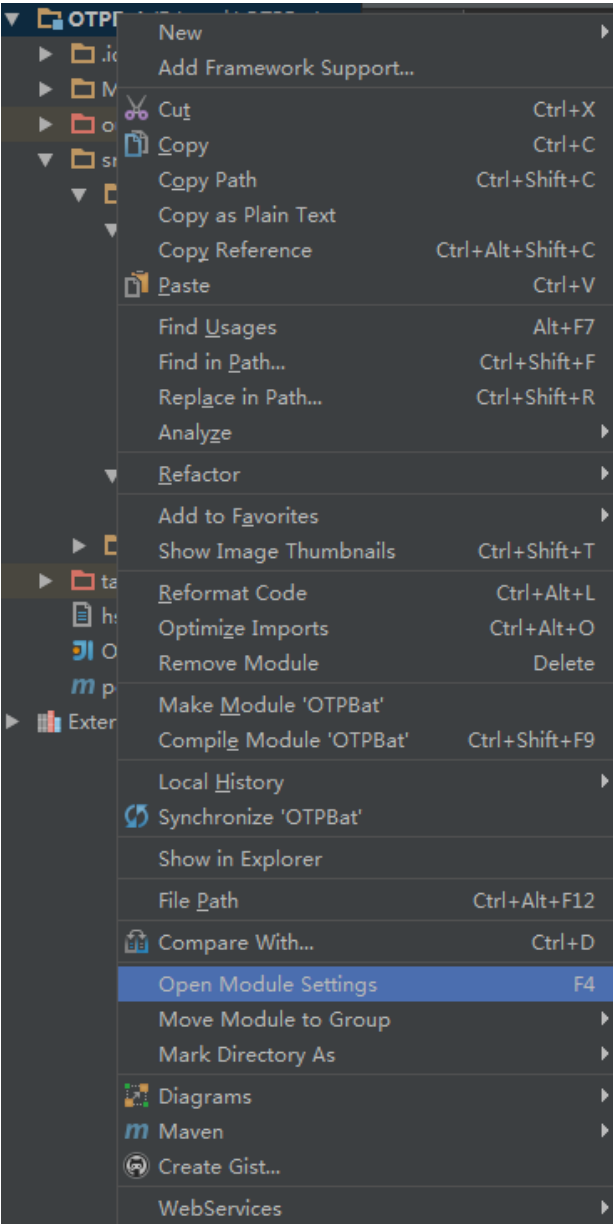

2, Artifacts --> + --> JAR --> From modules with dependencies...

2017年6月 (2)
2017年4月 (4)
2017年3月 (2)
2017年2月 (4)
2016年12月 (1)
2016年11月 (4)
2016年10月 (2)
2016年9月 (1)
2016年7月 (5)

最新评论

1. Re:idea打包java可执行jar包
选中第二个的话,打完包后是一个jar包,外带
你项目所用的jar包,个人推荐第二个

不明白的话,千万别选第二个,费了半天功
夫,都是这个地方惹的祸
--伍贰零柒
2. Re:idea打包java可执行jar包
还是有问题
--天德社区
3. Re:idea打包java可执行jar包
折腾疯了。还是解决不了
--有缘人_68
4. Re:idea打包java可执行jar包
先mark。
--夜云爵
5. Re:idea打包java可执行jar包
如果有多个module,每个module下有相同
的资源文件(资源文件名称一样),但是资
源文件中的内容不一样,打包时怎么合并到
一个中?
--zhdw

阅读排行榜


1. idea打包java可执行jar包(157645)
2. Java LocalDateTime,DateTimeFomatter-
---JDK8新时间类的简单使用(22543)
3. SpringMVC+fastjson项目配置(16893)
4. 用Let's Encrypt实现Https(Windows环境
+Tomcat+Java)(9511)
5. SpringMVC生成Excel下载(9245)

评论排行榜


1. idea打包java可执行jar包(12)
2. 用Let's Encrypt实现Https(Windows环境
+Tomcat+Java)(6)
3. Java LocalDateTime,DateTimeFomatter-
---JDK8新时间类的简单使用(2)
4. SpringMVC+fastjson项目配置(1)

推荐排行榜

1. idea打包java可执行jar包(22)
2. Java LocalDateTime,DateTimeFomatter-
---JDK8新时间类的简单使用(4)
3. Springboot静态文件不更新的解决办法,
以及Springboot实现热部署(1)
4. java根据URL获取HTML内容(1)
5. java根据URL获取网页编码(1)

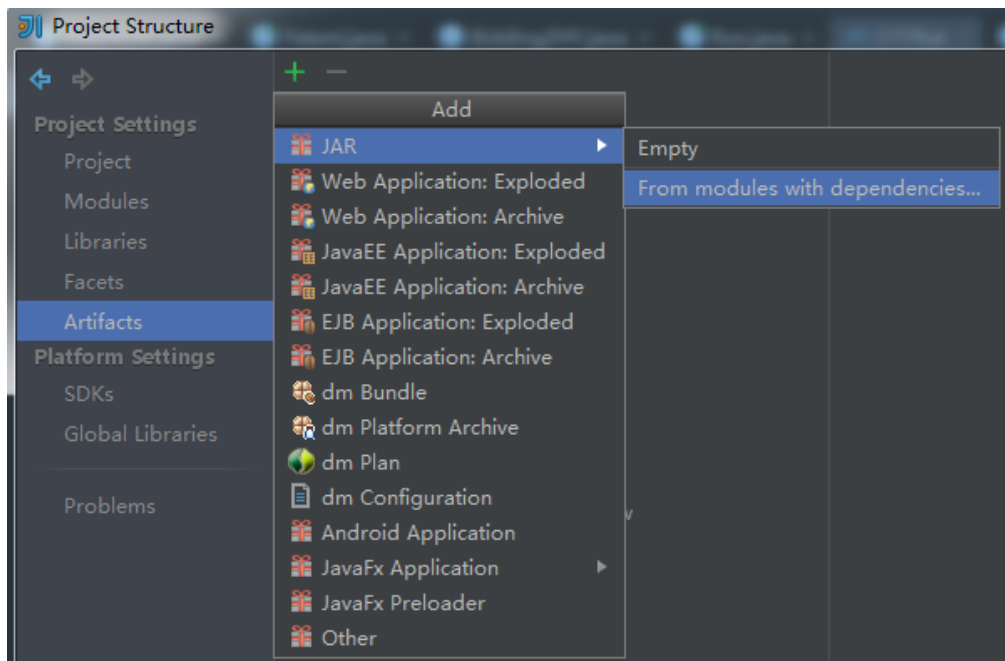


3, Main Class是你这个项目(脚本)的主方法,就是要运行的类,选一个

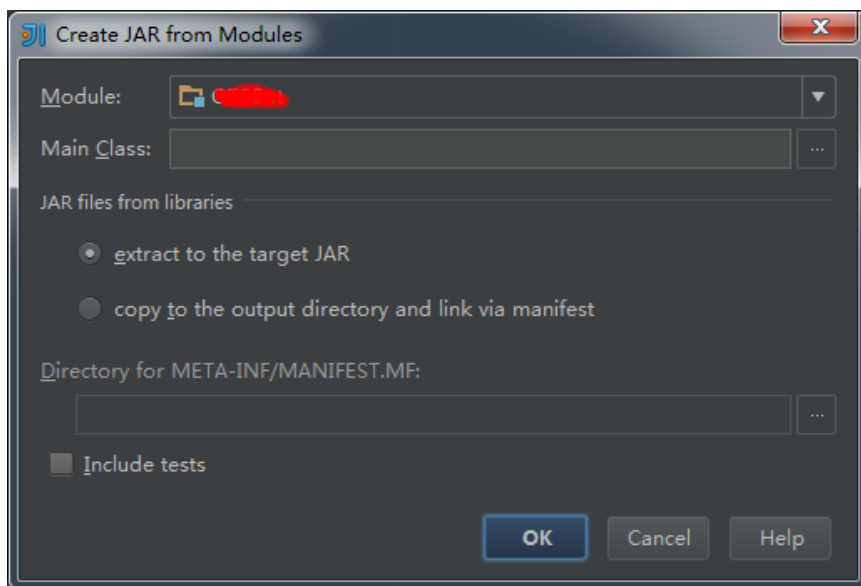


4,如下图,设置 META-INF/MANIFEST.MF

!!!!切记,不能用默认的(起码我用默认的是不成功的)!!!!

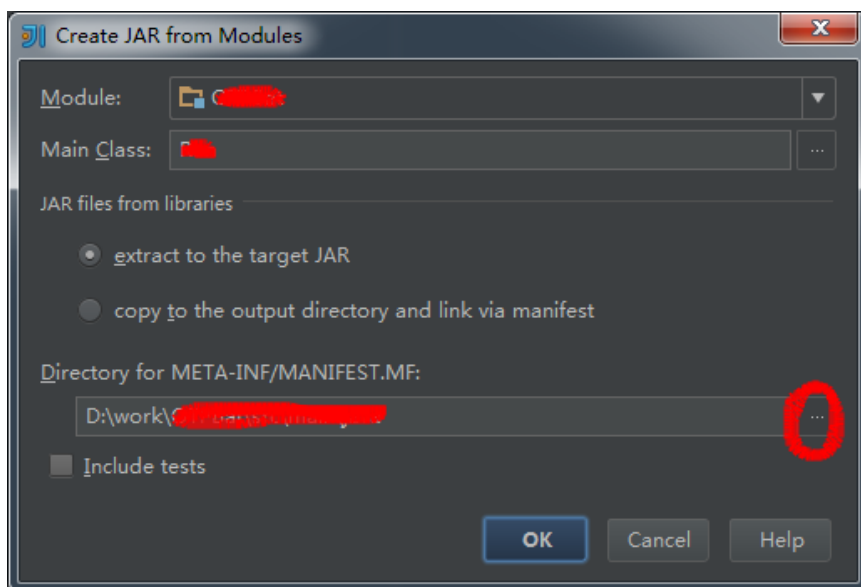


6,选中你这个项目的根目录,一定要放在根目录下

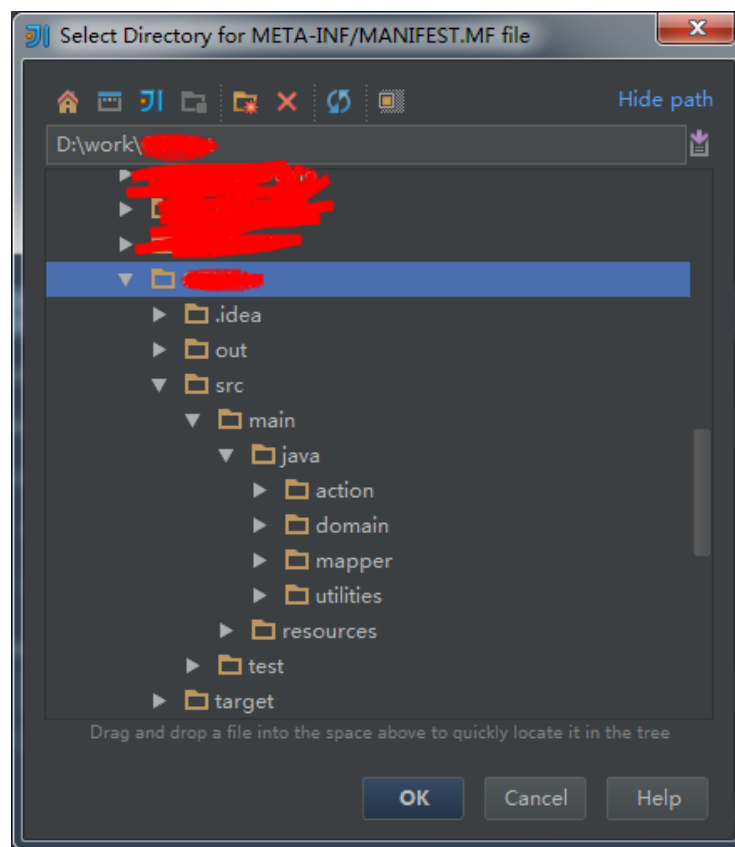

7,设置完是这样子的,关于 JAR files from libraries的两个选项:


选中第一个的话,打完后是一个jar包

选中第二个的话,打完后是一个jar包,外带你项目所用的jar包,个人推荐第二个


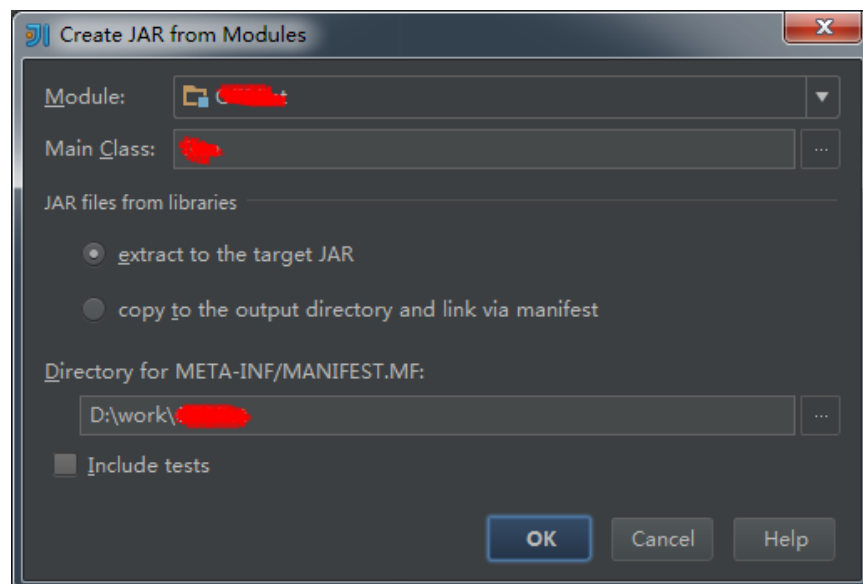


8,设置完后就可以点OK了


9,这个页面, Build on make打上勾,其他的不一样也没事

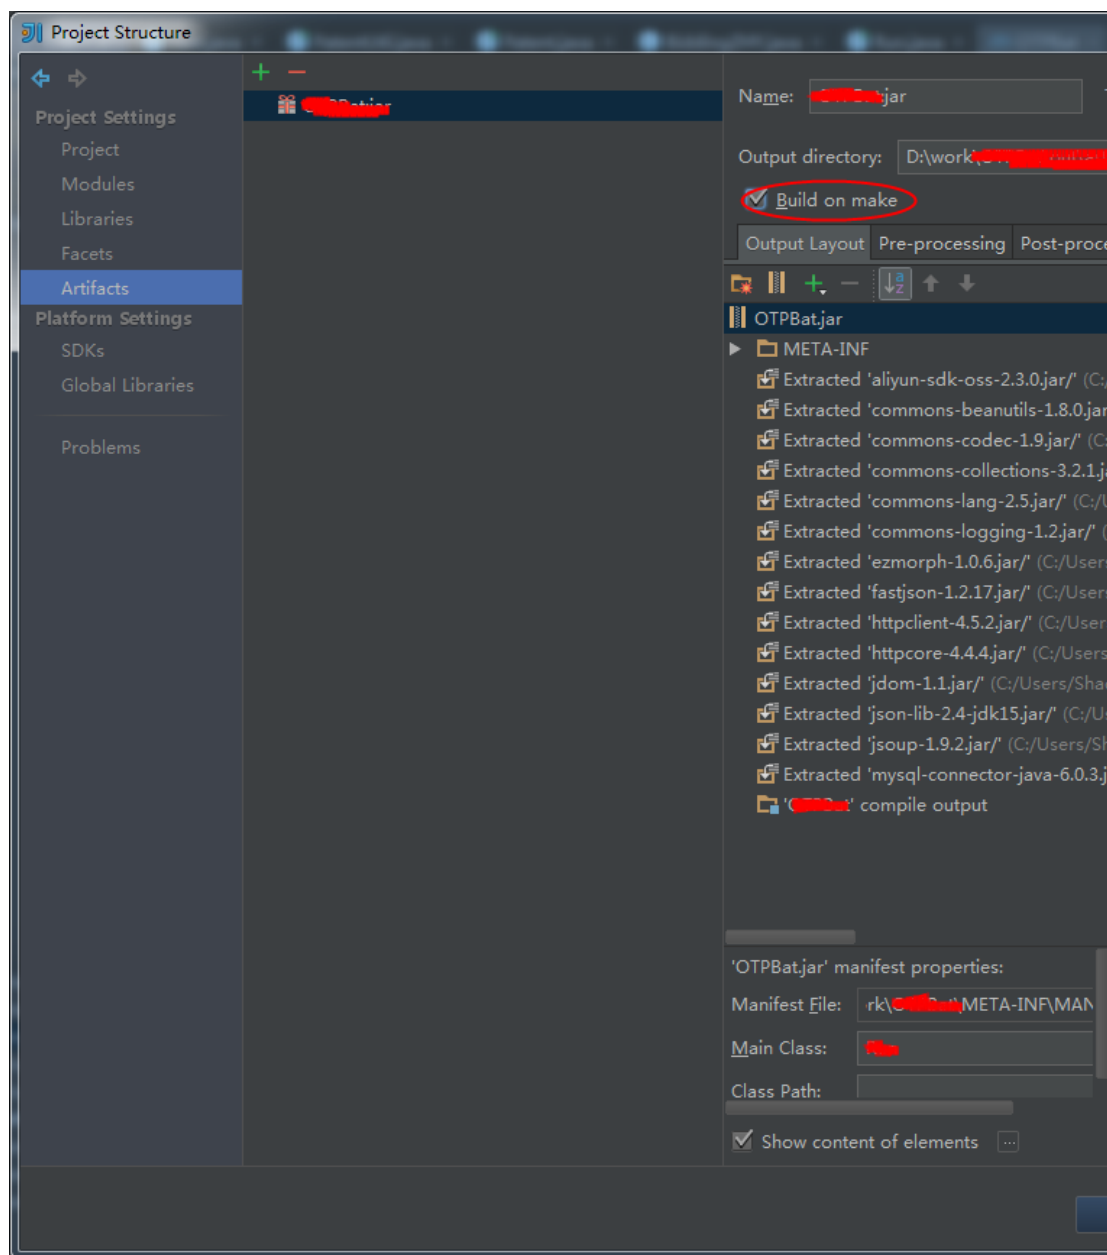

10,最后一步, Build Artifacts... --> XXX.jar --> Build

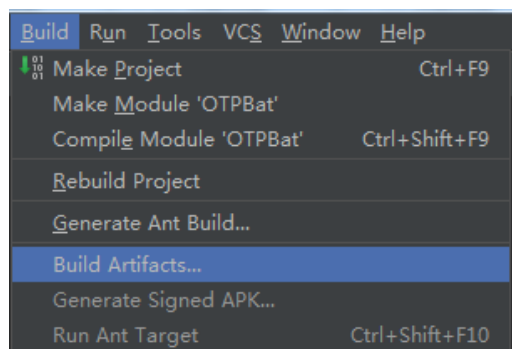

11,复制这里的路径去找jar包就行

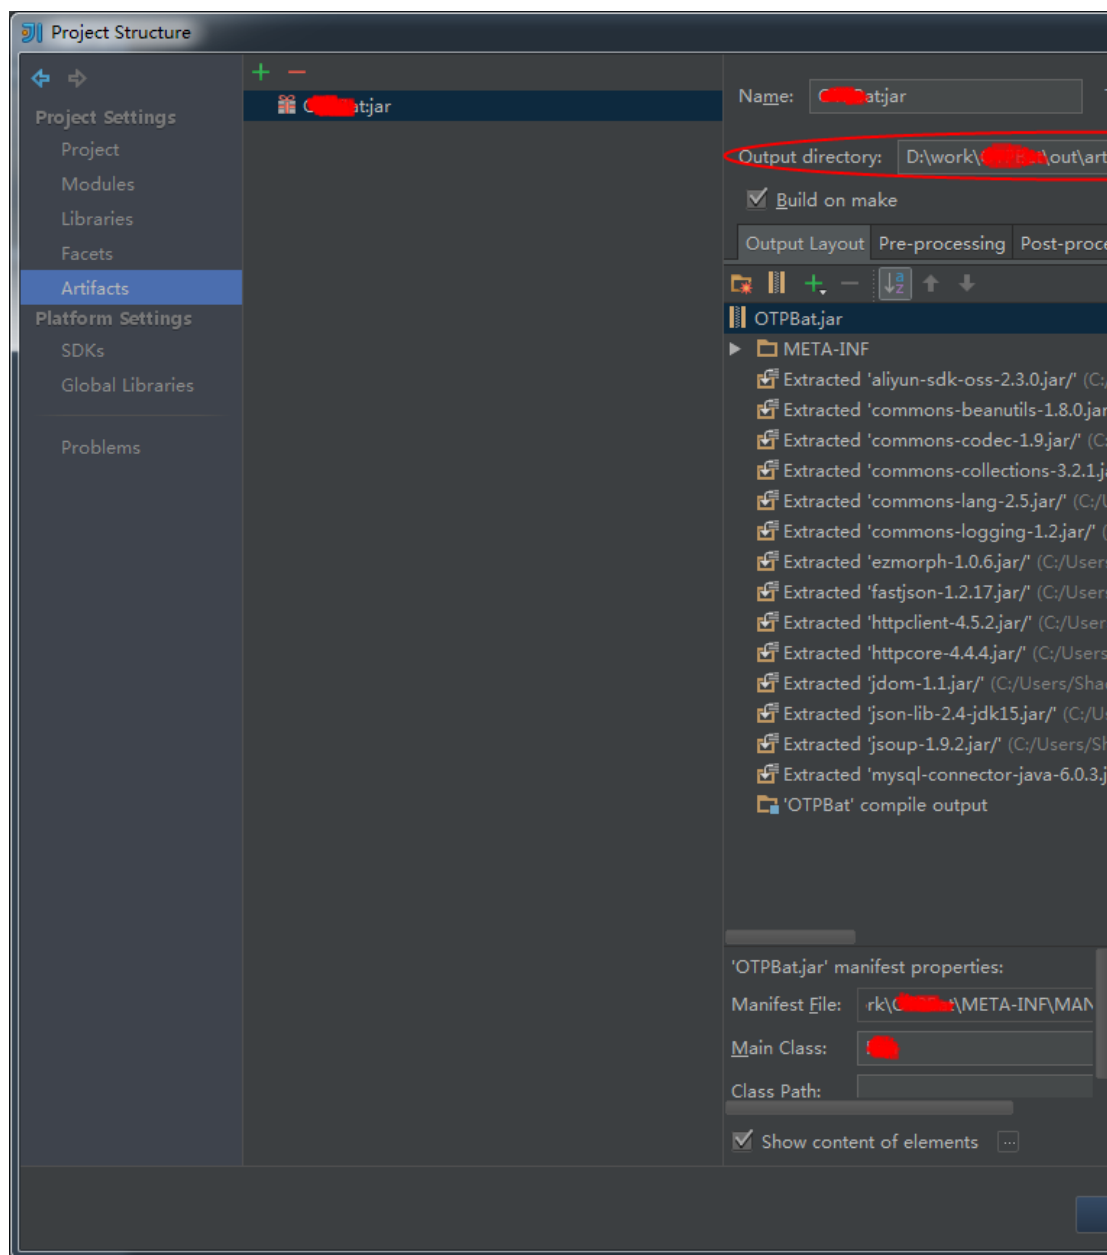

分类: 2016年9月

好文要顶

关注我

收藏该文



曲高终和寡

关注 - 0

粉丝 - 15

+加关注

« 上一篇: Java项目JUnit简单使用

» 下一篇: [转]遇到乱码了查看乱码编码

22

2

posted @ 2016-09-29 17:07 曲高终和寡 阅读(157654) 评论(12) 编辑 收藏

发表评论

#1楼 2017-06-29 18:06 | 胡子就不刮

感谢，尼玛其他类型的文章就是屎！！！把我坑的

支持(7) 反对(1)

#2楼 2017-10-16 14:28 | RockyLOMO

很好很强大~

支持(2) 反对(0)

#3楼 2018-02-27 18:25 | 木容

感谢感谢，其他类型的文章就是屎！

支持(2) 反对(1)

#4楼 2018-05-31 11:28 | shown

不错 亲测可用 666

支持(1) 反对(0)

#5楼 2018-06-11 20:22 | *-Betty

算出来了，算出来了。感谢感谢！

支持(1) 反对(0)

#6楼 2018-08-05 11:51 | z_dominic

谢谢博主分享

支持(0) 反对(0)

#7楼 2018-08-07 11:21 | 残阳飞雪

您好，谢谢你分享。

但是我的打包正常，按照这个方法还是没跑成。提示classnotfoundException.我用的是sbt打包，spark submit报错，但是submit spark自带的例子则不报错

支持(0) 反对(0)

#8楼 2018-08-25 10:17 | zhdw

如果有多个module，每个module下有相同的资源文件（资源文件名称一样），但是资源文件中的内容不一样，打包时怎么合并到一个中？

支持(0) 反对(0)

#9楼 2018-09-04 20:52 | 夜云爵

先mark。

支持(0) 反对(0)

#10楼 2018-11-20 17:45 | 有缘人_68

折腾疯了。还是解决不了

支持(0) 反对(0)

#11楼 2018-12-19 09:31 | 测试5454

还是有问题

支持(0) 反对(0)

#12楼 2019-01-16 20:21 | 伍贰零柒

选中第二个的话,打完后是一个jar包,外带你项目所用的jar包,个人推荐第二个

不明白的话，千万别选第二个，费了半天功夫，都是这个地方惹的祸

支持(0) 反对(0)

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问网站首页](#)。

【推荐】超50万C++/C#源码: 大型实时仿真组态图形源码

【推荐】专业便捷的企业级代码托管服务 - Gitee 码云

【推荐】云服务器、云数据库特惠，服务更稳，速度更快，价格更优

【活动】2019第四届全球人工智能大会解码“智能+时代”