基于 MVC 的网址收藏夹

一、网址收藏夹功能说明

登录和注销:在用户使用网址收藏夹功能之前需要进行登录,权限分为普通用户和管理员。每个用户只能看见自己的书签,管理员可以进行用户的添加和删除即可。

查看收藏夹(书签): 当用户打开网站首页(index.html), 想要查看目前已有的书签可以按下"查看书签"链接,程序会对数据库进行查询,查询到的书签数据将封装为书签对象并且显示在 list.jsp 中。如果书签条目很多,需要添加一个分页显示功能。

添加书签:如果用户打算添加书签,可以按下首页中的"添加书签"链接,在网页(add.jsp)中进行书签的添加。如果添加成功将显示"添加成功"页面(success.jsp),如果失败将显示"添加失败"页面(add.jsp,出错信息在顶部显示)。

编辑书签:包括修改和删除书签功能(这个编辑功能可以在查看书签的页面 去实现)

二、部分效果截图(参考)



在线书签

- 查看书签
- 添加书签

图 2.1 首页运行效果

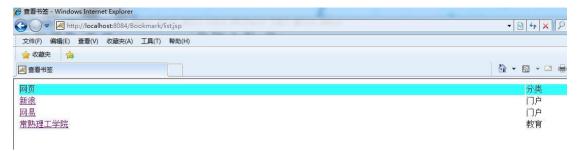


图 2.2 查看已有书签

文件(F) 编辑(E) <u>查</u>	看(V) 收藏夹(A)	工具(T)	帮助(H)
收藏夹 🍰			
増加书签			
*chuesee			
址: http://			
羽页名称:			
〉类:门户▼添	加分类:		

图 2.3 增加书签



图 2.4 新增一个 IT 技术分类的书签



图 2.5 添加一个 IT 技术分类的书签后的效果

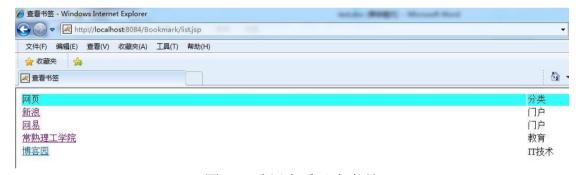


图 2.6 重新查看已有书签

http://local	ost:8084/Bo	okmark/	add.do
文件(F) 编辑(E) 查看(V)	收藏夹(A)	工具(T)	帮助(H)
🍦 收藏夹 🍰			
増加书签			
曾加书签失	败		
曾加书签失 · 网页标题不能为空			
• 网页标题不能为空 〕址:http://www.google			
	e.com.hk		

图 2.7 添加失败的效果,注意填写正确的信息应该继续显示

三、要求

- 1. 项目名称命名为 WebBookmark, 数据库名称命名为 bookmark, 用户名和密码设置为 javaee。
 - 2. 使用 Servlet, Filter, EL, JSTL, CSS+DIV 等技术来实现
- 3. 每个项目可根据自己的能力,在完成基本功能的基础上,进行适当的功能扩展(在项目报告中需要体现出来)。
- 4. 最后将你的项目目录+数据库导入的 sql+项目报告.doc 打包成一个压缩包提交,命名规则为学号加姓名的形式,例如: 0912101 张三.rar。项目报告还需要提交一份打印稿。