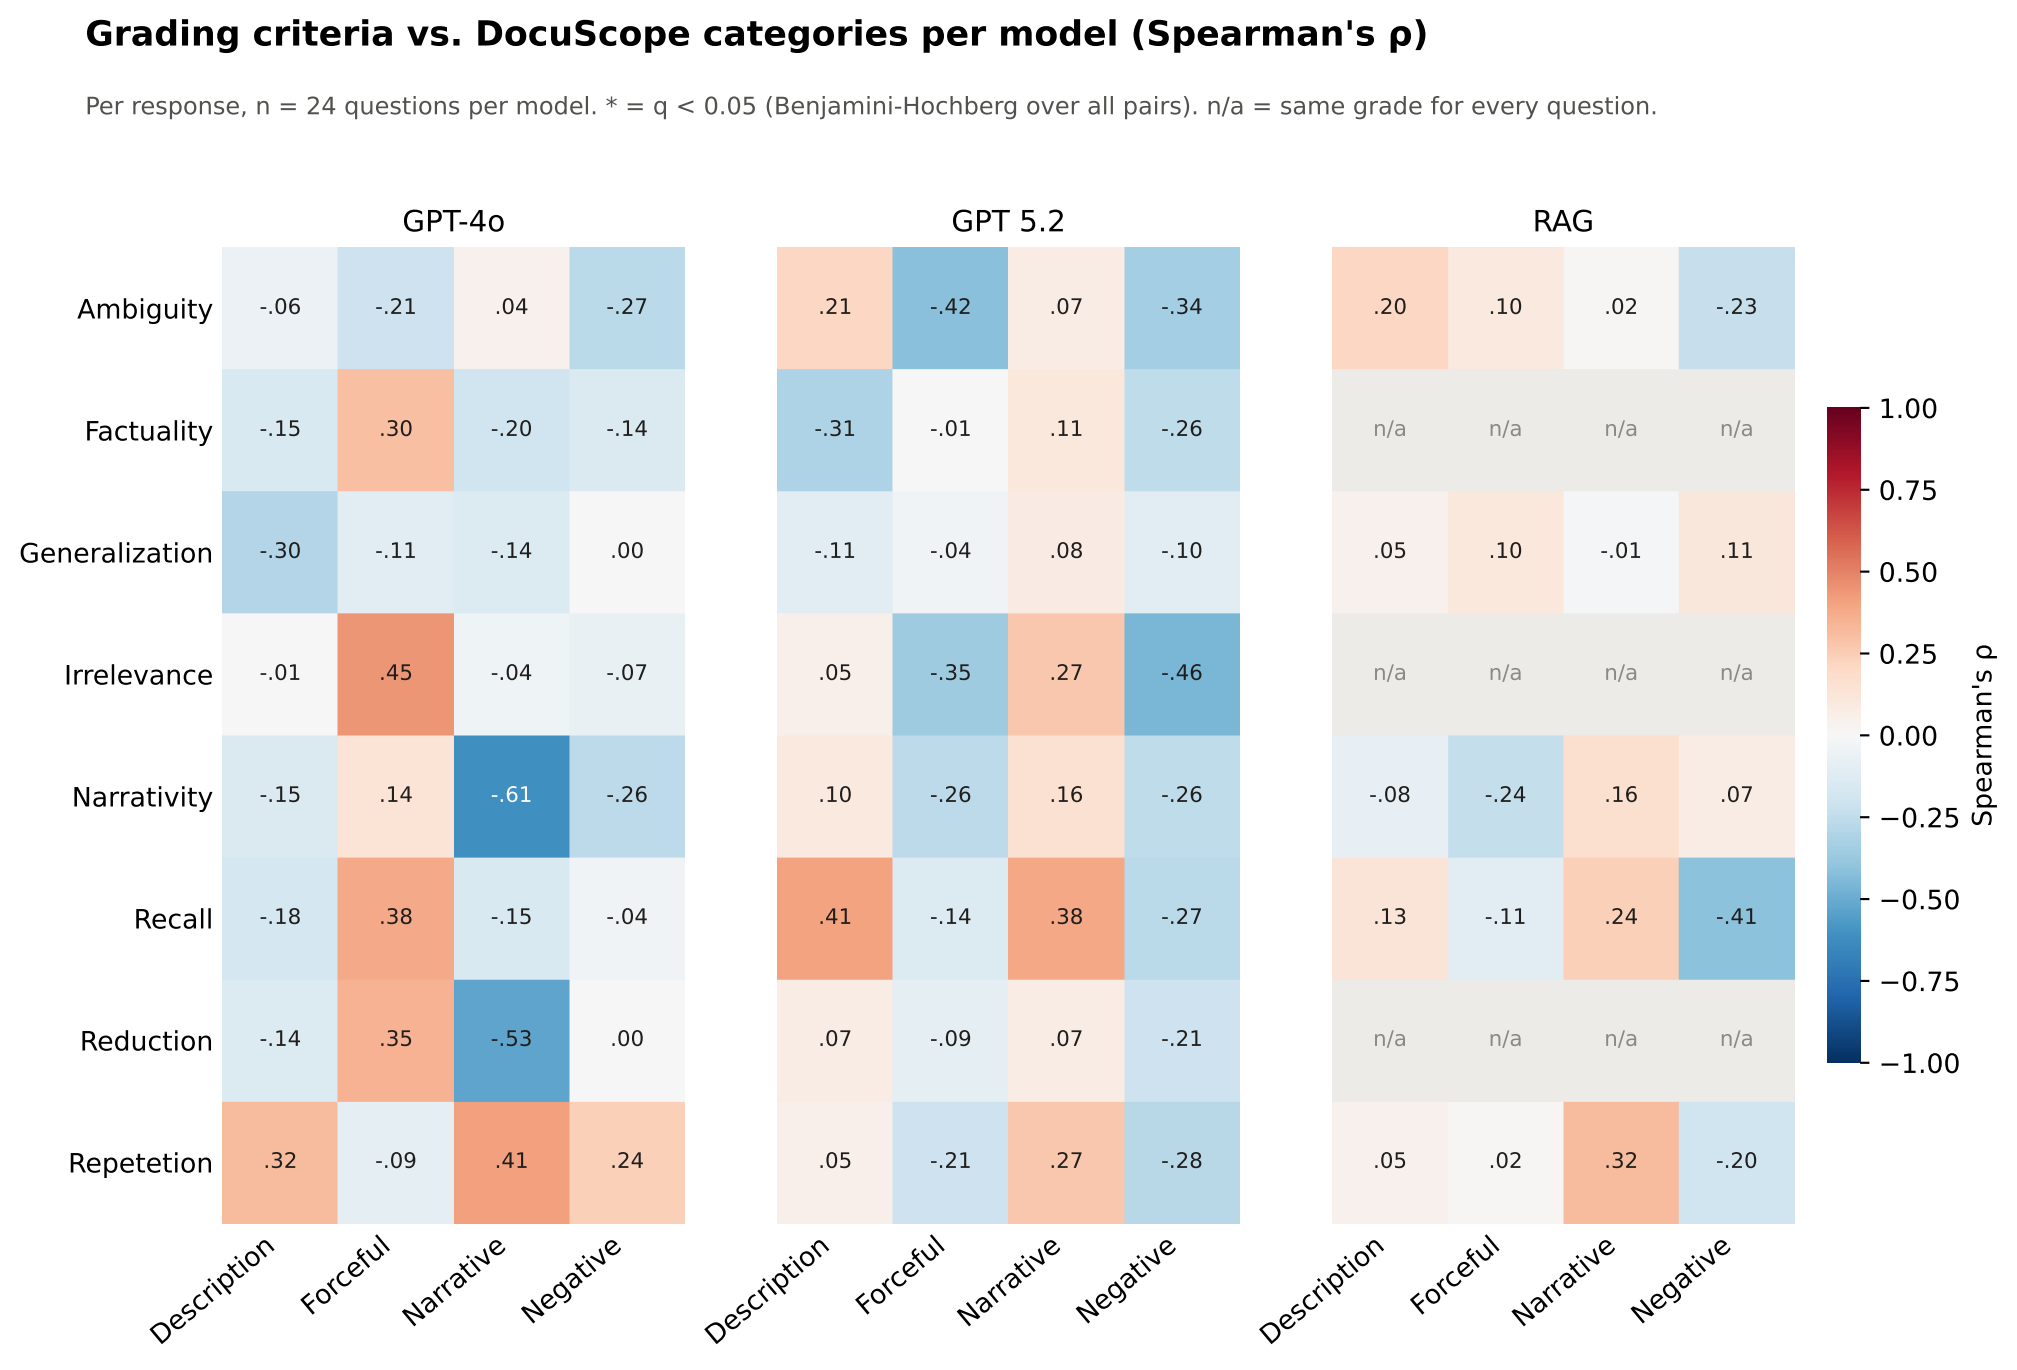
Grading criteria vs. DocuScope categories per model (Spearman's ρ)
Per response, n = 24 questions per model. * = q < 0.05 (Benjamini-Hochberg over all pairs). n/a = same grade for every question.
GPT-4o
GPT 5.2
RAG
Ambiguity
Factuality
Generalization
Irrelevance
Narrativity
Recall
Reduction
Repetetion
-.06 -.21 .04 -.27
-.15 .30 -.20 -.14
-.30 -.11 -.14 .00
-.01 .45 -.04 -.07
-.15 .14 -.61 -.26
-.18 .38 -.15 -.04
-.14 .35 -.53 .00
.32 -.09 .41 .24
.21 -.42 .07 -.34
-.31 -.01 .11 -.26
-.11 -.04 .08 -.10
.05 -.35 .27 -.46
.10 -.26 .16 -.26
.41 -.14 .38 -.27
.07 -.09 .07 -.21
.05 -.21 .27 -.28
.20 .10 .02 -.23
n/a n/a n/a n/a
.05 .10 -.01 .11
n/a n/a n/a n/a
-.08 -.24 .16 .07
.13 -.11 .24 -.41
n/a n/a n/a n/a
.05 .02 .32 -.20
Description
Forceful
Narrative
Negative
Spearman's ρ
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00