



AULA 2

Técnica aplicada



Mão na massa

Você acabou de explorar em (poucos) detalhes a relação entre o CSS e o HTML, aprimorando o entendimento da interação entre essas linguagens. Agora, irá solidificar esse conhecimento aplicando folhas de estilo ao *site* iniciado na aula 1.

Aprimorando a aparência do *site*

Usando o arquivo **style.css**, criado dentro do diretório **css** do *site*, crie as regras de estilo CSS. Não se esqueça de incluir um *link* para o arquivo no **<head>** da página HTML. Veja a linha 6 da figura a seguir:

```
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
7   <title>PUC-Rio</title>
8 </head>
```

Modificando index.html

Você vai começar pela *home-page* **index.html**. Nessa página, há uma figura que deveria ocupar toda a página e um *link* para a página seguinte, que deveria ter aparecido no rodapé (e dentro de um círculo). As figuras a seguir mostram como está a página e como ela deverá ficar:



Figura

Para a figura ocupar toda a área visível, a página não deve ter borda. Por falar em borda, todos os elementos HTML que são do tipo contêiner têm os seguintes atributos:

Atributos da borda estilo contêiner

margin: margem entre esse elemento e os elementos adjacentes.

border: borda do elemento (pode ser visível ou transparente).

padding: distância entre a borda do elemento e seu conteúdo.

width: largura do elemento.

height: altura do elemento.

margin	10					
border	51					
padding	60					
40	54	90	86x145	70	52	20
			80			
			53			
			30			

A figura mostra um elemento de tamanho 86 por 145 pixels, com *padding* superior de 60 pixels, inferior de 80 pixels, lateral esquerda de 90 pixels e direita de 70 pixels. Além do espaçamento interno, o elemento tem borda (visível ou não) de 51 pixels em cima, 53 pixels embaixo, 54 pixels à esquerda e 52 pixels à direita. A margem que separa esse elemento de qualquer elemento adjacente é de 10 pixels acima, 30 pixels embaixo, 40 pixels à esquerda e 20 pixels à direita.

Você consegue ver essas características de qualquer elemento HTML de uma página *web* clicando com o botão direito do *mouse* sobre o elemento, selecionando a opção de inspeção e, na aba Estilos, rolando a tela até o final.

As unidades de medida comumente utilizadas são:

- **%**: porcentagem do tamanho disponível;
- **em**: relativo (multiplicador) ao tamanho da fonte do elemento;
- **cm/mm/in**: tamanho em centímetros, milímetros ou polegadas, respectivamente;
- **pt**: pontos, sendo que um ponto equivale a 1/72 polegadas;
- **px**: *pixels*, tamanho do *pixel* do dispositivo onde a página foi renderizada;
- **vh**: *viewport height* (altura visível), em que 100vh representa o tamanho total e 1vh representa 1% desse tamanho;
- **vw**: *viewport width* (largura visível), em que 100vw representa o tamanho total e 1vw representa 1% desse tamanho.

Para configurar a margem, a borda e o espaçamento interno, deve-se criar a seguinte regra atribuída a **<body>**:

```
1 body {
2   margin: 0px;
3   border: 0px;
4   padding: 0px;
5 }
```

A figura com a foto de um jogo físico de *Whac-A-Mole* pertence à classe **banner** e deve ocupar toda a área visível, ou seja, sua altura deve ser 100% da “altura vertical” (**100vh**) e sem *padding* (0).

```
48 .banner {
49   height: 100vh; /* toda altura do viewport */
50   padding: 0; /* sem distância para o elemento interno */
51 }
```

A imagem vai ficar posicionada de forma absoluta em relação ao topo esquerdo da página, com distância zero, ocupando toda a área disponível, tanto em largura quanto em altura, mas suas proporções devem ser mantidas, sendo permitido cortar a imagem, se necessário, para cobrir toda a área disponível.

Para aplicar essa regra somente à imagem que está dentro de um contêiner da classe **banner**, será usado um novo tipo de seletor que seleciona o elemento que se deseja formatar, ou seja, uma **** que esteja dentro de um elemento da classe **banner**:

```
53 .banner img {
54   position: absolute; /* posicionado de forma absoluta */
55   top: 0; /* distância do topo */
56   left: 0; /* distância do lado esquerdo */
57   width: 100%; /* largura */
58   height: 100%; /* altura */
59   object-fit: cover; /* manter a proporção e cortar se necessário
60                       para cobrir toda a área disponível */
61 }
```

O seletor **.banner img** seleciona uma **** dentro de um contêiner que seja da classe **banner**.

Teste a página e veja que a figura, agora, já ocupa toda a área disponível.

Link

O próximo passo é acertar o *link*. O *link* foi colocado dentro de um **<div>** da classe **nextPage** para que se possa colocar o elemento no canto inferior direito (na verdade, não precisava, mas o professor usará isso como exemplo), a uma distância de 10 pixels. O conteúdo do **<div>** deve aparecer centralizado tanto na vertical quanto na horizontal e disposto à frente de outros elementos. Para implementar esse último item, imagine que os elementos HTML estão dispostos sobre um papel. O eixo Z controla quem está em cima de quem, sendo que o elemento que está embaixo de todos está na posição zero.

```
10 .nextPage {
11   position: fixed;      /* posicionado de forma fixa */
12   bottom: 10px;        /* distância da parte de baixo */
13   right: 10px;         /* distância do lado direito */
14   display: flex;        /* facilita o alinhamento vertical/horizontal */
15   align-items: center;  /* centraliza o conteúdo na vertical */
16   justify-content: center; /* centraliza o conteúdo na horizontal */
17   z-index: 3;
18 }
```

A classe do <div> do *link* para a página anterior é muito semelhante:

```
20 .previousPage {
21   position: fixed;
22   top: 10px;
23   left: 10px;
24   display: flex;
25   align-items: center;
26   justify-content: center;
27   z-index: 3;
28 }
```

O *link* deverá ficar dentro de um círculo de fundo cinza, de 36px por 36px, com a seta centralizada tanto verticalmente quanto horizontalmente.

Para criar um fundo cinza, é essencial compreender como especificar cores. **As cores podem ser especificadas tanto pelo nome quanto por valores RGB – preferencialmente RGB, porque permite cores mais precisas.** Os valores para cada componente RGB (*red* – vermelho, *green* – verde, *blue* – azul) devem ser fornecidos em hexadecimal, em um intervalo que vai de 00 (ausência da cor) a FF (máximo da cor). Como é quase impossível que um ser humano consiga calcular a cor exata a ser utilizada, normalmente se usa um aplicativo *color-picker*, como o **Adobe Photoshop** para **Windows** ou o **Gpick** para **Linux**. Você também pode tentar algumas combinações de valores para ver se o resultado agrada.

Para obter cinza, os valores RGB devem ser iguais. Quanto maiores os valores, mais claro o tom de cinza.

```
30 .circulo {
31   background-color: #cccccc; /* Cor de fundo do círculo */
32   border-radius: 50%;      /* Torna o contêiner um círculo */
33   width: 36px;
34   height: 36px;
35   display: flex;
36   align-items: center;
37   justify-content: center;
38 }
```

A imagem da seta está muito grande. Vamos redefinir seu tamanho para um quadrado de 24px.

```
40 .arrow {
41   width: 24px;
42   height: 24px;
43 }
```

Modificando regras.html

Agora que a página inicial está pronta, pode-se configurar o CSS para a página com as regras do jogo. A página com as regras tem um *link* para a página anterior, *home-page*, e um *link* para a próxima página, onde está o gramado do jogo. Parte da página contém as regras e uma foto realista de uma toupeira. O fundo da página é metade cinza-claro e metade cinza mais claro ainda. As figuras a seguir mostram como está a página e como deverá ficar:



Link para o CSS

Comece incluindo o *link* para o arquivo CSS, da mesma forma como foi feito na *home-page*:

```
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
7   <title>Regras do Jogo</title>
8 </head>
```

Conteúdo com as regras

A seção com as regras irá ocupar todo o *viewport*. Vamos usar o alinhamento flexível para facilitar a centralização dos elementos, e a cor de fundo será cinza mais claro.

```
66 .regras {
67   height: 100vh;
68   display: flex;
69   background-color: #d0d0d0;
70 }
```

Texto com as regras

O texto com as regras está dentro de um **<div>** da classe **contentBox** que vai ocupar toda a largura disponível com uma cor cinza-claro.

```
72 .regras .contentBox {
73   width: 100%;
74   padding: 50px;
75   background-color: #cccccc;
76 }
```

Esse é um seletor composto, ele somente irá modificar os elementos da classe **contentBox** que estiverem dentro da classe **regras**.

Imagem da toupeira

Apenas para demonstrar uma outra forma de inserir uma imagem, veja como configurar o fundo do **<div>** da classe **imgBox** com uma imagem que irá ocupar 100% da largura disponível, centralizada e sem repetir a imagem.


```
78  .regras .imgBox {
79      width: 100%;
80      background: url(../images/hole.png); /* url da imagem */
81      background-size: cover;
82      background-position: center;
83      background-repeat: no-repeat;
84  }
```

Sim, poderíamos ter usado aqui uma *tag* .

Modificando tabuleiro.html

Agora que a página de regras está pronta, siga para o tabuleiro do jogo. Essa certamente é a página mais complexa do *site*. Ela contém um gramado com cinco buracos onde as toupeiras podem aparecer, um placar com a pontuação, composto por quatro números de três algarismos cada um, e um botão para iniciar o jogo, além dos *links* para a página de regras e para a página de recordes. O fundo da página é verde-claro e o gramado é verde-grama.

As figuras a seguir mostram como está a página e como deverá ficar:



Link para o CSS

Como nas páginas anteriores, coloque o *link* para o arquivo CSS:

```
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
7      <title>Tabuleiro do Jogo</title>
8  </head>
```

Conteúdo da página

A regra para a classe **tabuleiro** que representa o conteúdo da página (seus elementos já foram apresentados antes):

```
90  .tabuleiro {
91      height: 100vh;
92      display: flex;
93      align-items: center;
94      justify-content: center;
95      background-color: #00FF00;
96  }
```

Gramado

A grande novidade no gramado é o uso de um martelo no lugar da seta como cursor do *mouse*. O objetivo é que, sempre que o cursor do *mouse* esteja sobre o gramado, ele se transforme em um martelo levantado. Para isso, será usada uma figura de 32 por 32 pixels no

formato de um martelo – se a figura for muito grande, o navegador não vai conseguir usá-la como cursor.

Uma boa prática ao trocar o cursor, tanto por CSS como por JavaScript, é informar uma lista de alternativas caso alguma falhe. Aqui, vamos usar o formato de cruz do navegador caso ocorra algum problema com a imagem do martelo.

A propriedade **flex-wrap** com valor **wrap** permite que o navegador arrume os buracos em linha até o final do espaço existente. Os buracos que não couberem nesse espaço serão colocados na linha seguinte. Isso permite que o gramado tenha uma quantidade flexível de linhas, dependendo da resolução e do tamanho da tela.

```
98 .gramado {
99   width: 536px;
100  height: 536px;
101  background-color: #e0e0e0;
102  display: flex;
103  align-items: center;
104  justify-content: space-around;
105  flex-wrap: wrap; /* permite quebra de linha nos buracos */
106  cursor: url(../images/hammer.png), crosshair;
107  padding: 6px;
108 }
```

A imagem do martelo está no diretório **images**. A folha de estilo está no diretório **css**. Para referenciar a imagem do martelo, devemos colocar o caminho, desde o diretório **css** até o diretório **imagens**, passando pela raiz do *site*. Então, vamos por partes: **(a)** .. sobe um nível na árvore de diretórios, ou seja, para a raiz; **(b)** **/images** desce para o diretório **images**. Depois, é só colocar o nome do arquivo do martelo.

Buracos das toupeiras

No gramado, há as imagens de cinco buracos, que precisam ter seu tamanho e *padding* controlados. A regra para efetuar essa transformação somente deve ser aplicada a imagens dentro de um contêiner da classe **gramado**.

```
110 .gramado img {
111   padding: 25px 50px 25px 50px;
112   box-sizing: content-box; /* incluído por causa do bootstrap */
113   width: 76px;
114   height: 61px;
115 }
```

SPOILER ALERT!!!



Fique ligado

Como serão usados estilos definidos pelo **Bootstrap**, a propriedade CSS **box-sizing** determina como o modelo de caixa de um elemento é calculado, especialmente em relação às propriedades **width** e **height**. Ela tem dois valores principais: **content-box** e **border-box**, e o **Bootstrap** redefine para **border-box**. Em outras palavras, se as propriedades largura e altura incluem a borda ou apenas o conteúdo.

Pontuação

O contêiner com a pontuação não tem novidades:

```
117  .pontos {
118      width: 536px;
119      height: 536px;
120      display: flex;
121      justify-content: center;
122  }
```

Tabela de pontos

Para construir a tabela de pontos, use um tipo de fonte que não é padrão nos clientes *web*. Vou usar um que está disponível no **Google Fonts**, chamado **Bungee Spice**. Existem vários *sites* com fontes disponíveis para uso gratuito na internet. Em sua maioria, informam como incorporar a fonte nas páginas. No caso do Google e dessa fonte, é preciso incluir no **<head>** os seguintes *links*:

```
10  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
11  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
12  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Bungee+Spice&display=swap" rel="stylesheet">
```

A primeira linha da tabela foi criada com células do tipo **<th>** e seu conteúdo deve usar fonte **Bungee Spice**, centralizada e com tamanho grande. No entanto, essa regra somente deve ser aplicada a **<th>** dentro da classe **pontos**.

```
124  .pontos th {
125      font-size: 58px;
126      font-family: 'Bungee Spice', sans-serif;
127      text-align: center;
128  }
```

Nessa mesma tabela, a primeira coluna composta por células do tipo **<td>** deve conter um texto alinhado à direita, um pouco maior do que o normal e também com fonte **Bungee Spice**. Para selecionar apenas a primeira coluna, use uma pseudoclasse (*pseudo class*), algumas vezes chamada também de pseudosseletor (*pseudo selector*): **:first-child**. Como o nome sugere, essa pseudoclasse seleciona o primeiro filho, ou seja, o **<td>** que é o primeiro filho de uma *tag* contêiner, no caso, o **<tr>**.

```
130  .pontos td:first-child {
131      text-align: right;
132      font-size: 36px;
133      font-family: 'Bungee Spice', sans-serif;
134  }
```

Usando Bootstrap

O botão para iniciar o jogo ficou muito simples (para não dizer horrível), mas, às vezes, criar um estilo inteiro apenas para formatar um objeto pode ser um trabalho inglório. Existem vários pacotes de estilos disponíveis na internet. Para formatar esse botão, use o **Bootstrap**. A melhor maneira de começar a usar o **Bootstrap** é visitando o *site* e clicando em “Getting started”. Lá, você vai encontrar um *link* para incluir no **<head>** da página. Ao inserir esse *link*, vários seletores estarão disponíveis para uso.


```
12 <link
13   href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
14   rel="stylesheet"
15   integrity="sha384-T3c6CoI6ulrA9TneMEoa7RxnatzjcDSCmG1X0uSR1GAsXEV/DwYkc2HPKBM2HI"
16   crossorigin="anonymous">
```

Agora, inclua o botão *Start* nas classes **btn** e **btn-light** definidas pelo **Bootstrap**:

```
01 <tr>
02   <td colspan="2">
03     <button id="start" class="btn btn-light">Start</button>
04   </td>
05 </tr>
```

Para melhorar um pouco mais a aparência, aumente o tamanho para que ocupe toda a célula da tabela. Para isso, use uma letra um pouco maior e uma borda preta (até agora, estou na dúvida se essa borda foi uma boa ideia, mas fica como exemplo). Essa regra vai usar o **id** do botão como seletor:


```
136 #start {
137   width: 100%;
138   font-size: 36px;
139   border: 1px solid #000000;
140 }
```

Modificando recordes.html

A página com os recordes é muito simples. Ela é basicamente uma tabela estática. Acredito que, no futuro, você vai gostar de transformar essa tabela estática em uma tabela dinâmica armazenando os dados dos recordistas em um banco de dados no *back-end* que irá desenvolver. No momento, estamos lidando apenas com o *front-end*, mas sugiro que você anote essa ideia em sua agenda.

A página com os recordes contém um *link* para a página do gramado do jogo, o título da página e uma tabela com os dados dos recordistas. Como esse é um jogo muito antigo, o tipo de fonte usado para criar a tabela de recordes foi baseado em letras medievais. O **Google Fonts** disponibiliza gratuitamente o tipo Medieval Sharp, que parece bem interessante. Claro, se você preferir (espero que sim), procure outro tipo de fonte para compor a tabela. A primeira linha da tabela tem fundo preto com letras brancas. As outras linhas alternam o fundo entre branco e cinza. Como é a última página, não existe *link* para a próxima página.

As figuras a seguir mostram como está a página e como deve ficar:

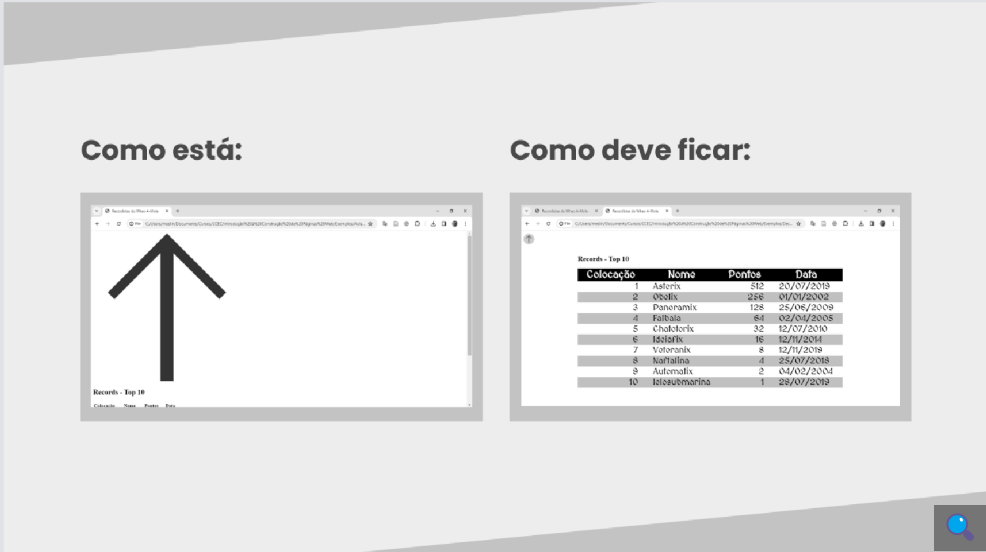

Link para o CSS

Comece incluindo o *link* para o arquivo CSS, da mesma forma como foi feito em todas as outras páginas:

```
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
7   <title>Recordistas do Whac-A-Mole</title>
8 </head>
```

Teste a página de recordes. Note que a imagem do *link* já aparece como foi desejado: dentro de um círculo no topo esquerdo da página.

Leiaute da página

A página deve ocupar toda a área disponível. A distribuição de elementos será baseada no alinhamento flexível e o conteúdo será centralizado tanto na vertical quanto na horizontal.

```
145 .records {
146   height: 180vh;          /* ocupa toda a área do viewport */
147   display: flex;          /* modo flex de alinhamento */
148   align-items: center;     /* centraliza na vertical */
149   justify-content: center; /* centraliza na horizontal */
150 }
```

O título no texto da página e a tabela com os recordes ainda não estão formatados definitivamente, mas já aparecem em suas posições corretas.

Título no texto da página

Observe que o título que aparece no texto da página está dentro de uma *tag* **<h2>**, na classe **heading**. Vou deixar para você pensar em alguma modificação no estilo do título da página.

Assim como classes e identificações definidas na folha de estilo e não utilizadas na página HTML não geram erros ou advertências, a ausência da definição da classe **heading** em nossa folha de estilo CSS também não é considerada um problema para o navegador, pois ele simplesmente a ignora.

Tipo de fonte da tabela

Da mesma forma que foi feito com a tabela de pontos da página do gramado, procure o tipo de fonte no **Google Fonts** e inclua o *link* na seção **<head>** da página. Aqui está como a seção ficou:

```
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
7   <!-- Google Fonts -->
8   <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
9   <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
10  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=MedievalSharp&display=swap" rel="stylesheet">
11  <title>Recordistas do Whac-A-Mole</title>
12 </head>
```

Note que nada foi modificado na página porque o novo tipo não foi aplicado a nenhum texto ainda. Para modificar o tipo na tabela, é usado o atributo **font-family**, informando o nome da fonte do **Google Fonts** e um tipo alternativo caso ocorra algum erro de acesso a essa fonte.

Para evitar que apareça um espaço entre as células da tabela, especialmente nas linhas com fundo de cor diferente da cor da página, deve-se colapsar as bordas das células.

Esse estilo de tabela deve ser aplicado somente a essa tabela, que está dentro da *tag* **<section>** da classe **records**. Então, será usado um seletor composto:

```
152 .records table {
153   border-collapse: collapse;
154   font-family: 'MedievalSharp', cursive;
155 }
```

Primeira linha da tabela (cabeçalho da tabela)

O estilo destinado à primeira linha da tabela deve conferir a ela a aparência de um cabeçalho, destacando-a das demais. Quando cria-se essa linha, usa-se células do tipo **<th>**. Agora, é possível empregar um seletor composto para identificar unicamente esse tipo de célula. O estilo deve apresentar um fundo preto com letras brancas e texto centralizado com tamanho de 36 pixels. A fim de evitar que o conteúdo de uma célula fique muito próximo de outra célula, coloca-se um espaçamento de 30 pixels à direita e à esquerda.

```
163 .records th {
164   background-color: #000000; /* cor do fundo */
165   color: #FFFFFF; /* cor da letra */
166   text-align: center; /* centralizado */
167   font-size: 36px; /* tamanho da fonte */
168   padding-left: 30px; /* espaço à esquerda */
169   padding-right: 30px; /* espaço à direita */
170 }
```

Restante do conteúdo da tabela

As outras células da tabela foram definidas com *tags* **<td>**. Usa-se o mesmo recurso de seletor composto. Para acompanhar a primeira linha, todo o conteúdo deve ter espaçamento lateral de 30 pixels. O tamanho da letra pode ser um pouco menor (30 pixels, por exemplo).

```
171 .records td {
172   padding-left: 30px;
173   padding-right: 30px;
174   font-size: 30px;
175 }
```

Deseja-se que as linhas pares da tabela fiquem com cor de fundo cinza-claro. Agora, uma novidade: para selecionar apenas as linhas pares, usa-se a pseudoclassee **:nth-child** com **even** (par) como parâmetro para construir o seletor. Dessa forma, o estilo criado será aplicado apenas às linhas pares da tabela.

```
177 .records tr:nth-child(even) { /* seleciona apenas as linhas pares */
178   background-color: #cccccc;
179 }
```

A tabela está quase pronta, mas, para melhorar sua aparência, os números relativos à colocação dos recordistas e suas pontuações poderiam ficar alinhados à direita, e não à esquerda. Podemos colocar essas células em uma nova classe ou usar uma pseudoclassee. Vou usar a segunda opção, por ser uma novidade (e porque vai dar menos trabalho). A pseudoclassee **:first-child** permite selecionar o primeiro filho de um contêiner (o contêiner-pai é o **<tr>**). Aproveitando o que você acabou de usar para selecionar as linhas

pares, use a pseudoclasse **:nth-child**, agora com o parâmetro **3** para selecionar o terceiro filho do contêiner.

Certamente, você poderia ter utilizado **:nth-child(1)** para selecionar o primeiro filho também, mas aproveitou-se a ocasião para usar uma pseudoclasse diferente.

Como ambos têm o mesmo estilo, pode-se definir um estilo com dois seletores:

```
181 .records td:first-child, td:nth-child(3) { /* seleciona a 1a e a 3a colunas */
182   text-align: right; /* alinha à direita */
183 }
```

Como exercício, tente centralizar a coluna com as datas.

Tornando o *site* responsivo

Agora, simule uma tela pequena ou de baixa resolução. Use o *zoom* do navegador para isso. Para mim, um *zoom* de 150% foi suficiente para notar problemas em nossa formatação.

Note que algumas páginas não estão sendo exibidas adequadamente. Para resolver isso, crie uma **consulta de mídia** ou *media query*. Pode-se considerar que se está em uma tela pequena quando a resolução da largura ficar abaixo de 767 a 991 pixels.

Home-page *responsiva*

Revisando as páginas, a **home-page** manteve seu bom comportamento mesmo em mídias menores.

Página de regras responsiva

A página de regras poderia parar de apresentar a figura ao lado e colocá-la abaixo, no modo coluna. A imagem poderia ocupar toda a altura que ainda estiver disponível.

```
185 .regras {
186   flex-direction: column;
187 }
188 .regras .contentBox {
189   width: unset;
190 }
191 .regras .imgBox {
192   height: 100%;
193 }
```

Página com o tabuleiro responsiva

O tabuleiro também poderia apresentar o conteúdo em colunas em vez de linhas, mas na ordem inversa. Pode-se, também, diminuir o tamanho das fontes e dos buracos para que tudo continue cabendo nos espaços disponíveis.

código

```
196 .tabuleiro {
197   flex-direction: column-reverse;
198   height: 100%;
199 }
200 .pontos th {
201   font-size: 30px;
202 }
203 .pontos td:first-child {
204   font-size: 20px;
205 }
206 .granado {
207   width: 400px;
208   height: 400px;
209 }
210 .pontos {
211   width: 400px;
212   height: 400px;
213 }
214 .granado img {
215   padding: 10px 30px 10px 30px;
216 }
```

Página de recordes responsiva

A página de recordes acabou ficando com letras muito grandes. Nesse caso, basta diminuir o tamanho das letras. Aproveite para diminuir também os espaçamentos.

Pode-se tentar um espaçamento lateral de 10 pixels e tamanho de fonte de 18 pixels para o cabeçalho da tabela e de 15 pixels para o conteúdo. Se ficar muito grande ou muito pequeno, basta modificar o estilo.

código

```
219 .records tr th {
220   padding-left: 10px;
221   padding-right: 10px;
222 }
223 .records th {
224   font-size: 18px;
225 }
226 .records td {
227   padding-left: 10px;
228   padding-right: 10px;
229   font-size: 15px;
230 }
```

Resultado final

A figura a seguir apresenta o código completo para tornar o *site* mais responsivo. Estou considerando que uma tela pequena tenha, no máximo, 991 pixels de largura.

código

```
187 @media(max-width: 991px) {
188   /* Regras */
189   .regras {
190     flex-direction: column;
191   }
192   .regras .imgBox {
193     height: 100%;
194   }
195
196   /* Tabuleiro */
197   .tabuleiro {
198     flex-direction: column-reverse;
199     height: 100%;
200   }
201   .pontos th {
202     font-size: 30px;
203   }
204   .pontos td:first-child {
205     font-size: 20px;
206   }
207   .granado {
208     width: 400px;
209     height: 400px;
210   }
211   .pontos {
212     width: 400px;
213     height: 400px;
214   }
215   .granado img {
216     padding: 10px 30px 10px 30px;
217   }
218
219   /* Recordes */
220   .records tr th {
221     padding-left: 10px;
222     padding-right: 10px;
223   }
224   .records th {
225     font-size: 18px;
226   }
227   .records td {
228     padding-left: 10px;
229     padding-right: 10px;
230     font-size: 15px;
231   }
232 }
```


Conclusão

Agora que você já sabe como funcionam as folhas de estilo, aplique seu conhecimento e crie *sites* e páginas para você. No entanto, lembre-se: você não tem que saber todas as *tags* HTML e propriedades CSS. Você tem que saber como usar e, principalmente, onde consultar (pode até usar IA, se quiser).

Até a próxima aula.



Refleta

1. O *site* do jogo é composto por quatro páginas. Cada página aponta para a anterior e a posterior. Como você criaria *links* de navegação para poder ir de uma página para qualquer outra página?
2. O Portal de Notícias tem um leiaute muito básico. Como você pode melhorá-lo?
3. As quatro páginas do *site* do jogo estão com leiaute muito simples. Como você poderia incrementar o leiaute do jogo?
4. Seria possível fazer o jogo apenas em uma página? Como?
5. Como seria a página com as regras se a figura com a toupeira fosse inserida usando a *tag* `<img>`?

Não se esqueça dos pontos vistos na seção “Que história é essa?”, pois serão de extrema importância para a construção do conhecimento desta aula.