

Mineração de Padrões Frequentes Ortogonais e sua Aplicação em Classificação Associativa

Leandro Souza Costa
Orientador: Wagner Meira Jr.

Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Minas Gerais

Defesa de Dissertação de Mestrado
16 de abril de 2008



Introdução

- Era da Informação;
- Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD);
- *Data Warehouse*;
- Mineração de Dados.



Introdução

- Era da Informação;
- **Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD);**
- *Data Warehouse;*
- Mineração de Dados.



- Era da Informação;
- Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD);
- *Data Warehouse*;
- Mineração de Dados.



- Era da Informação;
- Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD);
- *Data Warehouse*;
- Mineração de Dados.



- **Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (KDD - *Knowledge Discovery in Databases*);**
- Padrões Frequentes;
- Regras de Associação;
- Classificação Associativa.



- Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (KDD - *Knowledge Discovery in Databases*);
- Padrões Frequentes;
- Regras de Associação;
- Classificação Associativa.



- Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (KDD - *Knowledge Discovery in Databases*);
- Padrões Frequentes;
- Regras de Associação;
- Classificação Associativa.





Ortogonalidade

Definição Matemática

Dois vetores x e y são ortogonais num espaço vetorial V se o produto interno $\langle x, y \rangle$ é zero. Esta situação é descrita por $x \perp y$.

Definição Adotada

Estamos interessados no quanto os elementos de um conjunto contribuem com informações não redundantes para a solução de um problema. Considerando que seja possível medir esta contribuição, e chamá-la de **significância**, podemos definir **ortogonalidade** como a média das significâncias dos elementos do conjunto.



- Minimizar o número de padrões utilizados na geração das regras;
- Diminuir a redundância das regras geradas;
- Diminuir a ambigüidade das regras geradas;
- Aumentar a efetividade das classificações.



Objetivos

Explorar o problema de classificação associativa considerando ortogonalidade entre padrões freqüentes com a intenção de:

- Minimizar o número de padrões utilizados na geração das regras;
- Diminuir a redundância das regras geradas;
- Diminuir a ambigüidade das regras geradas;
- Aumentar a efetividade das classificações.



Objetivos

Explorar o problema de classificação associativa considerando ortogonalidade entre padrões freqüentes com a intenção de:

- Minimizar o número de padrões utilizados na geração das regras;
- Diminuir a redundância das regras geradas;
- Diminuir a ambigüidade das regras geradas;
- Aumentar a efetividade das classificações.



- Minimizar o número de padrões utilizados na geração das regras;
- Diminuir a redundância das regras geradas;
- Diminuir a ambigüidade das regras geradas;
- Aumentar a efetividade das classificações.



Trabalhos Relacionados

- **Compactação do Conjunto de Padrões Frequentes:**
 - Padrões Fechados e Maximais;
 - Extração de sub-conjunto (top- k) de padrões;
 - Representação alternativa do conjuntos de padrões.
- Diminuição de Redundância no Conjunto de Padrões Frequentes:
 - Função objetivo relacionando significância e redundância;
 - Modelos baseados em agrupamentos e representantes;
 - ORIGAMI (α -ortogonalidade).
- Classificação Associativa:
 - Estratégia *lazy*.

Trabalhos Relacionados

- Compactação do Conjunto de Padrões Frequentes:
 - **Padrões Fechados e Maximais;**
 - Extração de sub-conjunto (top- k) de padrões;
 - Representação alternativa do conjuntos de padrões.
- Diminuição de Redundância no Conjunto de Padrões Frequentes:
 - Função objetivo relacionando significância e redundância;
 - Modelos baseados em agrupamentos e representantes;
 - ORIGAMI (α -ortogonalidade).
- Classificação Associativa:
 - Estratégia *lazy*.

Trabalhos Relacionados

- Compactação do Conjunto de Padrões Frequentes:
 - Padrões Fechados e Maximais;
 - Extração de sub-conjunto (top- k) de padrões;
 - Representação alternativa do conjuntos de padrões.
- Diminuição de Redundância no Conjunto de Padrões Frequentes:
 - Função objetivo relacionando significância e redundância;
 - Modelos baseados em agrupamentos e representantes;
 - ORIGAMI (α -ortogonalidade).
- Classificação Associativa:
 - Estratégia *lazy*.

Trabalhos Relacionados

- Compactação do Conjunto de Padrões Frequentes:
 - Padrões Fechados e Maximais;
 - Extração de sub-conjunto (top- k) de padrões;
 - Representação alternativa dos conjuntos de padrões.
- Diminuição de Redundância no Conjunto de Padrões Frequentes:
 - Função objetivo relacionando significância e redundância;
 - Modelos baseados em agrupamentos e representantes;
 - ORIGAMI (α -ortogonalidade).
- Classificação Associativa:
 - Estratégia *lazy*.

- 



- Modelos propostos: redes neurais, estatísticos, árvores de decisão, algoritmos genéticos, etc.;
- Modelo baseado em árvores de decisão é um dos mais indicados para Mineração de Dados;
- Classificação Associativa produz resultados ainda melhores.



- Modelos propostos: redes neurais, estatísticos, árvores de decisão, algoritmos genéticos, etc.;
- Modelo baseado em árvores de decisão é um dos mais indicados para Mineração de Dados;
- Classificação Associativa produz resultados ainda melhores.



Padrões Frequentes

- Um conjunto $X = \{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \mathcal{I}$, onde \mathcal{I} é um conjunto de itens, é chamado de *itemset* (ou padrão);
- Uma transação sobre \mathcal{I} é um par $T = (tid, I)$ onde *tid* é o identificador da transação e I é um *itemset*;
- Uma base de dados de transações \mathcal{D} sobre \mathcal{I} é um conjunto de transações sobre \mathcal{I} ;
- O suporte de um *itemset* X em \mathcal{D} é a probabilidade de X ocorrer em uma transação $T \in \mathcal{D}$;
- Um padrão é freqüente se o seu suporte é maior ou igual a um dado valor relativo mínimo σ , com $0 < \sigma \leq 1$.

- Um conjunto $X = \{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \mathcal{I}$, onde \mathcal{I} é um conjunto de itens, é chamado de *itemset* (ou padrão);
- Uma transação sobre \mathcal{I} é um par $T = (tid, I)$ onde *tid* é o identificador da transação e *I* é um *itemset*;
- Uma base de dados de transações \mathcal{D} sobre \mathcal{I} é um conjunto de transações sobre \mathcal{I} ;
- O suporte de um *itemset* X em \mathcal{D} é a probabilidade de X ocorrer em uma transação $T \in \mathcal{D}$;
- Um padrão é freqüente se o seu suporte é maior ou igual a um dado valor relativo mínimo σ , com $0 < \sigma \leq 1$.



Padrões Freqüentes

- Um conjunto $X = \{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \mathcal{I}$, onde \mathcal{I} é um conjunto de itens, é chamado de *itemset* (ou padrão);
- Uma transação sobre \mathcal{I} é um par $T = (tid, I)$ onde *tid* é o identificador da transação e I é um *itemset*;
- Uma base de dados de transações \mathcal{D} sobre \mathcal{I} é um conjunto de transações sobre \mathcal{I} ;
- O suporte de um *itemset* X em \mathcal{D} é a probabilidade de X ocorrer em uma transação $T \in \mathcal{D}$;
- Um padrão é freqüente se o seu suporte é maior ou igual a um dado valor relativo mínimo σ , com $0 < \sigma \leq 1$.



- Um conjunto $X = \{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \mathcal{I}$, onde \mathcal{I} é um conjunto de itens, é chamado de *itemset* (ou padrão);
- Uma transação sobre \mathcal{I} é um par $T = (tid, I)$ onde *tid* é o identificador da transação e *I* é um *itemset*;
- Uma base de dados de transações \mathcal{D} sobre \mathcal{I} é um conjunto de transações sobre \mathcal{I} ;
- O suporte de um *itemset* X em \mathcal{D} é a probabilidade de X ocorrer em uma transação $T \in \mathcal{D}$;
- Um padrão é freqüente se o seu suporte é maior ou igual a um dado valor relativo mínimo σ , com $0 < \sigma \leq 1$.



Padrões Frequentes



Regras de Associação

- Uma regra de associação é uma implicação da forma $X \Rightarrow Y$, onde X é um conjunto de itens em \mathcal{I} , e Y é um único item em \mathcal{I} que não está presente em X ;
- O suporte de uma regra $X \Rightarrow Y$ em \mathcal{D} é o suporte de $X \cup Y$ em \mathcal{D} ;
- A regra $X \Rightarrow Y$ é satisfeita no conjunto de transações T com confiança $0 \leq \gamma \leq 1$ se, e somente se, a probabilidade condicional de encontrar Y numa transação, dado que esta contém X , é maior que γ ;

Regras de Associação

- Uma regra de associação é uma implicação da forma $X \Rightarrow Y$, onde X é um conjunto de itens em \mathcal{I} , e Y é um único item em \mathcal{I} que não está presente em X ;
- O suporte de uma regra $X \Rightarrow Y$ em \mathcal{D} é o suporte de $X \cup Y$ em \mathcal{D} ;
- A regra $X \Rightarrow Y$ é satisfeita no conjunto de transações T com confiança $0 \leq \gamma \leq 1$ se, e somente se, a probabilidade condicional de encontrar Y numa transação, dado que esta contém X , é maior que γ ;

Regras de Associação



- **Dados de entrada:** Coleção de registros;
- Cada registro é caracterizado por um par (x, y) , onde x é um conjunto de atributos comuns, e y é um atributo especial, designado como **classe**;
- Classificação é o processo de se descobrir uma função f que realiza o mapeamento de cada conjunto de atributos x para uma das classes y pré-definidas.



- Dados de entrada: Coleção de registros;
- Cada registro é caracterizado por um par (x, y) , onde x é um conjunto de atributos comuns, e y é um atributo especial, designado como **classe**;
- Classificação é o processo de se descobrir uma função f que realiza o mapeamento de cada conjunto de atributos x para uma das classes y pré-definidas.



- Dados de entrada: Coleção de registros;
- Cada registro é caracterizado por um par (x, y) , onde x é um conjunto de atributos comuns, e y é um atributo especial, designado como **classe**;
- Classificação é o processo de se descobrir uma função f que realiza o mapeamento de cada conjunto de atributos x para uma das classes y pré-definidas.



Estratégias *eager* e *lazy*

Estratégia *eager*

Gera um conjunto de regras a partir da base de treinamento, e, para cada instância de teste, utiliza a melhor regra do conjunto para classificá-la.

Estratégias *eager* e *lazy*

Estratégia *eager*

Gera um conjunto de regras a partir da base de treinamento, e, para cada instância de teste, utiliza a melhor regra do conjunto para classificá-la.

Estratégia *lazy*

Para cada instância de teste, gera um conjunto de regras a partir de uma projeção da base de treinamento que possui apenas transações relacionadas com a instância de teste.

Métricas Alternativas

- **Convicção:** Definida como $conviccao(X \Rightarrow Y) = \frac{P(X) \times P(\neg Y)}{P(X \wedge \neg Y)}$, compara a probabilidade de X aparecer sem Y com a frequência real do aparecimento de X sem Y ;
- **Leverage:** Definida como $leverage(X \Rightarrow Y) = P(X \wedge Y) - (P(X) \times P(Y))$, mede a diferença de X e Y aparecendo juntos na base de dados e o que seria esperado se X e Y fossem estatisticamente dependentes;
- **Lift:** Definida como $lift(X \Rightarrow Y) = \frac{P(X \wedge Y)}{P(X) \times P(Y)}$, mede quantas vezes X e Y ocorrem juntos a mais que o esperado se eles fossem estatisticamente independentes. Uma das desvantagens do *lift* é ser susceptível a ruídos em pequenas bases de dados;

Métricas Alternativas

- **Convicção:** Definida como $conviccao(X \Rightarrow Y) = \frac{P(X) \times P(\neg Y)}{P(X \wedge \neg Y)}$, compara a probabilidade de X aparecer sem Y com a frequência real do aparecimento de X sem Y ;
- **Leverage:** Definida como $leverage(X \Rightarrow Y) = P(X \wedge Y) - (P(X) \times P(Y))$, mede a diferença de X e Y aparecendo juntos na base de dados e o que seria esperado se X e Y fossem estatisticamente dependentes;
- **Lift:** Definida como $lift(X \Rightarrow Y) = \frac{P(X \wedge Y)}{P(X) \times P(Y)}$, mede quantas vezes X e Y ocorrem juntos a mais que o esperado se eles fossem estatisticamente independentes. Uma das desvantagens do *lift* é ser susceptível a ruídos em pequenas bases de dados;

Métricas Alternativas

- **Convicção:** Definida como $conviccao(X \Rightarrow Y) = \frac{P(X) \times P(\neg Y)}{P(X \wedge \neg Y)}$, compara a probabilidade de X aparecer sem Y com a frequência real do aparecimento de X sem Y ;
- **Leverage:** Definida como $leverage(X \Rightarrow Y) = P(X \wedge Y) - (P(X) \times P(Y))$, mede a diferença de X e Y aparecendo juntos na base de dados e o que seria esperado se X e Y fossem estatisticamente dependentes;
- **Lift:** Definida como $lift(X \Rightarrow Y) = \frac{P(X \wedge Y)}{P(X) \times P(Y)}$, mede quantas vezes X e Y ocorrem juntos a mais que o esperado se eles fossem estatisticamente independentes. Uma das desvantagens do *lift* é ser susceptível a ruídos em pequenas bases de dados;

Métricas Alternativas

- Jaccard: O coeficiente de Jaccard é uma medida estatística utilizada para comparar similaridade e diversidade entre conjuntos, definida pela razão entre a interseção e a união entre dois conjuntos. Esta métrica é obtida pela expressão $jaccard(X \Rightarrow Y) = \frac{P(X \wedge Y)}{P(X) + P(Y) - P(X \wedge Y)}$;
- Laplace: Definida como $laplace(X \Rightarrow Y) = \frac{frequencia(X \wedge Y) + 1}{frequencia(X) + c}$, onde c é o número de classes do domínio;
- Kulc: Definida como $kulc(X \Rightarrow Y) = \frac{P(X \wedge Y)}{2} \left(\frac{1}{P(X)} + \frac{1}{P(Y)} \right)$, a medida *Kulczynski* é muito utilizada na área química;
- Cosseno: Esta métrica, bastante utilizada como medida de similaridade para textos, é definida como $cosseno(X \Rightarrow Y) = \frac{P(X \wedge Y)}{\sqrt{P(X) \times P(Y)}}$;

Métricas Alternativas

- Jaccard: O coeficiente de Jaccard é uma medida estatística utilizada para comparar similaridade e diversidade entre conjuntos, definida pela razão entre a interseção e a união entre dois conjuntos. Esta métrica é obtida pela expressão

$$jaccard(X \Rightarrow Y) = \frac{P(X \wedge Y)}{P(X) + P(Y) - P(X \wedge Y)};$$

- Laplace: Definida como $laplace(X \Rightarrow Y) = \frac{frequencia(X \wedge Y) + 1}{frequencia(X) + c}$, onde c é o número de classes do domínio;

$$\text{cosseno}(X \Rightarrow Y) = \frac{P(X \wedge Y)}{\sqrt{P(X) \times P(Y)}};$$



Métricas Alternativas

- Jaccard: O coeficiente de Jaccard é uma medida estatística utilizada para comparar similaridade e diversidade entre conjuntos, definida pela razão entre a interseção e a união entre dois conjuntos. Esta métrica é obtida pela expressão $jaccard(X \Rightarrow Y) = \frac{P(X \wedge Y)}{P(X) + P(Y) - P(X \wedge Y)}$;
- Laplace: Definida como $laplace(X \Rightarrow Y) = \frac{frequencia(X \wedge Y) + 1}{frequencia(X) + c}$, onde c é o número de classes do domínio;
- Kulc: Definida como $kulc(X \Rightarrow Y) = \frac{P(X \wedge Y)}{2} \left(\frac{1}{P(X)} + \frac{1}{P(Y)} \right)$, a medida *Kulczynski* é muito utilizada na área química;
- Cosseno: Esta métrica, bastante utilizada como medida de similaridade para textos, é definida como $cosseno(X \Rightarrow Y) = \frac{P(X \wedge Y)}{\sqrt{P(X) \times P(Y)}}$;

Métricas Alternativas

- Jaccard: O coeficiente de Jaccard é uma medida estatística utilizada para comparar similaridade e diversidade entre conjuntos, definida pela razão entre a interseção e a união entre dois conjuntos. Esta métrica é obtida pela expressão $jaccard(X \Rightarrow Y) = \frac{P(X \wedge Y)}{P(X) + P(Y) - P(X \wedge Y)}$;
- Laplace: Definida como $laplace(X \Rightarrow Y) = \frac{frequencia(X \wedge Y) + 1}{frequencia(X) + c}$, onde c é o número de classes do domínio;
- Kulc: Definida como $kulc(X \Rightarrow Y) = \frac{P(X \wedge Y)}{2} \left(\frac{1}{P(X)} + \frac{1}{P(Y)} \right)$, a medida *Kulczynski* é muito utilizada na área química;
- Cosseno: Esta métrica, bastante utilizada como medida de similaridade para textos, é definida como $cosseno(X \Rightarrow Y) = \frac{P(X \wedge Y)}{\sqrt{P(X) \times P(Y)}}$;

Métricas Alternativas



Métricas Alternativas



Padrões Freqüentes

- Largamente utilizados em diversas aplicações, incluindo regras de associação, classificação, agrupamento, indexação, etc.;
- Minimizar o conjunto-solução ainda é um desafio:
 - Padrões freqüentes obedecem à propriedade de anti-monotonia;
 - Soluções propostas minimizam o conjunto-solução apenas sob a perspectiva do suporte, não considerando a semântica dos dados.
- Diminuir a redundância no conjunto-solução é outro desafio:
 - Poucos estudos têm se dedicado a obter sub-conjuntos de alta significância e baixa redundância ao mesmo tempo.



Padrões Freqüentes

- Largamente utilizados em diversas aplicações, incluindo regras de associação, classificação, agrupamento, indexação, etc.;
- Minimizar o conjunto-solução ainda é um desafio:
 - Padrões freqüentes obedecem à propriedade de anti-monotonia;
 - Soluções propostas minimizam o conjunto-solução apenas sob a perspectiva do suporte, não considerando a semântica dos dados.
- Diminuir a redundância no conjunto-solução é outro desafio:
 - Poucos estudos têm se dedicado a obter sub-conjuntos de alta significância e baixa redundância ao mesmo tempo.



Padrões Freqüentes

- Largamente utilizados em diversas aplicações, incluindo regras de associação, classificação, agrupamento, indexação, etc.;
- Minimizar o conjunto-solução ainda é um desafio:
 - Padrões freqüentes obedecem à propriedade de anti-monotonia;
 - Soluções propostas minimizam o conjunto-solução apenas sob a perspectiva do suporte, não considerando a semântica dos dados.
- Diminuir a redundância no conjunto-solução é outro desafio:
 - Poucos estudos têm se dedicado a obter sub-conjuntos de alta significância e baixa redundância ao mesmo tempo.



Padrões Freqüentes

- Largamente utilizados em diversas aplicações, incluindo regras de associação, classificação, agrupamento, indexação, etc.;
- Minimizar o conjunto-solução ainda é um desafio:
 - Padrões freqüentes obedecem à propriedade de anti-monotonia;
 - Soluções propostas minimizam o conjunto-solução apenas sob a perspectiva do suporte, não considerando a semântica dos dados.
- Diminuir a redundância no conjunto-solução é outro desafio:
 - Poucos estudos têm se dedicado a obter sub-conjuntos de alta significância e baixa redundância ao mesmo tempo.



Padrões Freqüentes

- Largamente utilizados em diversas aplicações, incluindo regras de associação, classificação, agrupamento, indexação, etc.;
- Minimizar o conjunto-solução ainda é um desafio:
 - Padrões freqüentes obedecem à propriedade de anti-monotonia;
 - Soluções propostas minimizam o conjunto-solução apenas sob a perspectiva do suporte, não considerando a semântica dos dados.
- Diminuir a redundância no conjunto-solução é outro desafio:
 - Poucos estudos têm se dedicado a obter sub-conjuntos de alta significância e baixa redundância ao mesmo tempo.



Padrões Ortogonais

O objetivo da aplicação de ortogonalidade no problema da mineração de padrões freqüentes é desenvolver uma técnica capaz de extrair um sub-conjunto de padrões com tanto alta significância quanto baixa redundância entre seus elementos.

Métricas de Ortogonalidade

- É necessário definir métricas de ortogonalidade capazes de avaliar um possível conjunto solução;
- O complemento do coeficiente de **Jaccard** aplicado à cobertura da base de dados pode ser considerado como uma métrica de ortogonalidade entre dois padrões;

$$D(p_1, p_2) = 1 - \frac{|TS(p_1) \cap TS(p_2)|}{|TS(p_1) \cup TS(p_2)|},$$



Dois padrões são ortogonais se eles não possuem itens em comum, ou seja, pode-se dizer que os padrões ABC e DEF são ortogonais, mas ABC e CDE não o são, já que o item C está presente nos dois padrões. O mesmo pode ser aplicado a conjuntos maiores, por exemplo, os padrões AB , CD e EF são ortogonais, mas os padrões AB , BC e CD não o são.

Considerando Estrutura dos Padrões

- Seja \mathcal{I} um conjunto de itens, \mathcal{D} uma base de dados de transações em \mathcal{I} , \mathcal{F} o conjunto de padrões freqüentes em \mathcal{D} , e \mathcal{F}' um sub-conjunto de \mathcal{F} ($\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$);
- Chamamos de $\mathcal{I}' \subseteq \mathcal{I}$ o sub-conjunto itens que aparecem em, pelo menos, um dos padrões de \mathcal{F}' ;
- Para cada item $i \in \mathcal{I}'$ é dado um peso:



Considerando Estrutura dos Padrões

- Seja \mathcal{I} um conjunto de itens, \mathcal{D} uma base de dados de transações em \mathcal{I} , \mathcal{F} o conjunto de padrões freqüentes em \mathcal{D} , e \mathcal{F}' um sub-conjunto de \mathcal{F} ($\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$);
- Chamamos de $\mathcal{I}' \subseteq \mathcal{I}$ o sub-conjunto itens que aparecem em, pelo menos, um dos padrões de \mathcal{F}' ;
- Para cada item $i \in \mathcal{I}'$ é dado um peso:



- $$O_e = \frac{\sum_{i \in \mathcal{I}'} w_i}{|\mathcal{I}'|}.$$



Motivação

Dois padrões são ortogonais se eles cobrem áreas diferentes da base de dados, ou seja, se os conjuntos de transações cobertas por cada padrão não possuem elementos em comum.



Considerando Cobertura de Transações

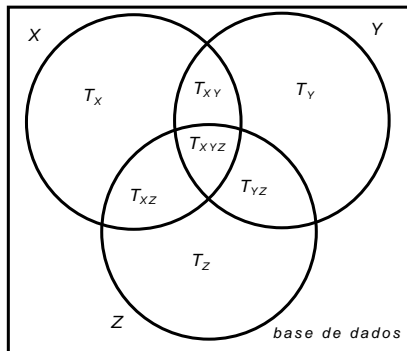


Figura: Visualização de Cobertura de Transações na Base de Dados

Considerando Cobertura de Transações

- Seja \mathcal{I} um conjunto de itens, \mathcal{D} uma base de dados de transações em \mathcal{I} , \mathcal{F} o conjunto de padrões freqüentes em \mathcal{D} , e \mathcal{F}' um sub-conjunto de \mathcal{F} ($\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$);
- Chamamos de $\mathcal{D}' \subseteq \mathcal{D}$ o sub-conjunto transações cobertas por, pelo menos, um dos padrões de \mathcal{F}' ;
- Para cada transação $t \subseteq \mathcal{D}'$ é dado um peso:



Considerando Cobertura de Transações

- Seja \mathcal{I} um conjunto de itens, \mathcal{D} uma base de dados de transações em \mathcal{I} , \mathcal{F} o conjunto de padrões freqüentes em \mathcal{D} , e \mathcal{F}' um sub-conjunto de \mathcal{F} ($\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$);
- Chamamos de $\mathcal{D}' \subseteq \mathcal{D}$ o sub-conjunto transações cobertas por, pelo menos, um dos padrões de \mathcal{F}' ;
- Para cada transação $t \in \mathcal{D}'$ é dado um peso:



- Seja \mathcal{I} um conjunto de itens, \mathcal{D} uma base de dados de transações em \mathcal{I} , \mathcal{F} o conjunto de padrões freqüentes em \mathcal{D} , e \mathcal{F}' um sub-conjunto de \mathcal{F} ($\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$);
- Chamamos de $\mathcal{D}' \subseteq \mathcal{D}$ o sub-conjunto transações cobertas por, pelo menos, um dos padrões de \mathcal{F}' ;
- Para cada transação $t \in \mathcal{D}'$ é dado um peso:

$$w_t = \frac{|\mathcal{F}'| - |\mathcal{F}'_t|}{|\mathcal{F}'| - 1},$$

onde \mathcal{F}'_t é o sub-conjunto de padrões de \mathcal{F}' que cobrem a transação t ;



Considerando Cobertura de Transações

- A ortogonalidade baseada em cobertura de transações do conjunto é dada por:

$$O_t = \frac{\sum_{t \subseteq \mathcal{D}'} w_t}{|\mathcal{D}'|}.$$

Dois padrões são ortogonais se são encontrados em transações de classes distintas na base de dados, ou seja, os conjuntos de transações cobertas por cada um dos padrões não devem possuir classes em comum.

Considerando Cobertura de Classes

- Seja \mathcal{I} um conjunto de itens, \mathcal{D} uma base de dados de transações em \mathcal{I} , \mathcal{F} o conjunto de padrões frequentes em \mathcal{D} , \mathcal{F}' um sub-conjunto de \mathcal{F} ($\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$) e $\mathcal{D}' \subseteq \mathcal{D}$ o sub-conjunto transações cobertas por, pelo menos, um dos padrões de \mathcal{F}' ;
- Seja \mathcal{C} um conjunto de classes associadas às transações de \mathcal{D} e $\mathcal{C}' \subseteq \mathcal{C}$ o sub-conjunto de classes associadas às transações de \mathcal{D}' ;
- Para cada classe $c \subseteq \mathcal{C}'$ é dado um peso:

$$w_c = \frac{|\mathcal{F}'| - |\mathcal{F}'_c|}{|\mathcal{F}'| - 1},$$

onde \mathcal{F}'_c é o sub-conjunto de padrões de \mathcal{F}' que cobrem uma quantidade de transações de classe $c \subseteq \mathcal{C}'$ maior que 90% da média esperada;

- A ortogonalidade baseada em cobertura de classes é dada por:

$$O_c = \frac{\sum_{c \subseteq c'} w_c}{|c'|}.$$



Utilização da ortogonalidade no LAC

- Para cada instância de teste, o LAC (*Lazy Associative Classifier*) cria uma projeção da base de treinamento apenas com as transações que possuem itens em comum com a instância;
- A partir desta projeção, a obtém um conjunto de padrões frequentes, de acordo com determinado suporte fornecido pelo usuário;
- Com estes padrões, gera as regras de associação utilizadas durante a tarefa de classificação.

Utilização da ortogonalidade no LAC

- Para cada instância de teste, o LAC (*Lazy Associative Classifier*) cria uma projeção da base de treinamento apenas com as transações que possuem itens em comum com a instância;
- A partir desta projeção, a obtém um conjunto de padrões frequentes, de acordo com determinado suporte fornecido pelo usuário;
- Com estes padrões, gera as regras de associação utilizadas durante a tarefa de classificação.

Utilização da ortogonalidade no LAC

Utilização da ortogonalidade no LAC

- Neste trabalho, a ortogonalidade foi utilizada para se extrair, do conjunto de padrões freqüentes, um sub-conjunto de padrões ortogonais;
- As regras de associação foram geradas a partir do sub-conjunto de padrões ortogonais obtido.

- Neste trabalho, a ortogonalidade foi utilizada para se extrair, do conjunto de padrões freqüentes, um sub-conjunto de padrões ortogonais;
- As regras de associação foram geradas a partir do sub-conjunto de padrões ortogonais obtido.



Heurística de Obtenção de Conjuntos Ortogonais

- O problema de se encontrar o sub-conjunto de padrões com maior métrica de ortogonalidade, dado o conjunto de padrões freqüentes, é não polinomial;
- Foi desenvolvida uma heurística gulosa que inicia com um conjunto ortogonal de dois elementos, e, iterativamente, tenta obter um novo conjunto com um elemento a mais, acrescentando padrões candidatos e realizando modificações para que a métrica de ortogonalidade seja maximizada.

Heurística de Obtenção de Conjuntos Ortogonais

- O problema de se encontrar o sub-conjunto de padrões com maior métrica de ortogonalidade, dado o conjunto de padrões freqüentes, é não polinomial;
- Foi desenvolvida uma heurística gulosa que inicia com um conjunto ortogonal de dois elementos, e, iterativamente, tenta obter um novo conjunto com um elemento a mais, acrescentando padrões candidatos e realizando modificações para que a métrica de ortogonalidade seja maximizada.

```

1:  $\mathcal{F} \leftarrow \text{FindFrequentPatterns}(\mathcal{D}, \sigma)$ 
2:  $\text{Sort}(\mathcal{F})$ 
3:  $\mathcal{O} \leftarrow \text{GetFirstAvailablePattern}(\mathcal{F})$ 
4: repeat
5:    $\text{rate} \leftarrow \text{GetOrthogonalityRate}(\mathcal{O})$ 
6:    $\mathcal{O}_c \leftarrow \text{GetNextCandidateSet}(\mathcal{O}, \mathcal{F})$ 
7:    $\text{rate}_c = \text{GetOrthogonalityRate}(\mathcal{O}_c)$ 
8:   if  $\text{rate}_c \geq \text{rate}$  then
9:      $\mathcal{O} \leftarrow \mathcal{O}_c$ 
10:  end if
11: until  $\text{rate}_c < \text{rate}$ 
12:  $\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{O}$ 

```

Algoritmo 1: OLAC

```

1:  $\mathcal{O}_c \leftarrow \mathcal{O} \cup \text{GetFirstAvailablePattern}(\mathcal{F})$ 
2:  $\text{rate}_c = \text{GetOrthogonalityRate}(\mathcal{O}_c)$ 
3: for  $P \in \mathcal{F}, P \notin \mathcal{O}_c$  do
4:    $S \leftarrow \text{GetMoreSimilar}(\mathcal{O}_c, P)$ 
5:    $\mathcal{O}_c \leftarrow \mathcal{O}_c \cup P \setminus S$ 
6:    $\text{rate}_{\text{try}} = \text{GetRate}(\mathcal{O}_c)$ 
7:   if  $\text{rate}_{\text{try}} > \text{rate}_c$  then
8:      $\text{rate}_c \leftarrow \text{rate}_{\text{try}}$ 
9:   else
10:     $\mathcal{O}_c \leftarrow \mathcal{O}_c \cup S \setminus P$ 
11:   end if
12: end for
13: return  $\mathcal{O}_c$ 

```

Algoritmo 2: OLAC - GetNextCandidateSet

Exemplo de Execução da Heurística

Exemplo de Execução da Heurística

Padrões Frequentes: {ABC,BC,A,B}

Exemplo de Execução da Heurística

Ortogonalidade: —



Exemplo de Execução da Heurística

Exemplo de Execução da Heurística

Padrões Frequentes: $\{ABC, BC, A, B\}$

Padrões Ortogonais: $\{ABC, BC\}$

Ortogonalidade: —

Padrões Ortogonais (r): $\{ABC\}$

Ortogonalidade (r): 0

Exemplo de Execução da Heurística

Ortogonalidade: 1

Ortogonalidade (r): 0



Exemplo de Execução da Heurística

Padrões Frequentes: {ABC, ~~BC~~, A, **B**}

Padrões Ortogonais: {A, **BC**}

Ortogonalidade: 1

Padrões Ortogonais (r): {ABC}

Ortogonalidade (r): 0

Ortogonalidade (r): 0



Ortogonalidade: 1

Ortogonalidade (r): 0



Exemplo de Execução da Heurística

Exemplo de Execução da Heurística

Padrões Frequentes: $\{ABC, BC, A, B\}$

Padrões Ortogonais: $\{A, BC, ABC\}$

Ortogonalidade: 1

Padrões Ortogonais (r): $\{A, BC\}$

Ortogonalidade (r): 1

Exemplo de Execução da Heurística

Exemplo de Execução da Heurística

Exemplo de Execução da Heurística

Padrões Frequentes: $\{ABC, BC, A, B\}$

Padrões Ortogonais: $\{A, BC, ABC\}$

Ortogonalidade: **0.5**

Padrões Ortogonais (c): $\{A, B, ABC\}$

Ortogonalidade (c): **0.67**

Padrões Ortogonais (r): $\{A, BC\}$

Ortogonalidade (r): 1

Exemplo de Execução da Heurística

Padrões Freqüentes: $\{ABC, BC, A, B\}$

Padrões Ortogonais: $\{A, B, ABC\}$

Ortogonalidade: 0.67

Padrões Ortogonais (r): {A,BC}

Ortogonalidade (r): 1

Contextualização

O **ORIGAMI** é um algoritmo para mineração de grafos encontrado na literatura, onde os autores introduzem a definição de conjuntos α -ortogonais e β -representativos, e apresentam o novo paradigma de mineração de conjuntos de grafos ortogonais com foco nos padrões, e não nas transações.

Definição de α -ortogonalidade

- Seja \mathcal{F} o conjunto de todos os sub-grafos frequentes de uma coleção;
- Seja $\text{sim} : \mathcal{F} \times \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ uma função binária e simétrica que retorna a *similaridade* entre dois grafos;
- Dada uma coleção de grafos \mathcal{G} , e um limite superior para similaridade $\alpha \in [0, 1]$, dizemos que o sub-conjunto de grafos $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{G}$ é α -**ortogonal** em relação a \mathcal{G} se, e somente se, para quaisquer $G_a, G_b \in \mathcal{R}$, $\text{sim}(G_a, G_b) \leq \alpha$ e para qualquer $G_a \in \mathcal{R}$ e qualquer $G_b \in \mathcal{G} \setminus \mathcal{R}$, $\text{sim}(G_a, G_b) > \alpha$;

Definição de α -ortogonalidade

- Seja \mathcal{F} o conjunto de todos os sub-grafos frequentes de uma coleção;
- Seja $sim : \mathcal{F} \times \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ uma função binária e simétrica que retorna a *similaridade* entre dois grafos;
- Dada uma coleção de grafos \mathcal{G} , e um limite superior para similaridade $\alpha \in [0, 1]$, dizemos que o sub-conjunto de grafos $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{G}$ é α -ortogonal em relação a \mathcal{G} se, e somente se, para quaisquer $G_a, G_b \in \mathcal{R}$, $sim(G_a, G_b) \leq \alpha$ e para qualquer $G_a \in \mathcal{R}$ e qualquer $G_b \in \mathcal{G} \setminus \mathcal{R}$, $sim(G_a, G_b) > \alpha$;

Definição de α -ortogonalidade

- Seja \mathcal{F} o conjunto de todos os sub-grafos frequentes de uma coleção;
- Seja $sim : \mathcal{F} \times \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ uma função binária e simétrica que retorna a *similaridade* entre dois grafos;
- Dada uma coleção de grafos \mathcal{G} , e um limite superior para similaridade $\alpha \in [0, 1]$, dizemos que o sub-conjunto de grafos $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{G}$ é **α -ortogonal** em relação a \mathcal{G} se, e somente se, para quaisquer $G_a, G_b \in \mathcal{R}$, $sim(G_a, G_b) \leq \alpha$ e para qualquer $G_a \in \mathcal{R}$ e qualquer $G_b \in \mathcal{G} \setminus \mathcal{R}$, $sim(G_a, G_b) > \alpha$;

Definição de α -ortogonalidade

- Dada uma coleção de grafos \mathcal{G} e o seu conjunto α -ortogonal e β -representativo \mathcal{R} , chamamos de **resíduo** de \mathcal{R} o conjunto de padrões não representados em \mathcal{G} , dado como $\Delta(\mathcal{R}, \mathcal{G}) = \mathcal{G} \setminus \{\mathcal{R} \cup \Upsilon(\mathcal{R}, \mathcal{G})\}$, o *resíduo* de \mathcal{R} é definido como a cardinalidade do seu conjunto resíduo $|\Delta(\mathcal{R}, \mathcal{G})|$. Finalmente, definimos a média de similaridade do resíduo de \mathcal{R} como $ars(\mathcal{R}, \mathcal{G}) = \frac{\sum_{G_b \in \Delta(\mathcal{R}, \mathcal{G})} \max_{G_a \in \mathcal{R}} \{sim(G_a, G_b)\}}{|\Delta(\mathcal{R}, \mathcal{G})|}$.

Definição de α -ortogonalidade

Objetivo

O objetivo é encontrar conjuntos de grafos α -ortogonais e β -representativos em relação ao conjunto de sub-grafos maximais \mathcal{M} .

O Algoritmo ORIGAMI

Require: $\mathcal{D}, \sigma, \alpha, \beta$

- 1: $EM \leftarrow \text{EdgeMap}(\mathcal{D})$
- 2: $\mathcal{F}_1 \leftarrow \text{FindFrequentEdges}(\mathcal{D}, \sigma)$
- 3: $\widehat{\mathcal{M}} \leftarrow 0$
- 4: **while** $\neg \text{StopCondition}()$ **do**
- 5: $M \leftarrow \text{RandomMaximalGraph}(\mathcal{D}, \mathcal{F}_1, EM, \sigma)$
- 6: $\widehat{\mathcal{M}} \leftarrow \widehat{\mathcal{M}} \cup M$
- 7: **end while**
- 8: $\mathcal{R} \leftarrow \text{OrthogonalRepresentativeSets}(\widehat{\mathcal{M}}, \alpha, \beta)$

Algoritmo 3: ORIGAMI

Adaptação do Algoritmo

- Foi implementada uma adaptação do ORIGAMI para o problema de Classificação Associativa;
- Foi implementada uma heurística de obtenção de padrões maximais baseada no trabalho apresentado no artigo;
- Foi implementada uma heurística de obtenção do conjunto ortogonal baseada no trabalho apresentado no artigo.

Adaptação do Algoritmo

- Foi implementada uma adaptação do ORIGAMI para o problema de Classificação Associativa;
- Foi implementada uma heurística de obtenção de padrões maximais baseada no trabalho apresentado no artigo;
- Foi implementada uma heurística de obtenção do conjunto ortogonal baseada no trabalho apresentado no artigo.

Adaptação do Algoritmo

- Foi implementada uma adaptação do ORIGAMI para o problema de Classificação Associativa;
- Foi implementada uma heurística de obtenção de padrões maximais baseada no trabalho apresentado no artigo;
- Foi implementada uma heurística de obtenção do conjunto ortogonal baseada no trabalho apresentado no artigo.

Heurística de Obtenção de Padrões Maximais

- O algoritmo inicia a execução com o conjunto-resultado vazio;
- A cada iteração, tenta obter o maior padrão freqüente possível, selecionando itens aleatoriamente;
 - Se o algoritmo escolhe um item já utilizado, ou que produz um padrão não freqüente, um contador de tentativas é decrementado;
 - A condição de parada para a geração do padrão maximal candidato é que o número de escolhas erradas do item não deve ser maior que o tamanho da instância de teste.

Heurística de Obtenção de Padrões Maximais

- O algoritmo inicia a execução com o conjunto-resultado vazio;
- A cada iteração, tenta obter o maior padrão freqüente possível, selecionando itens aleatoriamente;
 - Se o algoritmo escolhe um item já utilizado, ou que produz um padrão não freqüente, um contador de tentativas é decrementado;
 - A condição de parada para a geração do padrão maximal candidato é que o número de escolhas erradas do item não deve ser maior que o tamanho da instância de teste.

Heurística de Obtenção de Padrões Maximais

- O algoritmo inicia a execução com o conjunto-resultado vazio;
- A cada iteração, tenta obter o maior padrão freqüente possível, selecionando itens aleatoriamente;
 - Se o algoritmo escolhe um item já utilizado, ou que produz um padrão não freqüente, um contador de tentativas é decrementado;
 - A condição de parada para a geração do padrão maximal candidato é que o número de escolhas erradas do item não deve ser maior que o tamanho da instância de teste.

Heurística de Obtenção de Padrões Maximais

- O algoritmo inicia a execução com o conjunto-resultado vazio;
- A cada iteração, tenta obter o maior padrão freqüente possível, selecionando itens aleatoriamente;
 - Se o algoritmo escolhe um item já utilizado, ou que produz um padrão não freqüente, um contador de tentativas é decrementado;
 - A condição de parada para a geração do padrão maximal candidato é que o número de escolhas erradas do item não deve ser maior que o tamanho da instância de teste.

Heurística de Obtenção de Padrões Maximais

- Ao obter um novo padrão maximal, o algoritmo tenta inseri-lo no conjunto-solução;
 - Se o padrão escolhido já existe no conjunto, o algoritmo incrementa um segundo contador de tentativas;
 - A condição de parada para a obtenção de padrões maximais é que o número de padrões candidatos não maximais ou já conhecidos não deve ser superior ao tamanho da instância de teste.

Heurística de Obtenção de Padrões Maximais

- Ao obter um novo padrão maximal, o algoritmo tenta inseri-lo no conjunto-solução;
 - Se o padrão escolhido já existe no conjunto, o algoritmo incrementa um segundo contador de tentativas;
 - A condição de parada para a obtenção de padrões maximais é que o número de padrões candidatos não maximais ou já conhecidos não deve ser superior ao tamanho da instância de teste.

Heurística de Obtenção de Padrões Maximais

- Ao obter um novo padrão maximal, o algoritmo tenta inseri-lo no conjunto-solução;
 - Se o padrão escolhido já existe no conjunto, o algoritmo incrementa um segundo contador de tentativas;
 - A condição de parada para a obtenção de padrões maximais é que o número de padrões candidatos não maximais ou já conhecidos não deve ser superior ao tamanho da instância de teste.

Heurística de Obtenção do Conjunto Ortogonal

- O algoritmo inicia a execução com o valor de resíduo igual a 0 (zero);
- A cada iteração, tenta obter um novo conjunto ortogonal selecionando, aleatoriamente, padrões maximais encontrados na primeira fase do algoritmo, e adicionando-os ao conjunto-solução;
 - Se, durante a obtenção dos padrões, o padrão selecionado já ter sido utilizado, ou não possuir similaridade menor que α para com todos os outros padrões do conjunto-solução, o algoritmo decrementa um contador de tentativas;
 - A condição de parada local para a geração de conjuntos ortogonais é que, durante este processo, o número máximo de escolhas erradas de padrões não pode ser maior que a quantidade de padrões maximais total.

Heurística de Obtenção do Conjunto Ortogonal

- O algoritmo inicia a execução com o valor de resíduo igual a 0 (zero);
- A cada iteração, tenta obter um novo conjunto ortogonal selecionando, aleatoriamente, padrões maximais encontrados na primeira fase do algoritmo, e adicionando-os ao conjunto-solução;
 - Se, durante a obtenção dos padrões, o padrão selecionado já ter sido utilizado, ou não possuir similaridade menor que α para com todos os outros padrões do conjunto-solução, o algoritmo decrementa um contador de tentativas;
 - A condição de parada local para a geração de conjuntos ortogonais é que, durante este processo, o número máximo de escolhas erradas de padrões não pode ser maior que a quantidade de padrões maximais total.

Heurística de Obtenção do Conjunto Ortogonal

- O algoritmo inicia a execução com o valor de resíduo igual a 0 (zero);
- A cada iteração, tenta obter um novo conjunto ortogonal selecionando, aleatoriamente, padrões maximais encontrados na primeira fase do algoritmo, e adicionando-os ao conjunto-solução;
 - Se, durante a obtenção dos padrões, o padrão selecionado já ter sido utilizado, ou não possuir similaridade menor que α para com todos os outros padrões do conjunto-solução, o algoritmo decrementa um contador de tentativas;
 - A condição de parada local para a geração de conjuntos ortogonais é que, durante este processo, o número máximo de escolhas erradas de padrões não pode ser maior que a quantidade de padrões maximais total.

Heurística de Obtenção do Conjunto Ortogonal

- O algoritmo inicia a execução com o valor de resíduo igual a 0 (zero);
- A cada iteração, tenta obter um novo conjunto ortogonal selecionando, aleatoriamente, padrões maximais encontrados na primeira fase do algoritmo, e adicionando-os ao conjunto-solução;
 - Se, durante a obtenção dos padrões, o padrão selecionado já ter sido utilizado, ou não possuir similaridade menor que α para com todos os outros padrões do conjunto-solução, o algoritmo decrementa um contador de tentativas;
 - A condição de parada local para a geração de conjuntos ortogonais é que, durante este processo, o número máximo de escolhas erradas de padrões não pode ser maior que a quantidade de padrões maximais total.

Heurística de Obtenção do Conjunto Ortogonal

- Ao obter um novo conjunto ortogonal, o algoritmo calcula o valor do seu resíduo;
- Se este valor é menor que o atual, o resíduo é atualizado, e o conjunto-solução passa a ser o conjunto ortogonal recém-encontrado;
- A condição de parada para o algoritmo é que, durante todo o processo, o número máximo de conjuntos ortogonais candidatos que não melhoram o resultado não pode ser maior que a quantidade de padrões maximais total.

Heurística de Obtenção do Conjunto Ortogonal

- Ao obter um novo conjunto ortogonal, o algoritmo calcula o valor do seu resíduo;
- Se este valor é menor que o atual, o resíduo é atualizado, e o conjunto-solução passa a ser o conjunto ortogonal recém-encontrado;
- A condição de parada para o algoritmo é que, durante todo o processo, o número máximo de conjuntos ortogonais candidatos que não melhoram o resultado não pode ser maior que a quantidade de padrões maximais total.

Heurística de Obtenção do Conjunto Ortogonal

- Ao obter um novo conjunto ortogonal, o algoritmo calcula o valor do seu resíduo;
- Se este valor é menor que o atual, o resíduo é atualizado, e o conjunto-solução passa a ser o conjunto ortogonal recém-encontrado;
- A condição de parada para o algoritmo é que, durante todo o processo, o número máximo de conjuntos ortogonais candidatos que não melhoram o resultado não pode ser maior que a quantidade de padrões maximais total.

- O aplicativo **olac** possui a implementação de três abordagens distintas de um classificador baseado em regras de associação:
 - A abordagem LAC (*Lazy Associative Classifier*), é a abordagem *lazy* na sua versão original (e não-ortogonal);
 - A abordagem OLAC (*Orthogonal Lazy Associative Classifier*) é a modificação da abordagem *lazy* que considera a ortogonalidade dos padrões durante a tarefa de obtenção de regras;
 - A abordagem ORIGAMI é a implementação da adaptação apresentada para a estratégia ORIGAMI.



- O aplicativo **olac** possui a implementação de três abordagens distintas de um classificador baseado em regras de associação:
 - A abordagem LAC (*Lazy Associative Classifier*), é a abordagem *lazy* na sua versão original (e não-ortogonal);
 - A abordagem OLAC (*Orthogonal Lazy Associative Classifier*) é a modificação da abordagem *lazy* que considera a ortogonalidade dos padrões durante a tarefa de obtenção de regras;
 - A abordagem ORIGAMI é a implementação da adaptação apresentada para a estratégia ORIGAMI.



- O aplicativo **olac** possui a implementação de três abordagens distintas de um classificador baseado em regras de associação:
 - A abordagem LAC (*Lazy Associative Classifier*), é a abordagem *lazy* na sua versão original (e não-ortogonal);
 - A abordagem OLAC (*Orthogonal Lazy Associative Classifier*) é a modificação da abordagem *lazy* que considera a ortogonalidade dos padrões durante a tarefa de obtenção de regras;
 - A abordagem ORIGAMI é a implementação da adaptação apresentada para a estratégia ORIGAMI.



0 Aplicativo olac

- O aplicativo **olac** possui a implementação de três abordagens distintas de um classificador baseado em regras de associação:
 - A abordagem LAC (*Lazy Associative Classifier*), é a abordagem *lazy* na sua versão original (e não-ortogonal);
 - A abordagem OLAC (*Orthogonal Lazy Associative Classifier*) é a modificação da abordagem *lazy* que considera a ortogonalidade dos padrões durante a tarefa de obtenção de regras;
 - A abordagem ORIGAMI é a implementação da adaptação apresentada para a estratégia ORIGAMI.

Metodologia

- Foram utilizadas 26 bases de dados do repositório **UCI** (*UC Irvine Machine Learning Repository*), amplamente referenciado em pesquisas na área de classificação em mineração de dados;
- Todas as bases utilizadas durante os testes foram reordenadas aleatoriamente e particionadas em dez sub-conjuntos, de onde foram criadas dez configurações de teste para cada uma delas;
- Cada configuração de teste consiste de uma parte (um sub-conjunto da base) como arquivo de teste, e nove partes (os nove sub-conjuntos restantes da base) como arquivo de treinamento;
- Como resultados foram considerados a média das dez execuções diferentes para cada base de dados;

Metodologia

- Foram utilizadas 26 bases de dados do repositório **UCI** (*UC Irvine Machine Learning Repository*), amplamente referenciado em pesquisas na área de classificação em mineração de dados;
- Todas as bases utilizadas durante os testes foram reordenadas aleatoriamente e particionadas em dez sub-conjuntos, de onde foram criadas dez configurações de teste para cada uma delas;
- Cada configuração de teste consiste de uma parte (um sub-conjunto da base) como arquivo de teste, e nove partes (os nove sub-conjuntos restantes da base) como arquivo de treinamento;
- Como resultados foram considerados a média das dez execuções diferentes para cada base de dados;

Metodologia

- Foram utilizadas 26 bases de dados do repositório **UCI** (*UC Irvine Machine Learning Repository*), amplamente referenciado em pesquisas na área de classificação em mineração de dados;
- Todas as bases utilizadas durante os testes foram reordenadas aleatoriamente e particionadas em dez sub-conjuntos, de onde foram criadas dez configurações de teste para cada uma delas;
- Cada configuração de teste consiste de uma parte (um sub-conjunto da base) como arquivo de teste, e nove partes (os nove sub-conjuntos restantes da base) como arquivo de treinamento;
- Como resultados foram considerados a média das dez execuções diferentes para cada base de dados;

Metodologia


- Foram utilizadas 26 bases de dados do repositório **UCI** (*UC Irvine Machine Learning Repository*), amplamente referenciado em pesquisas na área de classificação em mineração de dados;
- Todas as bases utilizadas durante os testes foram reordenadas aleatoriamente e particionadas em dez sub-conjuntos, de onde foram criadas dez configurações de teste para cada uma delas;
- Cada configuração de teste consiste de uma parte (um sub-conjunto da base) como arquivo de teste, e nove partes (os nove sub-conjuntos restantes da base) como arquivo de treinamento;
- Como resultados foram considerados a média das dez execuções diferentes para cada base de dados;

Parâmetros	Valores
support	{0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 0.99, 1}
confidence	{0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 0.99, 1}
min-num-rules	{1}
max-num-rank-rules	{1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000}
min-rule-len	{1}
max-rule-len	{1, 2, 3}
rule-measure	{ $s, c, j, k, o, n, e, p, l, i, v$ }
orth-metric	{ e, c, l, a }
orth-method	{ s, p }
orth-pat-ordering	{ s, r, i, z, n }
origami-alpha	{0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9}
origami-beta	{0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9}


Tabela: Parâmetros Utilizados para Todas as Abordagens




Melhores Resultados para Cada Base

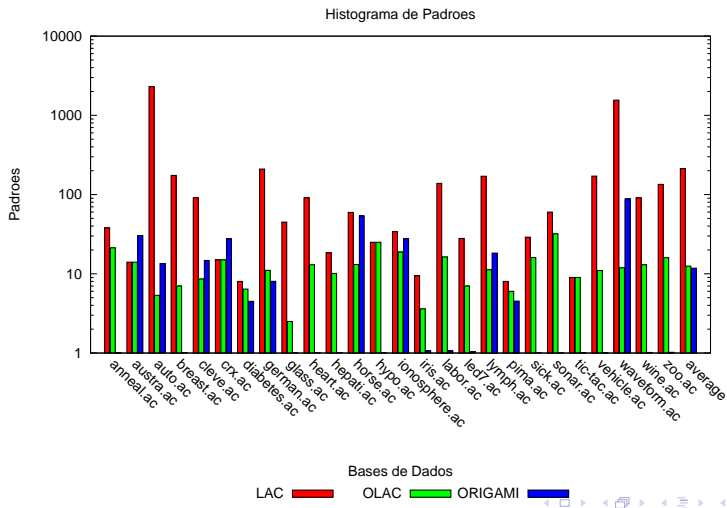


Melhores Resultados para Cada Base

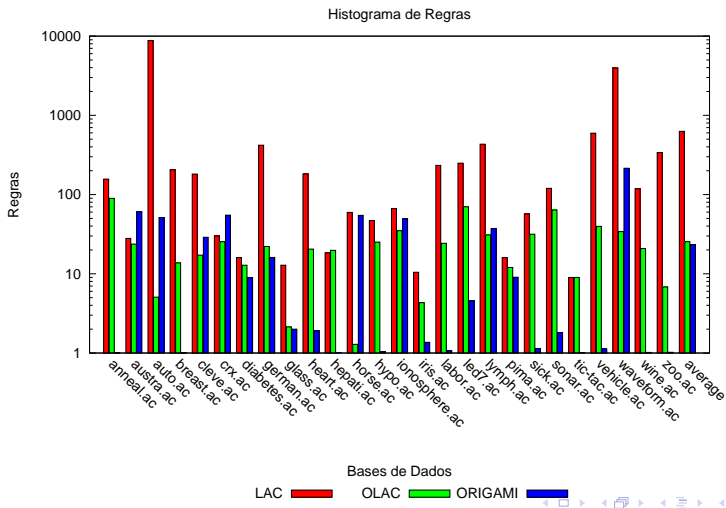


Melhores Médias dos Resultados para Todas as Bases

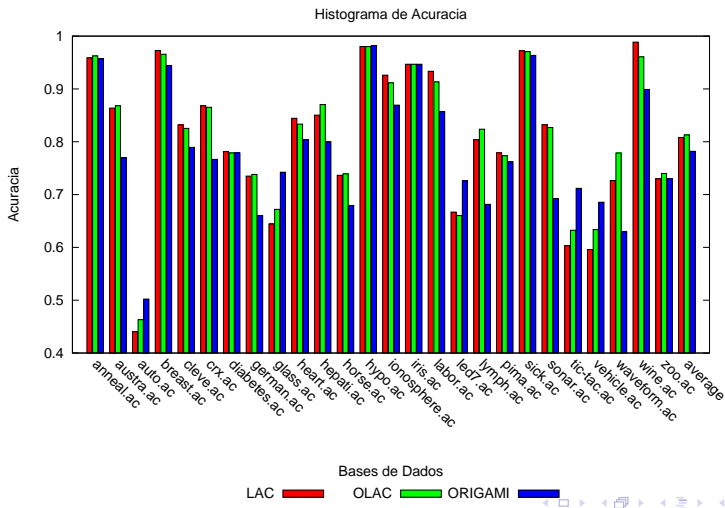

Melhores Médias dos Resultados para Todas as Bases

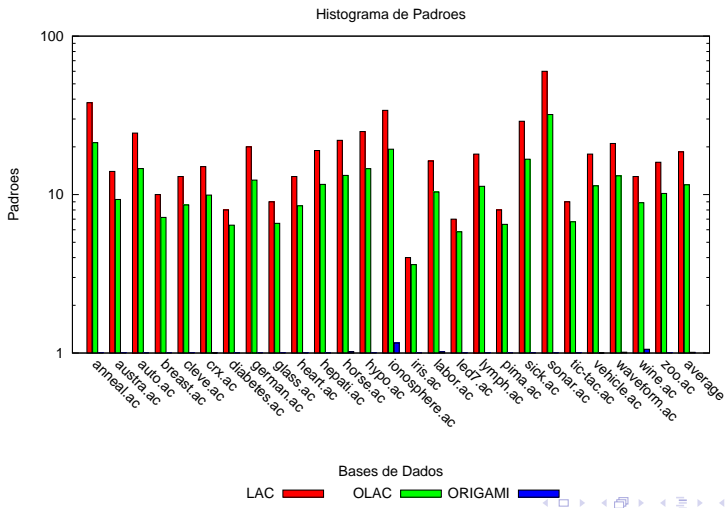

Melhores Médias dos Resultados para Todas as Bases

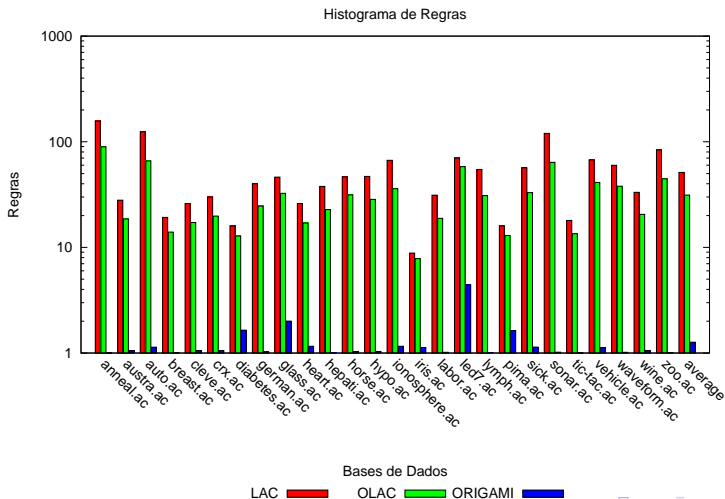

Acurácia: 0.54

Comparação entre os Resultados

Bases de Datos	OLAC & LAC	OLAC & \neg LAC	\neg OLAC & LAC	\neg OLAC & \neg LAC
anneal.ac	95.11	1.13	0.75	3.01
austra.ac	84.93	1.88	1.45	11.74
auto.ac	39.51	6.83	4.39	49.27
breast.ac	96.28	0.29	1.00	2.43
cleve.ac	81.19	1.32	1.98	15.51
crx.ac	84.93	1.59	1.88	11.59
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots
wine.ac	96.07	0.00	2.81	1.12
zoo.ac	73.27	0.99	0.00	25.74
average	78.91	2.39	1.90	16.80

Tabela: Comparação entre LAC e OLAC (número de acertos)

- As abordagens baseadas em ortogonalidade obtiveram resultados semelhantes aos da abordagem clássica:
 - Considerando os melhores parâmetros para cada base, as médias de acurácia obtidas para as abordagens LAC, OLAC e ORIGAMI foram, respectivamente, 0.843, 0.840 e 0.839;
 - Considerando os melhores parâmetros para a média dos resultados, as médias de acurácia obtidas para as abordagens LAC, OLAC e ORIGAMI foram, respectivamente, 0.808, 0.813 e 0.782.



Padrões

- A quantidade de padrões utilizados na geração das regras nas abordagens ortogonais foi bem menor que na abordagem clássica:
 - Considerando os melhores parâmetros para cada base, as quantidades médias de padrões utilizados pelas abordagens LAC, OLAC e ORIGAMI foram, respectivamente, 213, 12 e 12;
 - Considerando os melhores parâmetros para a média dos resultados, as quantidades de padrões utilizados pelas abordagens LAC, OLAC e ORIGAMI foram, respectivamente, 19, 12 e 1.



Padrões

- A quantidade de padrões utilizados na geração das regras nas abordagens ortogonais foi bem menor que na abordagem clássica:
 - Considerando os melhores parâmetros para cada base, as quantidades médias de padrões utilizados pelas abordagens LAC, OLAC e ORIGAMI foram, respectivamente, 213, 12 e 12;
 - Considerando os melhores parâmetros para a média dos resultados, as quantidades de padrões utilizados pelas abordagens LAC, OLAC e ORIGAMI foram, respectivamente, 19, 12 e 1.



Padrões

- A quantidade de padrões utilizados na geração das regras nas abordagens ortogonais foi bem menor que na abordagem clássica:
 - Considerando os melhores parâmetros para cada base, as quantidades médias de padrões utilizados pelas abordagens LAC, OLAC e ORIGAMI foram, respectivamente, 213, 12 e 12;
 - Considerando os melhores parâmetros para a média dos resultados, as quantidades de padrões utilizados pelas abordagens LAC, OLAC e ORIGAMI foram, respectivamente, 19, 12 e 1.



Regras

- Conseqüentemente, a quantidade de regras geradas nas abordagens ortogonais também foi menor que na abordagem clássica:
 - Considerando os melhores parâmetros para cada base, as quantidades médias de regras geradas pelas abordagens LAC, OLAC e ORIGAMI foram, respectivamente, 628, 25 e 23;
 - Considerando os melhores parâmetros para a média dos resultados, as quantidades de regras geradas pelas abordagens LAC, OLAC e ORIGAMI foram, respectivamente, 51, 31 e 1.



Regras

- Conseqüentemente, a quantidade de regras geradas nas abordagens ortogonais também foi menor que na abordagem clássica:
 - Considerando os melhores parâmetros para cada base, as quantidades médias de regras geradas pelas abordagens LAC, OLAC e ORIGAMI foram, respectivamente, 628, 25 e 23;
 - Considerando os melhores parâmetros para a média dos resultados, as quantidades de regras geradas pelas abordagens LAC, OLAC e ORIGAMI foram, respectivamente, 51, 31 e 1.

Regras

- Conseqüentemente, a quantidade de regras geradas nas abordagens ortogonais também foi menor que na abordagem clássica:
 - Considerando os melhores parâmetros para cada base, as quantidades médias de regras geradas pelas abordagens LAC, OLAC e ORIGAMI foram, respectivamente, 628, 25 e 23;
 - Considerando os melhores parâmetros para a média dos resultados, as quantidades de regras geradas pelas abordagens LAC, OLAC e ORIGAMI foram, respectivamente, 51, 31 e 1.





Outros Resultados

- A métrica de ortogonalidade baseada na estrutura dos padrões obteve melhores resultados;
- As métricas para avaliação de Regras Associativas que obtiveram melhores resultados foram convicção para LAC e OLAC e confiança para ORIGAMI;
- A maior parte das falhas na classificação baseada em ortogonalidade foi causada pela característica dos padrões, e não pela baixa medida de ortogonalidade no conjunto.



- Utilização de ortogonalidade em outros pontos do algoritmo de classificação;
- Pesquisa por novas heurísticas de obtenção de conjuntos ortogonais, com ênfase em desempenho;
- Pesquisa por novos algoritmos de mineração de padrões freqüentes que já considerem ortogonalidade durante a exploração do espaço de busca dos padrões;
- Utilização de uma abordagem híbrida OLAC-ORIGAMI.



- Utilização de ortogonalidade em outros pontos do algoritmo de classificação;
- Pesquisa por novas heurísticas de obtenção de conjuntos ortogonais, com ênfase em desempenho;
- Pesquisa por novos algoritmos de mineração de padrões freqüentes que já considerem ortogonalidade durante a exploração do espaço de busca dos padrões;
- Utilização de uma abordagem híbrida OLAC-ORIGAMI.





