

Actividad 3

practicagit – Implementa Aplicaciones Web

Evidencia: Flujo completo de Git y GitHub
con 9 capturas de pantalla reales del alumno


Alumno: leandroswarez0603-netizen

Repositorio: github.com/leandroswarez0603-netizen/practicagit

Fecha: 27 de septiembre de 2026


Paso 1 – Acceso a GitHub y visualización del Dashboard

El alumno ingresa a github.com con su cuenta leandrosuarez0603-netizen. Se muestra el Dashboard de GitHub con el menú desplegable del perfil activo, donde se pueden ver las opciones de Repositories, Stars, Gists, etc. Este es el punto de partida antes de crear el repositorio remoto.

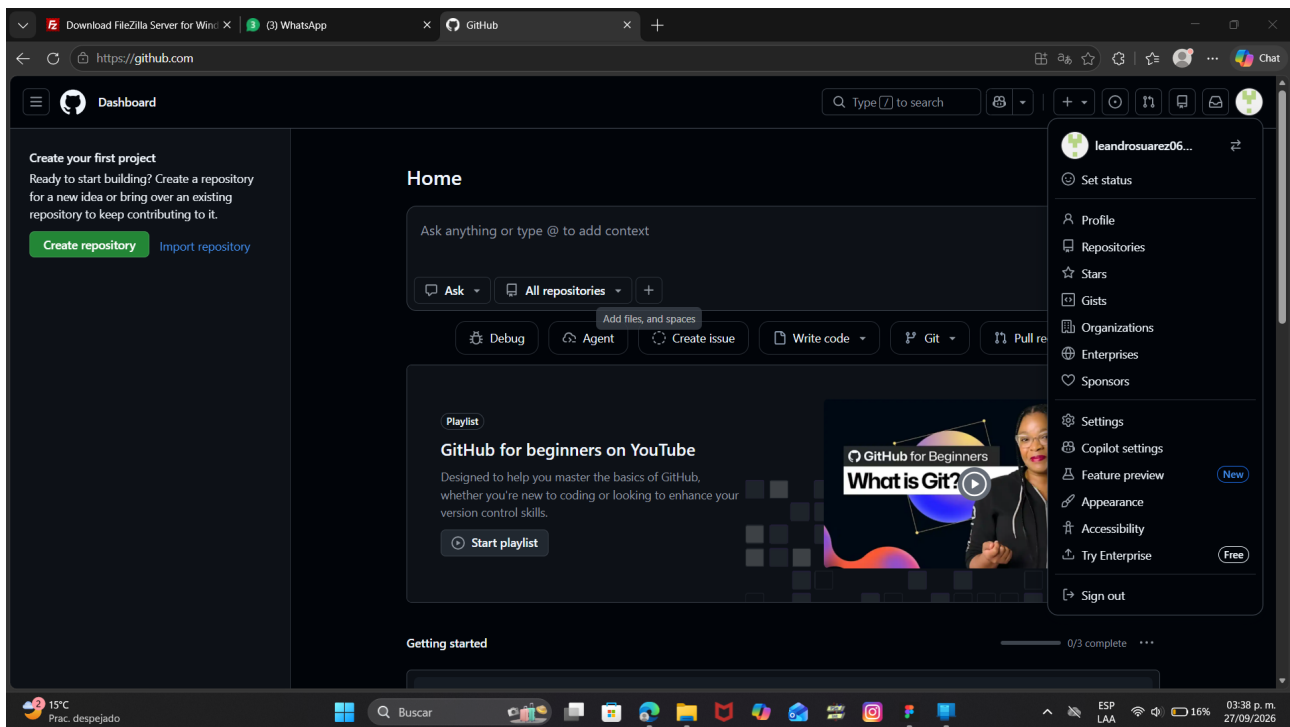

Paso 2 – Crear nuevo repositorio (menú "+" → New repository)

Desde el Dashboard de GitHub, el alumno hace clic en el botón "+" de la barra superior y selecciona "New repository" del menú desplegable. Esta acción inicia el flujo de creación de un repositorio remoto nuevo.

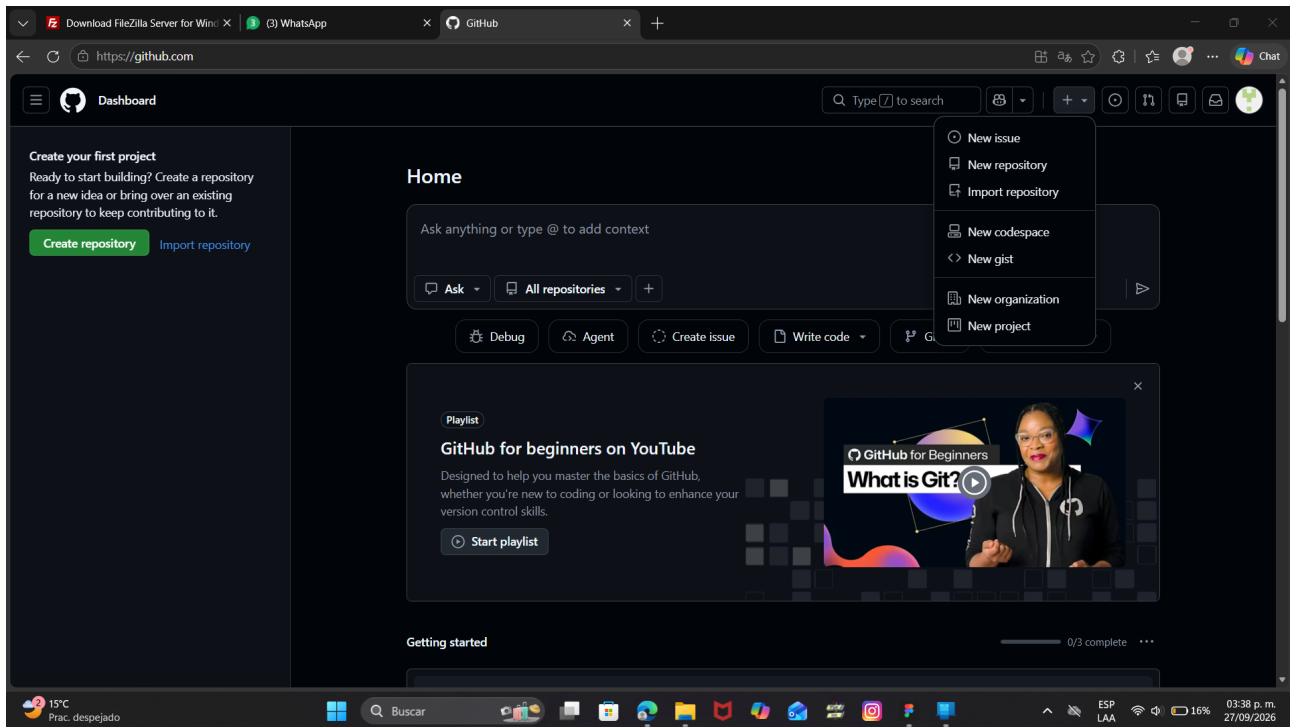

Paso 3 – Formulario de creación del repositorio "practicagit"

En la página de creación, el alumno ingresa el nombre "practicagit" como Repository name (confirmado disponible con check verde). El Owner es leandroswarez0603-netizen y la visibilidad se configura como Public. No se añaden README, .gitignore ni licencia en este paso.

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository.](#)
Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner * leandroswarez0603-netizen / Repository name * practicagit
✔ practicagit is available.

Great repository names are short and memorable. How about [symmetrical-broccoli?](#)

Description
0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility * Public
Choose who can see and commit to this repository


Add README
READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#) Off

Add .gitignore
.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#) No .gitignore

Add license No license


Paso 4 – Repositorio creado: instrucciones de Quick Setup

Tras crear el repositorio, GitHub muestra la página de Quick Setup con la URL HTTPS: <https://github.com/leandroswarez0603-netizen/practicagit.git> y los comandos sugeridos para crear un repositorio desde la línea de comandos (git init, git add, git commit, git remote add, git push).

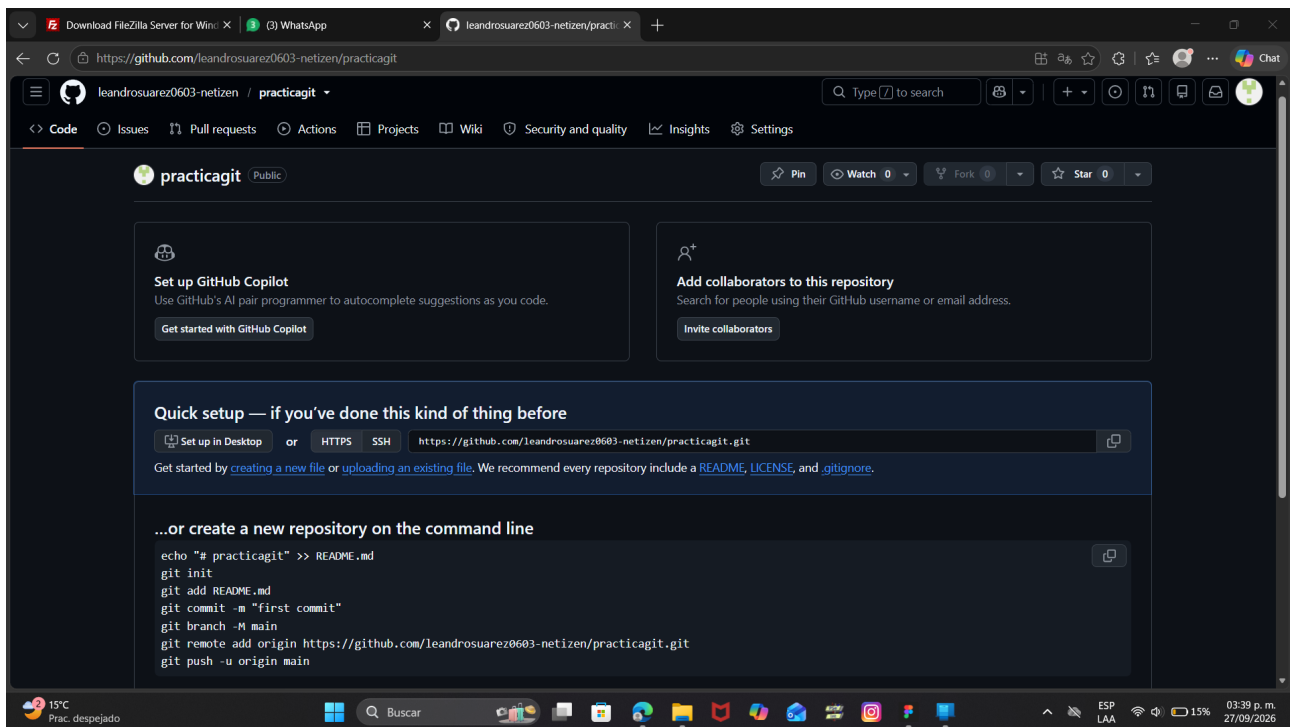

Paso 5 – Configuración de Git y primer commit en Git Bash

El alumno abre Git Bash en la carpeta ~/Desktop/A3 y ejecuta los comandos de configuración global (user.name y user.email), crea el archivo README.md, inicializa el repositorio con git init, añade el archivo con git add, y realiza el primer commit con el mensaje "first commit". También renombra la rama a main, añade el remote origin y ejecuta el push.

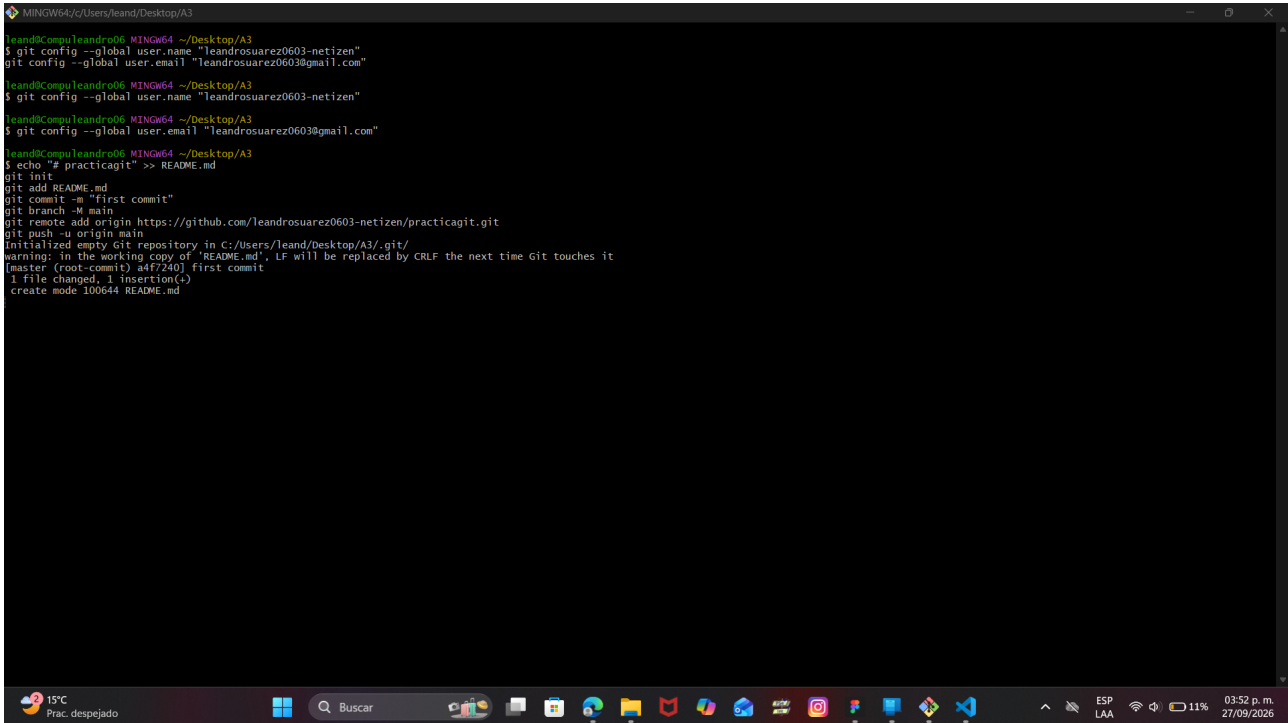

```
leandro@leandro06 MINGW64 ~/Desktop/A3
$ git config --global user.name "leandro Suarez0603-netizen"
$ git config --global user.email "leandro Suarez0603@gmail.com"

leandro@leandro06 MINGW64 ~/Desktop/A3
$ git config --global user.name "leandro Suarez0603-netizen"

leandro@leandro06 MINGW64 ~/Desktop/A3
$ git config --global user.email "leandro Suarez0603@gmail.com"

leandro@leandro06 MINGW64 ~/Desktop/A3
$ echo "# practicagit" >> README.md
$ git init
$ git add README.md
$ git commit -m "first commit"
$ git branch -M main
$ git remote add origin https://github.com/leandro Suarez0603-netizen/practicagit.git
$ git push -u origin main
Initialized empty Git repository in C:/Users/leand/Desktop/A3/.git/
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[master (root-commit) a4f7240] first commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 README.md
```

Comandos / Salida:


```
$ git config --global user.name "leandro Suarez0603-netizen"
$ git config --global user.email "leandro Suarez0603@gmail.com"
$ echo "# practicagit" >> README.md
$ git init
$ git add README.md
$ git commit -m "first commit"
$ git branch -M main
$ git remote add origin https://github.com/.../practicagit.git
$ git push -u origin main
```

Salida:

```
Initialized empty Git repository in C:/Users/leand/Desktop/A3/.git/
warning: LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[master (root-commit) a4f7240] first commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 README.md
```

Paso 6 – Autorización de Git Credential Manager (OAuth)

Al ejecutar git push por primera vez, GitHub solicita autorización OAuth para el Git Credential Manager de Git Ecosystem. Se muestran los permisos solicitados: acceso de lectura/escritura a Gists, acceso a Repositories (públicos y privados), y actualización de Workflow files. El alumno autoriza para permitir el push autenticado.

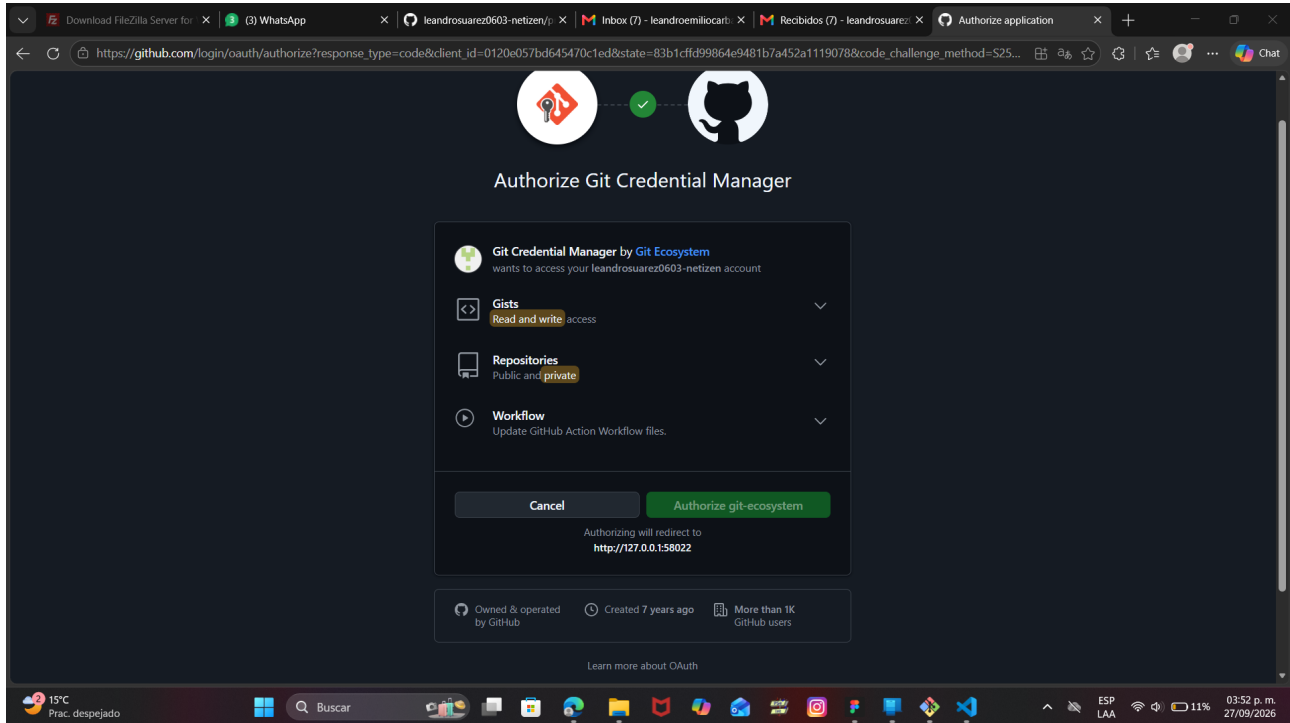

Paso 7 – Push exitoso del primer commit al repositorio remoto

Después de la autorización, el push se completa exitosamente. El terminal muestra la confirmación de la autenticación en el navegador, el conteo y escritura de objetos (3 objetos, 231 bytes), y la creación de la rama main en el repositorio remoto. La rama local queda configurada para hacer tracking de origin/main.

```
MINGW64 ~/Desktop/A3
leandro@leandro06 MINGW64 ~/Desktop/A3
$ git config --global user.name "leandro Suarez20603-netizen"
$ git config --global user.email "leandro Suarez20603@gmail.com"
leandro@leandro06 MINGW64 ~/Desktop/A3
$ git config --global user.name "leandro Suarez20603-netizen"
leandro@leandro06 MINGW64 ~/Desktop/A3
$ git config --global user.email "leandro Suarez20603@gmail.com"
leandro@leandro06 MINGW64 ~/Desktop/A3
$ echo "# practicagit" >> README.md
$ git init
$ git add README.md
$ git commit -m "first commit"
$ git branch -M main
$ git remote add origin https://github.com/leandro Suarez20603-netizen/practicagit.git
$ git push -u origin main
Initialized empty Git repository in C:/Users/leandro/Desktop/A3/.git/
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[master (root-commit) 44f7240] first commit
1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 231 bytes | 231.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/leandro Suarez20603-netizen/practicagit.git
 * [new branch] main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
leandro@leandro06 MINGW64 ~/Desktop/A3 (main)
$
```

Comandos / Salida:

```
Salida del push:
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 231 bytes | 231.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/leandro Suarez20603-netizen/practicagit.git
 * [new branch] main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```


Paso 8 – Segundo commit: subir toda la práctica y push final

El alumno añade todos los archivos de la práctica (carpetas evidencias/ y hola-mundo/, PDFs, scripts) con `git add .` y realiza el segundo commit con el mensaje "subiendo practica". Luego ejecuta `git push -u origin main` para subir 15 archivos (3.62 MiB) al repositorio remoto.

```
MINGW64 ~/Users/leand/Desktop/A3
* [new branch] main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

leand@CompuLeandro06 MINGW64 ~/Desktop/A3 (main)
$ git add
warning: in the working copy of '05-implementacion-completada.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'A3_Evidencia_Git_HolaMundo_FINAL.pdf', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'generar_pdf.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: adding embedded git repository: hola-mundo
hint: you've added another git repository inside your current repository.
hint: Clones of the outer repository will not contain the contents of
hint: the embedded repository and will not know how to obtain it.
hint: If you meant to add a submodule, use:
hint:   git submodule add <url> hola-mundo
hint: If you added this path by mistake, you can remove it from the
hint: index with:
hint:   git rm --cached hola-mundo
hint: See "git help submodule" for more information.
hint: Disable this message with "git config set advice.addEmbeddedRepo false"

leand@CompuLeandro06 MINGW64 ~/Desktop/A3 (main)
$ git commit -m "subiendo practica"
[main 88909fa] subiendo practica
15 files changed, 1196 insertions(+)
create mode 100644 05-implementacion-completada.md
create mode 100644 A3_practicagit_Implementa Aplicaciones Web.pdf
create mode 100644 A3_Evidencia_Git_HolaMundo_FINAL.pdf
create mode 100644 evidencias/01_git_log_online.txt
create mode 100644 evidencias/02_git_status.txt
create mode 100644 evidencias/03_git_branch_list.txt
create mode 100644 evidencias/03_git_branch_rename.txt
create mode 100644 evidencias/04_git_log_graph.txt
create mode 100644 evidencias/05_git_config_local.txt
create mode 100644 evidencias/06_git_log_full.txt
create mode 100644 evidencias/07_git_diff_segundo_commit.txt
create mode 100644 evidencias/08_git_logultimo_detalle.txt
create mode 100644 evidencias/09_estructura_archivos.txt
create mode 100644 generar_pdf.py
create mode 160000 hola-mundo

leand@CompuLeandro06 MINGW64 ~/Desktop/A3 (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (16/16), 3.62 MiB | 1.59 MiB/s, done.
Total 16 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/leandroarezo0603-netizen/practicagit.git
a4f7240..88909fa main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

leand@CompuLeandro06 MINGW64 ~/Desktop/A3 (main)
$
```

Comandos / Salida:

```
$ git add .
$ git commit -m "subiendo practica"
[main 88909fa] subiendo practica
15 files changed, 1196 insertions(+)
create mode 100644 05-implementacion-completada.md
create mode 100644 A3_practicagit_Implementa Aplicaciones Web.pdf
create mode 100644 A3_Evidencia_Git_HolaMundo_FINAL.pdf
create mode 100644 evidencias/01_git_log_online.txt
...
create mode 100644 generar_pdf.py
create mode 160000 hola-mundo

$ git push -u origin main
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Writing objects: 100% (16/16), 3.62 MiB | 1.59 MiB/s, done.
To https://github.com/.../practicagit.git
a4f7240..88909fa main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Paso 9 – Repositorio completo en GitHub (evidencia final)

Se verifica en GitHub que todos los archivos se subieron correctamente: carpeta evidencias/, carpeta hola-mundo/, PDFs de la actividad, README.md, generar_pdf.py. El repositorio muestra 1 Branch, 0 Tags, 2 Commits y el commit más reciente "subiendo practica" hecho hace 1 minuto.

The screenshot shows a GitHub repository page for 'practicagit' by user 'leandro Suarez0603-netizen'. The repository is public and has 1 branch (main) and 0 tags. It shows 2 commits, with the most recent one being 'subiendo practica' made 1 minute ago. The file list includes a directory 'evidencias', a directory 'hola-mundo', and several PDF files: '05-implementacion-completada.md', 'A3 practica git Implementa Aplicaciones Web.pdf', 'A3_Evidencia_Git_HolaMundo_FINAL.pdf', 'README.md', and 'generar_pdf.py'. The README file is selected, showing the repository name 'practicagit'. The right sidebar shows the repository's about section, releases, packages, and contributors.

File	Commit Message	Time Ago
evidencias	subiendo practica	1 minute ago
hola-mundo	subiendo practica	1 minute ago
05-implementacion-completada.md	subiendo practica	1 minute ago
A3 practica git Implementa Aplicaciones Web.pdf	subiendo practica	1 minute ago
A3_Evidencia_Git_HolaMundo_FINAL.pdf	subiendo practica	1 minute ago
README.md	first commit	3 minutes ago
generar_pdf.py	subiendo practica	1 minute ago