

Задание:

1. Вывести данные о регионах из списка, задаваемого с помощью параметра.

	N	Округ	Регион	Столица
1	1	Север	Новосибирский	Новосибирск
2	2	Север	Красноярский	Красноярск
3	3	Север	Иркутский	Иркутск
4	4	Юг	Краснодарский	Краснодар
5	5	Юг	Волгоградский	Волгоград
6	6	Юг	Астраханский	Астрахань
7	7	Запад	Московский	Москва
8	8	Запад	Псковский	Псков
9	9	Запад	Ивановский	Иваново
10	10	Восток	Владивостокский	Владивосток
11	11	Восток	Мурманский	Мурманск
12	12	Восток	Хабаровский	Хабаровск

Рисунок1. Таблицы «Округа»

Запрос:

```
select N, Округ, Регион, Столица from округа where Регион IN :п
```

//Оператор IN в SQL позволяет нам выбрать сразу несколько значений.

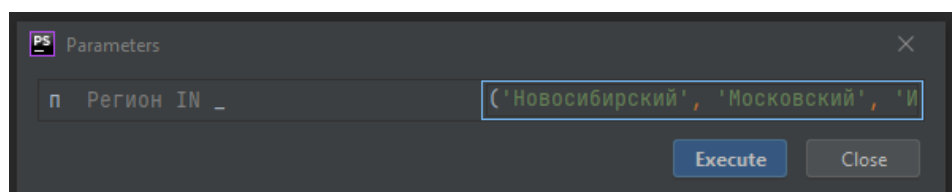


Рисунок2. Пример. Выбор нескольких регионов через параметр

("Новосибирский", "Московский", "Иркутский")

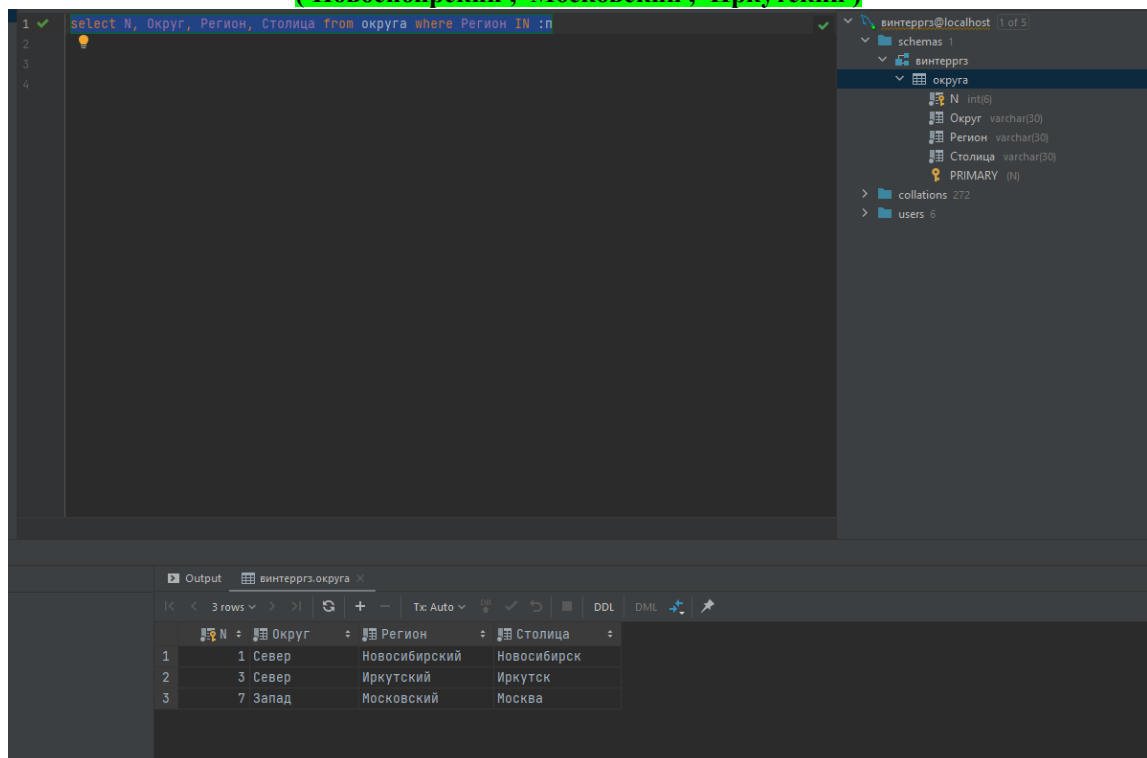


Рисунок3. Вывод данных о регионах из списка, задаваемого с помощью параметра.