

tabbar

可供学习的视频：

[tabbar（小程序底部选项实现） - 视频 P98](#)

[用户信息 - 视频 P177](#)


可供学习的视频：

[02.商品列表 - 请求并渲染商品列表的数据_哔哩哔哩_bilibili](#)

tabbar（小程序底部选项实现） - 视频 P98




1. 在pages目录下分别创建四个子目录（创建时需要选择scss页面模板，将自动生成vue文件）并且删除index子目录

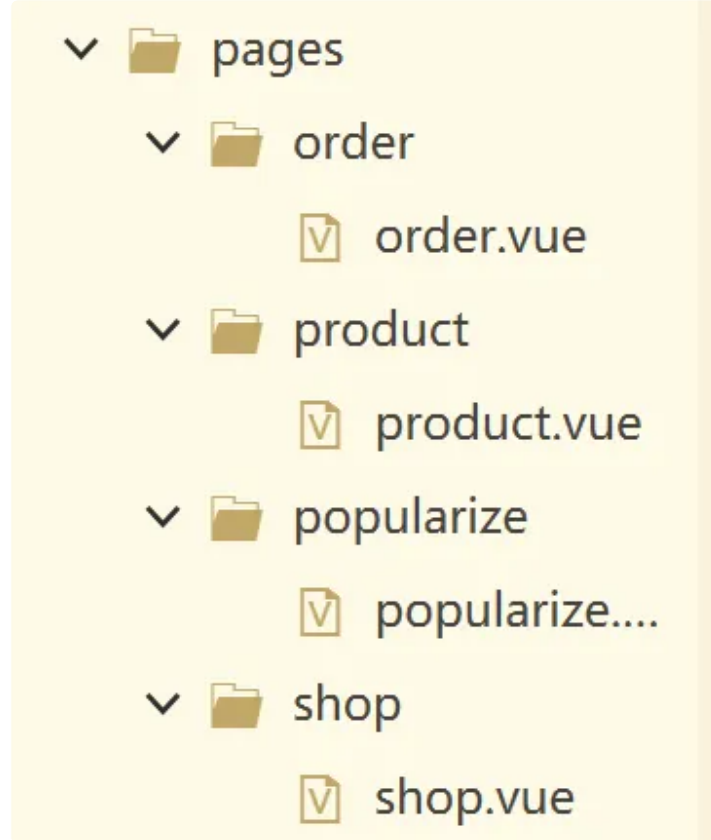

2. pages.json文件下的pages数组中会自动添加pages目录下的各个子目录

pages数组中第一项表示应用启动页，参考：<https://uniapp.dcloud.io/collocation/pages>

1. 在static目录（专门用于存放一些小文件、小图片）下，新建一个images目录，将tabbar所需的图片放入其中。其中图片名称中有“active”字样的，表示当选中该tabbar时将会切换的图片

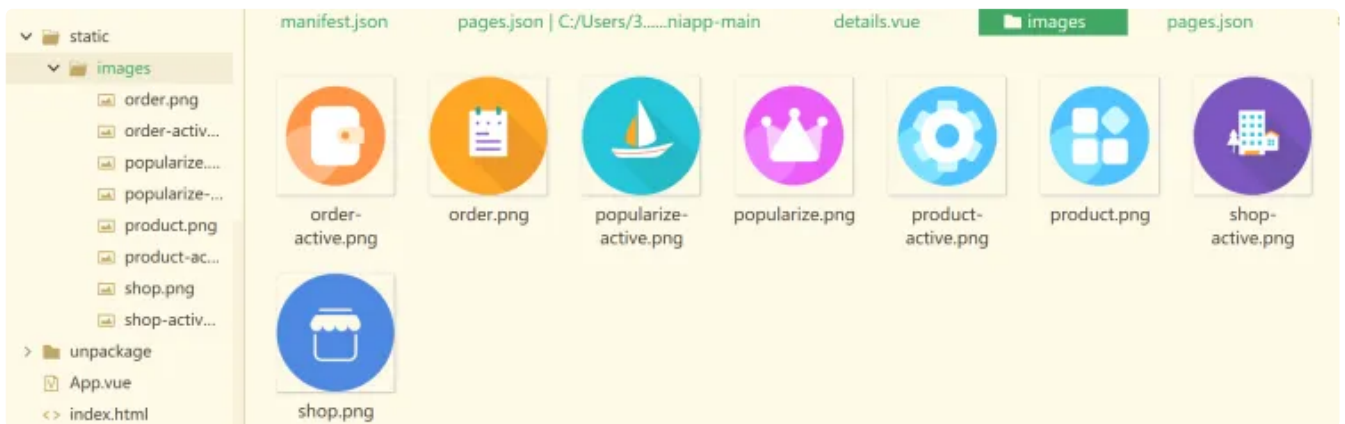

1. 实现tabbar功能

- a. 在pages.json文件下创建"tabBar"组件（一个pages.json只能存在一个tabbBar组件，所以不需要指定其他的信息）
- b. 组件中放入"list"用于存放页面信息，比如下面

```
1  "tabBar": {  
2    "list": [  
3      {  
4        "pagePath": "pages/order/order",  
5        "text": "订单",  
6        "iconPath": "static/images/order.png",  
7        "selectedIconPath": "static/images/order-active.png"  
8      },  
9      {  
10       "pagePath": "pages/product/product",  
11       "text": "商品",  
12       "iconPath": "static/images/product.png",  
13       "selectedIconPath": "static/images/product-active.png"  
14     },  
15     {  
16       "pagePath": "pages/popularize/popularize",  
17       "text": "推广",  
18       "iconPath": "static/images/popularize.png",  
19       "selectedIconPath": "static/images/popularize-active.png"  
20     },  
21     {  
22       "pagePath": "pages/shop/shop",  
23       "text": "店铺",  
24       "iconPath": "static/images/shop.png",  
25       "selectedIconPath": "static/images/shop-active.png"  
26     }  
27   ]  
28 }  
29 }
```

用户信息 - 视频 P177

头像和店铺名