Лабораторная работа №10

Текстовой редактор vi

Лебедев Сергей Алексеевич

2026-04-18

Российский университет дружбы народов (РУДН)

Титульный слайд

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы (раздел «Операционные системы»)
Работа: Лабораторная работа №10 — Текстовой редактор vi

Студент: Лебедев Сергей Алексеевич
Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор
Организация: Российский университет дружбы народов (РУДН)

Содержание

1. Цель и задачи работы
2. Режимы работы редактора vi
3. Задание 1: создание файла hello.sh
4. Задание 2: редактирование файла hello.sh
5. Запуск скрипта
6. Выводы

Информация о докладчике

- **Лебедев Сергей Алексеевич**
- студент направления **02.03.00 Компьютерные и информационные науки**
- РУДН, 1 курс
- ЛР №10: текстовой редактор vi



Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Задачи

1. Создать каталог `~/work/os/lab06` и перейти в него
2. Создать файл `hello.sh` с помощью vi и ввести текст программы
3. Сохранить файл и сделать его исполняемым командой `chmod +x`
4. Открыть файл на редактирование и внести изменения: исправить переменную, убрать `LOCAL`, добавить строку
5. Отработать команды отмены изменений `u` и сохранить результат

Режимы работы редактора vi

Редактор vi имеет три режима работы:

Режим	Назначение	Переход
Командный	Ввод команд редактирования и навигации	`Esc`
Вставки	Ввод содержимого файла	`i`, `a`, `o` и др.
Последней строки	Запись изменений, выход из редактора	`:`

Вызов редактора: `vi <имя_файла>`

Задание 1: создание каталога и вызов vi

Создан каталог `~/work/os/lab06`, выполнен переход в него. Вызван редактор vi для создания файла `hello.sh`:

```
mkdir -p ~/work/os/lab06
cd ~/work/os/lab06
vi hello.sh
```

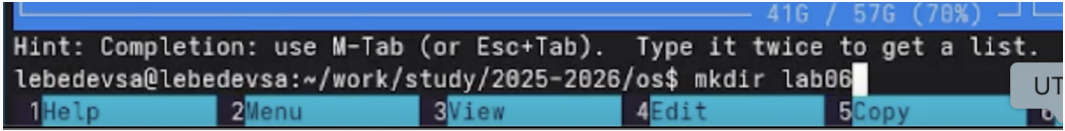

Figure 1: Создание каталога lab06 и вызов редактора vi

Задание 1: ввод текста и сохранение

После нажатия **i** выполнен переход в режим вставки. Введён текст программы, нажата клавиша **Esc**, выполнено сохранение командой `:wq`:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```



Задание 2: редактирование файла hello.sh

Файл открыт на редактирование. Выполнены изменения: `HELL` исправлено на `HELLO`, слово `LOCAL` удалено и заменено на `local`, добавлена строка `echo $HELLO`, лишняя строка удалена (dd) и отменена (u):

```
vi ~/work/os/lab06/hello.sh
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~/work/study/2025-2026/os/lab06$ cat hello.sh
#!/bin/bash
HELL=HELLO
function hello {
        local HELLO=World
        echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

Запуск скрипта

После сохранения изменений скрипт запущен. Программа вывела значение переменной `HELLO`:

```
chmod +x hello.sh
./hello.sh
```

Вывод: `World`

```
lebedevsa@lebedevsa:~/work/study/2025-2026/os/lab06$ ./hello.sh

World

lebedevsa@lebedevsa:~/work/study/2025-2026/os/lab06$
```

Figure 4: Запуск hello.sh и вывод результата

Выводы

- Получены практические навыки работы с редактором **vi**
- Освоены три режима: командный, вставки и последней строки
- Создан bash-скрипт `hello.sh`, введён текст программы
- Отработаны команды редактирования: замена, удаление строки (dd), отмена (u), вставка (o)
- Файл успешно запущен, программа вывела ожидаемый результат `World`

Ресурсы

- Кулябов Д. С. и др. — *Операционные системы*, лабораторный практикум
- GNU Vi / Vim reference: https://vimdoc.sourceforge.net/
- Linux man-pages: https://man7.org/linux/man-pages/
- GitHub: https://github.com/lebedev-s-a