

Отчёт по лабораторной работе № 5

Название работы: Модель ветвления Git Flow

Студент: Пшеничников Александр Евгеньевич

Группа: АТ-14

Дата выполнения: 16.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Инициализировать репозиторий, создать ветку develop от main	☒	<pre>XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 / \$ cd /c/Users/XXX/lab5_gitflow XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (master) \$ git init Initialized empty Git repository in C:/Users/XXX/lab5_gitflow/.git/ XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (master) \$ git branch -M main XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (main) \$ echo "# Git Flow" > README.md; git add .; git commit -m "Initial main" warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the nex t time Git touches it [main (root-commit) 98bdf9f] Initial main 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 README.md XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (main) \$ git checkout -b develop Switched to a new branch 'develop'</pre>
2	Создать feature-ветку login от develop, добавить auth.cfg, смержить с --no-ff	☒	<pre>XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (develop) \$ git checkout -b feature/login develop Switched to a new branch 'feature/login' XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (feature/login) \$ echo "login: admin" > auth.cfg XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (feature/login) \$ git add auth.cfg; git commit -m "Add auth config" warning: in the working copy of 'auth.cfg', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it [feature/login 5c10bbb] Add auth config 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 auth.cfg XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			<pre>(feature/login) \$ git checkout develop Switched to branch 'develop' XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (develop) \$ git merge --no-ff feature/login -m "Merge feature/login" Merge made by the 'ort' strategy. auth.cfg 1 + 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 auth.cfg</pre>
3	Создать feature-ветку db от develop, добавить db.cfg, смержить с --no-ff	☒	<pre>XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (develop) \$ git checkout -b feature/db develop Switched to a new branch 'feature/db' XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (feature/db) \$ echo "db_host=localhost" > db.cfg XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (feature/db) \$ git add .; git commit -m "Add DB config" warning: in the working copy of 'db.cfg', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it [feature/db 6720c83] Add DB config 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 db.cfg XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (feature/db) \$ git checkout develop Switched to branch 'develop' XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (develop) \$ git merge --no-ff feature/db -m "Merge DB feature" Merge made by the 'ort' strategy. db.cfg 1 + 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 db.cfg</pre>
4	Создать release-ветку v1.0 от develop, добавить version.txt, сделать коммит	☒	<pre>XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (develop) \$ git checkout -b release/v1.0 develop Switched to a new branch 'release/v1.0' XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (release/v1.0) \$ echo "version=1.0" > version.txt XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (release/v1.0) \$ git add version.txt; git commit -m "Bump to 1.0" warning: in the working copy of 'version.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it [release/v1.0 e3e20fc] Bump to 1.0 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 version.txt</pre>
5	Слить release в main (с --no-ff), создать тег v1.0	☒	<pre>XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (release/v1.0) \$ git checkout main</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			Switched to branch 'main' XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (main) \$ git merge --no-ff release/v1.0 -m "Release v1.0" Merge made by the 'ort' strategy. auth.cfg 1 + db.cfg 1 + version.txt 1 + 3 files changed, 3 insertions(+) create mode 100644 auth.cfg create mode 100644 db.cfg create mode 100644 version.txt XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (main) \$ git tag -a v1.0 -m "Version 1.0"
6	Слить release обратно в develop (back-merge) с --no-ff	☒	XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (main) \$ git checkout develop Switched to branch 'develop' XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (develop) \$ git merge --no-ff release/v1.0 -m "Back-merge release" Merge made by the 'ort' strategy. version.txt 1 + 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 version.txt
7	Создать hotfix-ветку critical от main, добавить patch.log, сделать коммит	☒	XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (develop) \$ git checkout main Switched to branch 'main' XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (main) \$ git checkout -b hotfix/critical main Switched to a new branch 'hotfix/critical' XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (hotfix/critical) \$ echo "patch applied" > patch.log XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (hotfix/critical) \$ git add .; git commit -m "Critical security fix" warning: in the working copy of 'patch.log', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it [hotfix/critical 8a47357] Critical security fix 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 patch.log
8	Слить hotfix в main (с --no-ff), создать тег v1.0.1	☒	XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (hotfix/critical) \$ git checkout main Switched to branch 'main' XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (main) \$ git merge --no-ff hotfix/critical -m "Hotfix critical" Merge made by the 'ort' strategy. patch.log 1 + 1 file changed, 1 insertion(+)


Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			<pre>create mode 100644 patch.log XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (main) \$ git tag v1.0.1</pre>
9	Слить hotfix в develop (с --no-ff)	☒	<pre>XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (main) \$ git checkout develop Switched to branch 'develop' XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab5_gitflow (develop) \$ git merge --no-ff hotfix/critical -m "Merge hotfix into develop" Merge made by the 'ort' strategy. patch.log 1 + 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 patch.log</pre>

2. Самостоятельное задание

Условие:

Нарисуйте схему Git Flow. Объясните, почему release сливается и в main, и в develop.

Выполнение (ход действий и результат):

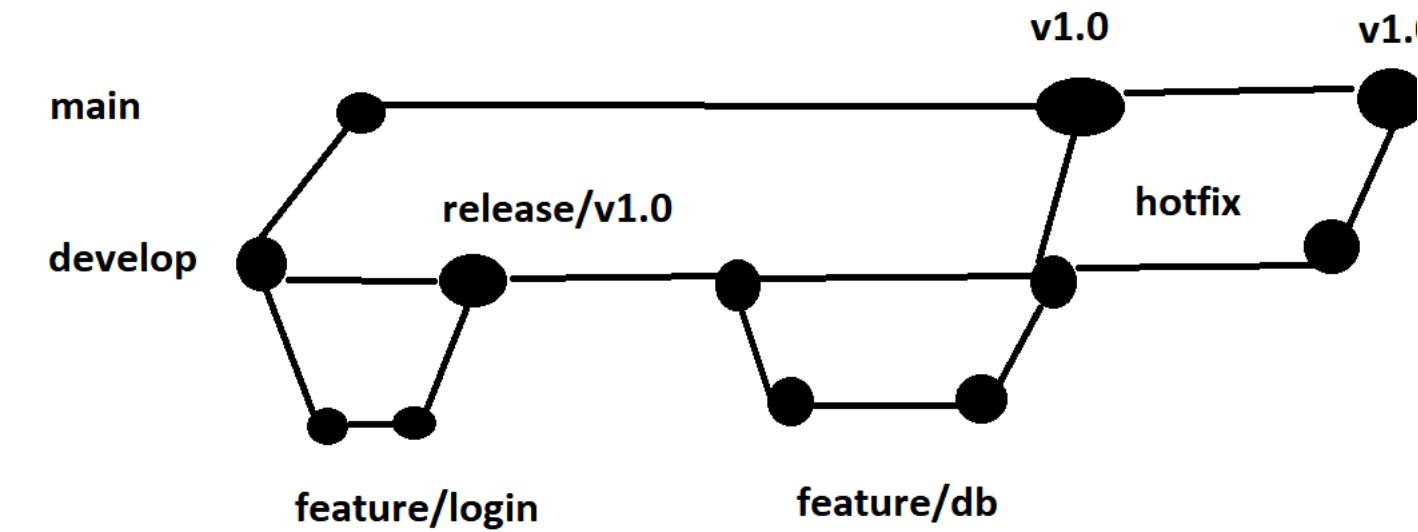

main получает готовый объект, а develop получает все исправления, которые были сделаны во время подготовки релиза

3. Ответы на контрольные вопросы

- 1. **Вопрос 1:**
--no-ff нужен, чтобы сохранить историю ветвления. он создает отдельный коммит слияния
- 2. **Вопрос 2:**
не нужно коммитить в develop, потому что это нарушает изоляцию фич и затрудняет отмену изменений
- 3. **Вопрос 3:**
если забыть слить hotfix в develop, то исправления из хотфикса не попадет в будущие релизы

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.

