


UserManuals

Thursday, November 16, 2017 12:22 AM

SETTINGS

1. Địa chỉ "SERVER": "SOFREL.TelemetryOPCServer",
2. Thư mục update report: "DEST_DIR": "storage",
3. Tên file report: "FILE_NAME": "ThiepMienNam--slave_", tên file report sẽ tự động gắn với thời gian (ex: ThiepMienNam--slave_2017_11_16_00_19_00.txt)
4. Nội dung dòng đầu tiên của file "START_OF_FILE": "Tagname;TimeStamp;Value;Unit;DataQuality",

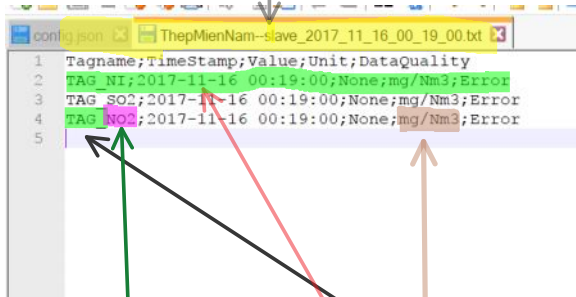


5. Tag name trong file report "LINE": "TAG_", phần đuôi sẽ tự động nối với tag name
6. Thời gian cập nhật (tính theo giây) "PERIOD": "1" (trong config này chu kì update là 1s)

TAG ĐIỀU KHIỂN

1. Thứ tự xuất hiện trong file report, "index": "1", (trong config này là dòng đầu tiên của report)
2. Tên tag trong report, tên tag sẽ được nối với Tagname ở phần setting "name": "NO2",
3. Tag và ô nhớ cần đọc dữ liệu "tag": "S500_Nox/S500/NI/Value(101)",
4. Đơn vị muốn xuất trong report "unit": "mg/Nm3"

LƯU Ý

1. Tuân theo nguyên tắc json cho file config (phải có dấu phẩy ",", cho các thành phần. Thành phần cuối cùng không có dấu phẩy).
2. Yêu cầu chỉnh sửa file config trước khi chạy phần mềm. Phần mềm chỉ đọc file config 1 lần duy nhất lúc chạy. Ngay khi đang chạy ngắt kết nối, update config thì phần mềm cũng không update theo config mới. Do vậy phải tắt và mở lại phần mềm lúc đó phần mềm mới cập nhật cho config mới.
3. Khi chỉnh sửa sai cấu trúc file config phần mềm sẽ không hiển thị kết nối. Người dùng cần kiểm tra lại file config update đúng hay chưa. Thông thường hay thiếu hoặc dư dấu phẩy ",", ở cuối.

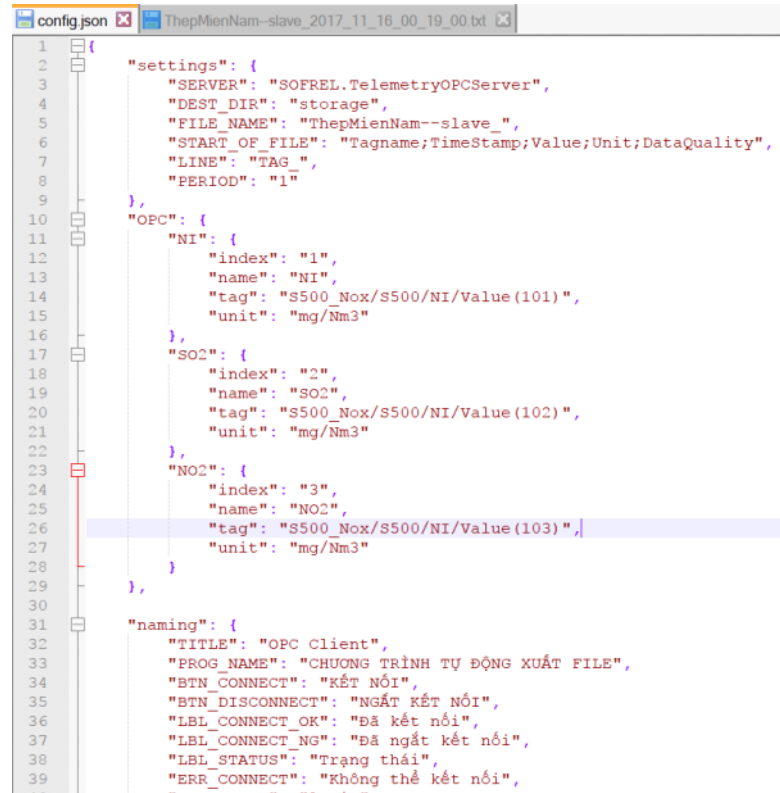

11/16/2017 1:05 AM - Screen Clipping