

本文由 [简悦 SimpRead](#) 转码，原文地址 www.imooc.com

上一篇文章介绍了 Docker 中的隔离技术：NameSpace，这篇文章我们看一下 Docker 中的资源限制技术：CGroups。Linux Cgroups 的全称是 Linux Control Group，简单来说，**CGroups 的作用就是限制一个进程组能够使用的资源上限，CPU，内存等。**

1. CGroups 的历史

CGroups 最初由 Google 的工程师 Paul Menage 和 Rohit Seth 发起，当时项目名叫 `Process Container`。后来为了避免 Linux 系统中各种各样的 `container` 含义引入歧义，改名为 `control groups`。

CGroups 的正式面世在 2008 年初，伴随 Linux 的内核版本 2.6.24 的 release 发布，这个是版本 version 1。后来越来越多的特性开始被加入到 CGroups 中，但是由于设计并不是很好，后面 CGroups 中代码越来越多，越难维护，甚至出现某些情况下冲突的问题。

cgroups are responsible for resource management. It makes sense, to grant some daemon exclusive access to this functionality to avoid lots of problems.


systemd-nspawn

If your sound card can do hardware mixing, and your Linux device driver supports this feature, then multiple programs can access your sound card at the same time and you hear them all simultaneously!
PulseAudio daemon does software mixing. Without hardware or software mixing, only one program can access the sound card; as a result, you cannot have Audacious AND VLC put out sound at the same time!
JACK daemon does the same but targets professional audio editors.

DRM manages the GPU
KMS manages the display controller (CRTC) The display controller usually sits on the die of the GPU, and communicates with the monitor, e.g. changes the resolution or the refresh rate.

David Herman split DRM and KMS, then added "render nodes" to the DRM.

X.Org doesn't need to be root any longer, but its still wise (technically necessary?) to grant it exclusive access to the KMS.

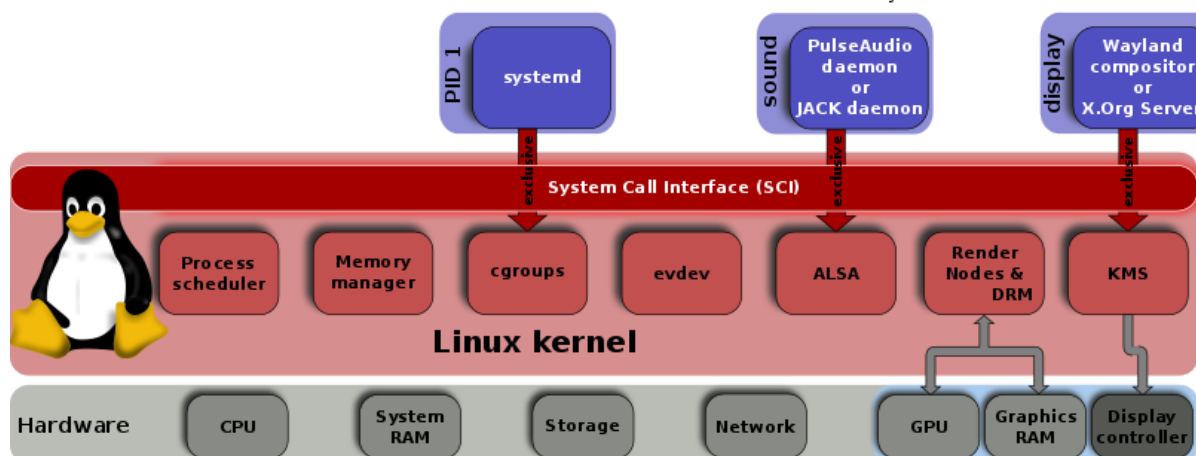

为了解决上面 CGroups version 1 的问题，在 Linux Kernel 3.10 版本开始了 version 2 的开发工作，相当于重写了 version 1 的 CGroups。Version 2 版本的 CGroups 在 Linux 4.5 发布中正式面世。

尽管 CGroups v2 旨在替换 CGroups v1，但是考虑到兼容性，目前这两个版本是并存的，而且目前来看官方也没有移除 CGroups v1 的计划。

目前 CGroups v2 只是实现了 v1 中的 controller 的一个子集。我们可以在同一个系统中同时挂载 CGroups 的 v1 和 v2 版本。

举个例子：我们可以使用 v2 中实现的 controller，同时使用 v2 中没有实现而在 v1 中实现的 controller。需要注意的是我们不能同时使用在 v1 和 v2 中都实现的 controller。

2. 核心概念

CGroups 中有几个重要概念：

- **cgroup**：通过 CGroups 系统进行限制的一组进程。CGroups 中的资源限制都是以进程组为单位实现的，一个进程可以加入到某个进程组，从而受到相同的资源限制。
- **task**：在 CGroups 中，task 可以理解为一个进程。

一手微信itit11223344

- **hierarchy**: 可以理解成层级关系, CGroups 的组织关系就是层级的形式, 每个节点都是一个 cgroup。cgroup 可以有多个子节点, 子节点默认继承父节点的属性。
- **subsystem**: 更准确的表述应该是 **resource controllers**, 也就是资源控制器, 比如 cpu 子系统负责控制 cpu 时间的分配。子系统必须应用 (attach) 到一个 hierarchy 上才能起作用。

其中最核心的是 **subsystem**, CGroups 目前支持的 **subsystem** 包括:

- **cpu**: 限制进程的 cpu 使用率;
- **cpuacct**: 统计 CGroups 中的进程的 cpu 使用情况;
- **cpuset**: 为 CGroups 中的进程分配单独的 cpu 节点或者内存节点;
- **memory**: 限制进程的内存使用;
- **devices**: 可以控制进程能够访问哪些设备;
- **blkio**: 限制进程的块设备 IO;
- **freezer**: 挂起或者恢复 CGroups 中的进程;
- **net_cls**: 标记进程的网络数据包, 然后可以使用防火墙或者 tc 模块 (traffic controller) 控制该数据包。这个控制器只适用从该 cgroup 离开的网络包, 不适用到达该 cgroup 的网络包;
- **ns**: 将不同 CGroups 下面的进程应用不同的 namespace;
- **perf_event**: 监控 CGroups 中的进程的 perf 事件 (注: perf 是 Linux 系统中的性能调优工具);
- **pids**: 限制一个 cgroup 以及它的子节点中可以创建的进程数目;
- **rdma**: 限制 cgroup 中可以使用的 RDMA 资源。

通过上面列举出来的 **subsystem**, 我们可以简单的了解到, 通过 Linux CGroups 我们可以控制的资源包括: CPU、内存、网络、IO、文件设备等。

2. 使用演示

CGroups 在使用之前需要挂载一下, 正常我们使用的系统都应该挂载了, 我们可以通过下面的命令查看一下:

```
[root@docker ~]# mount -t cgroup
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd.slice)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct,cpu)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
```

我们可以看到 CGroups 是以文件系统的形式组织起来的, 为了文件系统目录 `/sys/fs/cgroup/` 目录下, 其中每个子目录对应一个 **subsystem**, 或者说资源控制器。我们看一下 cpu 和 memory 子目录中的数据。

```
[root@docker cpu]# ls /sys/fs/cgroup/cpu
cgroup.clone_children  cgroup.sane_behavior  cpuacct.usage_percpu  cpu.rt_period_us      cpu.stat               release_agent          user.slice
cgroup.event_control  cpuacct.stat          cpu.cfs_period_us     cpu.rt_runtime_us     docker                 system.slice           tasks
cgroup.procs          cpuacct.usage         cpu.cfs_quota_us      cpu.shares             notify_on_release     tasks
```

```
[root@docker cpu]# ls /sys/fs/cgroup/memory/
cgroup.clone_children  memory.kmem.limit_in_bytes  memory.limit_in_bytes  memory.oom_control  release_agent
cgroup.event_control  memory.kmem.max_usage_in_bytes  memory.max_usage_in_bytes  memory.pressure_level  system.slice
cgroup.procs          memory.kmem.statinfo        memory.memsz.limit_in_bytes  memory.soft_limit_in_bytes  tasks
cgroup.sane_behavior  memory.kmem.tcp.failcnt      memory.memsz.max_usage_in_bytes  memory.stat              user.slice
docker                memory.kmem.tcp.limit_in_bytes  memory.memsz.usage_in_bytes  memory.swappiness
memory.failcnt         memory.kmem.tcp.max_usage_in_bytes  memory.move_charge_at_immigrate  memory.usage_in_bytes
memory.force_empty     memory.kmem.tcp.usage_in_bytes  memory.numa_stat              memory.use_hierarchy
memory.kmem.failcnt    memory.kmem.usage_in_bytes      memory.oom_kill_disable       notify_on_release
```

除了一些和 cpu 和 memory 特有的文件, 这两个 **subsystem** 有一些共同的文件, 比如 tasks 就表示这个 **subsystem** 控制的进程 id 列表。下面我们以 **cpu subsystem** 为例来演示一下。

```
[root@docker cpu]# pwd
/sys/fs/cgroup/cpu
[root@docker cpu]# mkdir hello
[root@docker cpu]# ls hello
cgroup.clone_children  cgroup.procs  cpuacct.usage  cpu.cfs_period_us  cpu.rt_period_us  cpu.shares  notify_on_release
cgroup.event_control  cpuacct.stat  cpuacct.usage_percpu  cpu.cfs_quota_us  cpu.rt_runtime_us  cpu.stat    tasks
```

一手微信itit11223344

从上面的截图我们可以发现，创建完 hello 文件夹之后，系统为我们自动创建了一些 cgroup 相关的文件，比如 `cpu.cfs_period_us` 和 `cpu.cfs_quota_us` 表示进程在长度为 `cfs_period` 的一段时间内只能被分配到总量为 `cfs_quota` 的 CPU 时间。`cpu.cfs_period_us` 默认值为 100000，也就是 100000 us；

```
[root@docker cpu]# cat cpu.cfs_period_us
100000
[root@docker cpu]# cat cpu.cfs_quota_us
-1
[root@docker cpu]#
```

这个时候我们启动 for 循环的脚本把 cpu 打满。

```
[root@docker cpu]
[1] 2020
```

然后通过命令 `top -p 2020` 查看这个进程的资源使用情况，CPU 确实是被打满了。

```
top - 17:21:06 up 70 days, 16:59, 1 user, load average: 1.92, 1.13, 1.02
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 43.7 us, 5.0 sy, 0.0 ni, 51.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 15992076 total, 574432 free, 3809156 used, 11608488 buff/cache
KiB Swap: 0 total, 0 free, 0 used. 11763044 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 2020 root        20   0  115524    656   168 R  100.0   0.0   0:46.30 bash
```

下面我们将该进程加入到我们之前建的 hello 那个 cpu cgroup 里面。我们首先将 hello cpu cgroup 的 `cpu.cfs_quota_us` 改完 50000，相当于 `cpu.cfs_period_us` 的一半，这样理论上就可以将 cpu 的使用率限制到 50% 了。我们试试。其中第二行将进程 id 写入到 cgroup 的 tasks 文件中。

```
[root@docker hello]
[root@docker hello]
```

下面我再使用 `top -p 2020` 查看进程 2020 的资源使用情况如下，我们可以看到 CPU 使用率在 49.8%，基本等于一半，符合预期。

```
top - 17:26:46 up 70 days, 17:05, 1 user, load average: 1.40, 1.89, 1.44
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 12.9 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 86.7 id, 0.1 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 15992076 total, 592312 free, 3805440 used, 11594324 buff/cache
KiB Swap: 0 total, 0 free, 0 used. 11766784 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 2020 root        20   0  115524    656   168 R   49.8   0.0   5:42.52 bash
```

3. Docker 使用 CGroup

一手微信itit11223344

我们可以在 `docker run` 命令启动容器的时候指定 `cgroup`，我们可以通过 `help` 命令来查看 `docker` 支持的参数。比如支持的 `cpu` 限制如下。

```
[root@docker ~]
--cpu-period int                Limit CPU CFS (Completely Fair Scheduler)
period
--cpu-quota int                 Limit CPU CFS (Completely Fair Scheduler)
quota
--cpu-rt-period int            Limit CPU real-time period in
microseconds
--cpu-rt-runtime int           Limit CPU real-time runtime in
microseconds
-c, --cpu-shares int            CPU shares (relative weight)
--cpus decimal                 Number of CPUs
--cpuset-cpus string            CPUs in which to allow execution (0-3,
0,1)
--cpuset-mems string           MEMs in which to allow execution (0-3,
0,1)
```

支持 `memory` 限制如下。

```
[root@docker ~]
--kernel-memory bytes          kernel memory limit
-m, --memory bytes             Memory limit
--memory-reservation bytes     Memory soft limit
--memory-swap bytes            Swap limit equal to memory plus swap: '-1'
to enable unlimited swap
--memory-swappiness int        Tune container memory swappiness (0 to
100) (default -1)
```

前面细心的同学应该已经发现在每个 **subsystem** 下面都有一个 `docker` 目录，没错，`docker` 目录下面就是我们机器上面运行的 `docker` 进程。

```
[root@docker cpu]# ls /sys/fs/cgroup/cpu/docker/
0d748e8ce766333251218fa9eef283157ad9d4a1ab33809f79eed215e04c7580 cgroup.procs  设定I/O限制  cpu.rt_runtime_us
1771f2cbea67fe494a39efc04cb1cf843c351b22b43950ca32c649f1337d461b cpuacct.stat  限制单独的CPU使用率  cpu.shares
1a9aaac9e7782f17ecf13f2324eae34c722f9a1f2749ecc925de78090c4d0a8 cpuacct.usage  限制单独的CPU使用率  cpu.stat
64eef1f67c3934b6257510f47b587c59cee635188a4043b749966e71d2bc8c08 cpuacct.usage_percpu 限制单独的CPU使用率  ea5a78df94f327799e1cb4d809386
940502a8272ac0981b30a9754665a008e9830fd7d0494a9c9bd3c6c08e2a2ffa cpu.cfs_period_us 限制I/O  notify_on_release
cgroup.clone_children  限制I/O  tasks
cgroup.event_control  限制I/O  cpu.cfs_quota_us
cpu.rt_period_us  限制I/O  cpu.rt_runtime_us
```

其中的那一串字符对应就是 `container id`，我们可以通过 `docker ps` 查看。

```
[root@docker cpu]# docker ps
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS              NAMES
ea5a78df94f3        nginx:latest       "nginx -g 'daemon of..." 23 hours ago       Up 23 hours        80/tcp             devtest
64eef1f67c39        web:v1             "flask run -h 0.0.0.0" 4 weeks ago        Up 4 weeks         0.0.0.0:5000->5000/tcp web
1771f2cbea67        python:3           "/bin/bash"        4 weeks ago        Up 4 weeks                     vibrant_austin
1a9aaac9e777        golang:1.13        "/bin/bash"        6 weeks ago        Up 6 weeks                     cranky_shirley
0d748e8ce766        redis:latest       "docker-entrypoint.s..." 6 weeks ago        Up 6 weeks         0.0.0.0:6379->6379/tcp redis-test
940502a8272a        nginx:latest       "nginx -g 'daemon of..." 6 weeks ago        Up 6 weeks         0.0.0.0:8080->80/tcp vibrant_mccarthy
```

我们进入到其中一个子目录。

```
[root@docker docker]# cd 0d748e8ce766333251218fa9eef283157ad9d4a1ab33809f79eed215e04c7580/
[root@docker 0d748e8ce766333251218fa9eef283157ad9d4a1ab33809f79eed215e04c7580]# ls
cgroup.clone_children  cgroup.procs  cpuacct.usage  cpu.cfs_period_us  cpu.rt_period_us  cpu.shares  notify_on_release
cgroup.event_control  cpuacct.stat  cpuacct.usage_percpu  cpu.cfs_quota_us  cpu.rt_runtime_us  cpu.stat  tasks
[root@docker 0d748e8ce766333251218fa9eef283157ad9d4a1ab33809f79eed215e04c7580]#
```

还记得我们前面说的 `tasks` 文件是该 `cgroup` 包含的进程吧，我们查看一下。

```
[root@docker 0d748e8ce766333251218fa9eef283157ad9d4a1ab33809f79eed215e04c7580]# cat tasks
2692
2826
2827
2828
[root@docker 0d748e8ce766333251218fa9eef283157ad9d4a1ab33809f79eed215e04c7580]# ps aux | grep 2692
polkitd 2692 0.0 0.0 49912 3224 ? Ssl Feb06 37:30 redis-server *:6379
root 4474 0.0 0.0 112664 968 pts/1 S+ 17:41 0:00 grep --color=auto 2692
[root@docker 0d748e8ce766333251218fa9eef283157ad9d4a1ab33809f79eed215e04c7580]# docker top 0d748e8ce766
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
polkitd 2692 2638 0 Feb06 ? 00:37:30 redis-
```

显然 tasks 中的进程 ID 就是 docker 进程对应到宿主机上面的进程 ID。

4. 总结

在这篇文章中，我们先简单了解了一下 CGroups 的历史和特性，然后通过实践为大家演示了如何通过 cgroup 限制进程的 cpu 使用率。并演示了 cgroup 在 docker 中的体现。

限于篇幅，本篇文章只举例如何通过 cgroup 限制 cpu 使用率，希望大家可以自己动手实践其他的 cgroup 的 subsystem。

}