




A1

- 參考<https://www.free-css.com/free-css-templates/page271/video-catalog>的header及nav-bar

將欲使用部分的 code 複製並整理為 scss 檔案，並從中學學習 bootstrap 使用方法。

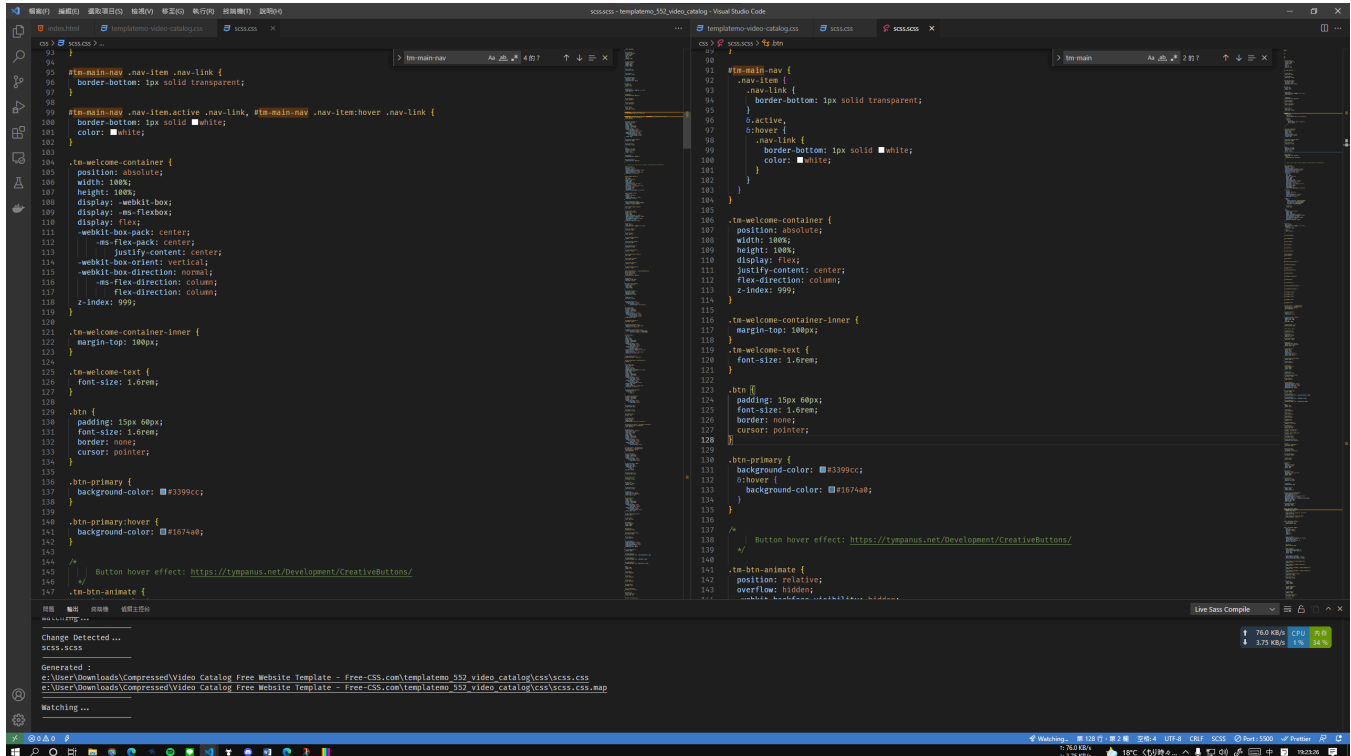

- CSS ">" 用法

有時我們會在CSS裡看到「>」、「+」、「~」這些符號的使用，它們到底有甚麼功用呢？各有甚麼不同呢？以下讓我們來簡單介紹一下。

大於符號(>)

大於(>)就是選取底下**直接**的子元素。

以大於符號(.box > p)和空格(.box p)來做比較，先看以下例子：

```
<div class="box">
  <p>001</p>
  <div>
    <p>002</p>
    <p>003</p>
  </div>
  <p>004</p>
</div>
```

CSS

使用空格的情況

```
.box p{ font-size:20px; color:#216AAD;}
```

001

002

003

004

使用大於符號的情況下

```
.box > p{font-size:20px; color: #216AAD; }
```

001

002

003

004

由上可知.box p會影響到box這個div底下所有的p元素，而因為「>」只會影響到直接的子元素，所以例子中box底下直接接觸到的p元素只有001跟004，所以只有這兩者會改變。