

Interactive Object_Puzzle

🕒 생성일	2026년 4월 3일 오후 4:16
☰ 태그	

이 페이지는 오브젝트와 상호작용에 필요한 시스템을 정리한 페이지입니다.

▼ 시스템 정의서

기능명	오브젝트 시스템
시스템 목적 및 역할	- 플레이어의 액션(공격 및 상호작용)을 통해 게임 내 환경 요소와 상호작용함. - 진행 경로를 확보하는 어드벤처 게임의 핵심 메카니즘을 구축하는 데 목적이 있음.
오브젝트 분류	Destructive Object: Player의 공격으로 장애물이 파괴됨. Interactive Object: Player가 특정 오브젝트와의 상호작용으로 장애물이 사라짐

▼ Destructible Object System

Object Type

구분	타입	파괴 조건 (Trigger)
일반 장애물	Fragile Object	모든 판정의 공격 (약, 강 공격(상쇄))
강화 장애물	Hardened Object	강상쇄 공격만 허용

▼ Destructible Process

- 충돌 판정: 오브젝트의 Collider에 플레이어의 Attack이 들어올 때 발생.
- 타입 체크:
 - 오브젝트가 [강화 파괴] 타입일 경우, 입력된 공격의 Attack Type이 Heavy(강상쇄) 인지 확인.
 - 예외 (조건 미충족 시): 파편 이펙트(작게) 및 튕겨나가는 효과음(SFX) 출력, 파괴되지 않음.
- 상태 전이: 오브젝트 `HP == 0` 파괴 확정 시 Alive 상태에서 Destroyed 상태로 전환.

- a. 예외 처리: 플레이어가 파괴 오브젝트 안으로 겹쳐서 파괴 시 캐릭터가 에셋의 영향으로 튕겨나가지 않도록 해야 함


4. 연출 실행:


- a. 이거 에셋으로 할 거 같아서 잠시 패스

b. VFX / SFX:

- i. Hp가 줄어들 때.
- ii. 파괴 되었을 때.
- iii. 강화 장애물에 강상쇄가 아닌 다른 공격이 들어왔을 때.

▼ Flow Chart



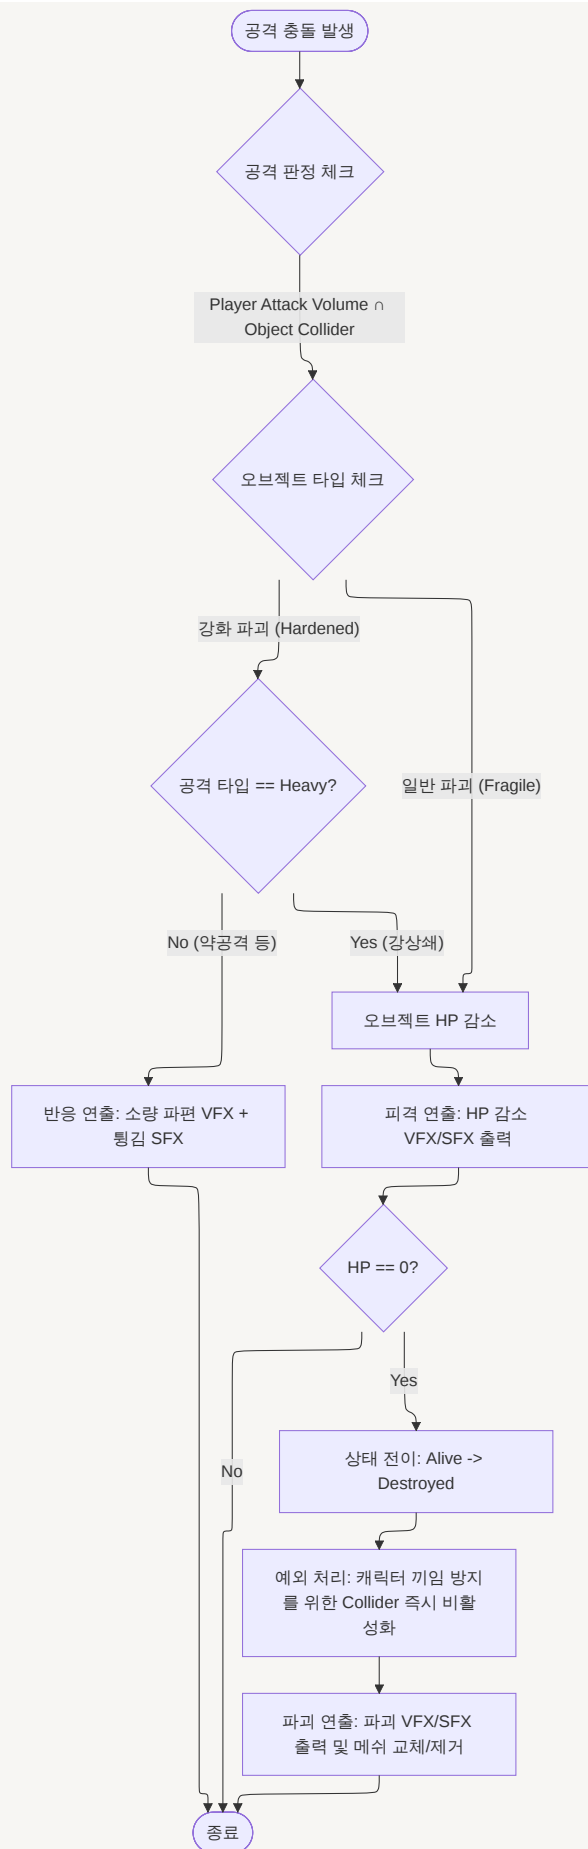

▼ Interaction Object System

Object Type

- 각 **Trigger Actor**, **Target Obstacle** 마다 **ID** 존재

구성 요소	역할
Trigger Actor	레버, 토템, 버튼 등 플레이어가 상호작용 가능한 물체
Target Obstacle	길을 막고 있는 잔해, 나무 덩쿨 등의 장애물

▼ Dissolve Process

- 디졸브(Dissolve) 연출

1. 상호작용 발생: 플레이어가 **상호작용 키(F)** 입력.
2. 이벤트 호출: **Trigger Actor** 가 연결된 **Target_ID** 를 가진 오브젝트에 **OnDissolve** 신호 송신.
3. 연출 실행:
 - a. 이거 동주가 만들어줄거임
 - b. **VFX / SFX**:
 - i. **Trigger Actor** 와 상호작용 시.
 - ii. **Collision** 비활성화 중.
 - iii. **Collision** 비활성화 시.
4. 콜리전 비활성화: 디졸브가 시작됨과 동시에 혹은 일정 수치(예: 0.5) 도달 시 **Collision** 을 제거하여 플레이어 이동 허용.

▼ Flow Chart

