





指定的方法必须在事务内执行。若当前存在事务,就加入到当前事务中; 若当前没有事务,则创建一个新事务。这种传播行为是最常见的选择,也 是Spring默认的事务传播行为。



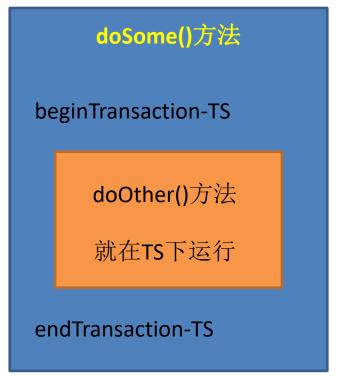



指定的方法支持当前事务,但若当前没有事务,也可以以非事务方式执行。

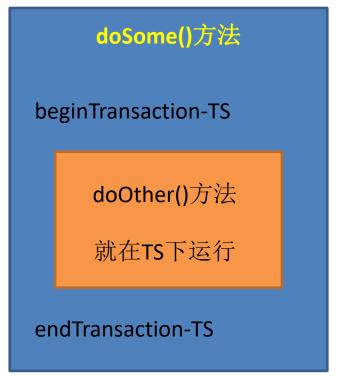




指定的方法必须在当前事务内执行,若当前没有事务,则直接抛出异常。

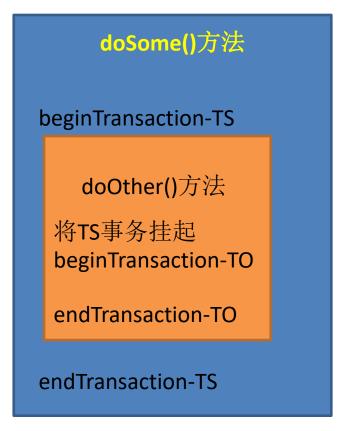

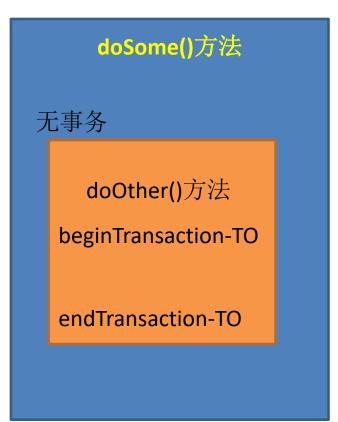


总是新建一个事务, 若当前存在事务, 就将当前事务挂起, 直到新事务执行完毕。




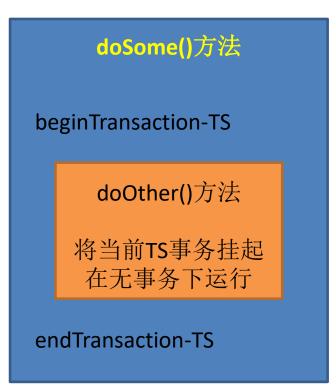

指定的方法不能在事务环境中执行,若当前存在事务,就将当前事务挂起。

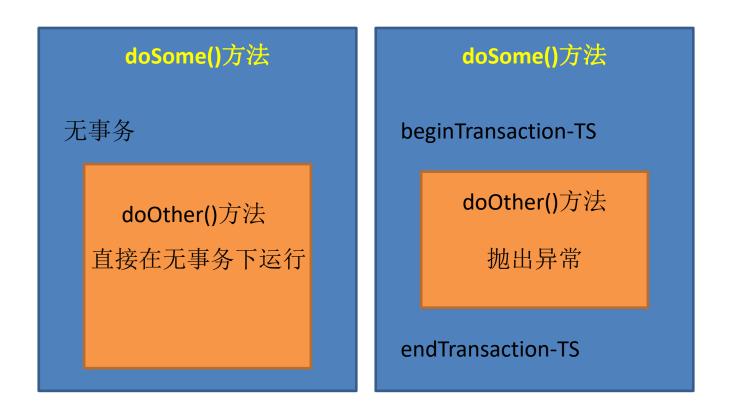

指定的方法不能在事务环境下执行,若当前存在事务,就直接抛出异常。

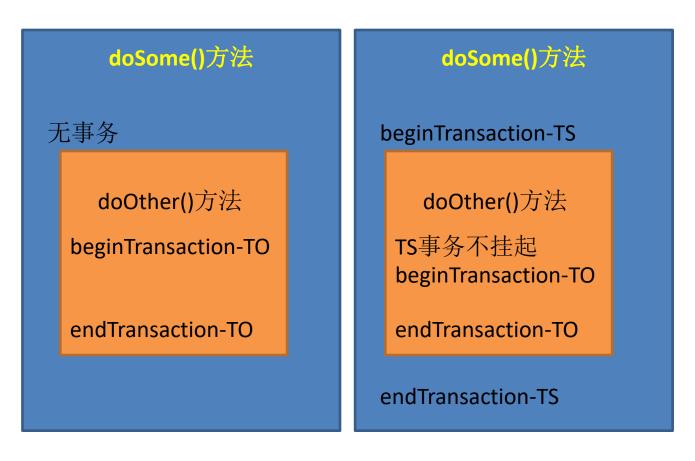

指定的方法必须在事务内执行。若当前存在事务,则在嵌套事务内执行; 若当前没有事务,则创建一个新事务。