

# 用 Travis-CI 生成 Github Pages 博客

## 目錄

- [關於 Travis-CI](#)
- [啓用 Travis-CI 自動編譯](#)
- [從 Travis-CI 推往 Github](#)
- [用 Web 編輯並發佈靜態博客](#)

### 2015 年 2 月 21 日更新

上次介紹過 [這個博客改換了主題](#)，本以為這個話題可以告一段落了，沒想到還能繼續寫呢。

寄宿在 Github Pages 上的靜態博客通常有兩種方案，其一是使用 [Jekyll](#) 方式撰寫，這可以利用 Github Pages 原本就有的 [Jekyll 支持](#) 生成靜態網站。另一種是在本地也就是自己的電腦上生成好，然後把生成的 HTML 網站 push 到 Github Pages，這種情況下 Github Pages 就完全只是一個靜態頁面宿主環境。

我用 Pelican 生成博客，當然就只能選擇後一種方式了。這帶來一些不便，比如本地配置 pelican 還是有一點點複雜的，所以不能隨便找臺電腦就開始寫博客。有的時候只是想修正一兩個錯別字，這時候必須打開某臺特定的電腦纔能編輯博客就顯得不太方便了。再比如 pelican 本身雖然是 python 寫的所以跨平臺，但是具體到博客的配置方面，Windows 環境和 Linux/OSX/Unix-like 環境下還是有些許出入的。還有就是沒有像 wordpress 那樣的基於 web 的編輯環境，在手機上就不能隨便寫一篇博客發表出來（不知道有沒有勇士嘗試過在 Android 的 SL4A 環境下的 python 中跑 pelican，還要配合一個 Android 上的 git 客戶端）。

當然並不是因此就束手無策了，感謝 Travis-CI 提供了免費的 Continuous integration 持續整合 虛擬機環境，通過它全自動生成靜態博客成為了可能。

## 關於 Travis-CI

持續整合 原本是 Agile Development 敏捷開發 或者 Extreme Programming 極限編程 中提到的概念，大意就是說在開發的過程中，一旦有微小的變更，就全自動地 持續 合併到主線中，整合 變更的內容到發佈版本裏。這裏的 整合 實際上可以理解為全自動測試 加上 生成最終產品。可以看到 持續整合 實際強調全自動，於是需要有一個服務器不斷地監聽主線開發的變更內容，一旦有任何變更（可以理解為 git commit）就自動調用測試和部署腳本。

於是要用持續整合就需要一個整合服務器，幸而 Travis-CI 對 github 上的公開 repo 提供了免費的整合服務器虛擬機服務，和 github 的整合非常自然。所以我們就可以用它提供的虛擬機 為博客生成靜態網站。


## 啓用 Travis-CI 自動編譯

這一步很簡單，訪問 <https://travis-ci.org/> 並用你的 Github 賬戶登錄，授權它訪問你的賬戶信息就可以了。然後在 <https://travis-ci.org/repositories> 裏開啓 需要編譯的 repo，這樣 Travis-CI 就會監視對這個 repo 的所有 push 操作，並且對 每個 push 調用測試了。



*在 Travis-CI 中開啓對 Github Repo 的持續整合*

然後在 repo 的根目錄放一個 `.travis.yml` 文件描述編譯的步驟。暫時 測試的目的下我寫的 大概是下面這樣。





Travis-CI 提供的虛擬機是比較標準的 Ubuntu 12.04 LTS , 打上了最新的補丁, 並且根據你指定的 語言選項會把相應的解釋器和編譯器升級到最新版(或者指定的版本)。這裏用 python 語言的配置, 所以 python 是 2.7 的最新版並且有 pip 可以直接用。配置中的 before\_install 和 install 的區別其實不大, 其中任何一個失敗的話算作 build errored 而不是 build fail , 而如果在 script 裏失敗的話算作 build fail 。

爲了編譯我的模板, 還需要比較新的 less.js , 所以添加了 ppa 裝了個最新的 nodejs 並用它裝上了 less 。還從源碼編譯安裝上了最新版的 openc 1.0.2 , 因爲 Ubuntu 源裏的 openc 的版本比較老 (0.4), 然後 doxygen 作爲 openc 的編譯依賴也裝上了。其它安裝的東西麼, 除了 pelican 之外都是插件們需要的。以及我還需要生成 4 個語言的 locale 所以調用了 4 次 locale-gen 。由於是比較標準的 Ubuntu 環境, 所以基本上編譯的步驟和在本地 Linux 環境中是一樣的, 同樣的這套配置應該可以直接用於本地 Ubuntu 下編譯我的博客。

寫好 之後把它 push 到 github , 然後 travis 這邊就會自動 clone 下來開始編譯。travis 上能看到編譯的完整過程和輸出, 一切正常的話編譯結束之後 build 的狀態就會變成 passing , 比如 我的這次的 build 。

# 從 Travis-CI 推往 Github

上面的測試編譯通過了之後，下一步就是讓 travis-ci 編譯的結果自動推到 Github Pages 並發佈出來。要推往 Github 自然需要設置 Github 用戶的身份，在本地設置的時候是把 ssh key 添加到 github 賬戶就可以了，在編譯細節都通過 github repo 公開了的 travis 上 當然不能放推送用的私有 key ，所以我們需要另外一種方案傳遞密碼。

## Github 上創建 Personal Access Token

Applications / **New personal access token**

**Token description**

travis blog push

What's this token for?

**Select scopes**

Scopes *limit* access for personal tokens. [Read more about OAuth scopes.](#)

<input type="checkbox"/> repo ⓘ	<input type="checkbox"/> repo:status ⓘ	<input type="checkbox"/> repo_deployment ⓘ
<input checked="" type="checkbox"/> public_repo ⓘ	<input type="checkbox"/> delete_repo ⓘ	<input type="checkbox"/> user ⓘ
<input type="checkbox"/> user:email ⓘ	<input type="checkbox"/> user:follow ⓘ	<input type="checkbox"/> admin:org ⓘ
<input type="checkbox"/> write:org ⓘ	<input type="checkbox"/> read:org ⓘ	<input type="checkbox"/> admin:public_key ⓘ
<input type="checkbox"/> write:public_key ⓘ	<input type="checkbox"/> read:public_key ⓘ	<input type="checkbox"/> admin:repo_hook ⓘ
<input type="checkbox"/> write:repo_hook ⓘ	<input type="checkbox"/> read:repo_hook ⓘ	<input type="checkbox"/> admin:org_hook ⓘ
<input type="checkbox"/> gist ⓘ	<input type="checkbox"/> notifications ⓘ	

Generate token

Personal access tokens function like ordinary OAuth access tokens. They can be used instead of a password for Git over HTTPS, or can be used to [authenticate to the API over Basic Authentication](#).

好在 Github 支持通過 Personal Access Token 的方式驗證，這個和 App Token 一樣可以隨時吊銷，同時完全是個人創建的。另一方面 Travis-CI 支持加密一些私密數據，通過環境變量的方式傳遞給編譯腳本，避免公開密碼這樣的關鍵數據。

首先創建一個 Personal Access Token ，這裏需要勾選一些給這個 Token 的權限，我只給予了最小的 public\_repo 權限，如側邊裏的圖。


生成之後會得到一長串 Token 的散列碼。

如果你不能使用 travis 命令

**2015 年 2 月 21 日更新**

使用 `travis encrypt` 命令來加密重要數據最方便，不過如果有任何原因，比如 ruby 版本太低或者安裝不方便之類的，那麼不用擔心，我們直接通過 `travis api` 也能加密數據。

第一步用這個命令得到你的 repo 的 pubkey：



其中的 `<github-id/repo>` 替換成 github 上的 用戶名/repo 名，比如我的是 `farseerfc/farseer`。travis api 獲得的結果是一個 json，所以還用 python 的 json 模塊處理了一下，然後把其中包含 key 的行用 `grep` 提取出來，用 `sed` 匹配出 key 的字符串本身，然後 `tr` 解釋掉轉義字符，然後刪掉其中的 "`<空格>RSA`" 幾個字（否則 `openssl` 不能讀），最後保存在名為 `travis.pem` 的文件裏。

有了 pubkey 之後用 `openssl` 加密我們需要加密的東西並用 base64 編碼：



替換了相應的身份信息和 token 之後，這行得到的結果就是 secure 裏要寫的加密過的內容。


然後我們需要 `travis encrypt` 命令來加密這個 token，archlinux 用戶可以

安裝，其它用戶可以用 gems 安裝：

裝好之後，在設定了 Travis-CI 的 repo 的目錄中執行一下，命令會指導你登錄 Travis-CI 並驗證 repo。正常的話會顯示最新的 build 狀態。然後同樣在這個 repo 目錄下執行：

當然上面一行裏的相應信息替換為個人的信息，作為這個命令的執行結果會得到另一長串散列碼，把這串散列寫入剛纔的 文件：

有了這段聲明之後，Travis-CI 就會在每次編譯之前，設置上面加密的環境變量。然後在編譯腳本中利用這些環境變量來生成博客：



這裏要注意最後的時候一定要加上，因為默認不加的時候會把代入了的 URL 顯示出來，從而上面的加密工作就前功盡棄了……


根據 [travis 的文檔](#)，`after_success` 裏寫的步驟只有在 `script` 裏的全都完全無錯執行完之後纔會執行，這正是我們 `push` 的條件。目前 `after_success` 的成功與否不會影響到 `build` 的狀態。具體我用的配置見 [這裏的最新版](#)。在我的中調用了命令，從而執行了之後就會自動部署到 github 上。

## 用 Web 編輯並發佈靜態博客

經過以上設置之後，一切正常的話，每次對主 repo 推送更新的同時，Travis-CI 就會自動拉來更新然後編譯並發佈了。可以放置這樣的圖



這樣設置之後的另一個好處就在於可以利用 Github 的 Web 界面編輯文章內容。在 Github 裏 編輯和保存之後會自動作為一個 commit 提交，所以也會觸發 Travis-CI 的自動編譯。

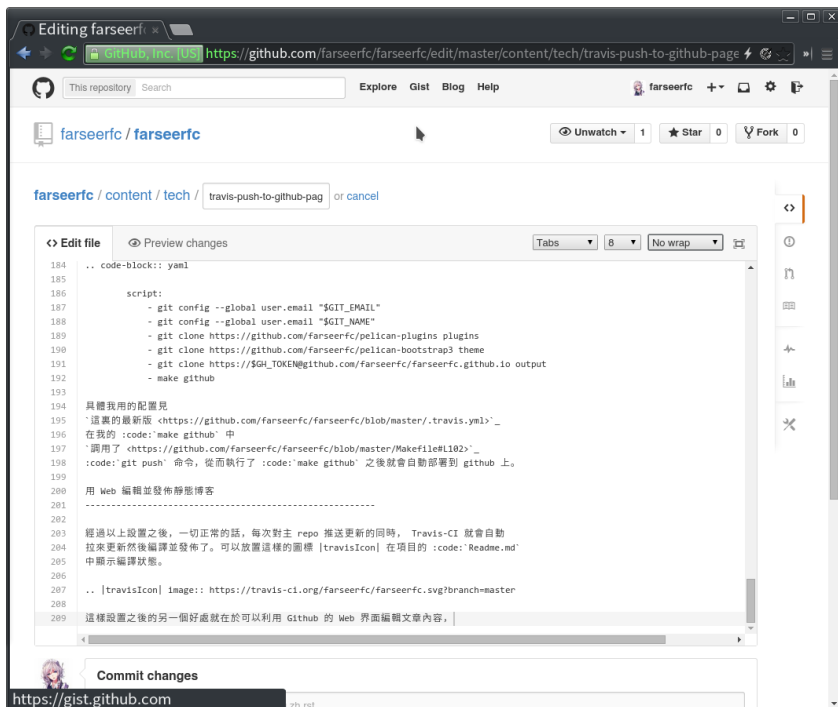

在 Github 的 Web 界面中直接編輯文章內容

以及雖然目前還沒有好用的 Github 的手機客戶端，不過直接用 Android/iPhone 的瀏覽器登錄 github 並編輯文章的可用性也還不錯，所以同樣的方式也可以直接在手機上發佈博文了。

That is all, happy blogging ~