
04 시스템 아키텍처 · URL 설계

정적 시연 모드 / Django API 모드 / Pandas 검증 적재 / 배포 경계

01. 전체 흐름

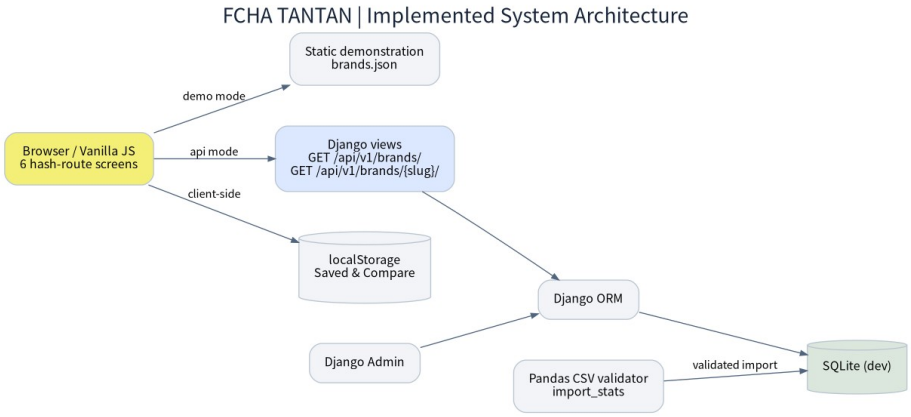

브라우저는 HTML/CSS/JavaScript 화면을 렌더링하고, 정적 모드에서는 brands.json 을, Django 모드에서는 GET /api/v1/brands/를 사용한다. 관심/비교 선택은 현재 브라우저 localStorage 에 남는다.

02. 계층과 담당 소스

계층	실제 소스	기능
화면	dist/index.html, css/style.css	레이아웃/반응형/시각적 표현
상호작용	dist/js/app.js	라우팅·검색·저장·비교·상세 렌더
요청	dist/js/api.js, config.js	Demo JSON ↔ Django API 로딩
계산	dist/js/data-utils.js	필터·정렬·연간→월간 환산
API	backend/brands/views.py	목록·상세 JSON serialize
ORM/DB	backend/brands/models.py	Brand/AnnualStat/RegionalStat
수집·정제	import_stats.py / Pandas	CSV 검사 후 원자적 저장
운영자	Django /admin/	데이터 관리, 관리자 계정 필요

03. URL·연동·실행 모드

환경	주소	사용 목적
정적 데모	http://127.0.0.1:8080	Django 없이 가상 JSON 으로 화면 확인
Django 로컬	http://127.0.0.1:8000	SQLite/Django API 데이터와 결합
목록 API	/api/v1/brands/	현재 GET 구현
상세 API	/api/v1/brands/{slug}/	현재 GET 구현, 404 확인
관리자	/admin/	별도 관리자 생성 후 사용
설정 JS	/app-config.js	API 모드 설정

04. 데이터 적재 파이프라인

공식 자료 수집 → 원문 보관/출처 링크 → Pandas 로 업종·시도·브랜드 ID·단위 정규화 → null/0·중복·17 개 지역 합계 검증 → CSV → import_stats → Django ORM → JSON API → 화면. 현재 실제 통계 수집은 완료되지 않았다.

05. 운영 배포 전 차단 항목

- 로컬 runserver/DEBUG=True 는 운영용이 아니다. HTTPS, 허용호스트, 시크릿키, 관리자 보안이 필수다.
- 운영 DB(PostgreSQL 등), 백업/복구, 이미지/정적 파일 호스팅, 접근 로그, 배포 자동화 설계가 필요하다.
- 대규모 브랜드 데이터에서는 API 페이지네이션/검색/정렬·캐시를 별도 구현해야 한다.
- 브랜드·매출·폐업은 시연 값이므로 실데이터 검증 전 공개 통계로 표시하지 않는다.